GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2026

GEBERIT CATALOGUE SANITAIRE ET SALLES DE BAIN 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Combifix 11
Geberit Duofix 35
Geberit GIS 105
Réservoirs à encastrer 141
Réservoirs apparents 151
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs 165
Plaques de déclenchement et commandes de WC 175
Commandes d ' urinoir 261
Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets 303
Robinetteries 319
Raccordements des appareils pour le zone de lavage, éviers, appareils et déversoirs muraux 367
Douches 397
Raccordements des appareils pour douches et baignoires 427
Evacuation des sols 445
Geberit ONE 463
Geberit Xeno² 533
Geberit Acanto 559
Geberit iCon 599
Geberit Aniara 663
Geberit Smyle 677
Geberit Selnova Square 709
Geberit Selnova 741
Geberit Selnova Compact 775
Geberit Selnova Comfort 779
Geberit Bastia 793
Geberit VariForm 799
Geberit Option 821
Geberit Bambini 833
Geberit Publica 867
WC lavants Geberit AquaClean 877
Panneaux sanitaires Geberit Monolith 911
Urinoirs 933
Douches 985
Baignoires 1033
Produits hors collections 1043
Appendix 1055

GEBERIT ET FSC™

Le Forest Stewardship Council (FSC) s'est fixé pour mission de promouvoir une gestion écologique et responsable des forêts partout dans le monde. Geberit utilise du bois certifié FSC™ (C134279) pour ses meubles de salle de bains. Veillez à la présence du label FSC sur les produits.

Écoresponsabilité des produits certifiée FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suisse

PLAQUES DE DÉCLENCHE-MENT GEBERIT **GAMMES DE PRODUITS 2026**


La gamme de plaques de déclenchement Geberit est structurée de manière simple et claire. Découvrez des designs parfaitement coordonnés pour les WC et les urinoirs aux formes angulaires et rondes, dans des finitions fonctionnelles à haut de gamme.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

SIGMA

	01	10
ANGULAIRE	 Sigma01	 Sigma10
ROND	 Sigma01	 Sigma10
		 Sigma10 IR

OMEGA

ANGULAIRE		 Omega10 NOUVEAU
ROND	 Omega01 NOUVEAU	

ALPHA

ANGULAIRE	 Alpha01
ROND	 Alpha01

COMMANDES D'URINOIRS

TYPE

	01	10
ANGULAIRE	 Type01	
	 Type01 IR	
ROND	 Type01	 Type10
	 Type01 IR	 Type10 IR


20	25	40	50	60	70	80
 Sigma20		 Sigma40	 Sigma50		 Sigma70	 Sigma80
 Sigma20		 Sigma40	 Sigma50			


 Omega20				 Omega60		
 Omega20						

	 Alpha25		 Alpha50			
	 Alpha25					

20	40	50
	 Type40	 Type50
	 Type40 IR	
	 Type40	
	 Type40 IR	

GEBERIT ONE

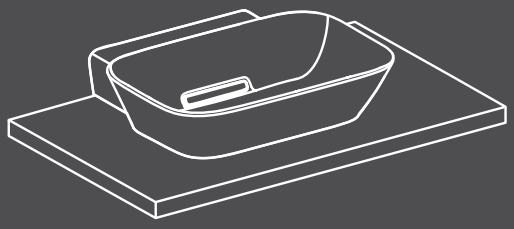


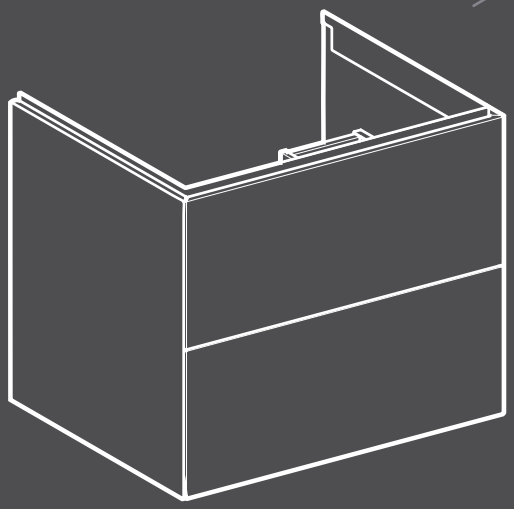


PUSH-TO-OPEN

Versions à un ou deux tiroirs.
Revêtement ou mélamine

GEBERIT ACANTO

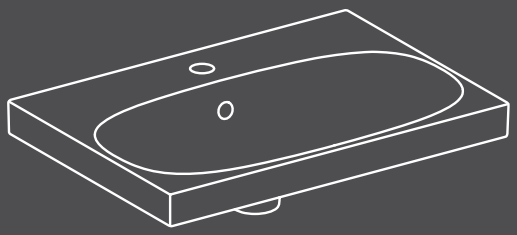


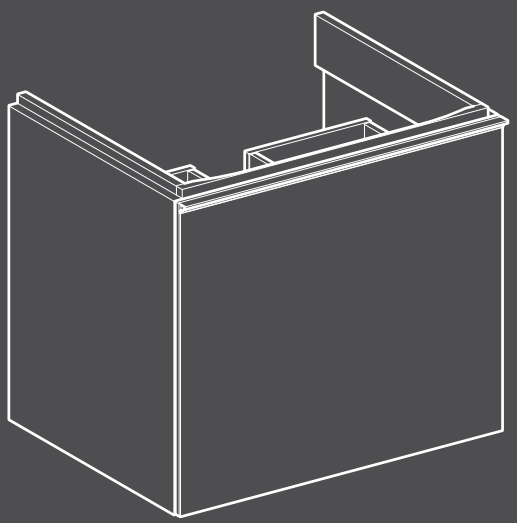


TIROIR AVEC POIGNÉES

Un tiroir à l'avant avec tiroir intérieur.
Revêtement, mélamine ou verre

GEBERIT ICON

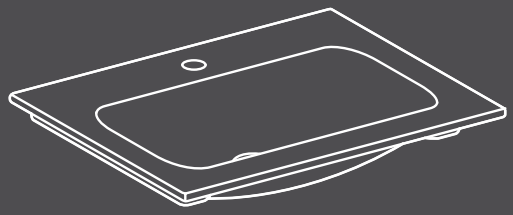

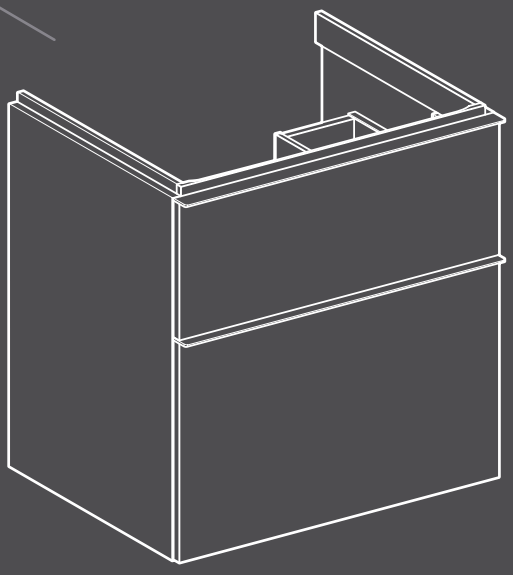


TIROIR AVEC POIGNÉES

Versions à un ou deux tiroirs.
Revêtement ou mélamine

LA NOUVELLE GAMME DE **LAVABOS GEBERIT**

MIX & MATCH

Geberit Mix & Match ouvre de nouvelles perspectives en matière d'aménagement de la salle de bains. Les lavabos, les meubles de salle de bains et les accessoires des séries Geberit ONE, Acanto et iCon, ainsi que les miroirs de la série Option, peuvent être combinés de manière modulaire et dans toutes les séries - les possibilités sont presque infinies. La flexibilité accrue lors des consultations permet de répondre à pratiquement tous les souhaits des clients. La gamme est complétée par un large choix d'accessoires.

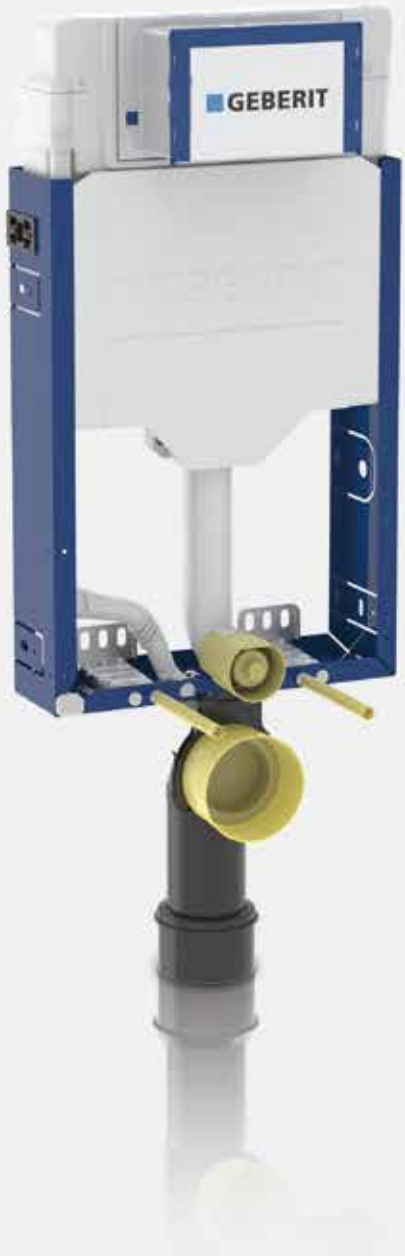
GEBERIT



Geberit Combifix

Bâti-supports **12**

Bâti-supports pour WC 12
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 12
Bâti-supports pour lavabos 25
Bâti-supports pour bidets 25
Bâti-supports pour urinoirs 26
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs 26
Bâti-supports pour douches 31

Accessoires **32**

Pour fixations 32

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Plaques de déclenchement de la série Sigma	Plaques de déclenchement de la série Omega	Plaques de déclenchement de la série Alpha	Kit de pieds supports Geberit Combifix	Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied
				457.888.26.1	457.872.26.1
					
				→ p. 33	→ p. 33
110.350.00.5 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓			✓	✓
110.340.00.5 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec pieds de support	✓				✓
110.792.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm	✓			✓	✓
110.789.00.1 Bâti-support pour WC suspendu Geberit Combifix, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec pieds support	✓				✓
110.020.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.001.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.011.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓		✓	✓
110.174.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm, avec pieds supports			✓		✓
110.175.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm			✓	✓	✓
110.212.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm			✓	✓	✓
110.231.00.2 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, avec pieds de support			✓		✓
110.233.00.2 Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm			✓	✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



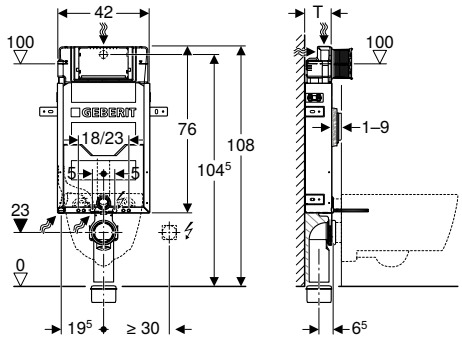

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.350.00.5	42	108	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec pieds de support

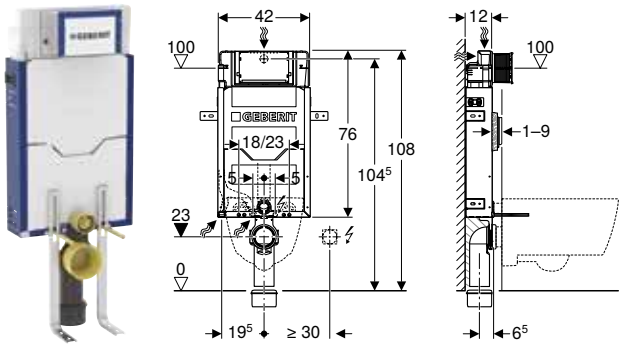

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.340.00.5	42	108	12


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Nouveau

Bâti-support pour WC suspendu Geberit Combifix, 109 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec pieds support

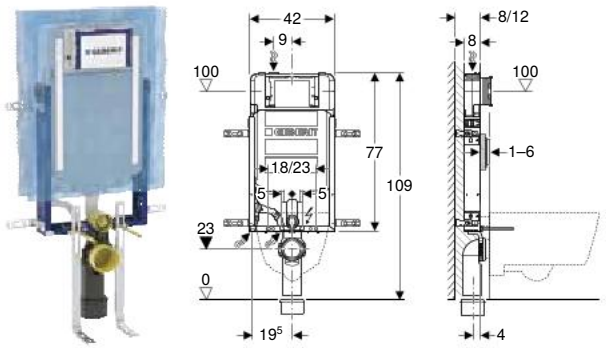

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2016
- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 équerres de fixation
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.789.00.1	42	109	8

Disponibilité avril 2026

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

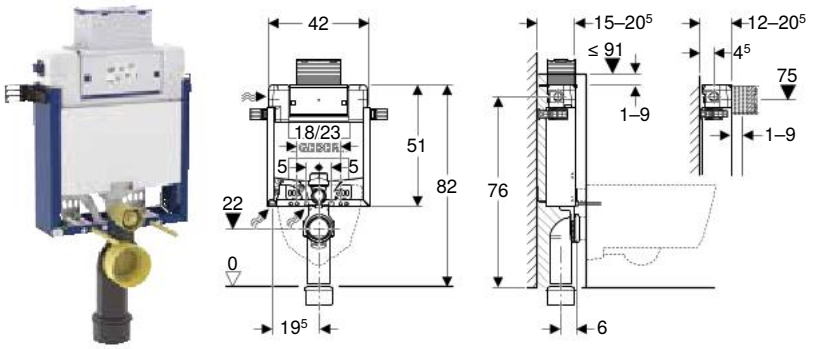

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.001.00.1	42	82	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

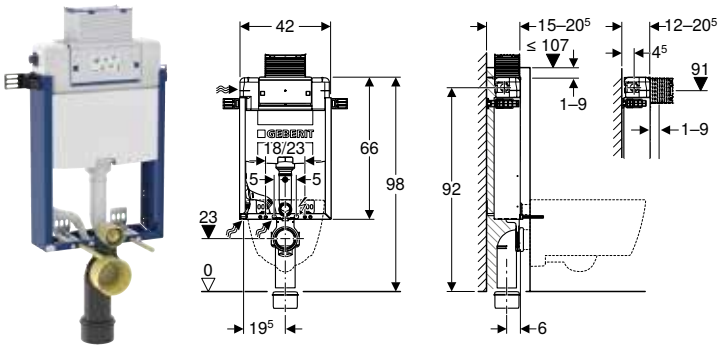

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.011.00.1	42	98	12


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm



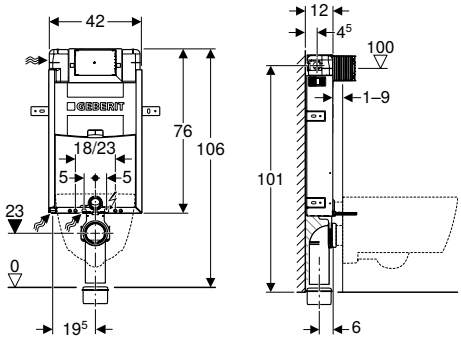

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Segment de remplissage
- 2 bouchons de protection
- Kit d'isolation phonique
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.020.00.1	42	106	12


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm



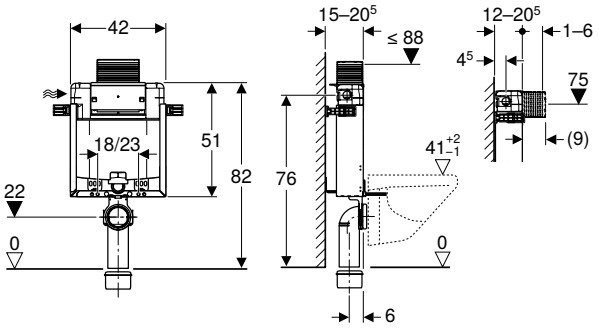

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.212.00.1	42	82	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm

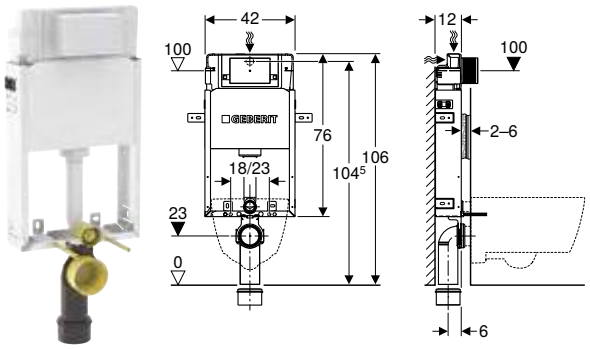

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.233.00.2	42	106	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, avec pieds de support

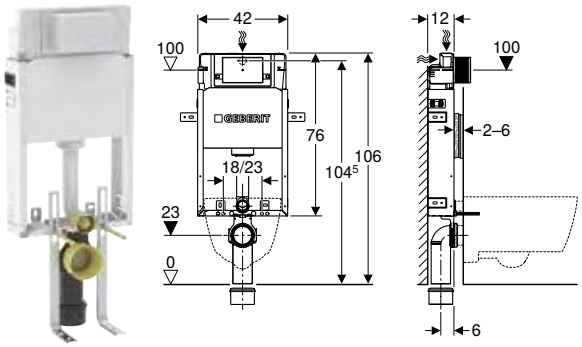

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pieds
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.231.00.2	42	106	12


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.175.00.1	42	109	8


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 8 cm, avec pieds supports



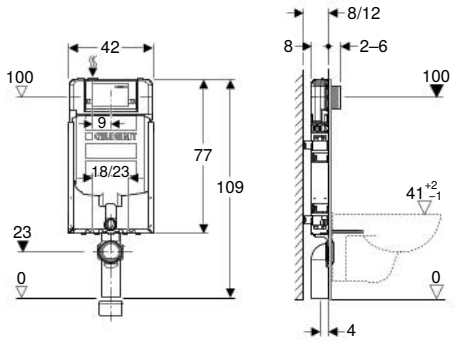

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Filet pour crépi prémonté
- Equerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm
- Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Jeu de pieds de support
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.174.00.1	42	109	8

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour WC → p. 12


- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-supports pour lavabos

Bâti-support Geberit Combifix pour lavabo, robinetterie sur gorge







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Caractéristiques
- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 8–19 cm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur


Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit Combifix pour bidet, universel







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques
- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage réglable, 12–16 cm
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.893.00.1	55,2	36,1	12

Accessoires
- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Bâti-support Geberit Combifix pour bidet





click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques
- Cadre de montage thermolaqué
- Cadre de montage avec quatre supports de fixation
- Profondeur de montage 8 cm
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 40 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation






N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.608.00.5	42	31,5	8

Accessoires
- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs


Geberit International Sales, Version: décembre 2025


	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau	Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
							
				→ p. 289	→ p. 290	→ p. 97	→ p. 33
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel	✓	✓	✓			✓	✓
457.606.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau	✓	✓	✓			✓	✓
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée						✓	✓
457.686.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent				✓	✓		✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 26

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau



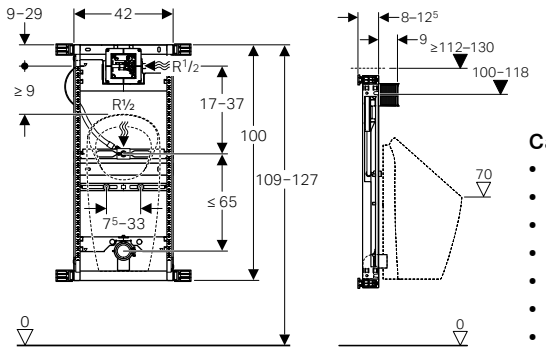

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Combinable avec


- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas
- Urinoir Geberit Preda pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 26

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.689.00.1	42	100	8

Combinable avec


- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible → p. 271

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 26

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent

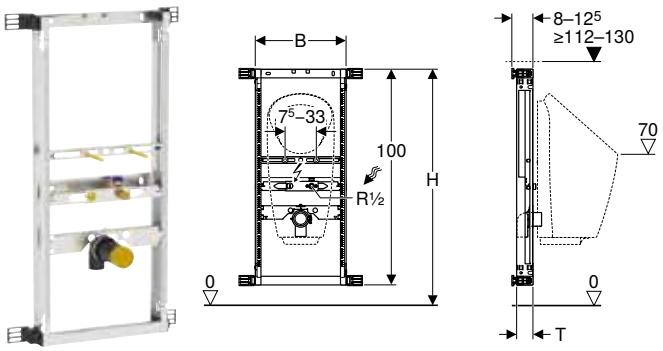

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Anneau d'étanchéité
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé
- Cadre de montage avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible → p. 289
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée → p. 290
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 291
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs → p. 26


Bâti-supports pour douches

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm









click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les parois en applique des constructions massives et en cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



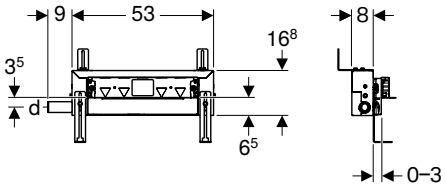

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les parois en applique des constructions massives et en cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø[mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires

Pour fixations


Segment de remplissage Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

click & scan

Caractéristiques
- Série 2025

N° de réf.
457.801.00.2

Kit de pieds supports Geberit Combifix



click & scan


Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour positionnement autoportant de bâti-supports Geberit Combifix
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu ou bidet
- Pour hauteur de chape de 0–12 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
457.888.26.1

Kit de montants Geberit Combifix avec plaque de pied



click & scan


Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour positionnement autoportant de bâti-supports Geberit Combifix
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 montants avec plaque de pied
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° de réf.
457.872.26.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

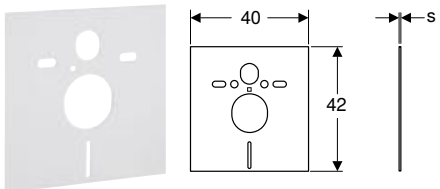

click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6


GEBERIT
GEBERIT

Geberit Duofix



Parois **36**

Systèmes porteurs 36
Habillages 39
Accessoires 41


Bâti-supports **44**

Bâti-supports pour WC 44
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC 45
Bâti-supports pour lavabos 56
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos 57
Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains 58
Bâti-supports pour bidets 70
Bâti-supports pour urinoirs 72
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs 73
Bâti-supports pour douches avec évacuation murale 81
Bâti-supports pour douches et baignoires 85
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires 85
Bâti-supports pour robinetteries 86
Bâti-supports pour charges de console 88
Accessoires 93

Parois

Systèmes porteurs

Rail pour système Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour le montage au sol, au plafond et au mur


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Série 2025
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Indéformable

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Accessoires
- Kit de vis à bois et de chevilles Geberit → p. 42

Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix




click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les panneaux d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques
- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° de réf.
111.889.00.1

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local

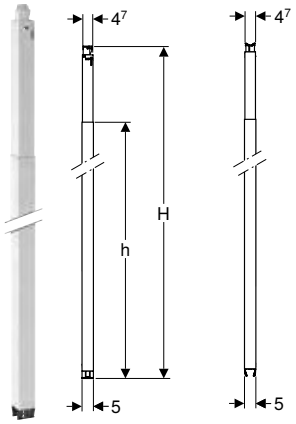

click & scan


Utilisation
- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour fixer des bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour des abaissements de plafond jusqu'à 25 mm
- Pour les hauteurs de paroi jusqu'à 4 m

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outils
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Hauteur télescopique réglable sur 60 cm maximum
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Fixation des éléments Geberit Duofix au montant sans accessoires

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5	340–400	331	5

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection contre les incendies et le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix pour hauteur partielle



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Contenu de la livraison
- 2 clips pour rail
- Fixation murale
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied orientables
- Indéformable
- Thermolaqué
- Résistant à la corrosion
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.2	4	82–112	7,3
111.079.00.2	4	112–144	7,3

Accessoires
- Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 99

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système





click & scan

Utilisation
- Pour fixer sans outils des bâti-supports Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et les séries antérieures
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation dans le rail pour système Geberit Duofix sans outil par rotation d'un quart de tour sur l'aide au vissage
- Aide de vissage amovible pour un appui mural à fleur de paroi en cas de fixation sans rails pour système Geberit Duofix
- Fixation murale mobile à 180° en cas de fixation directe sur la paroi sans rails pour système Geberit Duofix
- Tige filetée M10, galvanisée

N° de réf.
111.080.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 95

Montant Geberit Duofix pour cloison sèche, à hauteur de local

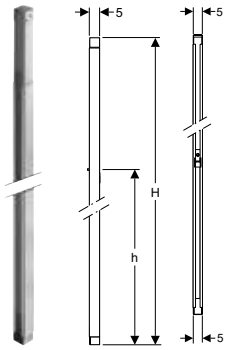

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour montage dans profilés en U UW 50

Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Galvanisé
- Adaptable en hauteur
- Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Montage sans outils

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Habillages

Plaque d'habillage Geberit Duofix



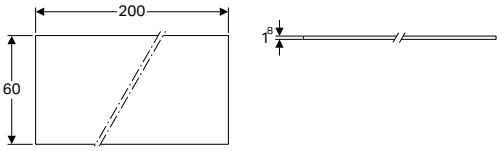

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2 selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Accessoires
- Mortier Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 40

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Panneau hydrofuge Geberit Pro

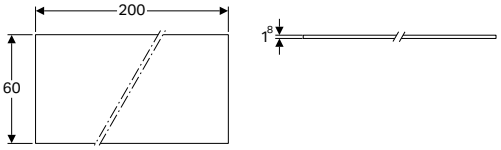

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

Caractéristiques techniques

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9,3 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
111.578.00.1	60	200	1,8	20,74

Accessoires
- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 41
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 40

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Vis pour plaque d'habillage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour visseuses à cartouche à montage rapide

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Cartouche en plastique pour 50 vis pour plaque d'habillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Mortier Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro



click & scan

Utilisation
- Pour l'application de mortier de panneaux hydrofuges Geberit Pro dans des secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques
- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent


Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10

Accessoires

Support Geberit Duofix pour fixation de canalisations



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur montants Geberit Duofix
- Pour fixations coulissantes
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)
- Pour la fixation de conduites d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.891.00.1

Equerre à angle rentrant Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour renforcer des équerres à angle rentrant
- Pour confectionner des équerres 90° pour parois Geberit Duofix

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.841.00.1

Kit d'équerres pivotantes Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour sécuriser la position exacte de montants à hauteur de la pièce Geberit Duofix dans les rails système

Caractéristiques
- Peut être inséré ultérieurement par rotation dans le rail système Geberit Duofix
- Vissable sur montant pour hauteur du local Geberit Duofix
- Galvanisé
- Coude spécifique pour vissage à gauche ou à droite

Contenu de la livraison
- 2 équerres pivotantes
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.029.00.1

Kit de vis à bois et de chevilles Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation des rails pour système Geberit Duofix

Caractéristiques
- Torx TX 40

Contenu de la livraison
- Vis
- Cheville

N° de réf.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Vis M6

N° de réf.
465.029.00.1




Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système	
	111.847.00.1	111.835.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
					
	→ p. 101	→ p. 94	→ p. 93	→ p. 38	
Plaques de déclenchement de la série Sigma					
111.950.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR	✓	✓	✓	✓	
111.923.00.6 Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.796.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm		✓		✓	
Plaques de déclenchement de la série Omega					
111.060.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.030.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.003.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	✓	✓	✓	✓	
Plaques de déclenchement de la série Alpha					
458.212.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6 / 3 litres	✓				
458.233.00.3 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6 / 3 litres	✓				


✓ Compatible

[1] Le boîtier Power & Connect est déjà compris dans la livraison
[2] La combinaison d'une commande électronique pour WC et d'un Geberit AquaClean n'est pas possible.

	Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel	Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer 8 cm	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm	Pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape 25–45 cm	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2	111.064.00.1	116.098.00.6
							
	→ p. 95	→ p. 94	→ p. 98	→ p. 99	→ p. 100	→ p. 100	→ p. 256
		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✓[1)]
			✓	✓		✓	✓[2)]
				✓		✓	
		✓	✓	✓			
			✓	✓		✓	✓
				✓		✓	✓
				✓		✓	✓
	✓			✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect



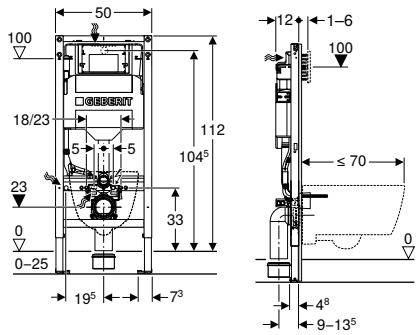

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour kits coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect, avec étagère intermédiaire avec borne de raccordement
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.900.00.6	50	112	12

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.950.00.6	50	112	12


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR



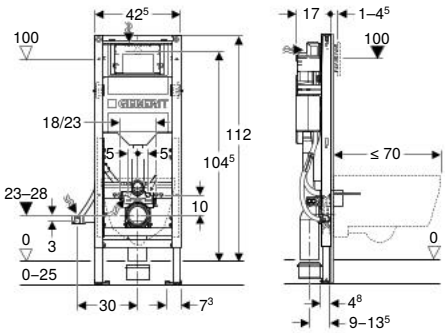

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC
- Ne convient pas pour kits coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect, avec étagère intermédiaire avec borne de raccordement
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.6	42,5	112	17

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément
- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande électronique pour WC et d'un Geberit AquaClean n'est pas possible
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



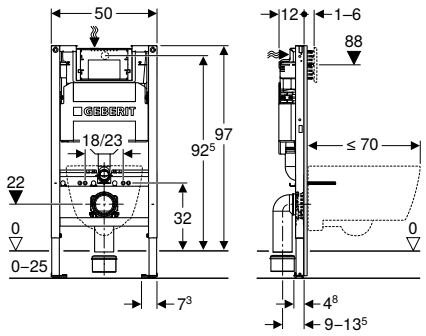

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour plaque de déclenchement pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 équerres de fixation pour montants
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini → p. 180
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm



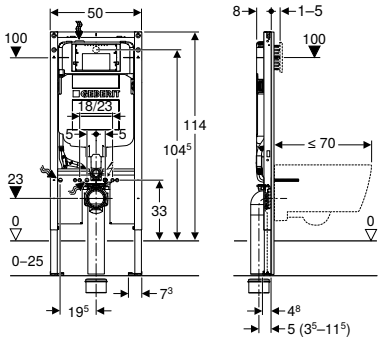

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur pouvant être monté sans outil, plage de réglage de 80 mm
- La traverse interrompue permet une position en profondeur devant à fleur du coude de raccordement vertical
- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.2	50	82	14

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

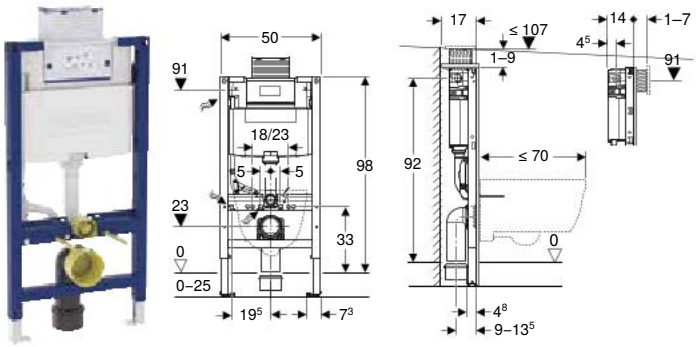

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	50	98	14


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm







click & scan



Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.2	50	112	12

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6 / 3 litres

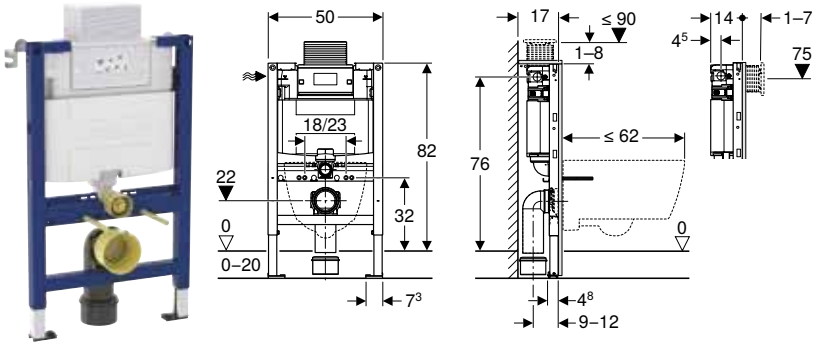

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Plaques de pied en matière synthétique
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation latérale gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.212.00.2	50	82	14


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 12 cm, 6 / 3 litres







click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied en matière synthétique
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.233.00.3	50	112	12

Accessoires



- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour WC → p. 45

- Plaque de déclenchement à commander en supplément


Bâti-supports pour lavabos

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


	Robinetterie de lavabo Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation 38–58 cm	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système	Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	
								
		→ p. 95	→ p. 98	→ p. 93	→ p. 38	→ p. 95	→ p. 100	
111.434.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓		✓	
111.266.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge				✓	✓		✓	
111.490.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓		✓	
111.274.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer				✓	✓		✓	
111.480.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓		✓	
111.489.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓		✓	
111.553.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer	✓			✓	✓		✓	
111.563.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓		✓	
111.560.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer	✓			✓	✓		✓	
111.562.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓		✓	
111.069.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer				✓	✓		✓	
111.271.00.2 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution	✓			✓			✓	

✓ Compatible

	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm	Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré	Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
								
	→ p. 98	→ p. 99	→ p. 103	→ p. 103	→ p. 362	→ p. 362	→ p. 362	→ p. 364
	✓	✓						
		✓						
	✓	✓						
		✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓			✓			
	✓	✓				✓		
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓				✓		✓
	✓	✓			✓		✓	
	✓	✓			✓		✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains

Geberit International Sales, octobre 2025


Armoire de toilette/lavabo/lavabo double/ meuble bas	Largeur nominale en cm			60	75	90	105	120	135
Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer	111.274.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓3)	✓3)
Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard			**Largeur de l'élément 50 cm**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)1)	✓3)1)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique	111.055.00.1					✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo	111.056.00.1							✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour siphon au centre entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Compatible avec les collections Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres collections et produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits en vue du choix définitif

[1] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard avec largeur 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support de modèle plus étroit avec largeur 44 cm
[2] Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit avec largeur 44 cm
[3] Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge



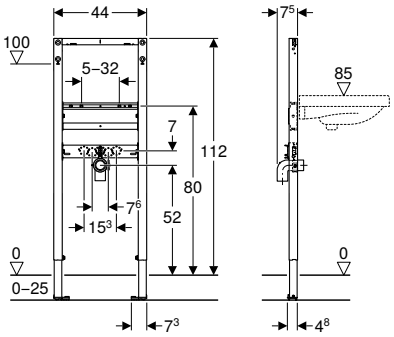

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Série 2025
- Permet davantage de possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de largeur 50 cm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.266.00.2	44	112	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer

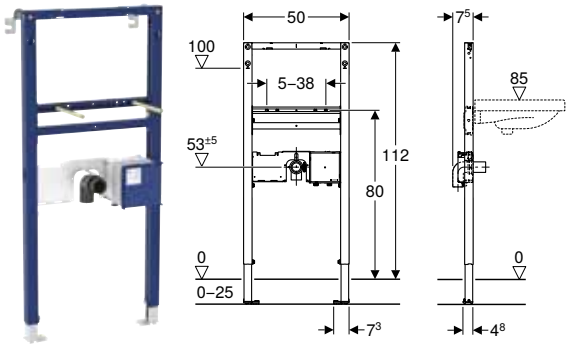

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour parois maçonnées
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 329
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 331
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 336
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 338
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 343
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 345

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge



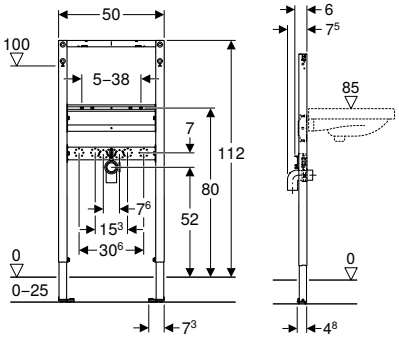

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 40 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.2	50	112	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

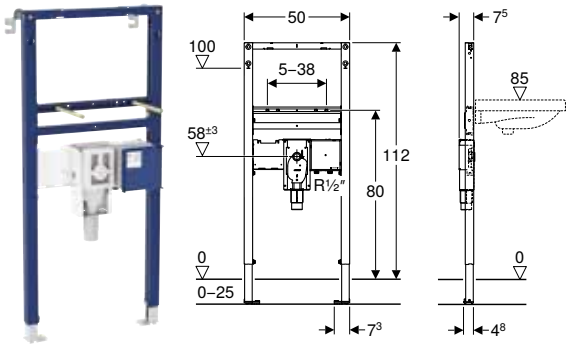

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour parois maçonnées
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- 2 fixations murales
- Boîtier de réservation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 329
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 331
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 336
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 338
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 343
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 345

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer



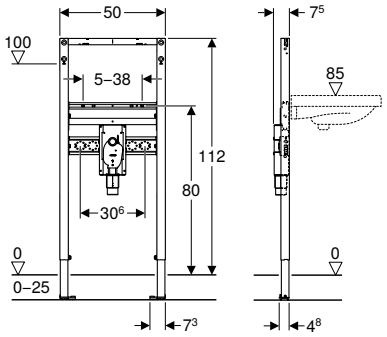

click & scan



Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge



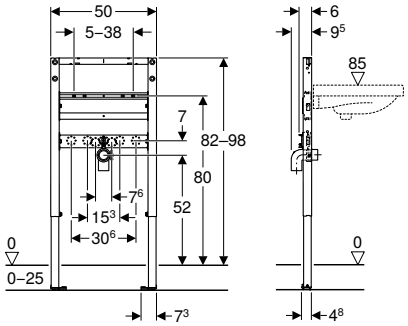

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	50	82–98	7,5

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer



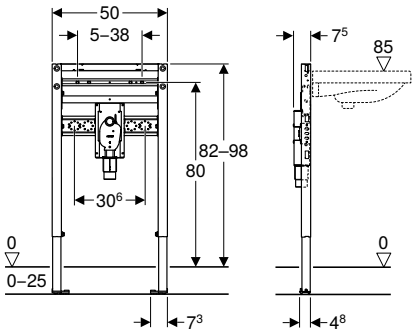

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer



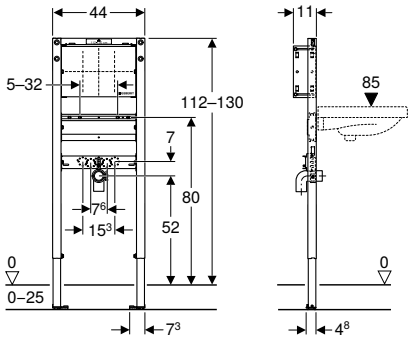

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Série 2025
- Permet davantage de possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de largeur 50 cm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.274.00.2	44	112–130	11

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer

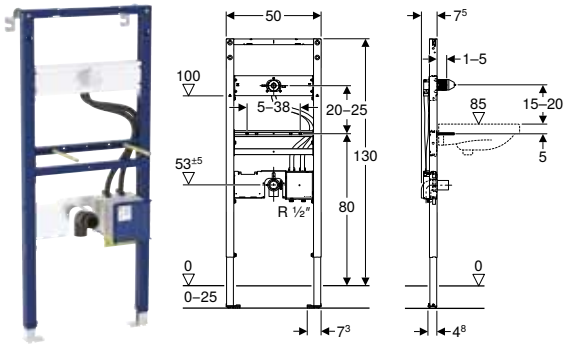

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour parois maçonnées
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- 2 fixations murales
- Joint ø 44 / 32 mm
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 348
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 350
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 352
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 354
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 356
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 358

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

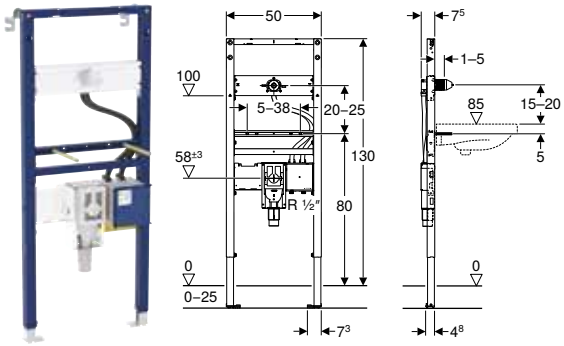

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Boîtier de réservation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour une entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 350
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 352
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 354
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 356
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 358
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 348

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer



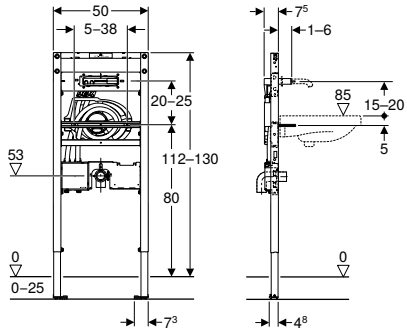

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 359
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 360

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

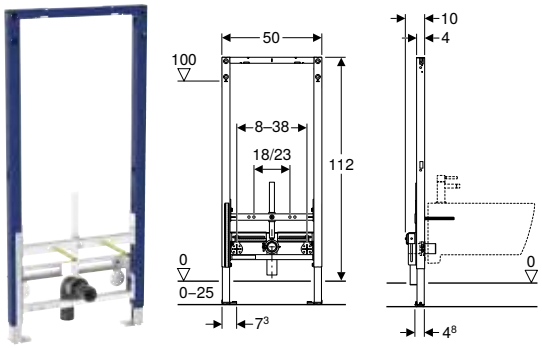

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison


- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	50	112	10

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel

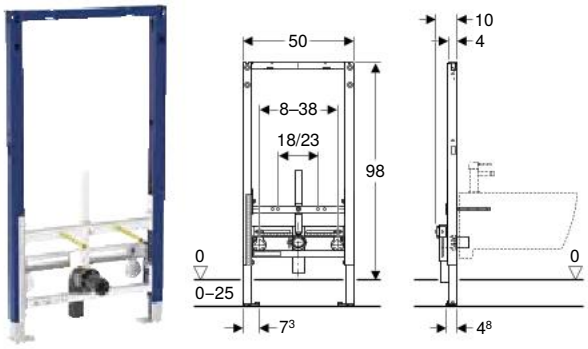

click & scan




Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.2	50	98	10

Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel

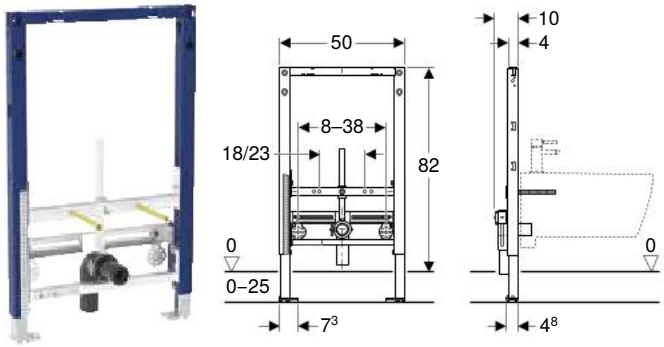

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	50	82	10

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible, universel	
					
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur	✓	✓	✓		
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible				✓	
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent					
111.665.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		


✓ Compatible


[1)] Compatible uniquement avec les commandes d'urinoirs Geberit Basic

	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système	Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ p. 289	→ p. 290	→ p. 97	→ p. 93	→ p. 38	→ p. 95	→ p. 100	→ p. 98	→ p. 99
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
						✓			

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.2	50	112–130	7,5



Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 73

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur







click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5




Combinable avec

- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas
- Urinoir Geberit Preda pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 73

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible

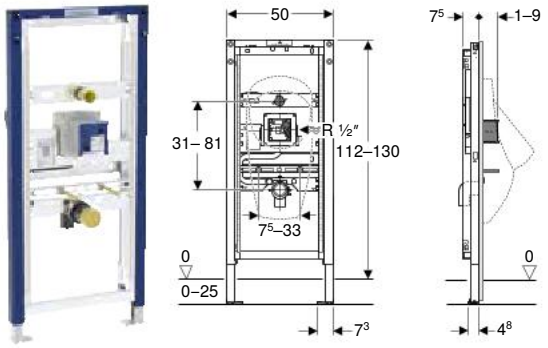

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Combinable avec


- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible → p. 271

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 73

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent

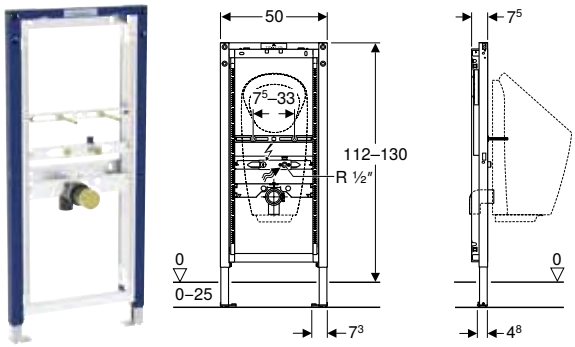

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Contenu de la livraison
- Alimentation d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Combinable avec
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible → p. 289
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée → p. 290
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 291
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 73

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic



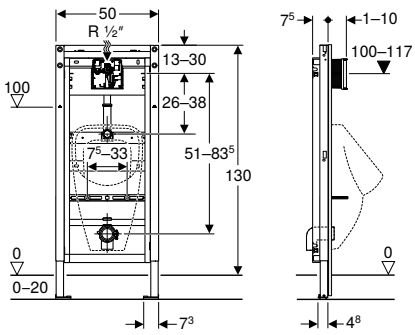

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Ne convient pas pour urinoirs avec avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Plaques de pied en matière synthétique
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 13,5 x 13,5 cm à recouper sans outils
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.665.00.6	50	130	7,5

Combinable avec


- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 287
- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 288

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs → p. 73

Bâti-supports pour douches avec évacuation murale

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm

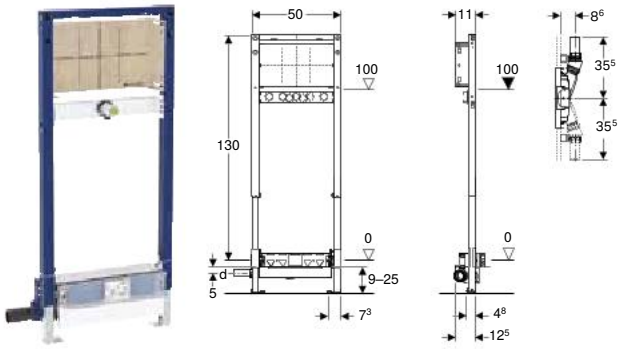

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

À commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

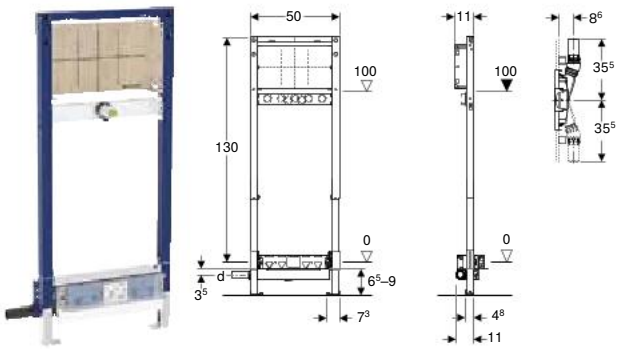

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm



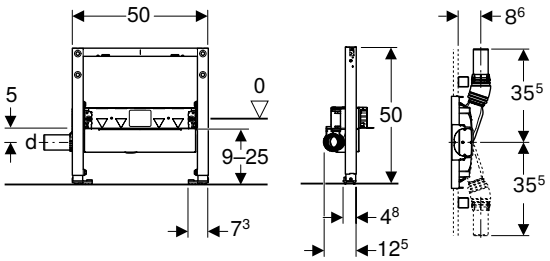

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

À commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

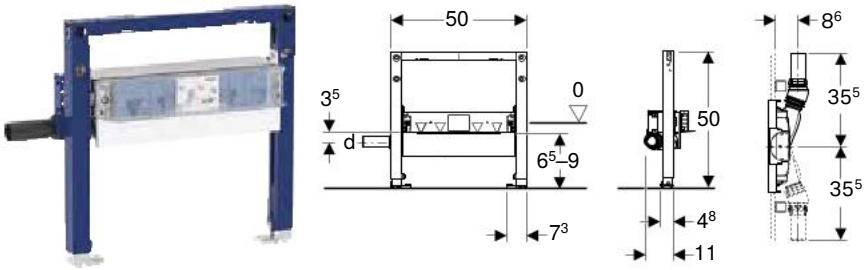

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, øDébit d'évacuation [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

À commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-supports pour douches et baignoires


Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé	Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système	Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm	Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
						
	→ p. 423	→ p. 93	→ p. 38	→ p. 100	→ p. 98	→ p. 99
111.780.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	

✓ Compatible

Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer

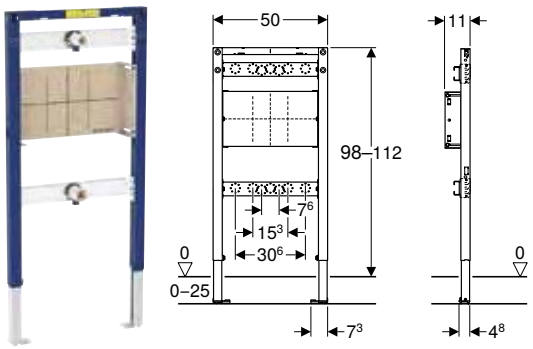

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Equerre de raccordement Rp 3/4" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.780.00.2	50	98–112	11

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

Bâti-supports pour robinetteries

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable

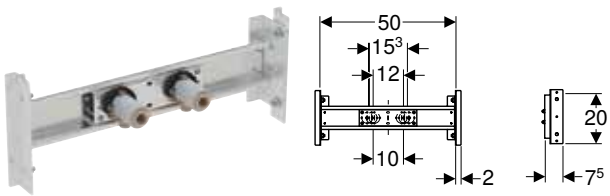

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques


- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Alimentation horizontale, réglable progressivement

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution

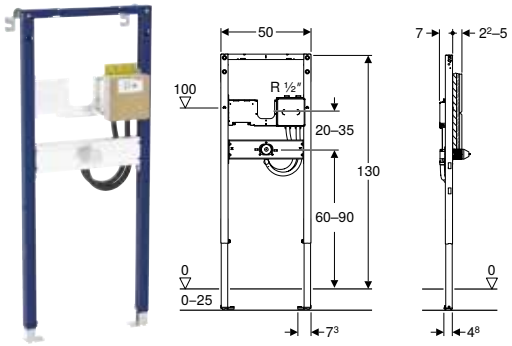

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour montage au sein de zones d'ablution dans les mosquées
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur boîtier à encastrer, en haut
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.271.00.2	50	130	7

À commander en supplément

- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 348
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 350
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 352
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 354
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 356
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 358

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 57

Bâti-supports pour charges de console

Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR

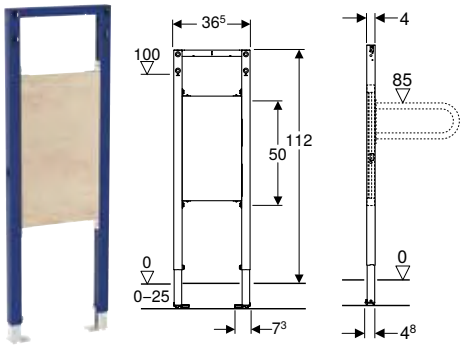

click & scan

Utilisation
- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour fixer des barres de relevage

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	36,5	112	4

Accessoires
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 93
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage du système → p. 38
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 95
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière → p. 100
- Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 99

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique



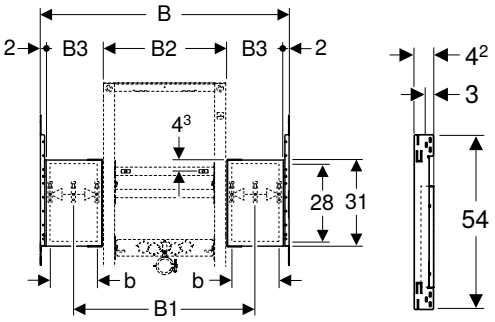

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour fixation entre bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement centrique

Caractéristiques

- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm
- Plaque de montage découpée pour s'adapter à la largeur de bâti-support 44 ou 50 cm
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison

- 2 plaques de montage avec équerres de fixation
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

À commander en supplément


- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires

- Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm → p. 96

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique



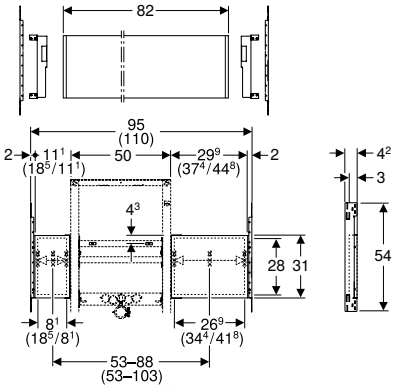

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour fixation entre bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement excentrique

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (90–105 cm)
- Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Barrette de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

À commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)


Accessoires
- Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm → p. 96

- Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont séparées dans les indications de dimensions.
- Les indications de dimensions des largeurs partielles se réfèrent aux situations de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse pour la fixation du bâti-support.
- Le bâti-support de 9,4 cm (respectivement 9,4 ou 16,8 cm pour une largeur nominale de 105 cm) peut alors être décalé vers la gauche ou vers la droite.

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo

click & scan



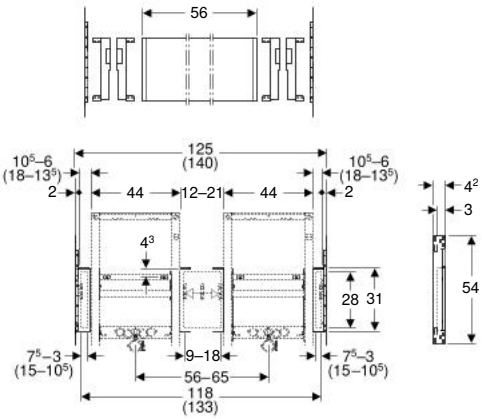

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour fixation entre 2 bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec 2 robinetteries d'écoulement

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas
- Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (120–135 cm)
- Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support
- Divisible en trois plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Barrette de montage
- 6 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

À commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm → p. 96
- Fixation Geberit Duofix pour siphon au centre entre deux bâti-supports pour lavabo → p. 97

- Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont séparées dans les indications de dimensions.
- Les indications de dimensions des largeurs partielles se réfèrent aux situations de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse pour la fixation du bâti-support.
- Les indications de dimensions concernent le montage de deux bâtis-supports pour lavabo de largeur 44 cm.

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer

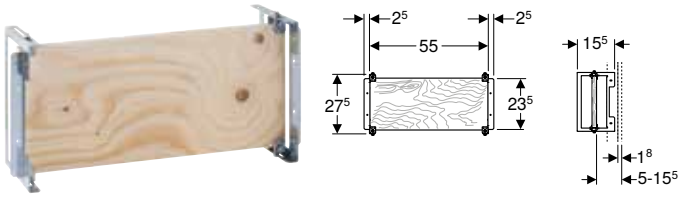

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques
- Plaque de montage adaptable en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

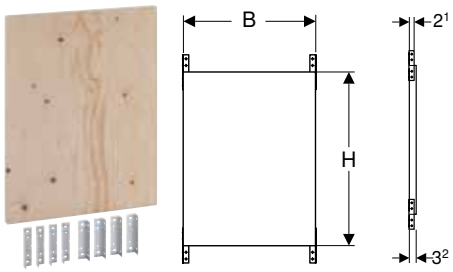

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites d'alimentation
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]
111.858.00.1	50	65

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

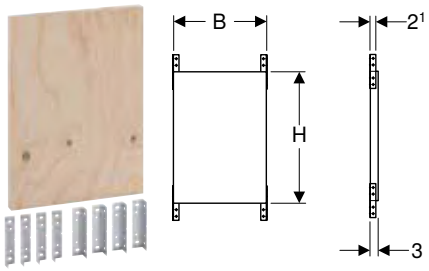

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour fixations coulissantes
- Pour la fixation de conduites d'alimentation
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)


Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Accessoires

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

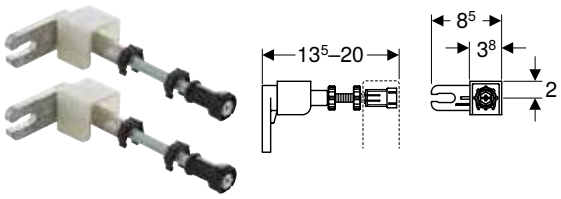

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle


Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale mobile à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.815.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 95

Kit de fixations murales pour montage individuel, pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm


Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Fixation murale mobile à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.013.00.1

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Support d'habillage intégré
- Tige filetée M10, galvanisée
- Fixation murale mobile à 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.835.00.1

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 95

Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel



click & scan


Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour soutenir l'habillage en cas d'installations de paroi en applique à hauteur partielle
- Pour les éléments Geberit Duofix avec plaques de pied en matière synthétique
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec saillie jusqu'à 62 cm

Caractéristiques
- Série 2025
- Adaptable en profondeur
- Fixation murale mobile à 360°, mobile à 180° en cas de support de l'habillage
- Galvanisé
- Tige filetée M8, galvanisée

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

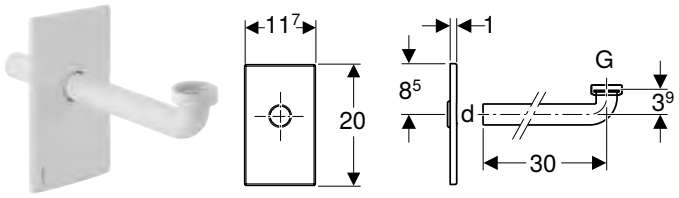

click & scan


Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour lavabos avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Caractéristiques
- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.416.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des fixations murales Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
111.887.00.1

Vis à tête plate Geberit Duofix T25, pour tôle fine



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation des éléments Geberit Duofix et des éléments en acier d'une épaisseur de 0,6 mm
- Pour la fixation à la tôle d'extraction latérale de l'élément Geberit Duofix
- Pour la fixation sur des profilés CW avec une épaisseur du matériau de 0,6 mm
- Pour les éléments Geberit Duofix avec tôle d'extraction (à partir de la série 2025) si les profilés CW suffisent pour l'application

Caractéristiques
- Galvanisé
- Vis autotaraudeuse, 5,0 x 20 mm
- Tête plate avec T25
- Formation d'une collerette lors du formage du filetage pour des valeurs d'extraction plus élevées

N° de réf.
111.926.00.1

Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm



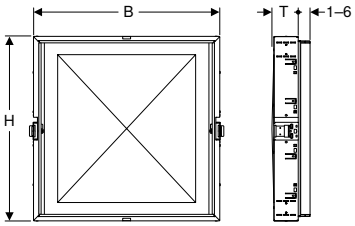

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou parois de séparation
- Pour armoires de toilette Geberit ONE hauteur 90 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Accessoires
- Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm → p. 96

Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm





click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour montage entre montants à hauteur du local, largeur nominale 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Pour créer des niches p. ex. pour des armoires de toilette à encastrer
- Pour fixer des bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix entre deux montants
- Nécessaire lorsque la fixation du bâti-support pour lavabo sur la paroi arrière à l'aide de fixations murales est impossible

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation pour bâti-support pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé
- Largeur nominale 60 cm adaptée aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales de 75 cm à 120 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 50 cm
- Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Accessoires

- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique → p. 89
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique → p. 90
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo → p. 91
- Fixation Geberit Duofix pour siphon au centre entre deux bâti-supports pour lavabo → p. 97

Fixation Geberit Duofix pour siphon au centre entre deux bâti-supports pour lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour grands lavabos avec siphon au centre et deux robinetteries d'écoulement
- Pour fixation entre bâti-supports pour lavabo Geberit Duofix, modèle étroit
- Pour fixer des colliers du bâti-support pour lavabo Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° de réf.
111.027.00.1

Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau



click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec raccordement flexible du rinçage
- Pour urinoirs Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6
- Pour le raccordement d'urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison


- Mamelon de raccordement
- Bouchon de protection
- Traverse

Caractéristiques

- Montage sans outils
- Arrivée d'eau Rp 1/2"
- Arrivée d'eau réglable sur le côté

N° de réf.
242.042.00.1

Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm

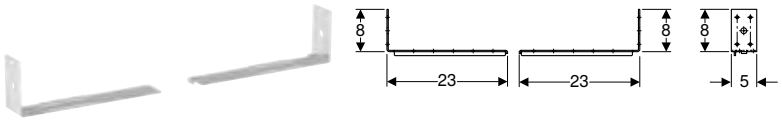

click & scan


Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix entre deux montants avec un écart de 50–57,5 cm

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.869.00.1

Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation 38–58 cm

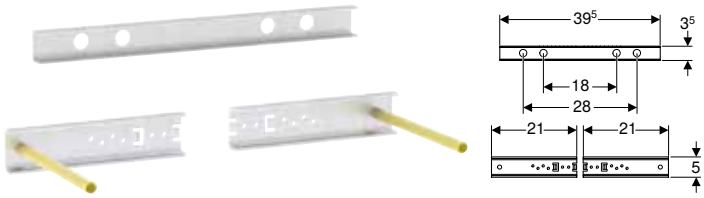

click & scan


Utilisation
- Pour fixer des lavabos avec entraxe de fixation de > 38 cm sur bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo

Caractéristiques
- Galvanisé
- Entraxe de fixation des tiges filetées 38–58 cm

Contenu de la livraison
- 2 profilés de logement
- 2 tiges filetées M10
- Profilé de renforcement
- Matériel de fixation

N° de réf.
111.868.00.1

Kits de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm

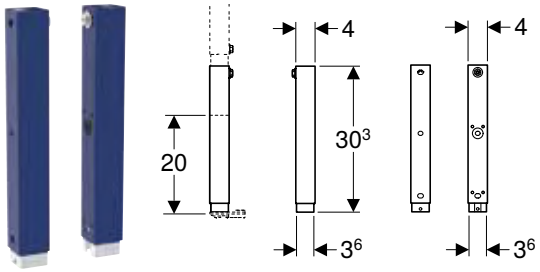

click & scan

Utilisation
- Pour prolonger les pieds supports de 20 cm en cas de hauteur de chape élevée
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de > 50 cm en cas de parois de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle
- Ne convient pas pour les éléments Geberit Duofix avec plaque de pied soudée aux pieds supports

Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et les séries antérieures
- Kits de prolongements des pieds emboîtables sur les profilés de pied C des éléments Geberit Duofix
- Les plaques de pied des éléments Geberit Duofix peuvent être remontées sur les kits de prolongements des pieds
- Kit de prolongement des pieds protégé contre la corrosion


Contenu de la livraison
- 2 kits de prolongements des pieds
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Accessoires
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière → p. 100

- Pour une utilisation avec bâti-supports pour WC suspendus ou bidets suspendus dans des constructions légères ou des parois Geberit Duofix, il faut en plus utiliser le kit de fixation de pied Geberit Duofix sur la paroi arrière

Pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape 25–45 cm



click & scan


Utilisation
- Pour les hauteurs de chape de 25–45 cm
- Pour une utilisation avec des bâti-supports Geberit Duofix pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix d'une largeur de > 50 cm en cas de parois de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle
- Ne convient pas pour les bâtis-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Ne convient pas pour les bâtis-supports Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 175 cm

Contenu de la livraison
- Pied gauche
- Pied droit
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Pieds supports réglables en continu
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports avec dimensions extérieures de 36 x 36 mm, adaptés aux éléments Geberit Duofix de la série 2025
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.221.00.2	10	12	82

Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation alternative au niveau des pieds des bâti-supports Geberit Duofix à la paroi arrière

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Galvanisé

N° de réf.
111.064.00.1

Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui

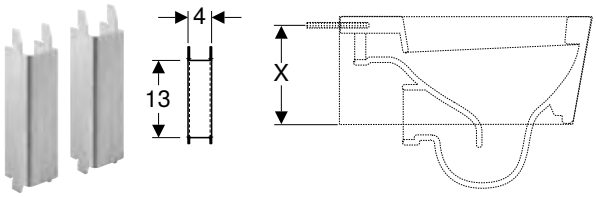

click & scan

Utilisation
- Pour soutenir en supplément les cuvettes de WC ayant une surface d'appui X < 17 cm (surface d'appui X = cote de l'arête inférieure de la céramique de WC au centre du trou de fixation de la céramique de WC)
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu avec les logements prévus

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques
- Galvanisé
- Profilé en U

N° de réf.

111.847.00.1

- Pour les céramiques des WC ci-après, il est connu que les supports doivent être montés : 1) Produit : Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type : Link 5051 et Mini Link 5064 2) Produit : Globo (www.ceramicaglobo.com), type : GLOBOconcept SAS02 et SAS03

Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

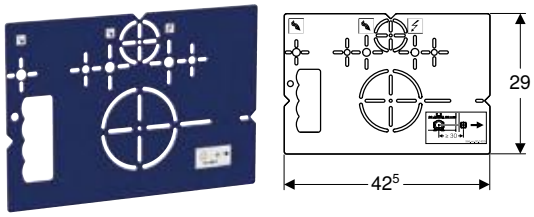

click & scan


Utilisation
- Pour repérer les découpes d'habillage des bâti-supports Geberit pour WC suspendu
- Pour marquer les positions de raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° de réf.

111.747.00.1

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir




click & scan

Utilisation
- Pour la transformation de bâti-supports montés Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° de réf.

242.309.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

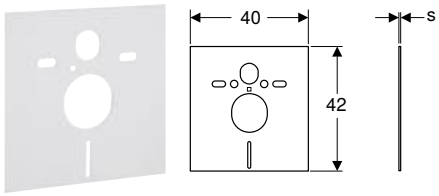


click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo

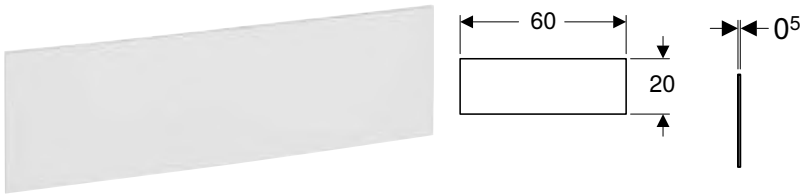


click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.
156.051.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo, grand

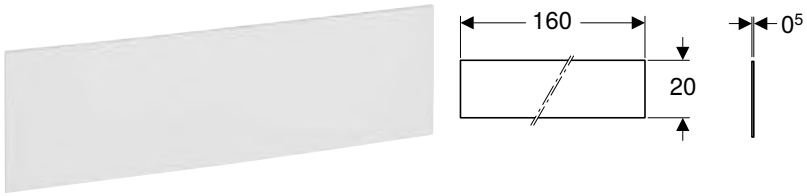

click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 4 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.
156.054.00.1

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage


N° de réf.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 103
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 103

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





click & scan


Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





click & scan

Caractéristiques

- Chromé

Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5


GEBERIT

Geberit GIS

Parois **106**

Systèmes porteurs 106
Accessoires pour préfabrications 108
Accessories for sound insulation 109
Habillages 110

Bâti-supports **114**

Bâti-supports pour WC 114
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC 114
Bâti-supports pour lavabos 118
Bâti-supports pour bidets 120
Bâti-supports pour urinoirs 120
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs 120
Bâti-supports pour douches avec évacuation murale 125
Bâti-supports pour robinetteries et appareils 126
Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle 129
Bâti-supports pour charges de console 130
Accessoires 130


Accessoires **133**

Pour parois 133
Pour systèmes d'alimentation 136
Pour évacuation 138

Parois

Systèmes porteurs

Profilé Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Connecteur de profilé Geberit GIS

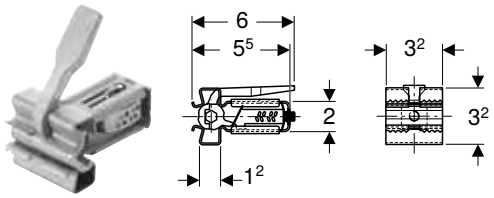


click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour le raccordement rectangulaire de profilés Geberit GIS sans outils

Caractéristiques
- Profondeur d'insertion maximale indiquée
- Pince en acier à ressorts, protégée contre la corrosion
- Possibilité de compenser la longueur jusqu'à 1 cm de chaque côté du profilé
- Levier pour actionnement manuel en zinc moulé sous pression
- Fonction de pré-verrouillage

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	3,2	3,2	6

Équerre de montage Geberit GIS 7,5 x 5,5 cm



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction


Contenu de la livraison
- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Galvanisé
- Branche courte et branche longue avec chacune deux trous oblongs

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	5	7,5	5,5

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 109

Pièce de connexion Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour renforcer les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Deux pièces en fonte, pouvant être mutuellement pivotées à 90°
- Pince en acier à ressorts
- Réglable en profondeur sans outils, grille de 5 mm
- Sens d'insertion indiqué
- Peut être raccourci à 3 cm

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	3	3	9

Patte de connexion Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour raccorder des profilés Geberit GIS dans la zone des bosses horizontales des habillages
- Pour fixations murales rectangulaires ou obliques


Contenu de la livraison
- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8

Caractéristiques
- Galvanisé
- Avec trou oblong

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	3	13	0,4

Accessoires pour préfabrications

Équerre de montage Geberit GIS 12 x 5,5 cm

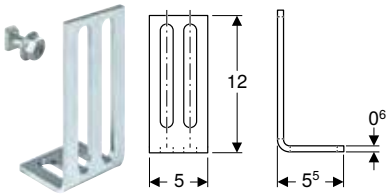

click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport au corps du bâtiment


Caractéristiques
- Galvanisé
- Branche courte et branche longue avec chacune deux trous oblongs
- Distance réglable entre profilé Geberit GIS et corps du bâtiment, arête supérieure du profilé Geberit 5–12 cm

Contenu de la livraison
- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	H [cm]
461.140.00.1	12

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 109

Équerre de montage Geberit GIS 13 x 13 cm

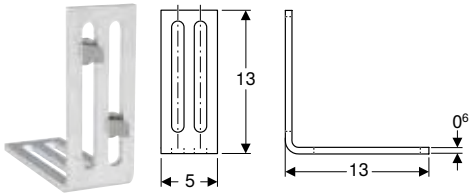

click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie
- Pour compenser les différences de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport au corps du bâtiment


Caractéristiques
- Galvanisé
- Branche avec deux trous longitudinaux
- Distance réglable entre profilé Geberit GIS et construction, arête supérieure du profilé Geberit GIS de 5–13 cm

Contenu de la livraison
- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.185.00.1

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 109

Guide de profilés Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour l'assemblage précis de deux systèmes porteurs Geberit GIS sur un palier

N° de réf.
461.064.00.1

Sécurité Geberit GIS pour le transport

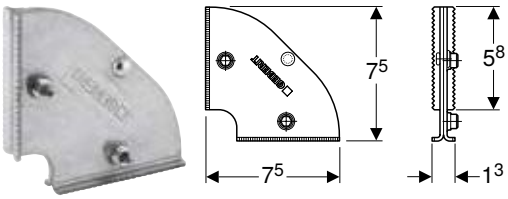

click & scan


Utilisation
- Pour renforcer les systèmes porteurs préconfectionnés Geberit GIS

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.
461.089.00.1

Accessories for sound insulation

Bande d'isolation et de séparation Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les panneaux d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques
- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° de réf.
461.036.00.1

Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS



click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les systèmes porteurs Geberit GIS et la maçonnerie

Caractéristiques
- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	5	7	0,5
461.194.00.1	5	12	0,5

Habillages

Plaque d'habillage Geberit GIS

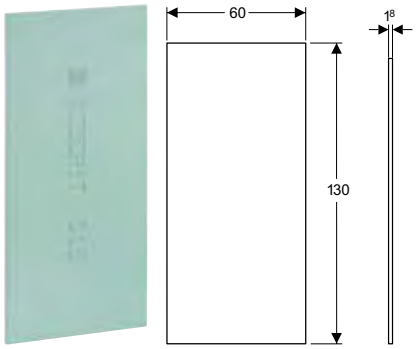

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2 selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
461.025.00.1	60	130	1,8	12,56

Accessoires
- Mortier Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 40

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Panneau hydrofuge Geberit GIS Pro

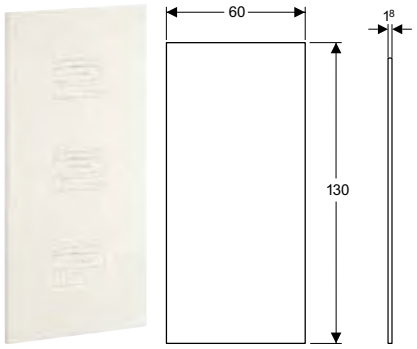

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

Caractéristiques techniques


Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9,3 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
461.163.00.5	60	130	1,8	13,48

Accessoires
- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 41
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 40
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 40

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit GIS pour WC suspendu, pour réservoirs à encastrer Sigma

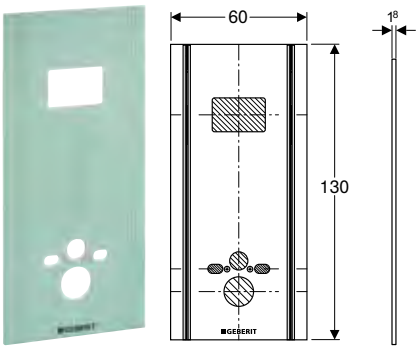

click & scan

Utilisation
- Pour un habillage monocouche des bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu dans le système porteur GIS
- Pour utilisation lors du montage de systèmes porteurs Geberit GIS sur sol fini
- Pour secteurs à faible ou moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Perçages existants pour raccordements pour WC suspendu
- Découpe pour trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Plaque d'habillage Geberit GIS pour lavabo





Utilisation
- Pour un habillage monocouche des bâti-supports Geberit GIS pour lavabo dans le système porteur GIS
- Pour utilisation lors du montage de systèmes porteurs Geberit GIS sur chape brute
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1
- Perçages existants pour raccordements pour lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	60	130	10

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

Vis pour plaque d'habillage Geberit



Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques d'habillage Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour visseuses à cartouche à montage rapide

Caractéristiques
- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Cartouche en plastique pour 50 vis pour plaque d'habillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Mortier Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques

- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro



click & scan

Utilisation

- Pour l'application de mortier de panneaux hydrofuges Geberit Pro dans des secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques

- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calcium sulphate

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10




click & scan

Bâti-supports

Bâti-supports pour WC

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Plaques de déclenchement de la série Sigma	Plaques de déclenchement de la série Omega	Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean	Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
			111.847.00.1	111.747.00.1	116.098.00.6
					
			→ p. 101	→ p. 101	→ p. 256
461.311.00.6 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓	✓	✓
461.301.00.6 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓		✓	✓	✓
461.141.00.2 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓	✓	✓
461.206.00.2 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu avec réservoir attenant, 95 cm			✓	✓	

✓ Compatible

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



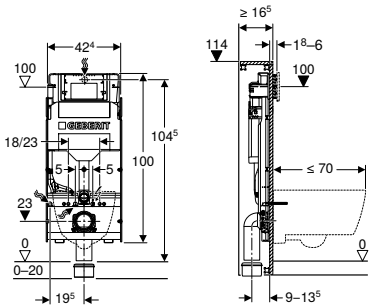

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.6	42,4	114	16,5	19,5


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 114

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect



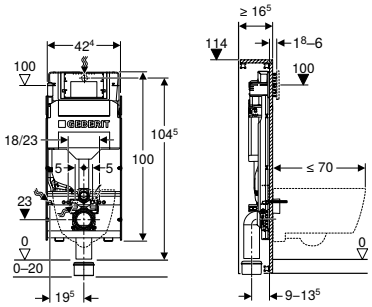

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect, avec étagère intermédiaire avec borne de raccordement
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.6	42,4	114	16,5	19,5

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 114

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm



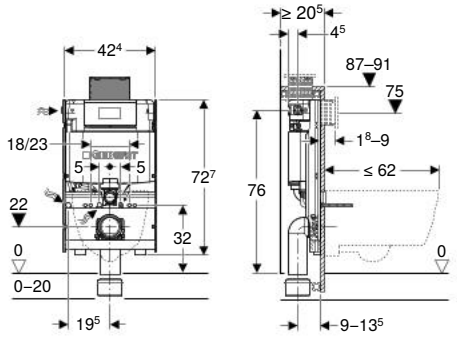

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique à hauteur partielle ou paroi autoportante
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.2	42,4	87	20,5


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 114

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu avec réservoir attenant, 95 cm



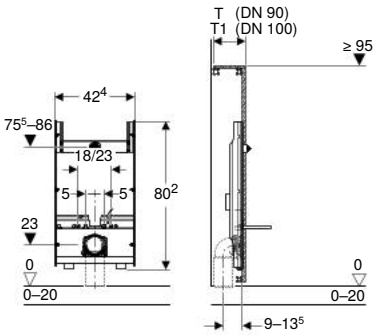

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le montage de WC monobloc

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Contenu de la livraison
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation et de protection


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.2	42,4	80,2	16,5	18,5

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour WC → p. 114

Bâti-supports pour lavabos

Kit de lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge



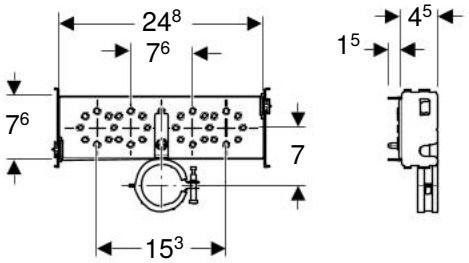

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge


Caractéristiques
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo standard de 28 cm, ajustable avec la charptente Geberit GIS
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil

Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement R 1/2"
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 5 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5

Kit de lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer





click & scan

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Caractéristiques

- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo standard de 28 cm, ajustable avec la charptente Geberit GIS
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer → p. 95

Bâti-supports pour bidets

Bâti-support Geberit GIS pour bidet, universel

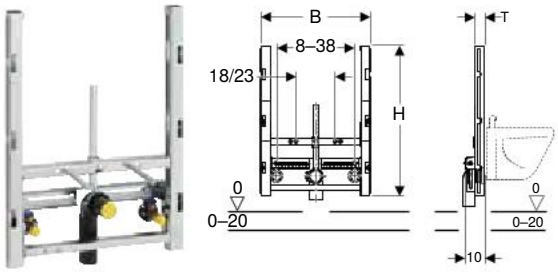

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur



Contenu de la livraison
- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 3 bouchons de protection et de marquage
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Bâti-supports pour urinoirs

Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs


Geberit International Sales, Version: décembre 2025


	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par batterie	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible, universel	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1
							
					→ p. 289	→ p. 290	→ p. 97
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel	✓	✓	✓				✓
461.606.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau	✓	✓	✓				✓
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓			✓
461.686.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent					✓	✓	

✓ Compatible

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée







click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	42	109–127	7,5

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible → p. 271


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 120

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent



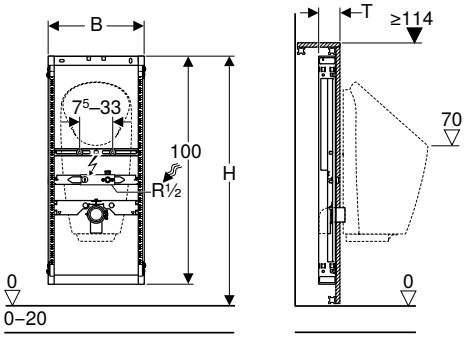

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Alimentation d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Combinable avec
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible → p. 289
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée → p. 290
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 291
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation sur secteur
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par pile
- Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par générateur
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée
- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 120

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau







click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

Combinable avec

- Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas
- Urinoir Geberit Preda pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs → p. 120

Bâti-supports pour douches avec évacuation murale

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm



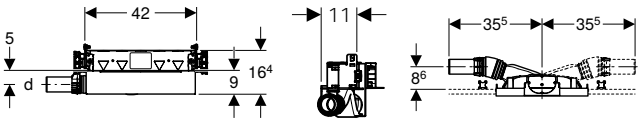

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm





click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

À commander en supplément
- Kit de finition


Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-supports pour robinetteries et appareils

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, 153 mm, pour deux alimentations





click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le raccordement de robinetteries à encastrer avec gabarit de 15,3 cm
- Pour le raccordement de robinetteries à encastrer avec gabarit de 7,6 cm

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	24,8	7,5	4,3

Accessoires
- Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, avec une arrivée d'eau





click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes
- Pour le raccordement de blocs de robinetterie


Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Deux coudes de raccordement peuvent être montés

Contenu de la livraison
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt à encastrer, 270 mm





click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour la fixation de robinets à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation
- Pour fixer les robinets d'arrêt encastrés JRG LegioStop®


Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	27	7	7,5

Accessoires
- Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation → p. 103

Plaque de montage universelle Geberit GIS, 15,5 x 42 cm, montage encastré



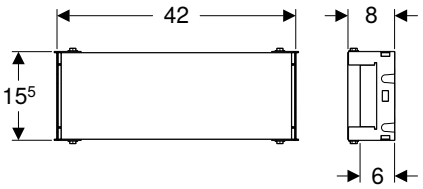

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour utilisation en combinaison avec des armoires de toilette


Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	42	15,5	8

Barrette de montage Geberit GIS, 24 x 42 cm, montage encastré





click & scan

Utilisation


- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Plaque de montage réglable en hauteur, largeur et profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Possibilité de découper la plaque de montage
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	T [cm]
461.173.00.1	42	30,5	24	14,8

Plaque de montage universelle Geberit GIS, 25 x 25 cm

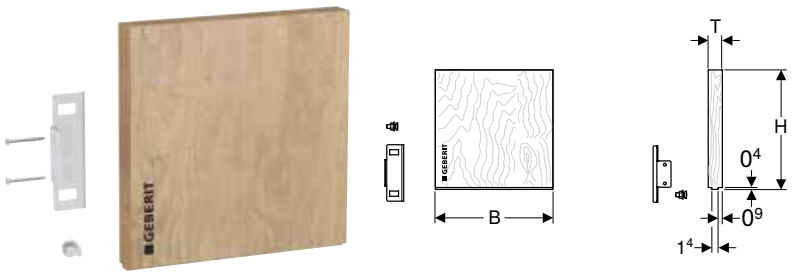

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour la fixation des charges de consoles légères jusqu'à 40 kg maximum
- Pour la fixation des distributeurs de savon et des porte-papier toilette


Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Connecteur à verrouillage pivotant. M8
- 2 vis à bois

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Fraisage unilatéral adapté au profilé Geberit GIS

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.221.00.1	25	25,4	3

Bâti-supports pour machines à laver et lave-vaisselle

Traverse Geberit GIS pour machine à laver et lave-vaisselle

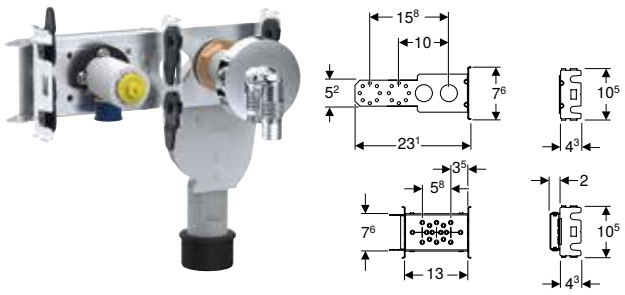

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour sèche-linge, machine à laver ou lave-vaisselle


Contenu de la livraison
- Siphon à encastrer
- Manchette en EPDM, ø 40 / 50 mm
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm, chromé
- Rosace murale chromée
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection et de marquage
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Possibilité de séparation ou de raccordement conjoint de l'arrivée d'eau et du siphon à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3

Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 31 x 58 cm

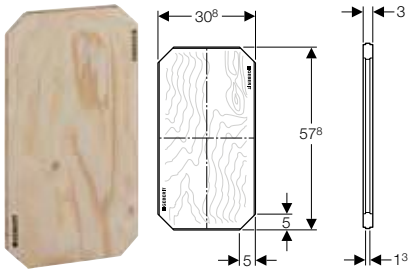

click & scan


Utilisation
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour la fixation de charges de console moyennes et lourdes selon DIN 18183-1

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Fraisage périphérique correspondant au profilé Geberit GIS

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	30,8	57,8	3

Accessoires

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir




click & scan

Utilisation
- Pour la transformation de bâti-supports montés Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour les bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° de réf.
242.309.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

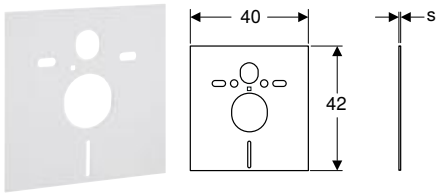


click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.	s [mm]
156.050.00.1	6

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo

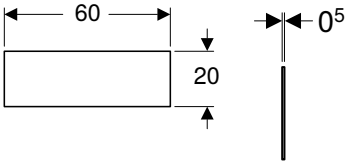


click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.
156.051.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour lavabo, grand



click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des lavabos

Contenu de la livraison
- 4 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf.
156.054.00.1

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer



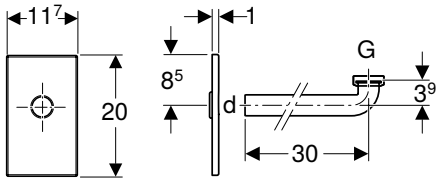

click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit pour lavabos avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit


Caractéristiques
- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.416.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer



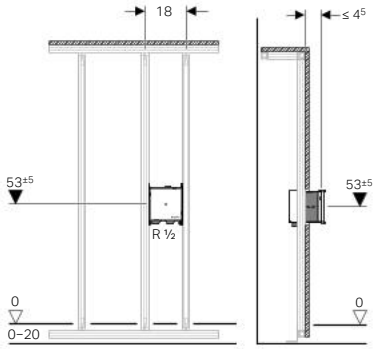

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

Caractéristiques
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	14,7	18	7

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 329
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 331
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 336
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 338
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 343
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 345

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer → p. 362
- Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 362

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer



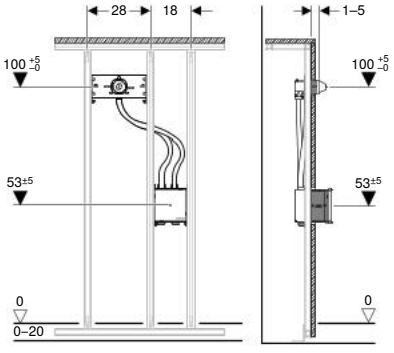

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

Caractéristiques
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer


N° de réf.
461.146.00.1

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 348
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 350
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 352
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 354
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 356
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 358

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer → p. 362
- Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 362

Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm



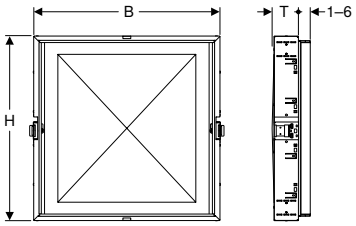

click & scan

Utilisation
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou parois de séparation
- Pour armoires de toilette Geberit ONE hauteur 90 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées


N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Accessoires
- Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm → p. 96

Accessoires

Pour parois

Kit de montage Geberit GIS pour paroi autoportant



click & scan


Utilisation
- Pour renforcer les systèmes porteurs autoportants Geberit GIS

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 équerres de console prémontées, galvanisées
- 2 ancrages pour charge lourde
- 4 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 vis M8
- 6 écrous M8

N° de réf.
461.660.00.1

Pied Geberit GIS pour paroi autoportante



click & scan


Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour panneaux de séparation Geberit GIS à hauteur partielle ou à hauteur du local
- Pour renforcer les systèmes porteurs autoportants Geberit GIS

Caractéristiques
- Galvanisé
- Avec vis de réglage

Contenu de la livraison
- Pied de support
- 3 connecteurs à verrouillage pivotant
- 3 écrous M8
- Ancrage pour charge lourde

N° de réf.
461.190.00.1

Équerre GIS Geberit réglable, pour pente de toit

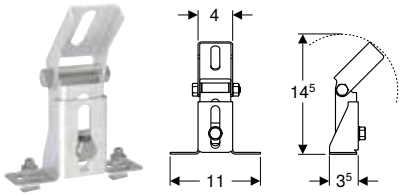

click & scan


Utilisation
- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur des pentes de toit

Caractéristiques
- Galvanisé
- Coude réglable progressivement jusqu'à 90°
- Equerre avec profilé Geberit GIS rallongeable
- Trous longitudinaux

Contenu de la livraison
- Equerre de pente de toit avec logement pour équerre, prémontée
- 2 connecteurs à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° de réf.
461.191.00.1

Clip de fixation Geberit GIS

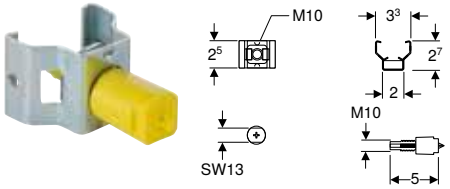

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tiges filetées sur les profilés Geberit GIS
- Pour fixer des pièces d'installation et des appareils sanitaires sur les profilés Geberit GIS


Caractéristiques
- Galvanisé
- Filetage M10

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection et de marquage
- Vis de fixation

N° de réf.	B [cm]
461.004.00.1	3,3

Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des bâti-supports Geberit GIS sur la charpente
- Pour confectionner des fixations supplémentaires sur les profilés Geberit GIS


Caractéristiques
- Galvanisé
- Filetage M8

N° de réf.

461.006.00.1

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur d'habillage de 18–25 mm

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Vis M6

N° de réf.

465.029.00.1

Goujon d'ancrage Geberit





click & scan


Utilisation
- Pour la fixation d'équerres de montage Geberit GIS et de kits de montage GIS pour parois GIS autoportantes sur construction brute (béton)
- Pour la fixation de pieds Geberit GIS pour parois GIS autoportantes sur la construction brute (béton)
- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix avec grandes plaques de pied renforcées sur construction brute (béton)

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.

461.037.26.1

Fixation murale Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour renforcer et fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur la maçonnerie


Caractéristiques
- Pièces prémontées en zinc moulé sous pression
- Avec deux connecteurs à verrouillage pivotant
- Ajustable manuellement en continu

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]
461.015.00.1	10

Accessoires
- Panneau d'isolation phonique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 109

Kit de vis à bois et de chevilles Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des rails pour système Geberit Duofix


Caractéristiques
- Torx TX 40

Contenu de la livraison
- Vis
- Cheville

N° de réf.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Pour systèmes d'alimentation

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation

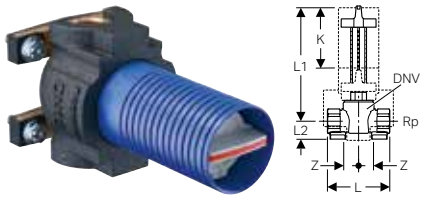

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 103
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 103

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

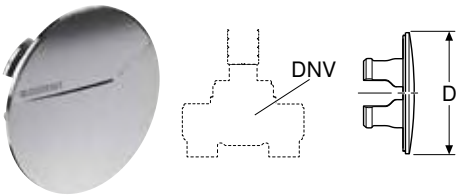


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

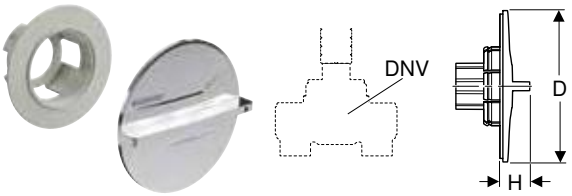


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Clip pour tube Geberit GIS de conduites d'alimentation



click & scan


Utilisation
- Pour fixer des conduites d'alimentation sur les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla, ø 16–32 mm

Caractéristiques
- Réglable, ø 16–40 mm

N° de réf.
461.070.00.1

Nouveau

Geberit GIS pipe bracket for supply pipes



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites d'alimentation sur les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour tubes multicouches Geberit, ø 16–32 mm


Caractéristiques
- Réglable, ø 16–44 mm

N° de réf.	DN	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.216.00.1	12 / 25	12	4	19

Disponibilité avril 2026

Pour évacuation

Collier Geberit GIS pour conduite d'évacuation




click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites d'évacuation en matière synthétique au système porteur Geberit GIS

N° de réf.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

Nouveau

Geberit GIS Rohrschellenhalterung

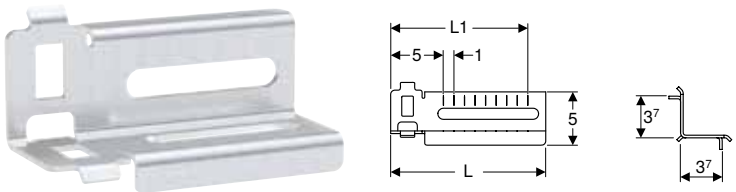

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites d'évacuation en matière synthétique au système porteur Geberit GIS
- Pour conduites d'évacuation jusqu'à ø 110 mm (DN 100)
- Pour fixations coulissantes

Contenu de la livraison
- Connecteur à verrouillage pivotant. M8
- Schraube M10

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	L [cm]	L1 [cm]	L3 [cm]
461.214.00.2	14,7	13	1
461.215.00.2	11,2	10	1

Disponibilité avril 2026




GEBERIT

Réservoirs à encastrer



Réservoirs à encastrer Sigma 142

Réservoirs à encastrer Omega 144

Réservoirs à encastrer Alpha 146


Tubes de chasse 148

Accessoires 149

Réservoirs à encastrer Sigma

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres



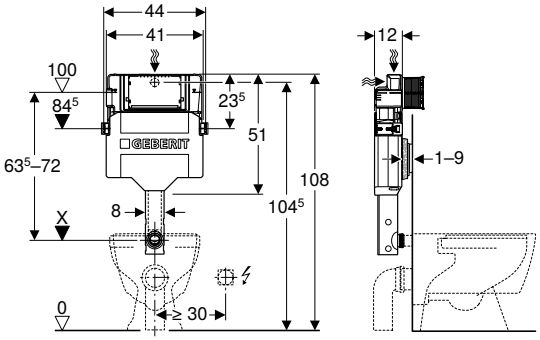

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12


Combinable avec


- Siège à la turque Geberit Publica

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, 6 / 3 litres







click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Série 2016
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8


- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoirs à encastrer Omega

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 82 cm







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné


Contenu de la livraison
- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.043.00.1	44	39,5	12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 98 cm







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 106 cm

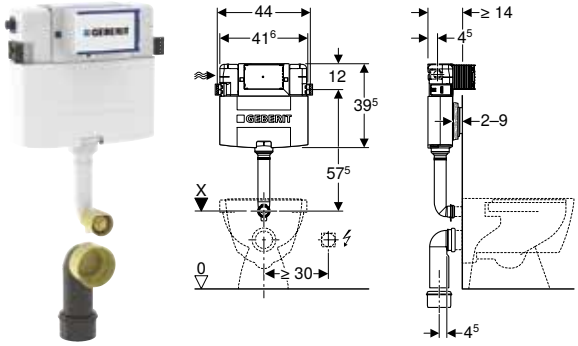

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.060.00.1	44	39,5	12


- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoirs à encastrer Alpha

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, 6/3 litres, hauteur de montage 82 cm







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Adaptable en profondeur
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné


Contenu de la livraison
- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.212.00.1	44	39,5	12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 12 cm, 6/3 litres, hauteur de montage 109 cm







click & scan

Utilisation
- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.233.00.2	44	39,5	12

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Réservoir à encastrer Geberit Alpha 8 cm, 6 / 3 litres

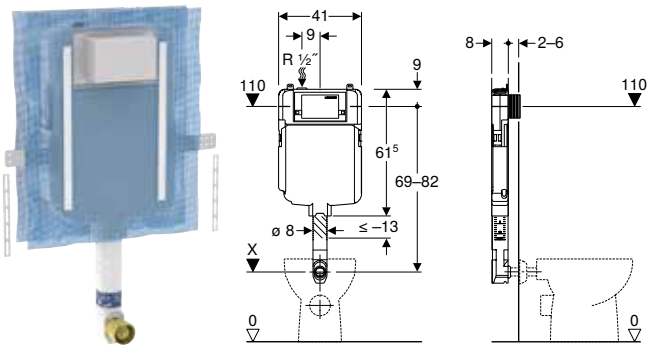

click & scan

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol
- Pour rinçage double touche

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Filet pour crépi prémonté
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm
- Arrivée d'eau par le haut à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

Contenu de la livraison


- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 sabots de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.175.00.1	41	61,5	8

- Plaque de déclenchement à commander en supplément

Tubes de chasse

Kit de coude de chasse 90° Geberit, télescopique



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs à encastrer à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Extensible

Contenu de la livraison
- Tube de chasse
- Coquilles d'évidement
- Bouchon de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



click & scan

Utilisation
- Pour adapter en hauteur des raccords de tube de chasse (2 cm vers le haut, 1 cm vers le bas)
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace ovale
- Manchon à emboîter
- Tube de chasse

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.221.11.1	blanc alpin	45	40	44
118.221.21.1	chrome / Brillant	45	40	44

Accessoires

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs à encastrer (à partir de l'année de fabrication 1998)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Ne convient pas aux réservoirs à encastrer Alpha 12 cm
- Ne convient pas aux réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.
240.476.00.1

Étranglement Geberit pour coude de chasse



click & scan


Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour montage dans coude de chasse
- Pour limitation du débit de rinçage

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° de réf.
243.905.00.1

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	blanc alpin	45	40	44
118.026.21.1	chrome / Brillant	45	40	44



Réservoirs apparents



Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique 152

Attenant 152
Haute position 153
Basse et moyenne position 154

Tubes de chasse pour réservoirs apparents 158

Haute position 158
Basse et moyenne position 160

Accessoires 161

Raccordements 161
Robinets équerres 162
Manchettes 162


A déclenchement pneumatique du rinçage 163

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique

Attenant

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation par le bas à gauche ou à droite



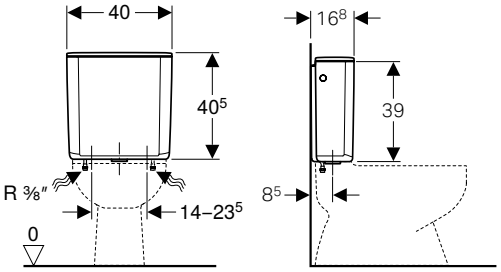

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation d'eau 3/8"
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.309.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre



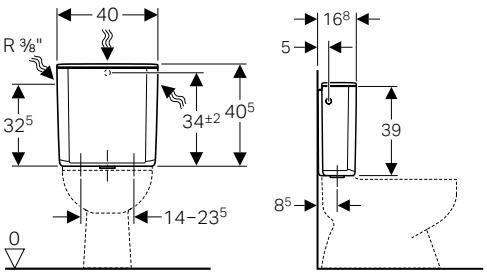

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 l / 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2", chromé
- Joint en EPDM
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.300.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8

Réservoir apparent Geberit AP117, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre



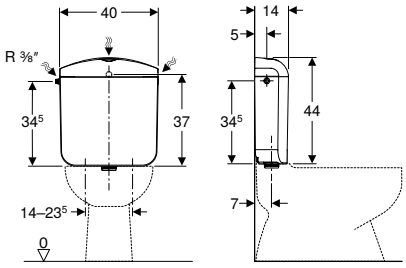

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Silencieux
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.535.11.1	blanc alpin	40	44	14

Haute position

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage simple touche, avec chaînette





click & scan

Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchement mécanique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Chaînette
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	blanc alpin	41	38	12,8

À commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°

- Pour tubes de chasse montage apparent, voir n° de réf. 119.503.11.1 et 118.026.xx.1
- Pour tubes de chasse montage encastré, voir n° de réf. 119.610.11.1, 119.611.16.1 et 242.018.00.1

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage simple touche, pour déclenchement à distance



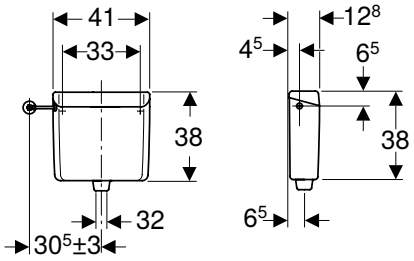

click & scan

Utilisation
- Pour le montage haute position
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Contenu de la livraison
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Peut être transformé pour un déclenchement mécanique du rinçage
- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Peut être converti en déclenchement électronique du rinçage
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.701.11.1	blanc alpin	41	38	12,5

À commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°
- Déclenchement à distance

Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage interrompable



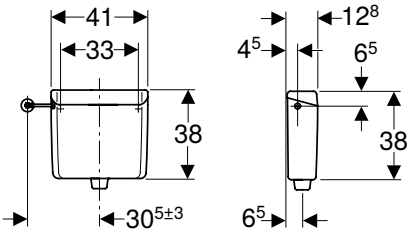

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"
- Convertible pour alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.105.11.1	blanc alpin	41	38	12,5

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage interrompable, pour déclenchement à distance



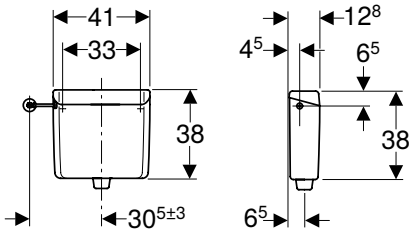

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.136.11.1	blanc alpin	41	38	12,5

À commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique

Réservoir apparent Geberit AP123, rinçage interrompable, pour déclenchement à distance



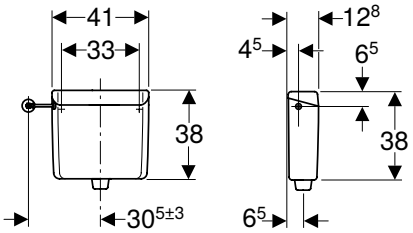

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage simple touche
- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.135.11.1	blanc alpin	41	38	12,5

À commander en supplément
- Kit de raccordement d'eau
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique
- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm

Réservoir apparent Geberit AP117, rinçage double touche, alimentation latérale ou à l'arrière au centre



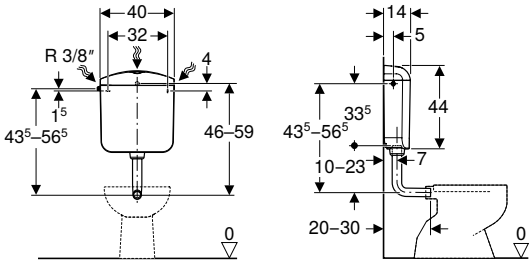

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Silencieux
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	blanc alpin	40	44	14

Réservoir apparent Geberit AP116plus, rinçage double touche, avec support de plaque pour insertion de bloc d'eau bleue



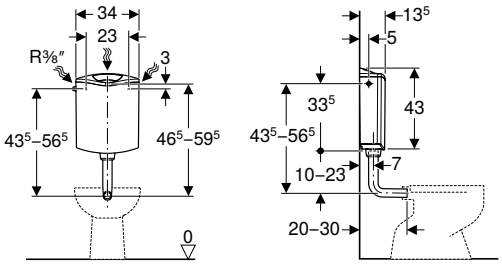

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6–7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Silencieux
- Touche de la chasse d'eau relevable pour introduire des blocs d'eau bleue
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Panier pour stick d'eau bleue
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	blanc alpin	34	43	13,5

Réservoir apparent Geberit AP116, rinçage double touche



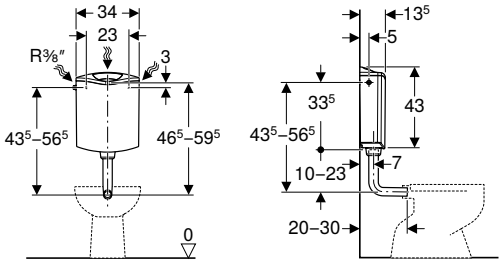

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6–7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Tube en cuivre coudé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	blanc alpin	34	43	13,5

Réservoir apparent Geberit AP110, rinçage interrompable



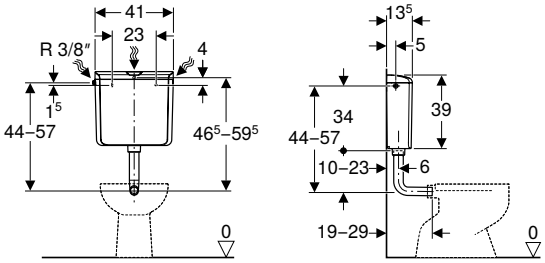

click & scan

Utilisation
- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre


Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	blanc alpin	41	39	13,5

Tubes de chasse pour réservoirs apparents

Haute position

Coude de chasse 90° Geberit, haute position, avec rosace

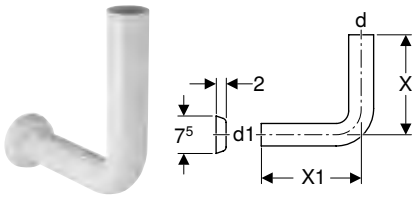

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position à un coude de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	blanc alpin	32	32	90	24	12

Coude de chasse Geberit 90°, 28 cm, pour structure de paroi épaisse

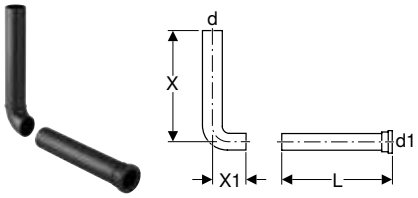

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC à un réservoir apparent monté derrière le mur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Kit de coude de chasse 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchon de protection



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement encastré des réservoirs apparents haute position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- En trois pièces
- Extensible

Contenu de la livraison
- Coude de chasse avec manchon à emboîter
- Colle
- Coquilles d'évidement
- 2 bouchons de protection

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Kit de coude de chasse 90° Geberit, 156 x 24 cm, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à une cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- 2 brides de tuyau

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	blanc alpin	32	90	6,5	156	24	27

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Tube
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Répartiteur d'eau de chasse Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour coller aux tubes de chasse Geberit de ø 32 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
119.696.11.1	blanc alpin	32

Basse et moyenne position

Kit de coude de chasse 90° Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Coude de chasse 90°
- Bride de tuyau
- Patin
- Modérateur de débit

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	blanc alpin	50	44	90	6	53	50	22	14

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	blanc alpin	32	90

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Rallonge de coude de chasse Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit haute position à un WC public au sol

Contenu de la livraison
- 2 brides de tuyau
- Colle
- Manchon à visser


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	6,5	200	27

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Rallonge de coude de chasse Geberit, droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	blanc alpin	32	46,5

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace

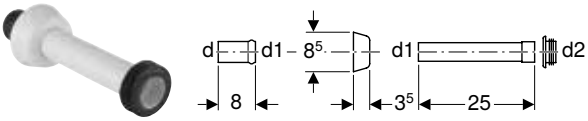

click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	blanc alpin	45	40	44
118.026.21.1	chrome / Brillant	45	40	44

Accessoires

Raccordements

Kit de raccordement d'eau Geberit à l'arrière au centre



click & scan

Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain conique
- Tube en cuivre coudé

N° de réf.	d, ø [mm]
240.017.00.1	10

Robinets équerres

Robinet équerre Geberit pour réservoir apparent AP117



click & scan

N° de réf.
238.192.00.2

Manchettes

Manchette Geberit pour raccordement au tube de chasse




click & scan

Utilisation

- Pour étancher entre tubes de chasse et céramiques sanitaires

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5

Rosace murale Geberit enfoncée




click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

A déclenchement pneumatique du rinçage

Réservoir pour meuble bas Geberit, 6 / 3 litres, déclenchement pneumatique du rinçage



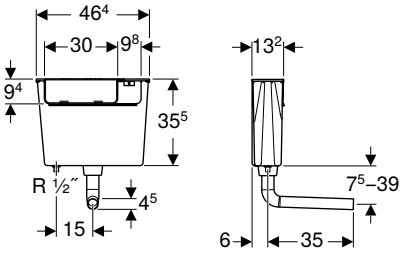

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans un meuble de salle de bains
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour un montage basse position
- Pour WC au sol
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	5,8 l
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Rinçage simple touche
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation par le bas à gauche
- Alimentation d'eau 1/2"

Contenu de la livraison

- Coude de chasse 90°
- Fixation pour coude de chasse
- Godet pour réduire la quantité de rinçage 4,0 / 2,6 l
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.721.00.2	46,4	35,5	13,2


GEBERIT

Mécanismes de chasse et robinets flotteurs

Robinets flotteurs 166

Robinets flotteurs pour réservoirs apparents 166
Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique 166
Robinets flotteurs pour réservoirs universels 169

Mécanismes de chasse 170

Rinçage double touche 170

Mécanismes de chasse complets 171


Rinçage double touche 171



Robinets flotteurs

Robinets flotteurs pour réservoirs apparents

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton, avec tube en cuivre

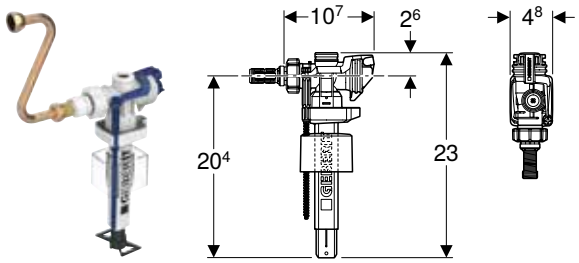

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s


Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380
- Raccord à joint américain conique
- Tube en cuivre coudé

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
246.191.00.5	4,8	23	10,7

Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 1/2", mamelon en matière synthétique

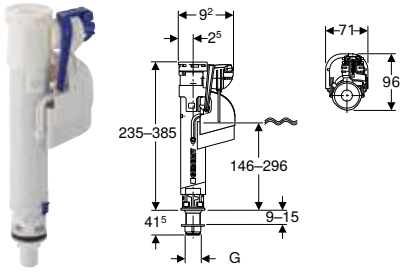

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''


Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

N° de réf.	G [']	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique

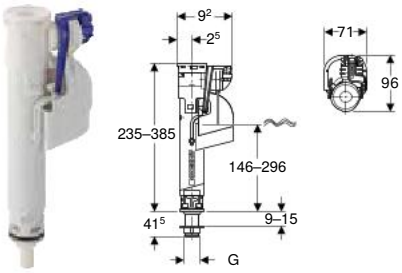

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques


- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C

N° de réf.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Robinet flotteur Geberit type 323, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique

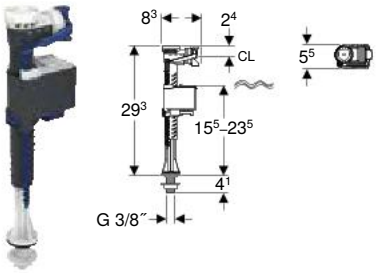

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques


- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s

N° de réf.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Robinet flotteur Geberit type 323, alimentation par le bas, 1/2", mamelon en matière synthétique

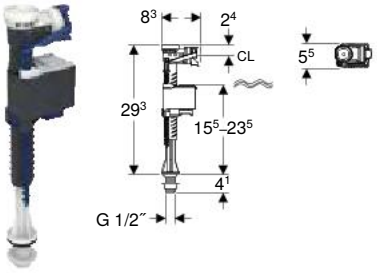

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''


Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s

N° de réf.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8" et 1/2", mamelon en laiton

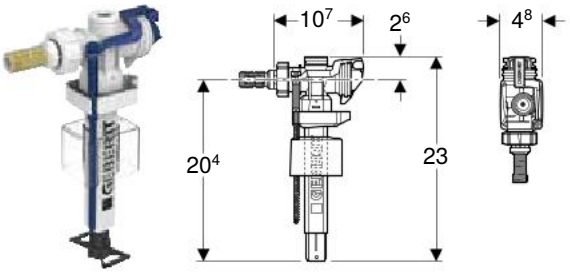

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Kit d'anneaux d'écartement
- Mamelon en laiton, R 3/8" et R 1/2"


Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Débit à 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.004.00.5	4,8	23	10,7

Robinets flotteurs pour réservoirs universels

Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

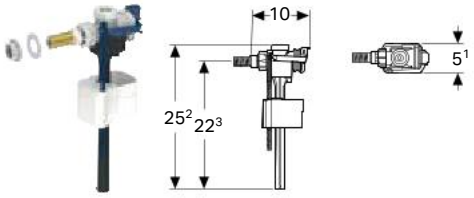

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques


- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Mamelon fileté en laiton
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.723.00.3	5,1	25,2	10

Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8" et 1/2", mamelon en laiton

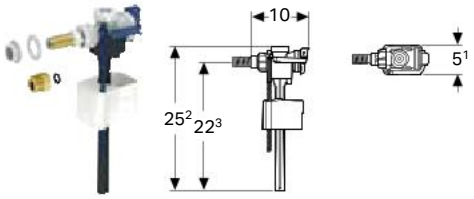

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''
- Pour alimentations en eau 1/2''

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Mamelon fileté en laiton
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Raccord en laiton, G 3/8" / G 1/2"

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Mécanismes de chasse

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche

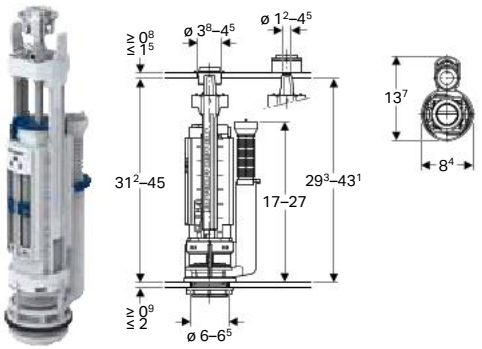

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs en céramique avec perçage ø 40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
282.303.21.2	chrome / Brillant	32

Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche

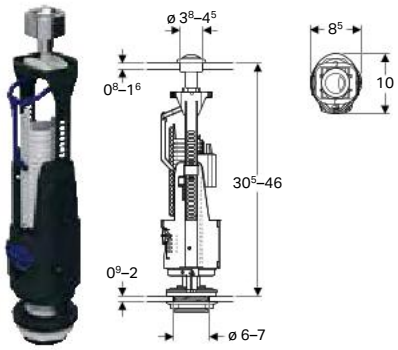

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	6–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein pouvant être raccourci
- Avec fixation du couvercle


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
136.909.21.2	chrome / Brillant	30,5

Mécanismes de chasse complets

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse complet Geberit types 290-323, rinçage double touche, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton

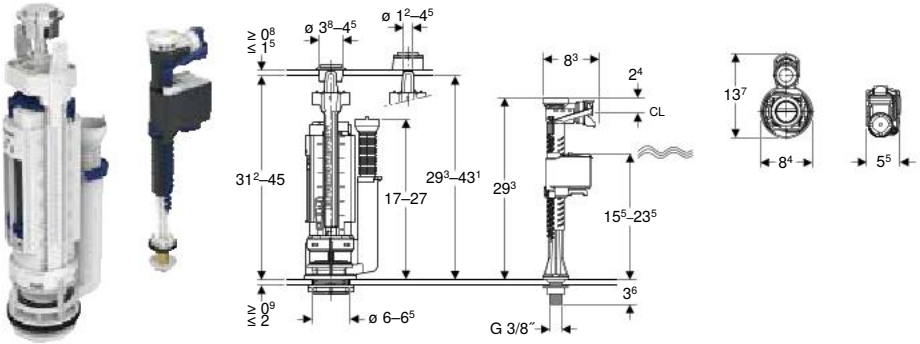

click & scan

Utilisation
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.765.21.1	chrome / Brillant

Mécanisme de chasse complet Geberit types 290-323, rinçage double touche, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton

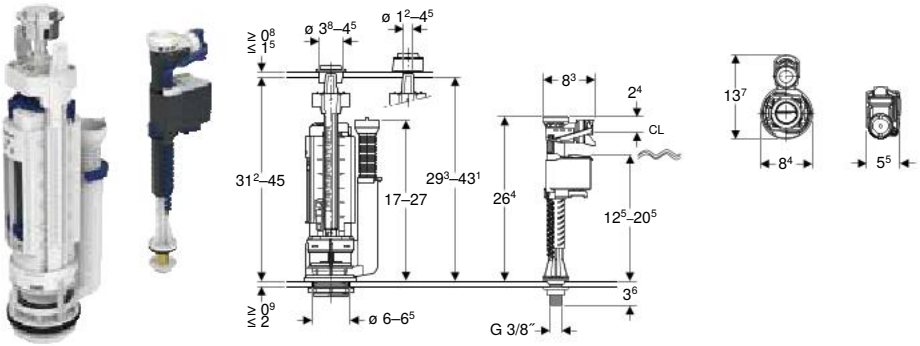

click & scan

Utilisation
- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
136.764.21.1	chrome / Brillant

Mécanisme de chasse complet Geberit types 290-360, rinçage double touche, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en matière synthétique

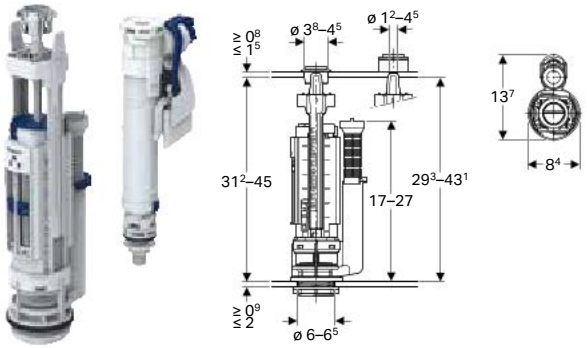

click & scan

Utilisation

- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques


- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en matière synthétique
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
273.645.21.2	chrome / Brillant

Mécanisme de chasse complet Geberit types 290-383, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8' et 1/2', mamelon en laiton

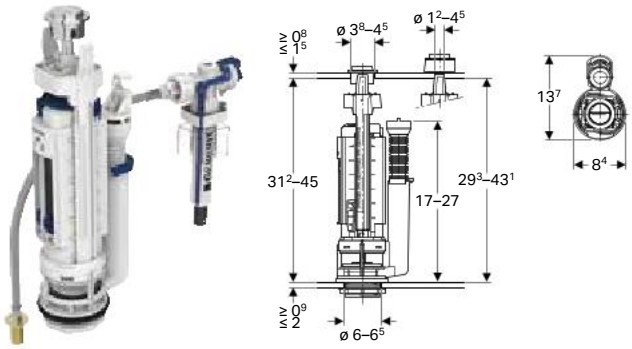

click & scan

Utilisation

- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH comprise de 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 1/2''
- Pour alimentations en eau 3/8''

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température de stockage	≤ 40 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
283.313.21.5	chrome / Brillant





Plaques de déclenchement et commandes de WC

Couleurs disponibles **176**

Plaques de déclenchement **178**

Pour réservoirs à encastrer Sigma 178
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer 179
Pour réservoirs à encastrer Omega 202
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer 202
Pour réservoirs à encastrer Alpha 207
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Alpha pour réservoirs à encastrer 207
Accessoires 210

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage **212**

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact 213
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel 215
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm ... 216
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm 227
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm .. 229
Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm 231

Commandes de WC avec déclenchement pneumatique du rinçage **241**

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage 241
Pour rinçage double touche 242
Pour rinçage simple touche 249

Accessoires pour commandes de WC **254**

Kits d'installation 254
Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 258

Couleurs disponibles

Métal / Finition métal



00

acier inoxydable



21

chromé brillant



45

doré



46

chromé mat



DT

couleur laiton



FW*

acier inoxydable brossé



GH*

chromé brossé



ID*

nickel brossé



JQ*

chromé mat / brillant



JT*

blanc mat/chromé brillant



KA

chromé brillant / chromé mat



KH

chromé brillant / mat



KX*

chromé brossé / brillant



KY

chromé brillant / brossé



QB*

or rouge/or rouge brossé



QD*

noir chromé/noir chromé brossé



QF*

laiton/laiton brossé



SN*

acier inoxydable brossé / poli

Verre



SD

fumé réfléchissant



SG

verre noir




SI

verre blanc



SJ

verre noir



SM

réfléchissant



JK

gris velouté



JL

sable gris

* La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

** L'insert n'est pas fourni par Geberit

*** revêtement facile à nettoyer

Plastique



01

blanc mat / blanc



11

blanc alpine



KJ

blanc / chromé brillant



KK

blanc / doré



14***

noir (chromé brillant)



16***

noir mat / noir




DW

noir



KM

noir / chromé brillant / noir



LA

blanc / jaune / vert



LB

blanc / bleu / rouge



SX

blanc / bleu océan / bleu clair



79

blanc / vert forêt / vert clair



FY

blanc / rouge carmin / orange

Surfaces naturelles



JM*

ardoise mustang*









JV*

béton*









JX*

noyer américain*







Personnalisable



00**

surface personnalisable

Plaques de déclenchement

Pour réservoirs à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

		Sigma01 rond	Sigma01 angulaire	Sigma10 rond	Sigma10 angulaire (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 angulaire (ex Sigma30)	
								
		→ p. 180	→ p. 181	→ p. 182	→ p. 183	→ p. 184	→ p. 185	
Réservoir à encastrer	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Réservoir à encastrer	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.950.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.340.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatible

	Sigma40 rond	Sigma40 angulaire	Sigma50 rond (ex Sigma21)	Sigma50 angulaire	Sigma70 angulaire	Sigma80, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, angulaire	Sigma80, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, angulaire	Mambo
								
	→ p. 186	→ p. 186	→ p. 188	→ p. 192	→ p. 196	→ p. 222		→ p. 200
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓



Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, rond, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaque d'habillage : chrome / Brillant Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant Touche quantité totale : vert forêt / Brillant Touche quantité partielle : vert clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant Touche quantité totale : rouge carmin / Brillant Touche quantité partielle : orange / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant Touche quantité totale : bleu outremer / Brillant Touche quantité partielle : rouge corail / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant Touche quantité totale : bleu océan / Brillant Touche quantité partielle : bleu clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 49
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, Rimfree, pour abattant WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10, angulaire, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Plaque d'habillage , Touche , Bande design : Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, ronde, rinçage double touche, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Jeu de vis


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour les épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1		Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1		Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1		Plaque d'habillage : gris velouté Touche : gris velouté / Verre brillant Cadre : Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1		Plaque d'habillage , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1		Plaque d'habillage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1		Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1		Plaque d'habillage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1		Plaque d'habillage , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	N	Plaque d'habillage , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, ronde, rinçage double touche, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour les épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour les épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1		Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1		Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1		Plaque d'habillage , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1		Plaque d'habillage , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1		Plaque d'habillage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1		Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1		Plaque d'habillage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1		Plaque d'habillage , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	N	Plaque d'habillage , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour les épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique chromé



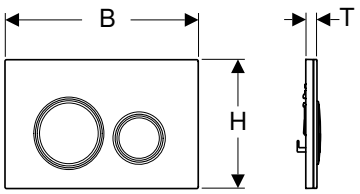

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris velouté / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris sable / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Plaque de montage , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement
- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines pour n° d'art. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique or rouge



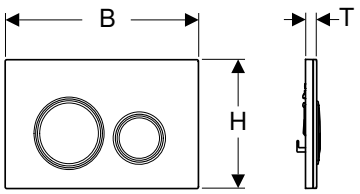

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Plaque de montage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé

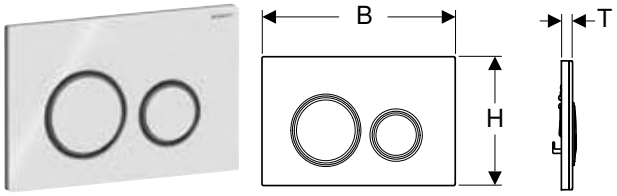

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Plaque de montage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4


Accessoires

- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique laiton



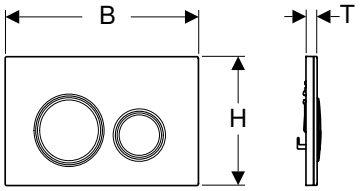

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Plaque de montage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4


Accessoires

- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, angulaire, rinçage double touche, couleur métallique chromé





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : spécifique au client Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : blanc / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : aspect béton Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noyer américain Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Verre fumé réfléchissant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines pour n° d'art. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, angulaire, rinçage double touche, couleur métallique or rouge





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Plaque de montage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, angulaire, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, angulaire, rinçage double touche, couleur métallique laiton





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Plaque de montage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de mise en œuvre 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, angulaire, rinçage double touche, spécifique au client

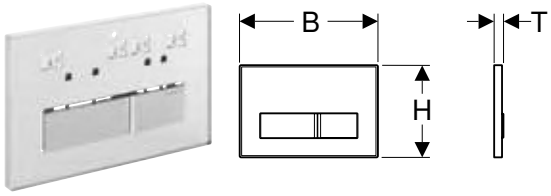

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	Plaque de montage : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : spécifique au client Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,4

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 198
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm → p. 199

- Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm




click & scan

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit Sigma60 affleurantes
- Pour le montage de plaques de recouvrement Geberit Sigma affleurantes

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- 2 fixations
- Boîtier de réservation

N° de réf.
243.168.00.1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70, angulaire, rinçage double touche

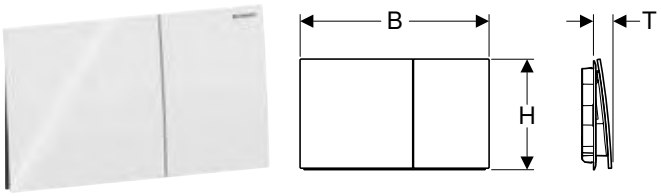

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1		Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.FW.1		Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.JK.1		Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5
115.622.JL.1		Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5
115.622.JT.1		Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.QB.1		Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.QD.1		Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.QF.1		Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3
115.622.SI.1		Touche : blanc / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1		Touche : noir / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	N	Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70, angulaire → p. 197
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70, angulaire

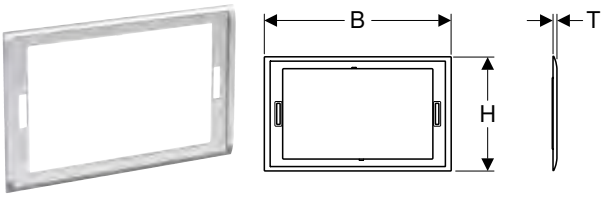

click & scan

Utilisation

- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma70
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	noir chromé / Poli	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6

Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.980.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.980.BZ.2	anthracite	III	7

À commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 210

Combinable avec

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256

Accessoires

- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 199
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 257

Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.995.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.995.BZ.2	anthracite	III	7

À commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 210

Combinable avec
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 199
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 257

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.981.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.981.BZ.2	anthracite	III	7

À commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 210

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 199
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 257

Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau


N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.996.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.996.BZ.2	anthracite	III	7

À commander en supplément
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 210

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 199
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh → p. 257

- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Boîte de raccordement combinée Geberit

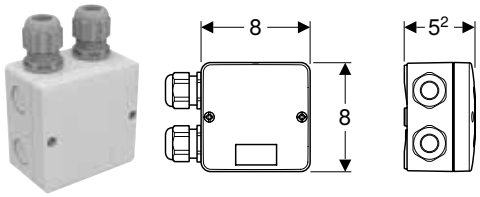

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC


Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 2 passe-fils
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.
244.120.00.1

Plaque de déclenchement Geberit Mambo, ronde, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de fermeture Geberit Sigma vissable





click & scan


Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Jeu de vis

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit Sigma






click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit Sigma

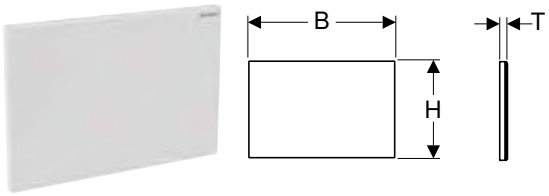


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi

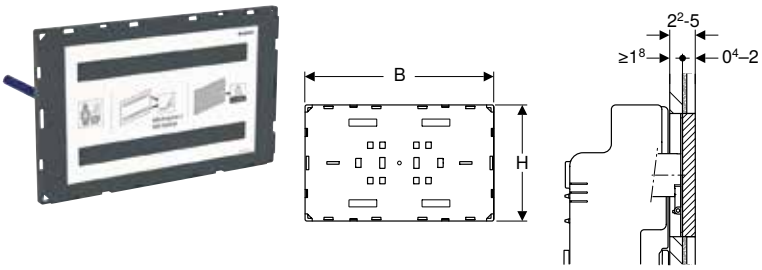

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	21,3	13,1	1,8


À commander en supplément
- Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 196

- Pour l'utilisation avec un réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma, commander en supplément le kit d'encastrement à fleur de paroi pour réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° de réf. 243.168.00.1)

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi, avec cadre visible







click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	21,3	13,1	2,8

À commander en supplément
- Kit d'installation affleurant, pour bâti-support Geberit pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 196

- Pour l'utilisation avec un réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma, commander en supplément le kit d'encastrement à fleur de paroi pour réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° de réf. 243.168.00.1)

Pour réservoirs à encastrer Omega

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


		Omega20 rond	Omega20 angulaire (ex Omega30)	Omega60 angulaire	Plaque de fermeture Omega
					
		→ p. 204	→ p. 204	→ p. 205	→ p. 206
Réservoir à encastrer	109.050.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.060.00.1		✓		
	109.043.00.1		✓		
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
Combifix	110.001.00.1		✓		
	110.011.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Compatible

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Omega01, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.093.11.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.21.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.46.1	Plaque d'habillage : Mat Plaque de montage : chrome Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.ID.1	Plaque d'habillage , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.QF.1	Plaque d'habillage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Touche quantité totale : laiton	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.QB.1	Plaque d'habillage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.QD.1	Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.093.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1


Disponibilité avril 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Omega10, carrée, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.092.FW.1	Plaque d'habillage , Touche : Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable	22,1	14,2	1,5

Disponibilité avril 2026

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Omega20, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 210

Plaque de déclenchement Geberit Omega60, angulaire, rinçage double touche, à fleur de paroi

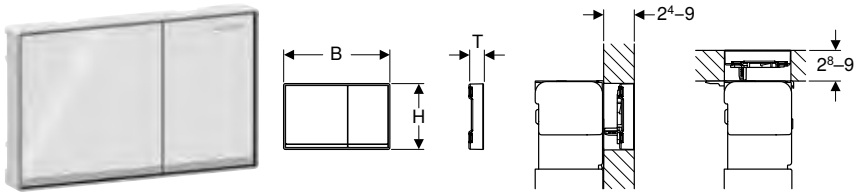

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega
- Pour épaisseurs du revêtement de 24–90 mm (déclenchement par le devant)
- Pour épaisseurs de revêtement de 28–90 mm (déclenchement par le haut)


Contenu de la livraison
- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Touche : chrome / Brossé Bande design , Cadre : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Touche : gris velouté / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Cadre : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Touche : gris sable / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Cadre : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Touche : blanc / Verre brillant Bande design : Verre réfléchissant Cadre : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Touche : noir / Brillant Bande design : Verre réfléchissant Cadre : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, angulaire → p. 206

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, angulaire

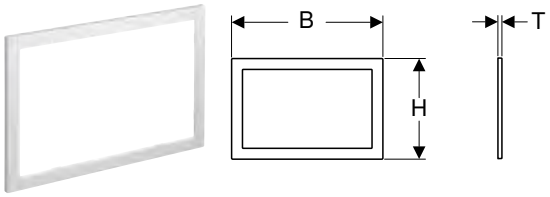


click & scan

Utilisation
- Pour plaques de déclenchement Omega60
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5

Plaque de fermeture Geberit Omega

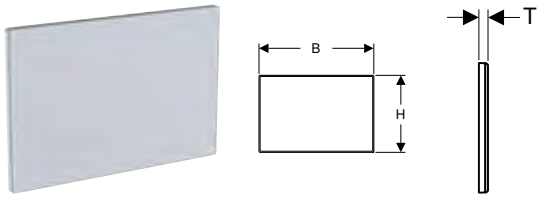


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi

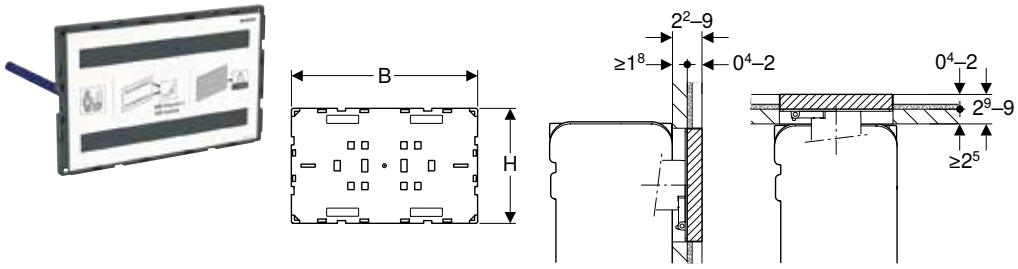

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm


Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	18,3	11,3	1,8

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi, avec cadre visible



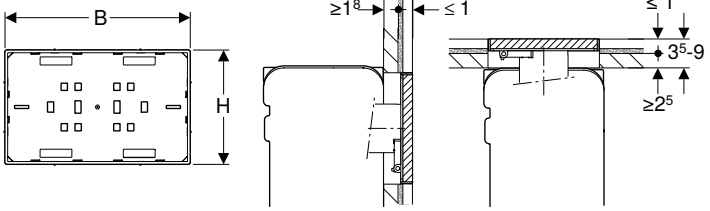

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de fermeture chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	18,3	11,3	2,8

Pour réservoirs à encastrer Alpha

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Alpha pour réservoirs à encastrer


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

		Alpha01 rond	Alpha01 angulaire (ex Alpha30)	Alpha25 rond (ex Alpha20)	Alpha25 angulaire (ex Alpha35)	Alpha50 angulaire
						
		→ p. 208	→ p. 208			→ p. 209
Duofix	458.212.00.2			✓		
	458.233.00.3			✓		
Combifix	110.175.00.1			✓		
	110.212.00.1			✓		
	110.231.00.2			✓		
	110.233.00.2			✓		
	110.174.00.1			✓		
Réservoir à encastrer Alpha 8 cm	109.175.00.1			✓		
Réservoir à encastrer Alpha 12 cm	109.212.00.1			✓		
	109.233.00.2			✓		

✓ Compatible

Plaque de déclenchement Geberit Alpha01, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Alpha

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.035.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.14.1	Plaque , Touche : noir mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.46.1	Plaque , Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.QA.1	Plaque , Touche : or rouge	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.QC.1	Plaque , Touche : noir chromé	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.035.QE.1	Plaque , Touche : laiton	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha01, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.055.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.14.1	Plaque , Touche : noir mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.46.1	Plaque , Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.QA.1	Plaque , Touche : or rouge	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.QC.1	Plaque , Touche : noir chromé	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.055.QE.1	Plaque , Touche : laiton	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha25, ronde, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Alpha

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.040.11.5	Plaque , Touche : blanc	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.040.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.040.46.5	Plaque , Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha25, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.045.11.5	Plaque , Touche : blanc alpin	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.045.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6
115.045.46.5	Plaque , Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6

Plaque de déclenchement Geberit Alpha50, angulaire, rinçage double touche





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Alpha

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement par le dessus ou frontal

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.060.11.1	Plaque de montage , Touche : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,5
115.060.DW.1	Plaque de montage , Touche : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,5

Accessoires

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



click & scan

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Caractéristiques
- Possibilité d'une épaisseur devant le bâti-support de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de boulons d'écartement à réglage rapide

Contenu de la livraison
- 2 rallonges pour boulon d'écartement
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.

240.938.00.1

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Alpha



click & scan

Utilisation
- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Contenu de la livraison
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.

242.758.00.1

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation électrique
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.

115.335.00.1

Accessoires
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 484

Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.


Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation électrique
- Raccordement par câble avec fiche longueur 1,8 m

N° de réf.
115.336.00.1

Combinable avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 227
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 228
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 222
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 216
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact, à visser → p. 217
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 218
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 223
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, manuelle → p. 219
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 230
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour contacteur radio → p. 224
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 225
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, radio → p. 220
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 221

Boîte de raccordement combinée Geberit

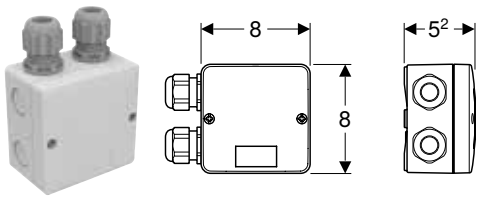

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques
- Couvercle vissé






Contenu de la livraison
- 2 passe-fils
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.
244.120.00.1

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage






Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, sans contact

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
N° de réf.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ p. 222	**→ p. 228**	**→ p. 217**	**→ p. 218**	**→ p. 233**	
Déclenchement		Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	
Détection / commande		A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	
Alimentation électrique		Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	
Adapté aux réservoirs à encastrer		Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application							
À commander séparément (seule l'une des options suivantes est nécessaire)							
115.861.00.6 Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans une boîte d'encastrement externe**	✓	✓	✓	✓		
116.098.00.6 Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu	**Pack comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour une installation non visible dans un bâti-support Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la céramique des WC**	✓		✓	✓		
111.900.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Éléments d'installation avec boîtier de raccordement électrique pour une installation non visible derrière la céramique des WC**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
461.301.00.6 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Bloc d'alimentation électrique							
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour une installation dans un boîtier de raccordement électrique et de communication non visible**	✓		✓	✓		
Accessoires							
115.707.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	





✓ Compatible

[1] En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique pour l'installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé en supplément

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Touche infrarouge type 10	Touche infrarouge type 10	Touche infrarouge type 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 232	→ p. 216	→ p. 227	→ p. 231	→ p. 226	→ p. 240	→ p. 230
	Sans contact / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact	Sans contact	Sans contact
	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge
	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			







Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
						
N° de réf.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6
		→ p. 219	→ p. 238	→ p. 220	→ p. 236	→ p. 221
Déclenchement		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Détection / commande		Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)	Manuell (Bluetooth®)
Alimentation électrique		Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur
Adapté aux réservoirs à encastrer		Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
Champ d'application						
À commander séparément (seule l'une des options suivantes est nécessaire)						
115.861.00.6 Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans une boîte d'encastrement externe**	✓		✓		✓
116.098.00.6 Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu	**Pack comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour une installation non visible dans un bâti-support Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la céramique des WC**	✓		✓		✓
111.900.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Éléments d'installation avec boîtier de raccordement électrique pour une installation non visible derrière la céramique des WC**					
461.301.00.6 Bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect						
Bloc d'alimentation électrique						
116.096.00.1 Bloc d´alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour une installation dans un boîtier de raccordement électrique et de communication non visible**	✓		✓		✓
Accessoires						
241.155.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir						
241.154.00.1 Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage		✓	✓			
241.568.00.1 Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage				✓	✓	
115.707.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®				✓	✓	✓
115.708.00.1 Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®				✓	✓	✓


✓ Compatible

[1] En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique pour l'installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé en supplément

	Sigma10	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement
								
	115.706.SN.6 115.706.16.6	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6
	→ p. 237	→ p. 223	→ p. 239	→ p. 229	→ p. 224	→ p. 234	→ p. 225	→ p. 235
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Manuell (Bluetooth®)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
								
		✓		✓	✓		✓	
		✓		✓	✓		✓	
		✓[1]						
		✓[1]						
		✓		✓	✓		✓	
		✓	✓	✓				
					✓	✓		
	✓				✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle

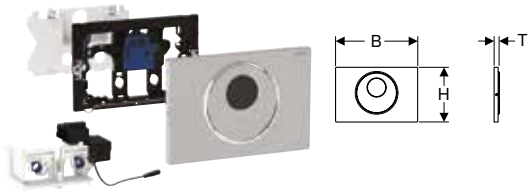

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Antivandalisme

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.890.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact, à visser

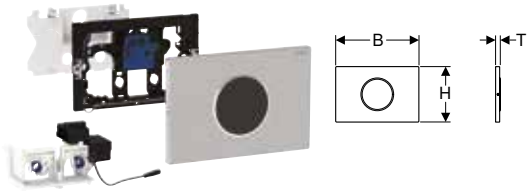

click & scan

Utilisation
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Antivandalisme

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.906.16.6	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires
- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact

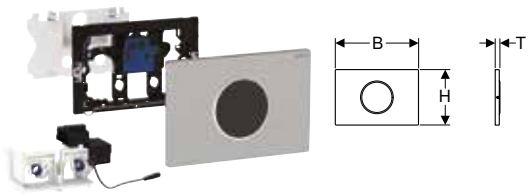

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.907.16.6	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaque d'habillage : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 530

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, manuelle

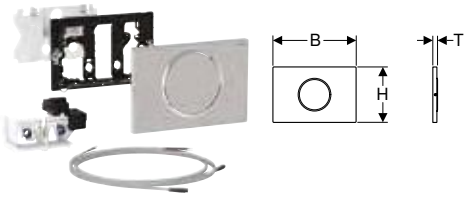

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.863.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 257
- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage → p. 257

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, radio

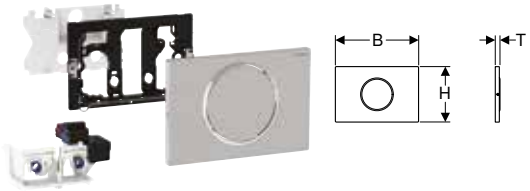

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.867.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 258

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®

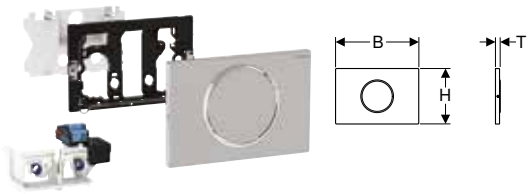

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec commande déportée Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande déportée Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche par plaque de déclenchement Sigma10
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple ou double touche par commande déportée Bluetooth®
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande déportée Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande déportée Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande déportée Bluetooth®
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électronique avec récepteur Bluetooth®
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.705.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément

- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon les accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact

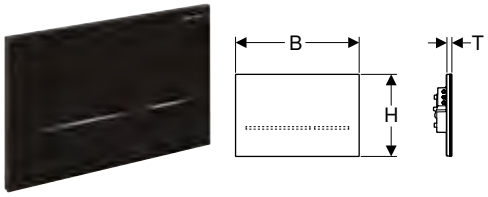

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Lumière d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Verrouillable

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.090.SG.6	noir / Verre	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4

À commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.862.00.6	≤ 4

À commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 257

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour contacteur radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.897.00.6	≤ 4

À commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 258

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec commande déportée Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande déportée Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande déportée Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande déportée Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande déportée Bluetooth®
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électronique avec récepteur Bluetooth®

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.702.00.6	≤ 4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211


Accessoires


- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon les accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.936.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

À commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle

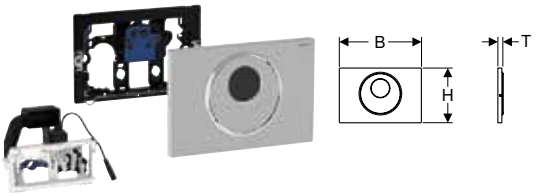

click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Antivandalisme


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.856.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254

Combinable avec
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires
- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact

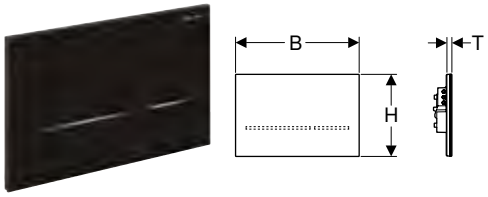

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Lumière d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Verrouillable

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.092.SG.6	noir / Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4

À commander en supplément

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254

Combinable avec

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Omega 12 cm à l'aide de boutons-poussoirs sans potentiel avec fonction de fermeture en usage dans le commerce
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance double touche au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage double touche déclenchable par le dessus ou par l'avant par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.955.00.6	≤ 4

À commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255


Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage double touche déclenchable par le dessus ou par l'avant par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.956.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

À commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 255

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 254
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu → p. 256
- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 211

Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle

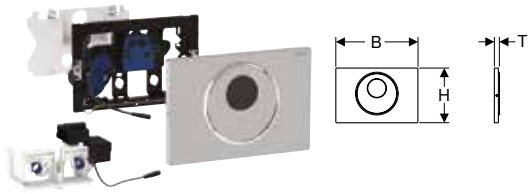

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Antivandalisme

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.891.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact, à visser

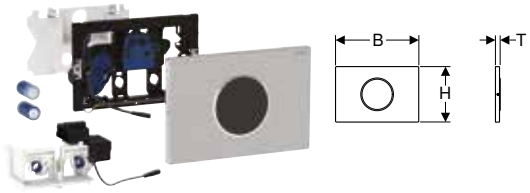

click & scan

Utilisation

- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Antivandalisme

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.909.16.6	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact

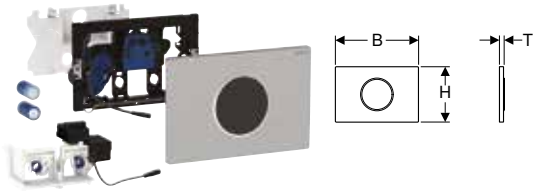

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.908.16.6	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plaque d'habillage : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour contacteur radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.898.00.6	≤ 4

À commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 258

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth®



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec commande déportée Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande déportée Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande déportée Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande déportée Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande déportée Bluetooth®
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.704.00.6	≤ 4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon les accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, radio

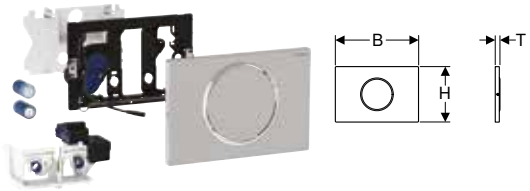

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.869.16.6	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258
- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259
- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 258

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth®

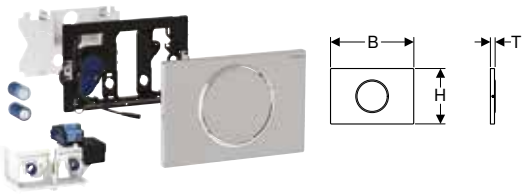

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barre de relevage avec commande déportée Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande déportée Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche par plaque de déclenchement Sigma10
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple ou double touche par commande déportée Bluetooth®
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, avec commande déportée Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande déportée Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage double touche déclenchable par commande déportée Bluetooth®
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.706.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément


- Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth® → p. 259

Accessoires

- Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth® → p. 258

- Compatible uniquement avec la commande déportée Bluetooth® selon les accessoires et la liste de compatibilité du catalogue en ligne

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, manuelle

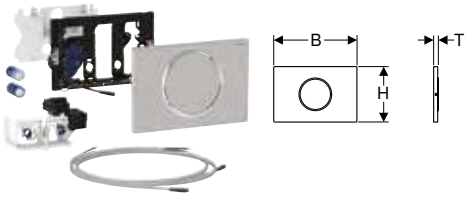

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.864.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour le déclenchement d'un rinçage simple touche ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.885.00.6	≤ 4

À commander en supplément


- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture
- Bouton

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 257

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de bloc d'eau bleue

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s

Caractéristiques

- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple touche ou double touche déclenchable par plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.937.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

À commander en supplément

- Plaque de déclenchement ou plaque de fermeture

Commandes de WC avec déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit International Sales, Version: octobre 2025


Version	Réservoir à encastrer								Réservoir pour meubles bas	Réservoir apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir à encastrer											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir apparent											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillant											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir apparent											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir pour meubles											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir à encastrer											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir pour meubles											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance, forme rectangulaire, rinçage double touche											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
Rinçage simple touche, poussoir pour meubles, métal											
115.947.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Rinçage simple touche, pédale pneumatique murale											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
115.993.00.1 		✓						✓			
Rinçage simple touche, antivandalisme											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓


✓ Compatible

Pour rinçage double touche

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.042.11.1	blanc	Matière synthétique
116.042.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.042.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillante







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.044.11.1	blanc alpin	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles



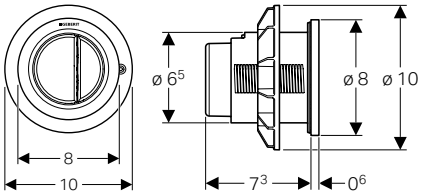

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer à faible hauteur de montage Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.050.11.1	blanc	Matière synthétique
116.050.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.050.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.043.11.1	blanc	Matière synthétique
116.043.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.043.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer, saillant







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.045.11.1	blanc alpin	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation
- Fourreau, longueur 0,9 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande déportée Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir à encastrer



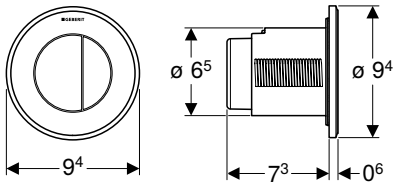

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.055.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.055.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.055.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.055.KH.1	Touche , Rosace : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique
116.055.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.055.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique
116.055.KM.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage double touche, poussoir pour meubles



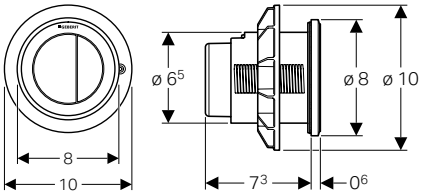

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer à faible hauteur de montage Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour meubles de salle de bains
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison


- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.057.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.057.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.057.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.057.KH.1	Touche , Rosace : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique
116.057.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.057.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique
116.057.KM.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.057.SN.1	Touche , Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Zinc moulé sous pression

Commande déportée Geberit type 10, ronde, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.056.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.056.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.056.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.056.KH.1	Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat Rosace : natura / Brillant	Matière synthétique
116.056.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.056.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique
116.056.KM.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer, saillant







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N


Caractéristiques
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.054.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit, pneumatique, pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer



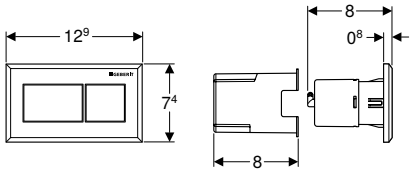

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N

Caractéristiques

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire


Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.053.GH.1	Plaque , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.053.KA.1	Plaque : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique
116.053.KT.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique
116.053.KV.1	Plaque : noir profond / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit design angulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, pour poussoir à encastrer, saillant



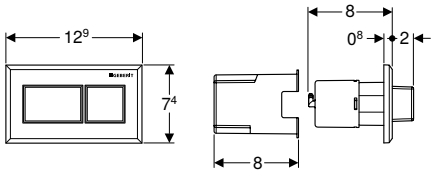

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N

Caractéristiques


- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Touches de déclenchement saillantes
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.052.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique

Déclenchement à distance Geberit design angulaire, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

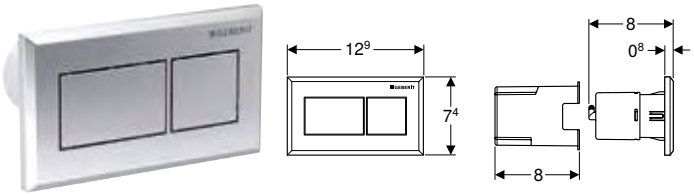

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	22 N


Caractéristiques
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.051.GH.1	Plaque , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression
116.051.KA.1	Plaque : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique
116.051.KT.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique
116.051.KV.1	Plaque : noir profond / Brillant Touche : chrome / Brossé	Matière synthétique

Pour rinçage simple touche

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, poussoir à encastrer

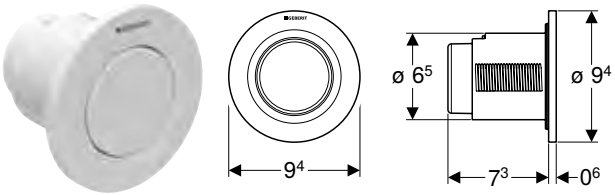

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.040.11.1	blanc	Matière synthétique
116.040.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.040.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir à encastrer



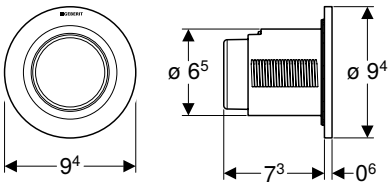

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.041.11.1	blanc alpin	Matière synthétique
116.041.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.041.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande déportée Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage simple touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, pour meuble





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer à faible hauteur de montage Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de parois jusqu'à 30 mm maximum

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.947.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable
115.947.21.1	chrome / Brillant	Acier inoxydable

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, à blocage, pour établissements

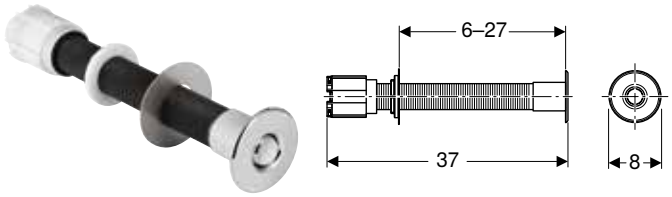

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.943.21.1	chrome / Brillant	Laiton

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, poussoir à pied mural

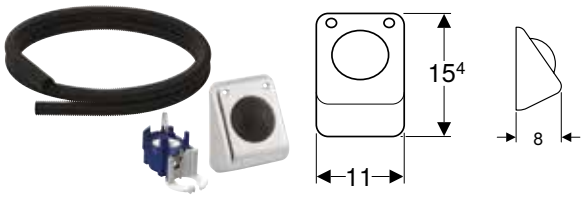

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour montage apparent
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit


Contenu de la livraison
- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	11	15,4	7,8

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage simple touche, poussoir à pied mural

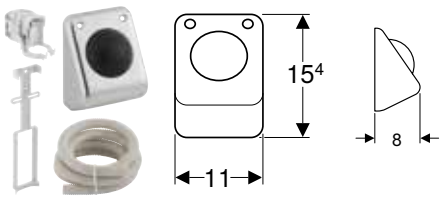

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs à encastrer Geberit
- Pour montage apparent
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Alpha 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.993.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	11	15,4	7,8

Accessoires pour commandes de WC

Kits d'installation

Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Fourreau longueur 1,5 m

N° de réf.

115.861.00.6

Combinable avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 218
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact, à visser → p. 217
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 216
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 222
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, radio → p. 220
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 221
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, manuelle → p. 219
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 223
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour contacteur radio → p. 224
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 225
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 230

Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° de réf.
116.096.00.1

Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique de rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outils
- Interface des corps de métier
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

N° de réf.
116.098.00.6

Combinable avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 222
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 216
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact, à visser → p. 217
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 218
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 223
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 229
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, manuelle → p. 219
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 226
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, round → p. 230
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour contacteur radio → p. 224
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour commande déportée Bluetooth® → p. 225
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, rond, pour poignée d'appui rabattable, radio → p. 220
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, pour commande déportée Bluetooth® → p. 221
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 197
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 198

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir



click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer l'installation de déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

N° de réf.
241.155.00.1

Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage




click & scan

Utilisation
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour préparer l'installation de déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 0,8 m

N° de réf.
241.154.00.1

Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh

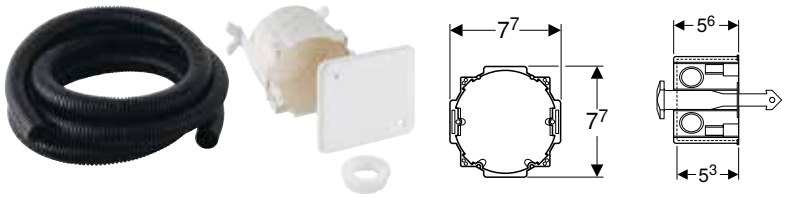


click & scan

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° de réf.
244.999.00.1

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage

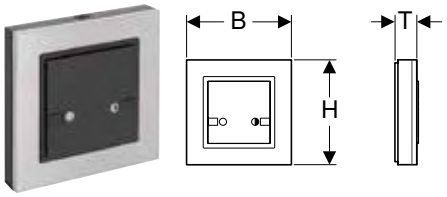

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel sans fil des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques
- Rinçage à double touche déclenchable
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Nouveau

Commande déportée Geberit pour rinçage simple touche, Bluetooth®



click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur barres de relevage d'un diamètre de montant de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour commande déportée Bluetooth®
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma10
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma80

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques
- Rinçage simple touche déclenchable
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- Pile au lithium type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur la barre de relevage
- Matériel de fixation pour montage mural

N° de réf.	Couleur / surface
115.707.00.1	blanc alpin


Disponibilité avril 2026

- Compatible exclusivement avec les commandes de WC Geberit selon la liste de compatibilité

Nouveau

Commande déportée Geberit pour rinçage double touche, Bluetooth®





click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur barres de relevage d'un diamètre de montant de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour commande déportée Bluetooth®
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma10
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de déclenchement Sigma80

Caractéristiques

- Rinçage à double touche déclenchable
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison

- Pile au lithium type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur la barre de relevage
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

N° de réf.	Couleur / surface
115.708.00.1	blanc alpin

Disponibilité avril 2026

- Compatible exclusivement avec les commandes de WC Geberit selon la liste de compatibilité


GEBERIT

Commandes d ' urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit 262

Montage encastré 264

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 264
Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 272
Avec déclenchement pneumatique du rinçage 279
Basic 287

Montage en apparent 289



Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 289
Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 290

Accessoires 292


Kits d'installation et de remplacement 292
Tubes de chasse, coudes de chasse et transitions 297
Plaques de fermeture 298
Commandes intégrées 299
Autres accessoires 301

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Version	Apparent			À encastrer			
						Basic (16x16)	
	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile		Alimentation sur secteur, non visible	Pneumatique	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile
							
Autres	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	116.086.00.1	116.016.00.1	115.817.xx.5	115.818.xx.5
Type 01 rond					116.011.xx.5		
Type 01 angulaire					116.064.XX.1		
Type 10 rond					116.015.xx.1		
Type 40 rond					116.014.xx.1		
Type 40 angulaire					116.217.xx.1		
Type 50 angulaire					116.016.xx.5		
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs							
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel					✓		
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur					✓		
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent	✓	✓					
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible				✓			
111.665.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic						✓	✓
Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs							
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel					✓		
461.606.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau					✓		
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓			
461.686.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent	✓	✓					
Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs							
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel					✓		
457.606.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau					✓		
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓			
457.686.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent	✓	✓					
Kits d'encastrement							
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle 					✓		
116.004.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle 					✓		
115.801.00.5 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic 						✓	✓

Geberit International Sales, Version: octobre 2025


Version	Apparent			À encastrer			
						Basic (16x16)	
	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile		Alimentation sur secteur, non visible	Pneumatique	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile
							
115.985.00.5 Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic 						✓	✓
116.005.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2" 					✓		

✓ Compatible

Montage encastré

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond

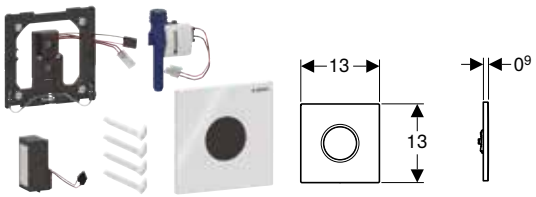

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s


Caractéristiques
- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.021.11.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.21.5	Plaque d'habillage : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.DW.5	Plaque d'habillage : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Combinable avec
- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire

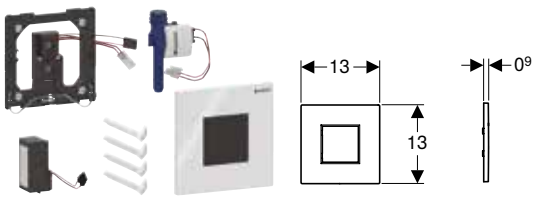

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge square
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.093.11.1	Plaque d'habillage : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.21.1	Plaque d'habillage : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.DW.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond

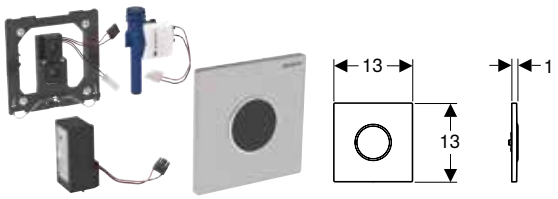

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.025.16.1	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plaque d'habillage : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.024.14.1		Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1		Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1		Plaque d'habillage : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1		Plaque d'habillage : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1		Plaque d'habillage : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1		Plaque d'habillage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1		Plaque d'habillage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1		Plaque d'habillage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1		Plaque d'habillage : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1		Plaque d'habillage : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	N	Plaque d'habillage : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
004.790.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.790.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.227.14.1		Plaque d'habillage : noir mat	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1		Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1		Plaque d'habillage : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1		Plaque d'habillage : gris sable	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1		Plaque d'habillage : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1		Plaque d'habillage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1		Plaque d'habillage : noir chromé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1		Plaque d'habillage : laiton	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1		Plaque d'habillage : blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1		Plaque d'habillage : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	N	Plaque d'habillage : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
004.791.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.791.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les bâti-supports Geberit pour urinoir avec commande pour montage dissimulé
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Manchon de raccordement
- Matériel de fixation


N° de réf.	Puissance absorbée [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible → p. 78
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 121
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 29

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond

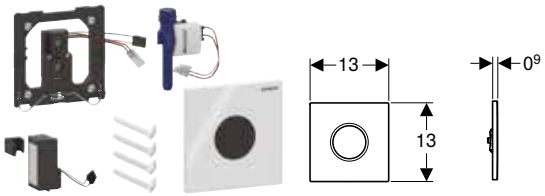

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.031.11.5	Plaque d'habillage : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.21.5	Plaque d'habillage : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.DW.5	Plaque d'habillage : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire

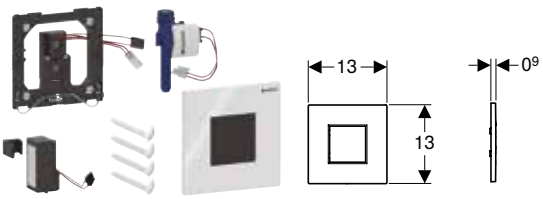

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge square
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.094.11.1	Plaque d'habillage : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.21.1	Plaque d'habillage : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.DW.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond

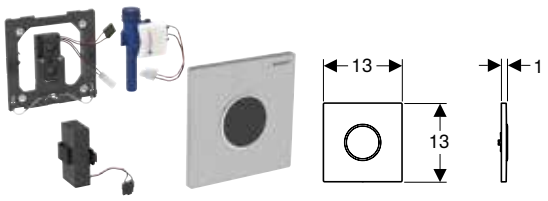

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.035.16.1	Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir mat / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : noir mat / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plaque d'habillage : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plaque d'habillage : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plaque d'habillage : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond

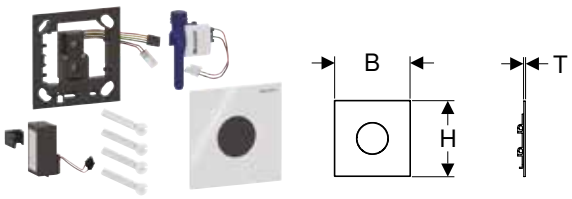

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.034.14.1		Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1		Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1		Plaque d'habillage : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1		Plaque d'habillage : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1		Plaque d'habillage : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1		Plaque d'habillage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1		Plaque d'habillage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1		Plaque d'habillage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1		Plaque d'habillage : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1		Plaque d'habillage : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	N	Plaque d'habillage : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
004.800.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.800.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire

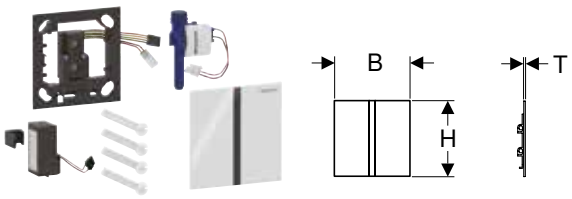

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.237.14.1		Plaque d'habillage : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1		Plaque d'habillage : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1		Plaque d'habillage : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1		Plaque d'habillage : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1		Plaque d'habillage : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1		Plaque d'habillage : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1		Plaque d'habillage : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1		Plaque d'habillage : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1		Plaque d'habillage : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1		Plaque d'habillage : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	N	Plaque d'habillage : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
004.801.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.801.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Avec déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond

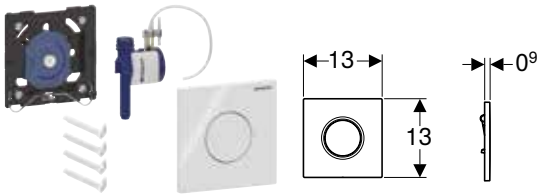

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 01, rond
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.011.11.5	Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique
116.011.21.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.011.DW.5	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique
116.011.JQ.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire

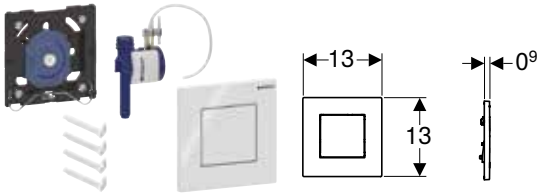

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 01, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.064.11.1	Plaque d'habillage : blanc / Brillant Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique
116.064.21.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.064.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique
116.064.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond

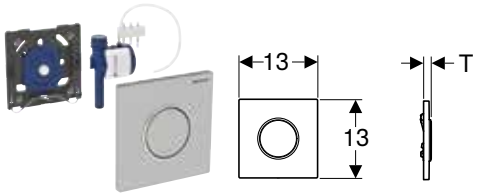

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 10
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	13	13	1,1
116.015.DW.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KH.1	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KK.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KM.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.SN.1	Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	13	13	1,1

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond

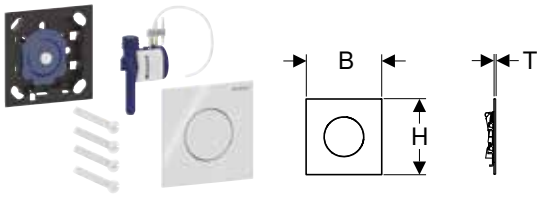

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, rond
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1		Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1		Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1		Plaque d'habillage , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1		Plaque d'habillage , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1		Plaque d'habillage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1		Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1		Plaque d'habillage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1		Plaque d'habillage , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	N	Plaque d'habillage , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2


N : Nouveau, disponibilité juillet 2026

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client

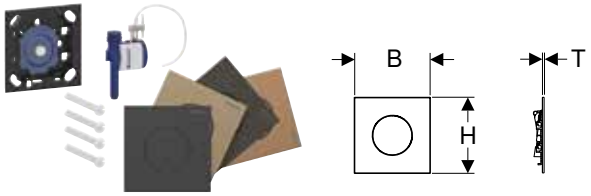

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, rond
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.780.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
004.780.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire

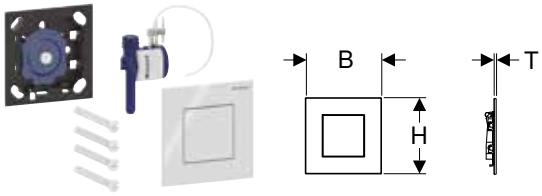

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1		Plaque d'habillage , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Plaque d'habillage , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1		Plaque d'habillage , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1		Plaque d'habillage , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1		Plaque d'habillage , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1		Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1		Plaque d'habillage , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1		Plaque d'habillage , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1		Plaque d'habillage , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	N	Plaque d'habillage , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2

N : Nouveau, disponibilité juillet 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.781.00.2 *	galvanisé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
004.781.00.3 *	galvanisé et laqué	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

- Toutes les couleurs et surfaces disponibles ainsi que les délais de livraison sont indiqués dans le document « Plaques de déclenchement et commandes d'urinoir avec finition spécifique au client ». Le document est disponible en ligne dans la section « Documents » du catalogue de produits. Dans le catalogue de produits imprimé, le code QR renvoie à la page produit en ligne contenant le document

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire

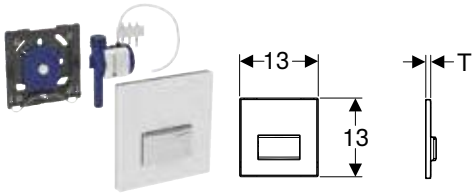

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s


Caractéristiques
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	spécifique au client	Zinc moulé sous pression	13	13	0,8
116.016.11.5	Plaque d'habillage : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	13	13	1,1
116.016.DW.5	Plaque d'habillage : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	13	13	1,1
116.016.GH.5	Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	13	13	1
116.016.JK.5	Plaque d'habillage : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2
116.016.JL.5	Plaque d'habillage : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2
116.016.SD.5	Plaque d'habillage : Verre fumé réfléchissant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2

Combinable avec
- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client

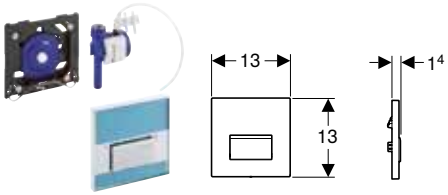

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques
- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb


Contenu de la livraison
- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.016.00.1	spécifique au client	Zinc moulé sous pression

Combinable avec
- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 294
- Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle → p. 295
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 74
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 76
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel → p. 123
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau → p. 124
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel → p. 27
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau → p. 28

Basic

Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique

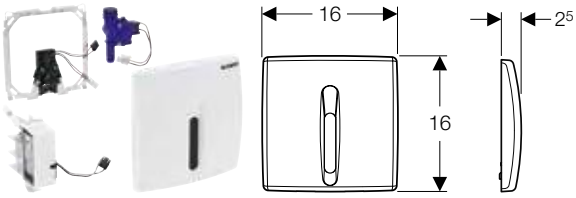

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universels, pour commande d'urinoir Basic

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de service	1–50 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques
- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb


Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
115.817.11.5	blanc alpin	Matière synthétique	≤ 0,5
115.817.46.5	chrome / Mat	Matière synthétique	≤ 0,5

Combinable avec
- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic → p. 296
- Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic → p. 296
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic → p. 80

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.801.00.5, 111.665.00.5 et 115.985.00.5

Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique

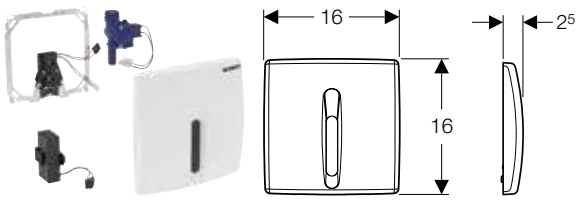

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température de stockage	-20 – +70 °C
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
115.818.11.5	blanc alpin	Matière synthétique	≤ 0,5
115.818.46.5	chrome / Mat	Matière synthétique	≤ 0,5

Combinable avec

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic → p. 296
- Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic → p. 296
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic → p. 80

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.801.00.5, 111.665.00.5 et 115.985.00.5

Montage en apparent

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâtis-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir en montage apparent non visibles

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques
- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison
- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 79
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 122
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 30

Accessoires
- Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage apparent, non visible → p. 301

Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la céramique
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation encastrée et sortie encastrée
- Pour bâtis-supports Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir en montage apparent non visibles

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Commande avec témoin lumineux
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Statistiques de fonctionnement consultables via Geberit Control App
- Niveau de charge de la pile consultable via Geberit Control App
- Rinçage intermittent réglable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande si l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
116.077.00.1	≤ 0,5


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 79
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 122
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 30

Accessoires

- Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage apparent, non visible → p. 301

Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression dynamique	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,23 l/s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	2–30 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Chromé

Caractéristiques

- Rinçage intermittent réglable
- Avec limiteur de débit 14 l/min
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée

Contenu de la livraison

- Corps de robinetterie
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Bride de raccordement d'eau R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface
115.805.21.5	chrome / Brillant

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 79
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 122
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent → p. 30

Accessoires

Kits d'installation et de remplacement

Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit avec alimentation sur secteur et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit n° art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement par le dessus
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques


- Commande en cas de panne de courant
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique avec adaptateur
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs existantes Geberit avec alimentation par pile et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement par le dessus
- Ne convient pas pour le montage dans des bâti-supports pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques


- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle

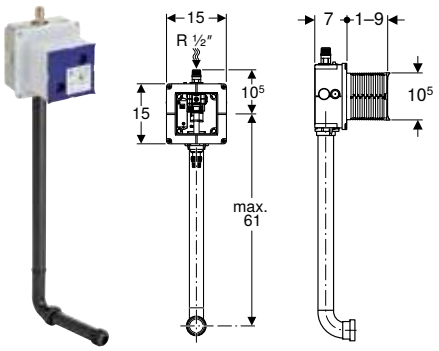

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm

N° de réf.

116.003.00.1


Combinable avec


- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle







click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement

N° de réf.


116.004.00.1

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, rond → p. 264
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, rond → p. 272
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, rond → p. 279
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, rond → p. 266
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, rond → p. 274
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, rond → p. 281
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, rond → p. 267
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 269
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, rond → p. 275
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, angulaire → p. 277
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 282
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 284
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 265
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, angulaire → p. 273
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 280
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 283
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 285
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 268
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 270
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde, finition spécifique au client → p. 276
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée, finition spécifique au client → p. 278
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, angulaire → p. 286
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, square, spécifique au client → p. 286

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic

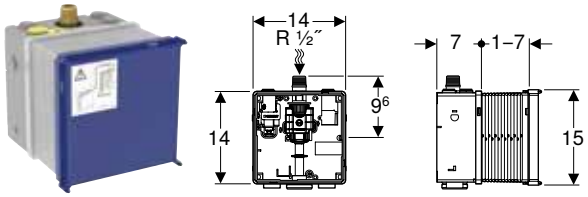

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s

Caractéristiques
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Vanne d'isolement prémontée
- Raccordement électrique préparé

Contenu de la livraison
- Boîtier à encastrer
- Filtre
- Vis d'arrêt et d'étranglement
- Manchette


N° de réf.

115.801.00.5

Combinable avec
- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 287
- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 288

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic

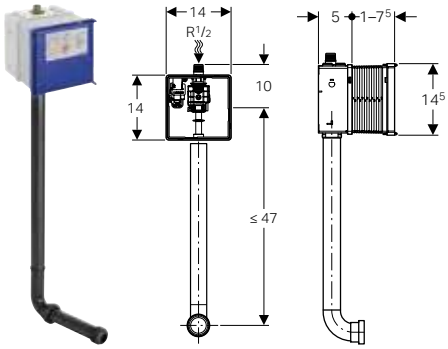

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse
- Manchette
- Manchon de raccordement


N° de réf.

115.985.00.5

Combinable avec
- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 287
- Commande d'urinoir Geberit Basic à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture, angulaire, en matière synthétique → p. 288

- Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"

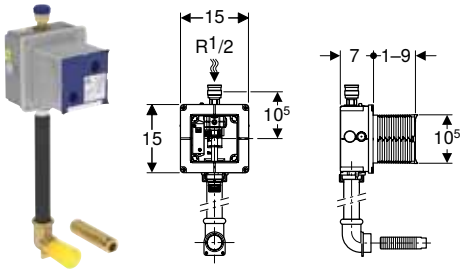

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour urinoirs Preda et Selva, pour commandes d'urinoir encastrées

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques
- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Equerre de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement


N° de réf.
116.005.00.1

Combinable avec
- Urinoir Geberit Preda pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Selva pour commande encastrée
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée

- Incompatible avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Tubes de chasse, coudes de chasse et transitions

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Tube de chasse Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée, apparente

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	chrome / Brillant	19	1

Plaques de fermeture

Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir

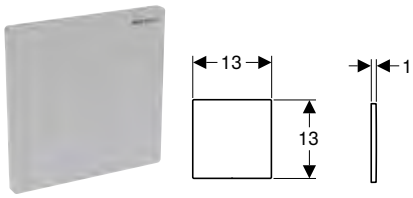

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des kits d'installation pour les commandes d'urinoir Geberit à fonctionnement sans eau
- Convient pour la conversion ultérieure du fonctionnement sans eau en fonctionnement avec rinçage
- Pour kits d'installation (à partir de l'année de fabrication 2009)

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- Connecteur à verrouillage pivotant

N° de réf.	Couleur / surface
116.069.FW.1	Brossé

- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse

Commandes intégrées

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour conversion d'urinoirs Preda, Selva et Tamina pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température de service	1–40 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Câble d'alimentation secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- Boîtier

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour conversion d'urinoirs Preda, Selva et Tamina pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température de service	1–40 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- Boîtier

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autarcique



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour conversion d'urinoirs Preda, Selva et Tamina pour commande intégrée, en fonctionnement avec rinçage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température de service	1–40 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Générateur électrique avec accumulateur
- Capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- Boîtier

N° de réf.	Puissance absorbée [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Autres accessoires

Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage apparent, non visible



click & scan

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	0,3 m

N° de réf.
246.110.00.1



Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vidages pour WC et vidoirs suspendus 304

Siphons 304
Coudes de raccordement 305
Manchon de raccordement 305
Kits de raccordement 306
Rallonges de coude de chasse 308
Raccords en PVC 309
Manchettes et cache-boulons 309
Raccords de transition et pièces de connexion 310

Vidages pour urinoirs 311

Siphons pour urinoir 311
Siphons à encastrer 312
Siphons en tube coudé 312
Rallonges de coude de chasse et tube de chasse 313
Coudes de raccordement 313

Vidages pour bidet 313


Siphons en tube coudé 313
Recouvrements 314
Raccordements 315
Joints 316

Vidages pour WC et vidoirs suspendus

Siphons

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour WC publics au sol

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour WC publics au sol

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Coudes de raccordement

Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge

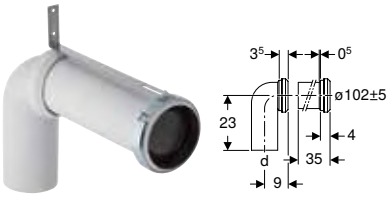

click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 310

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres



click & scan

Utilisation
- Pour manchons de raccordement pour WC au sol
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joint torique



click & scan

Utilisation
- Pour manchons à emboîter Geberit ø 110 mm
- Pour WC au sol à sortie de ø 102 mm
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	blanc alpin	110	97–107	35	31

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 310

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

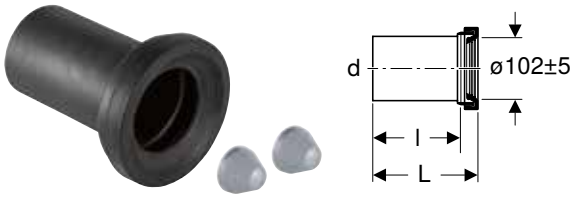

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	chrome / Mat	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	chrome / Mat	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	chrome / Mat	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	chrome / Mat	110	97–107	30	26,5

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm

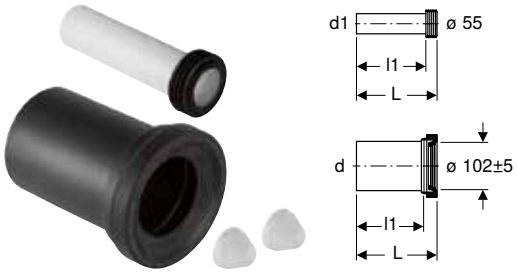

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	chrome / Mat	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	18,5	16

Jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	chrome / Mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

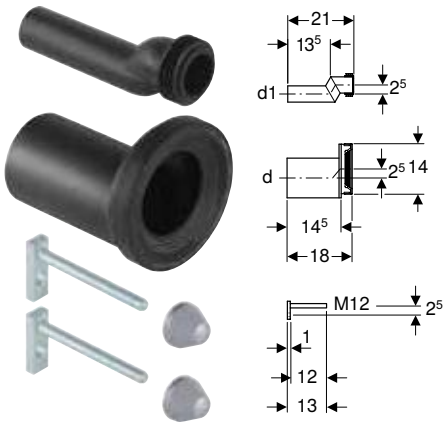

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas pour les WC Geberit ONE


Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm

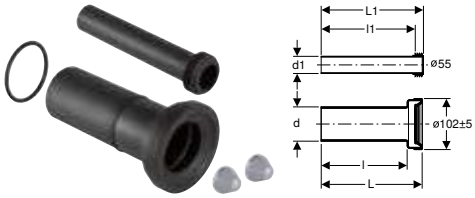

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation
- Pour cône de tube de trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Tube
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Raccords en PVC

Coude en S Geberit en PVC

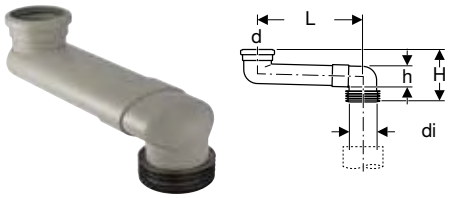

click & scan

Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

À commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et cache-boulons

Jeu de cache-boulons Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques
- Avec rondelles

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
217.713.11.1	blanc alpin
217.713.46.1	chrome / Mat

Manchette Geberit





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour kits de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Raccords de transition et pièces de connexion

Raccord de transition Geberit sur PVC





click & scan

Utilisation

- Pour WC au sol


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	blanc alpin	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Pièce de transition Geberit sur PVC





click & scan

Utilisation

- Pour manchons en PVC ø 110 mm
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90	7

Vidages pour urinoirs

Siphons pour urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1–4 l

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1–4 l

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	blanc alpin	50

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente

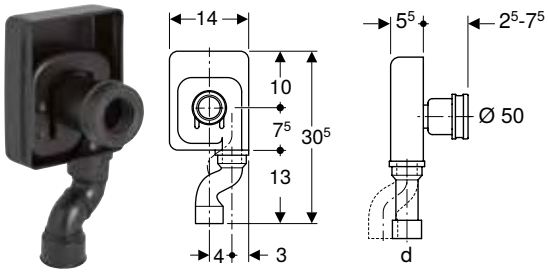

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour montage encastré
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Bloc d'évidement
- Boîtier


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale

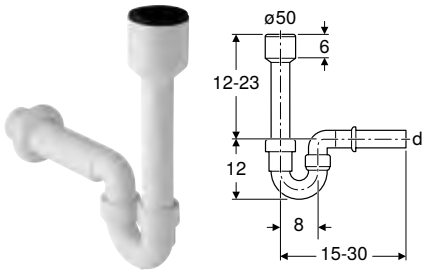

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs muraux
- Pour urinoirs avec sortie apparente

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	blanc alpin	40	12–23
152.701.11.1	blanc alpin	50	12–23

Rallonges de coude de chasse et tube de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale

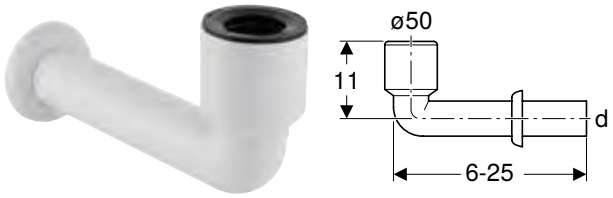

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	blanc alpin	50	90

Vidages pour bidet

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour bidet, sortie horizontale

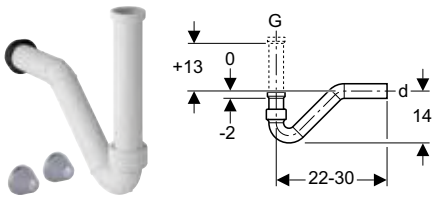

click & scan

Utilisation
- Pour bidets suspendus avec raccord fileté

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.016.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	0–13

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

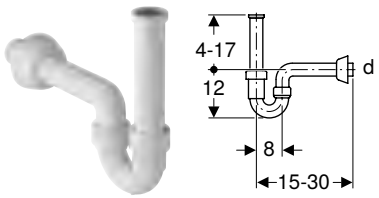

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Recouvrements


Rosace murale Geberit enfoncée



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur




click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Raccordements

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

À commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 380
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 379

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57





Robinetteries

Robinetteries de lavabo 320

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos 321
Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos 325
Montage sur gorge, alimentation sur secteur 328
Montage sur gorge, alimentation par piles 335
Montage sur gorge, alimentation par générateur 342
Montage mural, alimentation sur secteur 348
Montage mural, alimentation par piles 352
Montage mural, alimentation par générateur. 356
Montage mural, robinet mélangeur 359



Accessoires 361





Pour robinetteries de lavabo 361

Robinetteries de lavabo





Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Version				Type 185	Type 186	Piave					
											
				Chrome brillant	Chrome brillant	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Robinet mitigeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur										
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option											
Installation Duofix	111.553.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer								✓	✓	✓
Installation GIS	461.145.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer								✓	✓	✓
Construction massive	116.130.00.1 Kit d ' installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer								✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée											
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer								Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix
Accessoires											
Kit d ' installation Geberit avec bloc d ' alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Câble de rallonge Geberit pour bloc d ' alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	242.349.00.1			✓	✓						





	Brenta						Bambini						
													
	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Multicolore	Chrome brillant	Multicolore	Chrome brillant	rouge carmin	vert forêt	bleu océan
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix							

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Version				Type 185	Type 186	Piave						
												
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x	242.307.21.1	6,0 l/min, orientable		✓	✓							
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓							
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓[1]	✓[1]							
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓[1]	✓[1]							
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	571410000	5,7 l/min, orientable										
Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Compatible



[1] Ne convient pas pour générateur
[2] Déjà compris dans la livraison

	Brenta						Bambini						
													
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Version			Piave			Piave		
								
			Longueur 17 cm			Longueur 22 cm		
			Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Robinet mélangeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur							
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option								
Installation Duofix	111.560.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.271.00.2 Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer							
Installation GIS	461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée								
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer		Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix
	116.421.00.1 Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓



	Brenta			Brenta			Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme rectangulaire		Geberit ONE forme rectangulaire	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
									116.464.21.1	116.464.14.1			116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix	Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Version				Piave			Piave			
										
				Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			
				Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	
Accessoires										
Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orientable**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1.3 l/min, Spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer	**116.422.00.1**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatible

[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

	Brenta			Brenta			Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme ronde		Geberit ONE forme rectangulaire		Geberit ONE forme rectangulaire	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat	Chrome brillant	Noir mat
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montage sur gorge, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent

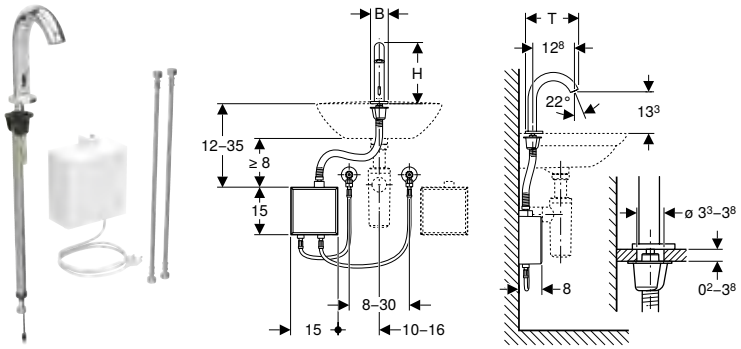

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.161.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.161.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.161.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

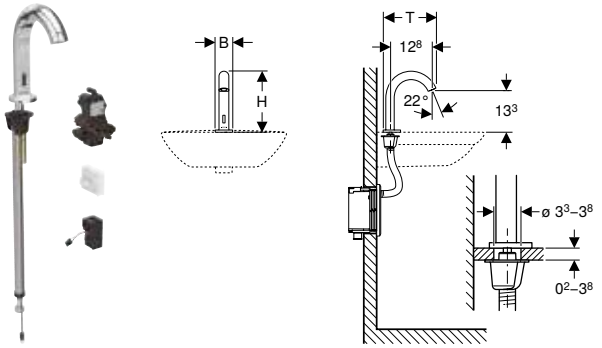

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.181.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent

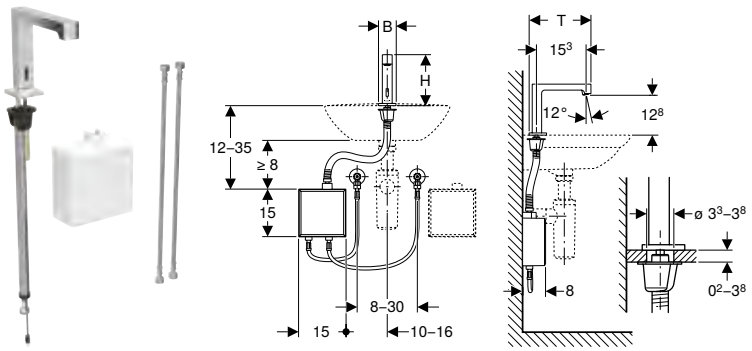

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.171.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.171.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.171.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16


Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.191.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation sur secteur

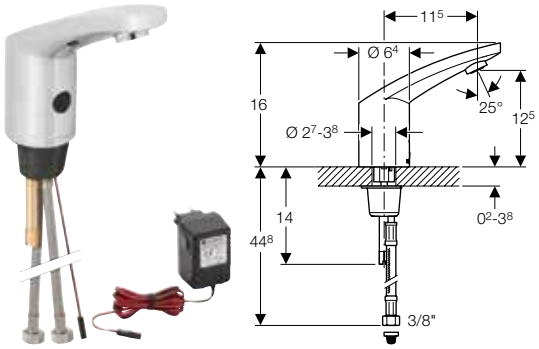

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.135.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	16	0,1	SEV T11
116.145.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	16	0,1	SEV T11
116.155.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur et poignée	16	0,1	SEV T11

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation sur secteur

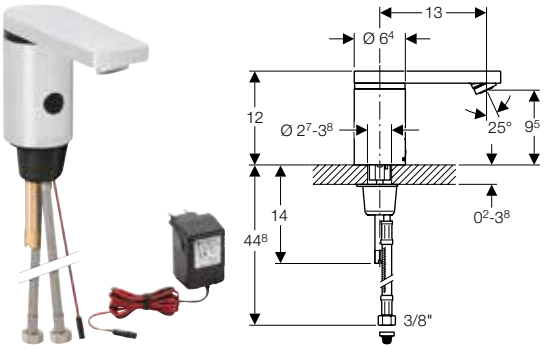

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.136.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	12	0,1	SEV T11
116.146.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	12	0,1	SEV T11
116.156.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur et poignée	12	0,1	SEV T11

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 80, alimentation sur secteur





click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Zinc moulé sous pression chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré


Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.133.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	15,5	0,1	SEV T11
116.134.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	15,5	0,1	SEV T11

Montage sur gorge, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, avec module fonctionnel apparent

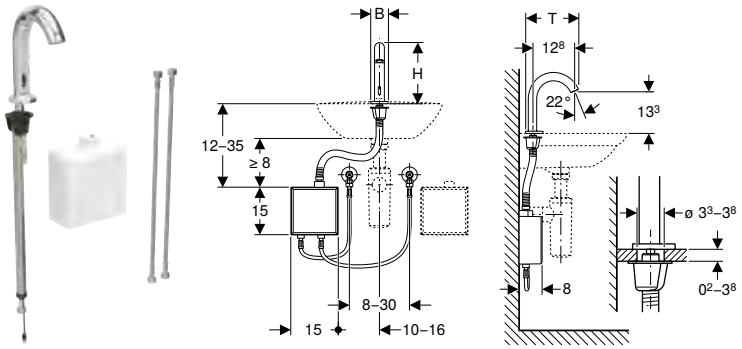

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

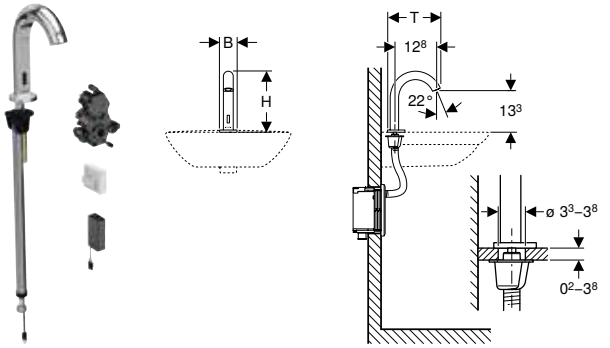

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7

À commander en supplément


- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, avec module fonctionnel apparent

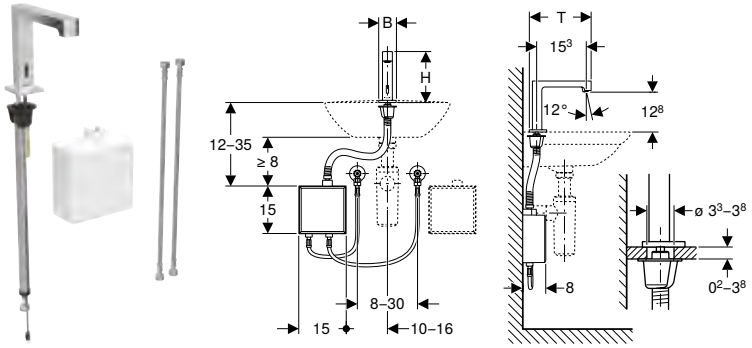

click & scan

Utilisation
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique


Caractéristiques
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison
- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

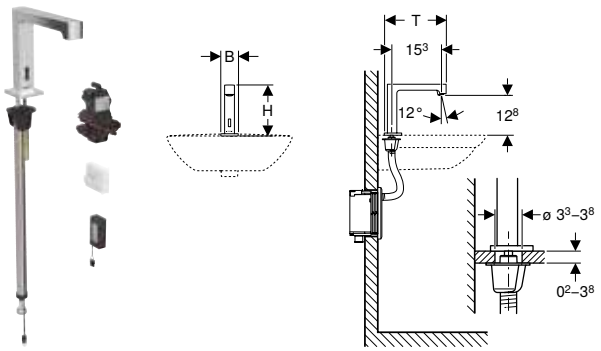

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

À commander en supplément


- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par pile





click & scan

Utilisation
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré


Contenu de la livraison
- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]
116.235.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	16
116.245.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	16
116.255.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur et poignée	16

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par pile





click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]
116.236.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	12
116.246.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	12
116.256.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur et poignée	12

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 80, alimentation par pile





click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Zinc moulé sous pression chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Avec clapet anti-retour intégré


Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]
116.131.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	15,5
116.132.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	15,5

Montage sur gorge, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent

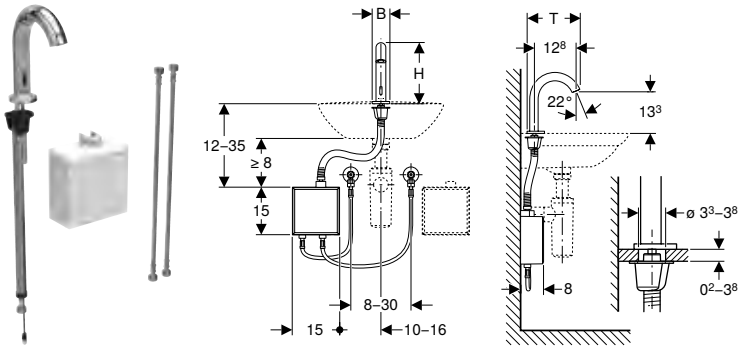

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

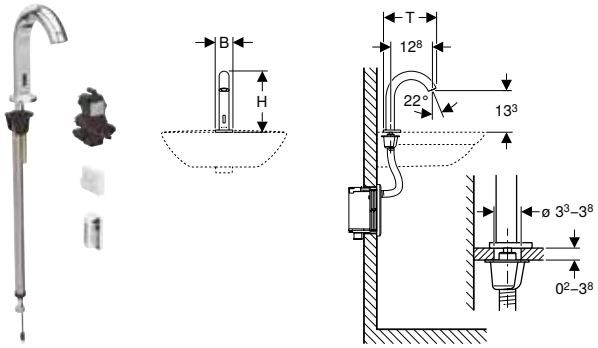

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363


Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, avec module fonctionnel apparent







click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

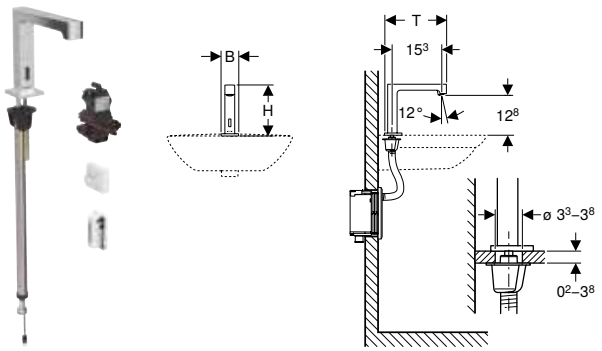

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour montage dans kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 60
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 62
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par générateur



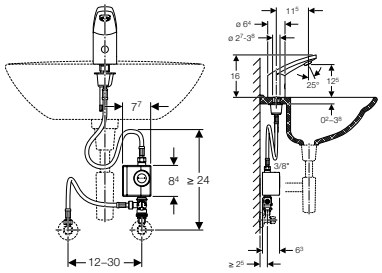

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Réglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]
116.335.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	16
116.365.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur dissimulé	16

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par générateur



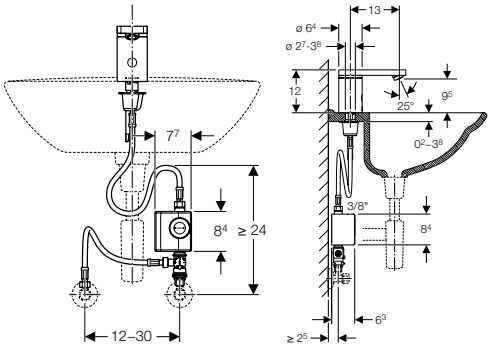

click & scan

Utilisation

- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression de service	2–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Réglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]
116.336.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	12
116.366.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur dissimulé	12

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 361

Montage mural, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

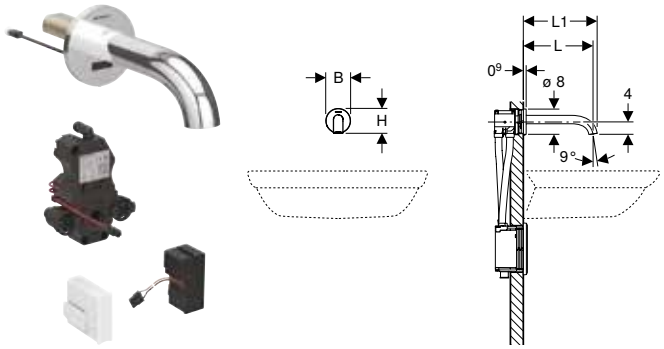

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.261.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.282.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1


À commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

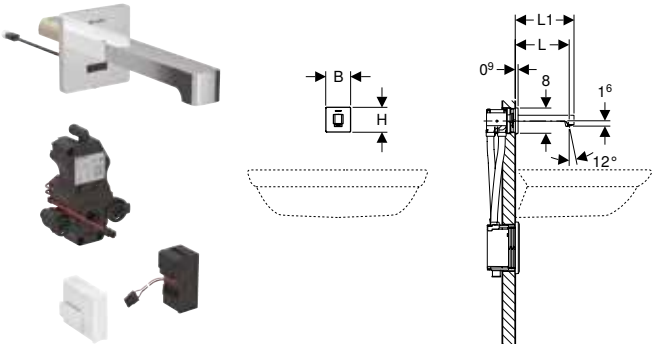

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.271.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1

À commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364



Montage mural, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

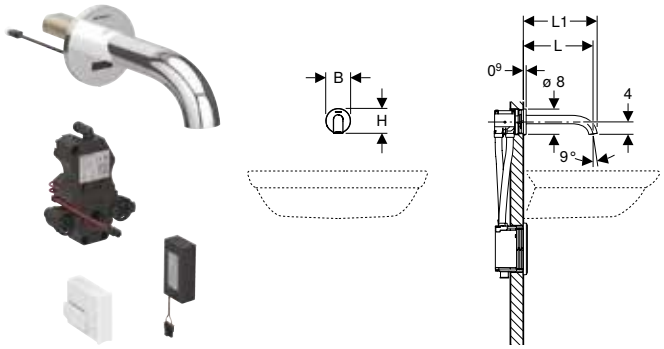

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.263.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.264.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.264.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.268.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.283.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.283.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.284.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8
116.284.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.284.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8
116.288.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8

À commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer

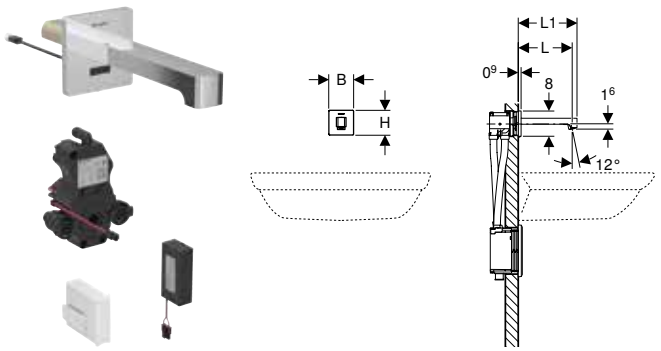

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.273.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.274.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.274.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.278.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.293.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.293.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.294.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8
116.294.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8
116.298.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8

À commander en supplément
- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer


Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87

Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364



Montage mural, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

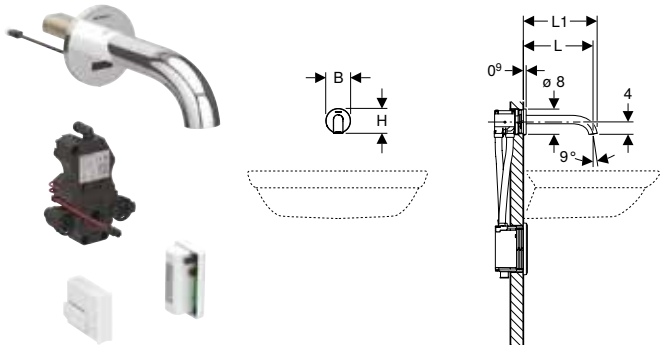

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.265.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8
116.266.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.266.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8
116.285.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.285.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8
116.286.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8
116.286.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87

Accessoires

- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer

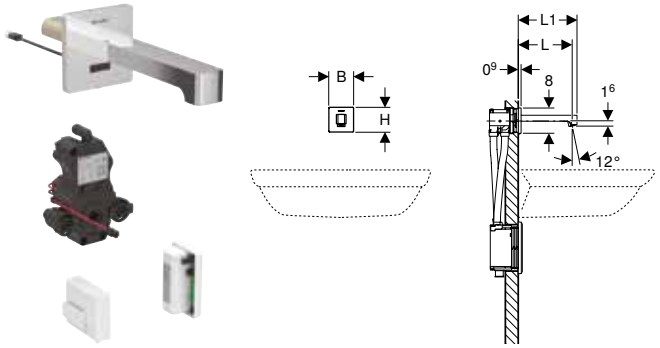

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans bâtis-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Adapté pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3,2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / plastique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Antivandalisme
- Préréglage de la température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.275.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8
116.276.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.276.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8
116.295.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.295.21.1	chrome / Brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8
116.296.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8
116.296.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8

À commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 67
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 68
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer → p. 132
- Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablution → p. 87


Accessoires
- Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta → p. 361
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 363
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer → p. 364

Montage mural, robinet mélangeur

Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des bâti-supports Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression


Caractéristiques
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le préréglage de la température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 105,5 cm


Contenu de la livraison
- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.464.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	20,5	20,4	4,7

Combinable avec
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 69

Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer



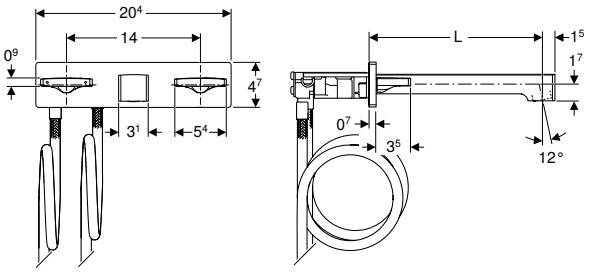

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des bâti-supports Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le préréglage de la température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 105,5 cm

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.465.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	20,4	4,7
116.465.21.1	chrome / Brillant	Avec mitigeur	22	20,4	4,7

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 69

Accessoires

Pour robinetteries de lavabo

Câble de rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation
- Pour utiliser avec un kit d'installation

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	2,8 m
Matériau	PVC

N° de réf.	d1, ø [mm]	Type de fiche
242.349.00.1	3	SK-2

Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x



click & scan

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° de réf.	Débit [l/min]	Modèle
243.626.21.1	1,3	Rigide
242.645.21.1	1,9	Rigide
242.834.21.1	3,8	Rigide
242.307.21.1	6	Orientable

Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta




click & scan

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° de réf.	Débit [l/min]	Modèle
243.638.00.1	1,3	Rigide
243.637.00.1	1,9	Rigide
243.636.00.1	3,8	Rigide
243.625.00.1	5	Rigide
243.635.00.1	5	Orientable

Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer

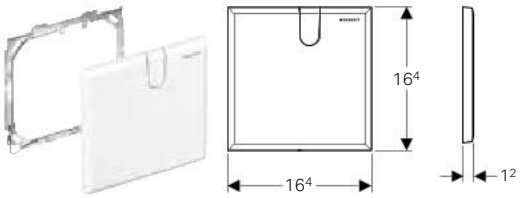

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer
- Pour recouvrir la trappe de visite de boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway


Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	blanc alpin	16,4	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer

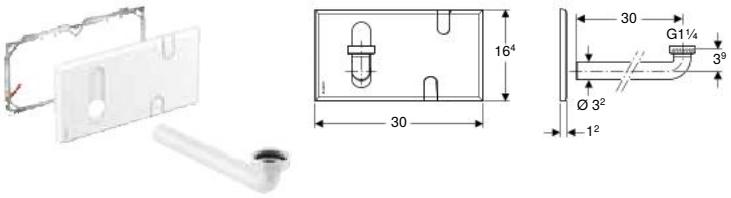

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer
- Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Cadre de fixation
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	blanc alpin	30	16,4	1,2

Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer

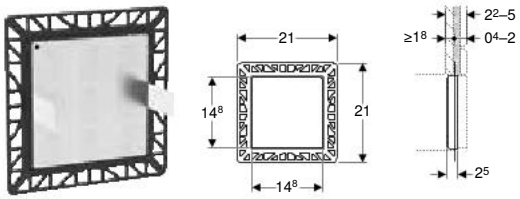

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec module fonctionnel à encastrer
- Pour recouvrir la trappe de visite de boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi
- Incompatible avec siphon à encastrer dans bâtis-supports Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Kit d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel à encastrer



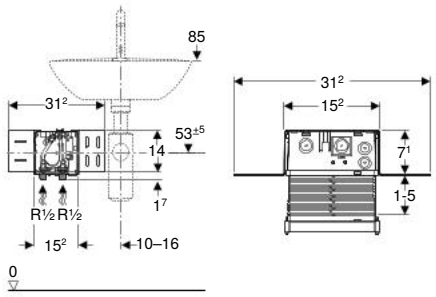

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer

Caractéristiques
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

N° de réf.
116.130.00.1

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 329
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 331
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 336
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour module fonctionnel à encastrer → p. 338
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 343
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 345

Accessoires
- Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer → p. 362
- Plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 362

Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer




click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour une utilisation avec une épaisseur d'habillage de 4 à 8 cm (rallonge de 3 cm)

Contenu de la livraison
- Flexible de raccordement
- Prolongement
- Matériel de fixation

N° de réf.
244.622.00.1

Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer

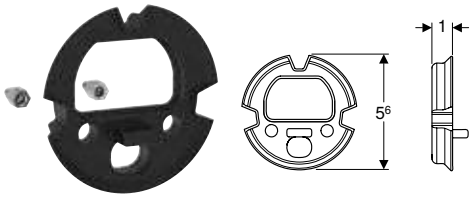

click & scan

Utilisation
- Pour étancher la fixation murale des robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour l'étanchéité contre les éclaboussures


Caractéristiques
- Degré de protection IPx5 possible

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.

116.422.00.1

Kit d'installation Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique des robinetteries de lavabo types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

Caractéristiques
- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 76 mm
- Transformateur UP
- Fourreau, longueur 2,5 m

N° de réf.

241.631.00.1

Accessoires
- Câble de rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x → p. 361

Kit de transformation générateur Geberit pour robinetteries de lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour un débit > 3 l/min
- Pour adapter des robinetteries de lavabo types 185 et 186 à l'alimentation électrique par générateur
- Pour le raccordement aux robinetteries de lavabo types 185 et 186 eau froide ou mitigeurs

Caractéristiques
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison
- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique éco
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° de réf.
116.450.00.1



Raccordements des appareils pour le zone de lavage, éviers, appareils et déversoirs muraux

Vidages pour lavabo 368

Siphons en tube coudé 368
Siphons en tube coudé, modèle gain de place 369
Siphons à tube plongeur pour lavabo 369
Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place 373
Siphons à encastrer 377
Raccordements de lavabo 378
Recouvrements 379
Raccordements 380
Joints 382
Rallonges 382

Vidages pour éviers 383

Siphons en tube coudé 383
Accessoires 387

Vidages pour appareils 387

Siphons en tube coudé 387
Siphons à encastrer 388
Siphons apparents 389
Raccordements 389


Vidages pour déversoirs muraux 391

Siphons 391
Manchon de raccordement 392
Bondes 393
Accessoires 394

Vidages pour lavabo

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

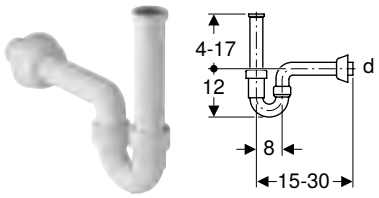

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

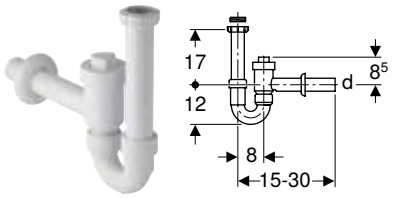

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résistant à la pression négative jusqu'à -870 Pa
- Résistant à la pression positive jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4	17

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale

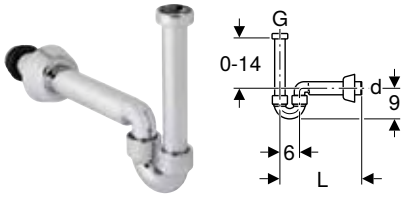

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Chromé
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS


Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	0–14

Siphons en tube coudé, modèle gain de place

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Siphons à tube plongeur pour lavabo

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Recouvrement de soupape en céramique
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	blanc / Chromé brillant	32	15–20	7,5–30	6–22

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale

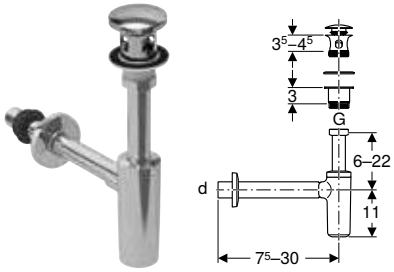

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm

Caractéristiques
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Bouchon de bonde externe
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	chrome / Brillant	32	35–45	7,5–30	6–22

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace murale
- Recouvrement de soupape
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	chrome / Brillant	32	7,5–30	6–22

Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale

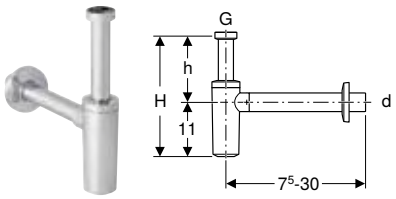

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 382

Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale, manchette, rosace murale

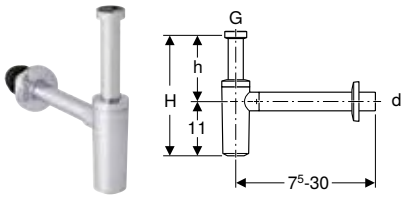

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.025.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 382

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, branchement BSP, sortie horizontale

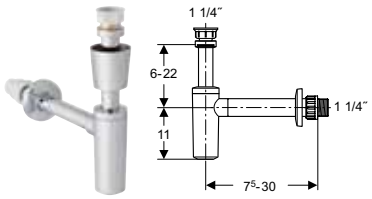

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale
- Manchon à visser

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	6–22

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale

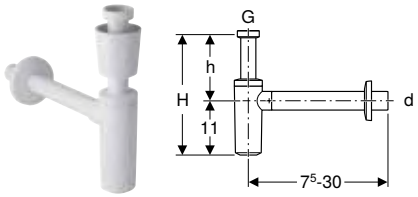

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	17–33	6–22

Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



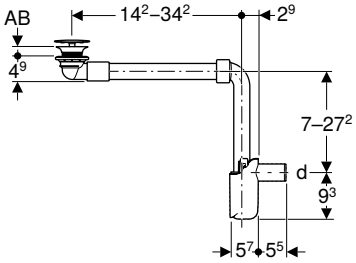

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



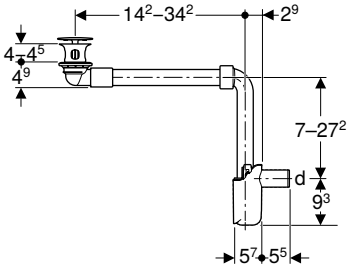

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



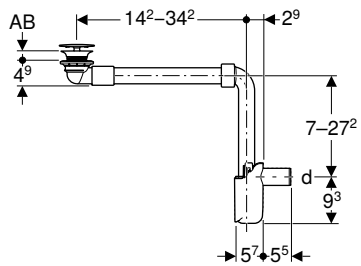

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	blanc	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	blanc	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



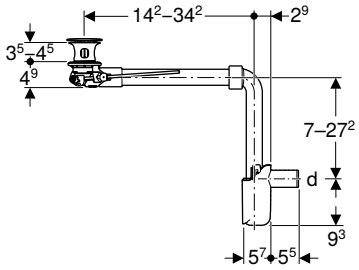

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



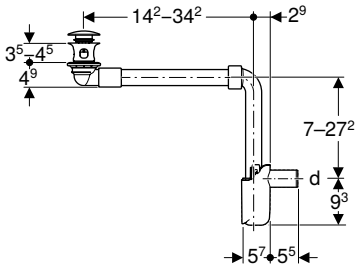

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



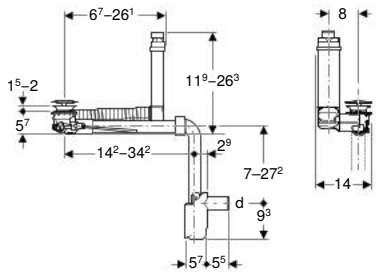

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



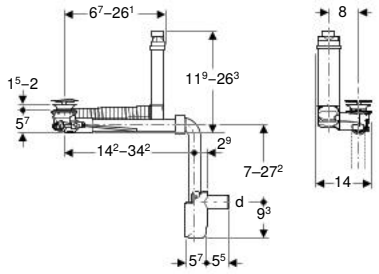

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	blanc	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	blanc	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Siphons à encastrer

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale



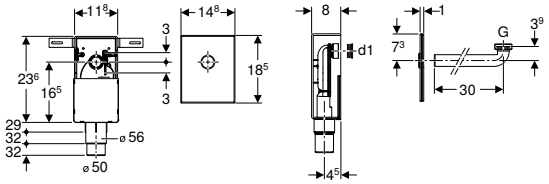

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	chrome / Brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32

Accessoires

- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 379

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale



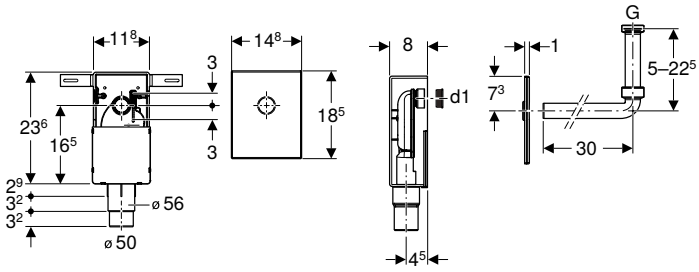

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	chrome / Brillant	50–56	1 1/4	40

Raccordements de lavabo

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques


- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre monté

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	8

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Paracelsus sans trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]
240.648.00.1	transparent	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

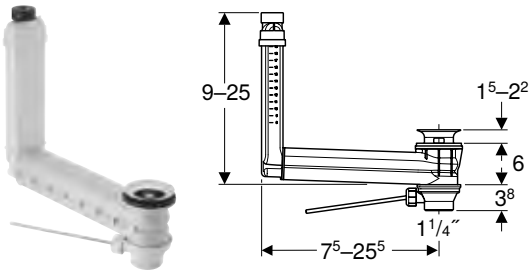

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

À commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 380
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 379

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre




click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.11.1	blanc alpin	64	Matière synthétique


Rosace murale Geberit enfoncée

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré


Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.01.1	blanc	64	Céramique sanitaire
241.993.14.1	noir mat	64	Matière synthétique
241.993.21.1	chrome / Brillant	64	Matière synthétique

Accessoires
- Bidet suspendu Geberit ONE, caréné

Raccordements

Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos ne pouvant pas être endigués


Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grille : Acier inoxydable poli	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Bonde Geberit avec déclenchement par pression



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur

Contenu de la livraison
- Bonde
- Bouchon de bonde externe

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	AB [mm]
152.076.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	40–45

Raccordement de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape

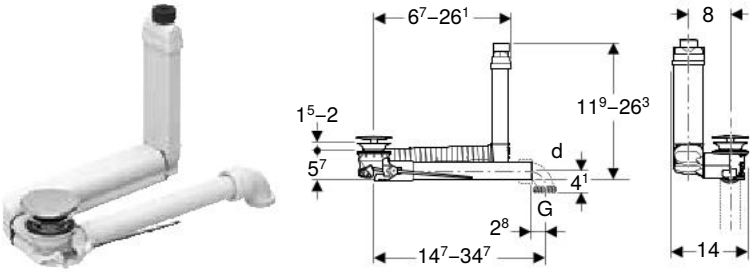

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	chrome / Brillant	32	0,25	1 1/4	15–20

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Rallonges

Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur





click & scan

Utilisation
- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	blanc alpin	40
241.502.21.1	chrome / Brillant	40
242.126.11.1	blanc alpin	32
242.126.21.1	chrome / Brillant	32

Vidages pour éviers

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon en tube coudé
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.741.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	4–23

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

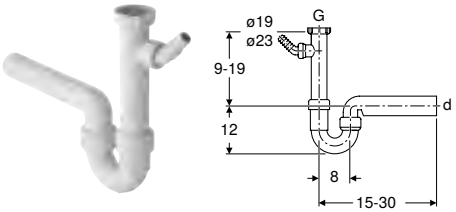

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie verticale

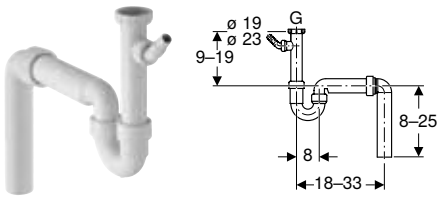

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.550.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.556.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

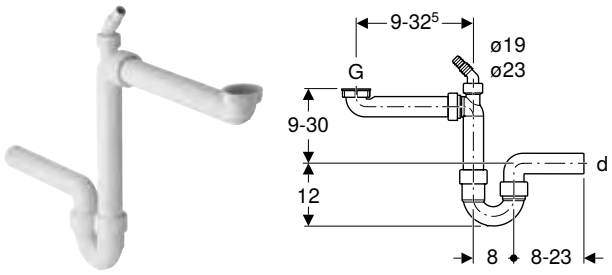

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–30
152.885.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–30

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers déportés, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



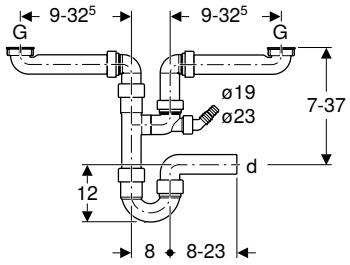

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	7–37
152.886.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	7–37

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour trois éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec trois bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	17–47

Accessoires

Embout cannelé équerre double Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	blanc alpin	1	8,3

Vidages pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir d'entrée ovale

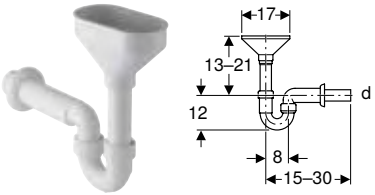

click & scan

Utilisation
- Pour raccords d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.392.11.1	blanc alpin	40	13–21
152.393.11.1	blanc alpin	50	13–21

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils

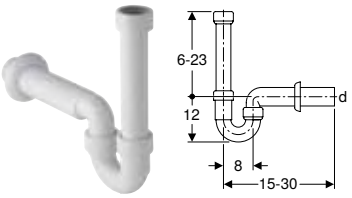

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.702.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	6–23
152.704.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	6–23

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

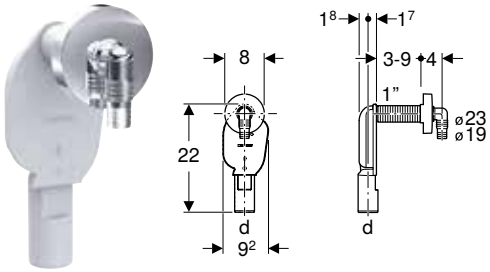

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Protection du filetage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.234.21.1	chrome / Brillant	40	0,6

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

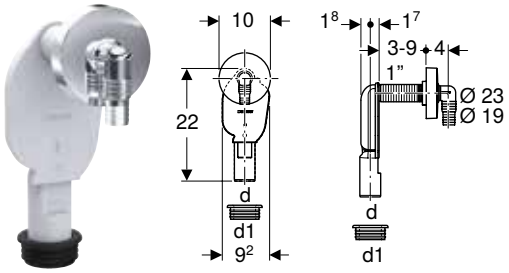

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Rosace murale
- Boîtier de réservation
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	blanc alpin	40	0,6	56
152.235.21.1	chrome / Brillant	40	0,6	56

Kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec une alimentation, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

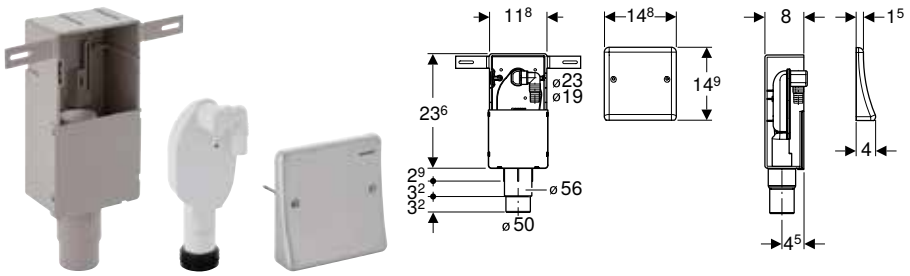

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

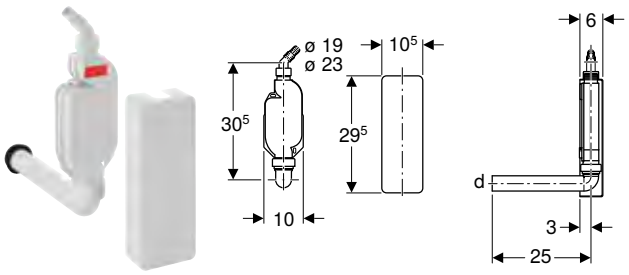

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	blanc alpin	40	1	30,5

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit

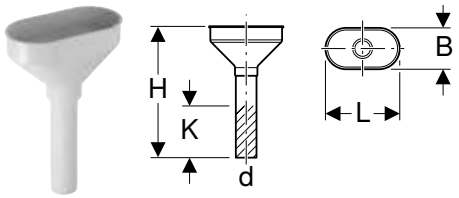

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10

Entonnoir ovale Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Entonnoir rectangulaire Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.389.08.1	gris silex	40	50	29,5	343	14,5

Adaptateur Geberit pour embout cannelé pour appareils





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des tuyaux de vidange avec les tuyaux d'évacuation en PE-HD

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Vidages pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale

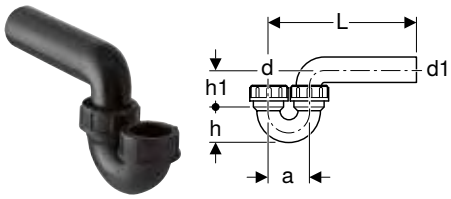


click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée horizontale et sortie horizontale

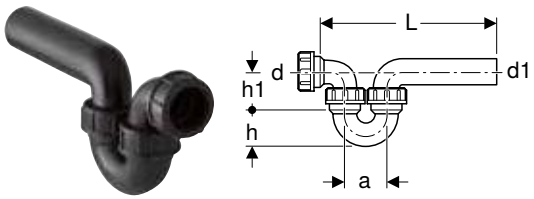

click & scan

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente

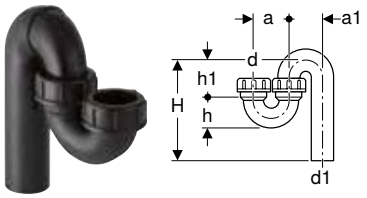

click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage mâle et raccord



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Mamelon en laiton
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Adaptateur Geberit pour embout cannelé pour appareils





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des tuyaux de vidange avec les tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord conique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	gris silex	60x1/8	7	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 395
- Grille de bonde Geberit → p. 394

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos en grès

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord plat

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	gris silex	60x1/8	8,8	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 395
- Grille de bonde Geberit → p. 394

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir mural



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour déversoir mural sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]
152.121.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/4
152.122.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/2

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire




click & scan

Contenu de la livraison
- Kit à 6 éléments

N° de réf.
352.368.00.1

À commander en supplément
- Entonnoir rectangulaire Geberit → p. 390

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'


Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	gris silex	45

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	gris silex	50	46	4,5

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.331.08.1	gris silex	52



Douches

Evacuation des sols pour douches 398




Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit 398
Canivelles de douche 400
Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit 400
Accessoires pour canivelles de douche 408
Bondes pour douche de plain-pied 410
Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain pied 410
Accessoires pour bondes pour douche de plain-pied 413
Évacuations murales 415
Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit 415
Accessoires pour évacuations murales 423



Evacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
Kits d'installation pour les solutions de douche Geberit au niveau du sol		
Pour hauteur de montage 9–22 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
154.150.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm 	✓	
Pour hauteur de montage 18-31 cm (cote pour hauteur de chape sans carrelage ni pente), garde d'eau 50 mm avec arrivée d'eau		
154.159.00.1 Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine 	✓	
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 30 mm		
154.152.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm 	✓	
Pour une hauteur de montage de 2 à 25 cm (dimension pour des chapes sans carrelage ni inclinaison), sans siphon		
154.153.00.1 Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle 	✓	
154.053.00.1 Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle 	✓	
Éléments d'installation pour douches		
Pour hauteur de montage 9–20 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
111.591.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm 		✓
461.734.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm 		✓
457.534.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm 		✓

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Canivelle de douche Geberit CleanLine et bonde pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour hauteur de chape, carrelage et pente exclus), garde d'eau 30 mm		
111.593.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓
461.736.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Compatible)




Canivelles de douche

Vue d'ensemble de la gamme – Canivelles de douche Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Kit d ' installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l ' entrée 90–220 mm	Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
			154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
						
A commander en supplément						
Longueur 30–90 cm						
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine30	154.501.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.458.00.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓	✓	✓
Longueur 30–110 cm						
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.461.KS.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine30	154.502.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.448.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.442.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1		✓	✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm						
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine30	154.503.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.459.00.1		✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓	✓	✓


Geberit International Sales, Version: octobre 2025


		Kit d ' installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l ' entrée 90–220 mm	Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Longueur 30–160 cm					
Canivelle de douche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Canivelle de douche Geberit CleanLine30	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
A carreler					
Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

À commander en supplément


- Canivelle de douche de la série CleanLine


Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 404
- Canivelle de douche Geberit CleanLine30 → p. 405
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 406
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 407
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 408
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 404

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



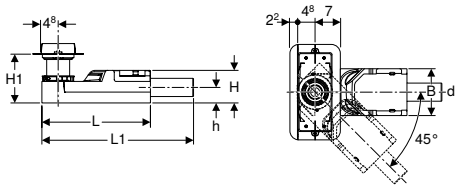

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


À commander en supplément
- Canivelle de douche de la série CleanLine

Accessoires
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 404
- Canivelle de douche Geberit CleanLine30 → p. 405
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 406
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 407
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 408
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 404

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

À commander en supplément
- Canivelle de douche de la série CleanLine
- Siphon

Accessoires
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 404
- Canivelle de douche Geberit CleanLine30 → p. 405
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 406
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 407
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 408
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 404
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 391

Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape à l'entrée ≥ 190 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, ø 63 / 40 mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


À commander en supplément
- Canivelle de douche de la série CleanLine

Accessoires
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 404
- Canivelle de douche Geberit CleanLine30 → p. 405
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 406
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 407
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 408
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 404

Canivelle de douche Geberit CleanLine20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	F	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	F	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	F	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1		Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8

F : Fin de série avril 2026


À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403


Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine20 → p. 408


- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 13–35 mm
- Hauteur de la couche de carrelage avec colle pour carrelage 0,8 cm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Outil de démontage

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	spécifique au client / Acier inoxydable brossé	18,8	2,6	5,7


À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Pose de carrelage et de colle 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nouveau

Canivelle de douche Geberit CleanLine30





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Accès au filtre à cheveux amovible sans outil
- Avec revêtement oléophobe (modèles en noir uniquement)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	noir	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	noir	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	noir	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	noir	30–160	4,3	0,8

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403

Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine30 → p. 409

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Avec revêtement oléophobe (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,56 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape à l'entrée de 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,74 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 100 mm

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–90	3	1
154.446.QC.2	noir chromé / Brossé	30–90	3	1
154.448.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–110	3	1
154.448.QC.2	noir chromé / Brossé	30–110	3	1
154.447.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–130	3	1
154.447.QC.2	noir chromé / Brossé	30–130	3	1

À commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403

Combinable avec


- Pièce de connexion Geberit CleanLine50 → p. 409


- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces









click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4


À commander en supplément


- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Canivelle de douche Geberit CleanLine80







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Cadre , Superficie : noir chromé / Brossé	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Cadre : champagne / Poli Superficie : champagne / Acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	Cadre , Superficie : noir chromé / Brossé	30–110	4,4	1
154.442.39.1	Cadre : champagne / Poli Superficie : champagne / Brossé	30–110	4,4	1
154.441.KS.1	Cadre : Poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Cadre , Superficie : noir chromé / Brossé	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Cadre : champagne / Poli Superficie : champagne / Acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1

À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 401
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 402
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 402
- Kit d'installation Geberit avec arrivée d'eau, pour canivelles de douche de la série CleanLine → p. 403

Combinable avec
- Pièce de connexion Geberit CleanLine80 → p. 409

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires pour canivelles de douche

Pièce de connexion Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation
- Pour relier deux canivelles de douche CleanLine20

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


N° de réf.
154.307.00.1

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20 → p. 404

Nouveau

Pièce de connexion Geberit CleanLine30





click & scan


N° de réf.	L [cm]	B [cm]
154.322.00.1	12	4,1

Disponibilité avril 2026

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine30 → p. 405

Pièce de connexion Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccord de deux canivelles de douche CleanLine50

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50 → p. 406

Pièce de connexion Geberit CleanLine80




click & scan

Utilisation
- Pour relier deux canivelles de douche CleanLine80

N° de réf.
154.309.00.1

Combinable avec
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80 → p. 408

Matériel de fixation Geberit pour kit d'installation de canivelles de douche CleanLine

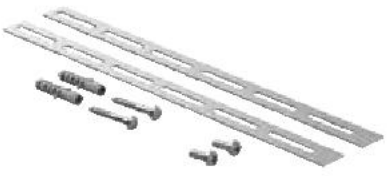


click & scan

Contenu de la livraison
- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° de réf.
154.314.00.1

Accessoires de nettoyage Geberit pour canivelles de douche CleanLine

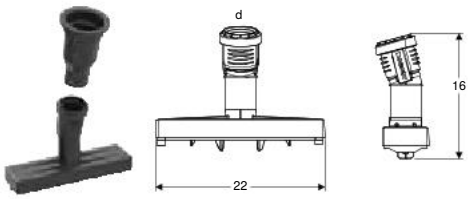

click & scan

Utilisation

- Pour canivelles de douche Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- Pour utilisation avec l'appareil de nettoyage de canalisations Ropump® Super Plus

Caractéristiques

- Ropump® Super Plus tube ø 81 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]
154.343.00.1	63	20,8	18,3

Pompe d'aspiration et de pressurisation Geberit pour le nettoyage des siphons



click & scan

N° de réf.
154.345.00.1

Bondes pour douche de plain-pied


Récapitulatif des accessoires – Bondes Geberit pour douches de plain pied


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

		Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle
		154.050.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
				
Accessoires				
Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓
Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓
Grille Geberit CleanPoint vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille	154.310.00.1 	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm



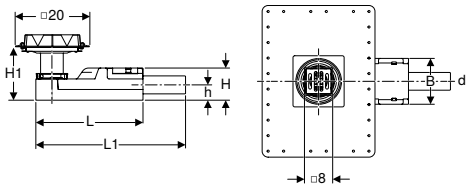

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2


Accessoires

- Grille Geberit CleanPoint vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 413
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 413
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 414

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm



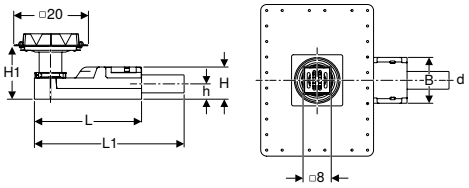

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Elément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Accessoires

- Grille Geberit CleanPoint vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 413
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 413
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 414

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6


À commander en supplément
- Siphon

Accessoires
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 413
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 414
- Grille Geberit CleanPoint vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 413
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 391

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément

Accessoires pour bondes pour douche de plain-pied

Grille Geberit CleanPoint vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille

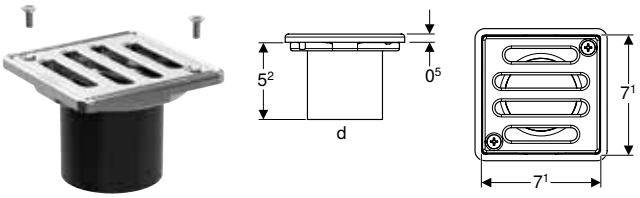

click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit avec grille, 8 x 8 cm


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	d, ø [mm]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm

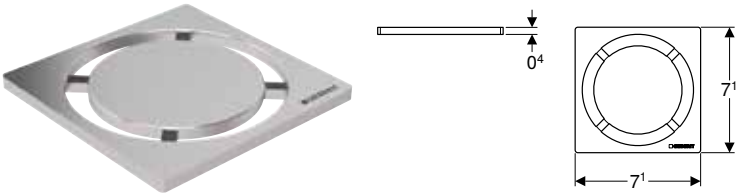

click & scan

Utilisation
- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm



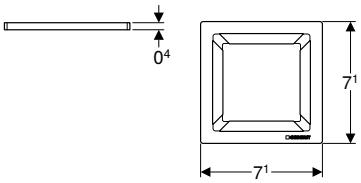

click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques

- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques



Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Évacuations murales

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit


Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
									
A commander en supplément									
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires									
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm





click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm



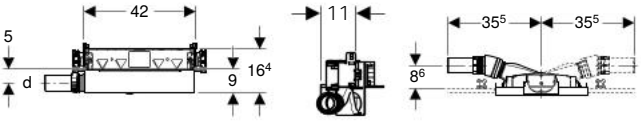

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, parois de séparation ou parois autoportantes
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en continu en hauteur dans la charpente Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø[mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les parois en applique des constructions massives et en cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø[mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm



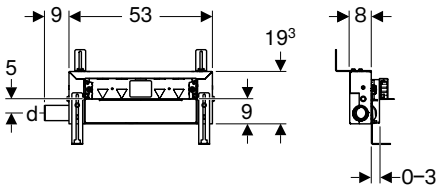

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les parois en applique des constructions massives et en cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Bâti-support adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

À commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 423
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 424
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties → p. 424

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm

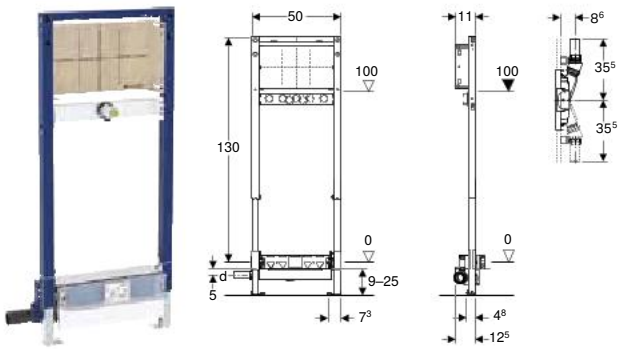

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

À commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

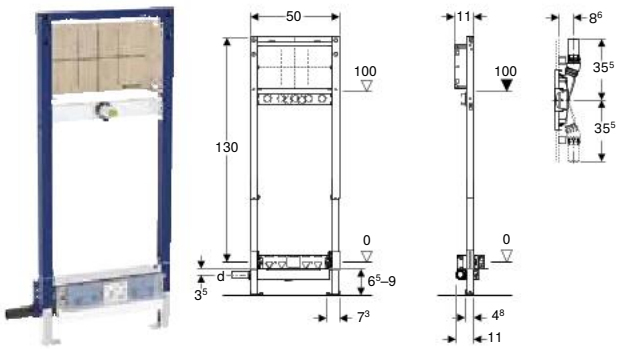

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou à hauteur partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Equerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–250 mm



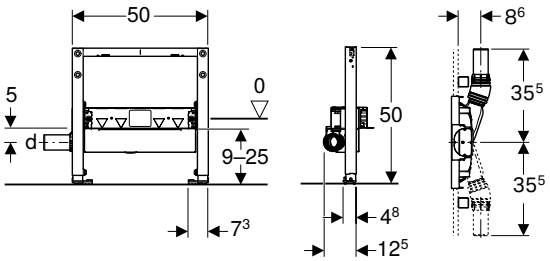

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

À commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



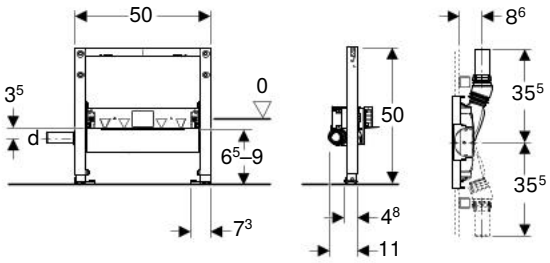

click & scan

Utilisation

- Pour les parois à montants en métal et en bois
- Pour les parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outil dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

À commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 85

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires pour évacuations murales

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	blanc alpin	32	5
154.335.14.1	noir mat	32	5
154.335.21.1	chrome / Brillant	32	5

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Peut être raccourci à souhait

Contenu de la livraison
- 2 bouchons emboîtables

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Acier inoxydable brossé	115	0,8
154.341.FW.1	Acier inoxydable brossé	150	0,8

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre



click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° de réf.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Accessoires de nettoyage Geberit pour évacuation murale CleanWall





click & scan

Utilisation

- Pour utilisation avec l'appareil de nettoyage de canalisations Ropump® Super Plus

Caractéristiques

- Ropump® Super Plus tube ø 81 mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage au sol de 4–16 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
154.344.00.1	40	60



Raccordements des appareils pour douches et baignoires

Vidages pour receveurs de douche, d52 428

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de douche Geberit 428
Sans cache bonde 428
Caches bonde 429

Vidages pour receveurs de douche, d62 429

Sans cache bonde 429
Caches bonde 429

Vidages pour receveurs de douche, d90 430

Avec cache bonde 430
Sans cache bonde 431
Caches bonde 432

Vidages pour baignoires, d52 433

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit 433
Avec actionnement par poignée rotative 434
Kits de finition pour vidage excentrique 436
Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau 436
Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau 440
Avec déclenchement par pression PushControl 440
Avec cache bonde 442

Accessoires pour vidages pour baignoires 443

Alimentations d'eau 443



Vidages pour receveurs de douche, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de douche Geberit


Geberit International Sales, Version: octobre 2025


	Avec kit de finition	Sans kit de finition		
	d90	d52	d62	d90
				
Bonde de douche	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
				150.552.00.1
Accessoires				
Bouchon de bonde		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d52







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec articulation à bille
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.680.00.1	50	50	9	4,7

À commander en supplément
- Cache bonde

Accessoires
- Cache bonde Geberit d52, pour bonde de douche → p. 429

Caches bonde

Cache bonde Geberit d52, pour bonde de douche



click & scan

Utilisation
- Pour vidages de receveur de douche Geberit avec tube plongeur amovible
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.280.11.1	blanc alpin	80
150.280.14.1	noir mat	80
150.280.21.1	chrome / Brillant	80
150.280.46.1	chrome / Mat	80


Vidages pour receveurs de douche, d62

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit d62, manchon de raccordement avec articulation à bille







click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des receveurs de douche à passage de bonde de ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour l'installation dans le gros-œuvre
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Raccord ø 40 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec articulation à bille
- Siphon

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.685.00.1	50	50	9	4,7

À commander en supplément
- Cache bonde

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit d62, pour bonde de douche → p. 429

Caches bonde

Bouchon de bonde Geberit d62, pour bonde de douche



click & scan

Utilisation
- Pour vidages de receveur de douche Geberit avec tube plongeur amovible
- Pour passages de bonde ø 60 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
150.285.21.1	chrome / Brillant

Vidages pour receveurs de douche, d90

Avec cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

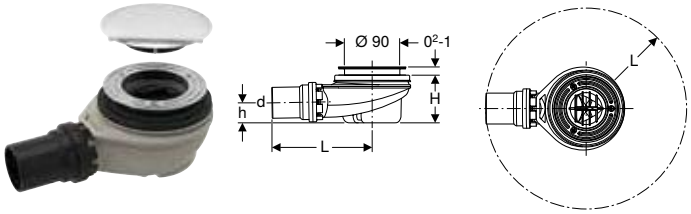

click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	chrome / Brillant	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	chrome / Brillant	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE

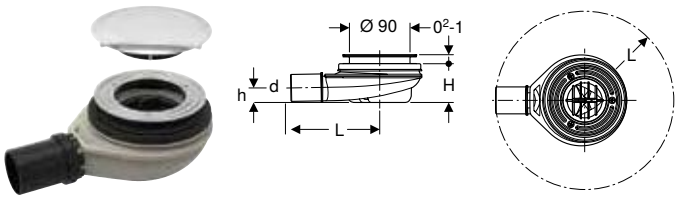

click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	chrome / Brillant	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale


Contenu de la livraison
- Cache bonde
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	chrome / Brillant	50	50	8,5

À commander en supplément
- Siphon

Sans cache bonde

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

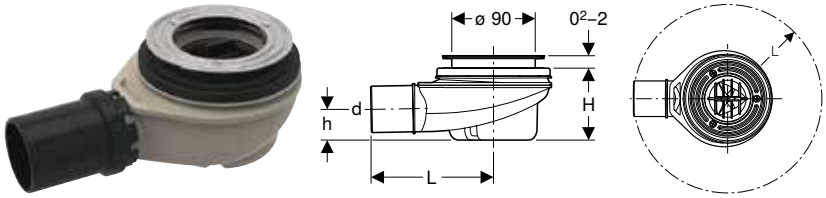

click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3


À commander en supplément
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinable avec
- Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 433
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 432

Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Siphon
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

À commander en supplément
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinable avec
- Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 433
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 432

Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.00.1	50	50	8,5

À commander en supplément
- Siphon
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinable avec
- Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 433
- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 432

Caches bonde

Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
150.265.11.1	blanc alpin	115	Matière synthétique
150.265.21.1	chrome / Brillant	115	Matière synthétique
150.265.46.1	chrome / Mat	115	Matière synthétique

Combinable avec
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 432
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 432
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 431

Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.266.11.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Mat Anneau design : chrome / Mat	120,7
150.266.16.1	Plateau de recouvrement : noir mat Anneau design : noir / Brillant	120,7
150.266.21.1	Plateau de recouvrement : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	120,7
150.266.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc / Mat Anneau design : chrome / Mat	120,7

Combinable avec
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 432
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 432
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 431

Vidages pour baignoires, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2025


		Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau	Vidage de baignoire avec bouchon de bonde
					
Avec kit de finition	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, long	150.756.21.6			
	d52, haut	150.757.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Sans kit de finition	d52		150.501.00.6		
				150.702.00.6	
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	




Avec actionnement par poignée rotative

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm



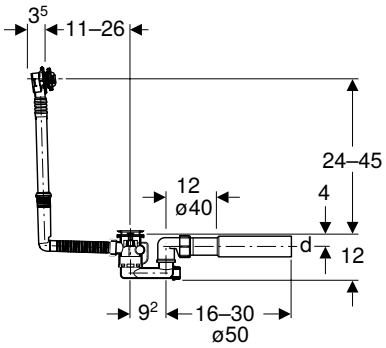



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 436
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 436

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition



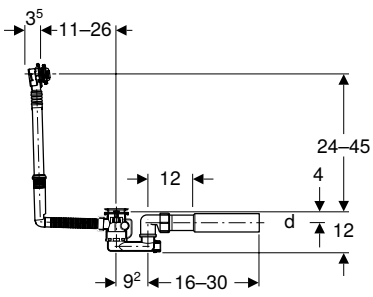



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.520.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,8

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 73 cm



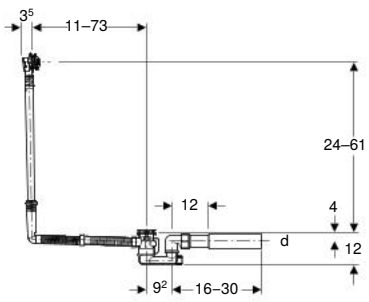



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 436
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif → p. 436

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition



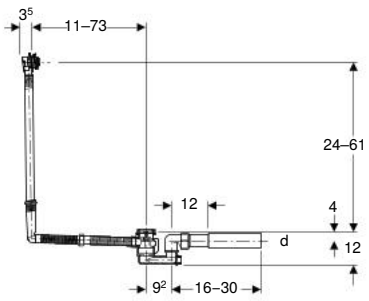



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.525.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,8

Kits de finition pour vidage excentrique

Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
150.281.11.1	blanc alpin
150.281.21.1	chrome / Brillant

Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface
150.300.14.1	noir mat
150.300.21.1	chrome / Brillant
150.300.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant

Avec actionnement par poignée rotative et arrivée d'eau

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm



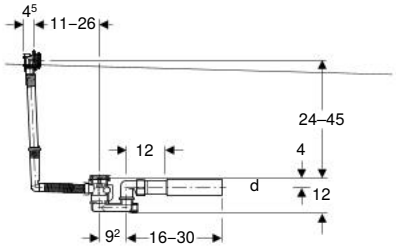



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 440

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Kit de finition
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.710.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,85

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 32 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant





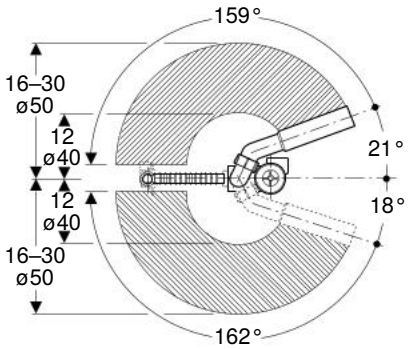

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85


À commander en supplément
- Kit de finition

Accessoires
- Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 440

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition



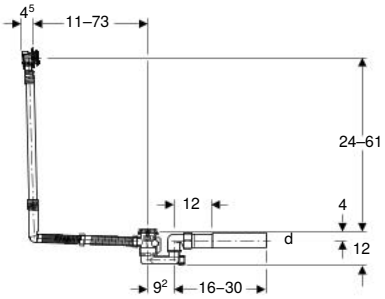



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.711.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,85

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 73 cm



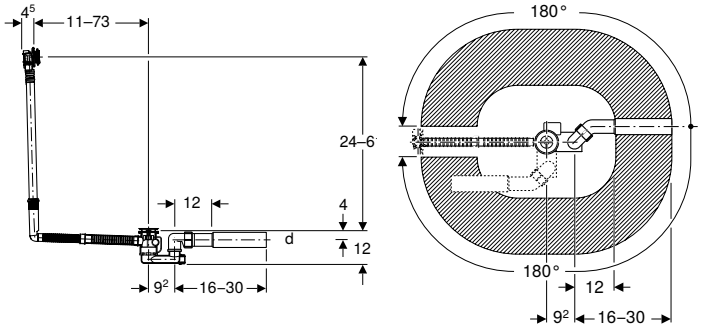

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

À commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 440

Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau

Kit de finition d52 Geberit Split, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface
150.481.11.1	blanc alpin
150.481.14.1	noir mat
150.481.21.1	chrome / Brillant
150.481.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant

Avec déclenchement par pression PushControl

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.755.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, hauteur 60 cm, avec kit de finition et coude de raccordement







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.757.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition et coude de raccordement



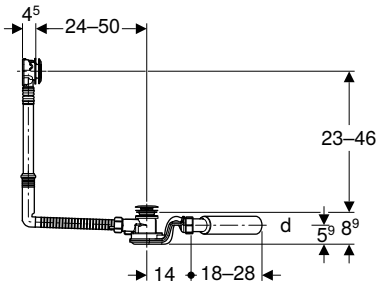



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kit de finition
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.756.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1

Avec cache bonde

Vidage de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, avec kit de finition



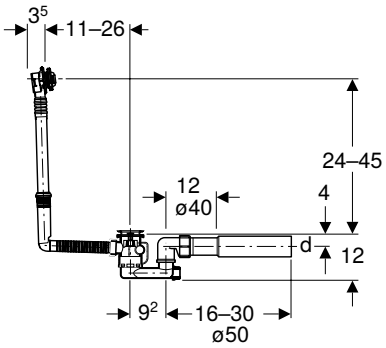



click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Chaînette à billes
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.017.00.6	Plateau de recouvrement : chrome / Brillant	40 / 50	40 / 50	0,8

Accessoires pour vidages pour baignoires

Alimentations d'eau

Flexible à tresse métallique Geberit 3/4"



click & scan

Caractéristiques
- Longueur 80 cm

Contenu de la livraison
- 2 joints d'étanchéité plats en FA-AM
- 2 raccords en laiton, R 3/4"

N° de réf.	G ["]
150.991.00.1	3/4





Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 446


Siphons de sol 10 x 10 cm 446
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm 449
Siphons de sol 12 x 12 cm 450
Siphons de sol 13 x 13 cm 451
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 453
Accessoires 454


Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Siphons de sol 10 x 10 cm

Siphon de sol Geberit Aquorea avec entonnoir d'entrée en PP, d50, grille fentes 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.015.00.2	50	50	1	17–23,5

Siphon de sol Geberit Aquorea avec entonnoir d'entrée en PP, d50, grille à carreler 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.120.00.1	50	50	1	19,1–25,8

Siphon de sol Geberit Aquorea grille carrelable, 12 x 12 cm, évacuation à l'arrière







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.123.00.2	50	50	0,8	50	26,8	11–17,7

Siphon de sol Geberit Aquorea grille carrelable, 12 x 12 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.121.00.2	50	50	0,8	21,1	11–17,7

Siphon de sol Geberit Aquorea sans grille fentes 10 x 10 cm, arrivée d'eau à l'arrière



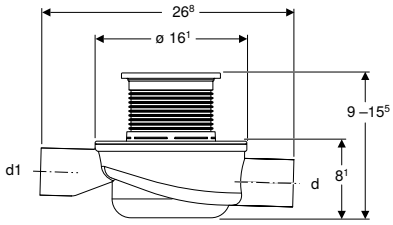



click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	H [cm]
388.011.00.3	50	50	0,8	50	10	26,8	9–15,5


À commander en supplément
- Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm → p. 458

Accessoires
- Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm → p. 458
- Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm → p. 458

Siphon de sol Geberit Aquorea sans grille fentes 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	Largeur nominale [cm]	H [cm]
388.012.00.3	50	50	0,8	10	9–15,5


À commander en supplément
- Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm → p. 458

Accessoires
- Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm → p. 458
- Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm → p. 457
- Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm → p. 458

Siphon de sol Geberit Aquorea grille perforée 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	H [cm]
388.013.00.2	50	50	0,55	10	21,1	9–15,5

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur



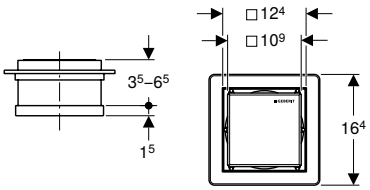

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Cadre et recouvrement design en acier inoxydable
- Recouvrement design à carreler sur la face arrière
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Recouvrement stylisé
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille
- Manchette en EPDM
- Filtre à cheveux
- Boîtier de réservation


N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]
388.005.00.1	Acier inoxydable	11

Siphons de sol 12 x 12 cm

Vidage collecteur Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison
- Siphon


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.001.00.1	75	1,15	50	19,8

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 449

Vidage collecteur Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour installations avec traversée de dalle

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Siphon


N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.007.00.1	70	50	75	0,8	50	20	15
388.008.00.1			75	0,8	50		15

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 449

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.008.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.005.00.1

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm





click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Grille fentes 10 x 10 cm


N° de réf.	Largeur nominale [cm]
388.009.00.1	10

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 456
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 454
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 456
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 456
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 454
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 456

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,4 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 456
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 454
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 456
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 456
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 454
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 456

Siphon de sol Geberit Varino vertical, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 456
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 454
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 456
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 456
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 456

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Évacuation de sol Geberit Varino horizontale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et les terrasses
- Pour zone extérieure
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,6 l/s
Matériau	PE

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 456
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 456
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 454
- Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 455
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 456

Évacuation de sol Geberit Varino verticale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et les terrasses
- Pour zone extérieure
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,65 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 456
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 455
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 454
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 456
- Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 455
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 456

Accessoires

Support de montage Geberit pour siphon de sol





click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.
388.132.00.1

Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm






click & scan

N° de réf.
388.105.00.1

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation

- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.101.00.1

Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation

- Pour fixer des isolations contre l'humidité avec une feuille d'étanchéité

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.102.00.1

Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


N° de réf.

388.108.00.1

- Les tubes plongeurs Geberit sont adaptés aux n° de réf. 388.032.00.1 et 388.033.00.1

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison


- Clé

Caractéristiques

- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives
- Pour montage dans le cadre de grille

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.
388.106.00.1

Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour obturer des siphons de sol Geberit 13 x 13 cm pour tests de pression jusqu'à 0,5 bar / 50 kPa

N° de réf.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
388.104.00.1	12	12

Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.115.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.110.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.117.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.111.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.113.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.112.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.114.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.125.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit ONE 463

Geberit Xeno² 533

Geberit Acanto 559

Geberit iCon 599

Geberit Aniara 663

Geberit Smyle 677

Geberit Selnova Square 709

Geberit Selnova 741

Geberit Selnova Compact 775

Geberit Selnova Comfort 779

Geberit Bastia 793



Geberit ONE

Lavabos **464**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE 465
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale 468
Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains 469
Lave-mains 470
Lavabos 471
Lavabos pour meubles 475
Vasques à poser 480
Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE 481
Accessoires 488

Meubles de salle de bains **490**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE 491
Meubles bas 494
Meubles latéraux bas 500
Plans de lavabo 510
Autres meubles de salle de bains 516
Accessoires 517

Armoires de toilette **520**

Armoires de toilette à encastrer 520
Armoires de toilette en apparent 524
Accessoires 528

WC **529**

WC suspendus 529

Bidets **530**

Bidets suspendus 530

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou de robinetterie				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous de robinetterie								505.049.00.1	
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.042.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.039.00.1			
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.044.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou de robinetterie				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous de robinetterie								505.022.01.5	
Avec deux tiroirs	**Avec un tiroir**		**À partir de la page**	**→ p. 474**	**→ p. 474**	**→ p. 474**	**→ p. 474**	**→ p. 474**	
Largeur 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**	**Blanc**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.2	**505.071.00.2**	**Blanc mat**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.3	**505.071.00.3**	**Gris velouté**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.4	**505.071.00.4**	**Sable gris**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.5	**505.071.00.5**	**Chêne**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.6	**505.071.00.6**	**Noyer caryer**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.7	**505.071.00.7**	**Grège**	**→ p. 496**	✓					
505.261.00.8	**505.071.00.8**	**Noir mat**	**→ p. 496**	✓					
Largeur 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**	**Blanc**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.2	**505.072.00.2**	**Blanc mat**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.3	**505.072.00.3**	**Gris velouté**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.4	**505.072.00.4**	**Sable gris**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.5	**505.072.00.5**	**Chêne**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.6	**505.072.00.6**	**Noyer caryer**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.7	**505.072.00.7**	**Grège**	**→ p. 496**		✓				
505.262.00.8	**505.072.00.8**	**Noir mat**	**→ p. 496**		✓				
Largeur 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**	**Blanc**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.2	**505.073.00.2**	**Blanc mat**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.3	**505.073.00.3**	**Gris velouté**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.4	**505.073.00.4**	**Sable gris**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.5	**505.073.00.5**	**Chêne**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.6	**505.073.00.6**	**Noyer caryer**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.7	**505.073.00.7**	**Grège**	**→ p. 496**			✓			
505.263.00.8	**505.073.00.8**	**Noir mat**	**→ p. 496**			✓			
Largeur 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**	**Blanc**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.2	**505.074.00.2**	**Blanc mat**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.3	**505.074.00.3**	**Gris velouté**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.4	**505.074.00.4**	**Sable gris**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.5	**505.074.00.5**	**Chêne**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.6	**505.074.00.6**	**Noyer caryer**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.7	**505.074.00.7**	**Grège**	**→ p. 496**				✓		
505.264.00.8	**505.074.00.8**	**Noir mat**	**→ p. 496**				✓		

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires de toilette, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 478	**→ p. 478**	**→ p. 478**	**→ p. 478**	**→ p. 478**	**→ p. 520**		**→ p. 524**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou de robinetterie				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous de robinetterie								505.049.00.1	
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.042.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite						505.039.00.1			
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.044.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou de robinetterie				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous de robinetterie								505.022.01.5	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	Blanc → p. 497					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2	Blanc mat → p. 497					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3	Gris velouté → p. 497					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4	Sable gris → p. 497					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5	Chêne → p. 497					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6	Noyer caryer → p. 497					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7	Grège → p. 497					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8	Noir mat → p. 497					✓	
Robinetteries de lavabo [1]									
116.464.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Chrome brillant	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1			Noir mat	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Chrome brillant	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1			Noir mat	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Compatible

[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire.
[2] Robinetterie de lavabo compatible uniquement en cas d'utilisation sans meuble de salle de bain.
[3] Compatible uniquement avec l'utilisation d'une robinetterie de lavabo.

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires de toilette, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires de toilette, montage en apparent
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale

Geberit International Sales, octobre 2025

	Lavabos avec meuble bas		Lavabos	
	Sans trou de trop-plein			
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
				
Raccordement pour lavabo engorgeable				
152.051.01.1 **Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale** 	✓	✓[1)]		
Raccordement pour lavabo non engorgeable				
152.089.01.1 **Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale** 			✓	✓

✓ Compatible

[1)] À commander en supplément : 245.900.20.1

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos pour meubles de salle de bains

Geberit International Sales, octobre 2025

Armoire de toilette/lavabo/lavabo double/ meuble bas	Largeur nominale en cm			60	75	90	105	120	135
Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverse de fixation de bâti-support Geberit Duofix, distance entre les montants à partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓[3]	✓[3]
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer	111.274.00.2		**Largeur de l'élément 44 cm**	✓				✓[3]	✓[3]
Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard			**Largeur de l'élément 50 cm**	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique	111.055.00.1					✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo	111.056.00.1							✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour siphon au centre entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1							✓	✓


✓ Compatible avec les collections Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres collections et produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits en vue du choix définitif

[1] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard avec largeur 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support de modèle plus étroit avec largeur 44 cm
[2] Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit avec largeur 44 cm
[3] Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



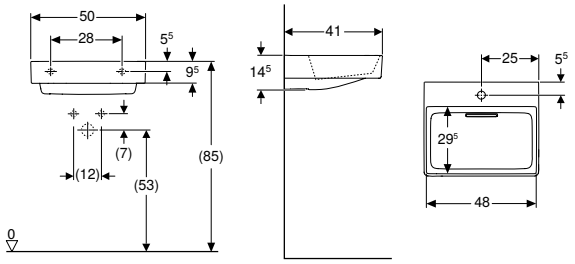

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lave-mains
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations de KRINKO


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / largeur: 50 cm							
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	Sans	Sans	50	14,5	41	2
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	Au centre	Sans	50	14,5	41	2

Accessoires

- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488

Lave-mains Geberit ONE



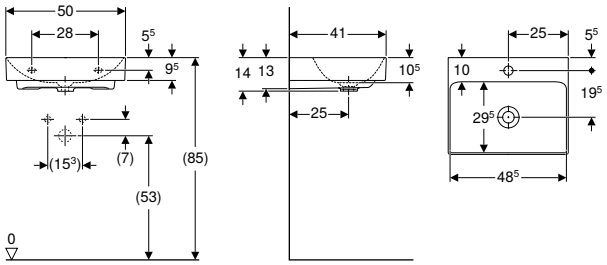

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie verticale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / largeur: 50 cm						
505.020.01.6	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	41	2
505.021.01.6	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	41	2

À commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Accessoires


- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



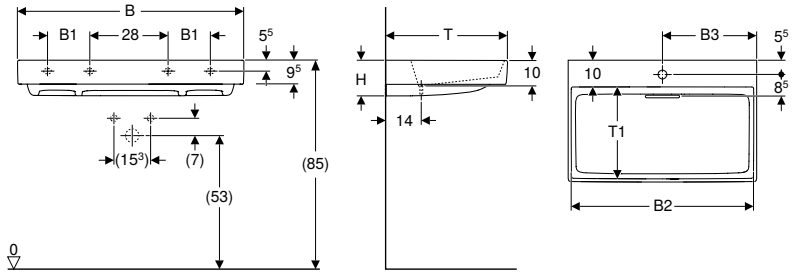

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Filtre à cheveux amovible avec cache blanc
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations de KRINKO

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm												
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans		57,9	30,1	60	14	48	37	2
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans		57,9		60	14	48	37	2
B / largeur: 75 cm												
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans		72,5	37,5	75	14	48	37	2
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans		72,5		75	14	48	37	2
B / largeur: 90 cm												
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	4
B / largeur: 105 cm												
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Au centre	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	4
B / largeur: 120 cm												
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche et droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	4
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	4

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires


- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



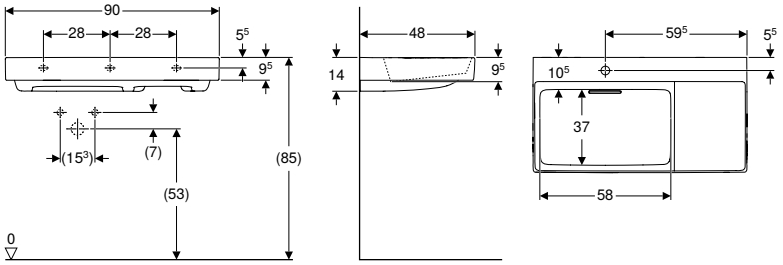

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose
B / largeur: 90 cm									
505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche	Sans	90	14	48	3	Droite
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	90	14	48	3	Droite

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires


- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



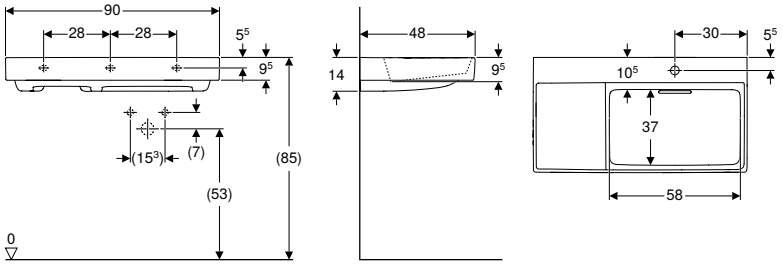

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose
B / largeur: 90 cm									
505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Droite	Sans	90	14	48	3	Gauche
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	90	14	48	3	Gauche

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires


- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Sortie verticale

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm														
505.020.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37		2
B / largeur: 75 cm														
505.020.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
B / largeur: 90 cm														
505.020.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
B / largeur: 105 cm														
505.020.01.4	blanc / KeraTect	Non	Au centre	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.4	blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
B / largeur: 120 cm														
505.022.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4

À commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires

- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Lavabos pour meubles


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 60 cm										
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	49	30	60	13	48	Des deux côtés
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	49		60	13	48	Des deux côtés
B / largeur: 75 cm										
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	37	75	13	48	Des deux côtés
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		75	13	48	Des deux côtés
B / largeur: 90 cm										
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	45	90	13	48	Des deux côtés
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		90	13	48	Des deux côtés
B / largeur: 105 cm										
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Au centre	Sans	55,5	52	105	13	48	Des deux côtés
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Sans	Sans	55,5		105	13	48	Des deux côtés
B / largeur: 119 cm										
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	59,5	120	13	48	Des deux côtés
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		120	13	48	Des deux côtés

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 90 cm										
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche	Sans	54,5	57	90	13,1	48	Droite
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		90	13,1	48	Droite

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Bandeau fin
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 90 cm											
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Bandeau fin

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 60 cm										
505.010.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés
505.011.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés
B / largeur: 75 cm										
505.010.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés
505.011.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés
B / largeur: 90 cm										
505.010.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés
505.011.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés
B / largeur: 105 cm										
505.010.01.4	blanc / KeraTect	Non	Au centre	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés
505.011.01.4	blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés
B / largeur: 119 cm										
505.010.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés
505.011.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés

À commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576



Accessoires
- Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasques à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle			
Sortie horizontale								
Sans trou de robinetterie, blanc					505.050.00.1			
Avec trou de robinetterie, blanc					505.051.00.1			
Sans trou de robinetterie, blanc mat					505.052.00.1			
Avec trou de robinetterie, blanc mat					505.053.00.1			
Sortie verticale								
Sans trou de robinetterie, blanc					505.040.01.6			
Avec trou de robinetterie, blanc					505.041.01.6			
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle			
					Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double
								
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir		À partir de la page	→ p. 510	→ p. 510	→ p. 510	→ p. 510
Largeur 60 cm								
505.261.00.1		505.071.00.1		Blanc très brillant → p. 496	505.271.00.1			
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanc mat → p. 496	505.271.00.2			
505.261.00.3		505.071.00.3		Gris velouté → p. 496	505.271.00.3			
505.261.00.4		505.071.00.4		Sable gris → p. 496	505.271.00.4			
505.261.00.5		505.071.00.5		Chêne → p. 496	505.271.00.5			
505.261.00.6		505.071.00.6		Noyer → p. 496	505.271.00.6			
505.261.00.7		505.071.00.7		Grège → p. 496	505.271.00.7			
505.261.00.8		505.071.00.8		Noir mat → p. 496				
Largeur 75 cm								
505.262.00.1		505.072.00.1		Blanc très brillant → p. 496	505.272.00.1			
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanc mat → p. 496	505.272.00.2			
505.262.00.3		505.072.00.3		Gris velouté → p. 496	505.272.00.3			
505.262.00.4		505.072.00.4		Sable gris → p. 496	505.272.00.4			
505.262.00.5		505.072.00.5		Chêne → p. 496	505.272.00.5			
505.262.00.6		505.072.00.6		Noyer → p. 496	505.272.00.6			
505.262.00.7		505.072.00.7		Grège → p. 496	505.272.00.7			
505.262.00.8		505.072.00.8		Noir mat → p. 496				
Largeur 90 cm								
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanc très brillant → p. 496	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1	
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanc mat → p. 496	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2	
505.263.00.3		505.073.00.3		Gris velouté → p. 496	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3	
505.263.00.4		505.073.00.4		Sable gris → p. 496	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4	
505.263.00.5		505.073.00.5		Chêne → p. 496	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5	
505.263.00.6		505.073.00.6		Noyer → p. 496	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6	
505.263.00.7		505.073.00.7		Grège → p. 496	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7	
505.263.00.8		505.073.00.8		Noir mat → p. 496				
Largeur 105 cm								
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanc très brillant → p. 496	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1	
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanc mat → p. 496	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2	
505.264.00.3		505.074.00.3		Gris velouté → p. 496	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3	
505.264.00.4		505.074.00.4		Sable gris → p. 496	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4	
505.264.00.5		505.074.00.5		Chêne → p. 496	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5	
505.264.00.6		505.074.00.6		Noyer → p. 496	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6	
505.264.00.7		505.074.00.7		Grège → p. 496	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7	
505.264.00.8		505.074.00.8		Noir mat → p. 496				

	Geberit ONE lay-on washbasin, rectangular						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 514	→ p. 514	→ p. 514	→ p. 514	→ p. 520		→ p. 520
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle				
Sortie horizontale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.050.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.051.00.1				
Sans trou de robinetterie, blanc mat					505.052.00.1				
Avec trou de robinetterie, blanc mat					505.053.00.1				
Sortie verticale									
Sans trou de robinetterie, blanc					505.040.01.6				
Avec trou de robinetterie, blanc					505.041.01.6				
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle				
					Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double	
									
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Blanc très brillant**	**→ p. 497**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Blanc mat**	**→ p. 497**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**Gris velouté**	**→ p. 497**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**Sable gris**	**→ p. 497**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Chêne**	**→ p. 497**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Noyer**	**→ p. 497**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**Grège**	**→ p. 497**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Noir mat**	**→ p. 497**					
Avec quatre tiroirs		**Avec deux tiroirs**								
Largeur 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Blanc très brillant**	**→ p. 499**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Blanc mat**	**→ p. 499**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Gris velouté**	**→ p. 499**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Sable gris**	**→ p. 499**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Chêne**	**→ p. 499**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Noyer**	**→ p. 499**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Grège**	**→ p. 499**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Noir mat**	**→ p. 499**					
Robinetteries de lavabo [1]									
116.464.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**		**Chromé brillant**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Noir mat**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**		**Chromé brillant**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Noir mat**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Compatible


[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire.
[2] Robinetterie de lavabo non compatible avec la largeur de 60 cm.
[3] Robinetterie de lavabo non compatible avec la largeur de 120 cm.

	Geberit ONE lay-on washbasin, rectangular						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires de toilette, montage en apparent
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



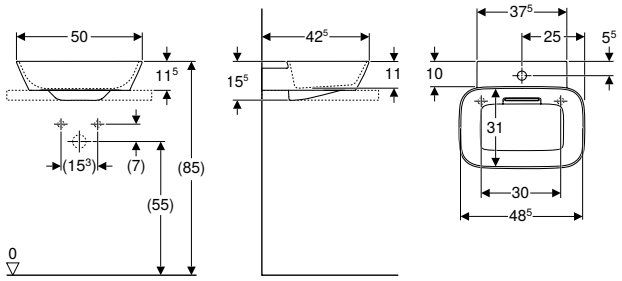

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	15,5	42,5
505.053.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	15,5	42,5
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	15,5	42,5
505.052.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	15,5	42,5

À commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 510
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 512


Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle



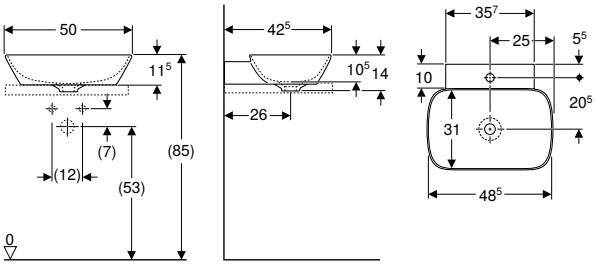

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
505.041.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	42,5
505.040.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	42,5

À commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 510
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 512
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628


Accessoires
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



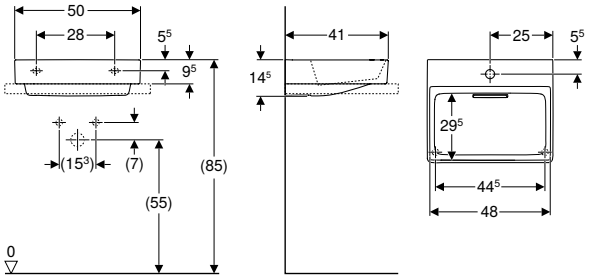

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / largeur: 50 cm							
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	14,5	41	2
505.026.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Au centre	Sans	14,5	41	2
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	14,5	41	2
505.025.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	14,5	41	2

À commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 514
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 516


Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 488

Mix & Match

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire



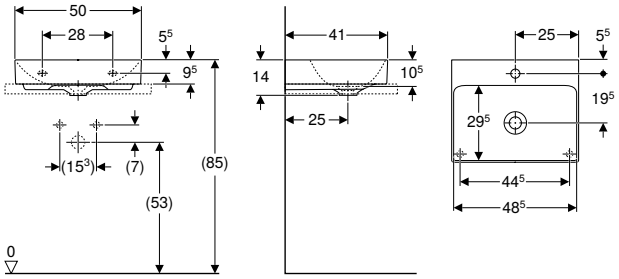

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans pour vasque

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
505.030.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	41
505.031.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	41

À commander en supplément
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 514
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 516
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires
- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Accessoires

Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique




click & scan

Caractéristiques

- Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface
245.451.11.1	blanc alpin
505.082.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer
505.082.21.1	chrome / Brillant
505.082.GH.1	Chromé brossé

Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo

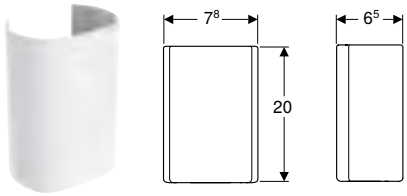

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	blanc / Acier inoxydable thermolaqué	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Acier inoxydable brossé	7,8	20	6,5


Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE

Geberit International Sales, décembre 2025

				Porte-serviettes	Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
								
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		À partir de la page	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	
Largeur 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Gris velouté	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Sable gris	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Grège	→ p. 496	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 496	✓	✓			
Largeur 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Gris velouté	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Sable gris	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Grège	→ p. 496	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 496	✓		✓		
Largeur 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Gris velouté	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Sable gris	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Grège	→ p. 496	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 496	✓			✓	
Largeur 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 496	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 496	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	Gris velouté	→ p. 496	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	Sable gris	→ p. 496	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 496	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	→ p. 496	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	Grège	→ p. 496	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 496	✓				
Largeur 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc	→ p. 497	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 497	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Gris velouté	→ p. 497	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Sable gris	→ p. 497	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 497	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	→ p. 497	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Grège	→ p. 497	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 497	✓				

	Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur			Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight	Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
									
	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 518	→ p. 519	→ p. 519	→ p. 519
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
	✓			✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

Geberit International Sales, décembre 2025

					Porte-serviettes	Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Largeur 135 cm									
Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs							
505.266.00.1		505.076.00.1		Blanc → p. 499	✓				
505.266.00.2		505.076.00.2		Blanc mat → p. 499	✓				
505.266.00.3		505.076.00.3		Gris velouté → p. 499	✓				
505.266.00.4		505.076.00.4		Sable gris → p. 499	✓				
505.266.00.5		505.076.00.5		Chêne → p. 499	✓				
505.266.00.6		505.076.00.6		Noyer → p. 499	✓				
505.266.00.7		505.076.00.7		Grège → p. 499	✓				
505.266.00.8		505.076.00.8		Noir mat → p. 499	✓				
Armoires latérales									
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir							
505.077.00.1		505.078.00.1		Blanc → p. 501					
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanc mat → p. 501					
505.077.00.3		505.078.00.3		Gris velouté → p. 501					
505.077.00.4		505.078.00.4		Sable gris → p. 501					
505.077.00.5		505.078.00.5		Chêne → p. 501					
505.077.00.6		505.078.00.6		Noyer → p. 501					
505.077.00.7		505.078.00.7		Grège → p. 501					
505.077.00.8		505.078.00.8		Noir mat → p. 501					
Élément latéral									
505.079.00.1				Blanc → p. 501					
505.079.00.2				Blanc mat → p. 501					
505.079.00.3				Gris velouté → p. 501					
505.079.00.4				Sable gris → p. 501					
505.079.00.5				Chêne → p. 501					
505.079.00.6				Noyer → p. 501					
505.079.00.7				Grège → p. 501					
505.079.00.8				Noir mat → p. 501					

✓ Compatible


	Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur			Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight	Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
									
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
			✓	✓		✓			
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
					✓		✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Meubles bas

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir



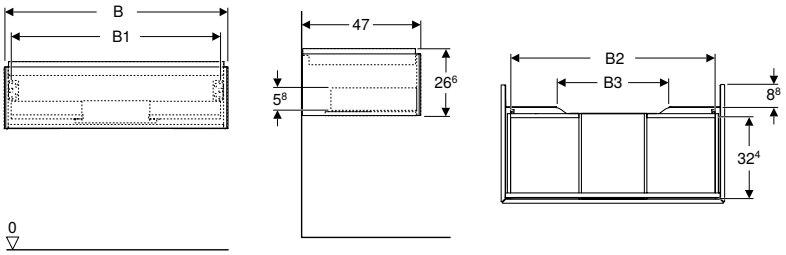

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm								
505.071.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Largeur de lavabo: 75 cm								
505.072.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Largeur de lavabo: 90 cm								
505.073.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Largeur de lavabo: 105 cm								
505.074.00.1	blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	gris velouté / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm								
505.075.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 611
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 613
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 617
- Lavabo Geberit Acanto → p. 566
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 567
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 478
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 475
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 476
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 477
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 471
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 472
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 473
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 488
- Lavabo Geberit ONE → p. 474


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs

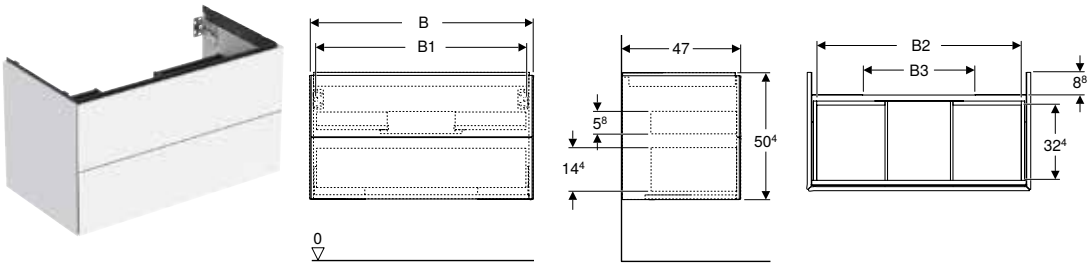

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm								
505.261.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Largeur de lavabo: 75 cm								
505.262.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Largeur de lavabo: 90 cm								
505.263.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Largeur de lavabo: 105 cm								
505.264.00.1	blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	gris velouté / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm								
505.265.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 611
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 613
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 617
- Lavabo Geberit Acanto → p. 566
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 567
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 478
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 475
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 476
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 477
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 471
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 472
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 473
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501
- Lavabo Geberit ONE → p. 474


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491


- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs







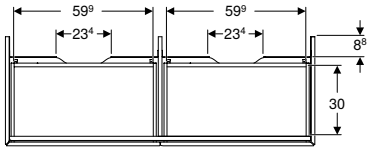

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 133,2 cm				
505.076.00.1	blanc / Laqué brillant	135	26,6	47
505.076.00.2 *	blanc / Laqué mat	135	26,6	47
505.076.00.3	gris velouté / Laqué mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	135	26,6	47
505.076.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	135	26,6	47
505.076.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	26,6	47
505.076.00.7 *	grège / Laqué mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	noir / Laqué mat	135	26,6	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 488
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491


- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 133,2 cm				
505.266.00.1	blanc / Laqué brillant	135	50,4	47
505.266.00.2 *	blanc / Laqué mat	135	50,4	47
505.266.00.3	gris velouté / Laqué mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	135	50,4	47
505.266.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	135	50,4	47
505.266.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	50,4	47
505.266.00.7 *	grège / Laqué mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	noir / Laqué mat	135	50,4	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir

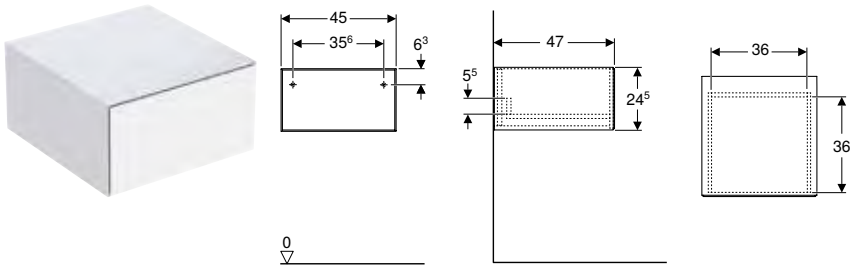

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
505.078.00.1	blanc / Laqué brillant	24,5	47
505.078.00.2 *	blanc / Laqué mat	24,5	47
505.078.00.3	gris velouté / Laqué mat	24,5	47
505.078.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	24,5	47
505.078.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	24,5	47
505.078.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	24,5	47
505.078.00.7 *	grège / Laqué mat	24,5	47
505.078.00.8 *	noir / Laqué mat	24,5	47

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 519
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 519

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs

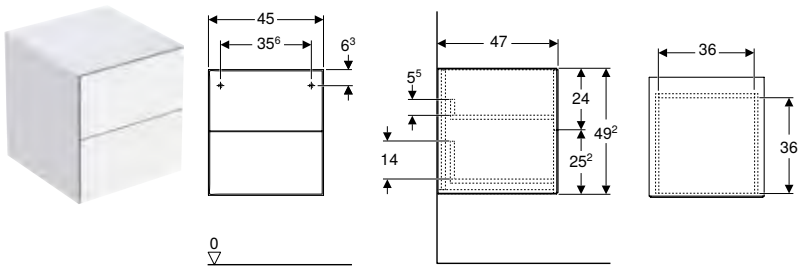

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
505.077.00.1	blanc / Laqué brillant	49,2	47
505.077.00.2 *	blanc / Laqué mat	49,2	47
505.077.00.3	gris velouté / Laqué mat	49,2	47
505.077.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	49,2	47
505.077.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47
505.077.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47
505.077.00.7 *	grège / Laqué mat	49,2	47
505.077.00.8 *	noir mat	49,2	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 519
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 519
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

Élément latéral Geberit ONE

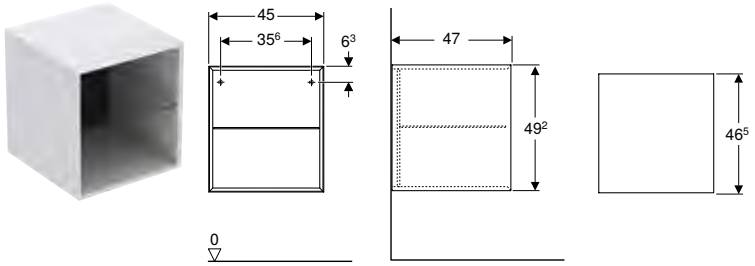

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablette en verre
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
505.079.00.1	blanc / Laqué brillant	49,2	47
505.079.00.2 *	blanc / Laqué mat	49,2	47
505.079.00.3	gris velouté / Laqué mat	49,2	47
505.079.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	49,2	47
505.079.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47
505.079.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47
505.079.00.7 *	grège / Laqué mat	49,2	47
505.079.00.8 *	noir mat	49,2	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 498
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 499
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 519
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 519

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

Armoire haute Geberit avec une porte

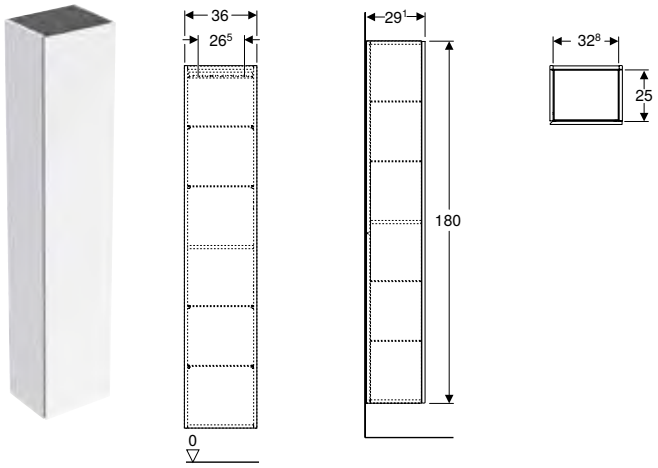

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm			
502.316.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	29,1
502.316.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	29,1
502.316.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	29,1
502.316.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	29,1
502.316.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	29,1
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	29,1
502.316.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	29,1
505.083.00.7 *	Corps , Façade : grège / Laqué mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Corps , Façade : noir / Laqué mat	180	29,1

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, compacte

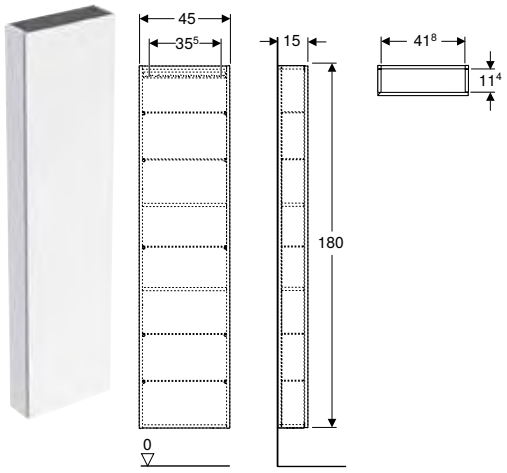

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte réfléchissante à l'intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnières à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.317.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	15
502.317.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	15
502.317.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	15
502.317.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	15
502.317.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	15
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	15
502.317.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	180	15
502.317.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	15

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

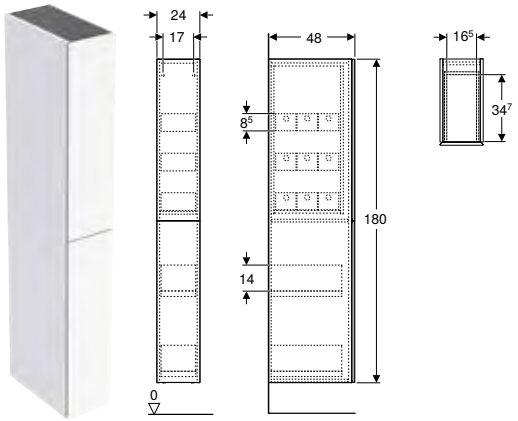

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 9 casiers de rangement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Casiers de rangement en bois
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 24 cm			
503.011.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	48
503.011.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	48
503.011.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	48
503.011.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	48
503.011.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	48
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	48
503.011.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	48

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051

Accessoires

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 518

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

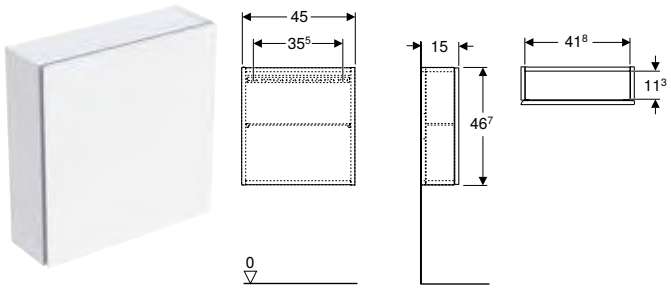

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.319.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	46,7	15
502.319.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	46,7	15
502.319.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	46,7	15
502.319.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	46,7	15
502.319.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	46,7	15
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	46,7	15
502.319.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	46,7	15
502.319.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	15

*** Fabrication sur commande**

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

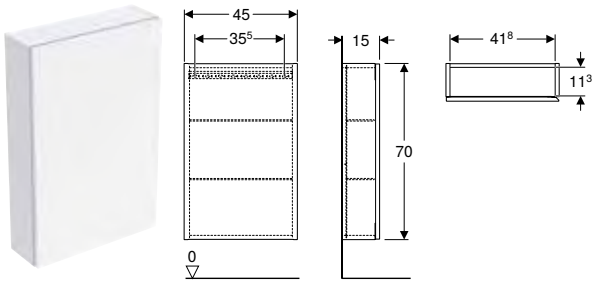

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.318.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	70	15
502.318.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	70	15
502.318.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	70	15
502.318.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	70	15
502.318.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	70	15
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	70	15
502.318.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	70	15
502.318.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	15

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit rectangulaire

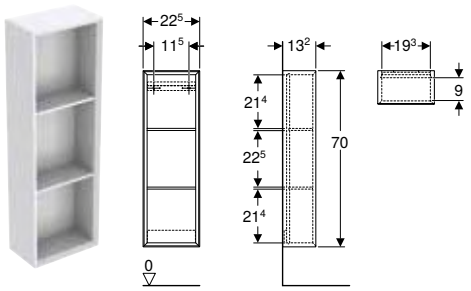

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.320.01.1	blanc / Laqué brillant	70	13,2
502.320.01.3 *	blanc / Laqué mat	70	13,2
502.320.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2
502.320.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	70	13,2
502.320.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit carrée

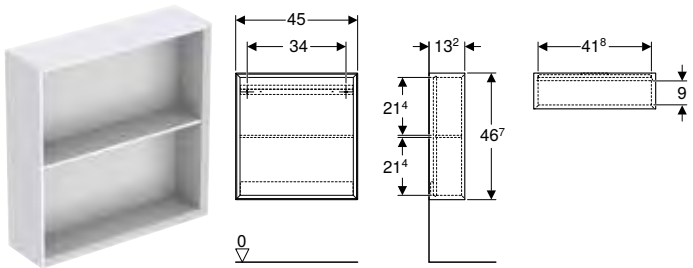

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.323.01.1	blanc / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.01.3 *	blanc / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2
502.323.JK.1	gris velouté / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit rectangulaire

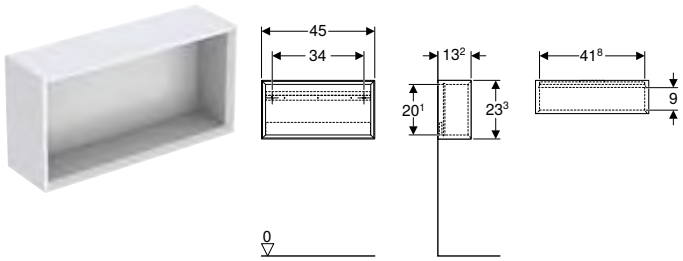

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	gris velouté / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit carrée



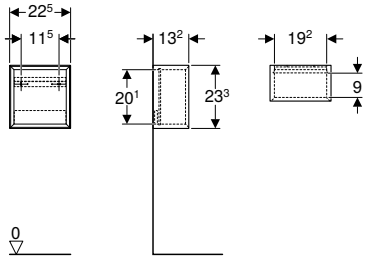

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.321.01.1	blanc / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.01.3 *	blanc / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2
502.321.JK.1	gris velouté / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2


*** Fabrication sur commande**

Plans de lavabo

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle



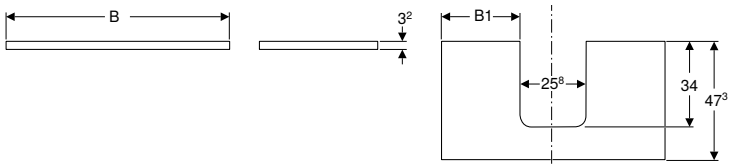

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3
B / largeur: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3
B / largeur: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3
B / largeur: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.294.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3
B / largeur: 119 cm						
505.275.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3
B / largeur: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3

*** Fabrication sur commande**

À commander en supplément


- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle





click & scan

Utilisation
- Pour montage sur meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 119 cm						
505.105.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	46,6	2	47,3
505.105.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	46,6	2	47,3
505.125.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	22,3	2	47,3
505.125.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	22,3	2	47,3
505.145.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Droite	70,9	2	47,3
505.145.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Droite	70,9	2	47,3
505.175.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	17,6	2	47,3
505.175.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	17,6	2	47,3

*** Fabrication sur commande**


À commander en supplément
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire



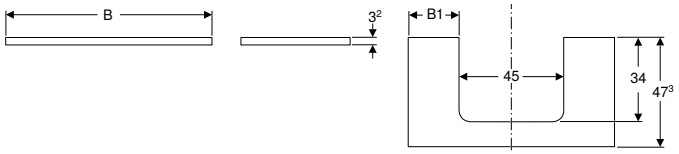

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 74,6 cm						
505.282.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
505.282.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3
B / largeur: 89,4 cm						
505.283.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.283.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3
505.303.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,2
505.303.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.303.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.303.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.303.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.303.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.303.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.323.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
505.323.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3
B / largeur: 104,2 cm						
505.284.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.284.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3
505.304.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.304.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.324.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
505.324.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
505.324.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
505.324.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
505.324.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
505.324.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3
B / largeur: 119 cm						
505.285.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.285.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3
505.305.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.305.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.305.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.305.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.305.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.305.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	12,5	3,2	47,3
505.305.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3
505.325.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.325.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3
505.345.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
505.345.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3
B / largeur: 133,8 cm						
505.286.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3
505.286.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3

*** Fabrication sur commande**

À commander en supplément


- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire



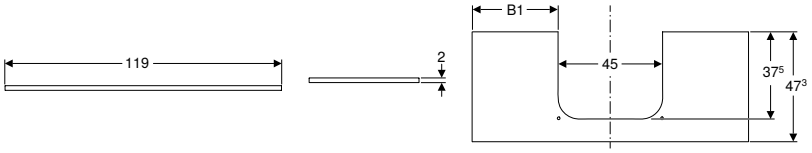

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 119 cm						
505.115.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	37	2	47,3
505.115.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	37	2	47,3
505.135.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8	2	47,3
505.135.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8	2	47,3
505.155.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2	2	47,3
505.155.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2	2	47,3
505.165.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	2	47,3
505.165.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	2	47,3

*** Fabrication sur commande**


À commander en supplément
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Autres meubles de salle de bains

Étagère murale Geberit



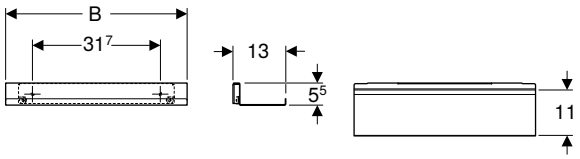

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13
B / largeur: 67,5 cm			
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13

Accessoires

Kit de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon


Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir
- Couvercle

Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou

N° de réf.	Largeur de lavabo [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon


Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	chrome / Brillant	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains

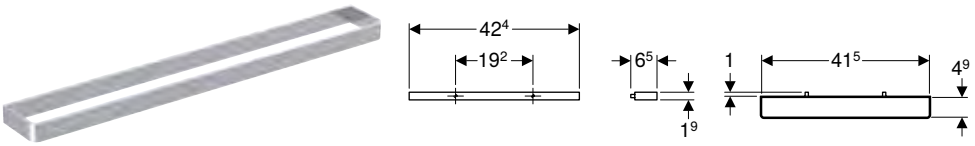

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle droit


Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec un câble micro-USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse gauche et droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm

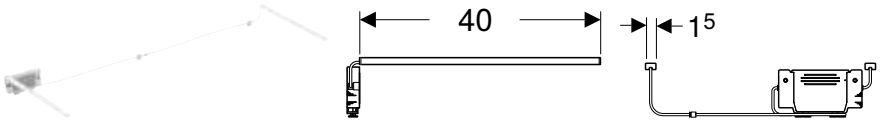

click & scan

Utilisation
- Pour collections Geberit ONE et VariForm

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec un câble micro-USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse gauche et droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491

Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique

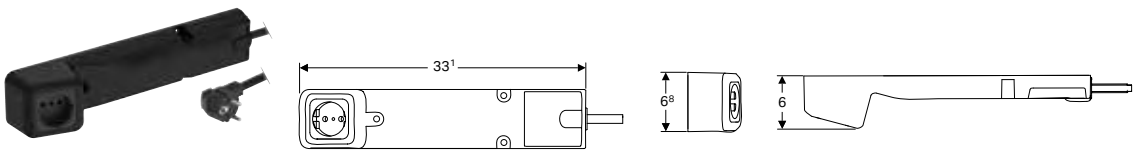

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz


Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

N° de réf.	Type de fiche	Prise électrique
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4

- La présence d'une prise électrique dans la zone derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre





click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre


Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	blanc / Verre	45	0,6	46,5
505.082.00.2	gris velouté / Verre	45	0,6	46,5

Combinable avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique







click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Tapis antidérapant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	noir aspect marbre / Mat	45	0,4	46,5


Combinable avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 500
- Élément latéral Geberit ONE → p. 501

Armoires de toilette

Armoires de toilette à encastrer

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm



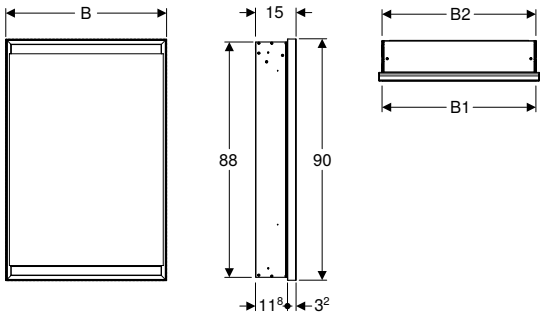

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 60 cm												
505.800.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721


À commander en supplément
- Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 528
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



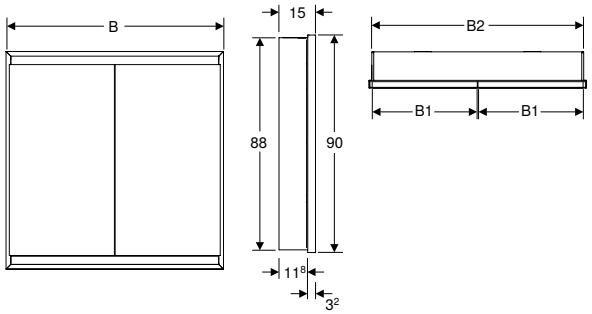

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 75 cm											
505.802.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / largeur: 90 cm											
505.803.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / largeur: 105 cm											
505.804.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / largeur: 120 cm											
505.805.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

À commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm


Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 528
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm



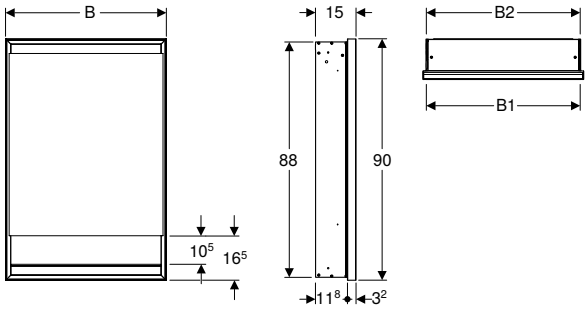

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 60 cm													
505.820.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721

À commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm


Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 528
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



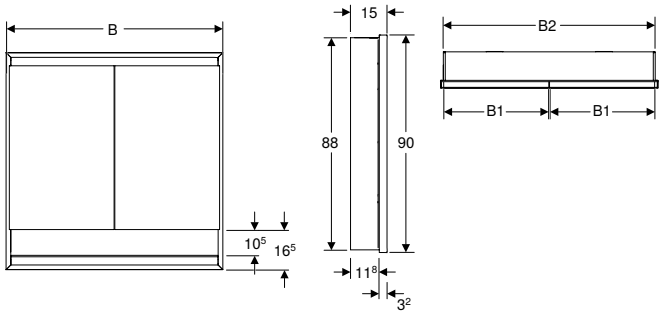

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 75 cm												
505.822.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / largeur: 90 cm												
505.823.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / largeur: 105 cm												
505.824.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / largeur: 120 cm												
505.825.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	noir mat / aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

À commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm

Accessoires


- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 528
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoires de toilette en apparent

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



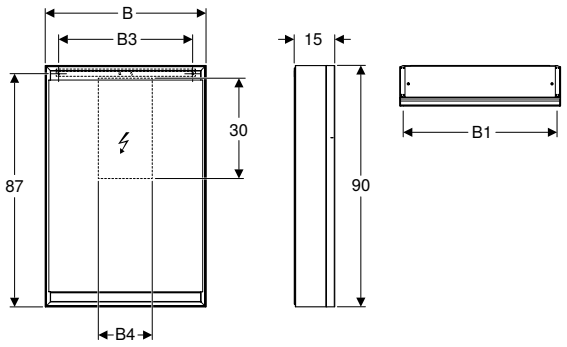

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 60 cm										
505.810.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm



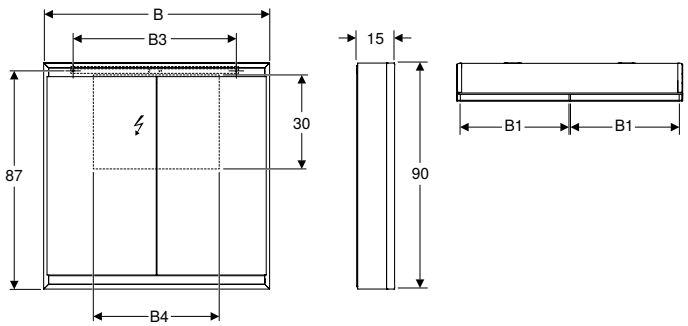

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 75 cm									
505.812.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / largeur: 90 cm									
505.813.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / largeur: 105 cm									
505.814.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / largeur: 120 cm									
505.815.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



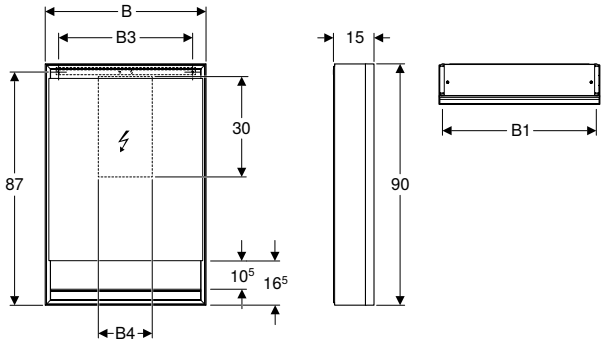

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 60 cm											
505.830.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721


Accessoires


- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm





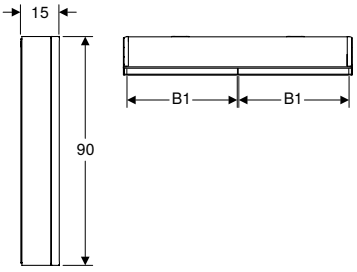

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité d'ajuster individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 75 cm										
505.832.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / largeur: 90 cm										
505.833.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / largeur: 105 cm										
505.834.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / largeur: 120 cm										
505.835.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	blanc / aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et le bouton-poussoir d'ambiance. L'actionnement via le bouton-poussoir d'ambiance doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Accessoires

Support magnétique Geberit

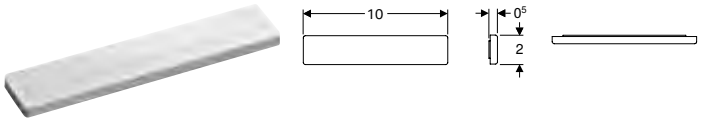


click & scan

Caractéristiques
- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5


Miroir grossissant Geberit

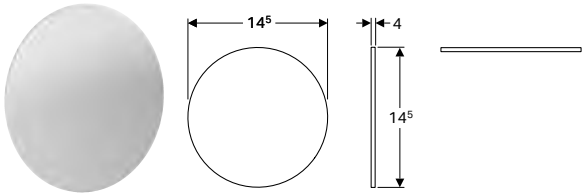

Caractéristiques
- Grossissant 3x
- Autocollant

N° de réf.
510100000

Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré

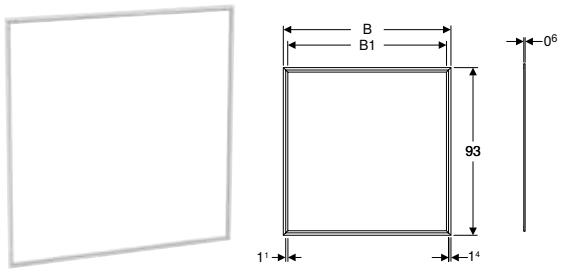

Utilisation
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

Caractéristiques
- Largeur de recouvrement 14 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium


N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]
B / largeur: 62,8 cm		
505.841.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	60
505.841.00.2	aluminium anodisé	60
B / largeur: 77,8 cm		
505.842.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	75
505.842.00.2	aluminium anodisé	75
B / largeur: 92,8 cm		
505.843.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	90
505.843.00.2	aluminium anodisé	90
B / largeur: 107,8 cm		
505.844.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	105
505.844.00.2	aluminium anodisé	105
B / largeur: 122,8 cm		
505.845.00.1	blanc / aluminium thermolaqué	120
505.845.00.2	aluminium anodisé	120

WC

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



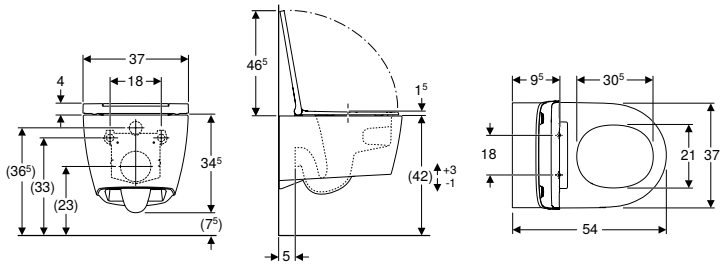

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Fixation cachée
- Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée
- Abattant WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Abattant WC démontable sans outil
- Conforme aux recommandations de KRINKO

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Matériau de charnière
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Métal
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc / Mat Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Métal

click & scan


Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit ONE, caréné → p. 530
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE, caréné



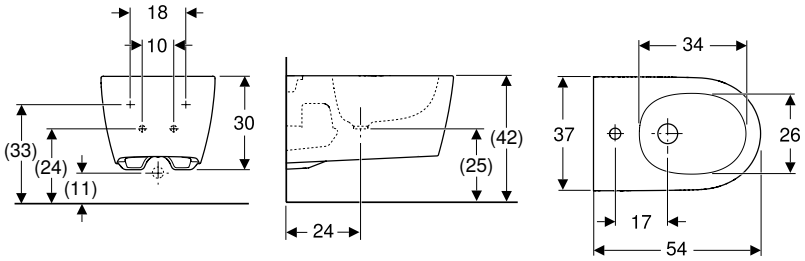

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée
- Caréné
- Fixation cachée
- Design slim

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement avec raccordement de lavabo avec trop-plein intégré

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	blanc / KeraTect	Dissimulé	37	30	54
500.690.JT.1	blanc / Mat	Dissimulé	37	30	54

Combinable avec
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 529

click & scan



Geberit Xeno²

Lavabos **534**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno² 535
Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² 539
Lave-mains 540
Lavabos 540
Lavabos en matériau minéral 541

Meubles de salle de bains **542**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² 543
Meubles bas 546
Meubles latéraux 553
Miroirs 554
Accessoires 555

Lavabos


Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno²

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Lave-mains
						Lave-mains Geberit Xeno²
						40 cm
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein						500.528.01.1
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein						500.529.01.1
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein						
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein						
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein						
						
			Largeur du lavabo			→ p. 540
Meubles bas pour lave-mains						
Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	→ p. 546	✓
	500.502.00.1		40 cm	Grège	→ p. 546	✓
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 546	✓
Meubles bas pour lavabo						
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 547	
	500.505.00.1		60 cm	Grège	→ p. 547	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 547	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 547	
	500.506.00.1		60 cm	Grège	→ p. 547	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 547	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 547	
	500.508.00.1		90 cm	Grège	→ p. 547	
	500.508.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 547	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 547	
	500.509.00.1		90 cm	Grège	→ p. 547	
	500.509.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 547	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 548	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 548	
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 548	
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 548	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 548	
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 548	

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
							
	→ p. 540	→ p. 540	→ p. 540	→ p. 541	→ p. 541	→ p. 541	→ p. 541
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Lave-mains	
						Lave-mains Geberit Xeno²	
						40 cm	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 549		
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 549		
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 549		
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 549		
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 549		
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 549		
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 550		
	500.517.00.1		120 cm	Grège	→ p. 550		
	500.517.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 550		
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 551		
	500.518.00.1		120 cm	Grège	→ p. 551		
	500.518.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 551		
Meubles bas pour lavabos							
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 552		
	500.348.00.1		140 cm	Grège	→ p. 552		
	500.347.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 552		
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 552		
	500.346.00.1		160 cm	Grège	→ p. 552		
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 552		

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					500.529.01.1			
KeraTect, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou de robinetterie, sans trop-plein							500.532.01.1	
KeraTect, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou de robinetterie, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
					→ p. 540	→ p. 540	→ p. 540	
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		Longueur 5 cm, chrome brillant		✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Longueur 5 cm, noir mat	→ p. 539	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Longueur 8 cm, chrome brillant	→ p. 539	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Longueur 8 cm, noir mat	→ p. 539	✓	✓	✓	
Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		DN32, chromé brillant	→ p. 539	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, noir mat	→ p. 539	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chromé brillant	→ p. 539	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, noir mat	→ p. 539	✓	✓	✓	
A commander pour le montage sur meuble								
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		DN32, chromé brillant	→ p. 539		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chromé brillant	→ p. 539		✓	✓	
Ou								
Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre	241.993.21.1		Chrome brillant	→ p. 539	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Blanc, céramique sanitaire	→ p. 539	✓	✓	✓	
Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier	152.018.00.1		Blanc alpin	→ p. 539				


✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos pour meuble	
	Lavabo Geberit Xeno²		Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement		Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 540	→ p. 540	→ p. 541	→ p. 541	→ p. 541	→ p. 541
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xeno²



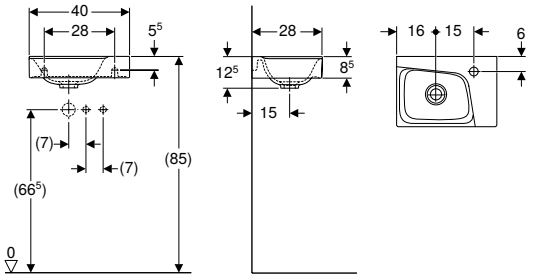

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 40 cm					
500.529.01.1	blanc / KeraTect	Droite	Sans	12,5	28
500.528.01.1	blanc / KeraTect	Gauche	Sans	12,5	28


Combinable avec
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte → p. 546

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 539

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²



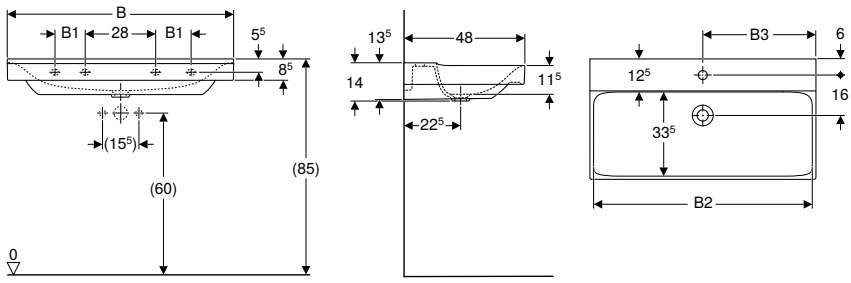

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm										
500.530.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans		57,2	30	58	14	48	2
B / largeur: 90 cm										
500.531.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	12	87,2		88	14	48	4
B / largeur: 120 cm										
500.550.01.1	blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	24	117,2		118	14	48	4

À commander en supplément
- Raccordement de lavabo


Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir → p. 546
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs → p. 547
- Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs → p. 550
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs → p. 551

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 539

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement



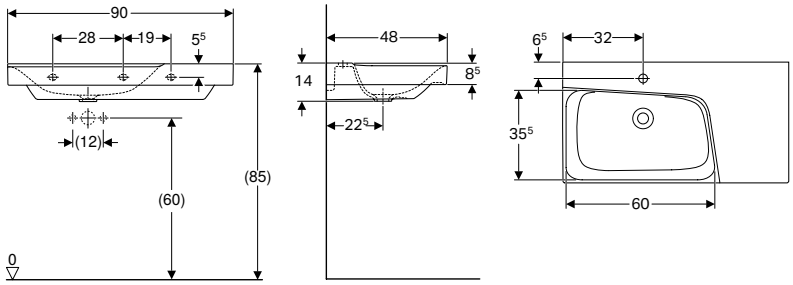

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 90 cm						
500.533.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	48	Droite
500.535.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	48	Gauche
500.534.01.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	48	Droite
500.536.01.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	48	Gauche

À commander en supplément
- Raccordement de lavabo

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir → p. 548
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs → p. 549


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 539

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinetterie. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinetterie, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabos en matériau minéral

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



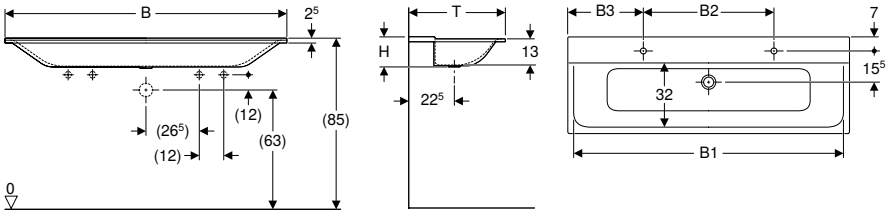

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Deux espaces lavabo
- Bandeau fin
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 140 cm									
500.277.00.1	blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	blanc / Mat	Sans	Sans	135			139,5	15	48
B / largeur: 160 cm									
500.279.00.1	blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	blanc / Mat	Sans	Sans	155			159,5	15	48

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 552

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 539

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno²

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
			Largeur du lavabo			→ p. 556	→ p. 555	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	→ p. 546			
	500.502.00.1		40 cm	Grège	→ p. 546			
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 546			
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 547	✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	Grège	→ p. 547	✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 547	✓1)	✓1)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 547	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Grège	→ p. 547	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 547	✓1)	✓1)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 547	✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	Grège	→ p. 547	✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 547	✓2)	✓2)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 547	✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	Grège	→ p. 547	✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 547	✓2)	✓2)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 548	✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 548	✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 548	✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 548	✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 548	✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 548	✓2)	✓2)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à gauche	→ p. 549	✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à gauche	→ p. 549	✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à gauche	→ p. 549	✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe pour siphon à droite	→ p. 549	✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe de siphon à droite	→ p. 549	✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe pour siphon à droite	→ p. 549	✓2)	✓2)	
Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 550	✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	Grège	→ p. 550	✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 550	✓2)	✓2)	
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 551	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Grège	→ p. 551	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 551	✓2)	✓2)	

	Caiser de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 556			→ p. 517	→ p. 1049	→ p. 1050	→ p. 528	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir supérieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
			Largeur du lavabo			→ p. 556	→ p. 555	
Meubles bas pour lavabos								
Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 552	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	Grège	→ p. 552	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 552	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 552	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	Grège	→ p. 552	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 552	✓3)	✓3)	
Armoires latérales								
Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			Blanc	→ p. 553			
	500.503.43.1			Gris scultura	→ p. 553			
	500.503.00.1			Grège	→ p. 553			
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir	500.507.01.1			Blanc	→ p. 553	✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			Gris scultura	→ p. 553	✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			Grège	→ p. 553	✓4)	✓4)	
Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs	500.504.01.1			Blanc	→ p. 554	✓1)	✓1)	
	500.504.43.1			Gris scultura	→ p. 554	✓1)	✓1)	
	500.504.00.1			Grège	→ p. 554	✓1)	✓1)	


✓ Compatible

[1] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 2
[2] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 4
[3] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 6
[4] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 3
[5] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 1

	Caiser de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 556			→ p. 517	→ p. 1049	→ p. 1050	→ p. 528	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	

Meubles bas

Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte

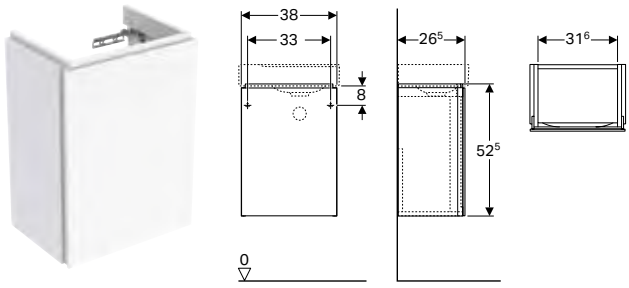

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 40 cm				
500.502.01.1	blanc / Laqué brillant	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	grège / Laqué mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	38	52,5	26,5

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Xeno² → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Xeno² → p. 554

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir

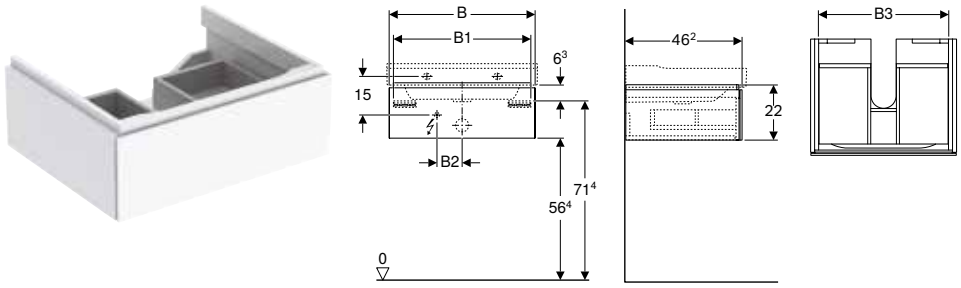

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 60 cm										
500.505.01.1	blanc / Laqué brillant	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	grège / Laqué mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Largeur de lavabo: 90 cm										
500.508.01.1	blanc / Laqué brillant	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	grège / Laqué mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs

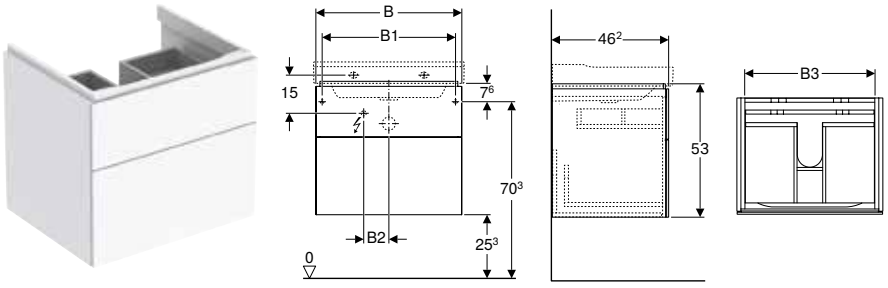

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 60 cm										
500.506.01.1	blanc / Laqué brillant	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	grège / Laqué mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Largeur de lavabo: 90 cm										
500.509.01.1	blanc / Laqué brillant	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	grège / Laqué mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
- Lavabo Geberit Xeno² → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir



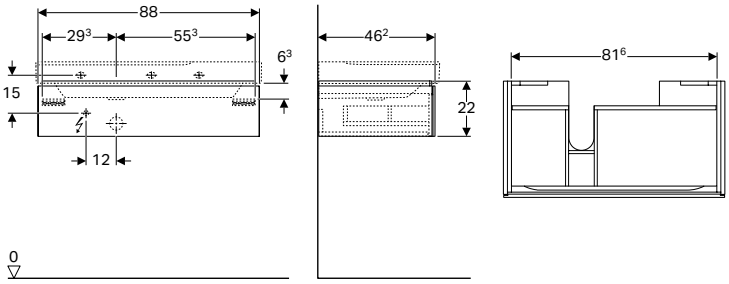

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Découpe siphon: Droite								
500.514.01.1	blanc / Laqué brillant	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	grège / Laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Découpe siphon: Gauche								
500.513.01.1	blanc / Laqué brillant	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	grège / Laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement → p. 541
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs



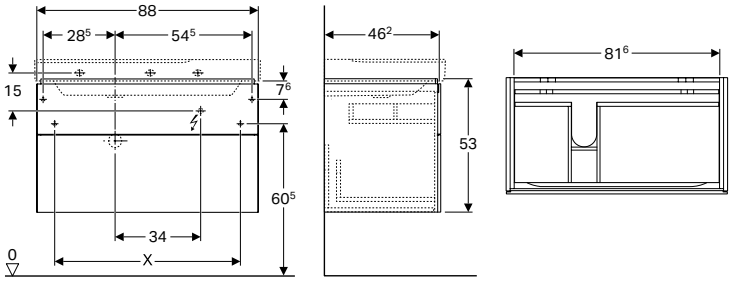

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Découpe siphon: Droite								
500.516.01.1	blanc / Laqué brillant	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	grège / Laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Découpe siphon: Gauche								
500.515.01.1	blanc / Laqué brillant	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	grège / Laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement → p. 541
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, de largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs

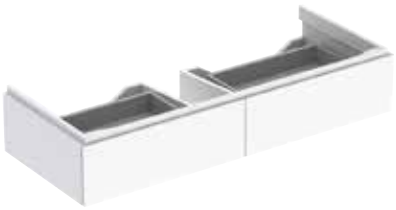

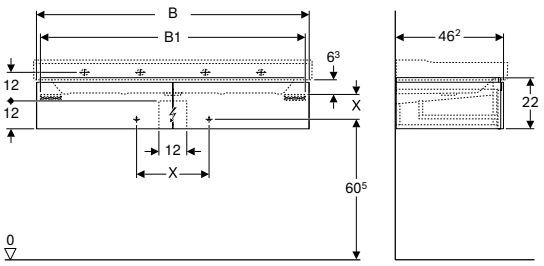

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 120 cm										
500.517.01.1	blanc / Laqué brillant	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	grège / Laqué mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno², avec une largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



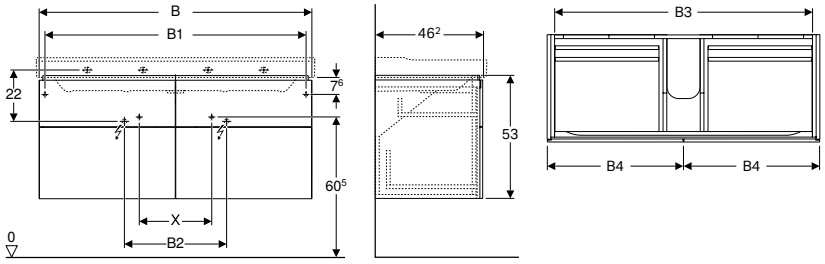

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 120 cm											
500.518.01.1	blanc / Laqué brillant	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	grège / Laqué mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 540
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno² en matériau minéral, avec deux tiroirs



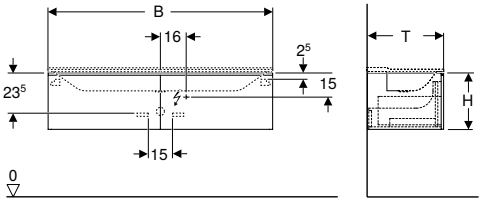

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec luminaire LED
- Eclairage LED avec capteur de mouvement
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
Largeur de lavabo: 140 cm								
500.347.00.1 *	blanc / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	grège / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Largeur de lavabo: 160 cm								
500.346.01.1 *	blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	grège / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 541
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 555


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur

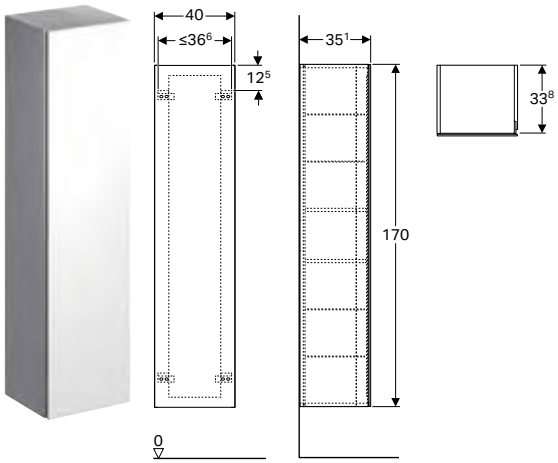

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- 4 tablettes amovibles
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Avec deux tablettes fixes
- Avec quatre tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	blanc / Laqué brillant	40	170	35,1
500.503.00.1 *	grège / Laqué mat	40	170	35,1
500.503.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	40	170	35,1

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec un tiroir

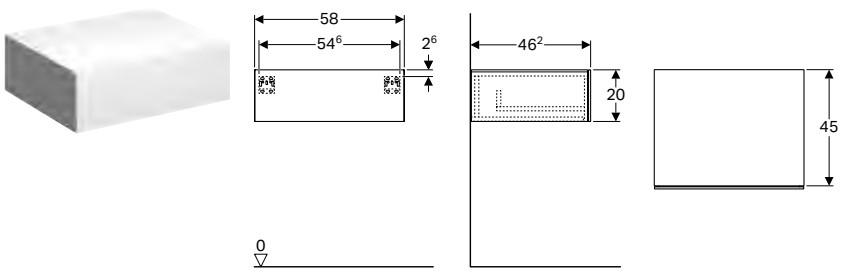

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	blanc / Laqué brillant	58	20	46,2
500.507.00.1 *	grège / Laqué mat	58	20	46,2
500.507.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	58	20	46,2

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

Meuble latéral bas Geberit Xeno² avec deux tiroirs

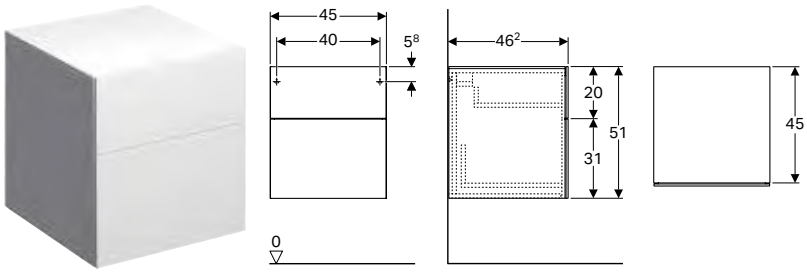

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	blanc / Laqué brillant	45	51	46,2
500.504.00.1 *	grège / Laqué mat	45	51	46,2
500.504.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	45	51	46,2


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Xeno² → p. 543

Miroirs

Miroir éclairé Geberit Xeno²

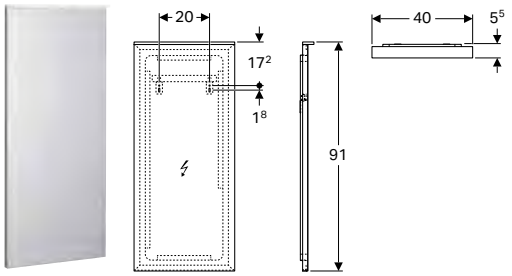

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K


Caractéristiques

- Eclairage LED
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]
500.520.00.1	aluminium brossé	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect



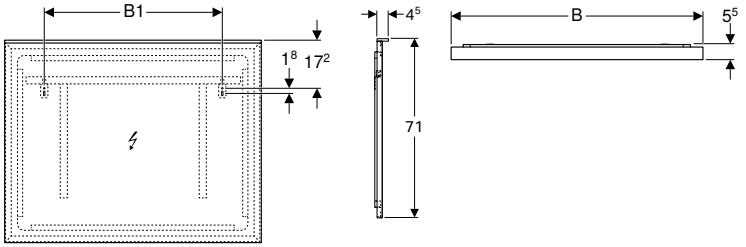

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K


Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage direct et indirect
- Éclairage direct, variable
- Face arrière chauffée pour prévenir la formation de buée sur le miroir, lorsque l'éclairage direct est activé
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]
B / largeur: 60 cm									
500.521.00.1	aluminium brossé	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / largeur: 90 cm									
500.522.00.1	aluminium brossé	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / largeur: 120 cm									
500.519.00.1	aluminium brossé	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / largeur: 140 cm									
500.203.00.1	aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / largeur: 160 cm									
500.204.00.1	aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Accessoires

Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir supérieur

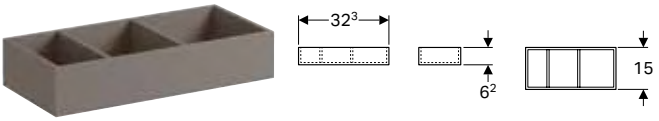

click & scan

Utilisation

- Pour meubles bas et armoires latérales

Caractéristiques techniques


Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	32,3	6,2	15

Casier de rangement Geberit Xeno², agencement en T, pour tiroir supérieur

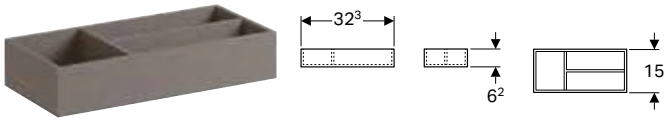

click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en T

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	32,3	6,2	15

Caiser de rangement Geberit Xeno², agencement en H, pour tiroir inférieur

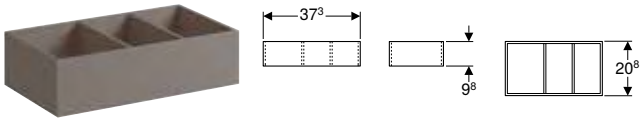

click & scan

Utilisation
- Pour meubles bas et armoires latérales


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	37,3	9,8	20,8

Tablette en verre Geberit Xeno²

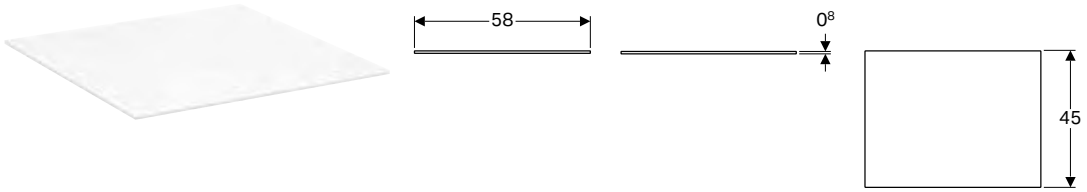

click & scan


Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Xeno² un tiroir

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Tablette en verre Geberit Xeno²

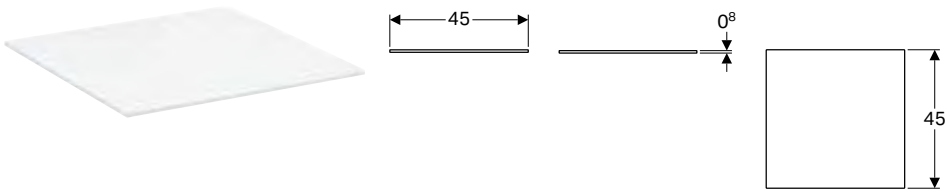

click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Xeno² deux tiroirs

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45



Geberit Acanto

Lavabos **560**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto 561
Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèles gain de place 564
Lave-mains 565
Lavabos 566
Lavabos doubles 569

Meubles de salle de bains **570**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto 571
Meubles bas 574
Meubles latéraux 580
Autres meubles 587
Accessoires 588

WC **592**

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Acanto reliées à des tubulures de raccordement 592
WC suspendus 592
WC au sol, rehaussés 594
Abattants WC 594

Bidets **595**

Bidets suspendus 595
Bidets au sol 596

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Lave-mains		Lavabos		
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.636.01.2	500.620.01.2	500.622.01.2	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible									
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein					500.635.01.2				
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein									
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible									
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein									
									
					→ p. 565	→ p. 565	→ p. 566	→ p. 567	
Largeur du lavabo 40 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		Blanc	→ p. 574	✓				
	503.001.01.2		Blanc mat	→ p. 574	✓				
	503.001.01.3		Blanc verre	→ p. 574	✓				
	503.001.JH.1		Chêne	→ p. 574	✓				
	503.001.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 574	✓				
	503.001.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 574	✓				
	503.001.JR.1		Noyer caryer	→ p. 574	✓				
Largeur du lavabo 45 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		Blanc	→ p. 575		✓			
	503.002.01.2		Blanc mat	→ p. 575		✓			
	503.002.01.3		Blanc verre	→ p. 575		✓			
	503.002.JH.1		Chêne	→ p. 575		✓			
	503.002.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 575		✓			
	503.002.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 575		✓			
	503.002.JR.1		Noyer caryer	→ p. 575		✓			
Largeur du lavabo 60 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		Blanc	→ p. 576			✓		
	503.003.01.2		Blanc mat	→ p. 576			✓		
	503.003.01.3		Blanc verre	→ p. 576			✓		
	503.003.JH.1		Chêne	→ p. 576			✓		
	503.003.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 576			✓		
	503.003.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 576			✓		
	503.003.JR.1		Noyer caryer	→ p. 576			✓		
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact	503.008.01.1		Blanc	→ p. 578					
	503.008.01.2		Blanc mat	→ p. 578					
	503.008.01.3		Blanc verre	→ p. 578					
	503.008.JH.1		Chêne	→ p. 578					
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 578					
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 578					
	503.008.JR.1		Noyer caryer	→ p. 578					
Largeur du lavabo 75 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.004.01.1		Blanc	→ p. 576				✓	
	503.004.01.2		Blanc mat	→ p. 576				✓	
	503.004.01.3		Blanc verre	→ p. 576				✓	
	503.004.JH.1		Chêne	→ p. 576				✓	
	503.004.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 576				✓	
	503.004.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 576				✓	
	503.004.JR.1		Noyer caryer	→ p. 576				✓	

	Lavabos		Lavabos, compacts		Lavabos doubles
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
		501.880.00.7			
		501.880.00.1			
		501.880.00.5			
					
	→ p. 567	→ p. 566	→ p. 568	→ p. 568	→ p. 569

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Lave-mains		Lavabos		
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact	503.009.01.1		Blanc	→ p. 578					
	503.009.01.2		Blanc mat	→ p. 578					
	503.009.01.3		Blanc verre	→ p. 578					
	503.009.JH.1		Chêne	→ p. 578					
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 578					
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 578					
	503.009.JR.1		Noyer caryer	→ p. 578					
Largeur du lavabo 90 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.005.01.1		Blanc	→ p. 576					
	503.005.01.2		Blanc mat	→ p. 576					
	503.005.01.3		Blanc verre	→ p. 576					
	503.005.JH.1		Chêne	→ p. 576					
	503.005.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 577					
	503.005.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 577					
	503.005.JR.1		Noyer caryer	→ p. 577					
Largeur du lavabo 120 cm									
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.006.01.1		Blanc	→ p. 577					
	503.006.01.2		Blanc mat	→ p. 577					
	503.006.01.3		Blanc verre	→ p. 577					
	503.006.JH.1		Chêne	→ p. 577					
	503.006.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 577					
	503.006.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 577					
	503.006.JR.1		Noyer caryer	→ p. 577					
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.007.01.1		Blanc	→ p. 579					
	503.007.01.2		Blanc mat	→ p. 579					
	503.007.01.3		Blanc verre	→ p. 579					
	503.007.JH.1		Chêne	→ p. 579					
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 579					
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 579					
	503.007.JR.1		Noyer caryer	→ p. 579					

✓ Compatible

	Lavabos		Lavabos, compacts		Lavabos doubles
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓

Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèles gain de place

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		Lavabos avec meuble bas					Lavabos doubles avec meuble bas	
		Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein	
		Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
D, ø / diamètre extérieur (mm)								
Raccordement pour lavabo engorgeable								
152.072.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.074.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	 40 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.073.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	 32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.075.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	 40 mm	✓	✓	✓			✓	✓
Raccordement pour lavabo non engorgeable								
152.091.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 32 mm				✓	✓		
152.092.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 40 mm				✓	✓		


✓ Compatible

[1] À commander en supplément : 245.900.20.1

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite



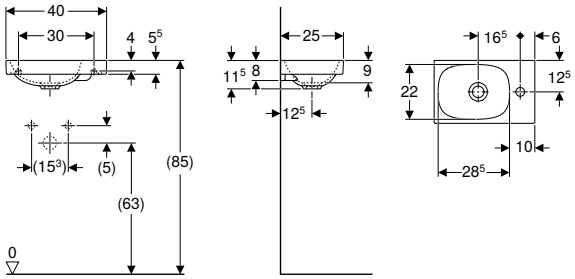

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 40 cm					
500.635.01.2	blanc	Droite	Sans	11,5	25

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte → p. 574

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit Acanto



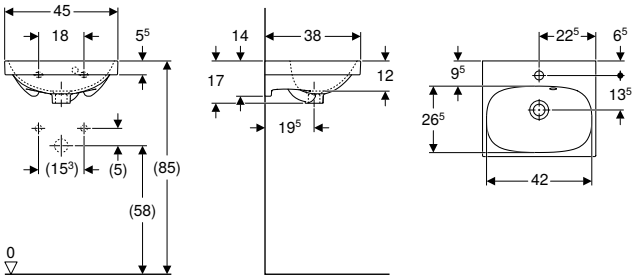

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Trop-plein asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm					
500.636.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	17	38

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir → p. 575

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto



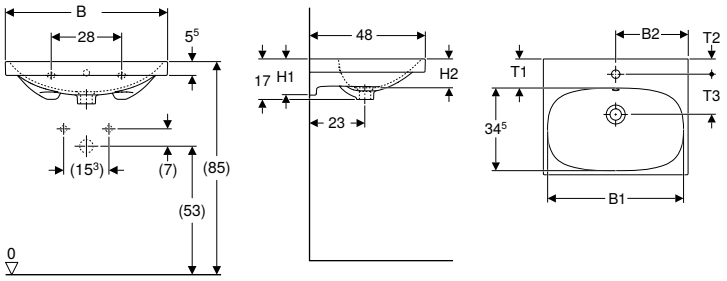

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm															
500.620.01.2	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2
B / largeur: 120 cm															
501.880.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.5 *	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	117		119	17	15,5	13	48	12			4
501.880.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	117		119	17	15,5	13	48	12			4

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	Plage de dépose
B / largeur: 75 cm												
500.622.01.2	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	37,5	74	19,5	12	48	12	2	Des deux côtés
B / largeur: 90 cm												
500.623.01.2	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	Des deux côtés
500.624.01.2	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique		89	16,5	13,5	48	11,5	4	Des deux côtés

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto, compact



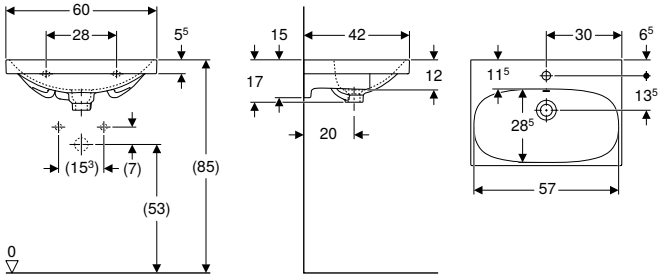

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm						
500.631.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	59,5	17	42

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact → p. 578


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose



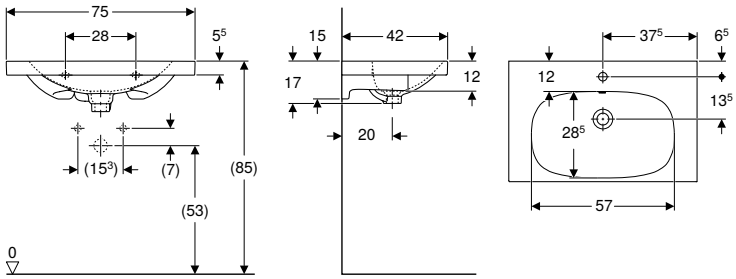

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 75 cm							
500.632.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	74	17	42	Des deux côtés

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact → p. 578

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos


Lavabos doubles


Mix & Match

Lavabo double Geberit Acanto









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 120 cm						
500.627.01.2	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	17	48
500.628.01.2	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	17	48

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 579
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 631
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 632

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto

Geberit International Sales, décembre 2025

						Porte-serviettes		Compartiment de tiroir			
								60 cm	75 cm	90 cm	
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Largeur du lavabo			→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	
Meubles bas pour lave-mains											
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 574						
	503.001.01.2			Blanc mat	→ p. 574						
	503.001.01.3			Blanc verre	→ p. 574						
	503.001.JH.1			Chêne	→ p. 574						
	503.001.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 574						
	503.001.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 574						
	503.001.JR.1			Noyer caryer	→ p. 574						
Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 575						
	503.002.01.2			Blanc mat	→ p. 575						
	503.002.01.3			Blanc verre	→ p. 575						
	503.002.JH.1			Chêne	→ p. 575						
	503.002.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 575						
	503.002.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 575						
	503.002.JR.1			Noyer caryer	→ p. 575						
Meubles bas pour lavabo											
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Blanc mat	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Blanc verre	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Chêne	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Noyer caryer	→ p. 576	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Blanc	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Blanc mat	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Blanc verre	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Chêne	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Noyer caryer	→ p. 576	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 576	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Blanc mat	→ p. 576	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Blanc verre	→ p. 576	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Chêne	→ p. 576	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 577	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 577	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Noyer caryer	→ p. 577	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.01.2			Blanc mat	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.01.3			Blanc verre	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.JH.1			Chêne	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 577	✓	✓				
	503.006.JR.1			Noyer caryer	→ p. 577	✓	✓				

	Compartiment de tiroir	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
											
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
	→ p. 517	→ p. 591	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 518	→ p. 518
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓					✓			✓	✓
		✓						✓		✓	✓
		✓						✓		✓	✓
		✓						✓		✓	✓
		✓						✓		✓	✓
		✓						✓		✓	✓
		✓						✓		✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓

Geberit International Sales, décembre 2025


						Porte-serviettes		Compartiment de tiroir			
								60 cm	75 cm	90 cm	
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Largeur du lavabo			→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	
Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact	503.008.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 578						
	503.008.01.2			Blanc mat	→ p. 578						
	503.008.01.3			Blanc verre	→ p. 578						
	503.008.JH.1			Chêne	→ p. 578						
	503.008.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 578						
	503.008.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 578						
	503.008.JR.1			Noyer caryer	→ p. 578						
	503.009.01.1		75 cm	Blanc	→ p. 578						
	503.009.01.2			Blanc mat	→ p. 578						
	503.009.01.3			Blanc verre	→ p. 578						
	503.009.JH.1			Chêne	→ p. 578						
	503.009.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 578						
	503.009.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 578						
	503.009.JR.1			Noyer caryer	→ p. 578						
Meubles bas pour lavabo double											
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.007.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.01.2			Blanc mat	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.01.3			Blanc verre	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1			Chêne	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 579	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1			Noyer caryer	→ p. 579	✓	✓	✓			
Armoires latérales											
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	503.010.01.1			Blanc	→ p. 581	✓					
	503.010.01.2			Blanc mat	→ p. 581	✓					
	503.010.01.3			Blanc verre	→ p. 581	✓					
	503.010.JH.1			Chêne	→ p. 581	✓					
	503.010.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 581	✓					
	503.010.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 581	✓					
	503.010.JR.1			Noyer caryer	→ p. 581	✓					

✓ Compatible

	Compartiment de tiroir	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
											
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
	→ p. 517	→ p. 591	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 518	→ p. 518
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓				✓					
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓					✓				
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓				✓				✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓
		✓		✓						✓	✓

Meubles bas

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte

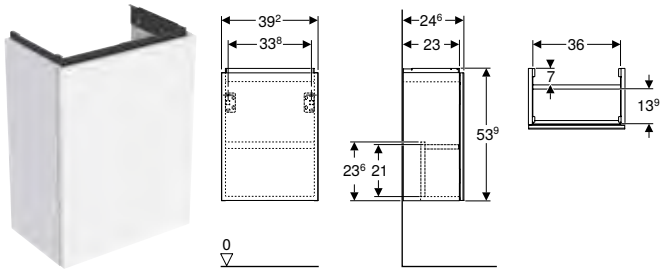

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Charnières à gauche ou à droite
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 40 cm				
503.001.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	39,2	53,9	24,6

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite → p. 565

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir

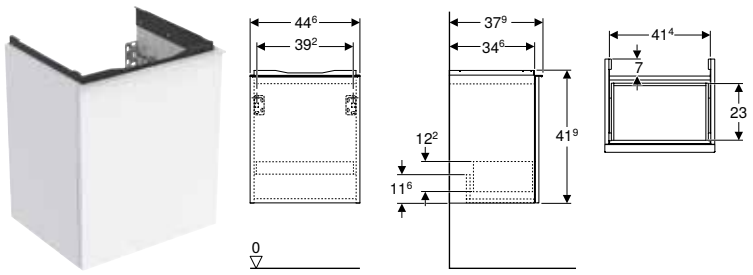

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 45 cm				
503.002.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto → p. 565


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

Mix & Match

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur



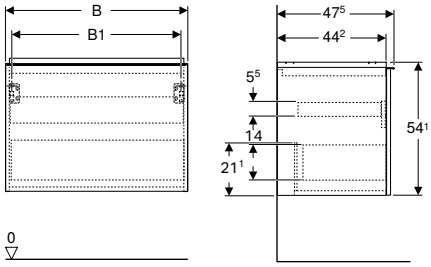



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm								
503.003.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Largeur de lavabo: 75 cm								
503.004.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Largeur de lavabo: 90 cm								
503.005.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Largeur de lavabo: 120 cm								
503.006.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 581
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 613
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 617
- Lavabo Geberit Acanto → p. 566
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 567
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 478
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 475
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 476
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 477
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 471
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 472
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 473
- Lavabo Geberit ONE → p. 474
- Lavabo Geberit iCon → p. 611


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, compact



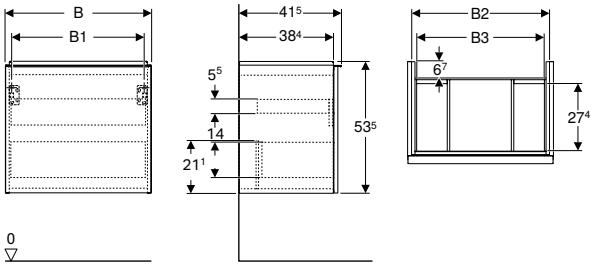

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Compact
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm							
503.008.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Largeur de lavabo: 75 cm							
503.009.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit Acanto, compact → p. 568
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose → p. 568

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise



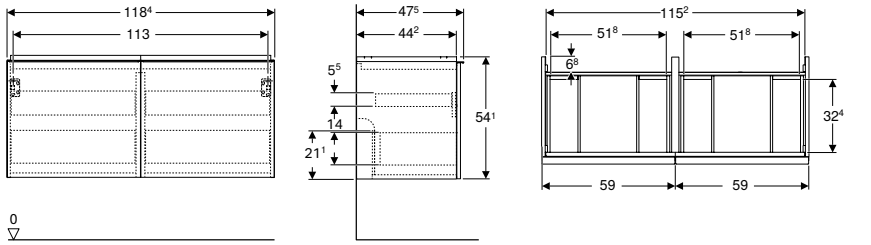

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm					
503.007.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise → p. 581
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 615
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 569
- Lavabo double Geberit iCon → p. 614


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles latéraux

Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

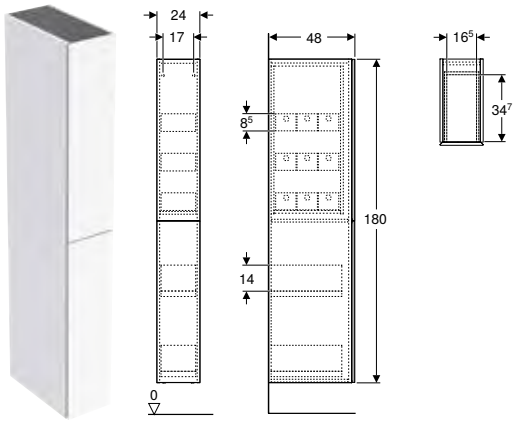

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Casiers de rangement en bois
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 9 casiers de rangement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 24 cm			
503.011.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	48
503.011.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	48
503.011.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	48
503.011.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	48
503.011.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	48
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	48
503.011.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	48

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051

Accessoires

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 518

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir à l'anglaise

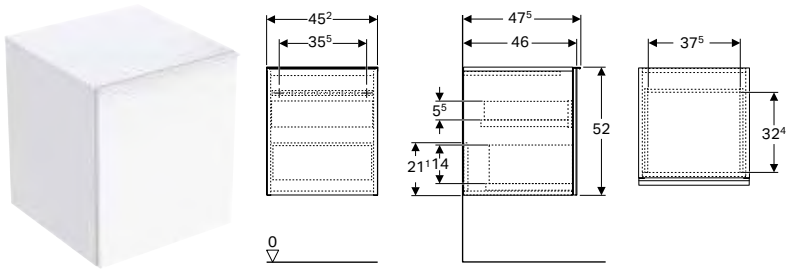

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir à l'anglaise
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45,2 cm			
503.010.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Laqué mat	52	47,5
503.010.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5
503.010.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5
503.010.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5
503.010.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 579
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576


Accessoires


- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 517
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591
- Poignée Geberit → p. 590
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm → p. 518
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 518

Armoire haute Geberit avec une porte









click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm			
502.316.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	29,1
502.316.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	29,1
502.316.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	29,1
502.316.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	29,1
502.316.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	29,1
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	29,1
502.316.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	29,1
505.083.00.7 *	Corps , Façade : grège / Laqué mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Corps , Façade : noir / Laqué mat	180	29,1

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, compacte

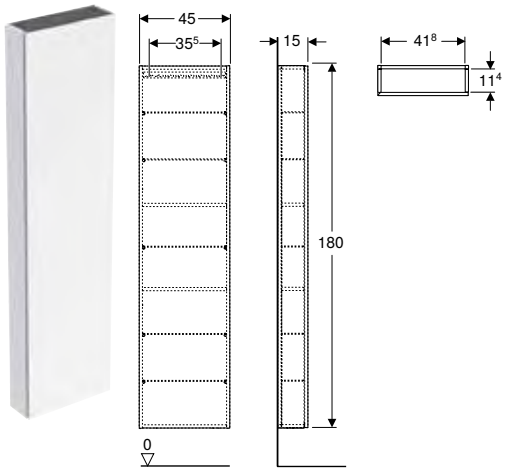

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte réfléchissante à l'intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnières à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.317.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	15
502.317.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	15
502.317.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	15
502.317.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	15
502.317.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	15
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	15
502.317.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	180	15
502.317.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	15

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

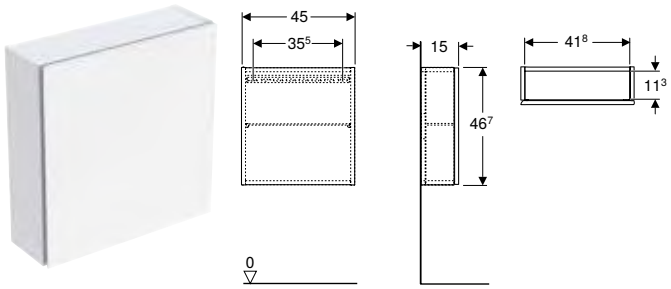

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.319.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	46,7	15
502.319.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	46,7	15
502.319.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	46,7	15
502.319.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	46,7	15
502.319.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	46,7	15
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	46,7	15
502.319.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	46,7	15
502.319.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	15

*** Fabrication sur commande**

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

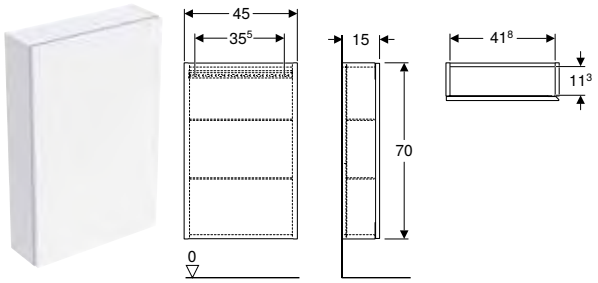

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.318.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	70	15
502.318.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	70	15

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
502.318.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	70	15
502.318.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	70	15
502.318.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	70	15
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	70	15
502.318.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	70	15
502.318.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	15

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit rectangulaire

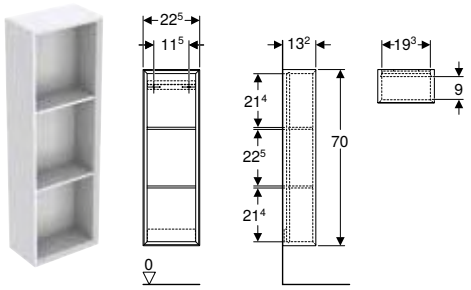

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.320.01.1	blanc / Laqué brillant	70	13,2
502.320.01.3 *	blanc / Laqué mat	70	13,2
502.320.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2
502.320.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	70	13,2
502.320.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit carrée

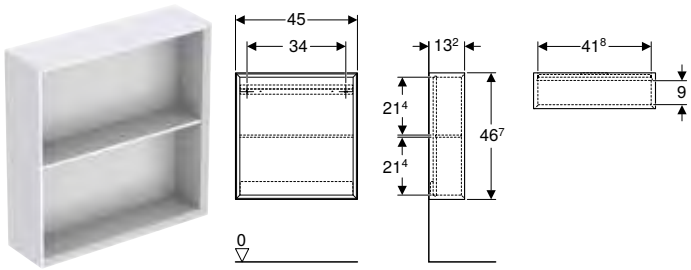

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.323.01.1	blanc / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.01.3 *	blanc / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2
502.323.JK.1	gris velouté / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit rectangulaire

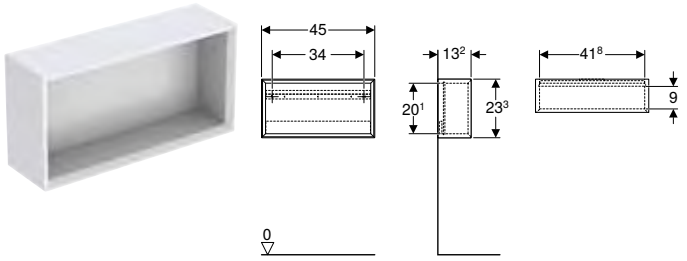

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	gris velouté / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit carrée

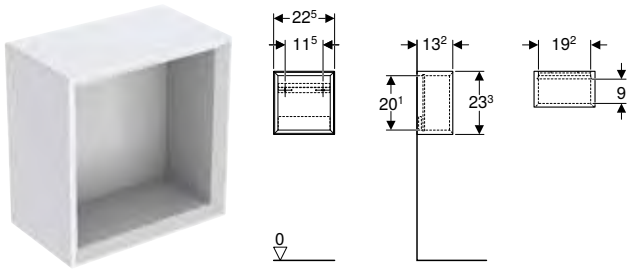

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.321.01.1	blanc / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.01.3 *	blanc / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2
502.321.JK.1	gris velouté / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Autres meubles

Étagère murale Geberit

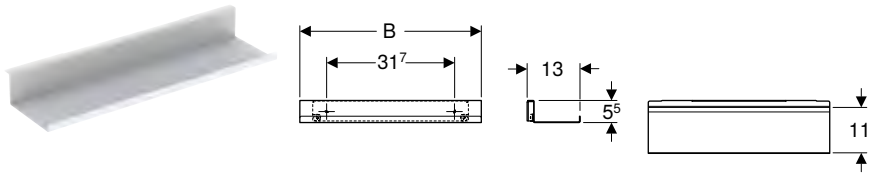

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13
B / largeur: 67,5 cm			
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13

Tableau magnétique avec casiers Geberit

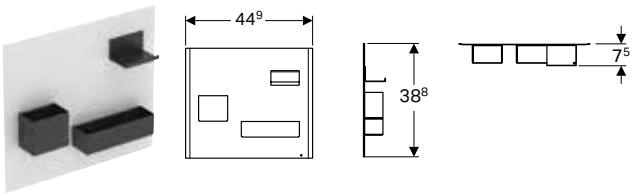

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Tableau magnétique
- Casiers

Caractéristiques

- Casiers de différentes dimensions
- Casiers avec fixation par aimant

N° de réf.	Couleur / surface
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.JL.2	Tableau magnétique : gris sable / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.JK.2	Tableau magnétique , Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 694

Accessoires

Kit de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison


- Compartiment de tiroir
- Couvercle

Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou

N° de réf.	Largeur de lavabo [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon


Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	chrome / Brillant	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains

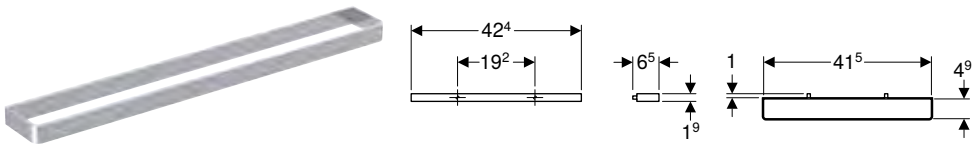

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle droit

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9

Poignée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les collections Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée
- Fixation par vis

Contenu de la livraison
- Volant
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36,7 cm				
502.356.00.1	chrome / Brillant	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
B / largeur: 44,7 cm				
502.357.00.1	chrome / Brillant	32	1,9	3,3
502.357.01.1	blanc / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
B / largeur: 51,7 cm				
502.358.00.1	chrome / Brillant	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
B / largeur: 58,9 cm				
502.359.00.1	chrome / Brillant	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	blanc / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
B / largeur: 73,7 cm				
502.360.00.1	chrome / Brillant	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	blanc / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
B / largeur: 88,5 cm				
502.361.00.1	chrome / Brillant	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	blanc / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
B / largeur: 118,1 cm				
502.362.00.1	chrome / Brillant	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	blanc / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm

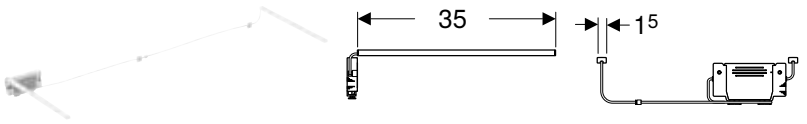

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec un câble micro-USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse gauche et droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique

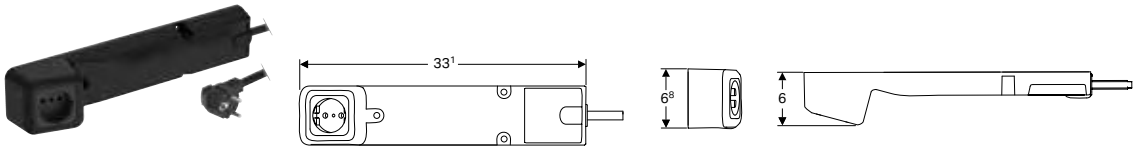

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

N° de réf.	Type de fiche	Prise électrique
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4

- La présence d'une prise électrique dans la zone derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique

Set de pieds Geberit étroits

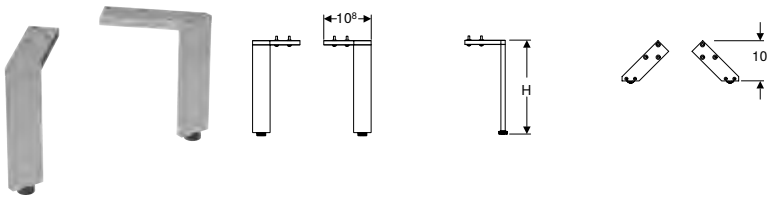

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
500.367.00.1	chrome / Brillant	15–15,8
500.658.00.2	chrome / Brillant	26–26,8
500.657.00.2	chrome / Brillant	30–30,8

WC

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Acanto reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


			WC au sol à fond creux Geberit Acanto, surélevé, adossé au mur, caréné, Rimfree
Blanc			500.602.01.2
			
			→ p. 594
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1		X = 65 mm

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush, avec abattant WC





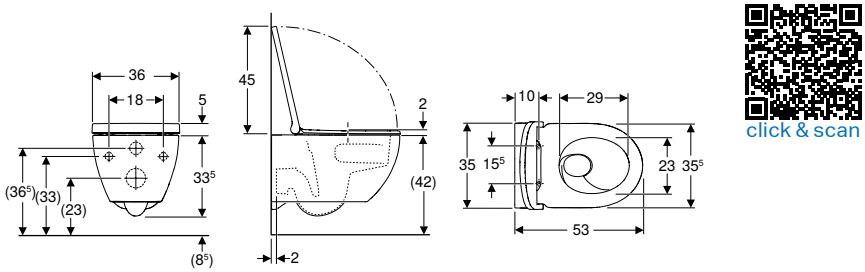

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation
502.718.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit Acanto, caréné → p. 595

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



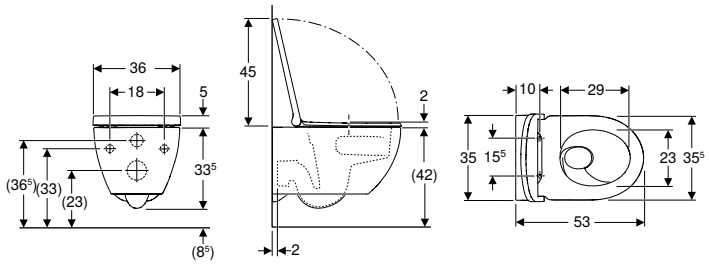

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
502.774.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit Acanto, caréné → p. 595

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush



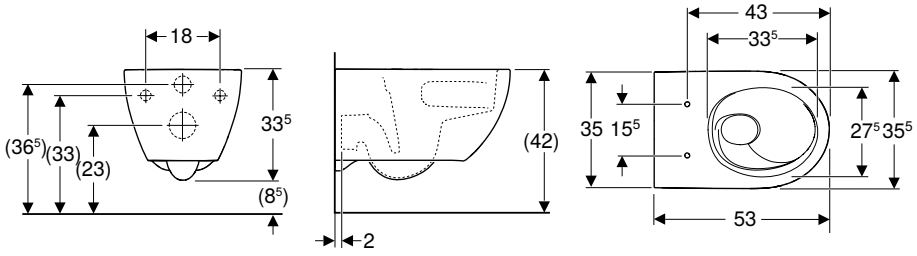

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	blanc	35,5	33,5	53


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit Acanto, caréné → p. 595
- Abattant WC Geberit Acanto EasyMount → p. 595
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

WC au sol, rehaussés

WC au sol à fond creux Geberit Acanto, surélevé, adossé au mur, caréné, Rimfree



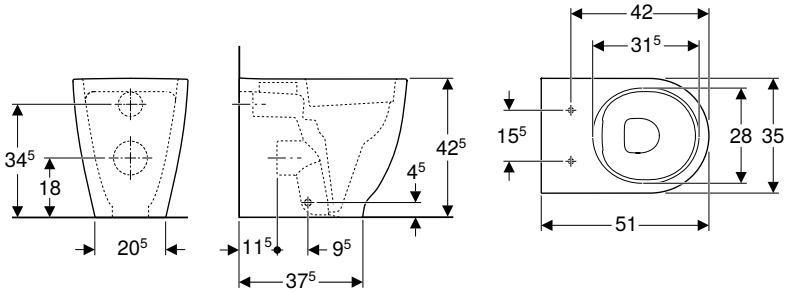

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Hauteur d'assise surélevé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	blanc	35	42,5	51


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Acanto → p. 594

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Acanto reliées à des tubulures de raccordement → p. 592

Abattants WC

Abattant WC Geberit Acanto

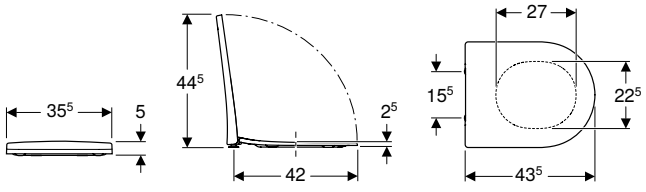

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.605.01.2	blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.660.01.2	blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Acanto, surélevé, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 594

Abattant WC Geberit Acanto EasyMount

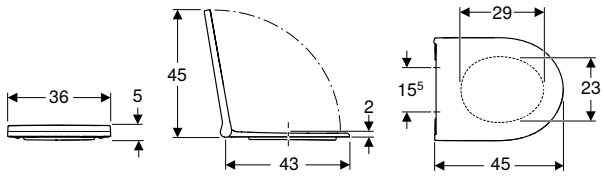

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
502.719.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Combinable avec


- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush → p. 593

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto, caréné



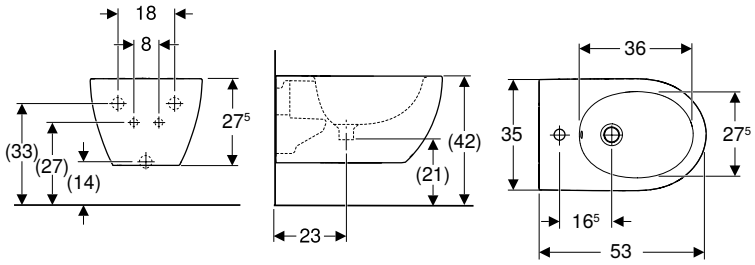

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	27,5	53


Combinable avec


- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 592
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 593
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush → p. 593


Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto adossé au mur, caréné









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Compact
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	blanc	visible, symétrique	35	42,5	51



Geberit iCon

Lavabos **600**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon 601
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place 607
Lave-mains 608
Lave-mains d'angle 610
Lavabos 611
Lavabos doubles 614
Vasques à poser 616
Lavabos pour meuble 617

Meubles de salle de bain **618**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) 619
Meubles bas 624
Meubles latéraux bas 633
Autres meubles de salle de bains 641
Accessoires 642

WC **646**

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubulures de raccordement 646
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon 647
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square reliées à des tubulures de raccordement 647
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement 648
WC suspendus 648
WC au sol 654
Abattants WC 657

Réservoirs apparents **658**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 658

Bidets **660**

Bidets suspendus 660
Bidets au sol 661

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				Lave-mains	Lavabos					
				38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein				124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Blanc mat, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein				501.830.JT.1		501.832.JT.1				
Blanc, sans trou de robinetterie, sans trop-plein				501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
Blanc, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein				124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Blanc mat, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein				501.831.JT.1		501.833.JT.1				
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible							124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein							124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible							124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible										
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, sans trop-plein										
										
				→ p. 608	→ p. 608	→ p. 609	→ p. 611	→ p. 611	→ p. 611	

Un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire pour l'installation d'un meuble bas et d'un lavabo. Voir vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place

Meubles bas pour lave-mains

Largeur du lavabo 38 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 624	✓						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 624	✓						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 624	✓						
	502.300.JK.1		Gris velouté	→ p. 624	✓						
	502.300.JL.1		Sable gris	→ p. 624	✓						
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 624	✓						
	502.300.JR.1		Noyer caryer	→ p. 624	✓						
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 624	✓						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 624	✓						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 624	✓						
	502.301.JK.1		Gris velouté	→ p. 624	✓						
	502.301.JL.1		Sable gris	→ p. 624	✓						
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 624	✓						
	502.301.JR.1		Noyer caryer	→ p. 624	✓						

Largeur du lavabo 53 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.JK.1		Gris velouté	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.JL.1		Sable gris	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 625		✓	✓				
	502.302.JR.1		Noyer caryer	→ p. 625		✓	✓				

Meubles bas pour lavabo

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 626				✓			
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626				✓			
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 626				✓			
	502.310.JK.1		Gris velouté	→ p. 626				✓			
	502.310.JL.1		Sable gris	→ p. 626				✓			
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 626				✓			
	502.310.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626				✓			

	Lavabos	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compacts		Lavabos, bandeau fin			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124020000 501.837.00.1									
	501.837.00.5									501.846.00.1
										
	→ p. 611	→ p. 614	→ p. 613	→ p. 613	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 617	→ p. 617	→ p. 617	→ p. 617

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Lave-mains	Lavabos					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 626					✓		
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626					✓		
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 626					✓		
	502.311.JK.1		Gris velouté	→ p. 626					✓		
	502.311.JL.1		Sable gris	→ p. 626					✓		
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 626					✓		
	502.311.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626					✓		
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 626						✓	
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626						✓	
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 626						✓	
	502.312.JK.1		Gris velouté	→ p. 626						✓	
	502.312.JL.1		Sable gris	→ p. 626						✓	
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 626						✓	
	502.312.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626						✓	
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 627							
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 627							
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 627							
	502.313.JK.1		Gris velouté	→ p. 627							
	502.313.JL.1		Sable gris	→ p. 627							
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 627							
	502.313.JR.1		Noyer caryer	→ p. 627							
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 628				✓			
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628				✓			
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 628				✓			
	502.303.JK.1		Gris velouté	→ p. 628				✓			
	502.303.JL.1		Sable gris	→ p. 628				✓			
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 628				✓			
	502.303.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628				✓			
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 628					✓		
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628					✓		
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 628					✓		
	502.304.JK.1		Gris velouté	→ p. 628					✓		
	502.304.JL.1		Sable gris	→ p. 628					✓		
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 628					✓		
	502.304.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628					✓		
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 628						✓	
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628						✓	
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 628						✓	
	502.305.JK.1		Gris velouté	→ p. 628						✓	
	502.305.JL.1		Sable gris	→ p. 628						✓	
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 628						✓	
	502.305.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628						✓	

	Lavabos	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compacts		Lavabos, bandeau fin			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Lave-mains	Lavabos					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 629							
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 629							
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 629							
	502.306.JK.1		Gris velouté	→ p. 629							
	502.306.JL.1		Sable gris	→ p. 629							
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 629							
	502.306.JR.1		Noyer caryer	→ p. 629							
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact	502.307.01.1		Blanc	→ p. 630							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 630							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 630							
	502.307.JK.1		Gris velouté	→ p. 630							
	502.307.JL.1		Sable gris	→ p. 630							
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 630							
	502.307.JR.1		Noyer caryer	→ p. 630							
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact	502.308.01.1		Blanc	→ p. 630							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 630							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 630							
	502.308.JK.1		Gris velouté	→ p. 630							
	502.308.JL.1		Sable gris	→ p. 630							
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 630							
	502.308.JR.1		Noyer caryer	→ p. 630							
Meubles bas pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 631							
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 631							
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 631							
	502.314.JK.1		Gris velouté	→ p. 631							
	502.314.JL.1		Sable gris	→ p. 631							
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 631							
	502.314.JR.1		Noyer caryer	→ p. 631							
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 632							
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 632							
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 632							
	502.309.JK.1		Gris velouté	→ p. 632							
	502.309.JL.1		Sable gris	→ p. 632							
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 632							
	502.309.JR.1		Noyer caryer	→ p. 632							

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos doubles	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compacts		Lavabos, bandeau fin			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèle gain de place

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		Lavabos avec meuble bas						
		Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein			
		Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	
	D, ø / diamètre extérieur (mm)							
Raccordement pour lavabo engorgeable								
152.013.21.1 **Raccordement de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape** 	**32 mm**							
152.049.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape** 	**32 mm**							
152.059.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape** 	**40 mm**							
152.072.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier** 	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier** 	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression** 	**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression** 	**40 mm**	✓	✓	✓				
Raccordement pour lavabo non engorgeable								
152.084.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape** 	**32 mm**							
152.093.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape** 	**40 mm**							
152.091.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape** 	**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape** 	**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Compatible


[1)] À commander en supplément : 245.900.20.1

	Lavabos doubles avec meuble bas				Lavabos pour meuble avec meuble bas		
	Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein				
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon



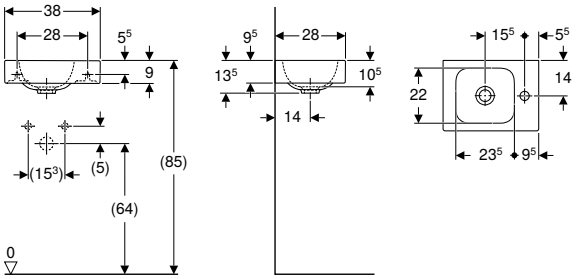

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 38 cm					
124736000	blanc	Droite	Sans	13,5	28
124836000	blanc	Gauche	Sans	13,5	28

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 624

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement



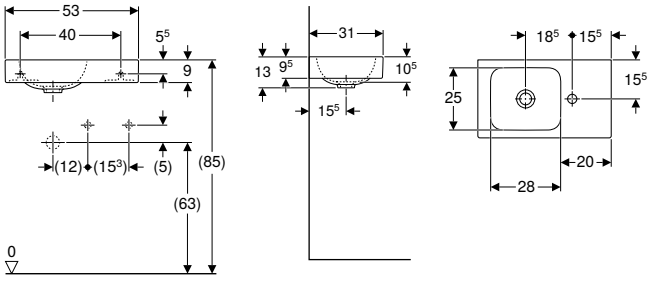

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 53 cm						
124053000	blanc	Droite	Sans	13	31	Droite
124153000	blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 625

Accessoires

- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit iCon Light



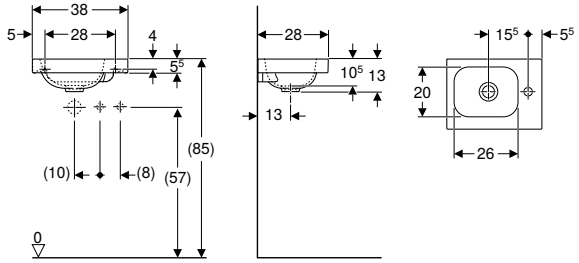

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 38 cm						
501.830.00.1	blanc	Droite	Sans	13	28	Droite
501.830.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	28	Droite
501.830.JT.1	blanc / Mat	Droite	Sans	13	28	Droite
501.831.00.1	blanc	Gauche	Sans	13	28	Gauche
501.831.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	28	Gauche
501.831.JT.1	blanc / Mat	Gauche	Sans	13	28	Gauche


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 624

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



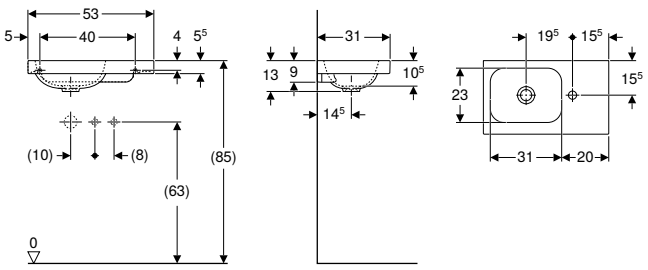

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 53 cm						
501.832.00.1	blanc	Droite	Sans	13	31	Droite
501.832.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	31	Droite
501.832.JT.1	blanc / Mat	Droite	Sans	13	31	Droite
501.833.00.1	blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche
501.833.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	31	Gauche
501.833.JT.1	blanc / Mat	Gauche	Sans	13	31	Gauche

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 625

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit iCon



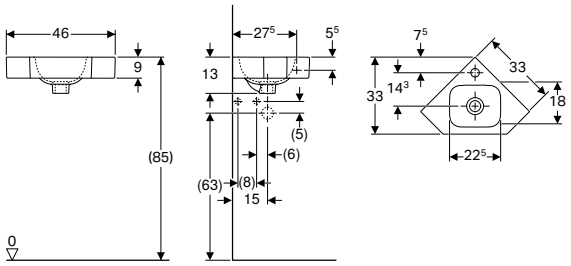

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 46 cm					
124729000	blanc	Au centre	Sans	13	33
124730000	blanc	Sans	Sans	13	33

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045


Lavabos


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm											
124060000	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	blanc	Oui	Au centre	Sans		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	blanc	Oui	Sans	Sans		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B / largeur: 75 cm											
124075000	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique		69	74	15,5	48,5		2
B / largeur: 90 cm											
124090000	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	13	84	89	15,5	48,5		4
B / largeur: 120 cm											
124020000	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	28	114,5	119	16	48,5		4

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 60 cm												
501.834.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / largeur: 75 cm												
501.835.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / largeur: 90 cm												
501.836.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / largeur: 120 cm												
501.837.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose
B / largeur: 75 cm												
501.839.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés
501.839.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés
501.839.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés
501.839.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Des deux côtés
B / largeur: 90 cm												
501.840.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés
501.840.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés
501.840.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés
501.840.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Des deux côtés

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light compact



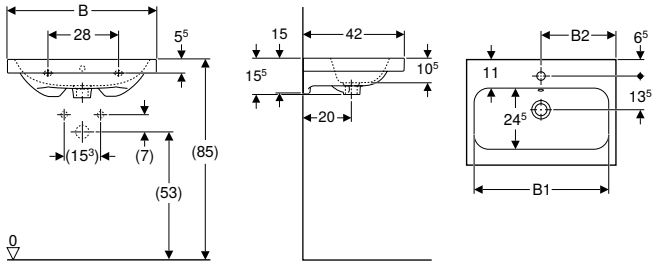

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm								
501.841.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	blanc	Au centre	Sans	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	blanc	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42
B / largeur: 75 cm								
501.842.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	blanc	Au centre	Sans	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	blanc	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact → p. 630

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045


- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabos doubles

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon



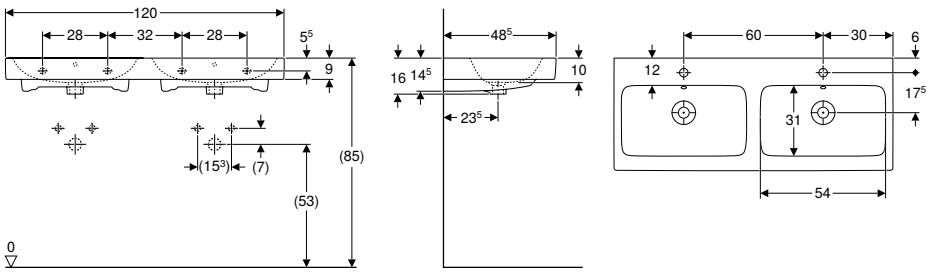

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 120 cm						
124120000	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	16	48,5

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 631
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 632
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 579


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon Light



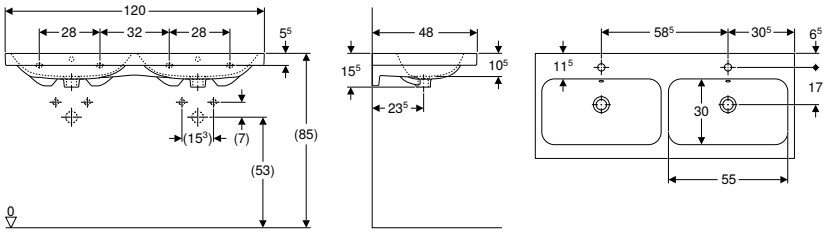

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 120 cm							
501.838.00.1	blanc	Oui	Au centre	visible, symétrique	118,4	15,5	48
501.838.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	118,4	15,5	48
501.838.00.5 *	blanc	Oui	Au centre	Sans	118,4	15,5	48
501.838.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	118,4	15,5	48

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 631
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 632
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto avec deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 579


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasques à poser

Lavabo à poser Geberit iCon



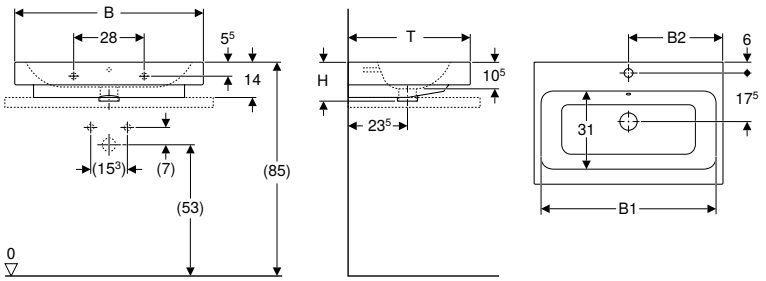

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques


Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Fixation murale
- Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm							
124560000	blanc	Au centre	visible, symétrique	54,5	30	15,5	48,5
B / largeur: 75 cm							
124575000	blanc	Au centre	visible, symétrique	69	37,5	15,5	48,5
B / largeur: 90 cm							
124590000	blanc	Au centre	visible, symétrique	85	45	15,5	48,5

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Vasque à poser Geberit iCon Light

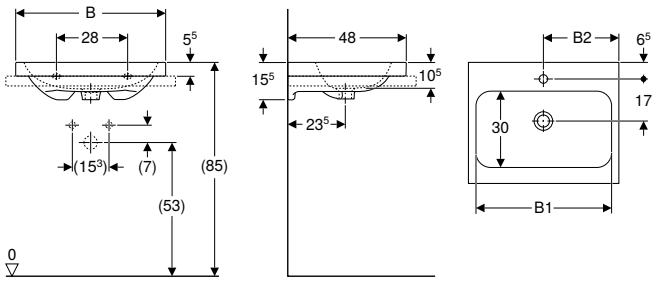

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Fixation murale
- Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm							
501.847.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	blanc	Au centre	Sans	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	blanc	Sans	Sans	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	blanc / Mat	Au centre	visible, symétrique	54	30	15,5	48
B / largeur: 75 cm							
501.848.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	blanc	Au centre	Sans	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	blanc	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	blanc / Mat	Au centre	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48

*** Fabrication sur commande**


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Lavabos pour meuble

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit iCon



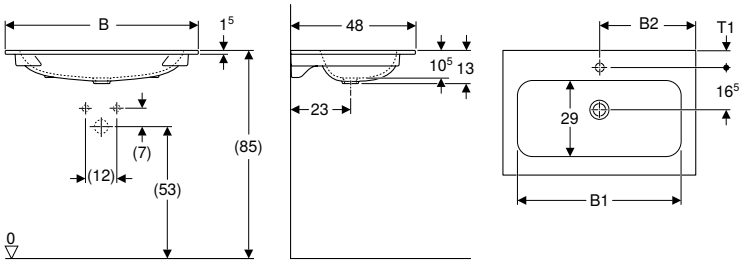

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques
- Bandeau fin

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / largeur: 60 cm										
501.843.00.1	blanc	Oui	Au centre	Sans	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48	
B / largeur: 75 cm										
501.844.00.1	blanc	Oui	Au centre	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	63,5	37,5	75	13	48	
B / largeur: 90 cm										
501.845.00.1	blanc	Oui	Au centre	Sans	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48	
B / largeur: 120 cm										
501.846.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48	

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 496
- Meuble bas pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 494
- Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 576

Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Évacuation de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles de salle de bain



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design)

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Meubles bas pour lave-mains										
Largeur du lavabo 38 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 624						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 624						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 624						
	502.300.JK.1		Gris velouté	→ p. 624						
	502.300.JL.1		Sable gris	→ p. 624						
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 624						
	502.300.JR.1		Noyer caryer	→ p. 624						
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 624						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 624						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 624						
	502.301.JK.1		Gris velouté	→ p. 624						
	502.301.JL.1		Sable gris	→ p. 624						
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 624						
	502.301.JR.1		Noyer caryer	→ p. 624						
Largeur du lavabo 53 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 625						
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 625						
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 625						
	502.302.JK.1		Gris velouté	→ p. 625						
	502.302.JL.1		Sable gris	→ p. 625						
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 625						
	502.302.JR.1		Noyer caryer	→ p. 625						
Meubles bas pour lavabo										
Largeur du lavabo 60 cm										
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Gris velouté	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Sable gris	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 626	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626	✓	✓	✓			
Largeur du lavabo 75 cm										
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Gris velouté	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Sable gris	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 626	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626	✓	✓		✓		

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
										
	→ p. 591	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 518	→ p. 518
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓
						✓			✓	✓

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Gris velouté	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Sable gris	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 626	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Noyer caryer	→ p. 626	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Gris velouté	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Sable gris	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 627	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Noyer caryer	→ p. 627	✓	✓				✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Gris velouté	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Sable gris	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 628	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Gris velouté	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Sable gris	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 628	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628	✓	✓		✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Gris velouté	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Sable gris	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 628	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Noyer caryer	→ p. 628	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Gris velouté	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Sable gris	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 629	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Noyer caryer	→ p. 629	✓	✓				✓	

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
										
	→ p. 591	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 518	→ p. 518
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
							✓		✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓					✓			✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓						✓		✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	→ p. 517	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact	502.307.01.1		Blanc	→ p. 630							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 630							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 630							
	502.307.JK.1		Gris velouté	→ p. 630							
	502.307.JL.1		Sable gris	→ p. 630							
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 630							
	502.307.JR.1		Noyer caryer	→ p. 630							
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact	502.308.01.1		Blanc	→ p. 630							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 630							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 630							
	502.308.JK.1		Gris velouté	→ p. 630							
	502.308.JL.1		Sable gris	→ p. 630							
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 630							
	502.308.JR.1		Noyer caryer	→ p. 630							
Meubles bas pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Gris velouté	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Sable gris	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 631	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Noyer caryer	→ p. 631	✓	✓	✓				
Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Gris velouté	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Sable gris	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 632	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Noyer caryer	→ p. 632	✓	✓	✓				
Armoires latérales											
Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs	502.315.01.1		Blanc	→ p. 636	✓						
	502.315.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 636	✓						
	502.315.01.3		Blanc / mat	→ p. 636	✓						
	502.315.JK.1		Gris velouté	→ p. 636	✓						
	502.315.JH.1		Chêne	→ p. 636	✓						
	502.315.JR.1		Noyer caryer	→ p. 636	✓						


✓ Compatible

	Pieds	Poignées							Réglette lumineuse pour tiroir	Élément de prise électrique
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
										
	→ p. 591	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 590	→ p. 518	→ p. 518
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓				✓					
	✓					✓				
	✓					✓				
	✓					✓				
	✓					✓				
	✓					✓				
	✓					✓				
	✓					✓				
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
					✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓				✓				✓	✓
	✓		✓						✓	✓
	✓		✓						✓	✓
	✓		✓						✓	✓
	✓		✓						✓	✓
	✓		✓						✓	✓
	✓		✓						✓	✓

Meubles bas

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte



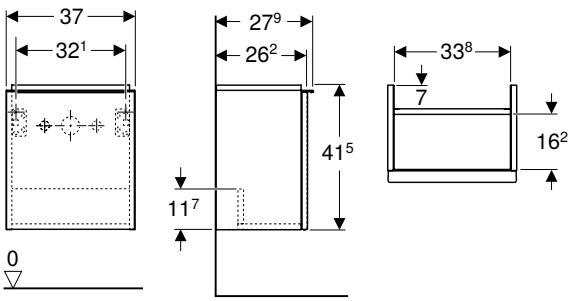

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Divisible pour la pièce de maintenance
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite					
502.300.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
Porte: Charnières à gauche					
502.301.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lave-mains Geberit iCon → p. 608
- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 609
- Élément latéral Geberit iCon → p. 637
- Miroir lumineux Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 824
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 825

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir



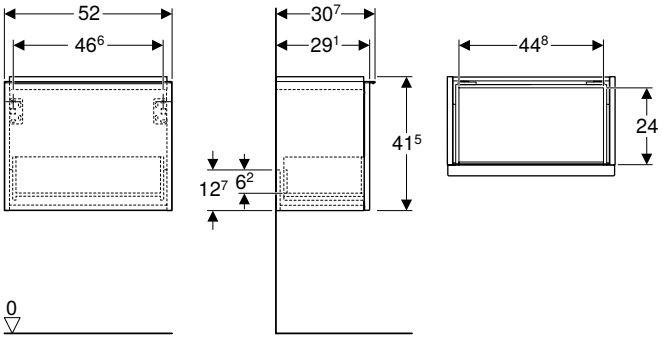

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 53 cm				
502.302.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon avec espace de rangement → p. 608
- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 609
- Élément latéral Geberit iCon → p. 637
- Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 825
- Miroir lumineux Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 824
- Miroir lumineux Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 826


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir



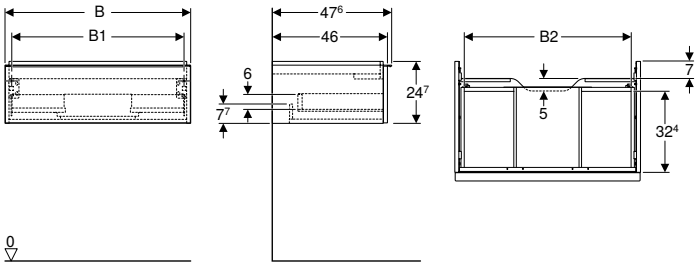

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm							
502.310.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Largeur de lavabo: 75 cm							
502.311.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Largeur de lavabo: 90 cm							
502.312.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm							
502.313.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 611
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 613
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 617
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Lavabo Geberit Acanto → p. 566
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 567
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 478
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 475
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 476
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 477
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 471
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 472
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 473
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 488
- Lavabo Geberit ONE → p. 474

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



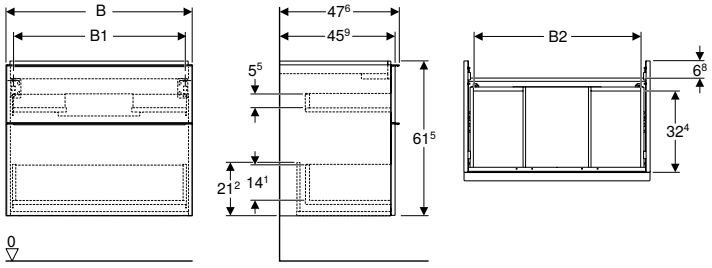

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm							
502.303.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Largeur de lavabo: 75 cm							
502.304.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Largeur de lavabo: 90 cm							
502.305.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm							
502.306.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 611
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 612
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 613
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 617
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Lavabo Geberit Acanto → p. 566
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 567
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 478
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 487
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 485
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 486
- Vasque à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 484
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 475
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 476
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 477
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 471
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 472
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 473
- Lavabo Geberit ONE → p. 474


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs, compact



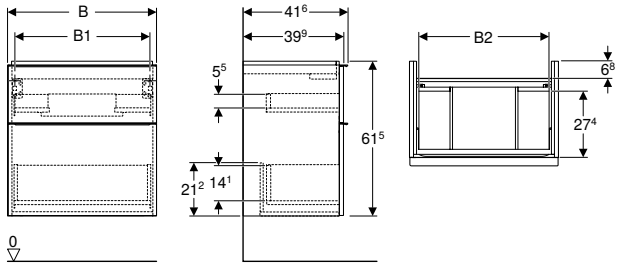

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Compact
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm						
502.307.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Largeur de lavabo: 75 cm						
502.308.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon Light compact → p. 614

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs



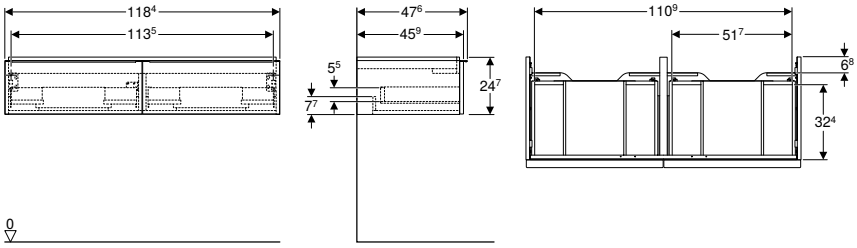

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm					
502.314.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 615
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Lavabo double Geberit iCon → p. 614
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 569

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs



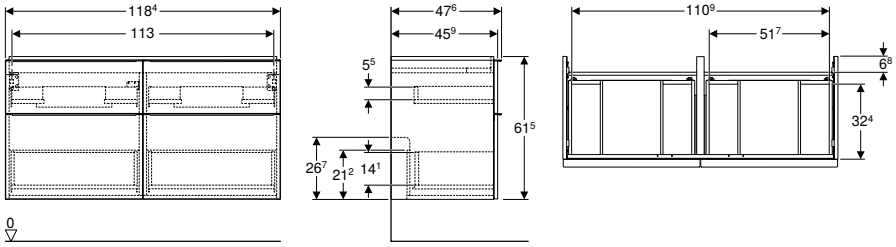

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm					
502.309.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 615
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 569
- Lavabo double Geberit iCon → p. 614


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619

- Pour l'installation d'un meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles latéraux bas

Armoire haute Geberit avec une porte

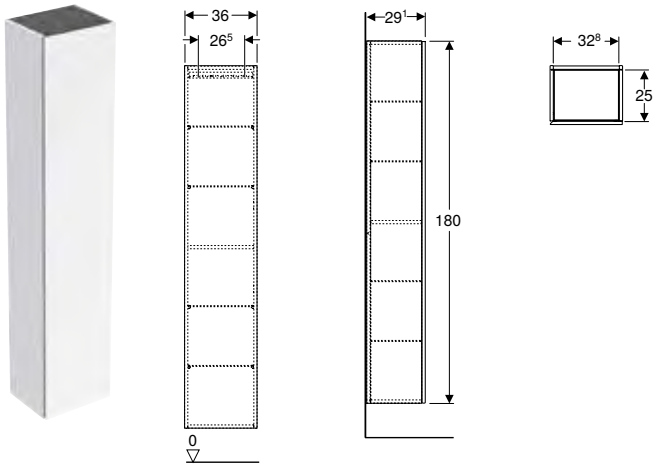

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm			
502.316.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	29,1
502.316.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	29,1
502.316.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	29,1
502.316.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	29,1
502.316.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	29,1
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	29,1
502.316.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	29,1
505.083.00.7 *	Corps , Façade : grège / Laqué mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Corps , Façade : noir / Laqué mat	180	29,1

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, compacte

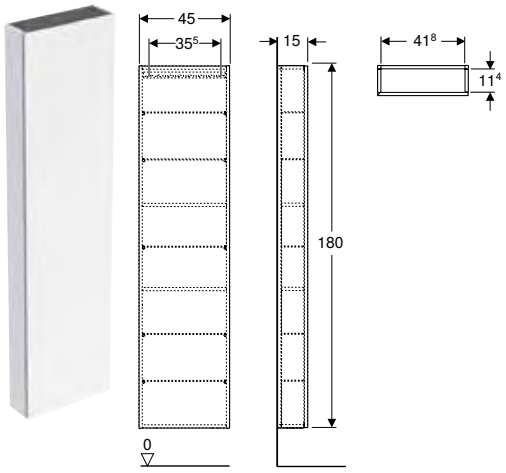

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte réfléchissante à l'intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnières à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.317.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	15
502.317.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	15
502.317.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	15
502.317.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	15
502.317.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	15
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	15
502.317.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	180	15
502.317.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	15

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

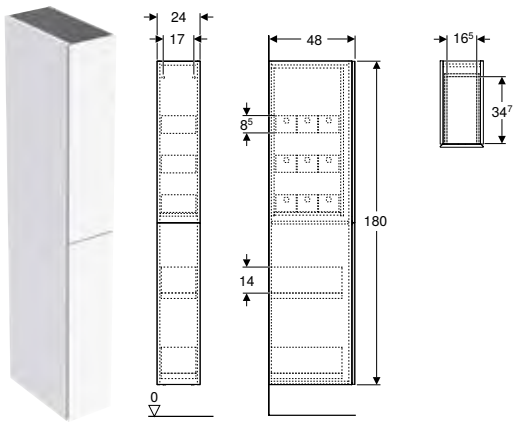

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Casiers de rangement en bois
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 9 casiers de rangement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 24 cm			
503.011.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	48
503.011.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	48
503.011.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	48
503.011.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	48
503.011.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	48
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	48
503.011.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	48

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051

Accessoires

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 518

Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs

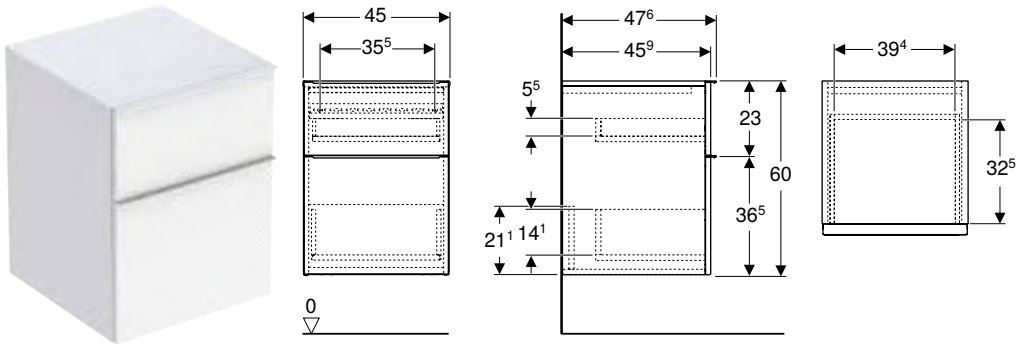

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.315.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6
502.315.01.2	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	60	47,6
502.315.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6
502.315.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6
502.315.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6
502.315.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 626
- Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 628
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 631
- Meuble bas pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 632
- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 588

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 262

Élément latéral Geberit iCon



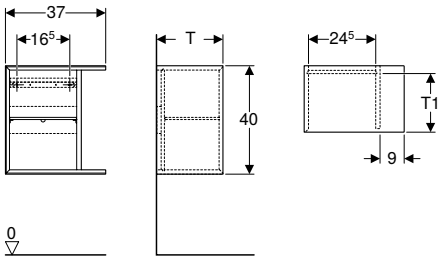

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / profondeur: 24,5 cm				
502.324.01.1	blanc / Laqué brillant	37	40	21
502.324.01.3 *	blanc / Laqué mat	37	40	21
502.324.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	37	40	21
502.324.JK.1	gris velouté / Laqué mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	37	40	21
502.324.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	21
T / profondeur: 27,3 cm				
502.325.01.1	blanc / Laqué brillant	37	40	24
502.325.01.3 *	blanc / Laqué mat	37	40	24
502.325.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	37	40	24
502.325.JK.1	gris velouté / Laqué mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	37	40	24
502.325.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	24


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 624
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 625

- Elément latéral d'une profondeur de 24,5 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour pour lave-mains, avec une porte
- Elément latéral d'une profondeur de 27,3 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour pour lave-mains, avec un tiroir

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

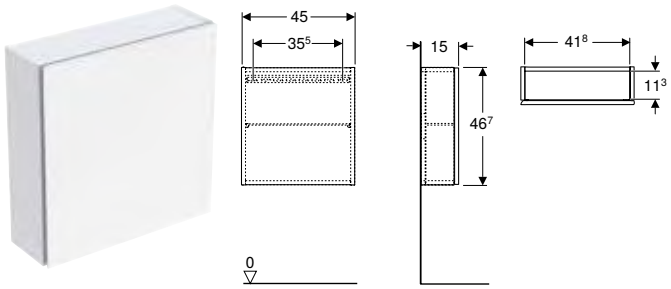

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.319.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	46,7	15
502.319.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	46,7	15
502.319.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	46,7	15
502.319.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	46,7	15
502.319.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	46,7	15
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	46,7	15
502.319.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	46,7	15
502.319.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	15

*** Fabrication sur commande**

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

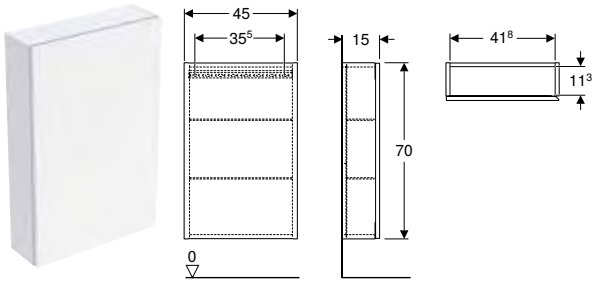

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.318.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	70	15
502.318.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	70	15
502.318.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	70	15
502.318.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	70	15
502.318.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	70	15
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	70	15
502.318.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	70	15
502.318.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	15

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit rectangulaire

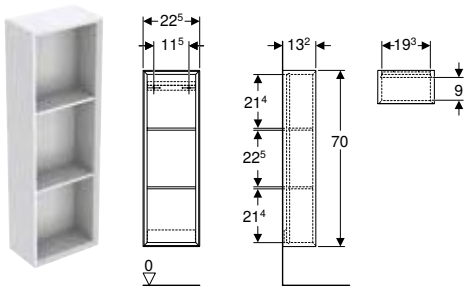

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.320.01.1	blanc / Laqué brillant	70	13,2
502.320.01.3 *	blanc / Laqué mat	70	13,2
502.320.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2
502.320.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	70	13,2
502.320.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit carrée

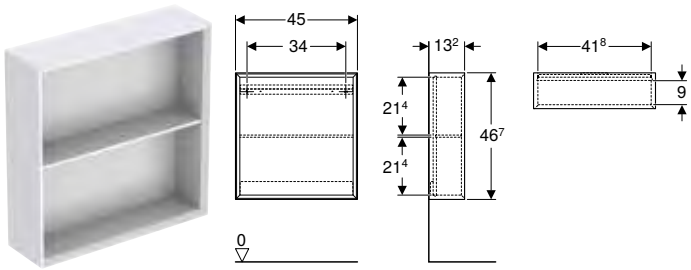

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.323.01.1	blanc / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.01.3 *	blanc / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2
502.323.JK.1	gris velouté / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit rectangulaire

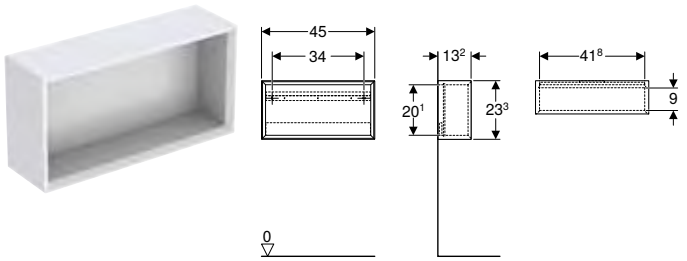

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	gris velouté / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit carrée



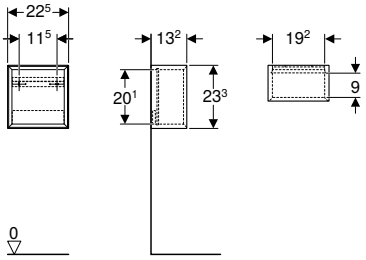

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.321.01.1	blanc / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.01.3 *	blanc / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2
502.321.JK.1	gris velouté / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Autres meubles de salle de bains

Étagère murale Geberit



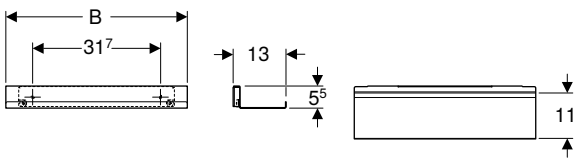

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13
B / largeur: 67,5 cm			
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13

Accessoires

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	chrome / Brillant	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



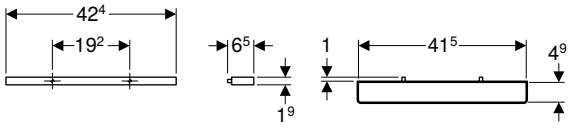

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques
- Angle droit

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9

Poignée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les collections Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée
- Fixation par vis

Contenu de la livraison
- Volant
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36,7 cm				
502.356.00.1	chrome / Brillant	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3
B / largeur: 44,7 cm				
502.357.00.1	chrome / Brillant	32	1,9	3,3
502.357.01.1	blanc / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3
B / largeur: 51,7 cm				
502.358.00.1	chrome / Brillant	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3
B / largeur: 58,9 cm				
502.359.00.1	chrome / Brillant	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	blanc / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3
B / largeur: 73,7 cm				
502.360.00.1	chrome / Brillant	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	blanc / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3
B / largeur: 88,5 cm				
502.361.00.1	chrome / Brillant	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	blanc / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3
B / largeur: 118,1 cm				
502.362.00.1	chrome / Brillant	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	blanc / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm



click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K


Caractéristiques
- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec un câble micro-USB

Contenu de la livraison
- Réglette lumineuse gauche et droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon (nouveau design) → p. 619
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit ONE → p. 491
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Acanto → p. 571

Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique

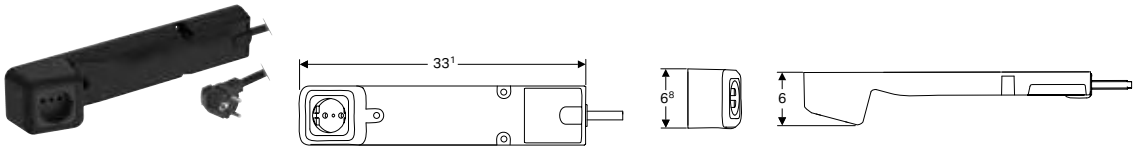

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

N° de réf.	Type de fiche	Prise électrique
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4

- La présence d'une prise électrique dans la zone derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique

Set de pieds Geberit étroits

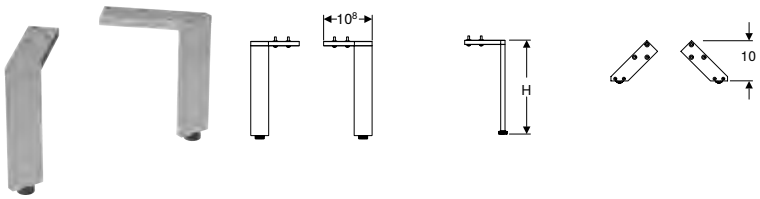

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
500.367.00.1	chrome / Brillant	15
500.658.00.2	chrome / Brillant	26
500.657.00.2	chrome / Brillant	30

Kit de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir
- Couvercle

N° de réf.	Largeur de lavabo [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

WC

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon



Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree	
Blanc					501.661.00.1	502.380.00.1	
							
					→ p. 651	→ p. 652	
Abattant WC Geberit iCon EasyMount	**Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables**	501.660.01.1		→ p. 657	✓	✓	
Abattant WC Geberit iCon	**Sans fermeture ralentie**	574120000		→ p. 658	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	574130000		→ p. 658	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.670.01.1		→ p. 658	✓	✓	
Abattant WC Geberit iCon design slim	**Avec fermeture ralentie**	574950000		→ p. 657	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.835.01.1		→ p. 657	✓	✓	
Abattant WC Geberit iCon forme angulaire	**Avec fermeture ralentie**	571910000		→ p. 658			
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.837.01.1		→ p. 658			

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubulures de raccordement


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree	WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree
Blanc				502.382.00.1	200460000
					
				→ p. 655	→ p. 656
Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 929	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1			X = 60-85 mm	X = 60-125 mm
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 75 mm

	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, angulaire, caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush	WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree	WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree
	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
					
	→ p. 653	→ p. 654	→ p. 655	→ p. 656	→ p. 656
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓				✓
	✓				✓




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				WC au sol à fond creux Geberit iCon, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree
Blanc				211910000
				
				→ p. 656
Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 929	X = 150-165 mm
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929	
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1			
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 77 mm

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement


Geberit International Sales, décembre 2025

				En combinaison avec un réservoir à encastrer		En combinaison avec Geberit Monolith
				WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush		
Blanc				503.081.00.1	503.081.00.1	503.081.00.1
						
				→ p. 654	→ p. 654	→ p. 654
Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC	131.083.16.1		→ p. 928		Y = 210 mm	

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



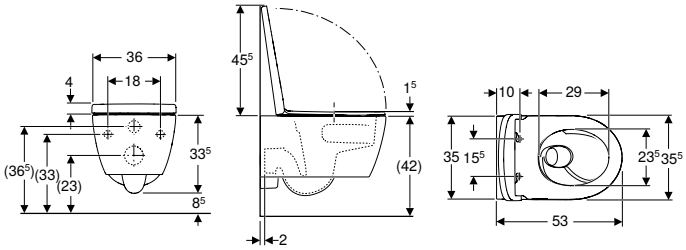

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Soft-Closing	Fixation	Matériau de charnière
503.045.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique


Combinable avec

- Bidet suspendu Geberit iCon, caréné → p. 660

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, TurboFlush, avec abattant WC

click & scan



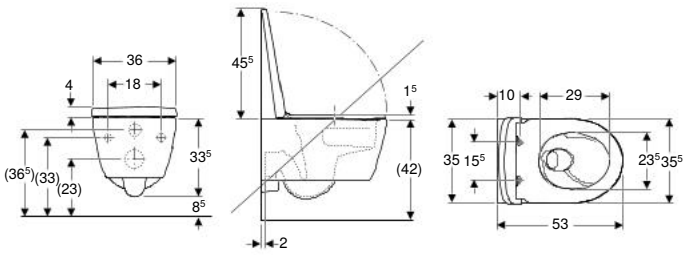

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
503.046.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	
503.046.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, caréné → p. 660

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC

click & scan



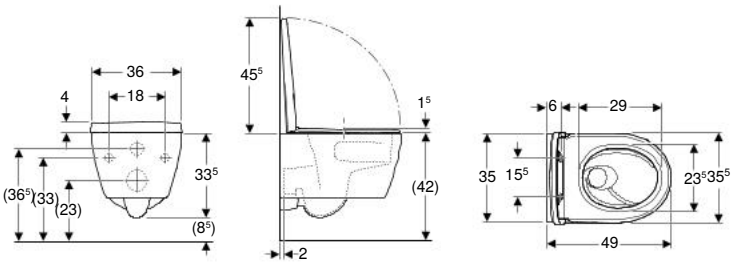

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation
503.048.00.1	blanc	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut

Kit de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, TurboFlush, avec abattant WC



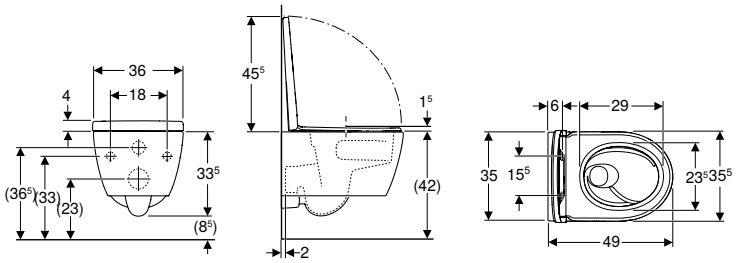

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation
503.049.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC





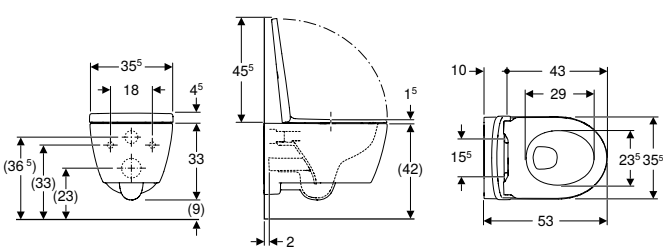

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation
501.664.00.1	blanc	35,5	33	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, caréné → p. 660

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree



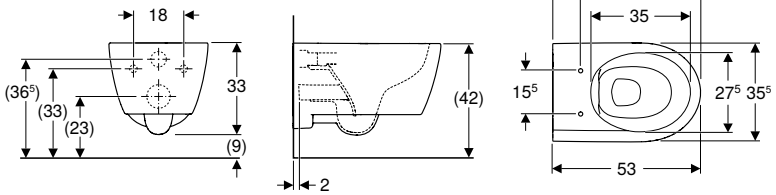

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	blanc	35,5	33	53

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Bidet suspendu Geberit iCon, caréné → p. 660
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC



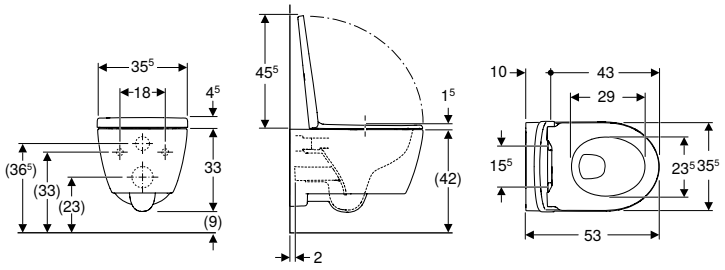

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation
501.663.JT.1	blanc / Mat	35,5	33	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, caréné → p. 660

Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree, avec abattant WC



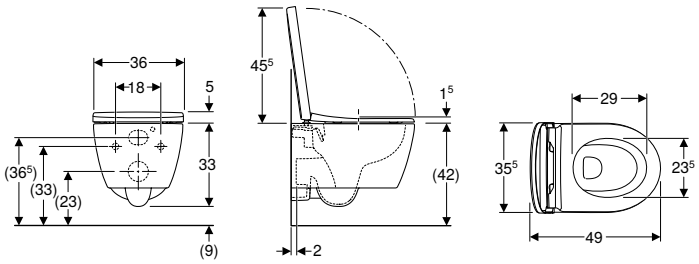

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Soft-Closing	Fixation	Matériau de charnière
502.381.00.1	blanc	35,5	33	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.381.JT.1	blanc / Mat	35,5	33	49	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree



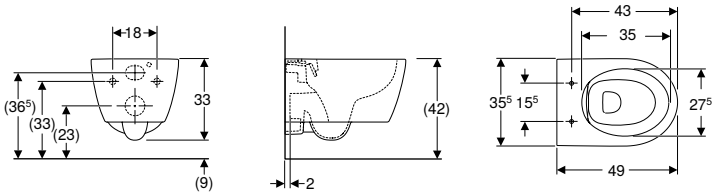

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	blanc	35,5	33	49

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, angulaire, caréné, Rimfree



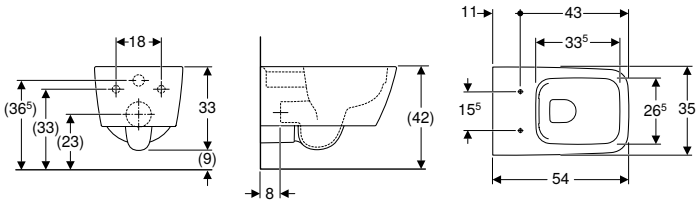

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	F	blanc	35	33	54

F : Fin de série décembre 2026

À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon forme angulaire → p. 658
- Bidet suspendu Geberit iCon, carré, caréné → p. 660

Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 928

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné



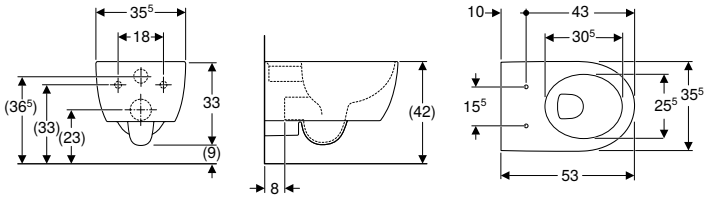

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	blanc	35,5	33	53

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657


Accessoires
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC → p. 928

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush



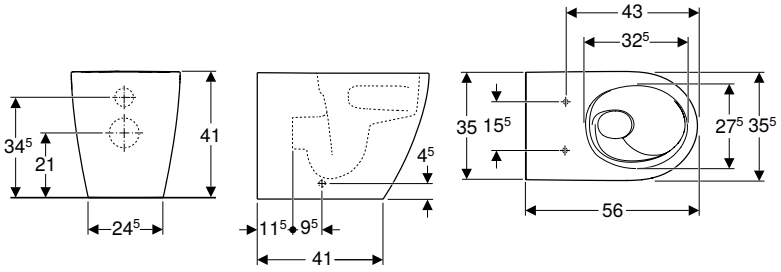

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	blanc	35,5	41	56


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement → p. 648

WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree



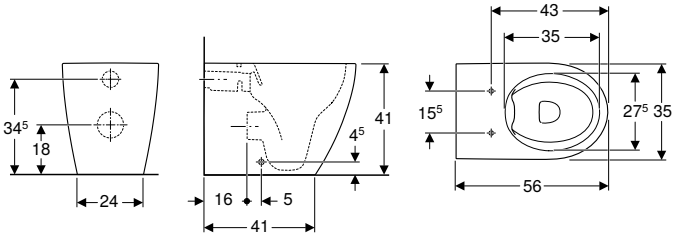

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	blanc	35	41	56


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubulures de raccordement → p. 646

WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree



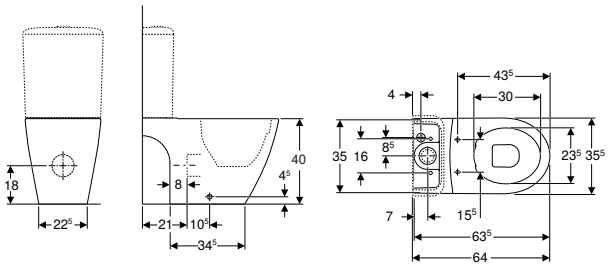

click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	blanc	35,5	40	63,5


À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas → p. 659
- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 658
- Abattant WC Geberit iCon → p. 658
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 657
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 657

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubulures de raccordement → p. 646

WC au sol à fond creux Geberit iCon, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree



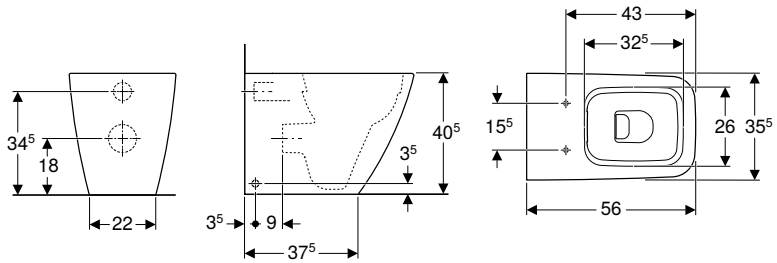

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	blanc	35,5	40,5	56

À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit iCon forme angulaire → p. 658

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square reliées à des tubulures de raccordement → p. 647

Abattants WC

Abattant WC Geberit iCon EasyMount



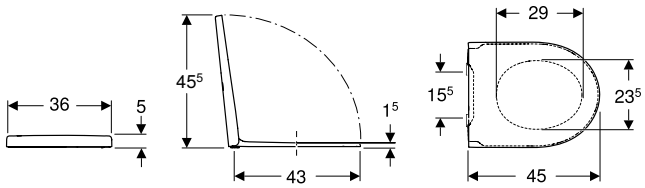

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
245.464.JT.1	blanc / Mat	36	5	45	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Matière synthétique
501.660.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Matière synthétique

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 655
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush → p. 654
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree → p. 652
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné → p. 654
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 656

Abattant WC Geberit iCon design slim

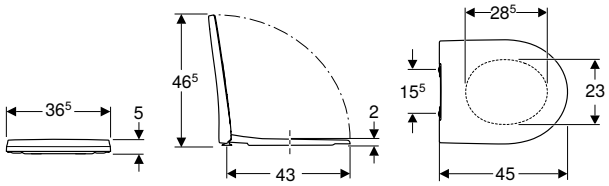

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Design slim
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.835.01.1	blanc / Brillant	36,5	5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
574950000	blanc / Brillant	36,5	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné → p. 654
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree → p. 652
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 655
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush → p. 654
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 656

Abattant WC Geberit iCon

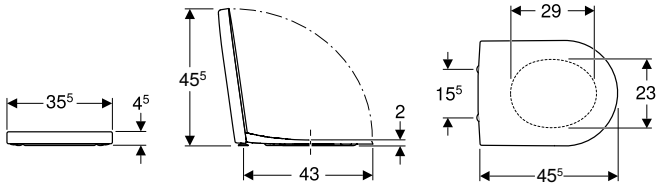

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.670.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
574130000	blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
574120000	blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné → p. 654
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, caréné, Rimfree → p. 652
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 655
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush → p. 654
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 656

Abattant WC Geberit iCon forme angulaire



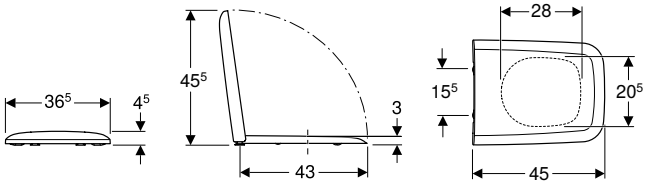

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.837.01.1	blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
571910000	blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé


Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, angulaire, caréné, Rimfree → p. 653
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 656

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation par le bas



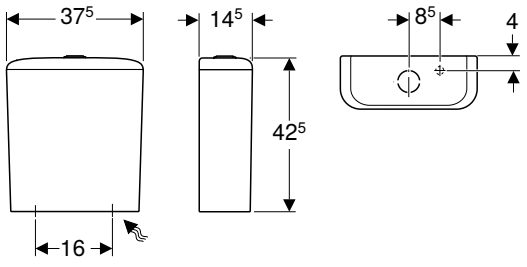

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 1/2'
- Pour montage monobloc

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 4 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.409.01.1	blanc	37,5	42,5	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 656

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas



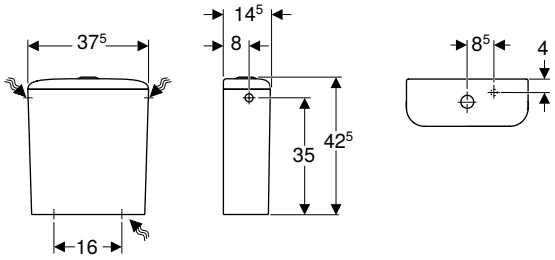

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'
- Pour montage monobloc

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Raccordement à l'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	blanc	37,5	42,5	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 656

Réservoir attenant Geberit iCon forme angulaire, rinçage double touche, alimentation latérale ou par le bas



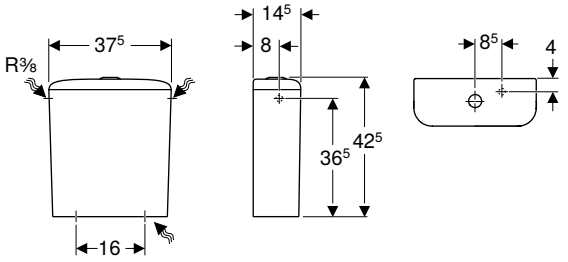

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 3/8'
- Pour montage monobloc

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Raccordement à l'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	blanc	37,5	42,5	14,5

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit iCon, caréné



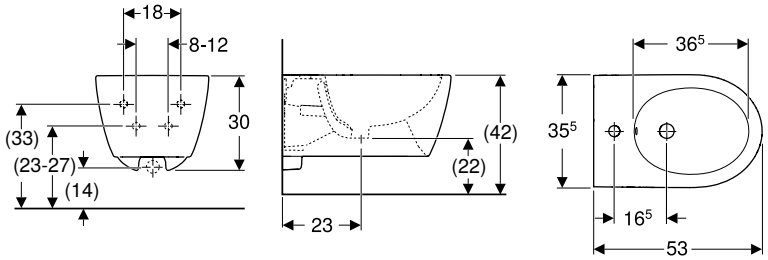

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	30	53
501.898.JT.1	blanc / Mat	visible, symétrique	35,5	30	53

Combinable avec
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 651
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC → p. 650
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 648
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 649
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651

Bidet suspendu Geberit iCon, carré, caréné



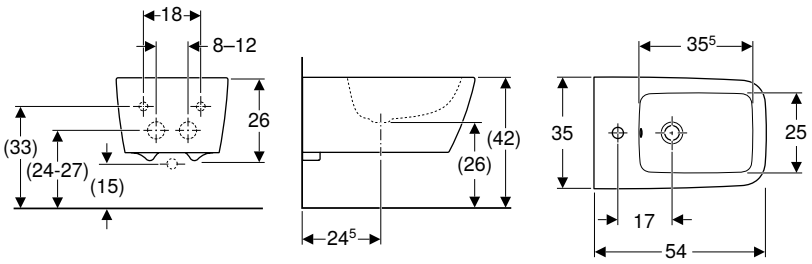

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	F	blanc	visible, symétrique	35	26	54

F : Fin de série décembre 2026


À commander en supplément
- Evacuation rallongée pour siphon

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, angulaire, caréné, Rimfree → p. 653

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit iCon adossé au mur, caréné



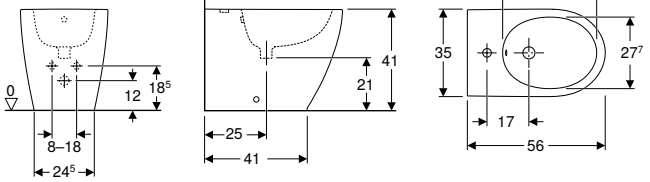

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	blanc	visible, symétrique	35	41	56

Bidet au sol Geberit iCon, carré, adossé au mur, caréné



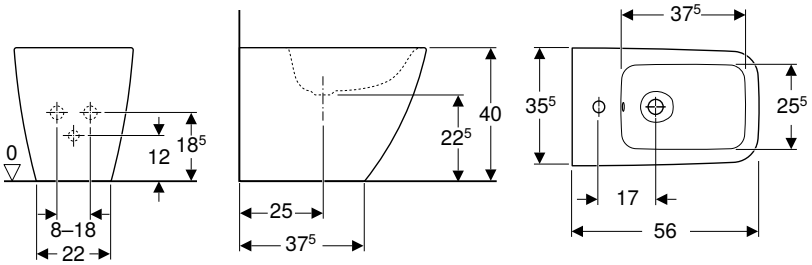

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	blanc	visible, symétrique	35,5	40	56



Geberit Aniara

Lavabos **664**

Lave-mains 664
Lavabos 665
Vasques à poser 666
Lavabos pour meuble 667

Meubles de salle de bains **668**

Meubles bas 668
Meubles latéraux bas 670
Plans pour vasque 672

WC **673**

WC suspendus 673
Abattants WC 674

Bidets **675**

Bidets suspendus 675


Lavabos

Lave-mains

Nouveau

Lave-mains Geberit Aniara



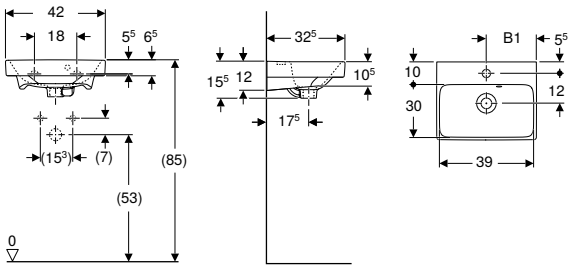

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.061.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	42	21	15,5	32,5
510.061.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	42		15,5	32,5

Disponibilité avril 2026

Nouveau

Lave-mains Geberit Aniara asymétrique



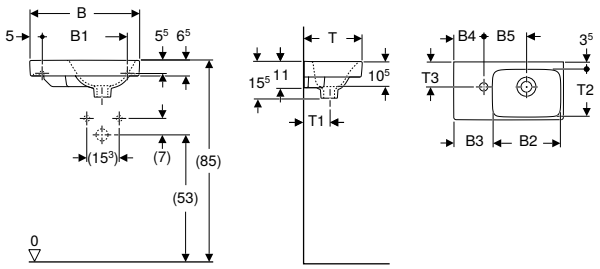

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Plage de dépose
510.062.00.1	blanc	Gauche	Sans	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Gauche
510.063.00.1	blanc	Droite	Sans	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Droite
510.064.00.1	blanc	Gauche	Sans	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Gauche
510.065.00.1	blanc	Droite	Sans	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Droite

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Aniara pour lave-mains, avec une porte → p. 668

Lavabos

Nouveau

Lavabo Geberit Aniara



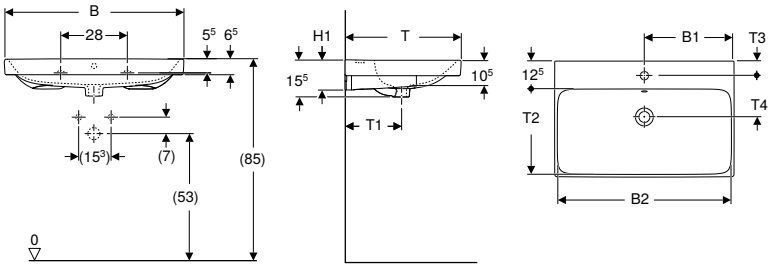

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / largeur: 530 mm													
510.050.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.3	blanc	Au centre	Sans	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.7	blanc	Sans	Sans	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
B / largeur: 605 mm													
510.051.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.3	blanc	Au centre	Sans	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.7	blanc	Sans	Sans	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / largeur: 755 mm													
510.052.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	75,5	37,5	72	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.052.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	75,5		72	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / largeur: 905 mm													
510.053.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	90,5	45	87,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.053.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	90,5		87,5	15,5	15	48,5	23,5	35		
B / largeur: 1200 mm													
510.054.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	120	60	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.054.00.5	blanc	Sans	visible, symétrique	120		118,5	15,5	15	48,5	23,5			
510.055.00.1	blanc	Gauche et droite	visible, symétrique	120	45	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs → p. 669

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

Vasques à poser

Nouveau

Vasque à poser Geberit Aniara ronde



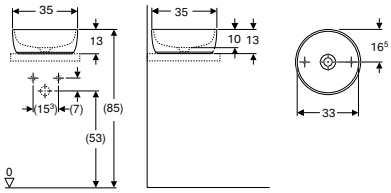

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Contenu de la livraison
- Vasque à poser
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510.056.00.1	blanc	Sans	Sans	35	13	35


Disponibilité décembre 2026

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs → p. 669

Nouveau

Vasque à poser Geberit Aniara elliptique



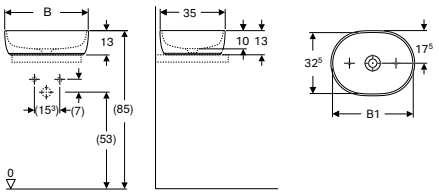

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Contenu de la livraison
- Vasque à poser
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.057.00.1	blanc	Sans	Sans	45	42,5	13	35
510.058.00.1	blanc	Sans	Sans	55	52,5	13	35


Disponibilité décembre 2026

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs → p. 669

Nouveau

Vasque à poser Geberit Aniara carré



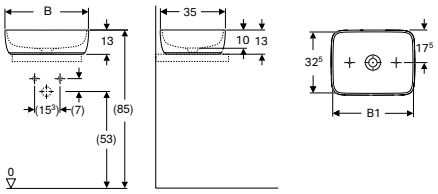

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame

Contenu de la livraison
- Vasque à poser
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.059.00.1	blanc	Sans	Sans	45	42,5	13	35
510.060.00.1	blanc	Sans	Sans	55	52,5	13	35

Disponibilité décembre 2026


Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs → p. 669

Lavabos pour meuble

Nouveau

Lavabo pour meuble Geberit Aniara



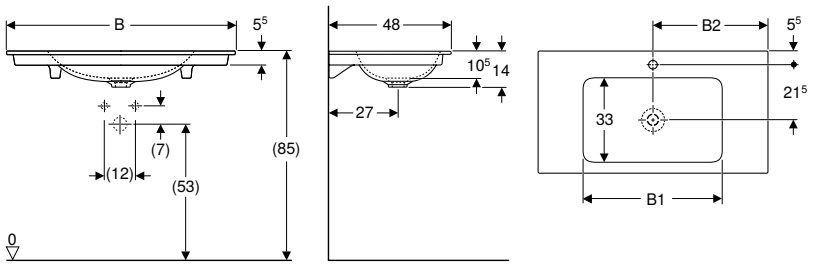

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Bandeau fin

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
505.110.01.1	blanc	Au centre	Sans	60	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés
505.111.01.1	blanc	Sans	Sans	60	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés
505.110.01.2	blanc	Au centre	Sans	75	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés
505.111.01.2	blanc	Sans	Sans	75	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés
505.110.01.3	blanc	Au centre	Sans	90	55	45	90	14	48	Des deux côtés
505.111.01.3	blanc	Sans	Sans	90	55	45	90	14	48	Des deux côtés
505.110.01.5	blanc	Au centre	Sans	119	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés
505.111.01.5	blanc	Sans	Sans	119	60	59,5	120	14	48	Des deux côtés

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs → p. 669

Accessoires
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale


Meubles de salle de bains

Meubles bas

Nouveau

Meuble bas Geberit Aniara pour lave-mains, avec une porte



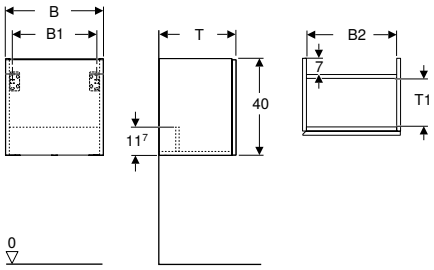

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte
510.071.01.1	blanc / satiné	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.00.2	rouille / satiné	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.00.3	blanc / satiné	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.JK.1	gris velouté / satiné	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.072.JK.1	gris velouté / satiné	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Butée à gauche ou à droite
510.072.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Butée à gauche ou à droite
510.072.01.1	blanc / satiné	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Butée à gauche ou à droite
510.072.00.2	rouille / satiné	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Butée à gauche ou à droite
510.072.00.3	blanc / satiné	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Butée à gauche ou à droite
510.073.01.1	blanc / satiné	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Butée à gauche ou à droite
510.073.00.2	rouille / satiné	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Butée à gauche ou à droite
510.073.00.3	blanc / satiné	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Butée à gauche ou à droite
510.073.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Butée à gauche ou à droite
510.073.JK.1	gris velouté / satiné	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Butée à gauche ou à droite

Disponibilité avril 2026


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Aniara → p. 664
- Lave-mains Geberit Aniara asymétrique → p. 664

Nouveau

Meuble bas pour lavabo Geberit Aniara, avec deux tiroirs



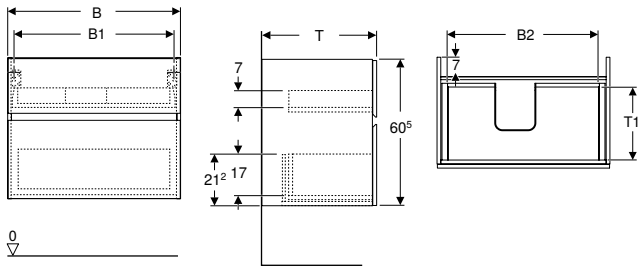

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée intégrée
- Tiroir à fermeture ralentie
- Pièce de maintenance élargie
- Tiroir avec découpe siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.066.01.1	blanc / satiné	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.2	rouille / satiné	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.3	blanc / satiné	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JK.1	gris velouté / satiné	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.067.01.1	blanc / satiné	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.2	rouille / satiné	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.3	blanc / satiné	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JK.1	gris velouté / satiné	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.068.01.1	blanc / satiné	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.2	rouille / satiné	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.3	blanc / satiné	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JK.1	gris velouté / satiné	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.069.01.1	blanc / satiné	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.2	rouille / satiné	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.3	blanc / satiné	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JK.1	gris velouté / satiné	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.070.01.1	blanc / satiné	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.2	rouille / satiné	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.3	blanc / satiné	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JK.1	gris velouté / satiné	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Lavabo Geberit Aniara → p. 665
- Lavabo pour meuble Geberit Aniara → p. 667
- Vasque à poser Geberit Aniara ronde → p. 666
- Vasque à poser Geberit Aniara elliptique → p. 666
- Vasque à poser Geberit Aniara carré → p. 666


Accessoires

- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 517
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

Meubles latéraux bas

Nouveau

Meuble latéral bas Geberit Aniara avec une porte

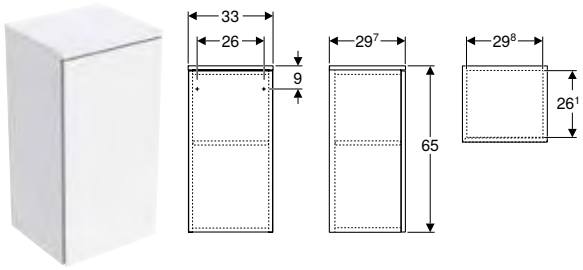

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec tablette amovible
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte
504.058.01.1	blanc / satiné	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.058.00.2	rouille / satiné	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.058.00.3	blanc / Mat	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.058.JH.1	chêne / satiné	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.058.JK.1	gris velouté / satiné	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite

Disponibilité avril 2026

- Les meubles latéraux bas et les colonnes mi-hautes peuvent être combinés entre elles.

Nouveau

Colonne mi-haute Geberit Aniara avec une porte

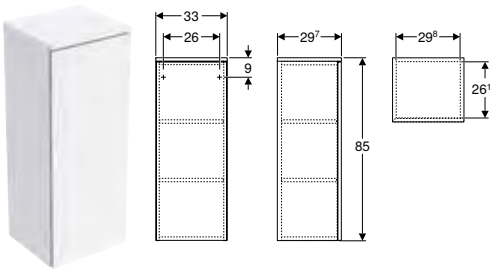

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte
504.059.01.1	blanc / satiné	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.059.00.2	rouille / satiné	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.059.00.3	blanc / Mat	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.059.JH.1	chêne / satiné	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite
504.059.JK.1	gris velouté / satiné	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite


Disponibilité avril 2026

- Les meubles latéraux bas et les colonnes mi-hautes peuvent être combinés entre elles.

Plans pour vasque

Nouveau

Plan pour vasque Geberit Aniara



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.074.01.1	blanc / satiné	Au centre	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.3	blanc / satiné	Au centre	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	Au centre	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JK.1	gris velouté / satiné	Au centre	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.2	rouille / satiné	Au centre	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.075.01.1	blanc / satiné	Au centre	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.3	blanc / satiné	Au centre	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	Au centre	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JK.1	gris velouté / satiné	Au centre	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.2	rouille / satiné	Au centre	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.076.01.1	blanc / satiné	Au centre	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.3	blanc / satiné	Au centre	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	Au centre	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JK.1	gris velouté / satiné	Au centre	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.2	rouille / satiné	Au centre	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.077.01.1	blanc / satiné	Au centre	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.3	blanc / satiné	Au centre	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	Au centre	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JK.1	gris velouté / satiné	Au centre	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.2	rouille / satiné	Au centre	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.078.01.1	blanc / satiné	Gauche et droite	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.3	blanc / satiné	Gauche et droite	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	Gauche et droite	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JK.1	gris velouté / satiné	Gauche et droite	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.2	rouille / satiné	Gauche et droite	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément

- Vasque à poser Geberit Aniara elliptique → p. 666
- Vasque à poser Geberit Aniara carré → p. 666
- Vasque à poser Geberit Aniara ronde → p. 666


WC


WC suspendus

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Aniara, caréné, Rimfree



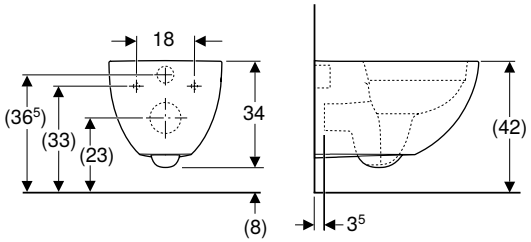



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
504.055.00.1	blanc	35,5	34	51

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit Aniara, caréné → p. 675
- Abattant WC Geberit Aniara → p. 674

Nouveau

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Aniara, Rimfree, avec abattant WC



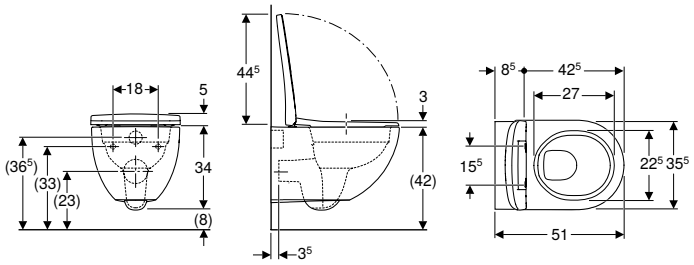

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
504.056.00.1	blanc	35,5	34	51	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé


Disponibilité avril 2026

Combinable avec
- Bidet suspendu Geberit Aniara, caréné → p. 675

Abattants WC

Nouveau

Abattant WC Geberit Aniara

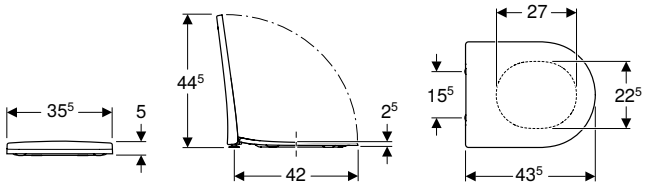

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
504.051.01.1	blanc	35,5	5	43,5	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé
504.052.01.1	blanc	35,5	5	43,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
504.053.01.1	blanc	35,5	5	43,5	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Disponibilité avril 2026

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Aniara, caréné, Rimfree → p. 673


Bidets

Bidets suspendus

Nouveau

Bidet suspendu Geberit Aniara, caréné



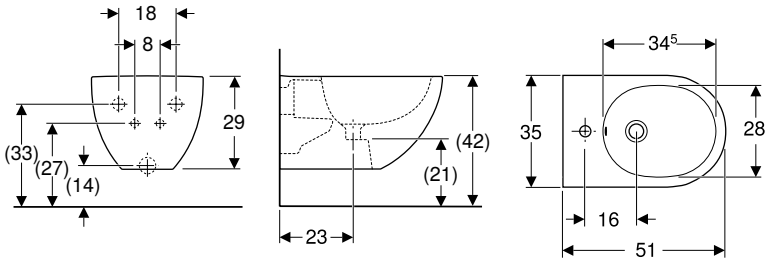

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Céramique de bidet
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
504.057.00.1	blanc	visible, symétrique	35	29	51

Disponibilité avril 2026

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Aniara, caréné, Rimfree → p. 673
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Aniara, Rimfree, avec abattant WC → p. 674



Geberit Smyle

Lavabos **678**

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle 679
Lave-mains 680
Lavabos 681
Lavabos doubles 682
Colonnes 683

Meubles de salle de bains **684**

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle 685
Meubles bas 688
Meubles latéraux 692
Autres meubles 695
Accessoires 696

WC **698**

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle 698
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Smyle reliées à des tubulures de raccordement 698
WC suspendus 699
WC au sol 702
Abattants WC 704

Réservoirs apparents **705**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 705

Bidets **706**

Bidets suspendus 706
Bidets au sol 706

Urinoirs **707**

Pour commandes à encastrer 707
Sans eau 707

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire	
						45 cm	50 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.222.01.1	500.256.01.1	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								
Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible								
								
			Largeur du lavabo			→ p. 680	→ p. 680	
Meubles bas pour lave-mains								
Meuble bas Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire,avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 688	✓		
	500.350.JK.1			Gris velouté, charnières à droite		✓		
	500.350.JL.1			Sable gris, charnières à droite		✓		
	500.350.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite		✓		
	500.351.00.1			Blanc, charnières à gauche		✓		
	500.351.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche		✓		
	500.351.JL.1			Sable gris, charnières à gauche		✓		
	500.351.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, charnières à droite			✓	
	500.363.JK.1			Gris velouté, charnières à droite			✓	
	500.363.JL.1			Sable gris, charnières à droite			✓	
	500.363.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite			✓	
	500.364.00.1			Blanc, charnières à gauche			✓	
	500.364.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche			✓	
	500.364.JL.1			Sable gris, charnières à gauche			✓	
	500.364.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche			✓	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 689			
	500.365.JK.1			Gris velouté, charnières à droite				
	500.365.JL.1			Sable gris, charnières à droite				
	500.365.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite				
	500.366.00.1			Blanc, charnières à gauche				
	500.366.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche				
	500.366.JL.1			Sable gris, charnières à gauche				
	500.366.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche				
Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 690			
	500.352.JK.1			Gris velouté				
	500.352.JL.1			Sable gris				
	500.352.JR.1			Noyer caryer				
	500.353.00.1		75 cm	Blanc				
	500.353.JK.1			Gris velouté				
	500.353.JL.1			Sable gris				
	500.353.JR.1			Noyer caryer				
	500.354.00.1		90 cm	Blanc				
	500.354.JK.1			Gris velouté				
	500.354.JL.1			Sable gris				
	500.354.JR.1			Noyer caryer				
	500.355.00.1		120 cm	Blanc				
	500.355.JK.1			Gris velouté				
	500.355.JL.1			Sable gris				
	500.355.JR.1			Noyer caryer				
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 691			
	500.356.JK.1			Gris velouté				
	500.356.JL.1			Sable gris				
	500.356.JR.1			Noyer caryer				


✓ Compatible

	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire					Lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ p. 682	→ p. 682	→ p. 682	→ p. 682	→ p. 682	→ p. 682
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique



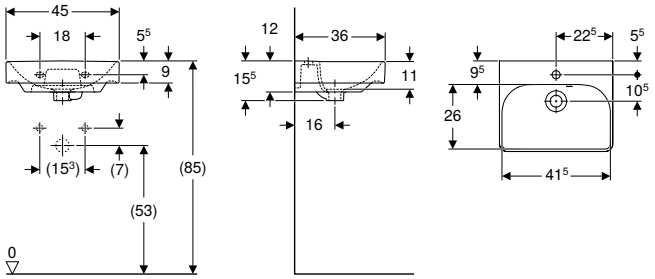

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Trop-plein asymétrique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm						
500.222.01.1	blanc	Au centre	visible, asymétrique	44,2	15,5	36

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire,avec une porte → p. 688
- Cache-siphon Geberit Smyle pour lave-mains → p. 683
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716

Accessoires

- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire



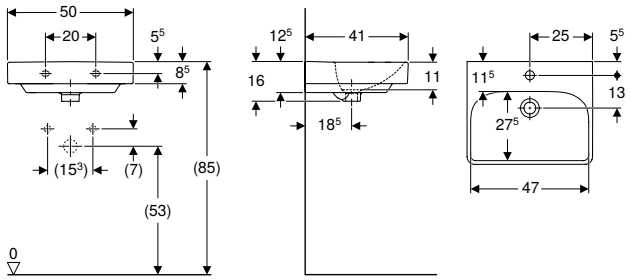

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
500.256.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	49,2	16	41

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire,avec une porte → p. 688
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 683
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716


Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045


Lavabos

Lavabo Geberit Smyle









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / largeur: 55 cm									
500.227.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / largeur: 60 cm									
500.228.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	56,8	30	16,5	48	15	7
B / largeur: 65 cm									
500.230.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / largeur: 70 cm									
500.248.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	66,8	35	16,5	48	15	7

Combinable avec


- Colonne Geberit Selnova → p. 745
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 683

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire



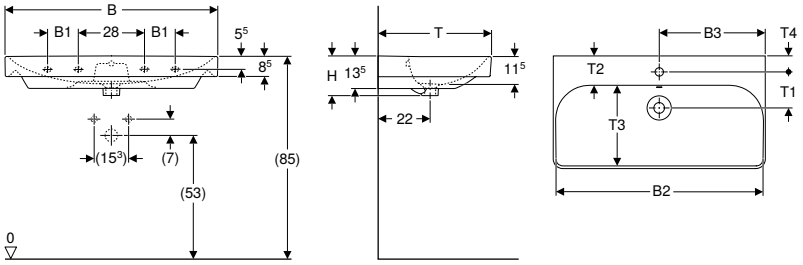

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation
B / largeur: 55 cm														
500.259.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2
B / largeur: 60 cm														
500.229.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / largeur: 75 cm														
500.249.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
B / largeur: 90 cm														
500.251.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	blanc	Gauche et droite	visible, symétrique	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / largeur: 120 cm														
500.253.01.1	blanc	Gauche et droite	visible, symétrique	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec une porte → p. 689
- Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs → p. 690
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 683
- Colonne Geberit Selnova → p. 745
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716


Accessoires

- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire



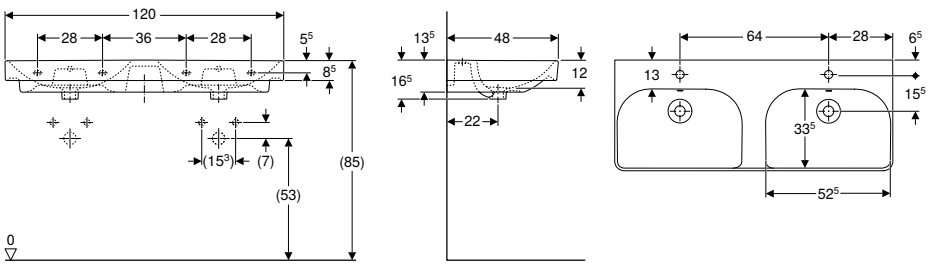

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 120 cm						
500.223.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	118,4	16,5	48
500.224.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	118,4	16,5	48

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs → p. 691
- Cache-siphon Geberit Smyle → p. 683

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Colonnes

Cache-siphon Geberit Smyle pour lave-mains

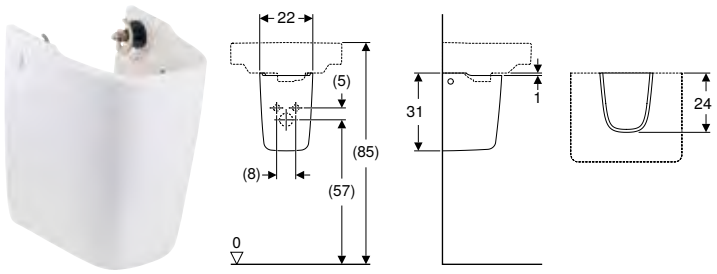

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	blanc	22	31	24

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique → p. 680

Cache-siphon Geberit Smyle

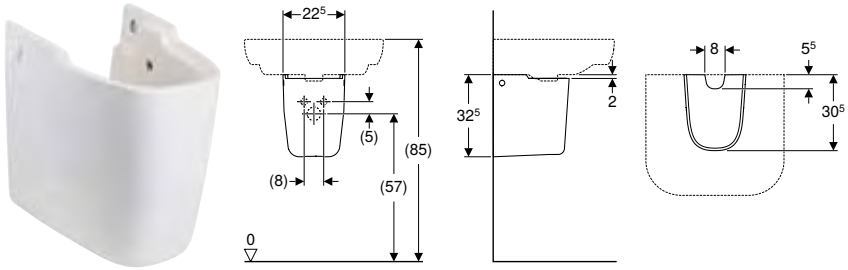

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos de 55 cm ou plus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	blanc	22,5	32,5	30,5

Combinable avec
- Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Lavabo Geberit Smyle → p. 681
- Lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire → p. 680

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit International Sales, décembre 2025

						Set de pieds Geberit étroits	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 591	→ p. 517	→ p. 1049	
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire,avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 688	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 688	✓			
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, charnières à droite	→ p. 689	✓		✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Gris velouté, charnières à droite	→ p. 689	✓		✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Sable gris, charnières à droite	→ p. 689	✓		✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 689	✓		✓	
	500.366.00.1		55 cm	Blanc, charnières à gauche	→ p. 689	✓		✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 689	✓		✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Sable gris, charnières à gauche	→ p. 689	✓		✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 689	✓		✓	
Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Gris velouté	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Sable gris	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Noyer caryer	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Blanc	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Gris velouté	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Sable gris	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Noyer caryer	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Blanc	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Gris velouté	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Sable gris	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Noyer caryer	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Gris velouté	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Sable gris	→ p. 690	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Noyer caryer	→ p. 690	✓	✓	✓	

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 1050	→ p. 697			→ p. 528		→ p. 1048				
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓				✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓					✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓						✓

Geberit International Sales, décembre 2025

						Set de pieds Geberit étroits	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 591	→ p. 517	→ p. 1049	
Meubles bas pour lavabo double									
Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 691	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Gris velouté	→ p. 691	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Sable gris	→ p. 691	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Noyer caryer	→ p. 691	✓	✓	✓	
Armoires latérales									
Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur	500.361.00.1			Blanc	→ p. 692	✓			
	500.361.JK.1			Gris velouté	→ p. 692	✓			
	500.361.JL.1			Sable gris	→ p. 692	✓			
	500.361.JR.1			Noyer caryer	→ p. 692	✓			
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte	500.359.00.1			Blanc, charnières à droite	→ p. 693	✓			
	500.359.JK.1			Gris velouté, charnières à droite	→ p. 693	✓			
	500.359.JL.1			Sable gris, charnières à droite	→ p. 693	✓			
	500.359.JR.1			Noyer Carya, charnières à droite	→ p. 693	✓			
	500.360.00.1			Blanc, charnières à gauche	→ p. 693	✓			
	500.360.JK.1			Gris velouté, charnières à gauche	→ p. 693	✓			
	500.360.JL.1			Sable gris, charnières à gauche	→ p. 693	✓			
	500.360.JR.1			Noyer Carya, charnières à gauche	→ p. 693	✓			
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs	500.357.00.1			Blanc	→ p. 694	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Gris velouté	→ p. 694	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Sable gris	→ p. 694	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Noyer caryer	→ p. 694	✓	✓	✓	
Meuble latéral bas Geberit Smyle, ouvert	500.358.00.1			Blanc	→ p. 695	✓			
	500.358.JK.1			Gris velouté	→ p. 695	✓			
	500.358.JL.1			Sable gris	→ p. 695	✓			
	500.358.JR.1			Noyer caryer	→ p. 695	✓			


✓ Compatible

[1] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 2
[2] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 4
[3] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 6
[4] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 5
[5] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 3
[6] Nombre maximum de compartiments de tiroir par meuble bas = 1

	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 1050	→ p. 697			→ p. 528		→ p. 1048				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓						✓
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓	✓					
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓		✓				
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						

Meubles bas

Meuble bas Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire,avec une porte

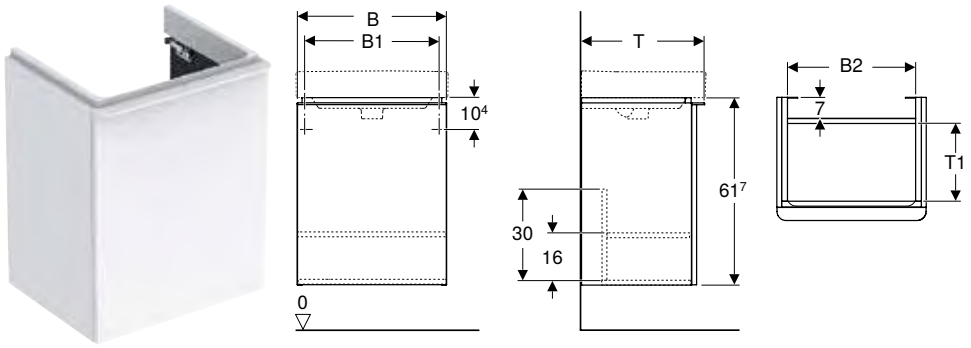

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Divisible pour la pièce de maintenance
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte
Largeur de lavabo: 45 cm								
500.351.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche
500.351.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche
500.351.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche
500.351.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche
500.350.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite
500.350.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite
500.350.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Charnières à droite
500.350.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite
Largeur de lavabo: 50 cm								
500.364.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche
500.364.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche
500.364.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche
500.364.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche
500.363.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite
500.363.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite
500.363.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite
500.363.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 823
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire → p. 680
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique → p. 680
- Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage en haut → p. 823

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec une porte

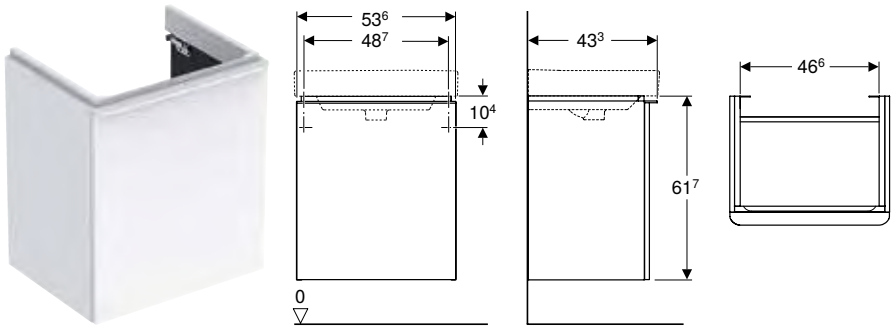

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite					
500.365.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
Porte: Charnières à gauche					
500.366.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	53,6	55	61,7	43,3

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Miroir lumineux Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 823
- Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage en haut → p. 823

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs

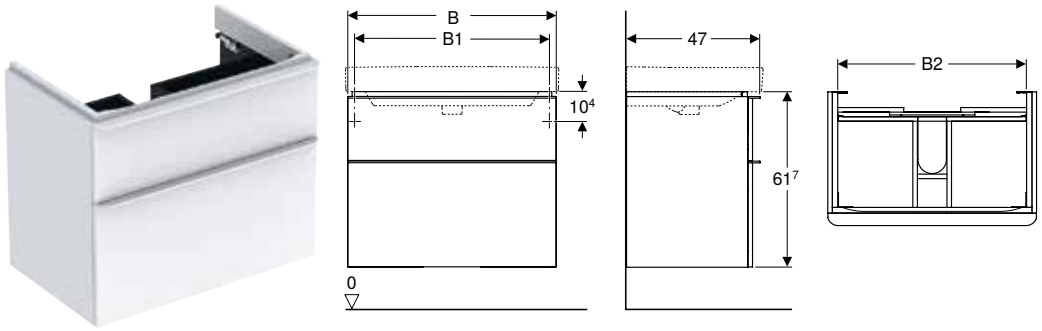

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 60 cm						
500.352.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 75 cm						
500.353.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 90 cm						
500.354.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Largeur de lavabo: 120 cm						
500.355.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Miroir lumineux Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 823
- Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 694
- Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage en haut → p. 823
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 827
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 828


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 120 cm				
500.356.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	118,4	61,7	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 694
- Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage latéral → p. 824
- Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 828

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meubles latéraux

Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur

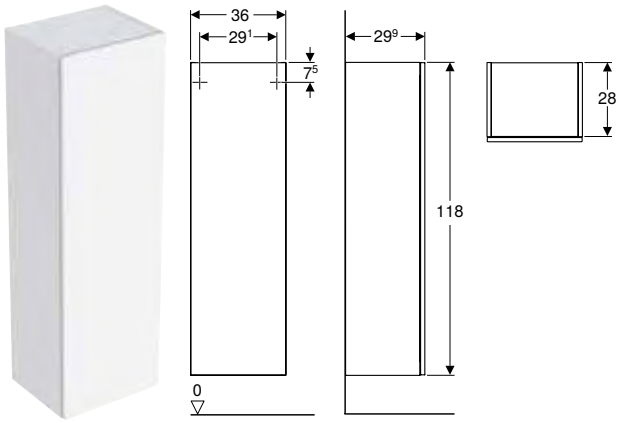

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à un meuble latéral bas pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Mécanisme d'ouverture pousse-lâche
- Tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	blanc / Laqué brillant	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	gris velouté / Laqué mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	36	118	29,9
500.361.JR.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	36	118	29,9

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble latéral bas Geberit Smyle, ouvert → p. 695
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte → p. 693

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte



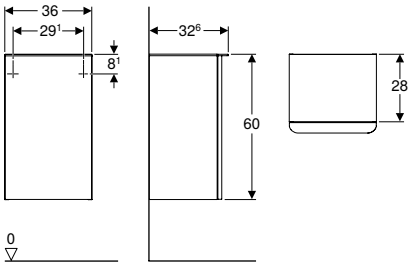

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Porte: Charnières à droite				
500.359.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6
Porte: Charnières à gauche				
500.360.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	36	60	32,6

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur → p. 692

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs

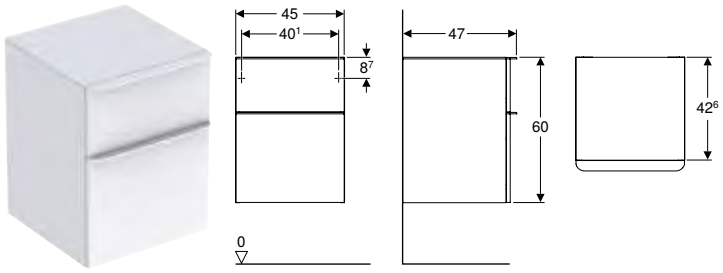

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à un meuble bas
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	45	60	47
500.357.JR.1	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	45	60	47

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs → p. 690
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire, avec deux tiroirs → p. 691
- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 588

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Meuble latéral bas Geberit Smyle, ouvert





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être associé à une colonne mi-haute pour former une colonne haute
- Avec tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Plateau en verre
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	blanc / Laqué brillant	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	gris velouté / Laqué mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	36	60	29,9
500.358.JR.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	36	60	29,9

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

- Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur → p. 692


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 685

Autres meubles

Étagère murale Geberit Smyle, forme angulaire





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec trois crochets porte-serviettes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Corps : blanc / Laqué mat Façade : blanc / Laqué brillant	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Corps : gris sable / Thermolaqué mat Façade : gris sable / Laqué brillant	45	14,8	15
500.362.JR.1	Corps : gris velouté / Thermolaqué mat Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	14,8	15

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains

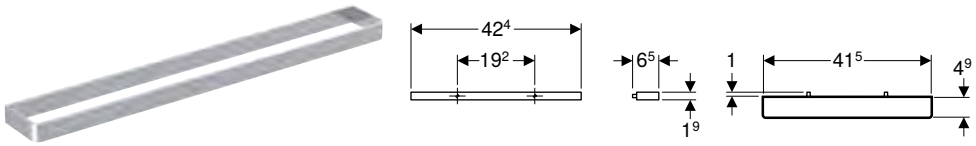

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Angle droit

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9

Set de pieds Geberit étroits

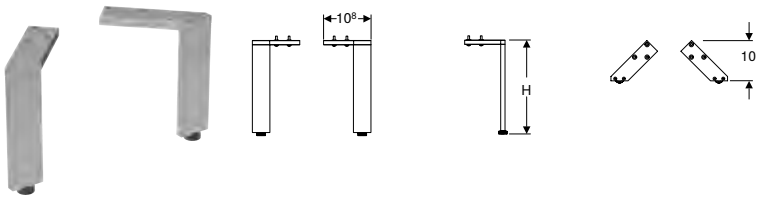

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Réglable en hauteur pour compensation des inégalités du sol

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]
500.367.00.1	chrome / Brillant	15–15,8
500.658.00.2	chrome / Brillant	26–26,8
500.657.00.2	chrome / Brillant	30–30,8

Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur







click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en T

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur



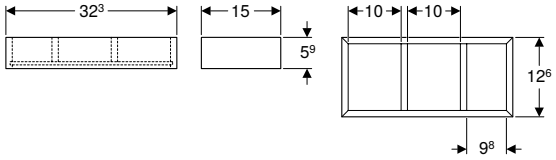

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur



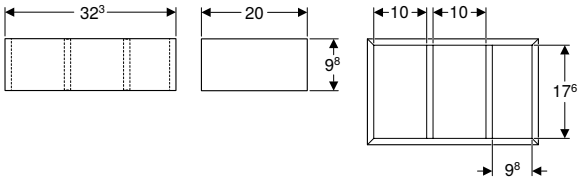

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	9,8	20

WC

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle



Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree
				Blanc	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ p. 701	→ p. 701
Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince, non recouvrant	Sans fermeture ralentie	500.239.01.1		→ p. 704	✓	✓
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.688.01.1		→ p. 704	✓	✓
Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince	Sans fermeture ralentie	500.238.01.1		→ p. 704	✓	✓
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	500.687.01.1		→ p. 704	✓	✓

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Smyle reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


				Geberit Smyle	Geberit Smyle Square
				WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Smyle, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree
Blanc				500.212.01.1	500.840.00.1
					
				→ p. 703	→ p. 702
Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 929	X = 160-245 mm	
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929	X = 70-140 mm	
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1			X = 60-125 mm	
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 255 mm	X = 55 mm

WC suspendus

Nouveau

Kit de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, caréné, TurboFlush, avec abattant WC, non recouvrant



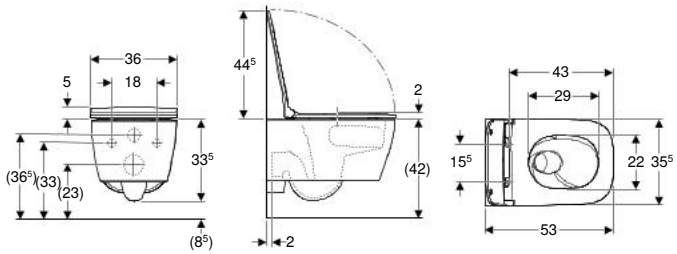

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Forme rectangulaire
- Abattant WC en duroplast
- Non recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
503.171.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières déclipsables verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Disponibilité avril 2026

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, angulaire, caréné, Rimfree, avec abattant WC, couvercle recouvrant





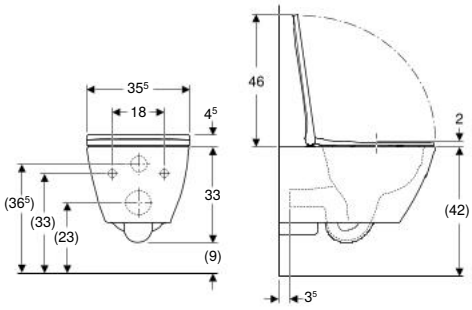

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.683.00.2	blanc	35,5	37,5	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, angulaire, caréné, Rimfree, avec abattant WC, couvercle recouvrant



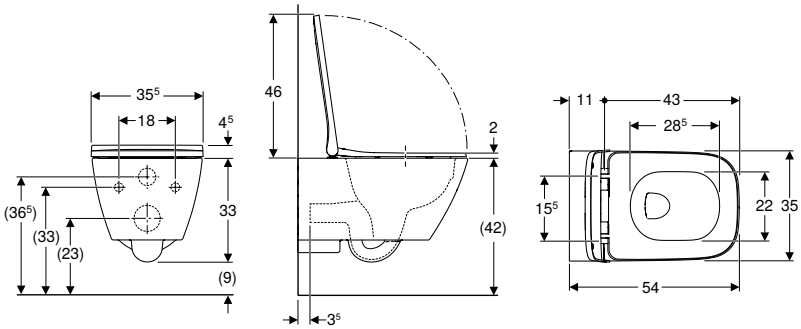

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.683.01.1	blanc	35,5	33	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, angulaire, caréné, Rimfree, avec abattant WC, non recouvrant



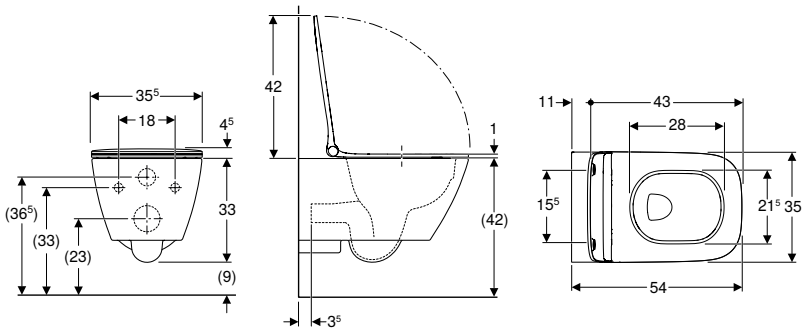

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Non recouvrant
- Design slim


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.685.01.1	blanc	35,5	33	54	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	blanc	35	33	54


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince, non recouvrant → p. 704
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince → p. 704

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée
- Compact

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	blanc	35	33	49


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince, non recouvrant → p. 704
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince → p. 704

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Smyle, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree



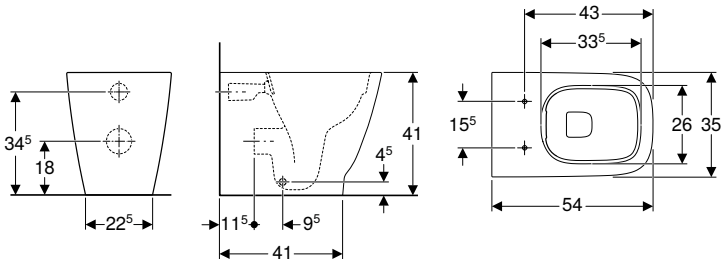

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	blanc	35	41	54


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince → p. 704
- Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince, non recouvrant → p. 704

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Smyle reliées à des tubulures de raccordement → p. 698

WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree



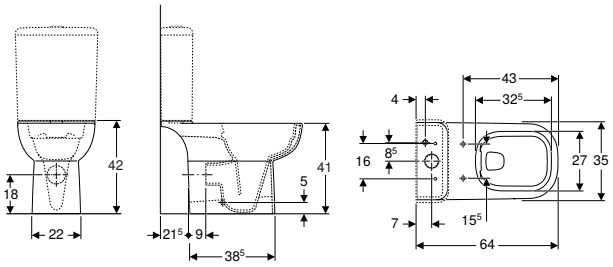

click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Fixation par vis
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	F	blanc	35	41	64

F : Fin de série

À commander en supplément

- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Smyle bords arrondis → p. 704
- Réservoir attenant Geberit Smyle forme angulaire, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 705
- Réservoir attenant Geberit Smyle, forme angulaire, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 705

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Smyle reliées à des tubulures de raccordement → p. 698

- Remplacé par n° de réf. 200460000

Abattants WC

Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince



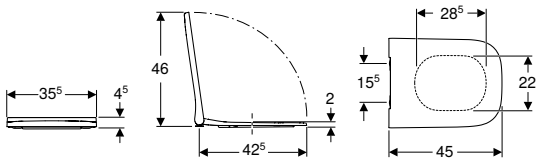

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Antibactérien
- Design slim
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.687.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.238.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 702
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree → p. 701
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, caréné, Rimfree → p. 701

Abattant WC Geberit Smyle carré, design mince, non recouvrant



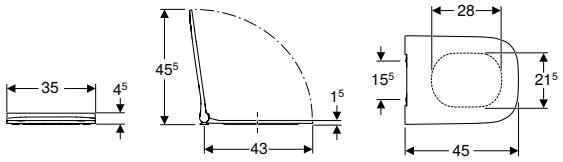

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Design slim
- Non recouvrant
- Antibactérien

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.688.01.1	blanc / Brillant	35	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.239.01.1	blanc / Brillant	35	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, caréné, Rimfree → p. 701
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, caréné, Rimfree → p. 701
- WC au sol à fond creux Geberit Smyle, angulaire, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 702

Abattant WC Geberit Smyle bords arrondis



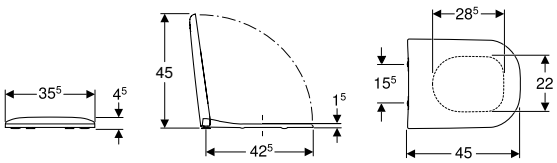

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.235.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé


Combinable avec
- WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 703

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle, forme angulaire, rinçage double touche, alimentation latérale



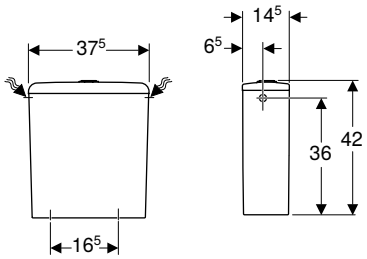

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	blanc	37,5	42	14,5

Combinable avec
- WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 703

Réservoir attenant Geberit Smyle forme angulaire, rinçage double touche, alimentation par le bas



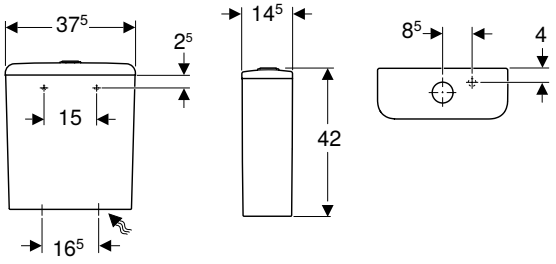

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.214.01.1	blanc	37,5	42	14,5

À commander en supplément
- Fastening material for rear wall


Combinable avec
- WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 703

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Smyle, carré, caréné



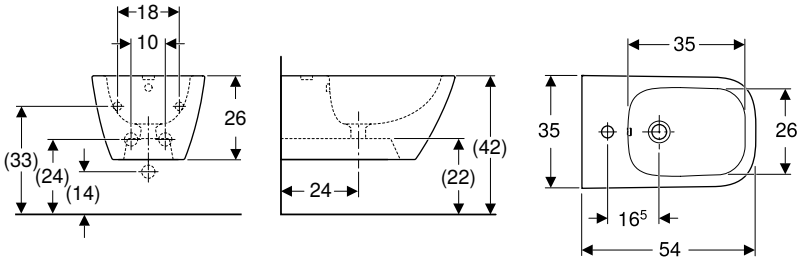

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Caréné
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	blanc	visible, symétrique	35	26	54

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Smyle, carré, adossé au mur, caréné



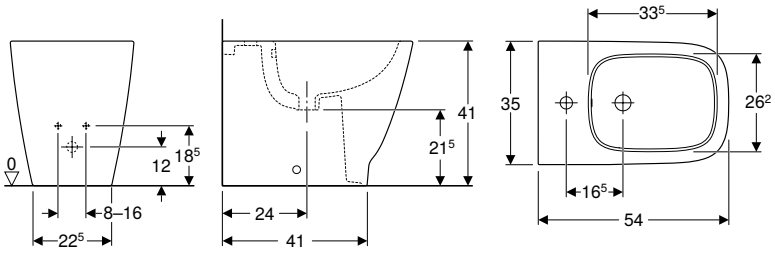

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Caréné
- Fixation cachée


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	blanc	visible, symétrique	35	34,5	54

Urinoirs

Pour commandes à encastrer

Urinoir Geberit Smyle, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



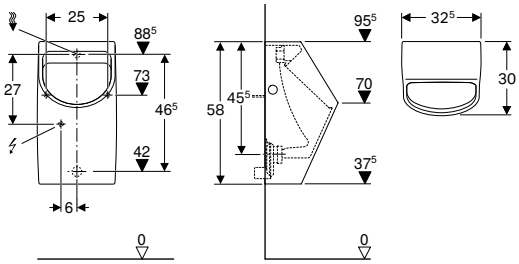

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.254.01.1	blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière


Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Sans eau

Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière



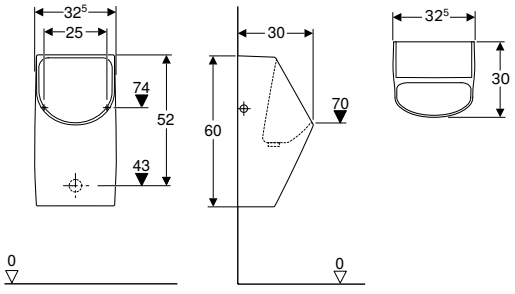

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Siphon non visible
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir
- Sans bride

Contenu de la livraison
- Vidage
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.255.01.1	blanc	32,5	60	30	Vers l'arrière



Geberit Selnova Square

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Selnova Square . 711

Lavabos 712

Lave-mains 712
Lavabos 713
Vasques à semi-encastrer 714
Vasques à encastrer 714
Lavabos pour meubles 715
Colonnes 716

Meubles de salle de bain 718

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova 719
Meubles bas 720
Colonnes basses 722
Plans pour vasque 723
Armoires de toilette 724
Accessoires 725

WC 727

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Square reliées à des tubulures de raccordement 727
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Square 729
WC suspendus 730
WC au sol 732
Abattants WC 734

Réservoirs apparents 735



Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 735

Bidets 737

Bidets suspendus 737
Bidets au sol 738

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Selnova Square

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						Lave-mains			
						Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lave-mains Geberit Selnova Square	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible						500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	
Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible								500.301.01.1	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 712	→ p. 712	→ p. 712	
Meubles bas pour lave-mains									
Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte	502.730.00.1		36 cm	Blanc	→ p. 720	✓			
	502.734.00.1		45 cm	Blanc	→ p. 720		✓		
	502.738.00.1		50 cm	Blanc	→ p. 720			✓	
Meubles bas pour lavabos									
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte	501.216.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 721				
	501.220.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 721				
Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes	501.224.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 721				
	501.228.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 721				
Plans pour vasque, largeur 60 cm									
Plan pour vasque Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer	502.860.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 723				

✓ Compatible


	Lavabos			Lavabos pour meuble				Vasques à encastrer
	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square	Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie
	55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	80 cm	100 cm	
	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.993.00.1	500.994.00.1	500.995.00.1	500.997.00.1	500.720.01.2
	500.291.01.1							
								
	→ p. 713	→ p. 713	→ p. 713	→ p. 715	→ p. 715	→ p. 715	→ p. 715	→ p. 805
				✓				
					✓			✓
						✓		✓
							✓	
								✓

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique



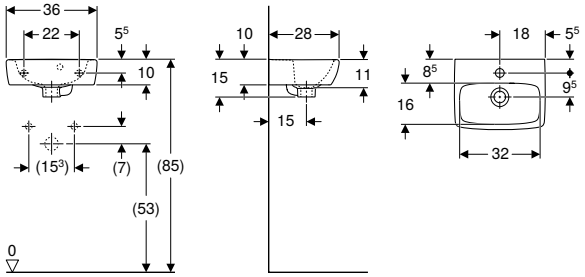

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique
- Combinable avec colonne


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm					
500.316.01.1	blanc	Au centre	visible, asymétrique	15	28

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 720
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains Geberit Selnova Square



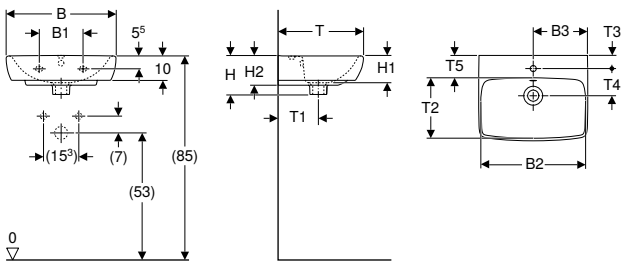

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne
- Installation possible sur meuble

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / largeur: 45 cm																
500.322.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / largeur: 50 cm																
500.310.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.301.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11

Combinable avec
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 720
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 745
- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716
- Colonne Geberit Selnova → p. 745


Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

- Cache-siphon Geberit Selnova Square seulement pour lave-mains 50 cm
- Cache-siphon Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Square



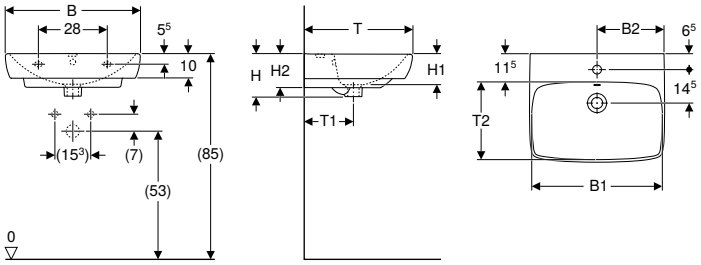

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / largeur: 55 cm												
500.290.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
B / largeur: 60 cm												
500.300.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / largeur: 65 cm												
500.299.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

Combinable avec
- Colonne Geberit Selnova → p. 745
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 745


Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

- Colonne au sol Geberit Selnova Square seulement pour lavabos 55–60 cm
- Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lavabo 65 cm

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit Selnova Square



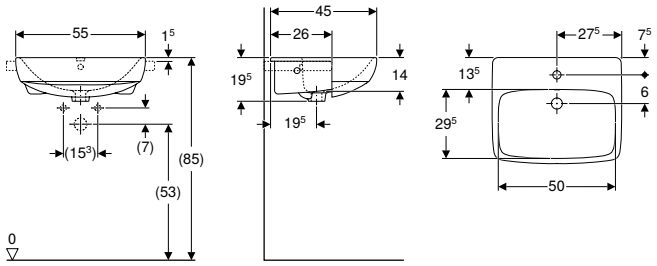

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Contenu de la livraison
- Vasque à semi-encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.313.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	19,5	45

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit Selnova Square



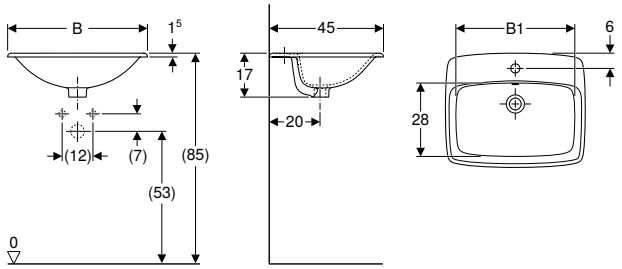

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Contenu de la livraison
- Vasque à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm						
500.306.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	46	17	45
B / largeur: 60 cm						
500.307.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	50	17	45


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale


Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur meubles bas

Caractéristiques
- Bandeau fin

Caractéristiques techniques


Matériau	Grès fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm								
500.993.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	49	27,5	53,8	17	48
B / largeur: 60 cm								
500.994.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	54	30	58,8	17	48
B / largeur: 80 cm								
500.995.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	74	40	78,8	17	48
B / largeur: 100 cm								
500.997.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	94	50	98,8	17	48

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 720
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 721

Colonnes

Colonne Geberit Selnova Square

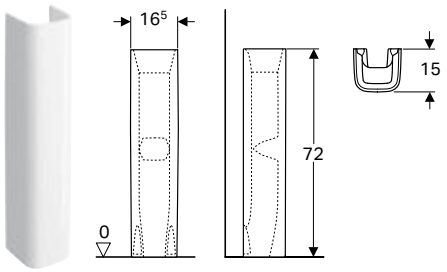

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison


- Colonne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.1	blanc	16,5	72	15

Combinable avec

- Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose → p. 776
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique → p. 680
- Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 712
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 712
- Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire → p. 680

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains

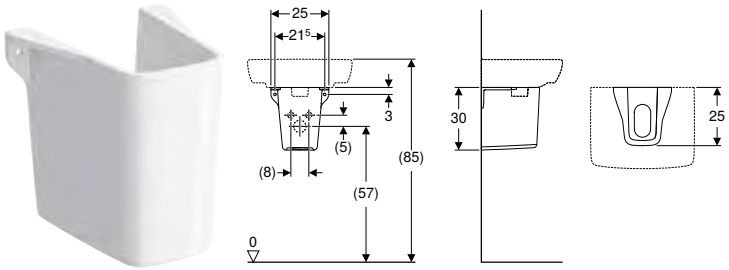

click & scan

Utilisation

- Pour lave-mains

Contenu de la livraison

- Cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.328.01.1	blanc	25	30	25

À commander en supplément

- Matériel de fixation

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				Set de pieds Geberit Selnova Square étroits	Set de pieds Geberit étroits	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					
Numéro de référence				500.199.21.1	500.367.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
													
	Largeur du lavabo			→ p. 725	→ p. 591	→ p. 1049	→ p. 1050	→ p. 517					
Armoires latérales													
Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte	501.272.00.1		Blanc → p. 722	✓									
Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte	501.276.00.1		Blanc → p. 723	✓									
Armoires de toilette													
Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre	501.264.00.1		Blanc → p. 724										
Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et quatre tablettes en verre	501.268.00.1		Blanc → p. 724										


✓ Compatible


	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Luminaire Geberit pour armoire de toilette	Casier de rangement Geberit	Casier de rangement Geberit avec subdivision en H	Casier de rangement Geberit avec subdivision asymétrique en H	Empiècement Geberit pour découpe siphon
	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
												
	→ p. 528		→ p. 1048					→ p. 725	→ p. 719			
	✓											
	✓											
	✓	✓						✓				
	✓	✓						✓				

Meubles bas

Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte



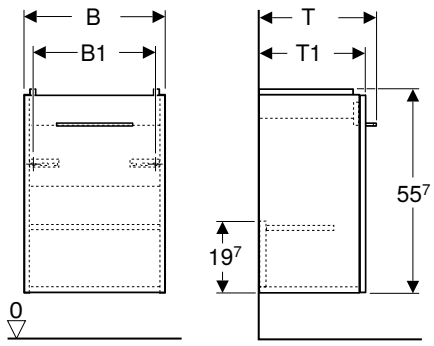



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation
- Volant

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte à fermeture ralentie
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
Largeur de lavabo: 36 cm									
502.730.00.1	F	blanc / Laqué brillant	32,3	25,9	29,1	55,7	25,3	22,4	18,9
Largeur de lavabo: 45 cm									
502.734.00.1	F	blanc / Laqué brillant	38,6	32,2	35,4	55,7	32,1	29,2	25,7
Largeur de lavabo: 50 cm									
502.738.00.1	F	blanc / Laqué brillant	44	37,6	40,8	55,7	38,2	35,3	31,8


F : Fin de série janvier 2026

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 712
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 712
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 723
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 722

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 719

Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte



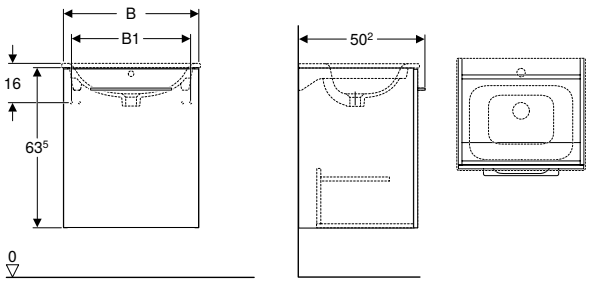

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 55 cm						
501.216.00.1	F	blanc / Laqué brillant	53,8	47	63,5	50,2
Largeur de lavabo: 60 cm						
501.220.00.1	F	blanc / Laqué brillant	58,8	52	63,5	50,2


F : Fin de série janvier 2026

Combinable avec
- Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square → p. 715
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 724
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 722
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 723
- Plan pour vasque Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 723

Accessoires
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 725
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi → p. 1050
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit → p. 1049
- Support magnétique Geberit → p. 528

Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes



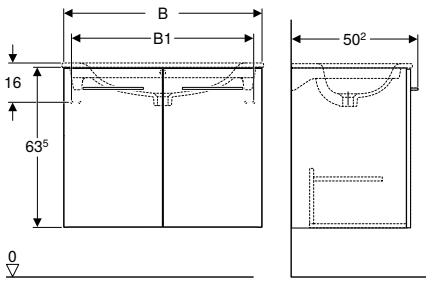

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
Largeur de lavabo: 80 cm						
501.224.00.1	F	blanc / Laqué brillant	78,8	72	63,5	50,2
Largeur de lavabo: 100 cm						
501.228.00.1	F	blanc / Laqué brillant	98,8	92	63,5	50,2


F : Fin de série janvier 2026

Combinable avec
- Lavabo pour meuble Geberit Selnova Square → p. 715
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 724
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 722
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 723
- Plan pour vasque Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 723

Accessoires
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 725
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi → p. 1050
- Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit → p. 1049
- Support magnétique Geberit → p. 528

Colonnes basses

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte

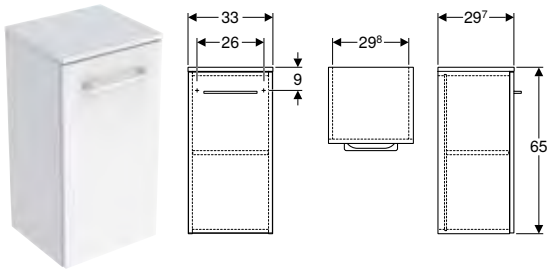

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Volant

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec tablette amovible
- Porte à fermeture ralentie
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	F	blanc / Laqué brillant	33	65	29,7

F : Fin de série janvier 2026


Combinable avec

- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 723
- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 720
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 720
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 721
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 724

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 719

Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte

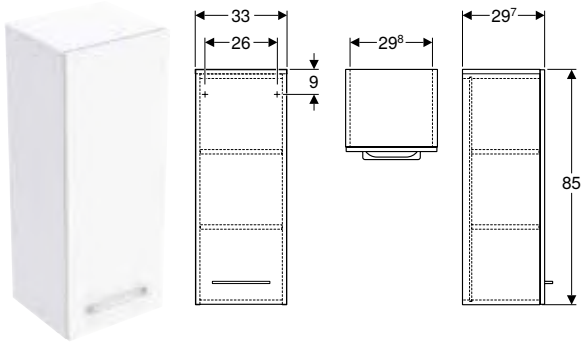

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Volant
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée d'ouverture
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	F	blanc / Laqué brillant	33	85	29,7

F : Fin de série janvier 2026

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Selnova Square pour lave-mains, avec une porte → p. 720
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 722
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 720
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 721
- Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 724

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 719

Plans pour vasque

Plan pour vasque Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer

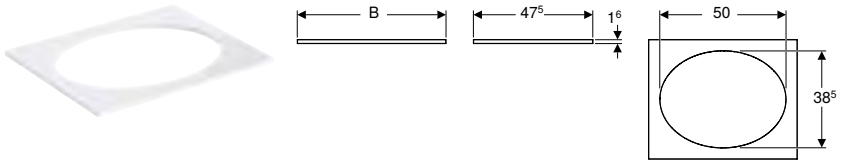

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Plan pour vasque
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Plan pour vasque avec découpe
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
502.860.00.1	blanc / Laqué brillant	59,1	55	1,6	47,5

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 720
- Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie → p. 805
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 721

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et deux tablettes en verre

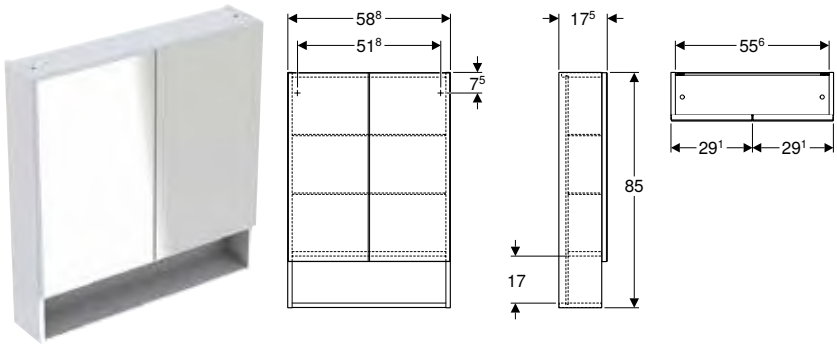

click & scan

Caractéristiques techniques

Éclairage	Sans
Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- 2 tablettes en verre
- Armoire de toilette
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Portes miroirs à l'extérieur
- Porte à fermeture ralentie
- Avec espace de rangement ouvert
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	Nombre de prises électriques
B / largeur: 58,8 cm				
501.264.00.1	blanc / Laqué brillant	85	17,5	0

Combinable avec
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec une porte → p. 720
- Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova Square, bandeau fin, avec deux portes → p. 721
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 722
- Armoire demi-hauteur Geberit Selnova Square avec une porte → p. 723

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova → p. 719

Armoire de toilette Geberit Selnova Square avec deux portes et quatre tablettes en verre

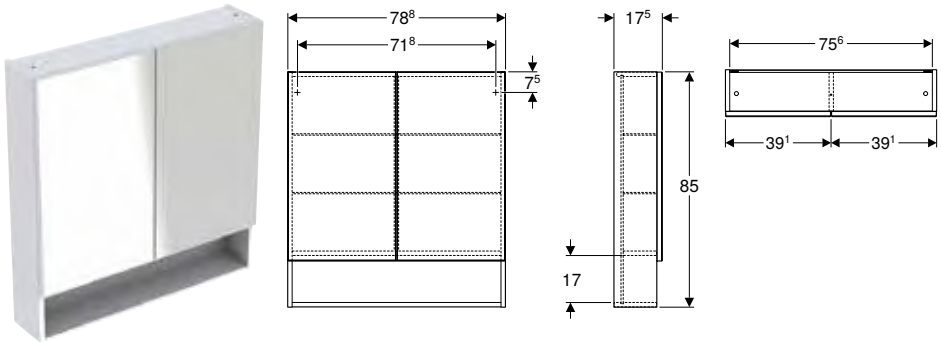

click & scan

Caractéristiques techniques

Éclairage	Sans
Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- 4 tablettes en verre
- Armoire de toilette
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Portes miroirs à l'extérieur
- Porte à fermeture ralentie
- Avec espace de rangement ouvert
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nombre de prises électriques
501.268.00.1	blanc / Laqué brillant	78,8	85	17,5	0

Accessoires

Set de pieds Geberit Selnova Square étroits



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
500.199.21.1	chrome / Brillant

Luminaire Geberit pour armoire de toilette

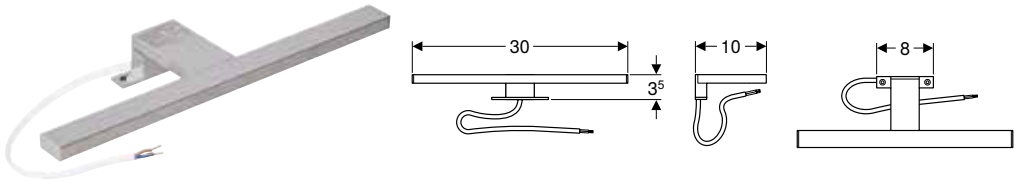

click & scan


Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	4000 K

Contenu de la livraison
- Éclairage
- Boîte de dérivation

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
501.280.00.1	chrome / Brillant	II	6

Compartiment de tiroir Geberit agencement en T, pour tiroir supérieur

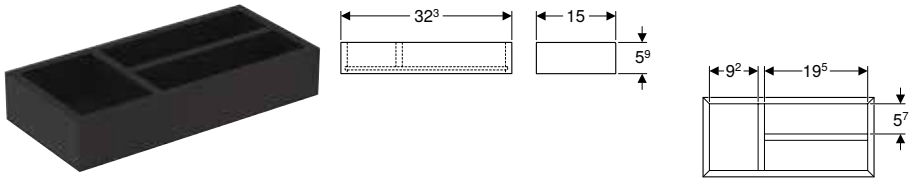

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Compartiment de tiroir

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en T

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir supérieur



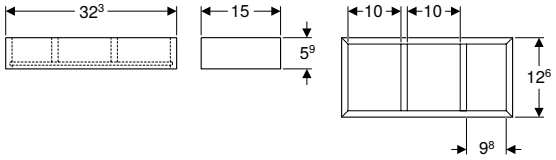

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	5,9	15

Compartiment de tiroir Geberit agencement en H, pour tiroir inférieur



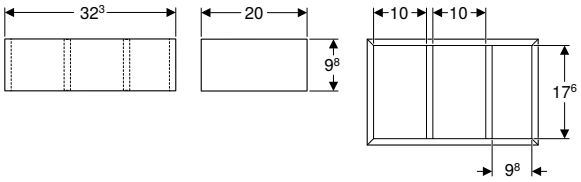

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir

Caractéristiques




- Certifié FSC™ C134279
- Agencement en H

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	gris velouté / Mélamine structuré	32,3	9,8	20

WC

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Square reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree
Blanc				500.153.01.1	500.489.01.1	500.152.01.1
						
				→ p. 732	→ p. 732	→ p. 733
Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 929	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929		X = 70-150 mm	
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1				X = 60-125 mm	
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 65 mm	X = 185 mm	X = 85 mm

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Square

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Blanc
Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas	Sans fermeture ralentie	Blanc	500.332.01.1		→ p. 734
Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	Sans fermeture ralentie	Blanc	500.338.01.1		→ p. 734
	Avec fermeture ralentie	Blanc	500.334.01.1		→ p. 734
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	Blanc	500.336.01.1		→ p. 734
Abattant WC Geberit Selnova Square fixation par le dessus	Sans fermeture ralentie	Blanc	501.555.01.1		→ p. 735
	Avec fermeture ralentie	Blanc	501.556.01.1		→ p. 735
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	Blanc	501.557.01.1		→ p. 735


✓ Compatible

	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, angulaire, semi-caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree
	501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1	500.152.01.1
						
	→ p. 730	→ p. 731	→ p. 731	→ p. 732	→ p. 732	→ p. 733
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, angulaire, semi-caréné, Rimfree



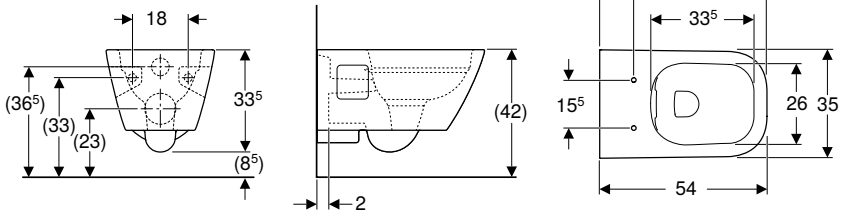

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	blanc	35	33,5	54


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square fixation par le dessus → p. 735

Pack WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, Rimfree, avec abattant WC





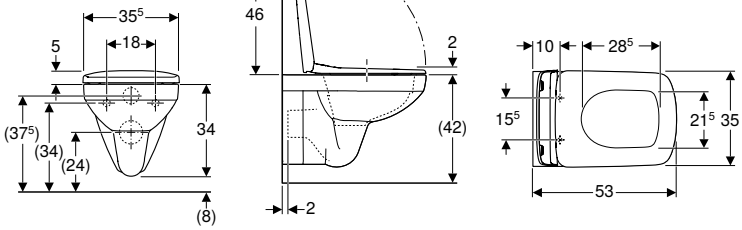

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Forme rectangulaire
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Antibactérien
- Couvercle en Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.961.00.1	Cuvette de WC : blanc	35,5	39	53	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, Rimfree



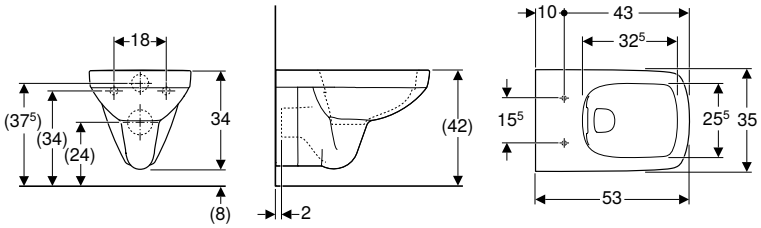

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.275.01.1	blanc	35	34	53

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 734
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire



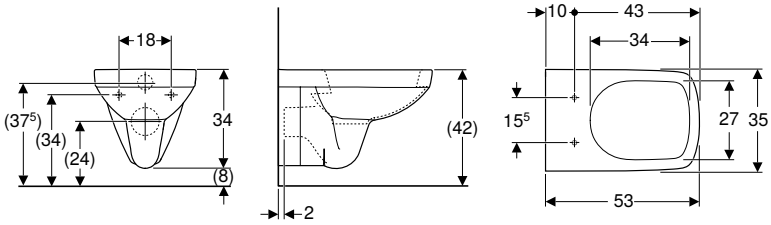

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.1	blanc	35	34	53


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 734
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree



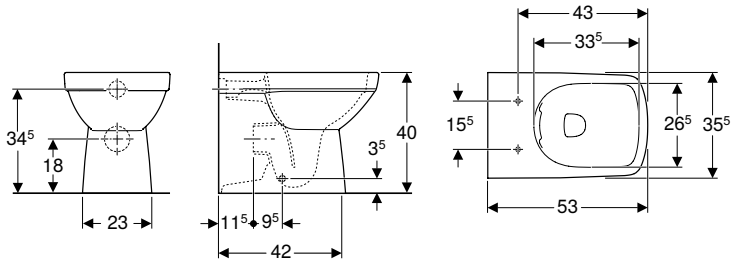

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.153.01.1	blanc	35,5	40	53

À commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec


- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 734
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Square reliées à des tubulures de raccordement → p. 727

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree



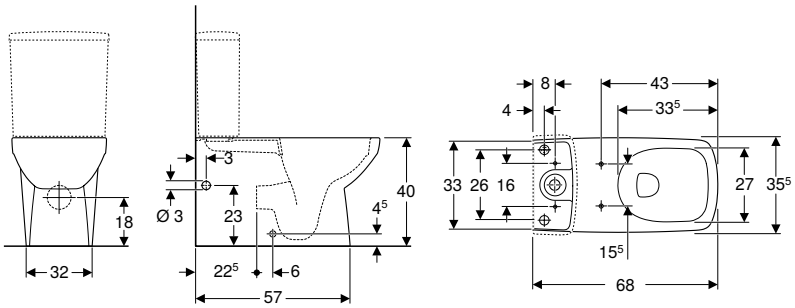

click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Sortie horizontale ou verticale
- Ouverture sur le côté droit pour accéder au robinet d'arrêt
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.1	blanc	35,5	40	68

À commander en supplément


- Réservoir
- Abattant WC


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, entrée d'eau latérale, pour WC Rimfree → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Square reliées à des tubulures de raccordement → p. 727

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.152.01.1	blanc	35	40	68

À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas → p. 734
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Square reliées à des tubulures de raccordement → p. 727

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova Square, fixation par le bas



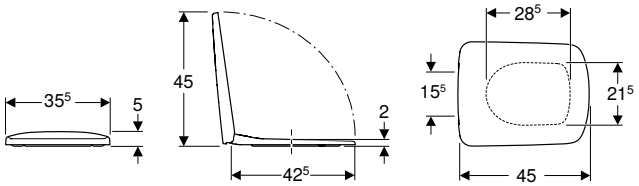

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.332.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, Rimfree → p. 731
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire → p. 731
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 732
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 733

Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut

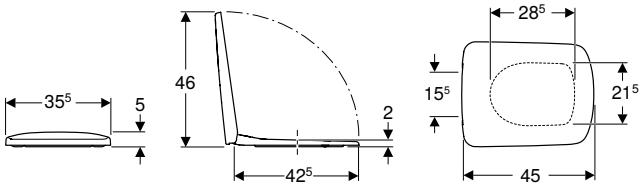

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Charnières en métal
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.334.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.336.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.338.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire → p. 777
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, Rimfree → p. 731
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire → p. 731
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 732
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 732
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 733

Abattant WC Geberit Selnova Square fixation par le dessus



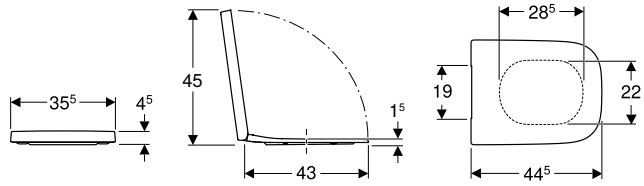

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Charnières en métal
- Forme rectangulaire
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.555.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable
501.556.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
501.557.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Combinable avec


- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, angulaire, semi-caréné, Rimfree → p. 730

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale



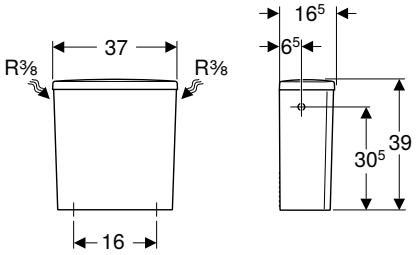

click & scan

Utilisation

- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison

- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	blanc	37	39	16,5

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 733

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas



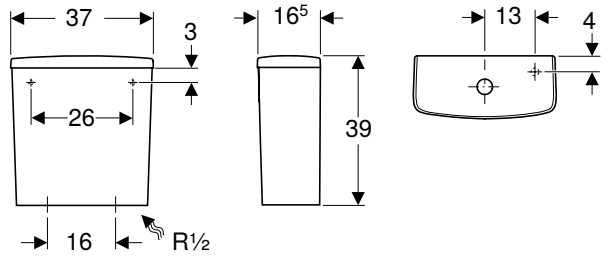

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 1/2'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas à droite

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	blanc	37	39	16,5

À commander en supplément
- Fastening material for rear wall

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 732
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 733

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, entrée d'eau latérale, pour WC Rimfree



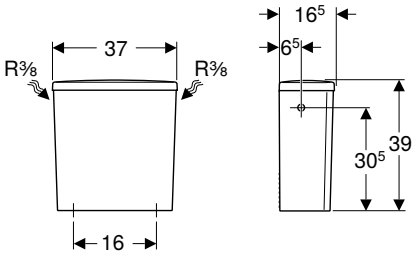

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	blanc	37	39	16,5


Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, angulaire, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 732

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova Square



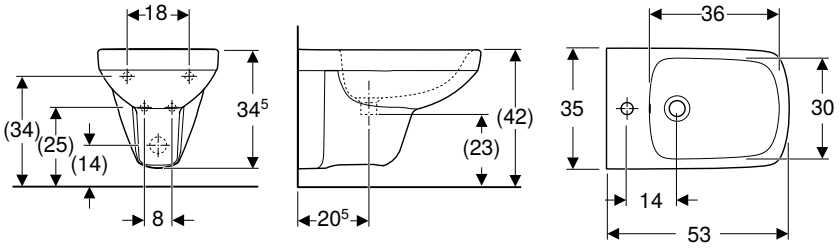

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques

- Suspendu

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.1	blanc	visible, symétrique	35	35,5	53

Bidet suspendu Geberit Selnova Square Premium, semi-caréné



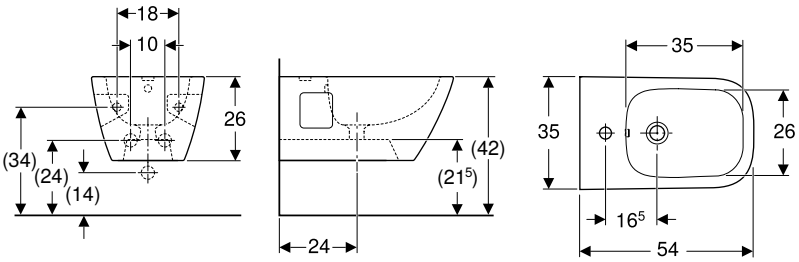

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques


- Suspendu
- Alimentation dissimulée
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	blanc	visible, symétrique	35	26	54

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova Square adossé au mur, semi-caréné



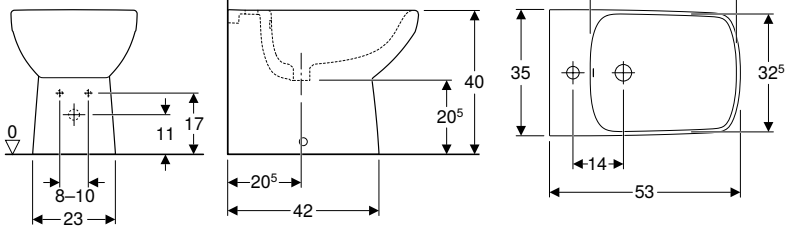

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Carénage jusqu'au mur
- Au sol
- Alimentation dissimulée
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.1	blanc	visible, symétrique	35	40	53

À commander en supplément

- Siphon en tube coudé



Geberit Selnova

Lavabos **742**

Lave-mains 742
Lave-mains d'angle 743
Lavabos 744
Vasques à semi-encastrer 744
Colonnes 745

WC **746**

WC suspendus 746
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement 747
Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et abattants WC Geberit Selnova 747
WC suspendus surélevés 753
WC au sol 754
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants WC Geberit Selnova 755
Abattants WC 763

Réservoirs apparents **765**

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire 765

Bidets **766**

Bidets suspendus 766
Bidets au sol 767

Urinoirs **768**


Fonctionnement avec eau 768

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova



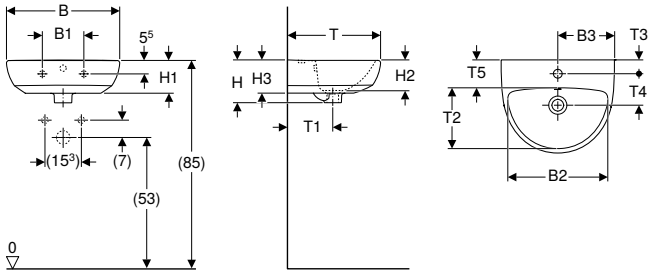

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / largeur: 45 cm																
500.324.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
B / largeur: 50 cm																
500.295.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
500.294.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11


Combinable avec
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 745
- Colonne Geberit Selnova → p. 745

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

- Cache-siphon Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique



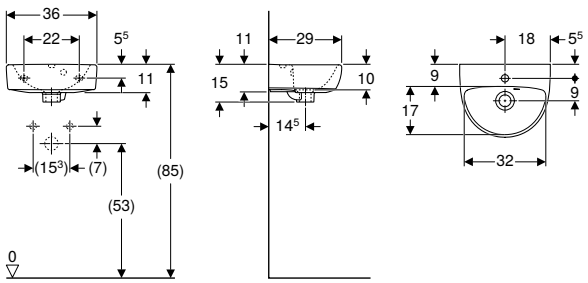

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm					
500.320.01.1	blanc	Au centre	visible, asymétrique	15	29

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Selnova



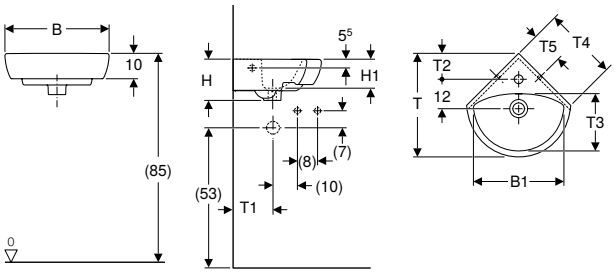

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Combinable avec colonne

Contenu de la livraison
- Lave-mains d'angle

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / largeur: 41,5 cm												
500.326.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10
B / largeur: 59 cm												
500.327.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5

Combinable avec
- Colonne Geberit Selnova → p. 745


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

- Colonne Geberit Selnova uniquement pour lave-mains d'angle 59 cm

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova



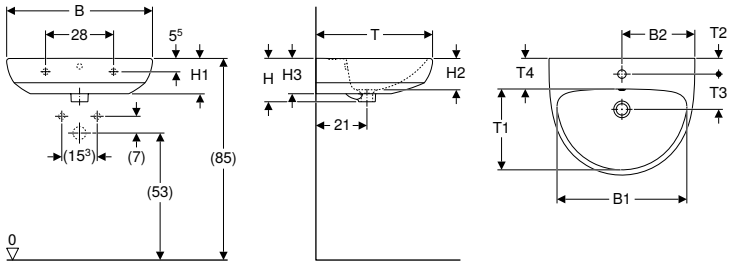

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / largeur: 55 cm														
500.315.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / largeur: 60 cm														
500.305.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
B / largeur: 65 cm														
500.297.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 745
- Colonne Geberit Selnova → p. 745


Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit Selnova



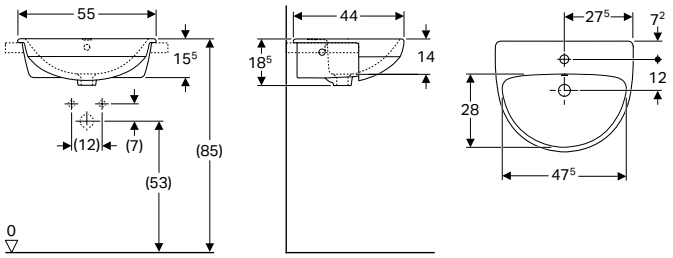

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur des plans

Contenu de la livraison

- Vasque à semi-encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.311.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	18,5	44

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale

Colonnes

Colonne Geberit Selnova

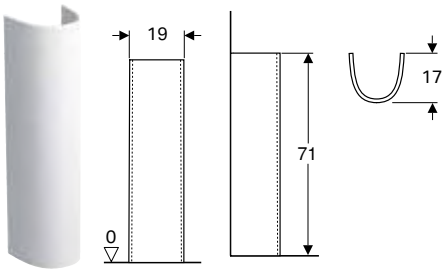

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison


- Colonne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.1	blanc	19	71	17

Combinable avec

- Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire → p. 682
- Lavabo Geberit Smyle → p. 681
- Lave-mains Geberit Selnova → p. 742
- Lavabo Geberit Selnova → p. 744
- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 713
- Lave-mains d'angle Geberit Selnova → p. 743
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 712

Cache-siphon Geberit Selnova

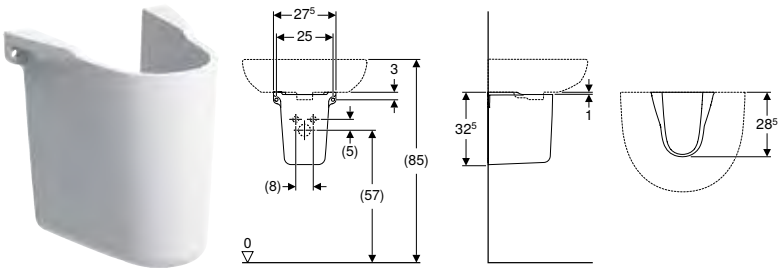

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.1	blanc	27,5	32,5	28,5


Combinable avec

- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 713
- Lave-mains Geberit Selnova → p. 742
- Lavabo Geberit Selnova → p. 744
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 712

WC

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-carré, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	
Blanc				500.393.01.1	500.282.01.1	
						
				→ p. 756	→ p. 762	
Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol	131.081.11.1		→ p. 929			
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929		X = 70-80 mm	
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1					
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 65 mm	X = 100 mm	





WC suspendus

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et abattants WC Geberit Selnova

Geberit International Sales, décembre 2025

Blanc					
Geberit Selnova					
Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	Sans fermeture ralentie	Blanc	500.330.01.1		→ p. 763
Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas	Sans fermeture ralentie	Blanc	500.331.01.1		→ p. 764
Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut	Sans fermeture ralentie	Blanc	500.337.01.1		→ p. 764
	Avec fermeture ralentie	Blanc	500.333.01.1		→ p. 764
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	Blanc	500.335.01.1		→ p. 764

✓ Compatible


	Pack WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, avec abattant WC	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné	Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree
	501.754.00.1	500.287.01.1	501.753.00.1	500.285.01.1	500.283.01.1
					
	→ p. 759	→ p. 760	→ p. 758	→ p. 758	→ p. 761
	X = 65 mm	X = 65 mm	X = 70 mm	X = 70 mm	X = 75 mm

	WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, semi-caréné, TurboFlush	WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova	WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, caréné, Rimfree
	502.035.00.1	503.159.00.1	501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
						
	→ p. 750	→ p. 748	→ p. 750	→ p. 751	→ p. 752	→ p. 753
				✓	✓	
				✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nouveau

Kit de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, semi-caréné, TurboFlush, avec abattant WC



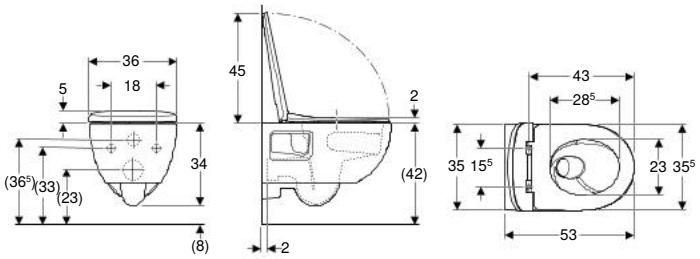

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Matériau de charnière
503.160.00.1	blanc	35,5	34	53	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Laiton chromé

Disponibilité avril 2026

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, semi-caréné, TurboFlush



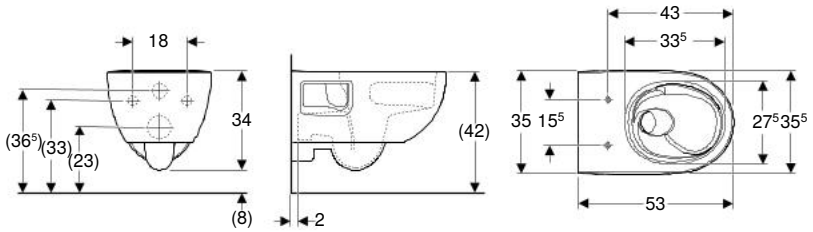

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.159.00.1	blanc	35,5	34	53


Disponibilité avril 2026


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764


Pack WC suspendu Premium Geberit Selnova, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Abattant WC en duroplast
- Rince avec 4 l
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
503.023.00.1	blanc	36	38	53	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable

Pack WC suspendu Premium Geberit Selnova, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree, avec abattant WC









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
502.793.00.1	blanc	36	38	53	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Caréné

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.035.00.1	blanc	36	33	53


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	blanc	36	33	53


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886


Kit de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.751.00.1	blanc	36	39	53	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Rince avec 4 l
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.265.01.1	blanc	35,5	34	53


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886


Kit de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, avec abattant WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.752.00.1	blanc	36	38	53	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.1	blanc	36	33	53


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

WC suspendus surélevés

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, caréné, Rimfree



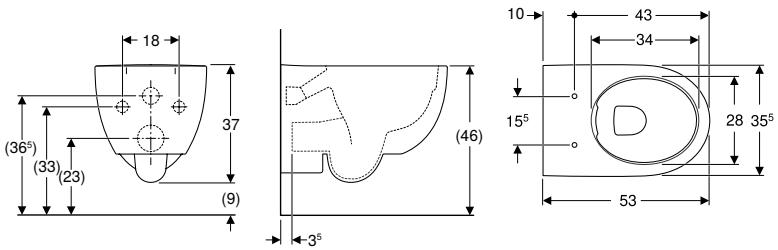

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Bord supérieur de la céramique surélevé à 46 cm pour hauteur de fixation standard

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	blanc	35,5	37	53

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC au sol

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants WC Geberit Selnova

Geberit International Sales, décembre 2025


						WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree	
Blanc						500.480.01.1	500.393.01.1	
								
						→ p. 756	→ p. 756	
Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**500.330.01.1**		→ p. 763	✓		
Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**500.331.01.1**		→ p. 764	✓		
Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**500.337.01.1**		→ p. 764	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	**Blanc**	**500.333.01.1**		→ p. 764	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	**Blanc**	**500.335.01.1**		→ p. 764	✓	✓	

✓ Compatible

	WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale
	500.286.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
							
	→ p. 757	→ p. 758	→ p. 761	→ p. 760	→ p. 760	→ p. 762	→ p. 762
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree



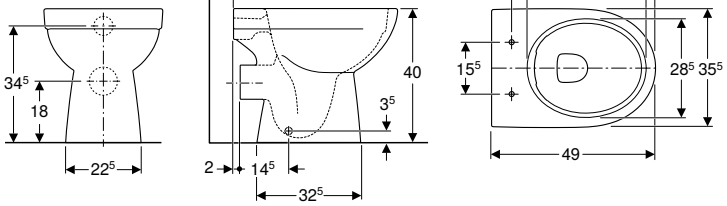

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs apparents et à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Rince avec 4,5 l
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.1	F	blanc	35,5	40	49


F : Fin de série

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree



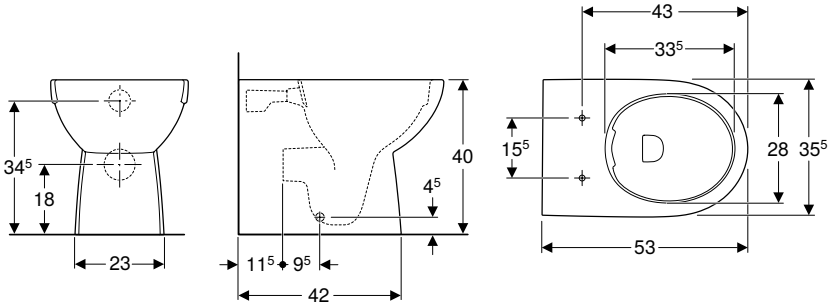

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Semi-caréné
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.1	blanc	35,5	40	53


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné



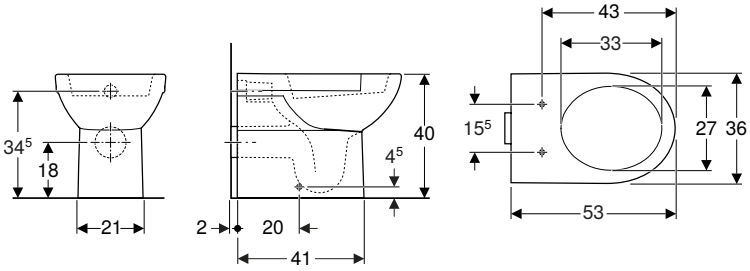

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 2 selon EN 997
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.1	blanc	35,5	40	53


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886


Pack WC au sol avec réservoir attenant Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC











click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Alimentation par le bas à droite
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.753.00.1	blanc	36,5	79	68	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree









click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.1	blanc	35,5	40	66,5

À commander en supplément

- Réservoir
- Abattant WC


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747


Pack WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, semi-caréné, avec abattant WC











click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Alimentation par le bas à droite
- Semi-caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.754.00.1	blanc	36,5	79	68,5	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné

click & scan



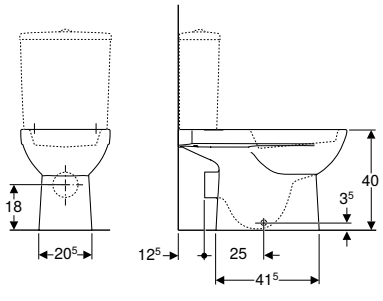



Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.1	blanc	35,5	40	67

À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 884
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 886


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné

click & scan







Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie verticale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Semi-caréné


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.1	blanc	35,5	40	68


À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764

WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree



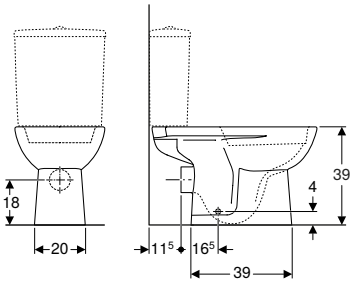



click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.1	F	blanc	35,5	39	65,5

F : Fin de série


À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale



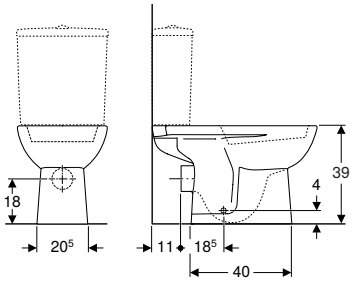



click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.1	blanc	35,5	39	65,5


À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova reliées à des tubulures de raccordement → p. 747

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale



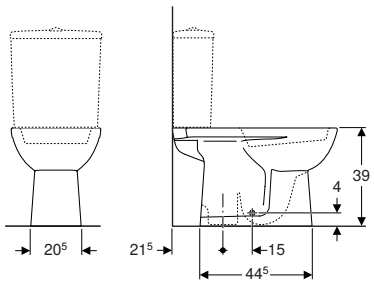



click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie verticale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.1	blanc	35,5	39	65,5

À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 763
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas → p. 764
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous

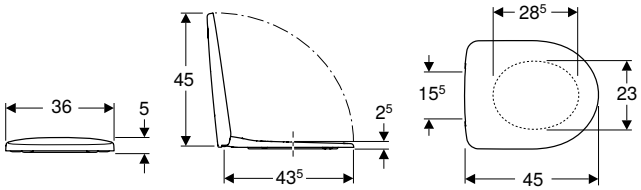

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Charnières en matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.330.01.1	blanc / Matière synthétique	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Matière synthétique

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 751
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 756
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762

Abattant WC Geberit Selnova fixation par le bas



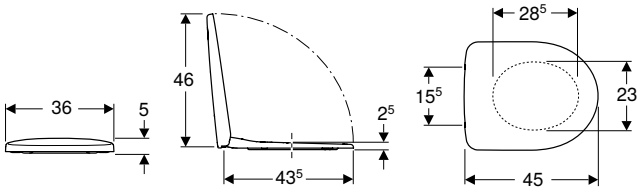

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Charnières en métal

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.331.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Métal

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 751
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 756
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762

Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut

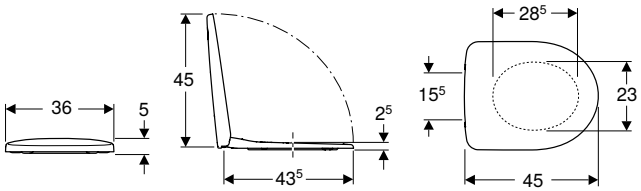

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Charnières en métal

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.333.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.335.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières déclipsables	Oui	Par le haut	Laiton chromé
500.337.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable


Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree → p. 777
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 750
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, caréné, Rimfree → p. 753
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 750
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 751
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 756
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 756
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas



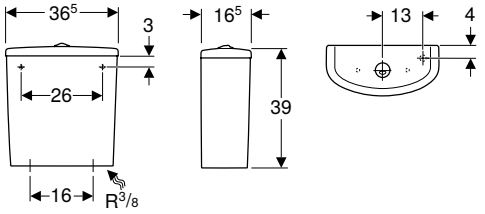

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	blanc	36,5	39	16,5

À commander en supplément
- Fastening material for rear wall

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760

Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale



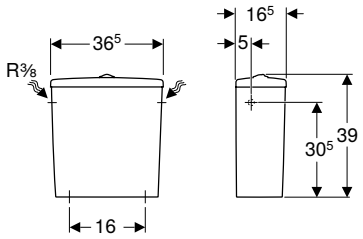

click & scan

Utilisation
- Pour montage monobloc
- Pour alimentations en eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	blanc	36,5	39	16,5


Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree → p. 761
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, semi-caréné → p. 760

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova



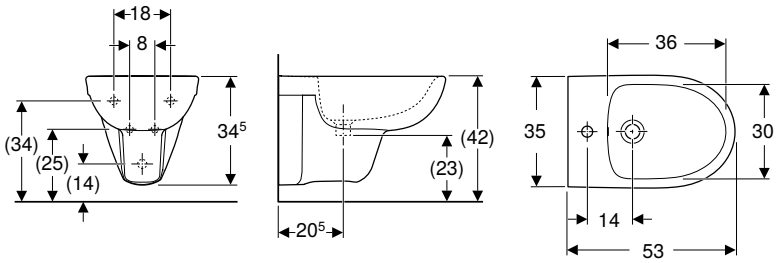

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Alimentation dissimulée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.1	blanc	visible, symétrique	35	34,5	53

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova autoportant, semi-caréné



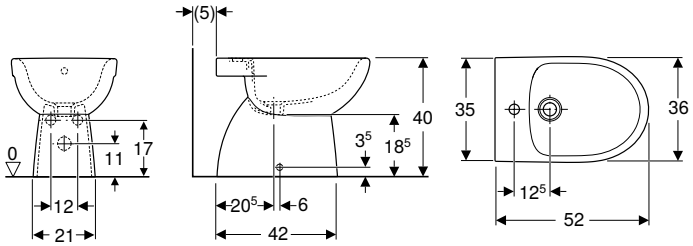

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Fixation cachée
- Semi-caréné

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.1	blanc	visible, symétrique	36	40	52

Bidet au sol Geberit Selnova adossé au mur, semi-caréné



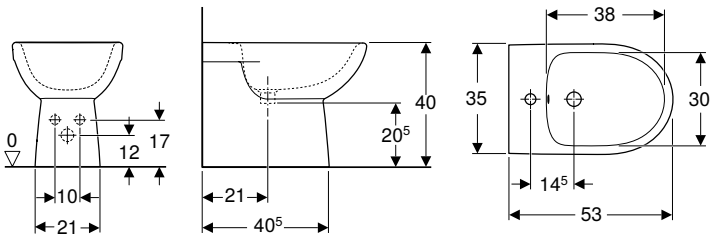

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Alimentation dissimulée
- Fixation cachée
- Semi-caréné


N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.1	blanc	visible, symétrique	35	40	53

Urinoirs

Fonctionnement avec eau

Urinoir Geberit Selnova S, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



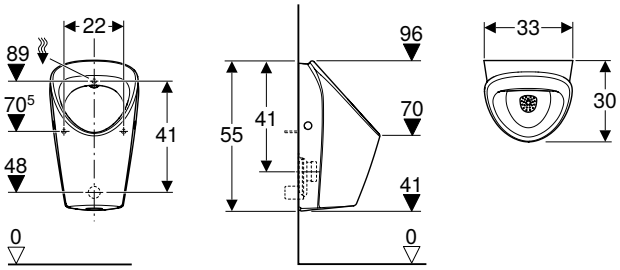

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Diffuseur d'eau

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.105.00.1	blanc	33	55	30	Encastrée ou apparente

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Selnova M, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



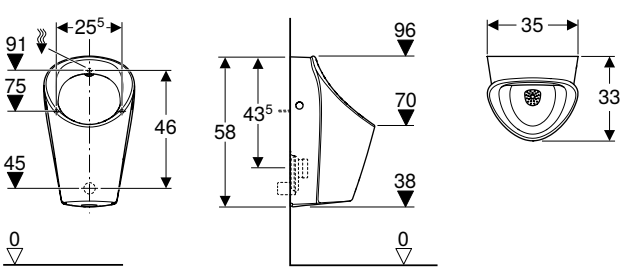

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire


Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Diffuseur d'eau

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.125.00.1	35	58	33	Encastrée ou apparente

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Selnova L, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



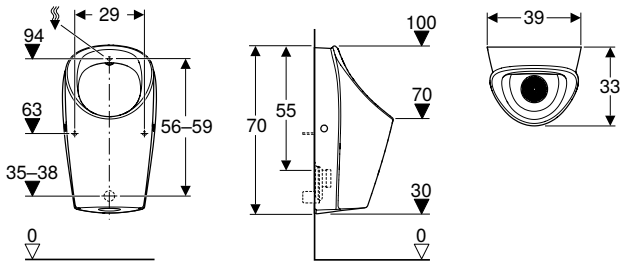

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour un fonctionnement alternatif avec un siphon hybride
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Vidage
- Diffuseur d'eau


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.135.00.1	blanc	39	70	33	Encastrée ou apparente

Combinable avec
- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir → p. 982

Accessoires
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente



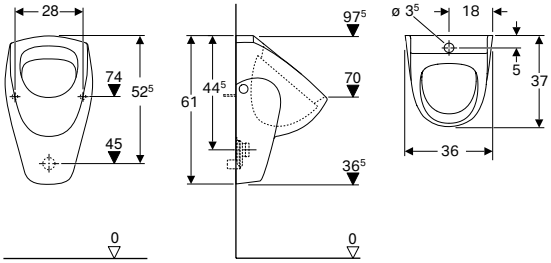

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.343.01.1	blanc	36	61	37	Encastrée ou apparente


À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



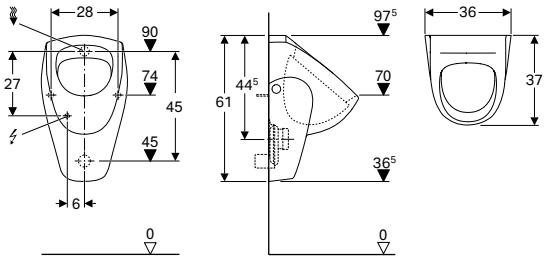

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.344.01.1	blanc	36	61	37	Vers l'arrière


À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis le haut, sortie encastrée ou apparente



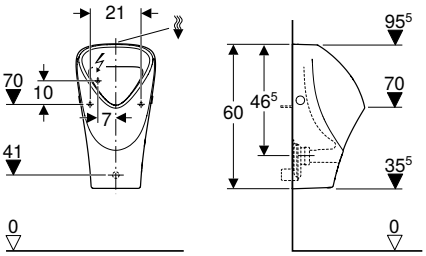

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
501.676.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière


À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981


Accessoires
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976


- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie encastrée ou apparente









click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
501.666.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière

À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur



Geberit Selnova Compact

Lavabos **776**

Lave-mains 776

WC **776**

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Compact ... 776


WC suspendus 777

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains compact Geberit Selnova Compact, avec plage de dépose



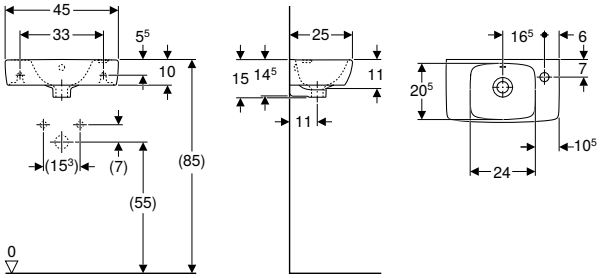

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Installation possible sur meuble
- Asymétrique
- Compact
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne
- Avec plage de dépose

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
500.318.01.1	blanc	Droite	visible, symétrique	45	40,8	15	25	Gauche
500.319.01.1	blanc	Gauche	visible, symétrique	45	40,8	15	25	Droite

Combinable avec

- Colonne Geberit Selnova Square → p. 716

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

WC

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Compact

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


				WC suspendus	
				WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree	WC suspendu à fond creux compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire
Blanc				500.349.01.1	500.263.01.1
					
				→ p. 777	→ p. 777
Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut	**Sans fermeture ralentie**	**500.337.01.1**	→ p. 764	✓	
	Avec fermeture ralentie	**500.333.01.1**	→ p. 764	✓	
	Avec fermeture ralentie, charnières déclipsables	**500.335.01.1**	→ p. 764	✓	
Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	**Sans fermeture ralentie**	**500.338.01.1**	→ p. 734		✓
	Avec fermeture ralentie	**500.334.01.1**	→ p. 734		✓
	Avec fermeture ralentie	**500.336.01.1**	→ p. 734		✓

✓ Compatible

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree



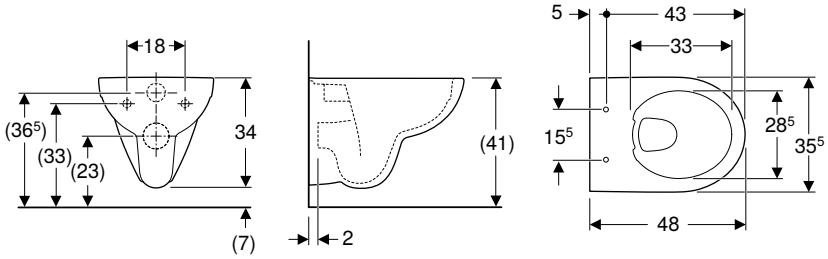

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Compact

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.1	blanc	35,5	34	48

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova fixation par le haut → p. 764

WC suspendu à fond creux compact Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire



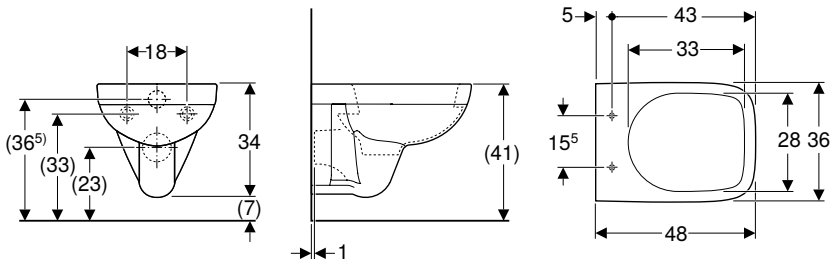

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Compact

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.263.01.1	blanc	36	34	48

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 734



Geberit Selnova Comfort

Lavabos **780**

Lavabos adaptés PMR 780

WC **781**

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort reliées à des tubulures de raccordement 781

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Comfort 783

WC suspendus 784

WC au sol, rehaussés 787

Abattants WC adaptés PMR 788


Lunettes d'abattant adaptées PMR 789

Lavabos

Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR



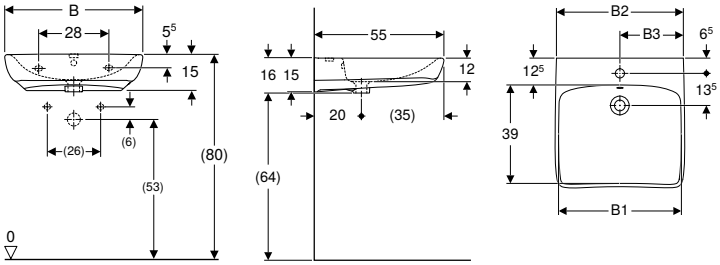

click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Cuve peu profonde


Contenu de la livraison
- Lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm								
500.302.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	48	54	27,5	16	55
500.187.01.1	blanc	Au centre	Sans	48	54	27,5	16	55
B / largeur: 65 cm								
500.292.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	58	64	32,5	16	55
500.188.01.1	blanc	Au centre	Sans	58	64	32,5	16	55

Accessoires
- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale
- Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Lavabo Geberit Selnova Comfort, forme angulaire, adapté PMR



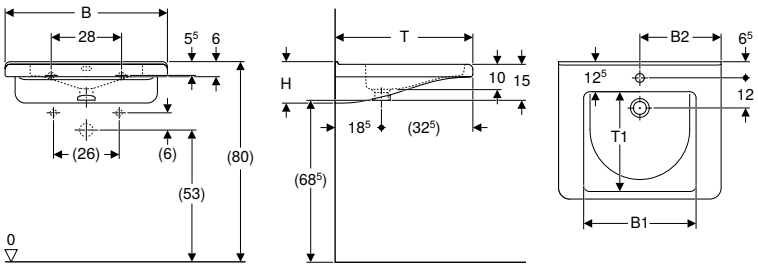

click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- Forme rectangulaire
- Face avant de forme ergonomique
- Plages latérales d'appui pour les avant-bras
- Poignées de préhension moulées
- Cuve peu profonde
- Cuve à deux niveaux pour remplissage partiel
- Dosseret pour pose de miroir panoramique

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / largeur: 55 cm								
500.785.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.1	blanc	Au centre	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.787.01.1	blanc	Sans	Sans	42		15,5	52,5	37,5

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / largeur: 65 cm								
500.788.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.1	blanc	Au centre	Sans	45	32,5	15,5	55	40
500.790.01.1	blanc	Sans	Sans	45		15,5	55	40


Accessoires

- Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

WC

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort reliées à des tubulures de raccordement

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

				WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé
Blanc				500.284.01.1
				
				→ p. 787
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 929	X = 70-85 mm
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1			
Coude de raccordement 90° Geberit	152.610.11.1			X = 95 mm

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Selnova Comfort

Geberit International Sales, décembre 2025

Blanc					
Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**500.133.00.1**		**→ p. 788**
Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**501.559.01.1**		**→ p. 788**
Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme de D, adapté aux personnes à mobilité réduite, fixation par le bas	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**500.340.01.1**		**→ p. 789**
Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus	**Sans fermeture ralentie**	**Blanc**	**501.558.01.1**		**→ p. 790**


✓ Compatible

	WC suspendus			WC au sol, rehaussés
	WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR	WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé
	500.693.01.2	500.262.01.1	500.261.01.1	500.284.01.1
				
	→ p. 784	→ p. 784	→ p. 785	→ p. 787
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

WC suspendus

WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree



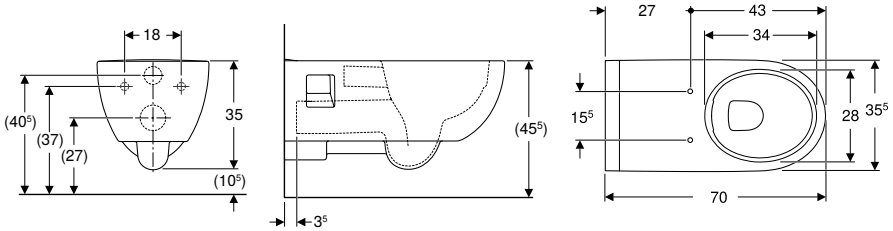

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Semi-caréné
- Rallongé


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	blanc	35,5	35	70

À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 788
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus → p. 790

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree



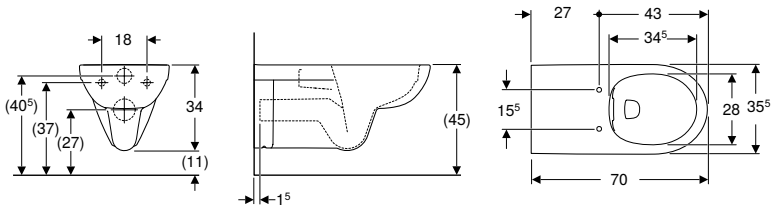

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.262.01.1	blanc	35,5	34	70

À commander en supplément
- Abattant WC
- Tube de chasse rallongé


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 788
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 788
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus → p. 790
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme de D, adapté aux personnes à mobilité réduite, fixation par le bas → p. 789

Accessoires
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR



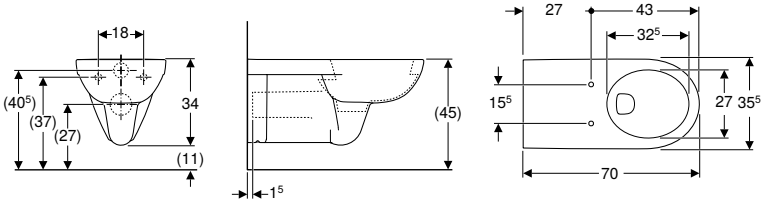

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Convient aux personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Rallongé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.261.01.1	blanc	35,5	34	70


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 788
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 788
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus → p. 790
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme de D, adapté aux personnes à mobilité réduite, fixation par le bas → p. 789

- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, angulaire, rallongé, adapté PMR, Rimfree



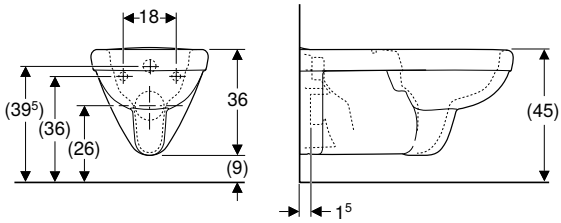



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rallongé
- Chanfrein céramique contre le glissement latéral de l'abattant WC
- Forme rectangulaire

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.1	F	blanc	39	36	70

F : Fin de série


À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 789
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous → p. 790

- Remplacé par nº de réf. 500.262.01.1

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort angulaire



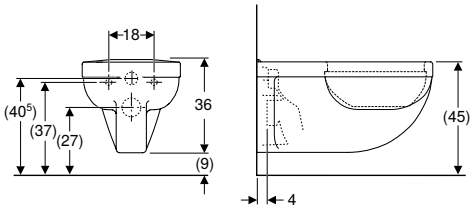



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec bride
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Hauteur de la cuvette surélevé à 41 cm sans changement des cotes d'installation standard
- Dégagement au sol 7 cm
- Chanfrein céramique contre le glissement latéral de l'abattant WC

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.1	F	blanc	39	36	70

F : Fin de série


À commander en supplément
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 789
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous → p. 790

WC au sol, rehaussés

WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé



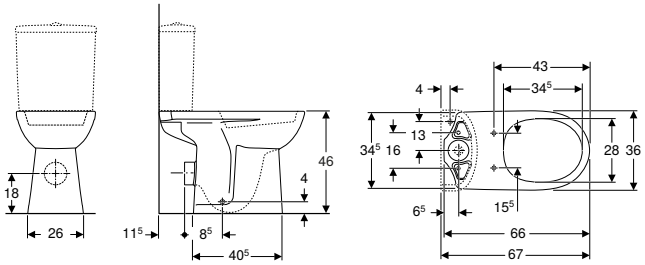

click & scan

Utilisation
- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Sortie horizontale
- Hauteur d'assise surélevé

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.1	blanc	36	46	66


À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 736
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 735
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation latérale → p. 766
- Réservoir attenant Geberit Selnova, rinçage double touche, alimentation par le bas → p. 765
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 788
- Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 788
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus → p. 790
- Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme de D, adapté aux personnes à mobilité réduite, fixation par le bas → p. 789

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort reliées à des tubulures de raccordement → p. 781

Abattants WC adaptés PMR

Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

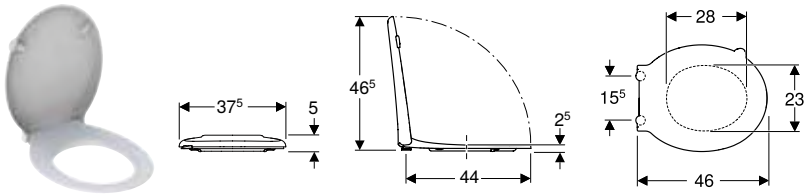

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.133.00.1	blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 785
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787

Abattant WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

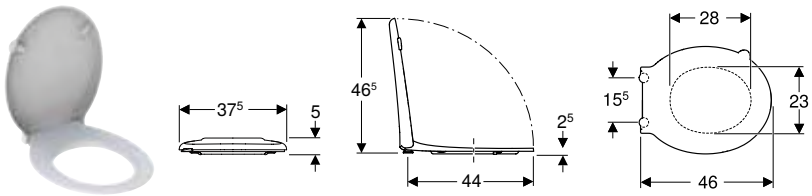

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Couvercle d'abattant recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.559.01.1	blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 785
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787

Abattant WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

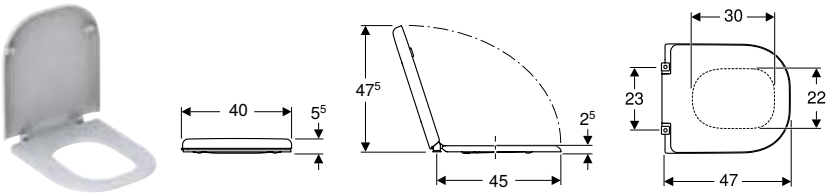

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant
- Couvercle d'abattant recouvrant
- Forme rectangulaire

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.793.01.1	F	blanc	40	5,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

F : Fin de série


Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, angulaire, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 786
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort angulaire → p. 786

- Remplacé par n° de réf. 572830000

Lunettes d'abattant adaptées PMR

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme de D, adapté aux personnes à mobilité réduite, fixation par le bas

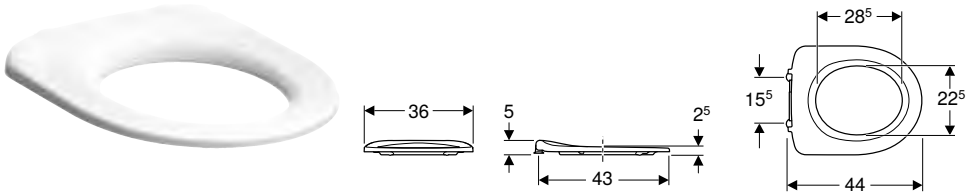

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette d'abattant

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière renforcée

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.340.01.1	blanc / Matière synthétique	36	5	44	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 785
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort adaptée PMR, antibactérienne, fixation par le dessus

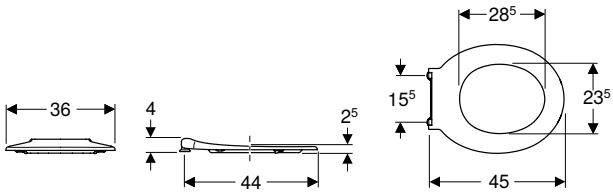

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette d'abattant

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnières en acier inoxydable, renforcées


N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
501.558.01.1		blanc	36	4	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, semi-caréné, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 784
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 785
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé → p. 787

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous



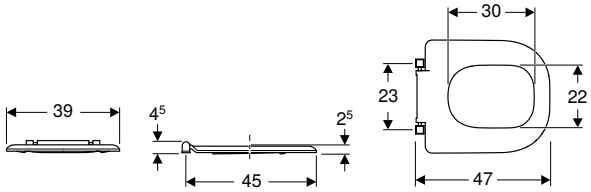

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Lunette d'abattant

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnières en acier inoxydable, renforcées
- Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant
- Forme rectangulaire

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
500.794.01.1	F	blanc	39	4,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable

F : Fin de série

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, angulaire, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 786
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort angulaire → p. 786

- Remplacé par n° de réf. 572840000



Geberit Bastia

Lavabos **794**


Vasques à semi-encastrer 794

Lavabos

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit Bastia



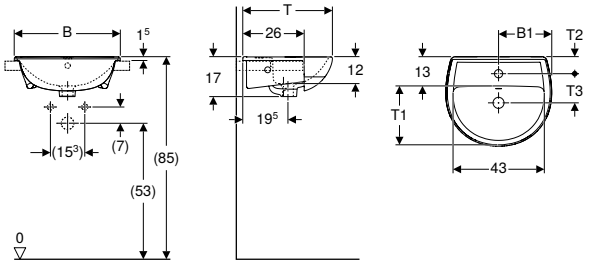

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
502.772.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	45	22,5	17	38	25	7	12,5
502.773.00.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	50	25	17	40	27	7	12,5

Geberit VariForm 799

Geberit Option 821

Geberit Bambini 833

Geberit Publica 867

WC lavants Geberit AquaClean 877

Panneaux sanitaires Geberit Monolith 911

Urinoirs 933

Douches 985

Baignoires 1033

Produits hors collections 1043

Appendix 1055



Geberit VariForm

Lavabos **800**

Vasques à poser 800
Vasques à encastrer 804
Vasques à semi-encastrer 808
Vasques à encastrer par le dessous 809

Meubles de salle de bain **812**


Meubles latéraux bas 812
Autres meubles de salle de bains 819

Lavabos

Vasques à poser

Vasque à poser Geberit VariForm ronde



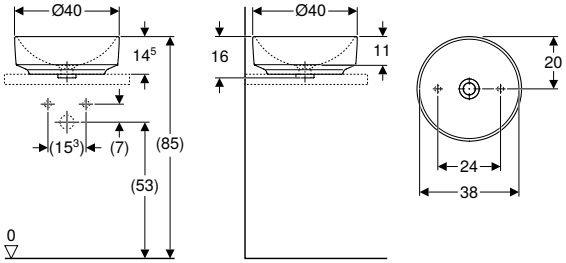

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / diamètre extérieur: 40 cm						
500.768.01.2	blanc	Sans	Sans	40	16	40

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



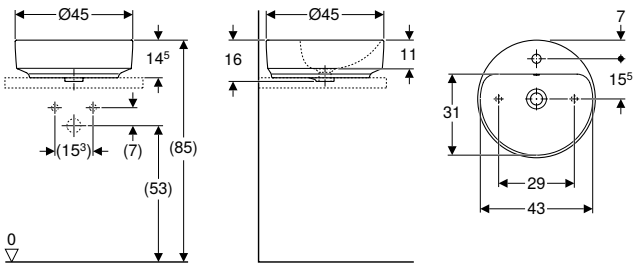

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / diamètre extérieur: 45 cm						
500.769.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	45	16	45
500.770.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	45	16	45

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm ovale



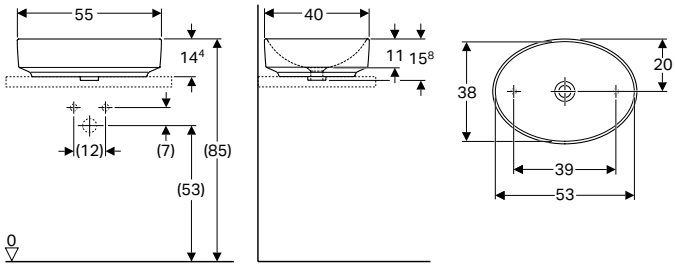

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.771.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



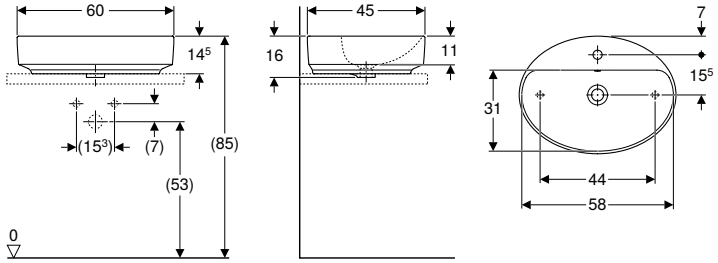

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
500.772.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	16	45
500.773.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	16	45

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue



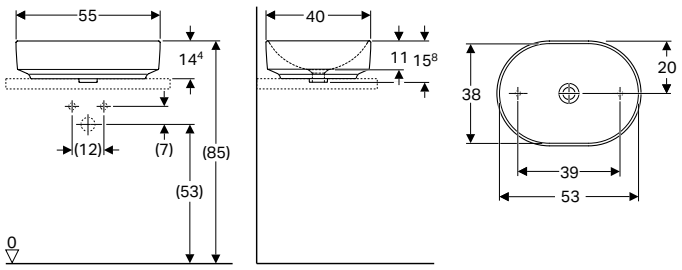

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.774.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



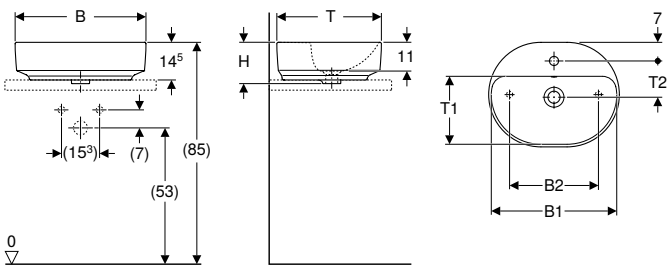

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / largeur: 50 cm									
500.775.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	48	34	16	40	26	14
B / largeur: 60 cm									
500.777.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	58	44	16	45	31	15,5

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire



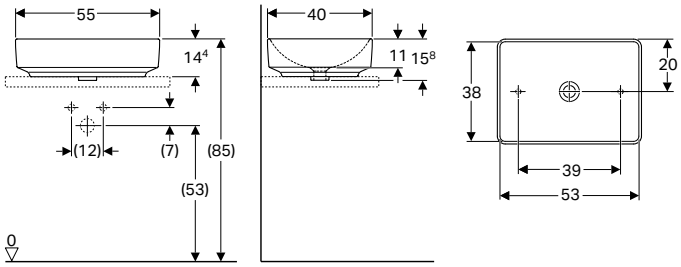

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.779.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



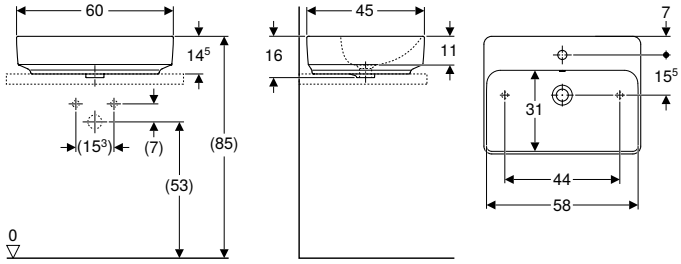

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Installation possible sur meuble

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
500.780.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	15,8	45
500.781.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	15,8	45


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde



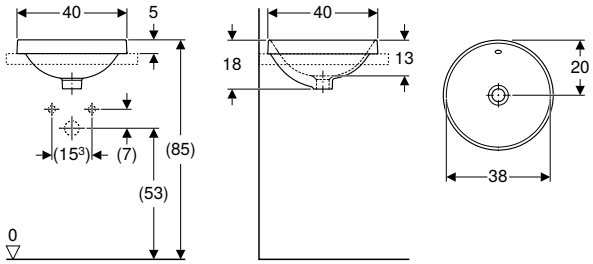

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 40 cm						
500.700.01.2	blanc	40	Sans	visible, symétrique	18	40
500.702.01.2 *	blanc	40	Sans	Sans	18	40

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage de robinetterie



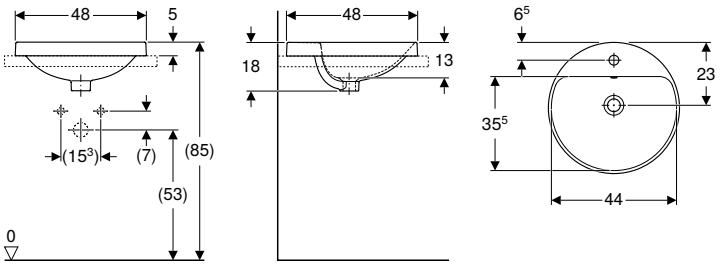

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 48 cm						
500.704.01.2	blanc	48	Au centre	visible, symétrique	18	48
500.706.01.2 *	blanc	48	Au centre	Sans	18	48

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale



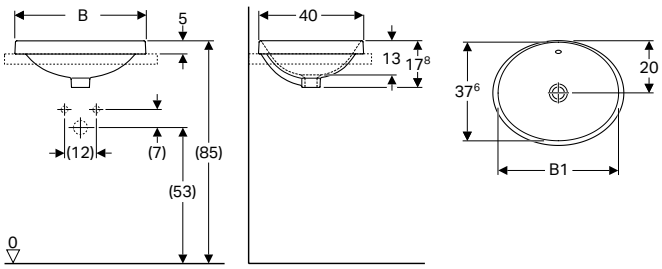

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
500.708.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	46	17,8	40
500.710.01.2 *	blanc	Sans	Sans	46	17,8	40
B / largeur: 55 cm						
500.716.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	53	17,8	40
500.718.01.2 *	blanc	Sans	Sans	53	17,8	40

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage de robinetterie



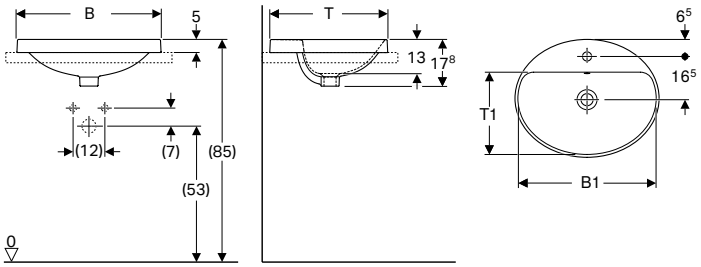

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / largeur: 50 cm							
500.712.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	47,8	17,8	45	31,5
B / largeur: 55 cm							
500.720.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	52,8	17,8	45	31,5
B / largeur: 60 cm							
500.724.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	58	17,8	48	34,5


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
- Plan pour vasque Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 723

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue



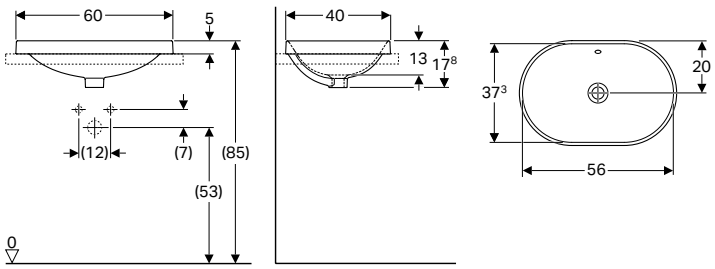

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
500.728.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	17,8	40
500.730.01.2 *	blanc	Sans	Sans	17,8	40

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm oblongue, avec plage de robinetterie



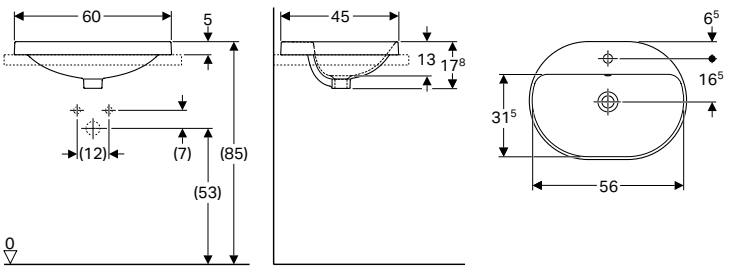

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
500.732.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	17,8	45
500.734.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	17,8	45

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire



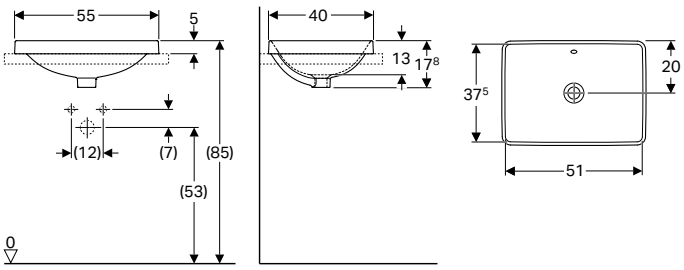

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.736.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	17,8	40
500.738.01.2 *	blanc	Sans	Sans	17,8	40

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage de robinetterie



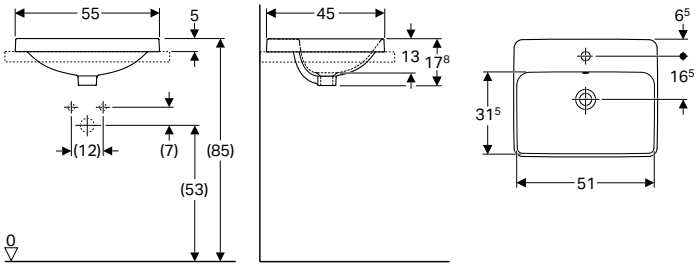

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessus

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.740.01.2	blanc	Au centre	visible, symétrique	17,8	45
500.742.01.2 *	blanc	Au centre	Sans	17,8	45


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasques à semi-encastrer

Vasque à semi-encastrer Geberit VariForm rectangulaire



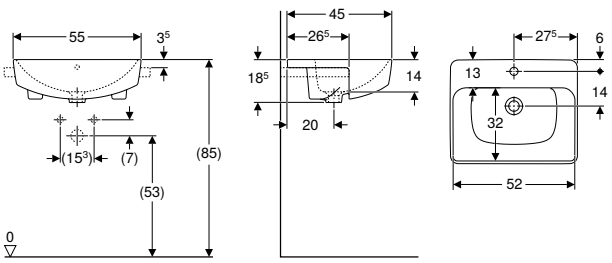

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 55 cm					
500.681.01.1	blanc	Au centre	visible, symétrique	18,5	45

Vasque à semi-encastrer Geberit VariForm ronde



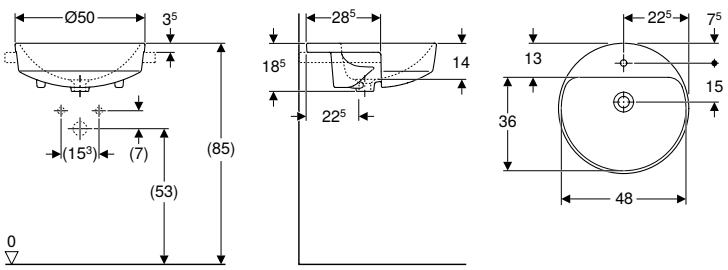

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
500.783.01.2	blanc	50	Gauche et droite	visible, symétrique	18,5	50
500.782.01.2	blanc	50	Au centre	visible, symétrique	18,5	50

Vasques à encastrer par le dessous

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ronde



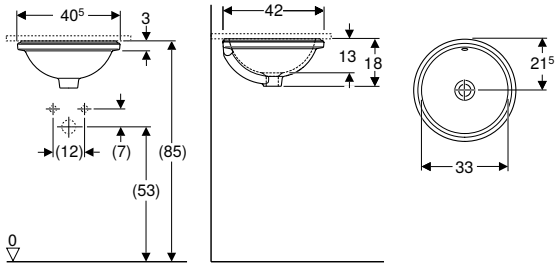

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ronde
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 40,5 cm					
500.744.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	18	42
500.746.01.2 *	blanc	Sans	Sans	18	42

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm ovale



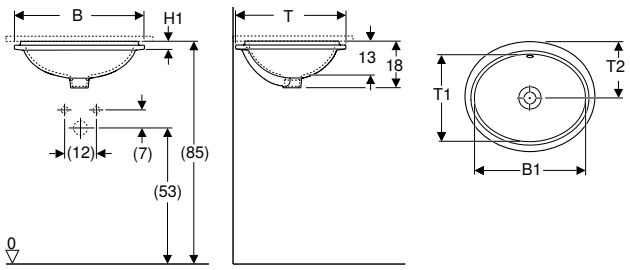

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme ovale
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / largeur: 49,5 cm									
500.748.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	blanc	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5
B / largeur: 56 cm									
500.752.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	blanc	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm oblongue



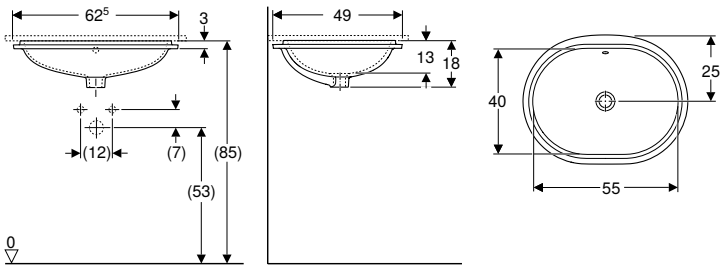

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Forme oblongue
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit


N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 62,5 cm					
500.756.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	18	49
500.758.01.2 *	blanc	Sans	Sans	18	49

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Vasque à encastrer par le dessous Geberit VariForm rectangulaire



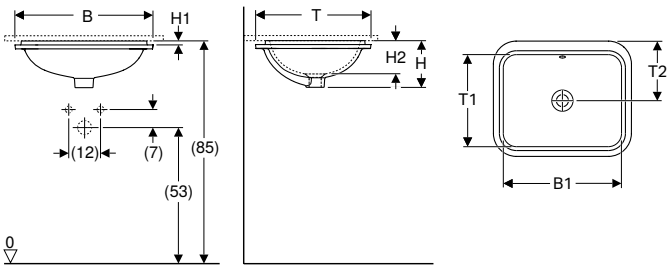

click & scan

Utilisation
- Pour montage dans des plans par le dessous

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarit

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / largeur: 53 cm										
500.760.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
500.762.01.2 *	blanc	Sans	Sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
B / largeur: 58 cm										
500.764.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.767.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.766.01.2 *	blanc	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Meubles de salle de bain

Meubles latéraux bas

Armoire haute Geberit avec une porte

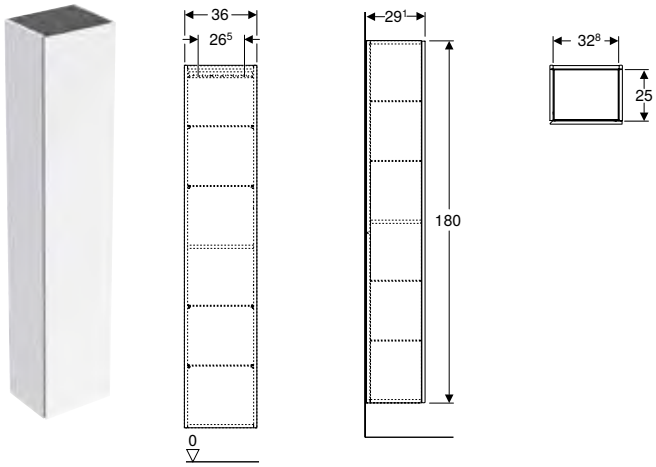

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 36 cm			
502.316.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	29,1
502.316.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	29,1
502.316.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	29,1
502.316.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	29,1
502.316.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	29,1
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	29,1
502.316.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	29,1
505.083.00.7 *	Corps , Façade : grège / Laqué mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Corps , Façade : noir / Laqué mat	180	29,1

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, compacte

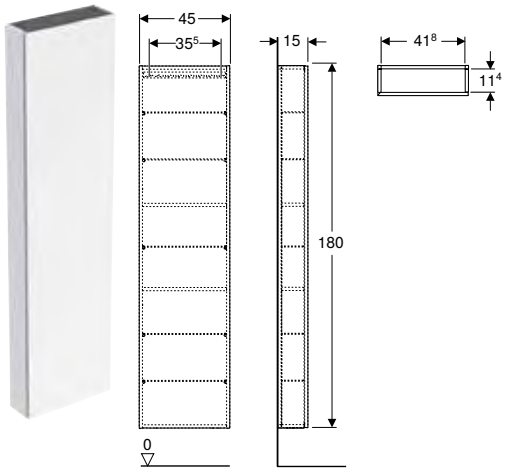

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte réfléchissante à l'intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnières à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.317.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	15
502.317.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	15
502.317.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	15
502.317.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	15
502.317.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	15
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	15
502.317.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	180	15
502.317.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	15

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Set de pieds Geberit étroits → p. 591

Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

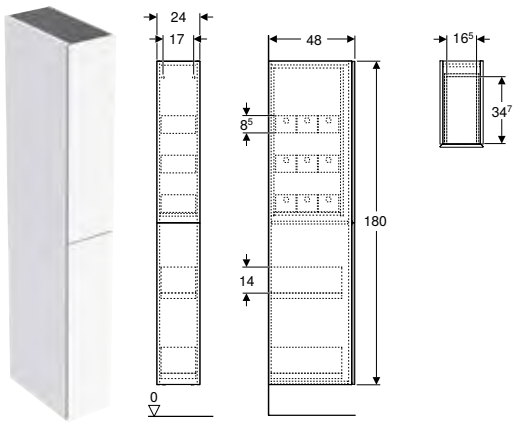

click & scan

Utilisation

- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Charge tiroirs max.	20 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Casiers de rangement en bois
- Tiroir à fermeture ralentie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 9 casiers de rangement
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 24 cm			
503.011.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	180	48
503.011.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	180	48
503.011.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	180	48
503.011.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	180	48
503.011.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	180	48
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	180	48
503.011.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	48

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051

Accessoires

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 1051
- Boîte de rangement Geberit → p. 1051
- Élément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 518

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

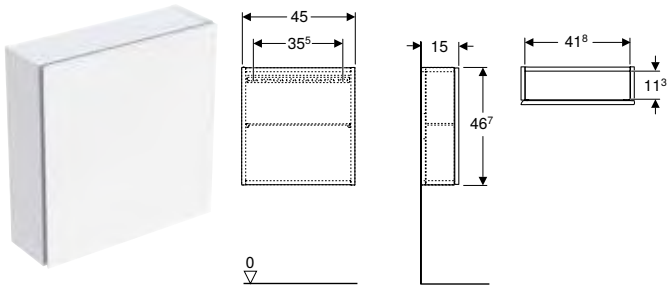

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Tablette en verre amovible
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.319.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	46,7	15
502.319.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	46,7	15
502.319.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	46,7	15
502.319.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	46,7	15
502.319.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	46,7	15
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	46,7	15
502.319.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	46,7	15
502.319.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	15

*** Fabrication sur commande**

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

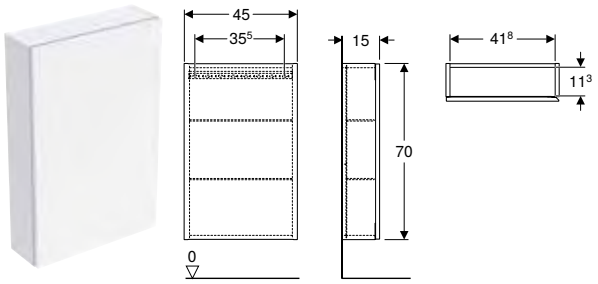

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte à fermeture ralentie
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche pour ouvrir
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnières à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.318.01.1	Corps , Façade : blanc / Laqué brillant	70	15
502.318.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Façade : blanc / Verre brillant	70	15
502.318.01.3 *	Corps , Façade : blanc / Laqué mat	70	15
502.318.JH.1	Corps , Façade : chêne / Mélamine structuré bois	70	15
502.318.JK.1	Corps , Façade : gris velouté / Laqué mat	70	15
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Façade : gris velouté / Verre brillant	70	15
502.318.JL.1 *	Corps , Façade : gris sable / Laqué brillant	70	15
502.318.JR.1 *	Corps , Façade : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	15

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit rectangulaire

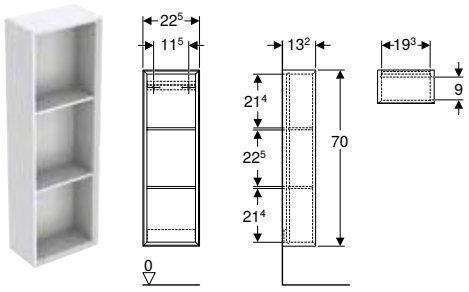

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.320.01.1	blanc / Laqué brillant	70	13,2
502.320.01.3 *	blanc / Laqué mat	70	13,2
502.320.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2
502.320.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	70	13,2
502.320.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère Geberit carrée

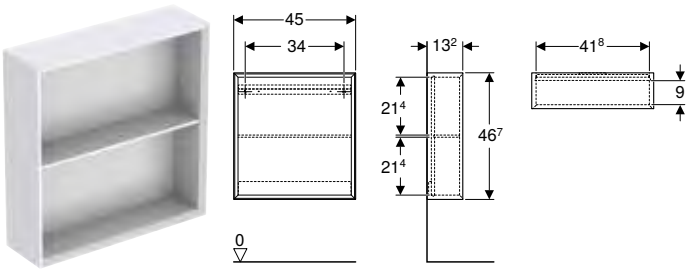

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.323.01.1	blanc / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.01.3 *	blanc / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2
502.323.JK.1	gris velouté / Laqué mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit rectangulaire

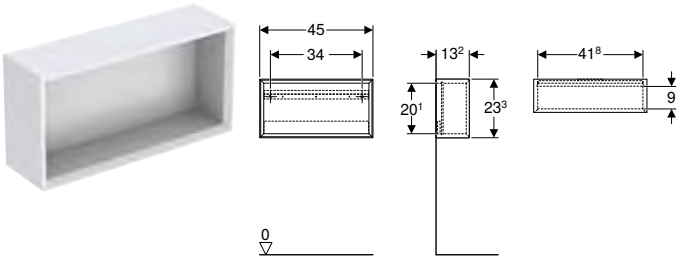

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	gris velouté / Laqué mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Étagère murale Geberit carrée



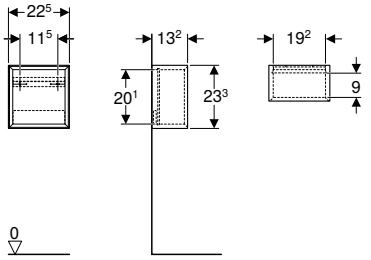

click & scan

Utilisation
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation cachée
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 22,5 cm			
502.321.01.1	blanc / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.01.3 *	blanc / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2
502.321.JK.1	gris velouté / Laqué mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2

*** Fabrication sur commande**

Autres meubles de salle de bains

Étagère murale Geberit



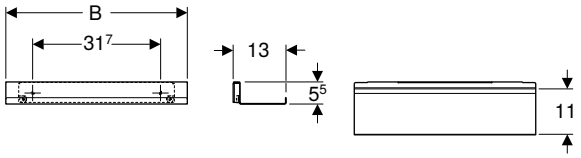

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13
B / largeur: 67,5 cm			
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13



Geberit Option

Meubles de salle de bain 822

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option 822
Miroirs 822
Armoires de toilette 826

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

			Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
			510010000	510100000
				
			→ p. 528	
Armoires de toilette				
Armoire de toilette Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes	500.257.00.1	→ p. 827	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.582.00.1			✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1	→ p. 828		✓
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1	→ p. 829	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1	→ p. 830		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]


✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Miroirs

Miroir lumineux Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut



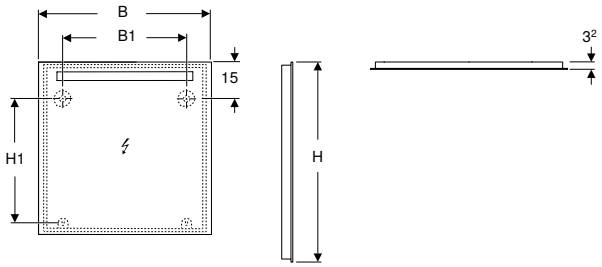

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de la correspondance des couleurs	6 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 40 cm								
502.803.00.1	aluminium anodisé	22	70	50,5	3,2	II	5	499
B / largeur: 50 cm								
502.804.00.1	aluminium anodisé	30	70	50,5	3,2	II	6	539
B / largeur: 60 cm								
502.805.00.1	aluminium anodisé	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.812.00.1	aluminium anodisé	40	90	70,5	3,2	II	7	702
B / largeur: 70 cm								
502.806.00.1	aluminium anodisé	50	70	50,5	3,2	II	9	881
B / largeur: 80 cm								
502.807.00.1	aluminium anodisé	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.813.00.1	aluminium anodisé	60	90	70,5	3,2	II	10	991
B / largeur: 90 cm								
502.808.00.1	aluminium anodisé	70	70	50,5	3,2	II	12	1152

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 100 cm								
502.809.00.1	aluminium anodisé	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.814.00.1	aluminium anodisé	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
B / largeur: 120 cm								
502.810.00.1	aluminium anodisé	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.815.00.1	aluminium anodisé	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
B / largeur: 140 cm								
502.811.00.1	aluminium anodisé	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.816.00.1	aluminium anodisé	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage en haut



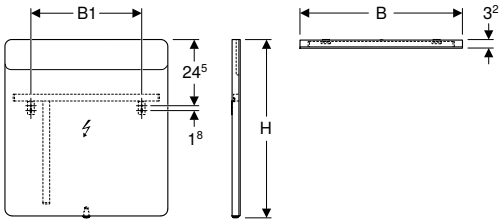

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 40 cm							
819240000	aluminium brossé	21	80	3,2	I	7	880
B / largeur: 60 cm							
819260000	aluminium brossé	41	65	3,2	I	10,5	1320
B / largeur: 70 cm							
819270000	aluminium brossé	26	65	3,2	I	12,3	1540
B / largeur: 90 cm							
819200000	aluminium brossé	44	65	3,2	I	15,8	1980

Miroir lumineux Geberit Option forme angulaire, éclairage latéral



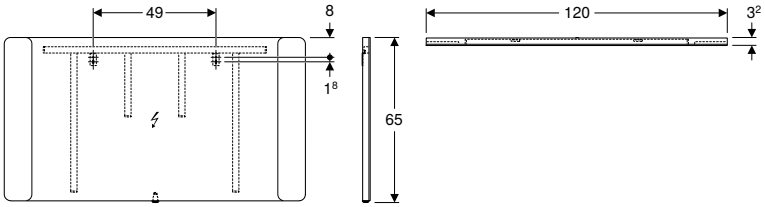

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80


Contenu de la livraison
- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Interrupteur

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
819220000	aluminium brossé	120	65	3	I	22,8	2860

Miroir lumineux Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect



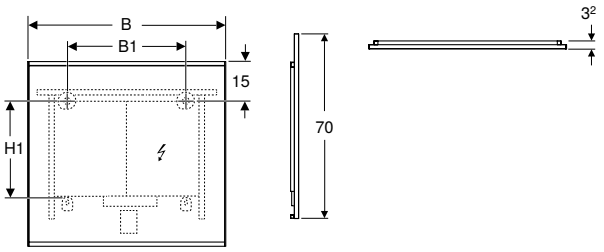

click & scan

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison
- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Éclairage de fonction et ambiant, intensité variable
- Interrupteur sensitif pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Interrupteur sensitif pour le chauffage de miroir, avec lumière d'indication rouge
- Arrêt automatique du chauffage antibuée au bout de 30 minutes
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]
B / largeur: 40 cm									
502.780.00.1	aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	noir mat / aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / largeur: 60 cm									
502.781.00.1	aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	noir mat / aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / largeur: 75 cm									
502.782.00.1	aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	noir mat / aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / largeur: 90 cm									
502.783.00.1	aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	noir mat / aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / largeur: 105 cm									
502.784.00.1	aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	noir mat / aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / largeur: 120 cm									
502.785.00.1	aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	noir mat / aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / largeur: 135 cm									
502.786.00.1	aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	noir mat / aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / largeur: 160 cm									
502.787.00.1	aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	noir mat / aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect

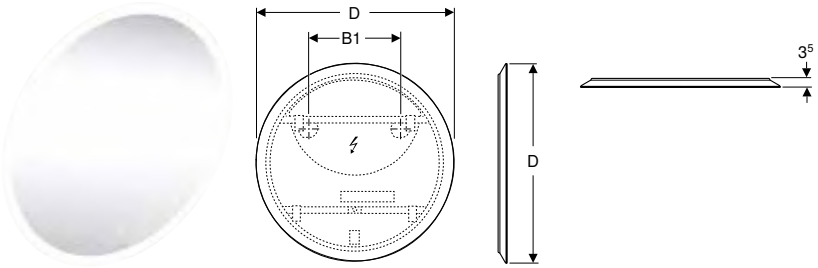

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de la correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Éclairage de fonction et ambiant, intensité variable
- Interrupteur sensitif pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur tactile
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° de réf.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 50 cm							
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
B / largeur: 60 cm							
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
B / largeur: 75 cm							
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
B / largeur: 90 cm							
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Miroir lumineux Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect

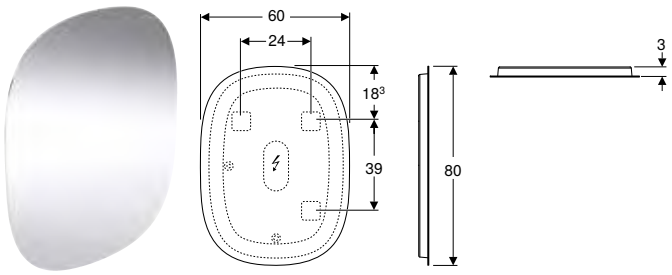

click & scan

Utilisation
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Acier
Classe d'efficacité énergétique éclairage	G
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de la correspondance des couleurs	6 SDCM


Caractéristiques
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Contrôle de la lumière par l'interrupteur de la pièce
- Avec suspension Geberit FlexInstall

Contenu de la livraison
- Miroirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes

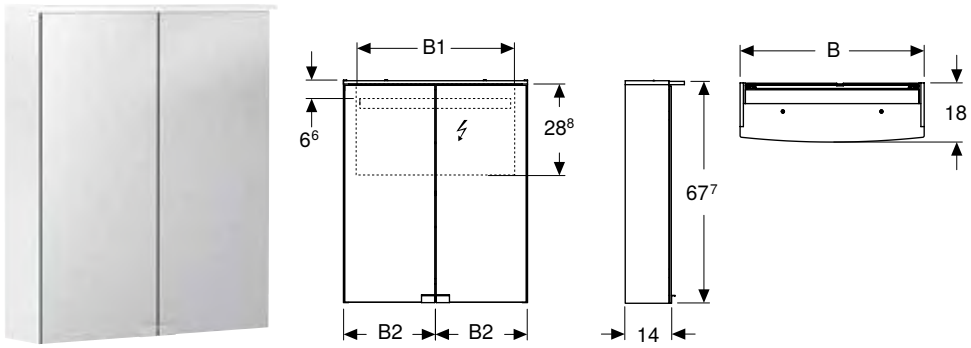

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison
- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Poignée chromé brillant
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Interrupteur
- Prise électrique montée sur la face inférieure à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Avec éclairage d'orientation au niveau de l'interrupteur

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 50 cm								
500.257.00.1	Corps : blanc / Mélaminé Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
B / largeur: 56 cm								
500.258.00.1	Corps : blanc / Mélaminé Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
B / largeur: 60 cm								
500.273.00.1	Corps : blanc / Mélaminé Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Accessoires
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes



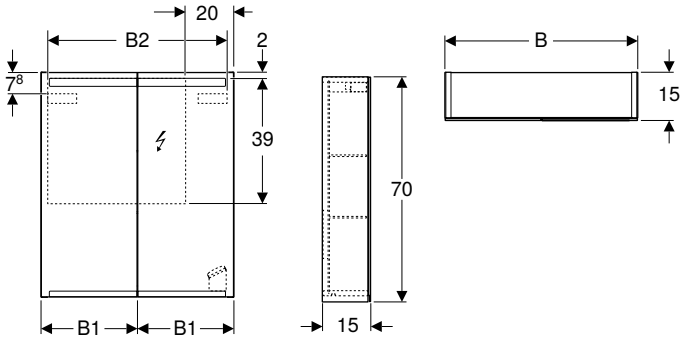

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison
- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Ouverture par poignée intégrée
- Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 60 cm								
500.582.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
B / largeur: 75 cm								
500.205.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
B / largeur: 90 cm								
500.583.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Accessoires
- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes



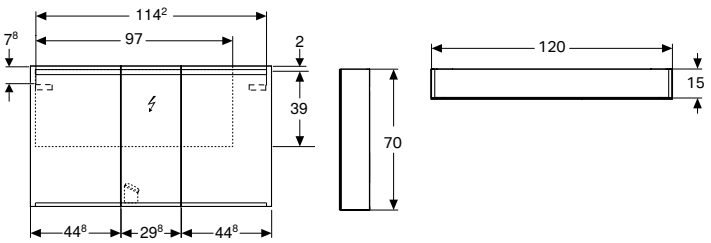

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Butée de porte centrale droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 120 cm						
500.207.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	70	15	I	20,45	1995

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes



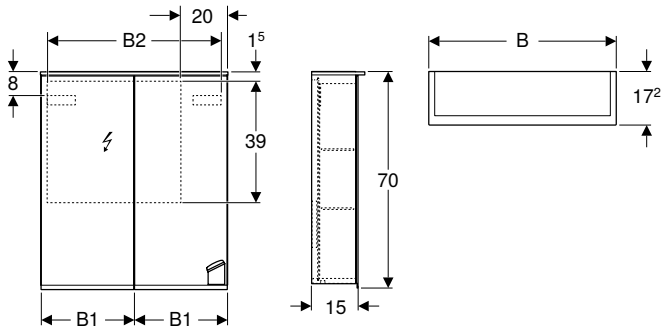

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Tablettes en verre amovibles
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Résistant à l'humidité


N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 60 cm								
500.593.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
B / largeur: 75 cm								
500.206.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes



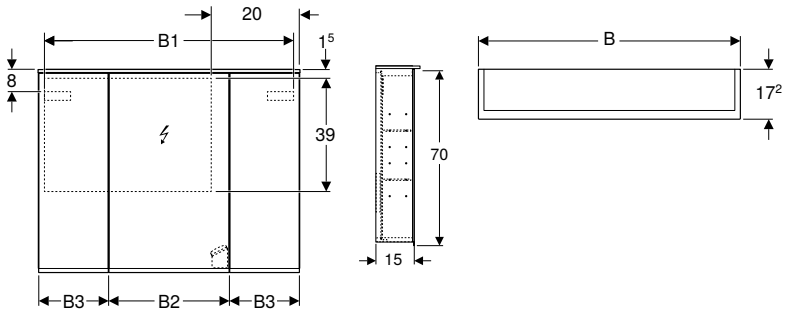

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire de toilette
- 6 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Butée de porte centrale droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles
- Support magnétique
- Miroir grossissant
- Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
B / largeur: 90 cm									
500.594.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
B / largeur: 120 cm									
500.592.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : Réfléchissant	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 528
- Miroir grossissant Geberit → p. 528

- 1 électrique pour armoire de toilette 90 cm
- 2 prises pour armoire de toilette 120 cm



Geberit Bambini

Récapitulatif des accessoires –
Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge 835
Récapitulatif des accessoires –
Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales 837

Lavabos 838

Lavabos 838
Timbres d'office pour salles de classe 838
Lavabos collectifs 839
Accessoires 845

Robinetteries 848

Robinetteries de lavabo 848
Pour robinetteries de lavabo Geberit Bambini 855

WC 856

Récapitulatif des accessoires –
WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini Rimfree 856
Récapitulatif des accessoires –
WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini avec bord de rinçage 857
WC suspendus 858
WC au sol 859
Abattants WC 862
Lunettes d'abattant 863

Raccordements aux appareils 864

Vidages pour WC Geberit Bambini 864

Baignoires 865

Baignoires en matériau minéral 865

Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite
					90 cm	90 cm
Blanc alpin					502.973.00.1	502.974.00.1
Décor en rouge carmin / orange					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Décor en bleu océan / bleu clair					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Décor en vert forêt / vert clair					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ p. 839	→ p. 840
Robinetteries – choisir une option						
Alimentation sur secteur	**Chrome brillant**	116.209.21.5		→ p. 852	2	2
	Multicolore	116.209.00.5		→ p. 851	2	2
Alimentation par pile	**Chrome brillant**	116.208.21.5		→ p. 854	2	2
	Multicolore	116.208.00.5		→ p. 853	2	2
Robinet mitigeur	**bleu océan**	116.207.SX.1		→ p. 849	2	2
	vert forêt	116.207.79.1		→ p. 849	2	2
	rouge carmin	116.207.FY.1		→ p. 849	2	2
	Chrome brillant	116.207.21.1		→ p. 849	2	2
	Multicolore	571600000		→ p. 848	2	2
Accessoires pour robinetteries						
Mini thermostat		599113000		→ p. 855	2	2
Mousseur orientable		571410000		→ p. 855	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein
Siphons – choisir une option						
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale	**Chrome brillant**	151.105.21.1			1	1
Bondes – choisir une option						
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**transparent**	240.648.00.1			1	1
Bonde Geberit à évacuation libre, filtre		152.005.00.1			1	1
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	**Chrome brillant**	152.050.21.1			1	1
Pour installation encastrée – choisir une option						
Installation Duofix		111.490.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge		→ p. 835	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2
Installation de parois en construction massive		500.121.00.1 Matériel de fixation Geberit pour lavabo		→ p. 1045	2	2

L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes)

	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ p. 841	**→ p. 842**	**→ p. 843**	**→ p. 844**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

					Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite
					90 cm	90 cm
					Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie
						
					→ p. 839	→ p. 840
Robinetteries – choisir une option						
Piave	**Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos**				2	2
Brenta	**Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos**				2	2
Accessoires pour robinetteries						
Mousseur orientable		243.635.00.1		→ p. 837	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein
Siphons – choisir une option						
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale	**Chrome brillant**	151.105.21.1			1	1
Bondes – choisir une option						
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**Transparent**	240.648.00.1			1	1
Bonde Geberit à évacuation libre, filtre		152.005.00.1			1	1
Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape	**Chrome brillant**	152.050.21.1			1	1
Pour installation encastrée – choisir une option						
Installation de parois en construction massive		500.121.00.1		→ p. 1045	2	2
À commander en supplément pour les robinetteries murales Piave et Brenta						
Installation GIS		461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer		→ p. 837	2	2
	Blanc alpin	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer		→ p. 837	2	2

L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes)


	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie
				
	→ p. 841	→ p. 842	→ p. 843	→ p. 844
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec les bondes à tube de trop-plein
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4
	3	3	4	4

Lavabos

Lavabos

Lavabo pour enfants Geberit Bambini



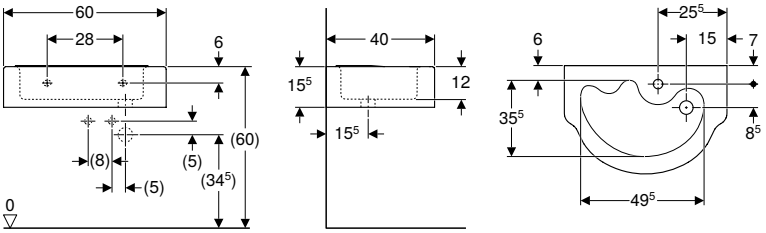

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation

Caractéristiques
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
326060000	blanc	Au centre	Sans	15,5	40


Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles, multicolore → p. 853
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur, multicolore → p. 851
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852
- Robinet mitigeur de lavabo Geberit Bambini, multicolore → p. 848

Accessoires
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Timbres d'office pour salles de classe

Lavabo Geberit Bambini avec porte-éponge latéral



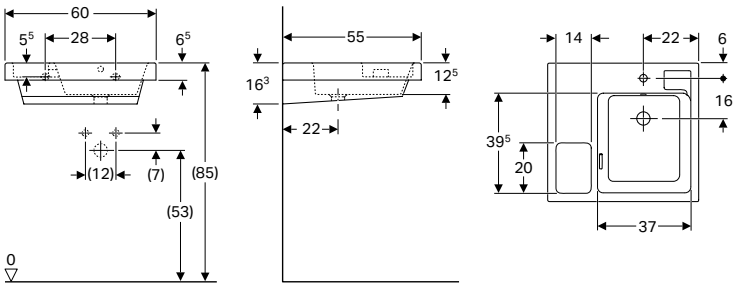

click & scan

Utilisation
- Pour écoles et autres établissements de formation

Caractéristiques
- Asymétrique
- Grande plage de dépose
- Compartiment de rangement intégré pour éponges et chiffons de nettoyage

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
162700000	F	blanc	Droite	visible, symétrique	60	16,3	55	Gauche


F : Fin de série décembre 2026


Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Bonde Geberit avec déclenchement par pression


Lavabos collectifs

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche









click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux espaces lavabo
- Deux hauteurs différentes
- Compact
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Gauche et droite						
502.973.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39
502.973.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche	90	30	39
502.973.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche	90	30	39
502.973.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite



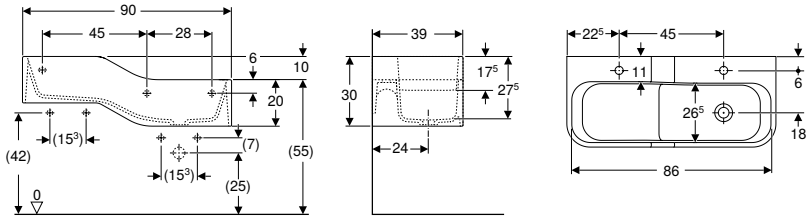

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux espaces lavabo
- Deux hauteurs différentes
- Compact
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Gauche et droite						
502.974.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Droite	90	30	39
502.974.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Droite	90	30	39
502.974.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Droite	90	30	39
502.974.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Droite	90	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche



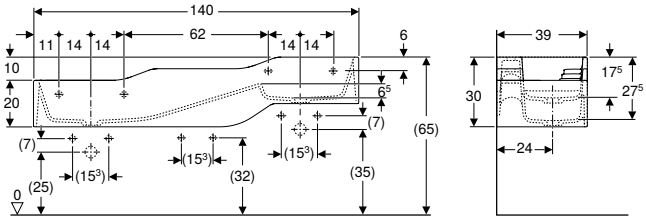

click & scan

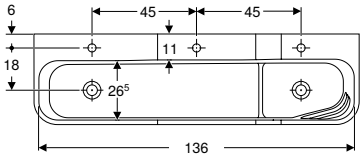

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois espaces lavabo
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Au centre, gauche et droite						
502.975.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.975.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.975.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.975.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite



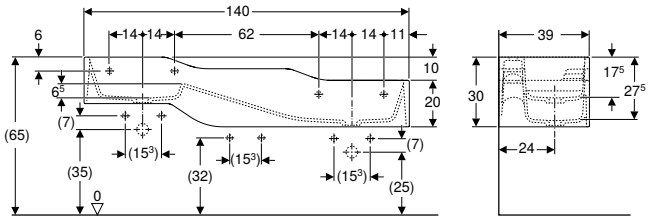

click & scan

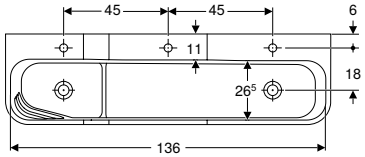

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois espaces lavabo
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Au centre, gauche et droite						
502.976.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.976.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.976.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39
502.976.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche



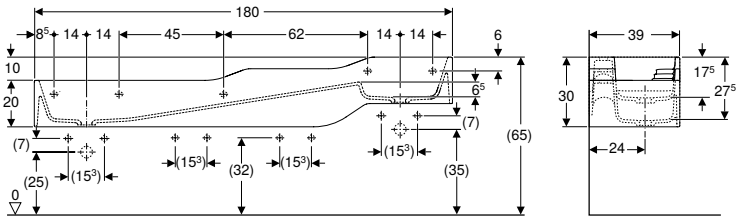

click & scan

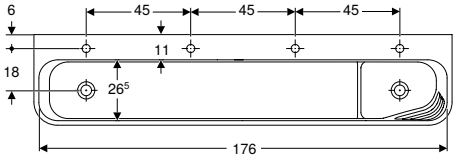

Geberit Option

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre espaces lavabo
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Gauche et droite						
502.977.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.977.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.977.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.977.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite



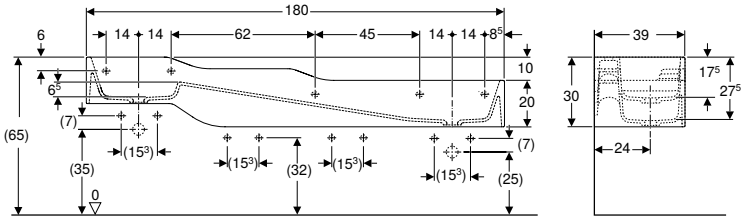

click & scan

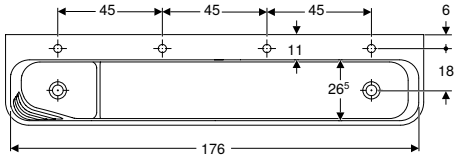

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation
- Adapté aux enfants de différentes tranches d'âge
- Pour jeu et apprentissage
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur kits Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini
- Pour montage sur bâtis-supports Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre espaces lavabo
- Trois hauteurs différentes
- Compact
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Trou de robinetterie: Gauche et droite						
502.978.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.978.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.978.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39
502.978.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 849
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 854
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 850
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 852

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 835
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 837

Accessoires

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour deux robinetteries de lavabo

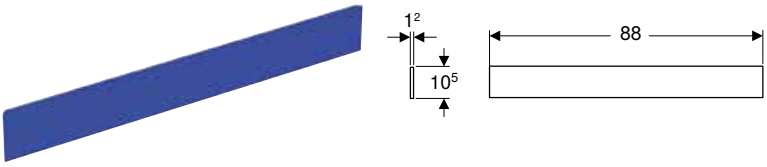

click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques


Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
430210016	blanc alpin / Mat

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche

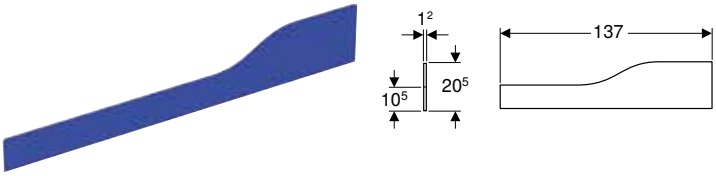

click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques


Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
430310016	blanc alpin / Mat

Cache décoratif de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite

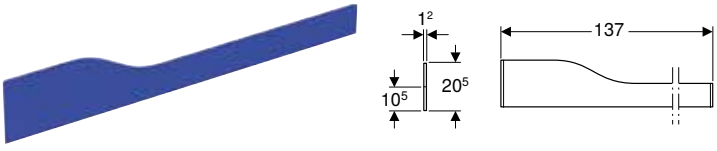

click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
430360016	blanc alpin / Mat

Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à gauche





click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
430010016	blanc alpin / Mat

Habillage cache-siphon de façade Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas à droite





click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques


Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
430060016	blanc alpin / Mat

Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas





click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques


Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
431020016	blanc alpin / Mat

Cache décoratif latéral Geberit Bambini, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut

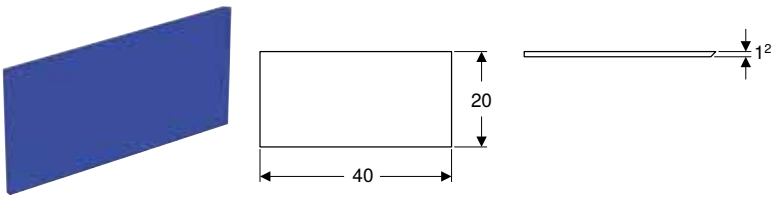

click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

Contenu de la livraison
- Habillage cache-siphon

N° de réf.	Couleur / surface
431030016	blanc alpin / Mat

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour espace sanitaires ludiques Bambini

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.
521095000

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinet mitigeur de lavabo Geberit Bambini, multicolore

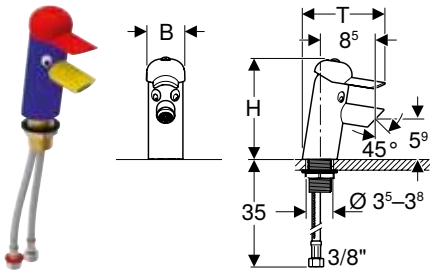

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Manette en ABS
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour la manette
- Matériel de fixation


N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Évacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mitigeur	5,6	14,5	13

Combinable avec
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838

Accessoires
- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur

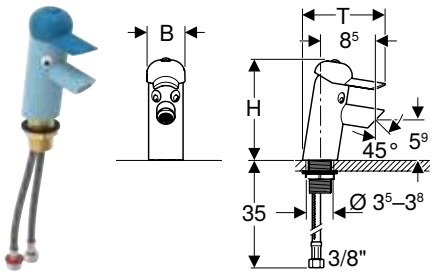

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	1–10 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué ou chromé
- Manette en ABS
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour la manette
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Corps : bleu clair / Thermolaqué Chapeau : bleu océan	Avec mitigeur	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Corps : vert clair / Thermolaqué Chapeau : vert forêt	Avec mitigeur	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Corps : orange / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin	Avec mitigeur	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mitigeur	5,6	14,5	13

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 839
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 840
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 841
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 842
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 843
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 844
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur





click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Pression de service	1–8,5 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.209.21.1	F	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1

F : Fin de série

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 839
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 840
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 841
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 842
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 843
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 844


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries
- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Geberit Bambini ou sur un espace sanitaire ludique Geberit Bambini (lavabo supérieur), commander séparément l'aérateur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)
- Remplacé par n° de réf. 116.209.21.5

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur, multicolore

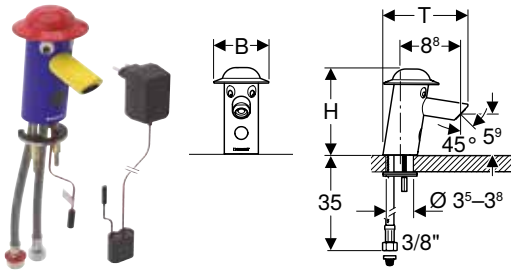

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.209.00.5	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Évacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16

Disponibilité avril 2026

Combinable avec


- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Remplacement pour n° de réf. 577660000

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur

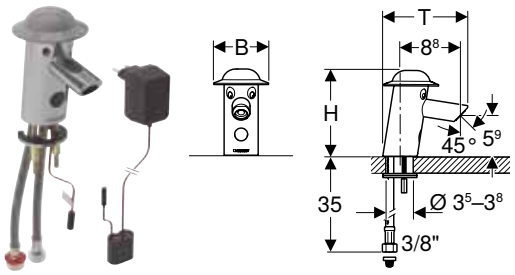

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
116.209.21.5	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1	CEE 7/16

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 839
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 840
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 841
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 842
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 843
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 844


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles, multicolore





click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier plastifié haute adhérence
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 4 piles alcaline-manganèse type AA, 1,5 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Évacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mitigeur	8	12,6	12,4

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838

Accessoires


- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Remplacement pour n° de réf. 577650000

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 4 piles alcaline-manganèse type AA, 1,5 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mitigeur	8	12,6	12,4

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 839
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 840
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 841
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 842
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à gauche → p. 843
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre points d'eau, lavabo plus bas à droite → p. 844
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 838

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 855

- Remplacement pour n° de réf. 116.208.21.1

Pour robinetteries de lavabo Geberit Bambini

Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo




click & scan

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° de réf.	Débit [l/min]	Modèle
571410000	5,7	Orientable

Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo



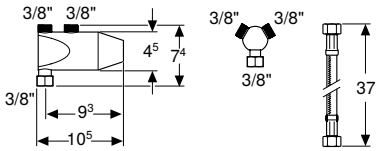

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries de lavabo Bambini
- Pour régler et limiter la température de l'eau chaude
- Pour prévenir les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Pour le montage de robinets équerre G 3/8"

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Pression de service recommandée (bar)	1–5 bar
Température de service eau chaude	60–65 °C
Température de service eau froide	10–15 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Protection anti-brûlure avec élément thermiquement expansible selon EN 1111
- Température maximale de l'eau réglable à la sortie de la cartouche thermostatique
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb


Contenu de la livraison
- Pièce en Y
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° de réf.
599113000

WC

Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini Rimfree


Geberit International Sales, Version: décembre 2025

						WC suspendus	WC au sol	
						WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, Rimfree, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree
Blanc						502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
								
					Hauteur du bord de la cuvette	35 cm	30 cm	24 cm
						→ p. 858	→ p. 859	→ p. 860
Abattants WC et lunettes d'abattant, à commander en supplément								
Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants	Sans fermeture ralentie	Blanc	502.969.01.1		→ p. 862	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Bleu océan	502.969.SX.1		→ p. 862	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Vert forêt	502.969.79.1		→ p. 862	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Rouge carmin	502.969.FY.1		→ p. 862	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	Blanc	502.970.01.1		→ p. 862	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	Bleu océan	502.970.SX.1		→ p. 862	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	Vert forêt	502.970.79.1		→ p. 862	✓	✓	
	Avec fermeture ralentie	Rouge carmin	502.970.FY.1		→ p. 862	✓	✓	
Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien	Sans fermeture ralentie	Blanc	502.971.01.1		→ p. 863	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Bleu océan	502.971.SX.1		→ p. 863	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Vert forêt	502.971.79.1		→ p. 863	✓	✓	
	Sans fermeture ralentie	Rouge carmin	502.971.FY.1		→ p. 863	✓	✓	
Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		Gris agate	502.972.PL.1		→ p. 863			✓
		Rouge carmin	502.972.FY.1		→ p. 863			✓
Éléments Duofix								
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur du bâti-support : 97 cm Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.923.00.6			✓		
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma								
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini		Plaque : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange	115.770.FY.5			✓	✓	✓
		Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	115.770.SX.5			✓	✓	✓
		Plaque : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	115.770.79.5			✓	✓	✓
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, rond, rinçage double touche		Blanc	115.770.11.5			✓	✓	✓

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini avec bord de rinçage

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

					WC suspendus	WC au sol	
					WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC
Blanc					201700000	211650000	211500000
							
				Hauteur du bord de la cuvette	35 cm	26 cm	35 cm
Abattants WC et lunettes d'abattant, à commander en supplément							
Abattant WC Geberit Bambini pour enfants	Sans fermeture ralentie	Blanc	573334000		✓		✓
Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		Rouge rubis	573338000			✓	
		Gris agate	573348000			✓	
Éléments Duofix							
Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur du bâti-support : 97 cm Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.923.00.6		✓		
Pour installation de montage final, à commander en supplément pour les éléments Duofix							
Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants		Blanc	152.408.00.1			✓	✓
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma							
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, rond, rinçage double touche		Blanc	115.770.11.5		✓	✓	✓
Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini		Multi surface Plaque de déclenchement : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange	115.770.FY.5		✓	✓	✓
		Multi surface Plaque de déclenchement : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	115.770.SX.5		✓	✓	✓
		Multi surface Plaque de déclenchement : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	115.770.79.5		✓	✓	✓
		Plaque de déclenchement : blanc Touche quantité totale : bleu Touche quantité partielle : rouge	115.770.LB.5		✓	✓	✓


✓ Compatible

Geberit Option

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



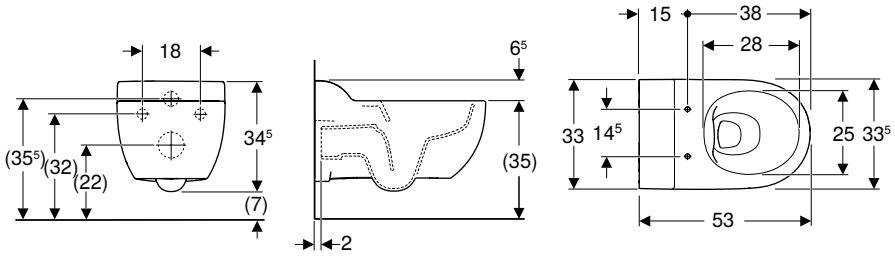

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 7 cm
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	blanc	33,5	34,5	53


À commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 862
- Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien → p. 863
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 856

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC



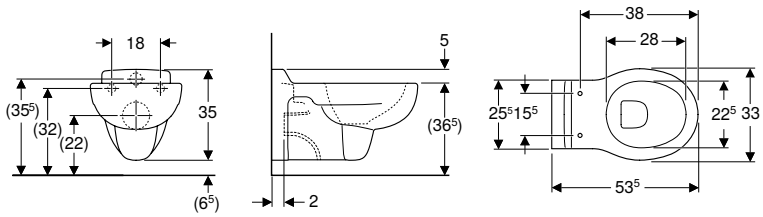

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	blanc	33	35	53,5

À commander en supplément
- Abattant WC


Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 862
- Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini avec bord de rinçage → p. 857

WC au sol

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, Rimfree, pour abattant WC



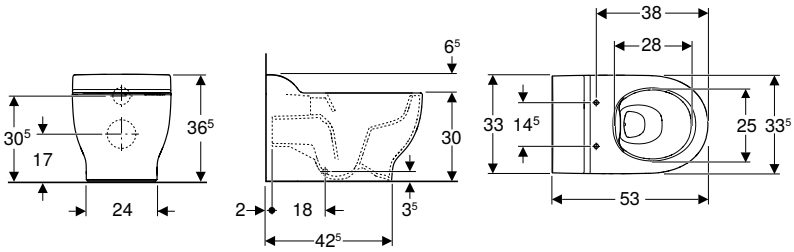

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	blanc	33,5	36,5	53


À commander en supplément
- Abattant WC ou lunette d'abattant

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 862
- Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien → p. 863
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 856

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



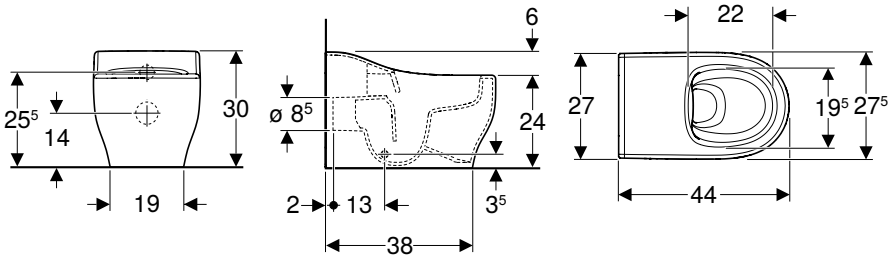

click & scan

Utilisation
- Pour jeunes enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour l'apprentissage de la propreté, transition du pot aux WC
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Au sol
- Carénage jusqu'au mur
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm
- Caréné
- Fixation cachée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 24 cm
- Forme de pot


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	blanc	27,5	30	44

Combinable avec
- Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 863
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01, ronde, rinçage double touche, pour WC Bambini

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini Rimfree → p. 856

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants



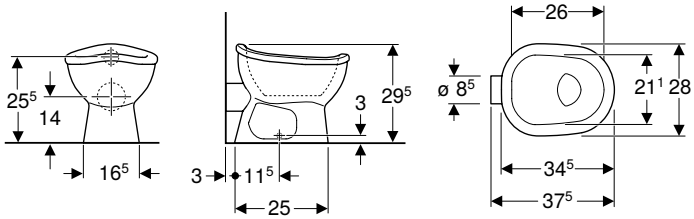

click & scan

Utilisation
- Pour jeunes enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents position basse, à hauteur partielle et haute position
- Pour robinet manuel de chasse
- Pour l'apprentissage de la propreté, transition du pot aux WC

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm
- Forme de pot

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	blanc	28	29,5	37,5


À commander en supplément
- Matériel de fixation

Combinable avec
- Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 864

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini avec bord de rinçage → p. 857

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC



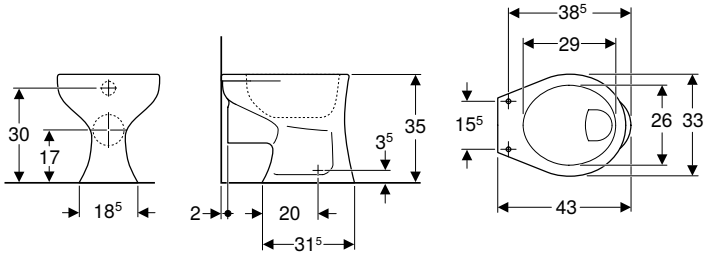

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	blanc	33	35	43

À commander en supplément

- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec


- Abattant WC Geberit Bambini pour enfants → p. 862

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – WCs suspendus et WCs au sol Geberit Bambini avec bord de rinçage → p. 857

Abattants WC

Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants

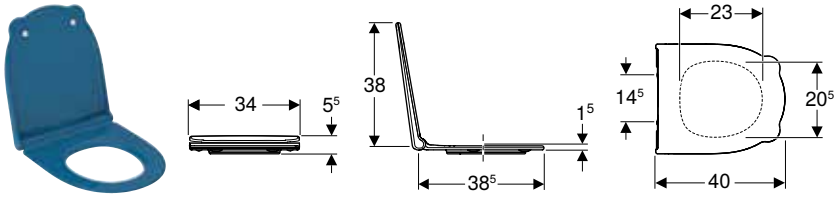

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Poignées adaptées aux mains des enfants pour une ouverture et une fermeture simples et hygiéniques
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Non recouvrant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
502.970.01.1	blanc	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.970.SX.1	bleu océan	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.970.79.1	vert forêt	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.970.FY.1	rouge carmin	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.969.01.1	blanc	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.969.SX.1	bleu océan	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.969.79.1	vert forêt	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.969.FY.1	rouge carmin	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 858
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, Rimfree, pour abattant WC → p. 859

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants

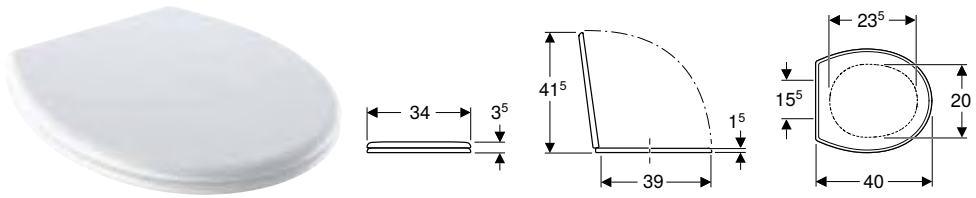

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
573334000	blanc / Brillant	34	3,5	40	Non	Par le bas	Acier inoxydable

Combinable avec
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond plat, pour abattant WC → p. 861
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, pour abattant WC → p. 858

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de soutien



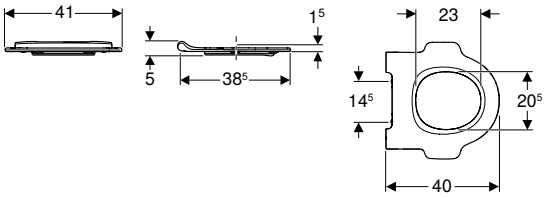

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Avec poignées
- Lunette d'abattant débordante pour protéger contre les éclaboussures
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount


Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fixation	Matériau de charnière
502.971.01.1	blanc	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.971.SX.1	bleu océan	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.971.79.1	vert forêt	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique
502.971.FY.1	rouge carmin	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique

Combinable avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 858
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, Rimfree, pour abattant WC → p. 859

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



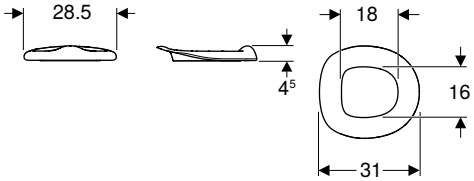

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

Caractéristiques
- Design ludique adapté aux enfants
- Forme de pot
- Lunette ergonomique épousant la forme de la cuvette


Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fixation
502.972.PL.1	gris agate	28,5	4,5	31	Non	Aucune
502.972.FY.1	rouge carmin	28,5	4,5	31	Non	Aucune

Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 860

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



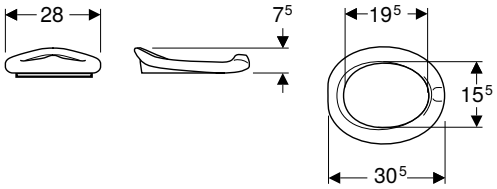

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Polyuréthane

Caractéristiques
- Lunette ergonomique épousant la forme de la cuvette
- Forme de pot

Contenu de la livraison
- Lunette d'abattant

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fixation
573338000	rouge rubis / Mat	28	7,5	30,5	Non	Aucune
573348000	gris agate / Mat	28	7,5	30,5	Non	Aucune


Combinable avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants → p. 860

Raccordements aux appareils

Vidages pour WC Geberit Bambini

Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants





click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PVC
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 rosaces


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	blanc	90	85–102


Baignoires

Baignoires en matériau minéral

Baignoire asymétrique pour bébés Geberit Bambini



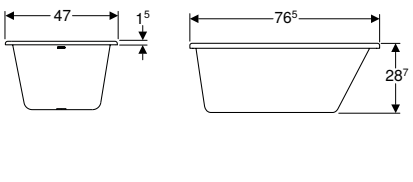



click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans
- Pour structures d'accueil d'enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Vidage aux pieds
- Asymétrique
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible
- Drain hole ø 46 mm


Contenu de la livraison
- Baignoires
- Vidage
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
406010016	blanc alpin / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Non

Baignoire ovale pour bébés Geberit Bambini







click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans
- Pour structures d'accueil d'enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Vidage central
- Forme ovale
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible
- Drain hole ø 46 mm

Contenu de la livraison
- Baignoires
- Vidage
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
407010016	blanc alpin / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Non



Geberit Publica

Lavabos **868**

Lavabos en matériau minéral 868

Siège à la turque **869**

Avec rinçage 869

Timbres d'office **870**

Timbres d'office en céramique sanitaire 870
Accessories 872

Eviers d'élimination **873**


Vidoirs suspendus 873
Vidoirs 873
Accessories 874

Lavabos

Lavabos en matériau minéral

Lavabo Geberit Publica design rond, avec découpes, adapté PMR



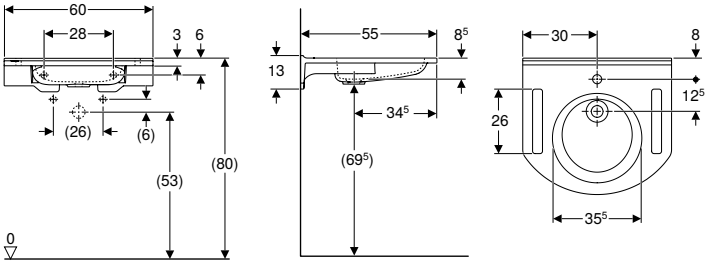

click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible


Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 60 cm					
402160016	blanc alpin / Mat	Au centre	Sans	13	55

Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Lavabo Geberit Publica, forme angulaire, avec découpes, adapté PMR



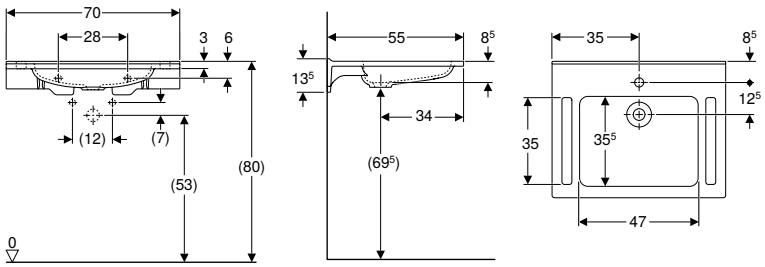

click & scan

Utilisation
- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Forme rectangulaire
- Poignées de préhension intégrées
- Avec dosseret
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface invisible

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 70 cm					
402170016	blanc alpin / Mat	Au centre	Sans	13,5	55


Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

Siège à la turque

Avec rinçage

Siège à la turque Geberit Publica



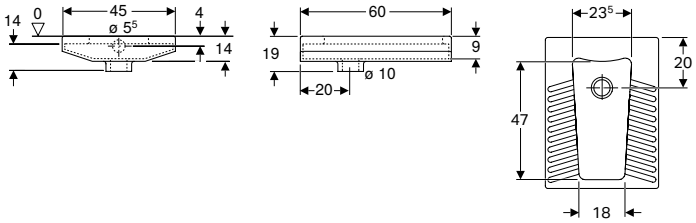

click & scan

Utilisation
- Pour installation de plain pied
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour réservoirs apparents
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour robinet manuel de chasse
- Pour utilisation des toilettes en position accroupie

Contenu de la livraison
- Siège à la turque

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208580000	blanc	45	19	60

Combinable avec
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres


Accessoires
- Kit de coude de chasse 90° Geberit, télescopique
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Siphon pour WC de sol public Geberit sortie verticale
- Siphon pour WC de sol public Geberit sortie horizontale

Timbres d'office

Timbres d'office en céramique sanitaire

Timbres d'office Geberit Publica avec trop-plein



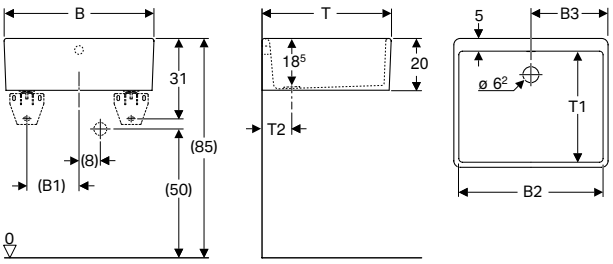

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur équerres
- Pour montage sur plans
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbre d'office
- Vidage
- Garniture de vidage

Caractéristiques techniques


Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	blanc	visible, symétrique	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	blanc	visible, symétrique	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	blanc	visible, symétrique	70	25	66	35	20	50	43	14

Accessoires
- Pack d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office → p. 872

Timbre d'office Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 20 cm



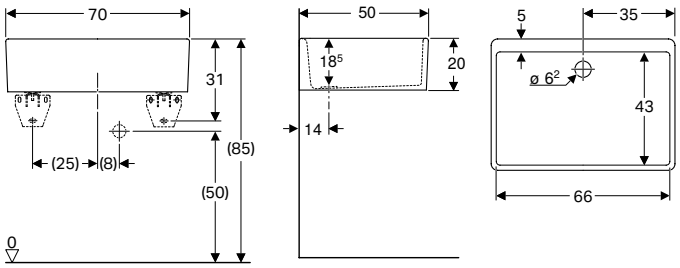

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur équerres
- Pour montage sur plans
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès


Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Sans trop-plein


Contenu de la livraison
- Timbre d'office

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	blanc	Sans	70	20	50

Accessoires
- Pack d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office → p. 872

Timbre d'office Geberit Publica double cuve avec trop-plein

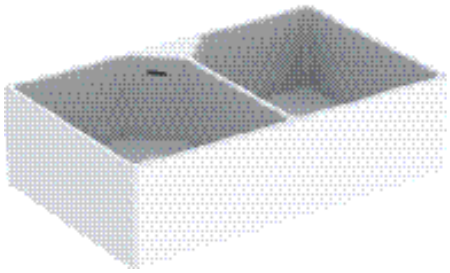

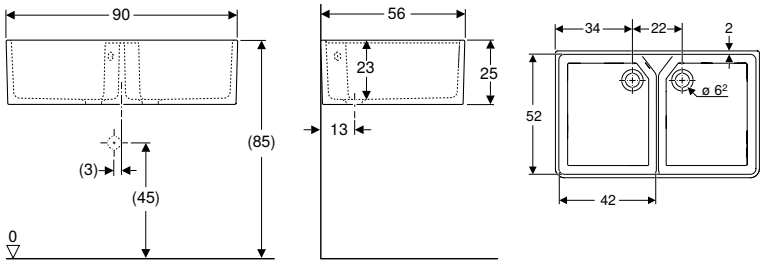

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur plans
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle deux cuves
- Avec trop-plein

Contenu de la livraison
- Timbre d'office
- Vidage
- Garniture de vidage


Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	blanc	visible, symétrique	90	25	56

Timbre d'office Geberit Publica Garda avec trop-plein



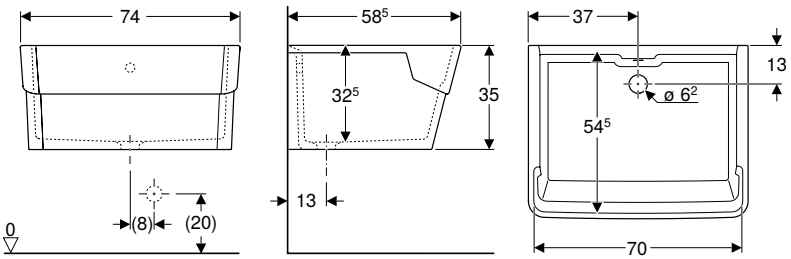

click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour buanderies
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Avec trop-plein
- Avec ouverture pour montage d'une planche à laver

Contenu de la livraison
- Timbre d'office
- Vidage
- Garniture de vidage


Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	blanc	visible, symétrique	74	35	58,5

Timbre d'office Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 13 cm



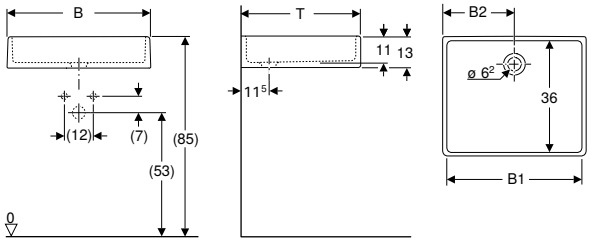

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des équerres
- Pour montage sur plans
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Modèle une cuve
- Sans trop-plein
- Résistant aux acides

Contenu de la livraison
- Timbre d'office

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	blanc	Sans	50	46	25	13	40
360060000	blanc	Sans	60	56	30	13	40

Accessoires
- Pack d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office → p. 872
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir mural

Accessories

Pack d'équerres de montage Geberit pour timbre d'office



click & scan

Utilisation
- Pour timbre d'office Publica

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Avec supports pour pieds réglables


N° de réf.	L [cm]
500250000	36
500260000	45

Eviers d'élimination

Vidoirs suspendus

Déversoir mural Geberit Publica pour grille mobile



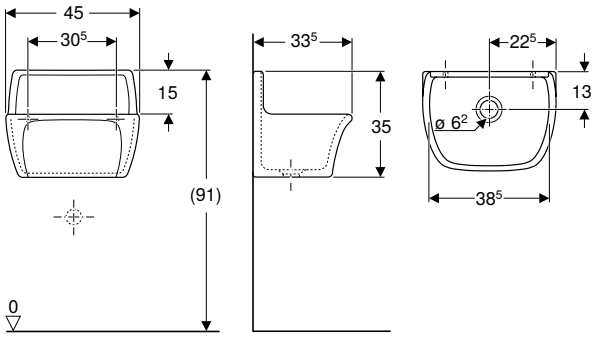

click & scan

Utilisation
- Pour le déversement des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements de formation
- Pour secteurs privés

Contenu de la livraison
- Déversoir mural

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	blanc	Sans	45	35	33,5

À commander en supplément
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs
- Protection du bord de cuve


Combinable avec
- Grille rabattable Geberit Publica avec tampons → p. 874
- Protection de bordure du bac Geberit Publica → p. 874

Accessoires
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir mural
- Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale

Vidoirs

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille rabattable



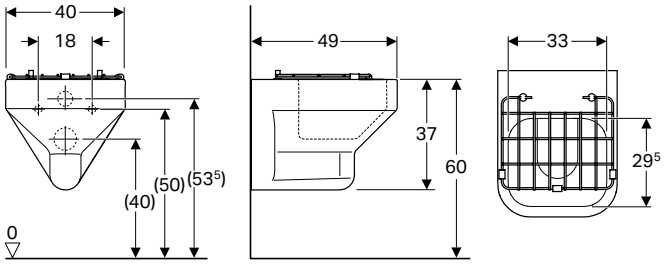

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour l'évacuation des eaux sales et des déchets organiques
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles, structures d'accueil d'enfants et autres établissements de formation

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride

Contenu de la livraison
- Vidoir suspendu
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	blanc / KeraTect	Sans	40	37	49

Accessories

Grille rabattable Geberit Publica avec tampons



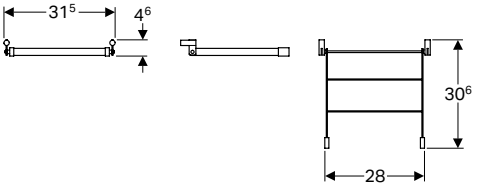

click & scan

Utilisation
- Pour vidoir suspendu Publica

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs
- Matériel de fixation

N° de réf.
552201000

Combinable avec
- Déversoir mural Geberit Publica pour grille mobile → p. 873

Protection de bordure du bac Geberit Publica



click & scan

Utilisation
- Pour vidoir suspendu Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Protection du bord de cuve

N° de réf.
552003000

Combinable avec
- Déversoir mural Geberit Publica pour grille mobile → p. 873



WC lavants Geberit AquaClean

WC complets 878

WC suspendus 878

Abattants WC 884

Abattants 884

Accessoires 888


Récapitulatif des accessoires –
Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit 889
Pour WC complets 894
Pour abattants WC 898
Pour abattants WC et WC complets 900
Consommables 906


WC complets


WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir ajustable en 5 positions
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Température du chauffage de la lunette de WC réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant
- Activation de la lumière d'orientation lorsqu'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.210.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle d'abattant
146.210.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle d'abattant


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic









click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir ajustable en 5 positions
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.200.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle d'abattant
146.200.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle d'abattant


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



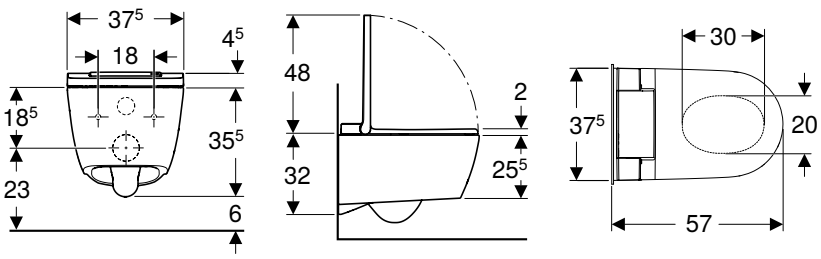

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle d'abattant
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle d'abattant
146.220.JT.1	Cuvette de WC , Recouvrement design : blanc / Mat	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle d'abattant


À commander en supplément
- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela angulaire









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Activation de la lumière d'orientation par un capteur de luminosité
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle d'abattant
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle d'abattant


À commander en supplément
- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Sortie horizontale
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température de l'eau de la douchette ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Température du séchoir à air chaud ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant ajustable à l'aide de l'application Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : Acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : noir / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douchette ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Bras de la douchette réglable en cinq positions à l'aide de l'application Geberit Home
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions pouvant être déclenchées par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc / Brillant	37,5	40,5	56,5	I	850	Oui, lunette et couvercle d'abattant

À commander en supplément
- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889

Abattants WC

Abattants

Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort



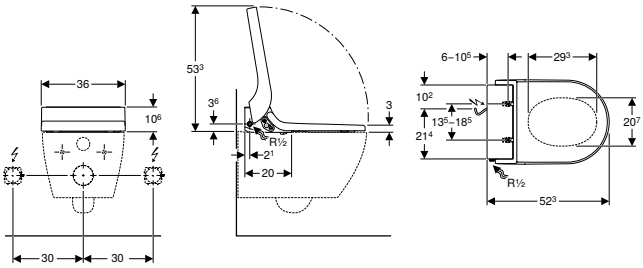

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8», avec coude 1/2»
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douchette ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Température du séchoir à air chaud ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant ajustable à l'aide de l'application Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.270.11.1	Recouvrement design : blanc / Brillant Abattant : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.270.FW.1	Recouvrement design : Acier inoxydable brossé Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.270.SI.1	Recouvrement design : blanc / Verre Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.270.SJ.1	Recouvrement design : noir / Verre Abattant : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement

À commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 529
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 750
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush → p. 654
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 655
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush → p. 593
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 750
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, caréné, Rimfree → p. 753
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 756


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic



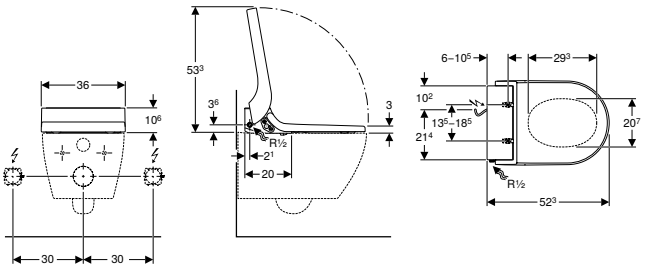

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8», avec coude 1/2»
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Produit détartrant 125 ml

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions pouvant être déclenchées par télécommande
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douchette ajustable à l'aide de l'application Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable à l'aide de l'application Geberit Home
- Bras de la douchette réglable en cinq positions à l'aide de l'application Geberit Home

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease
146.070.11.1	Recouvrement design : blanc / Brillant Abattant : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement

À commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE, caréné, TurboFlush, avec abattant WC → p. 529
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, caréné, Rimfree → p. 750
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, TurboFlush → p. 654
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree → p. 651
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, caréné, Rimfree → p. 655
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, caréné, TurboFlush → p. 593
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 750
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, caréné, Rimfree → p. 753
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 751
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 756


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

Abattant Geberit AquaClean 4000



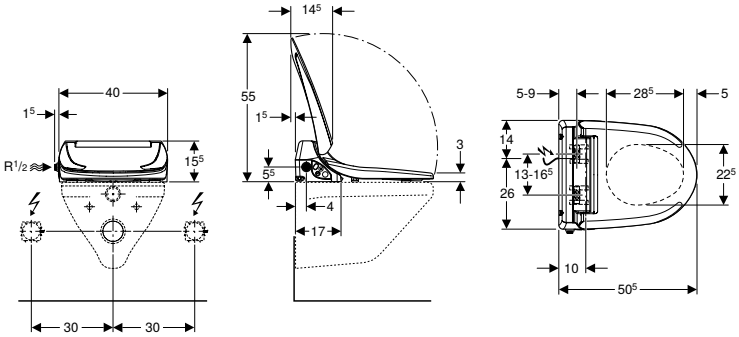

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0,45 W / 5,8 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. abattant WC	150 kg

Caractéristiques

- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Détection d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Fonction QuickRelease
146.130.11.1	Abattant : blanc	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7	Oui, lunette et couvercle d'abattant

Disponibilité avril 2026

Combinable avec

- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné, Rimfree → p. 758
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, semi-caréné, Rimfree → p. 750
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 752
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 751
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, semi-caréné → p. 760
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 762
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 762
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale, semi-caréné → p. 757
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, adossé au mur, sortie horizontale ou verticale, semi-caréné, Rimfree → p. 756




Accessoires




- Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit → p. 889

Accessoires



Récapitulatif des accessoires – Raccordements électriques et à l'eau des réservoirs à encastrer Geberit






Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour Geberit AquaClean 4000							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Pour abattants Geberit AquaClean Tuma							
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						



	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓2)
								✓3)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
		✓						
								✓2)
								✓3)
								✓4)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour WC complets suspendus Geberit AquaClean Alba							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec fiche Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.078.00.1				✓		
Pour WC complets Geberit AquaClean Sela, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		







	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma, WC suspendu							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Pour Geberit AquaClean Mera							
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Flexible à tresse métallique	243.173.00.1						
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		

✓ Nécessaire

[1] En option, si un verrouillage supplémentaire est souhaité
[2] Alimentation à l'arrière au centre
[3] Alimentation latérale droite
[4] Alimentation latérale à gauche, pour arrivée à l'arrière au centre et latérale à droite, voir accessoires en option

	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche/ centre/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	

Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.
147.020.00.1

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface
147.030.11.1	blanc alpin
147.030.21.1	chrome / Brillant

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° de réf.	Couleur / surface
147.031.11.1	blanc alpin
147.031.21.1	chrome / Brillant

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.	Couleur / surface
147.033.11.1	blanc alpin
147.033.21.1	chrome / Brillant

Flexible à tresse métallique avec robinet à boisseau sphérique pour Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour une possibilité de verrouillage supplémentaire
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba

Contenu de la livraison
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Robinet à boisseau sphérique

N° de réf.
147.077.00.1

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma à des prises électriques extérieures, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	d1, ø [mm]	Type de fiche
242.839.P0.1	blanc	7	CEE 7/7

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean Alba



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba, raccordement électrique externe, à droite, 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

N° de réf.	Couleur / surface	Type de fiche
147.081.P0.1	blanc	CEE 7/7

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma au boîtier Power & Connect non visible
- Pour raccorder de Geberit AquaClean Sela au boîtier Power & Connect non visible
- Pour raccorder de Geberit AquaClean Maïra au boîtier Power & Connect non visible
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC

Caractéristiques
- Prise femelle prémontée
- Longueur 85 cm

N° de réf.
147.075.00.1

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean Alba, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à un boîtier Power & Connect non visible

Caractéristiques
- Longueur 85 cm
- Prise femelle prémontée

N° de réf.	Couleur / surface
147.078.00.1	blanc

Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour raccorder les plaques de déclenchement Sigma10 et Sigma80 (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder des déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus (année de fabrication 2019 à septembre 2023)

Caractéristiques
- Alimentation électrique par le WC lavant

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	4,1 V c.c.

N° de réf.
147.039.00.1

Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement électrique non visible du module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour le raccordement de plaques de déclenchement Sigma10 et Sigma80 (à partir de l'année de fabrication juillet 2022)
- Pour raccorder des déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (à partir de l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication octobre 2023)

Caractéristiques
- Alimentation électrique par le WC lavant
- Déclenchement automatique du rinçage activable en combinaison avec le déclenchement électronique du rinçage
- Déclenchement automatique de l'aspiration des odeurs du module Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	12 V c.c.

N° de réf.
147.049.00.1

Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan


Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic

Caractéristiques
- Mécanisme absorbeur des forces latérales

N° de réf.	Couleur / surface
147.042.11.1	blanc alpin

Pour abattants WC

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à gauche
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- Té avec filetage mâle G 3/8", chromé
- Tube de cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.
147.034.00.1

- Commander le n° de réf. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre
- Commander le n° de réf. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.
115.438.00.1

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation latérale droite



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison
- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° de réf.
240.396.00.1

- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation à droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.
147.035.00.1

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm, pour abattants Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm


Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.
147.036.00.1

Pour abattants WC et WC complets

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean



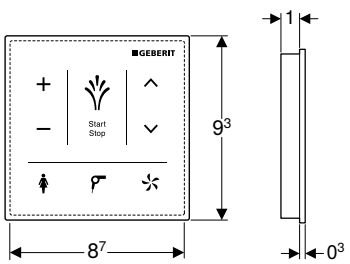

click & scan

Utilisation

- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques

- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C


Contenu de la livraison

- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3
147.038.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela



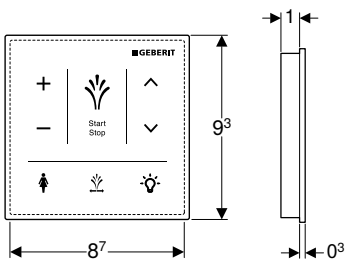

click & scan

Utilisation

- Pour la commande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques

- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C


Contenu de la livraison

- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3
147.041.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3

Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera
- Pour la commande sans contact des fonctions douchette

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C

Caractéristiques
- Interface utilisateur capacitive
- Déclenchement sans contact
- Surface en matière synthétique
- Connexion via Bluetooth
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
147.044.00.1	blanc / Matière synthétique

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Maïra



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Maïra Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Maïra à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Battery

N° de réf.	Couleur / surface
245.840.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 903

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera, WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour WC complets au sol Geberit AquaClean Maïra Classic
- Mettre à jour le microprogramme Maïra à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Battery

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface
245.830.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 903

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Sela



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2019)
- Mettre à jour le microprogramme Sela à la version actuelle (≥ v 8.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Battery

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface
245.820.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 903

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Mettre à jour le microprogramme Tuma à la version actuelle (≥ v 13.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Battery

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° de réf.	Couleur / surface
245.999.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 903

Télécommande petite, pour Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Mettre à jour le microprogramme Tuma à la version actuelle (≥ v 13.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande
- Pour Geberit AquaClean Alba
- Pour Geberit AquaClean Cama

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Battery
- Support mural

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants

N° de réf.	Couleur / surface
245.368.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 904

Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Maïra (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Comfort (à partir de l'année de fabrication 2024)

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

N° de réf.	Couleur / surface
147.086.01.1	blanc

Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Alba
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Classic (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Cama (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
147.076.01.1	blanc

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 8 / 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des bâti-supports Geberit Duofix adaptés aux personnes à mobilité réduite
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° de réf.
249.801.00.1

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba à des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° de réf.
240.635.00.1

Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour raccorder Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean sur des bâti-supports Geberit Duofix de construction adaptée aux handicapés dans la zone visible

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° de réf.
147.045.00.1

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° de réf.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.

242.837.00.1

Consommables

Produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml

Caractéristiques
- Contenu 500 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

N° de réf.

242.546.00.1

Kit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de WC lavants Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

N° de réf.
242.547.00.1

Détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela
- Pour détartrage Geberit AquaClean Alba
- Pour détartrage Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison
- Flaconde 125 ml

N° de réf.
147.040.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Kit de détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour détartrer Geberit AquaClean Sela
- Pour détartrage Geberit AquaClean Alba
- Pour détartrage Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- Set of 10 pieces
- Flaconde 125 ml

N° de réf.
147.048.00.1

- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Pack de filtres alvéolés céramique Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Filtre alvéolé céramique

N° de réf.
147.072.00.1

Filtres à charbon actif pour WC complets Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° de réf.
250.022.00.1

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Contenu 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml

N° de réf.
242.545.00.1



Panneaux sanitaires Geberit Monolith

Panneaux sanitaires pour WC 912

Pour WC suspendus..... 912
Pour WC au sol..... 920
Accessoires..... 928
Consommables 931

Panneaux sanitaires pour bidets..... 931


Pour bidets suspendus et bidets au sol..... 931

Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre



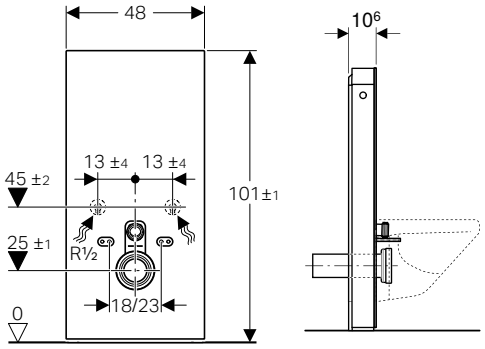

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.JL.5		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.SI.5		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.SJ.6		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.SL.5		Façade : menthe / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.CD.5	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.TD.5	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6


N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.021.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6


Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche


N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.221.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15

N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

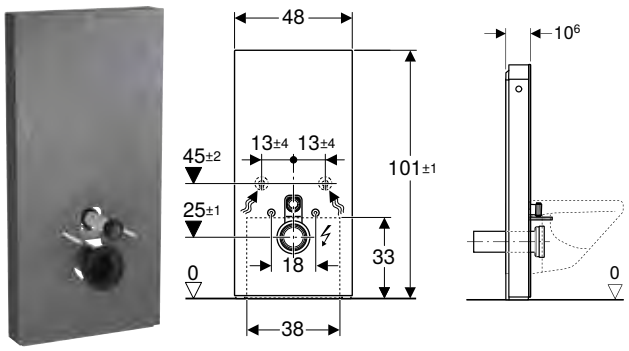

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cadre de support
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.221.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



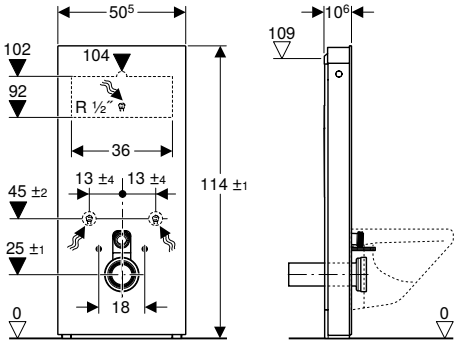

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.JL.5		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.SI.5		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.CD.5	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.TD.5	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6


N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



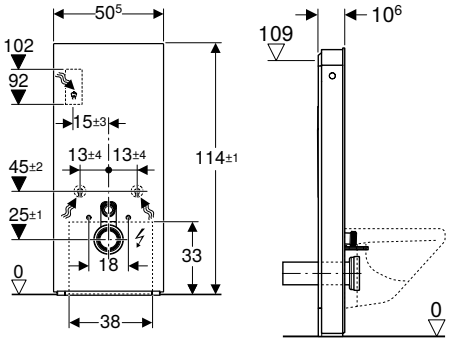

click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.231.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15


N : Nouveau, disponibilité avril 2026


Accessoires

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès







click & scan

Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.231.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15

Accessoires


- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 928
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 929
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre



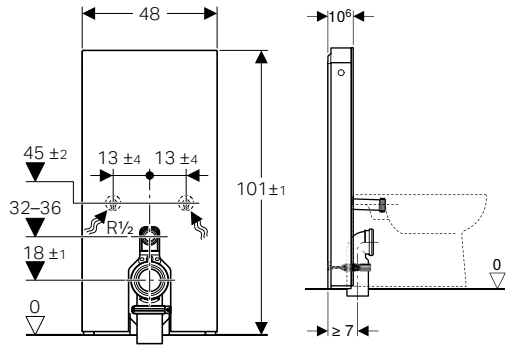

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.JL.5		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.SI.5		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.SJ.6		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.SL.5		Façade : menthe / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.CD.5	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.TD.5	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique



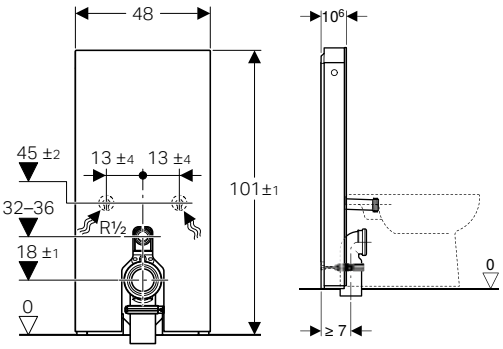

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.001.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6


Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire pour WC au sol Geberit Monolith Plus, 101 cm, habillage frontal en verre



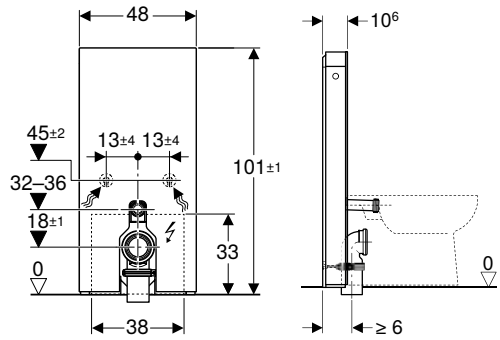

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.201.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès



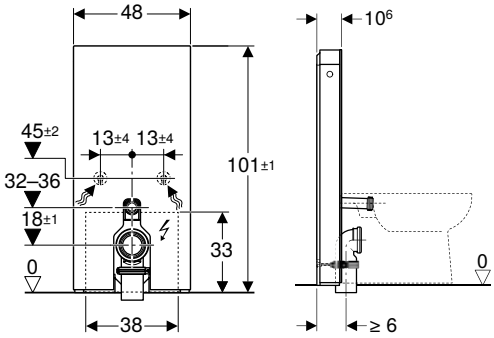

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de l'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.201.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6	I	15


Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre



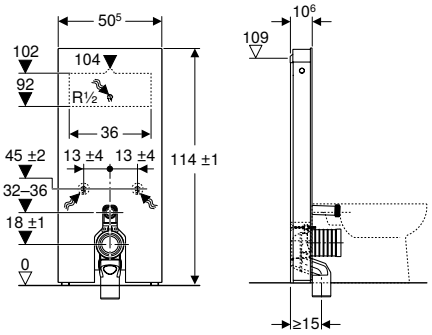

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.JL.5		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.SI.5		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.CD.5	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.TD.5	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique



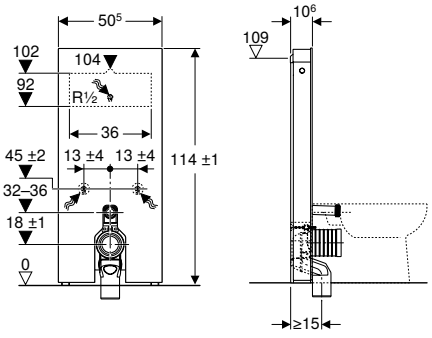

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6


Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Panneau sanitaire pour WC au sol Geberit Monolith Plus, 114 cm, habillage frontal en verre



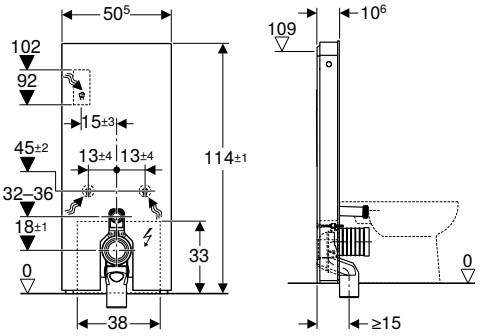

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.233.JK.7		Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7		Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7		Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7		Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.CD.7	N	Façade : noir / Verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.TD.7	N	Façade : blanc / Verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15


N : Nouveau, disponibilité avril 2026

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès



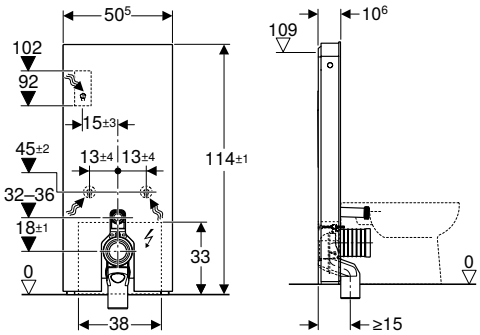

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression dynamique	0,1–10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches soft-touch pour le déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
131.233.00.7	Façade : aspect ardoise / Grès Habillage latéral : noir / aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Façade : aspect béton / Grès Habillage latéral : aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 928
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 906
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela → p. 897

- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour alimentation latérale


Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Alimentation visible

Contenu de la livraison
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf.	Couleur / surface
131.071.21.1	chrome / Brillant

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC





click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
131.083.16.1	90	90

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan


Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.
131.082.16.1

Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol






click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 100 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	90	90	122	22,5

Kit de coude en S Geberit pour WC suspendu

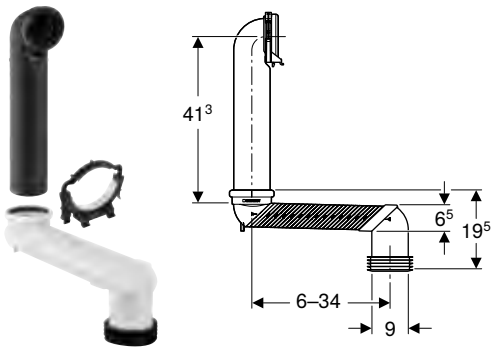

click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des WC suspendus sur siphon au sol

Contenu de la livraison
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle

N° de réf.
131.088.29.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site https://www.geberit-global.com.

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.
242.837.00.1

Consommables

Pack de filtres alvéolés céramique Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments
- Filtre alvéolé céramique

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an


N° de réf.
147.072.00.1

Panneaux sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et bidets au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes



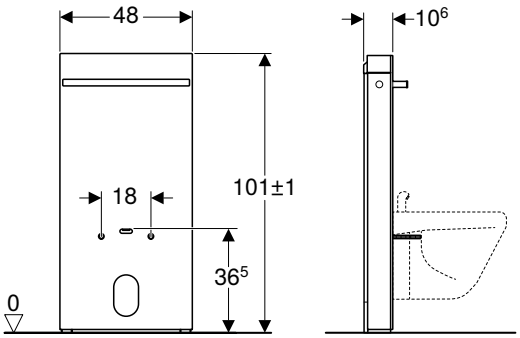

click & scan

Utilisation
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour bidets suspendus et bidets au sol
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour fixations murales
- Pour alimentations en eau par le bas
- Pour remplacer des bidets suspendus et au sol
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Contenu de la livraison
- Kit de raccordement d'eau avec 2 équerres de raccordement 90° Rp 1/2" et G 3/8"
- Siphon en tube coudé
- Couvercle
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour mur maçonné

Caractéristiques
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
- Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Porte-serviettes chromé brillant
- Autoportant
- Alimentation par le bas

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Façade : gris velouté / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6
131.030.JL.5	Façade : gris sable / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.030.SI.5	Façade : blanc / Verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Façade : noir / Verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10,6


90
74
54

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec bride 934

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride. 934
Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride. 936
Sans couvercle. 937

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride 942

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride. 943
Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride. 947
Pour commandes d'urinoir à encastrer ou à montage en apparent 950
Avec commande d'urinoir intégrée 957
Pour commande d'urinoir intégrée. 966

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 969

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 969
Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 970
Avec bride 971

Urinoirs, fonctionnement sans eau 972

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau 972
Sans abattant 973

Séparations d'urinoirs 975

Séparations d'urinoirs en matière synthétique. 975
Séparations d'urinoirs en verre 976
Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire 976

Accessoires 977

Couvercle d'urinoir 977
Siphons et accessoires pour siphon. 977
Tubes de chasse, coudes de chasse et transitions. 980
Matériel de fixation 981
Bondes. 983



Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Geberit International Sales, octobre 2025

		Sans abattant					
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alivio
Blanc, pas de repère		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	238150000
							
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs							
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓	✓	
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible			✓		✓	✓	
111.665.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic			✓		✓	✓	
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓		✓			✓
Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs							
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel			✓		✓	✓	
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	✓	
461.686.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent		✓		✓			✓
Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs							
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel			✓		✓	✓	


Geberit International Sales, octobre 2025

		Sans abattant					
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alivio
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	✓	
457.686.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent		✓		✓			✓
Solutions conventionnelles							
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle			✓		✓	✓	
116.004.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle			✓		✓	✓	
115.801.00.5 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic			✓		✓	✓	
115.985.00.5 Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic			✓		✓	✓	

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec bride

Geberit International Sales, décembre 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alivio
Blanc, pas de repère			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	238150000
KeraTect, pas de repère								
								
			→ p. 770	→ p. 770	→ p. 772	→ p. 771	→ p. 707	→ p. 941
Siphons pour urinoir								
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale			✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente			✓		✓	✓		✓
261.483.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale		→ p. 936						
152.607.11.1 Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale		→ p. 936						
152.627.16.1 Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphons et accessoires pour siphon								
116.020.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Felix, Blagnac et Bastia		→ p. 979						
Vidages								
152.231.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale		→ p. 936						
Matériel de fixation								
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓	✓	✓	✓	✓	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]
Tubes de chasse								
119.688.21.1 Tube de chasse Geberit pour urinoirs		→ p. 936	✓			✓		✓

Geberit International Sales, décembre 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alivio
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette				✓	✓		✓	
521005000 Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs		→ p. 981		✓	✓		✓	
Commandes d'urinoir, apparent								
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible				✓	✓		✓	
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée				✓	✓		✓	


✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Sans couvercle

Urinoir Geberit Selnova, alimentation apparente, sortie encastrée ou apparente



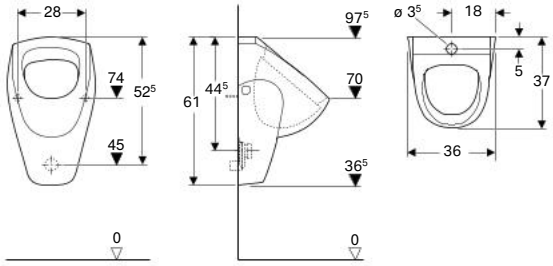

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.343.01.1	blanc	36	61	37	Encastrée ou apparente

À commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981


Accessoires

- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



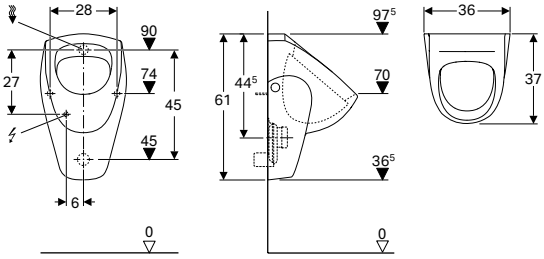

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.344.01.1	blanc	36	61	37	Vers l'arrière


À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis le haut, sortie encastrée ou apparente



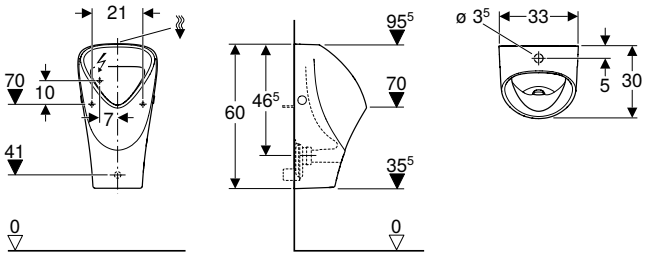

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
501.676.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière

À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir trigonal Geberit Selnova, arrivée depuis l'arrière, sortie encastrée ou apparente

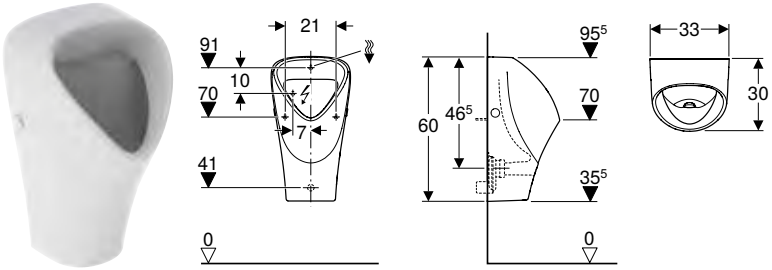

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
501.666.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière


À commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981

Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Smyle, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



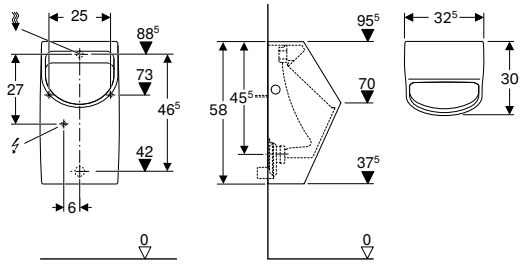

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.254.01.1	blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, d40, sortie horizontale

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Alivio, arrivée depuis le haut, sortie vers l'arrière ou le bas



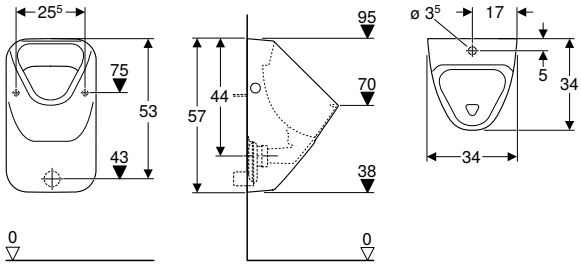

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour les commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
238150000	blanc	34	57	34	Encastrée ou apparente

À commander en supplément

- Siphon pour urinoir

Accessoires

- Robinet temporisé à bouton-poussoir Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent
- Tube de chasse Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride




Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride

Geberit International Sales, octobre 2025

		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer								
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Blanc		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / blanc						236450600				
										
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs										
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓	✓						
111.665.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic		✓	✓	✓						
111.676.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)					
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible		✓	✓	✓						
Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs										
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel		✓	✓	✓						
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓						
461.606.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)					

	Avec commande intégrée									Pour commande intégrée		
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales, octobre 2025

		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer								
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs										
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel		✓	✓	✓						
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓						
457.606.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]					
Solutions conventionnelles										
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle		✓	✓	✓						
115.985.00.5 Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic		✓	✓	✓						
116.004.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1] Uniquement avec l'accessoire n° d'art. 116.120.00.1 - set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir
[2] Uniquement en combinaison avec la commande urinoir apparente non visible, n°de réf. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Avec commande intégrée									Pour commande intégrée		
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans bride

Geberit International Sales, décembre 2025

			Sans commande								
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Blanc			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / blanc							236450600				
											
			→ p. 768	→ p. 768	→ p. 769	→ p. 952	→ p. 956	→ p. 953	→ p. 954	→ p. 955	
Siphons pour urinoir											
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 977			✓2)	✓2)	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	
243.312.00.1 Siphon Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption, pouvant être remplacé par le dessus		→ p. 980						✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale			✓	✓	✓	✓					
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente			✓	✓	✓	✓					
Siphons et accessoires pour siphon											
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 978						✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon		→ p. 978						✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 979			✓			✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 979			✓			✓	✓	✓	
116.067.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 979			✓1)	✓1)	✓1)				
116.119.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 977	✓	✓							
Vidages											
500.673.00.1 Set de vanne d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 983			✓2)	✓2)	✓2)				
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau					✓	✓	✓				
Matériel de fixation											
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 981						✓	✓	✓	

	Avec commande intégrée									Pour commande intégrée		
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ p. 957	→ p. 958	→ p. 959	→ p. 960	→ p. 961	→ p. 962	→ p. 963	→ p. 964	→ p. 965	→ p. 966	→ p. 967	→ p. 968
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans bride
Sans couvercle

Geberit International Sales, décembre 2025

			Sans commande							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓	✓	✓	✓	✓			
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir		→ p. 982			✓		✓			
595723000 Pack d'éléments d'écartement Geberit pour urinoir Centaurus		→ p. 982			✓		✓			
Commandes intégrées										
243.275.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur										
243.276.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile										
243.277.00.1 Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autarcique										
Commandes d'urinoir, apparent										
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible			✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée			✓	✓	✓	✓				
Raccordements										
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette			✓	✓	✓					
521005000 Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs		→ p. 981	✓	✓	✓					

✓ Compatible


[1] Compris dans la livraison
[2] Extension de fonction en option


	Avec commande intégrée									Pour commande intégrée		
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimentation par générateur					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓


Pour commandes d'urinoir à encastrer ou à montage en apparent

Urinoir Geberit Selnova S, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente









click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Diffuseur d'eau


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.105.00.1	blanc	33	55	30	Encastrée ou apparente


Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Selnova M, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente









click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée


Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Diffuseur d'eau


N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.125.00.1	35	58	33	Encastrée ou apparente


Accessoires
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Selnova L, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente









click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour un fonctionnement alternatif avec un siphon hybride
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Sans bride
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans enlever la céramique sanitaire
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon dissimulé
- Suspendu
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Grille de cuve
- Vidage
- Diffuseur d'eau


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
503.135.00.1	blanc	39	70	33	Encastrée ou apparente

Combinable avec
- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir → p. 982

Accessoires
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 975
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Urinoir Geberit Narva, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



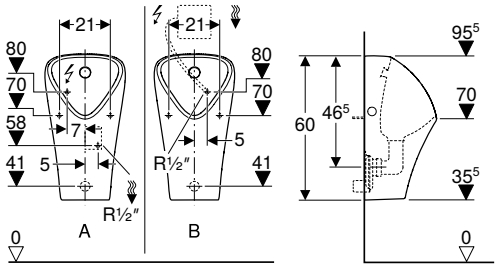

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer
- Pour commandes non visibles d'urinoir apparent
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans bride
- Suspendu
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Vidage
- Grille de cuve
- Diffuseur avec flexible à tresse métallique pour raccord R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
501.655.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 976

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Preda pour commande encastrée



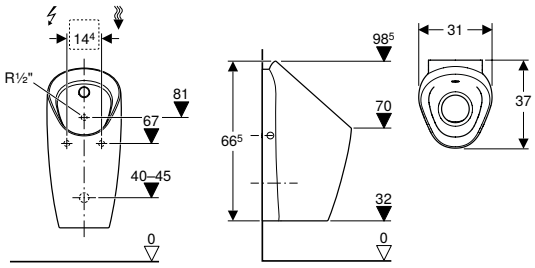

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.070.00.1	blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière

Combinable avec


- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"
- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 978
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977

Urinoir Geberit Selva pour commande encastrée



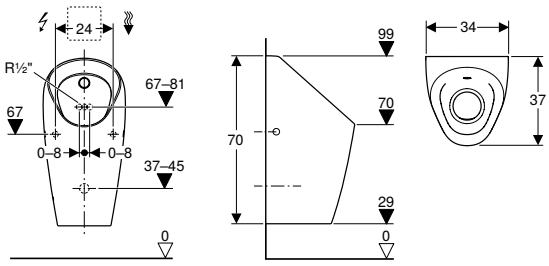

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.080.00.1	blanc	34	70	37	Vers l'arrière

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 978
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 981

Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée



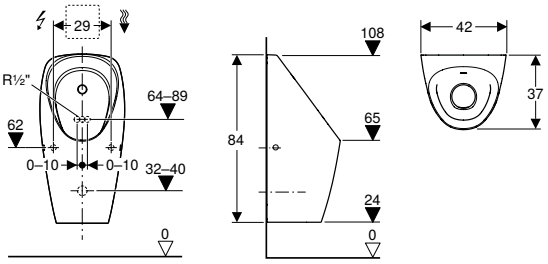

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.140.00.1	blanc	42	84	37	Vers l'arrière

Combinable avec


- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Kit d'installation Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour effet d'eau
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour effet d'eau

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 981
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 978
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977

Urinoir Geberit Centaurus à fonctionnement hybride, arrivée depuis l'arrière, sortie encastrée ou apparente



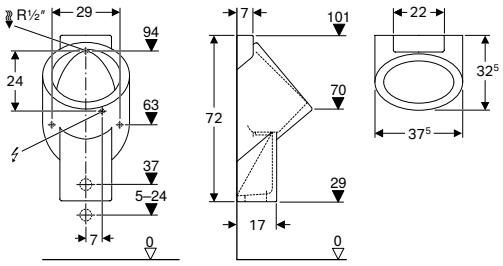

click & scan

Utilisation

- Pour installations d'urinoir avec alimentation encastrée et sortie encastrée ou apparente
- Pour fonctionnement hybride
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride
- Siphon non visible
- Fixation cachée

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation pour urinoir
- Unité de rinçage
- Rondelles d'écartement
- Coude raccordement G 1/2"
- Vidage

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
236450600	F	blanc / KeraTect	37,5	72	32,5	Encastrée ou apparente

F : Fin de série décembre 2025

À commander en supplément

- Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

Combinable avec

- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir → p. 982

Accessoires


- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir → p. 982
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

- Un raccordement électrique n'est nécessaire que pour des commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation sur secteur



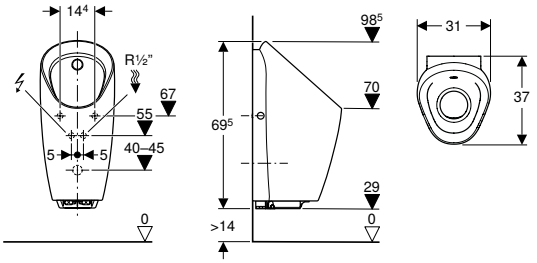

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.072.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation sur secteur



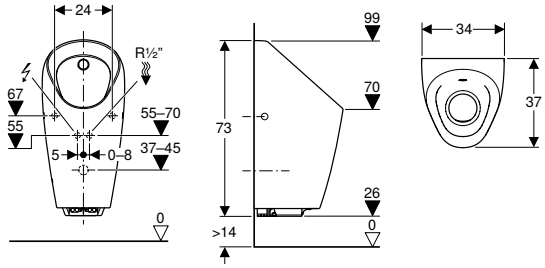

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.082.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation sur secteur



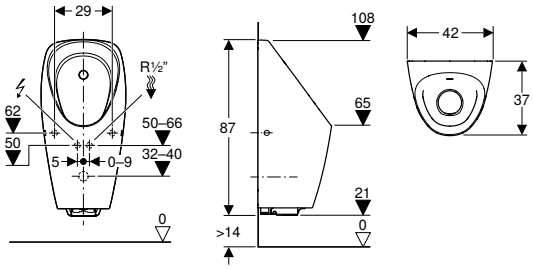

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.142.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par pile



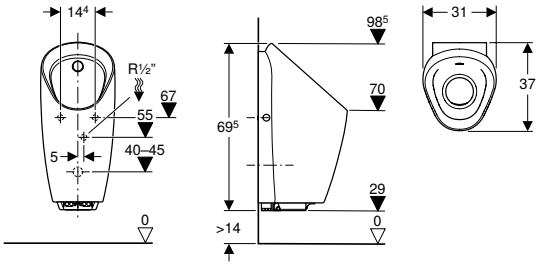

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.073.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par pile



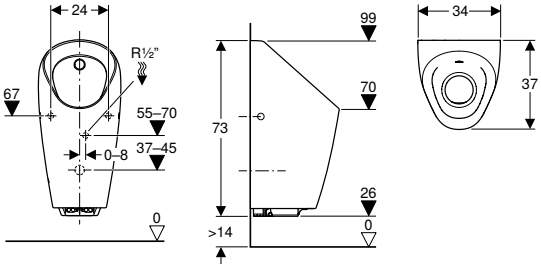

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.083.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par pile



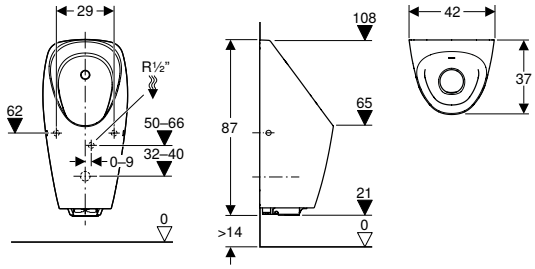

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.143.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda à commande intégrée, alimentation par générateur



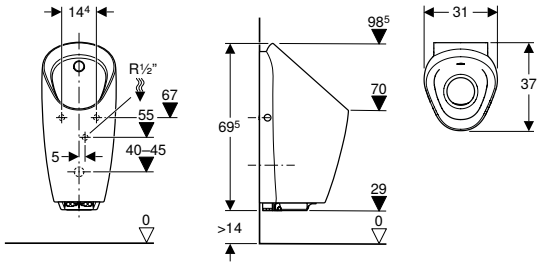

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.074.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva à commande intégrée, alimentation par générateur



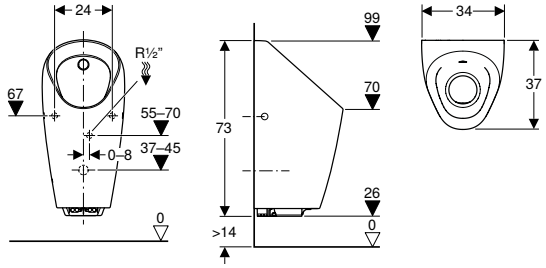

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.084.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina à commande intégrée, alimentation par générateur



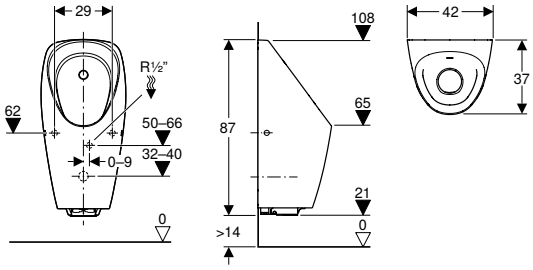

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'app Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.144.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent

Accessoires


- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Pour commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée



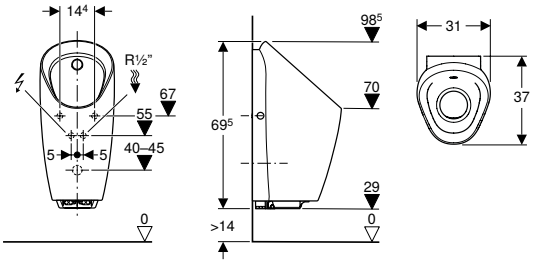

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.075.00.1	blanc	31	69,5	37	Vers l'arrière

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autarcique
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le fonctionnement avec rinçage, la commande de rinçage d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina doit être commandée en supplément.
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée



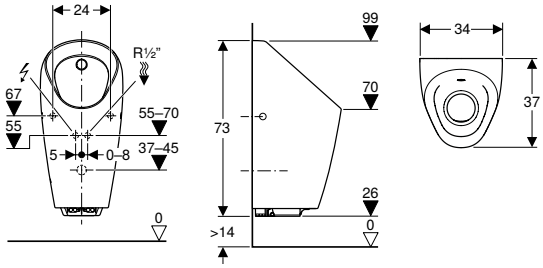

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.085.00.1	blanc	34	73	37	Vers l'arrière

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autarcique
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le fonctionnement avec rinçage, la commande de rinçage d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina doit être commandée en supplément.
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée



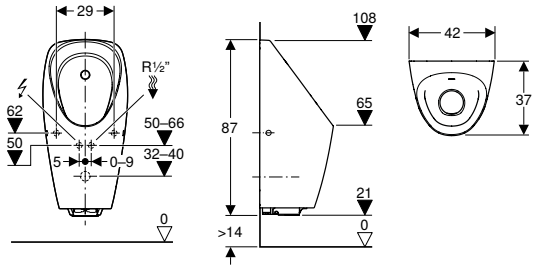

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complètant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.147.00.1	blanc	42	87	37	Vers l'arrière

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour robinet de chasse apparent

Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation sur secteur
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation par pile
- Commande d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, alimentation autarcique
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 979

- Pour le fonctionnement avec rinçage, la commande de rinçage d'urinoir Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina doit être commandée en supplément.
- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle



Geberit International Sales, décembre 2025

			Avec / pour couvercle d'abattant
			Pareo
Blanc, pas de repère			236100000
			
			→ p. 971
Couvercle d'urinoir			
573410000 Couvercle d'urinoir Geberit Pareo		→ p. 977	✓
Siphons pour urinoir			
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale			✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente			
152.627.16.1 Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente			✓
Siphons et accessoires pour siphon			
116.119.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 977	
Matériel de fixation			
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓
Tubes de chasse			
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette			✓
521005000 Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs		→ p. 981	✓
Commandes d'urinoir, apparent			
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, apparente, non visible			
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage apparent, dissimulée			

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle


Geberit International Sales, décembre 2025

		Avec / pour couvercle d'abattant
		Pareo
Blanc, pas de repère		236100000
		
Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs		
111.616.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓
111.689.00.2 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 m, universel, pour commande d'urinoir non visible		✓
111.665.00.6 Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic		✓
Bâti-supports Geberit GIS pour urinoirs		
461.621.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir,114 cm, universel		✓
461.689.00.1 Bâti-support Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓
Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs		
457.611.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel		✓
457.689.00.1 Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓
Solutions conventionnelles		
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle		✓
116.004.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec mamelon en laiton, pour commande d'urinoir universelle		✓
115.801.00.5 Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir Basic		✓
115.985.00.5 Kit d'installation Geberit avec coude de chasse et rallonge de coude de chasse, pour commande d'urinoir Basic		✓
✓ Compatible		

Avec bride

Urinoir Geberit Pareo pour couvercle, arrivée depuis l'arrière, sortie vers l'arrière



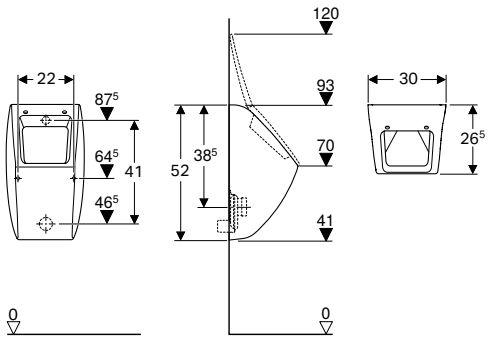

click & scan

Utilisation
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour des commandes d'urinoir encastrées
- Pour commandes non visibles d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Avec bride
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Céramique d'urinoir

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	Matériau de charnière
236100000	F	blanc	30	52	26,5	Vers l'arrière	Laiton chromé

F : Fin de série décembre 2025

À commander en supplément
- Couvercle d'urinoir Geberit Pareo → p. 977
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 981


Accessoires
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale
- Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs → p. 981
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur

Urinoirs, fonctionnement sans eau

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit International Sales, décembre 2025

			Fonctionnement sans eau				
			Geberit Smyle	Centaurus	Preda	Selva	Tamina
Blanc			500.255.01.1		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
KeraTect / blanc				236400600			
							
			→ p. 707	→ p. 975	→ p. 973	→ p. 973	→ p. 974
Siphons pour urinoir							
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 977	✓1)	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Accessoires de siphon							
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 978			✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 979			✓2)	✓2)	✓2)
116.059.SN.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 979			✓	✓	✓
116.067.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 979			✓	✓	✓
Vidages							
500.673.00.1 Set de vanne d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 983	✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau			✓	✓			
Matériel de fixation							
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 981				✓	✓
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓	✓			
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 981	✓2)	✓2)			
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir		→ p. 982		✓			
595723000 Pack d'éléments d'écartement Geberit pour urinoir Centaurus		→ p. 982		✓			


✓ Compatible

1) Extension de fonction en option
2) Compris dans la livraison

Sans abattant

Urinoir Geberit Preda sans eau



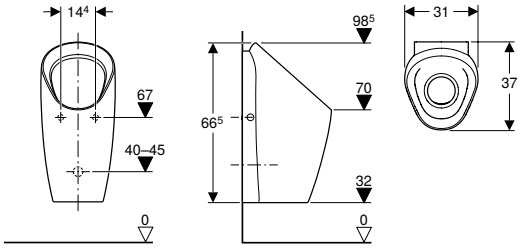

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.071.00.1	blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière

Urinoir Geberit Selva sans eau



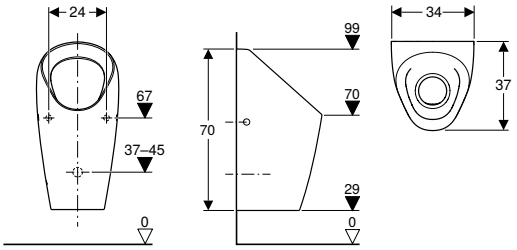

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire


Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.081.00.1	blanc	34	70	37	Vers l'arrière

Urinoir Geberit Tamina sans eau



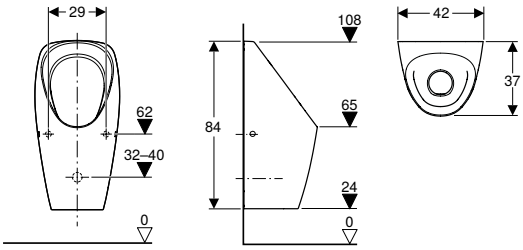

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.141.00.1	blanc	42	84	37	Vers l'arrière

Accessoires
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 981

Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arrière



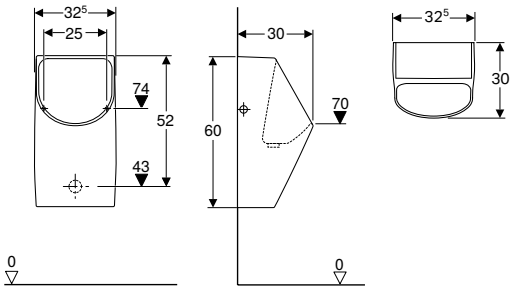

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Siphon non visible
- Fixation cachée
- Fixation facile avec matériel de fixation Geberit Kerafix, pour urinoir
- Sans bride

Contenu de la livraison
- Vidage
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
500.255.01.1	blanc	32,5	60	30	Vers l'arrière

Urinoir Geberit Centaurus, sans eau, sortie encastrée ou apparente

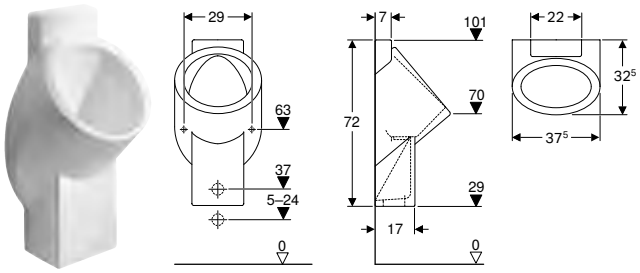

click & scan

Utilisation
- Pour installations d'urinoir avec alimentation encastrée et sortie encastrée ou apparente
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Suspendu
- Sans bride
- Siphon non visible
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation pour urinoir
- Rondelles d'écartement
- Vidage

N° de réf.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
236400600	F	blanc / KeraTect	37,5	72	32,5	Encastrée ou apparente

F : Fin de série décembre 2025


À commander en supplément
- Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

Accessoires
- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir → p. 982
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 976

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique

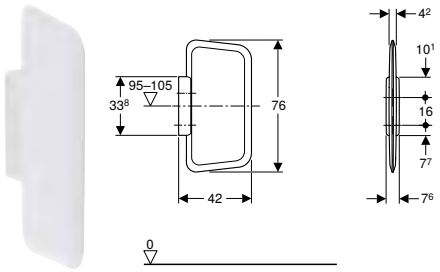

click & scan

Utilisation
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Fixation cachée

Contenu de la livraison
- Boulon d'écartement
- Matériel de fixation
- Support mural

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	blanc alpin	42	7,6	76

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoirs Geberit verre

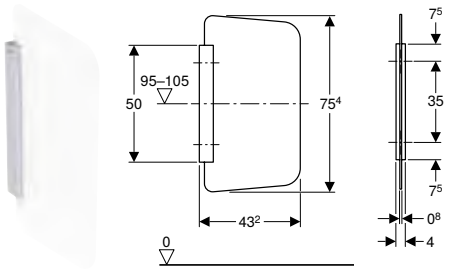

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)

Caractéristiques

- Séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Montage dissimulé


Contenu de la livraison

- Couvercle
- Support mural
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	anthracite	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	blanc	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	anthracite / Satiné	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	blanc / Satiné	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	ombré / Satiné	43,2	4	75,4

Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire

Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire

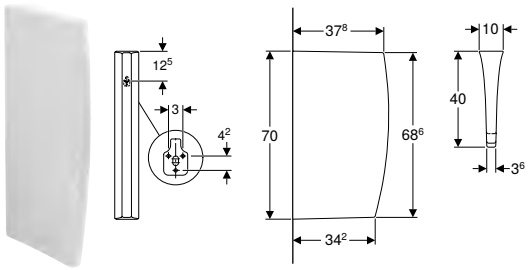

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	blanc	40	10	70

Accessoires

Couvercle d'urinoir

Couvercle d'urinoir Geberit Pareo

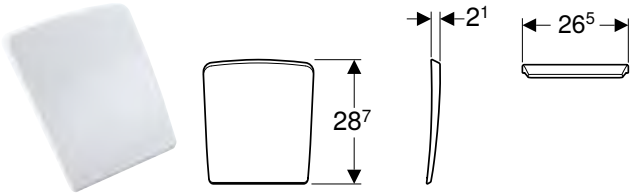

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs Pareo

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	Couleur / surface	SoftClosing	Matériau de charnière
573410000	blanc	Non	Laiton chromé

Siphons et accessoires pour siphon

Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M



click & scan

N° de réf.
116.119.00.1

Siphon hybride Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour urinoirs avec volume de chasse < 0,5 l
- Pour les urinoirs hybrides

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour loger les siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

À commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon



click & scan

Utilisation
- Pour augmenter le débit d'évacuation des siphons hybrides Geberit pour urinoir
- Pour le montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoir

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Adaptateur de siphon Geberit d103, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Urimat avec siphon ø 103 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

À commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977

Adaptateur de siphon Geberit d125, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs sans eau
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon ø 125 mm
- Pour le support du siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon ø 125 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Sortie verticale


Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° de réf.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

À commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 977

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140






click & scan

Utilisation
- Pour protéger les siphons hybrides Geberit de la salissure
- Pour protéger les siphons Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption de la salissure
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

N° de réf.	Couleur / surface
116.059.00.1	blanc
116.059.SN.1	Brossé

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115






click & scan

Utilisation
- Pour un adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs ø 103–125 mm
- Pour protéger les siphons d'urinoir de la salissure

N° de réf.	Couleur / surface
116.067.00.1	blanc

Grille de cuve Geberit pour urinoirs Felix, Blagnac et Bastia





click & scan

N° de réf.
116.020.00.1

Siphon Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption, pouvant être remplacé par le dessus



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec rinçage
- Pour urinoirs avec volume de chasse > 0,5 l
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
243.312.00.1	112

Tubes de chasse, coudes de chasse et transitions

Tube de chasse Geberit pour urinoir avec commande d'urinoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs iCon, Smyle et Abalona pour commande d'urinoir à encastrer

Caractéristiques
- Coude en laiton

Contenu de la livraison
- Pièce de raccordement en caoutchouc
- Kit de raccordement

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan


Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation emboîtée

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]
119.702.00.1	32	1/2	20

Manchette d'alimentation Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour robinet manuel de chasse

Caractéristiques
- Filetage mâle 1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° de réf.
521005000

Matériel de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



click & scan

Utilisation
- Pour fixer les urinoirs Selva et Tamina sur cloisons sèches

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.	Couleur / surface
551070000	chrome / Brillant
551075000	blanc

Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour rénovations et transformations

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

N° de réf.

554015000

Combinable avec
- Urinoir Geberit Centaurus à fonctionnement hybride, arrivée depuis l'arrière, sortie encastrée ou apparente → p. 956
- Urinoir Geberit Selnova L, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente → p. 769

Pack d'éléments d'écartement Geberit pour urinoir Centaurus



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs Centaurus

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

N° de réf.

595723000

Bondes

Set de vanne d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs Smyle sans eau
- Pour urinoirs Renova Plan sans eau
- Pour urinoirs Centaurus, sans eau
- Pour loger des siphons à membrane Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Siphon à membrane remplaçable d'en haut
- Grille de cuve en acier inoxydable
- Grille de cuve résistant à la corrosion
- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Levier de crépine
- Grille de cuve ø 47 mm
- Siphon à membrane
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tuyau de raccordement

N° de réf.	d, ø [mm]
500.673.00.1	50

À commander en supplément

- Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau



Douches

Receveurs de douche 986

Receveurs de douche en matériau minéral 986
Récapitulatif des accessoires –
Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche CleanFloor30 987
Éléments d'installation 1002
Vue d'ensemble de la gamme –
Receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégré 1003
Receveurs de douche en matériau minéral 1006
Récapitulatif des accessoires –
Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse 1007
Receveurs de douche en acrylique sanitaire 1010
Bondes de douche 1020
Accessoires 1029

Receveurs de douche

Receveurs de douche en matériau minéral

Récapitulatif des accessoires – Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche CleanFloor30

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

	Longueur				
	Hauteur 6–12 cm				
	Hauteur 9–21 cm				
Largeur 120 cm					
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.100.00.1	Blanc		90 x 75 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.100.29.1	Gris		90 x 75 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.100.DM.1	Graphite		90 x 75 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.101.00.1	Blanc		170 x 75 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.101.29.1	Gris		170 x 75 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.101.DM.1	Graphite		170 x 75 cm	→ p. 994
Largeur 75 cm					
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.102.00.1	Blanc		80 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.102.29.1	Gris		80 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.102.DM.1	Graphite		80 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.103.00.1	Blanc		90 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.103.29.1	Gris		90 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.103.DM.1	Graphite		90 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.104.00.1	Blanc		100 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.104.29.1	Gris		100 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.104.DM.1	Graphite		100 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.105.00.1	Blanc		110 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.105.29.1	Gris		110 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.105.DM.1	Graphite		110 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.106.00.1	Blanc		120 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.106.29.1	Gris		120 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.106.DM.1	Graphite		120 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.107.00.1	Blanc		140 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.107.29.1	Gris		140 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.107.DM.1	Graphite		140 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.108.00.1	Blanc		150 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.108.29.1	Gris		150 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.108.DM.1	Graphite		150 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.109.00.1	Blanc		160 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.109.29.1	Gris		160 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.109.DM.1	Graphite		160 x 80 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.110.00.1	Blanc		170 x 80 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.109.29.1	Gris		170 x 80 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.109.DM.1	Graphite		170 x 80 cm	→ p. 994

	Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit International Sales, Version: décembre 2025

			Longueur		
Largeur 80 cm					
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.111.00.1	Blanc		90 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.111.29.1	Gris		90 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.111.DM.1	Graphite		90 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.112.00.1	Blanc		100 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.112.29.1	Gris		100 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.112.DM.1	Graphite		100 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.113.00.1	Blanc		110 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.113.29.1	Gris		110 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.113.DM.1	Graphite		110 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.114.00.1	Blanc		120 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.114.29.1	Gris		120 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.114.DM.1	Graphite		120 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.115.00.1	Blanc		140 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.115.29.1	Gris		140 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.115.DM.1	Graphite		140 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.116.00.1	Blanc		150 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.116.29.1	Gris		150 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.116.DM.1	Graphite		150 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.117.00.1	Blanc		160 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.117.29.1	Gris		160 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.117.DM.1	Graphite		160 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.118.00.1	Blanc		170 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.118.29.1	Gris		170 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.118.DM.1	Graphite		170 x 90 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.119.00.1	Blanc		180 x 90 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.119.29.1	Gris		180 x 90 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.119.DM.1	Graphite		180 x 90 cm	→ p. 994
Largeur 100 cm					
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.120.00.1	Blanc		100 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.120.29.1	Gris		100 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.120.DM.1	Graphite		100 x 100 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.121.00.1	Blanc		110 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.121.29.1	Gris		110 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.121.DM.1	Graphite		110 x 100 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.122.00.1	Blanc		120 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.122.29.1	Gris		120 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.122.DM.1	Graphite		120 x 100 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.123.00.1	Blanc		140 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.123.29.1	Gris		140 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.123.DM.1	Graphite		140 x 100 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.124.00.1	Blanc		150 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.124.29.1	Gris		150 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.124.DM.1	Graphite		150 x 100 cm	→ p. 994
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.125.00.1	Blanc		160 x 100 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.125.29.1	Gris		160 x 100 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.125.DM.1	Graphite		160 x 100 cm	→ p. 994
Largeur 120 cm					
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc	551.126.00.1	Blanc		120 x 120 cm	→ p. 990
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris	551.126.29.1	Gris		120 x 120 cm	→ p. 992
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite	551.126.DM.1	Graphite		120 x 120 cm	→ p. 994


✓ Compatible

	Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, blanc



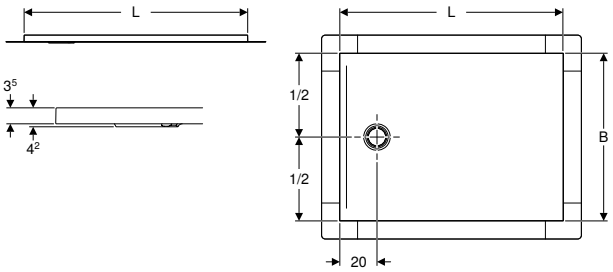

click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 9,5–24 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 3,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.102.00.1	blanc / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.100.00.1	blanc / Mat	75	3,5
551.103.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.111.00.1	blanc / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.104.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.112.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.120.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.105.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.113.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.121.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.106.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.114.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.122.00.1	blanc / Mat	100	3,5
551.126.00.1	blanc / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.107.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.115.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.123.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.108.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.116.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.124.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.109.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.117.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.125.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.101.00.1	blanc / Mat	75	3,5
551.110.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.118.00.1	blanc / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.119.00.1	blanc / Mat	90	3,5


Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm

Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1017
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, gris



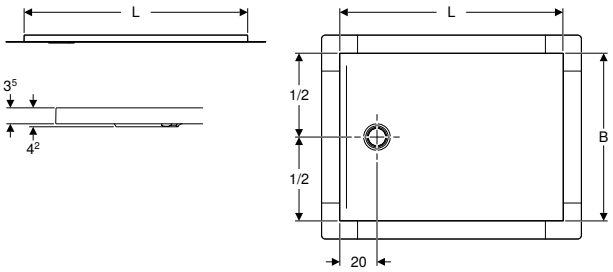

click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 9,5–24 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 3,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.102.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.100.29.1 *	gris / Mat	75	3,5
551.103.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.111.29.1	gris / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.104.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.112.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.120.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.105.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.113.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.121.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.106.29.1	gris / Mat	80	3,5
551.114.29.1	gris / Mat	90	3,5
551.122.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
551.126.29.1 *	gris / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.107.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.115.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.123.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.108.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.116.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.124.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.109.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.117.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.125.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.101.29.1 *	gris / Mat	75	3,5
551.110.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.118.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.119.29.1 *	gris / Mat	90	3,5


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande


À commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm

Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Crayon de retouche Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1017
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec natte d'étanchéité, graphite



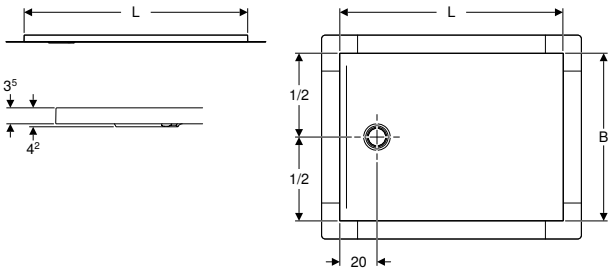

click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 9,5–24 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 3,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.102.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.100.DM.1 *	graphite / Mat	75	3,5
551.103.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.111.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.104.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.112.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5
551.120.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.105.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.113.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5
551.121.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.106.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.114.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.122.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
551.126.DM.1 *	graphite / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.107.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.115.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.123.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.108.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.116.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5
551.124.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.109.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.117.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5
551.125.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.101.DM.1 *	graphite / Mat	75	3,5
551.110.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.118.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.119.DM.1 *	graphite / Mat	90	3,5

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande


À commander en supplément
- Geberit shower drain ø 90 mm


Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Crayon de retouche Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1017
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité, blanc







click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec cadre d'installation Duofix jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 1,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.002.00.1	blanc / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.003.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.011.00.1	blanc / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.004.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.012.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.020.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.005.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.013.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.021.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.006.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.014.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.022.00.1	blanc / Mat	100	3,5
551.026.00.1	blanc / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.007.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.015.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.023.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.008.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.016.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.024.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.009.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.017.00.1	blanc / Mat	90	3,5
551.025.00.1	blanc / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.010.00.1	blanc / Mat	80	3,5
551.018.00.1	blanc / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.019.00.1	blanc / Mat	90	3,5

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche


Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche jusqu'à 100 cm, pour cinq pieds → p. 1012
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 110–140 cm, pour sept pieds → p. 1013
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 150–180 cm, pour dix pieds → p. 1015


- Les instructions de montage sont jointes aux kits d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche correspondants
- Remplacement pour n° de réf. 154.260.11.1, 154.262.11.1, 154.264.11.1, 154.266.11.1, 154.267.11.1, 154.268.11.1, 154.269.11.1, 154.270.11.1, 154.271.11.1, 154.273.11.1, 154.275.11.1, 154.277.11.1, 154.278.11.1, 154.279.11.1, 154.280.11.1, 154.282.11.1, 154.284.11.1, 154.286.11.1, 154.290.11.1

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité, gris







click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec cadre d'installation Duofix jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 1,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.002.29.1	gris / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.003.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.011.29.1	gris / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.004.29.1	gris / Mat	80	3,5
551.012.29.1	gris / Mat	90	3,5
551.020.29.1	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.005.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.013.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.021.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.006.29.1	gris / Mat	80	3,5
551.014.29.1	gris / Mat	90	3,5
551.022.29.1	gris / Mat	100	3,5
551.026.29.1	gris / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.007.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.015.29.1	gris / Mat	90	3,5
551.023.29.1	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.008.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.016.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.024.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.009.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.017.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
551.025.29.1 *	gris / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.010.29.1 *	gris / Mat	80	3,5
551.018.29.1 *	gris / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.019.29.1 *	gris / Mat	90	3,5


Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande


À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche


Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Crayon de retouche Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche jusqu'à 100 cm, pour cinq pieds → p. 1012
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 110–140 cm, pour sept pieds → p. 1013
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 150–180 cm, pour dix pieds → p. 1015

Nouveau

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité, graphite







click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec cadre d'installation Duofix jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 1,5 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques

- Evacuation arrière centrée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison

- Cache bonde avec empiècement de type peigne

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 80 cm			
551.002.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
L / longueur: 90 cm			
551.003.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.011.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
L / longueur: 100 cm			
551.004.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.012.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.020.DM.1	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 110 cm			
551.005.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.013.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.021.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 120 cm			
551.006.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.014.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.022.DM.1	graphite / Mat	100	3,5
551.026.DM.1	graphite / Mat	120	3,5
L / longueur: 140 cm			
551.007.DM.1	graphite / Mat	80	3,5
551.015.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.023.DM.1	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 150 cm			
551.008.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.016.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.024.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 160 cm			
551.009.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.017.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
551.025.DM.1 *	graphite / Mat	100	3,5
L / longueur: 170 cm			
551.010.DM.1 *	graphite / Mat	80	3,5
551.018.DM.1	graphite / Mat	90	3,5
L / longueur: 180 cm			
551.019.DM.1	graphite / Mat	90	3,5

Disponibilité avril 2026; * Fabrication sur commande

À commander en supplément
- Kit d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Accessoires
- Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Crayon de retouche Geberit pour receveur de douche CleanFloor30 → p. 1029
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche jusqu'à 100 cm, pour cinq pieds → p. 1012
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 110–140 cm, pour sept pieds → p. 1013
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 150–180 cm, pour dix pieds → p. 1015


Éléments d'installation

Vue d'ensemble de la gamme – Receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégré

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité									
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré blanc mat			551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré gris			551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1
Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré graphite			551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1
Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche			551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1
			80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm
												
Kits d'installation pour hauteur de montage 11,5–18 cm												
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.550.00.1		✓	✓	✓							✓
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.552.00.1					✓	✓	✓				
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.554.00.1								✓	✓	✓	
Kits d'installation pour hauteur de montage 10–14,5 cm												
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm	551.556.00.1		✓	✓	✓							✓
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm	551.557.00.1					✓	✓	✓				
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm	551.558.00.1								✓	✓	✓	
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.562.00.1		✓	✓	✓							✓
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.563.00.1					✓	✓	✓				
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	551.564.00.1								✓	✓	✓	
Kits d'encastrement pour hauteur de montage 8–13 cm												
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle	551.559.00.1		✓	✓	✓							✓
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle	551.560.00.1					✓	✓	✓				
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle	551.561.00.1								✓	✓	✓	

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité

	551.012.00.1	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.012.29.1	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.012.DM.1	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.512.00.1	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 100 cm	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
															
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité										
Kits d'installation pour hauteur de montage 13,5–25 cm													
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	**551.565.00.1**		✓	✓	✓							✓	
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	**551.566.00.1**					✓	✓	✓					
Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm	**551.567.00.1**								✓	✓	✓		
Sets of foot extensions, length up to 25 cm													
5 pieces	**551.580.00.1**		✓	✓	✓						✓	✓	
7 pieces	**551.581.00.1**					✓	✓	✓					
10 pieces	**551.582.00.1**								✓	✓	✓		

✓ Compatible

Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité														
	✓							✓						
		✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	✓							✓						
		✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓				✓	✓	

Receveurs de douche en matériau minéral

Récapitulatif des accessoires – Jeux de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


		Longueur		
		Hauteur 6–12 cm		
		Hauteur 9–21 cm		
Receveur de douche carré Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ p. 1008
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ p. 1008
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ p. 1008
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ p. 1009
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ p. 1009
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ p. 1009
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ p. 1009
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ p. 1009
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ p. 1009
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ p. 1009
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ p. 1009
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ p. 1009
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ p. 1009
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ p. 1009
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ p. 1009
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ p. 1009
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ p. 1009
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ p. 1009
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ p. 1009
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ p. 1009
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ p. 1009
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ p. 1009
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ p. 1009
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ p. 1009
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ p. 1009

✓ Compatible

	Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016	→ p. 1016
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Receveur de douche carré Geberit Olona



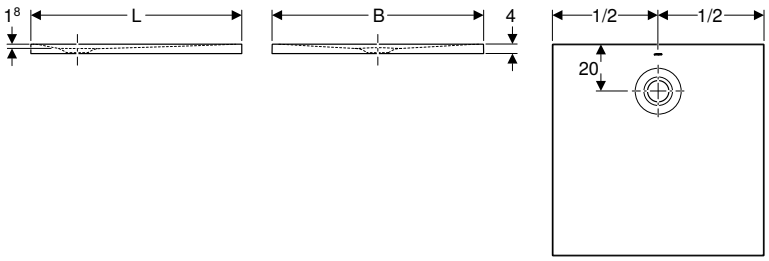

click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques
- Carré
- Evacuation arrière centrée
- Trou de bonde ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1


Contenu de la livraison
- Cache bonde avec empiècement de type peigne


N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	blanc / Mat	80	80	4
550.751.00.1	blanc / Mat	90	90	4
550.752.00.1	blanc / Mat	100	100	4

À commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm, adaptée au cache-bonde
- Kit d'installation
- Matériel d'étanchéité

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral → p. 1029
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1030

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona

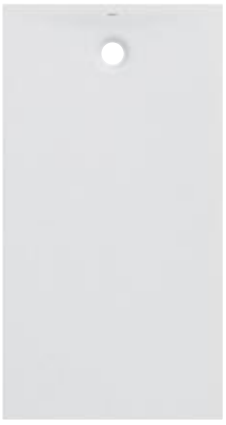

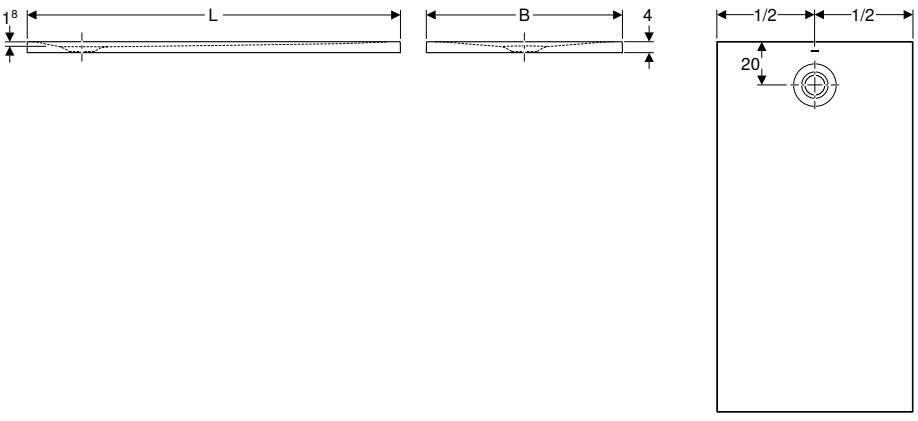

click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour hauteur de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Evacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison
- Cache bonde avec empiècement de type peigne


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 90 cm			
550.754.00.1	blanc / Mat	70	4
550.755.00.1	blanc / Mat	75	4
L / longueur: 100 cm			
550.757.00.1	blanc / Mat	70	4
550.759.00.1	blanc / Mat	80	4
550.760.00.1	blanc / Mat	90	4
L / longueur: 120 cm			
550.761.00.1	blanc / Mat	70	4
550.763.00.1	blanc / Mat	80	4
550.764.00.1	blanc / Mat	90	4
550.765.00.1	blanc / Mat	100	4
L / longueur: 140 cm			
550.766.00.1	blanc / Mat	70	4
550.768.00.1	blanc / Mat	80	4
550.769.00.1	blanc / Mat	90	4
550.770.00.1	blanc / Mat	100	4
L / longueur: 160 cm			
550.771.00.1	blanc / Mat	70	4
550.773.00.1	blanc / Mat	80	4
550.774.00.1	blanc / Mat	90	4
550.775.00.1	blanc / Mat	100	4
L / longueur: 170 cm			
550.776.00.1	blanc / Mat	70	4
550.777.00.1	blanc / Mat	75	4
550.778.00.1	blanc / Mat	80	4
550.779.00.1	blanc / Mat	90	4
L / longueur: 180 cm			
550.790.00.1	blanc / Mat	90	4

À commander en supplément
- Bonde pour receveur de douche Geberit ø 90 mm, adaptée au cache-bonde
- Matériel d'étanchéité

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 1016
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1017
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral → p. 1029
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1030

Receveurs de douche en acrylique sanitaire

Receveur de douche carré Geberit Nemea

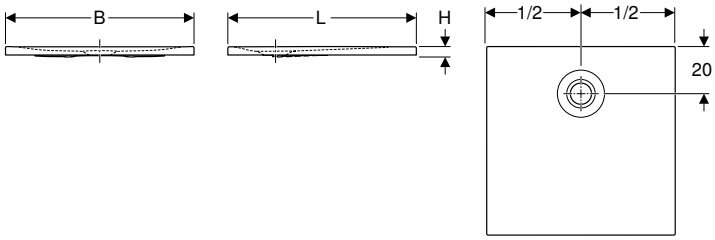

click & scan

Utilisation

- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec le jeu de pieds ou le piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de bacs
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	blanc / Brillant	80	80	3,5
550.571.00.1	blanc / Brillant	90	90	3,5
550.590.00.1	blanc / Mat	80	80	3,5
550.591.00.1	blanc / Mat	90	90	3,5


À commander en supplément

- Bonde de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1030

Receveur de douche rectangulaire Geberit Nemea

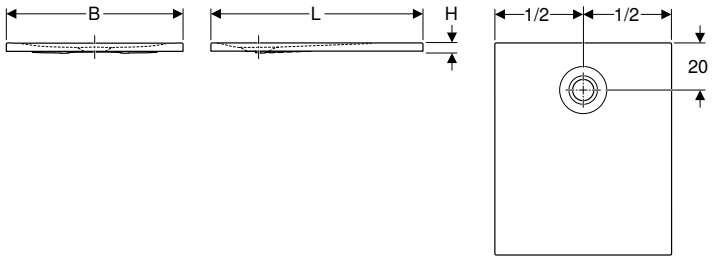

click & scan

Utilisation

- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec le jeu de pieds ou le piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de bacs
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	blanc / Brillant	90	90	75	3,5
550.573.00.1	blanc / Brillant	90	100	80	3,5
550.574.00.1	blanc / Brillant	90	100	90	3,5
550.575.00.1	blanc / Brillant	90	120	80	3,5
550.576.00.1	blanc / Brillant	90	120	90	3,5
550.577.00.1	blanc / Brillant	90	140	80	3,5
550.578.00.1	blanc / Brillant	90	140	90	3,5
550.592.00.1	blanc / Mat	90	90	75	3,5
550.593.00.1	blanc / Mat	90	100	80	3,5
550.594.00.1	blanc / Mat	90	100	90	3,5
550.595.00.1	blanc / Mat	90	120	80	3,5
550.596.00.1	blanc / Mat	90	120	90	3,5
550.597.00.1	blanc / Mat	90	140	80	3,5
550.598.00.1	blanc / Mat	90	140	90	3,5

À commander en supplément

- Bonde de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité


Accessoires


- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 1017
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Cache-bonde d90 Geberit Split, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1030

Nouveau

Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche jusqu'à 100 cm, pour cinq pieds







click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche CleanFloor30 intégrés dans des bâtiments
- Pour le montage de receveurs de douche en acier émaillé jusqu'à une hauteur intérieure de 3,5 cm et une hauteur de bord de 4,5 cm
- Pour hauteur de chape avec receveurs de douche CleanFloor30 jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- For floor constructions with shower surfaces made of enamelled steel of up to top edge of set of rubber support 10–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Bande d'insonorisation prémontée
- Support pour fixation au sol prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- Traverse pour bonde pour receveur de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.502.00.1	80	80	3,4
551.503.00.1	90	80	3,4
551.504.00.1	100	80	3,4
551.511.00.1	90	90	3,4
551.512.00.1	100	90	3,4
551.520.00.1	100	100	3,4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément

- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré ou receveur de douche en acier émaillé
- Bonde pour receveur de douche avec cinq pieds, intégrée pour le receveur de douche CleanFloor30
- Kit d'installation pour receveurs de douche en acier émaillé, avec cinq pieds

Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1020
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm → p. 1022
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle → p. 1024
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1026
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1027
- Kits de rallonges de pied Geberit Duofix pour cadre d'installation → p. 1018
- Set de supports en caoutchouc pour cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche → p. 1019


- Remplacement pour n° de réf. 154.460.00.1, 154.462.00.1, 154.470.00.1, 154.471.00.1, 154.480.00.1

Nouveau

Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 110–140 cm, pour sept pieds





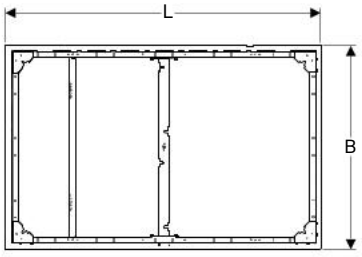

click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche CleanFloor30 intégrés dans des bâtiments
- Pour le montage de receveurs de douche en acier émaillé jusqu'à une hauteur intérieure de 3,5 cm et une hauteur de bord de 4,5 cm
- Pour hauteur de chape avec receveurs de douche CleanFloor30 jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- For floor constructions with shower surfaces made of enamelled steel of up to top edge of set of rubber support 10–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Bande d'insonorisation prémontée
- Support pour fixation au sol prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- Traverse pour bonde pour receveur de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.505.00.1	110	80	3,4
551.507.00.1	140	80	3,4
551.513.00.1	110	90	3,4
551.514.00.1	120	90	3,4
551.515.00.1	140	90	3,4
551.521.00.1	110	100	3,4
551.522.00.1	120	100	3,4
551.523.00.1	140	100	3,4
551.506.00.1	120	80	3,4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément


- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré ou receveur de douche en acier émaillé
- Bonde pour receveur de douche avec sept pieds, intégrée pour le receveur de douche CleanFloor30
- Kit d'installation pour receveurs de douche en acier émaillé, avec sept pieds

- Remplacement pour n° de réf. 154.466.00.1, 154.473.00.1, 154.475.00.1, 154.482.00.1, 154.484.00.1, 154.464.00.1

Nouveau

Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 120 x 120 cm, pour dix pieds



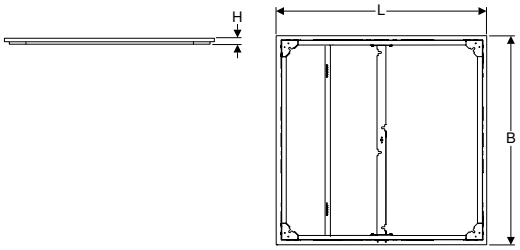

click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche CleanFloor30 intégrés dans des bâtiments
- Pour le montage de receveurs de douche en acier émaillé jusqu'à une hauteur intérieure de 3,5 cm et une hauteur de bord de 4,5 cm
- Pour hauteur de chape avec receveurs de douche CleanFloor30 jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- Für Fussbodenaufbauten mit Duschflächen aus emailliertem Stahl bis Oberkante Gummiauflage 10–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Bande d'insonorisation prémontée
- Support pour fixation au sol prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- Traverse pour bonde pour receveur de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.526.00.1	120	120	3,4

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément

- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré ou receveur de douche en acier émaillé
- Bonde pour receveur de douche avec dix pieds, intégrée pour le receveur de douche CleanFloor30
- Kit d'installation pour receveurs de douche en acier émaillé, avec dix pieds

Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1021
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm → p. 1023
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle → p. 1025
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1027
- Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm → p. 1028

- Remplacement pour n° de réf. 154.490.00.1


Nouveau

Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche 150–180 cm, pour dix pieds





click & scan

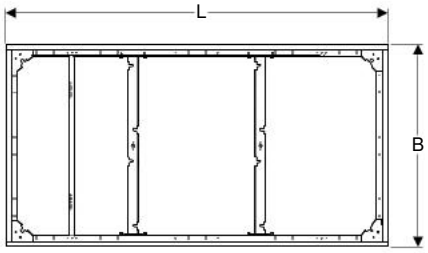

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche CleanFloor30 intégrés dans des bâtiments
- Pour le montage de receveurs de douche en acier émaillé jusqu'à une hauteur intérieure de 3,5 cm et une hauteur de bord de 4,5 cm
- Pour hauteur de chape avec receveurs de douche CleanFloor30 jusqu'à la bordure supérieure du receveur de douche de 8–25 cm
- For floor constructions with shower surfaces made of enamelled steel of up to top edge of set of rubber support 10–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Bande d'insonorisation prémontée
- Support pour fixation au sol prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- Traverse pour bonde pour receveur de douche

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.508.00.1	150	80	3,4
551.509.00.1	160	80	3,4
551.510.00.1	170	80	3,4
551.516.00.1	150	90	3,4
551.517.00.1	160	90	3,4
551.518.00.1	170	90	3,4
551.519.00.1	180	90	3,4
551.524.00.1	150	100	3,4
551.525.00.1	160	100	3,4

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément

- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré ou receveur de douche en acier émaillé
- Bonde pour receveur de douche avec dix pieds, intégrée pour le receveur de douche CleanFloor30
- Kit d'installation pour receveurs de douche en acier émaillé, avec dix pieds

- Remplacement pour n° de réf. 154.467.00.1, 154.468.00.1, 154.469.00.1, 154.477.00.1, 154.478.00.1, 154.479.00.1, 154.486.00.1

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 6 pieds
- 3 traverses
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 4 traverses
- 8 pieds, à hauteur réglable
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral et céramique sanitaire d'une longueur maximale de 140 cm


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- Kit de 9 pièces

N° de réf.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral et céramique sanitaire d'une longueur minimale de 160 cm


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- Set of 12 pieces

N° de réf.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire





click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de receveurs de douche en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses à raccord insonorisé
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Nouveau

Kits de rallonges de pied Geberit Duofix pour cadre d'installation



click & scan

Utilisation
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 25 cm
- Pour rallonger les pieds des cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche CleanFloor30

Caractéristiques
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Kit à 5 éléments

N° de réf.	H [cm]
551.580.00.1	13,5

Disponibilité avril 2026

- Remplacement pour n° de réf. 154.036.00.1

Nouveau

Kit de prolongements des pieds Geberit Duofix pour cadre d'installation



click & scan

Utilisation
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 25 cm
- Pour rallonger les pieds des cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche CleanFloor30

Caractéristiques
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Kit de 7 pièces

N° de réf.	H [cm]
551.581.00.1	≥ 13,5

Disponibilité avril 2026

- Remplacement pour n° de réf. 154.036.00.1

Nouveau

Kit de prolongements des pieds Geberit Duofix pour cadre d'installation



click & scan

Utilisation
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 25 cm
- Pour rallonger les pieds des cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche CleanFloor30

Caractéristiques
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Set of 10 pieces


N° de réf.	H [cm]
551.582.00.1	13,5

Disponibilité avril 2026

- Remplacement pour n° de réf. 154.036.00.1

Nouveau

Set de supports en caoutchouc pour cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche

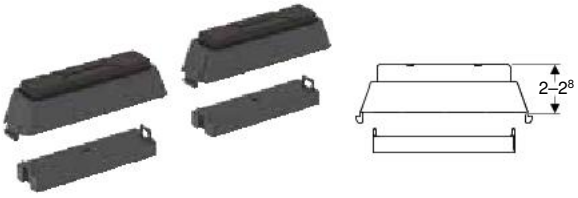

click & scan

N° de réf.	H [cm]
551.585.00.1	2–2,8


Disponibilité avril 2026

Bondes de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm



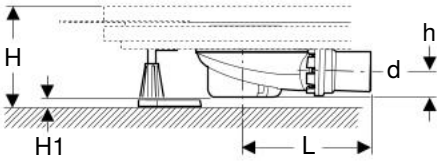

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–18 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 12 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.550.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Remplacement pour n° de réf. 154.010.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm



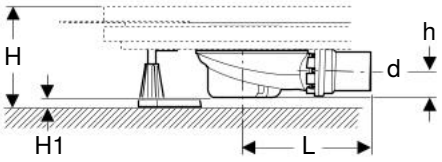

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–18 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 14 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.552.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.013.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm



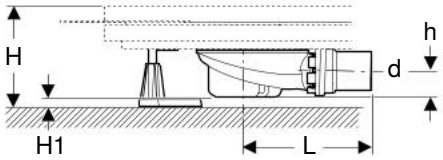

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–18 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 16 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.554.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.013.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm



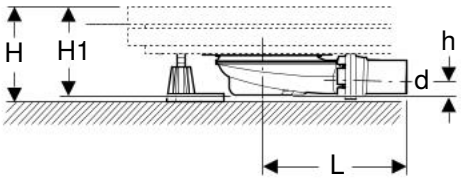

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 12 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.556.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.020.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm



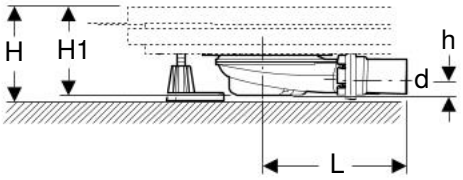

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 14 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.557.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2


Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.021.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 30 mm



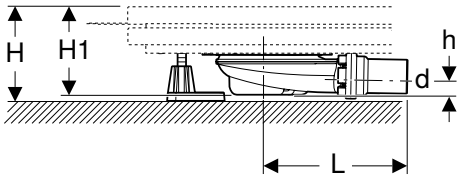

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 16 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.558.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.021.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 8–13 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 12 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
551.559.00.1	50	50	8–13	13,2

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.030.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 8–13 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 14 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
551.560.00.1	50	50	8–13	13,2


Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.031.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 8–13 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 16 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
551.561.00.1	50	50	8–13	13,2

Disponibilité avril 2026


À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

- Remplacement pour n° de réf. 154.031.00.1

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 12 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.562.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3


Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 14 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.563.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3


Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds courts, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 10–14,5 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 16 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.564.00.1	56	56	10–14,5	0,67–2,9	3,3


Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec cinq pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 13,5–25 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 12 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.565.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3


Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec sept pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 13,5–25 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 14 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.566.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3


Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Nouveau

Bonde pour receveur de douche Geberit Duofix avec dix pieds longs, pour receveur de douche CleanFloor30 intégré, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Geberit CleanFloor30 intégrés
- Pour une hauteur de chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 13,5–25 cm
- Pour la fixation sur les cadres d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde de douche ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Pieds de cadre d'installation
- 16 Supports en caoutchouc
- Support pour bonde pour receveur de douche
- Aide au montage
- Vis de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Tiges filetées pouvant être raccourcies

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.567.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3

Disponibilité avril 2026

À commander en supplément
- Receveur de douche Geberit CleanFloor30 intégré, avec natte d'étanchéité
- Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveurs de douche

Accessoires

Nouveau

Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface
551.590.00.1	blanc / Mat

Disponibilité avril 2026

Nouveau

Kit de réparation Geberit pour receveur de douche CleanFloor30



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface
551.590.29.1	gris / Mat
551.590.DM.1	graphite / Mat

Disponibilité avril 2026

Nouveau

Crayon de retouche Geberit pour receveur de douche CleanFloor30



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface
551.591.29.1	gris / Mat
551.591.DM.1	graphite / Mat

Disponibilité avril 2026

Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral




click & scan

N° de réf.	Couleur / surface
16084600000	blanc

- Le n° de réf. 16084600000 est utilisable pour les receveurs de douche Geberit Olona et Melua.

Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche



click & scan

Contenu de la livraison

- Natte d'étanchéité en rouleau, longueur 5 m
- Natte d'étanchéité pour angle intérieur
- 3 nattes d'étanchéité pour angles extérieurs

N° de réf.
550.083.00.1

Nouveau

Geberit Duofix sealing strip for CleanFloor30 shower surfaces



click & scan

N° de réf.
551.586.00.1

Disponibilité avril 2026



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire 1034

Baignoires rectangulaires 1034

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire 1035

Éléments d'installation 1040

Jeux de pieds et kits de traverses et de fixations murales 1040

Accessoires 1041

Autres accessoires 1041

Kits de réparation 1041

Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires rectangulaires

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire

Geberit International Sales, Version: décembre 2025


				Type Supero	
				Baignoire rectangulaire Geberit Supero avec pieds	Baignoire rectangulaire Geberit Supero Duo, avec pieds
				554.101.01.1 554.102.01.1 554.100.01.1 554.103.01.1 554.104.01.1	554.105.01.1
					
				→ p. 1038	→ p. 1039
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 1040		
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.911.00.1		→ p. 1040		
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm	150.501.00.6		→ p. 1035	✓	✓
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.520.21.6		→ p. 1035	✓	✓
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 73 cm	150.505.00.6		→ p. 1035		
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.525.21.6		→ p. 1035		
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm	150.700.00.6		→ p. 1035	✓	✓
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 32 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant	150.702.00.6		→ p. 1035	✓	✓
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.710.21.6		→ p. 1035	✓	✓
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 73 cm	150.701.00.6		→ p. 1035		
Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.711.21.6		→ p. 1035		
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement	150.755.21.6		→ p. 1035	✓	✓

✓ Compatible

	Rekord	Perfect	Soana	
	Baignoire rectangulaire Geberit Rekord avec pieds	**Baignoire rectangulaire Geberit Perfect avec pieds**	**Baignoire rectangulaire Geberit Soana à bandeau fin, avec pieds**	**Baignoire rectangulaire Geberit Soana à bandeau fin, Duo, avec pieds**
	554.107.01.1 554.108.01.1 554.106.01.1	554.070.01.1 554.071.01.1 554.072.01.1 554.073.01.1 554.074.01.1	554.001.01.1 554.002.01.1 554.014.01.1 554.015.01.1	554.003.01.1 554.004.01.1 554.005.01.1
				
	→ p. 1038	→ p. 1039	→ p. 1036	→ p. 1037
	✓	✓		
	✓	✓		
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Baignoire rectangulaire Geberit Soana à bandeau fin, avec pieds



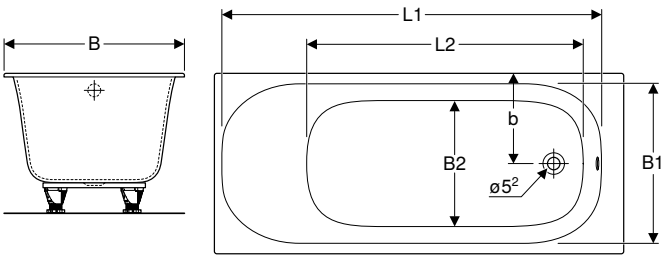

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Baignoire encastrée
- Rectangulaire
- Bandeau fin
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible

Contenu de la livraison

- Baignoires
- Jeu de pieds

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	b [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.001.01.1	**F**	blanc / Brillant	160	147,5	104,8	70	61	47,3	35	45	195	Oui
554.002.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	157,5	114,8	70	61	47,3	35	45	213	Oui
554.014.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	157,5	114,8	75	66	52,3	37,5	45	233	Oui
554.015.01.1	**F**	blanc / Brillant	180	167,5	125	80	71,5	57,2	37,5	45	272	Oui


F : Fin de série

Accessoires


- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 32 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition
- Bandes isolantes Geberit → p. 1041
- Kit de polissage acrylique Geberit → p. 1041

Baignoire rectangulaire Geberit Soana à bandeau fin, Duo, avec pieds



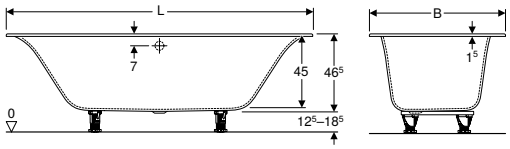

click & scan

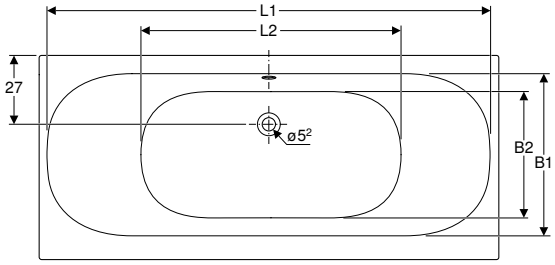

Utilisation

- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Baignoire encastrée
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Bandeau fin
- Vidage central excentré
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible

Contenu de la livraison

- Baignoires
- Jeu de pieds

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.003.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179	Oui
554.004.01.1	**F**	blanc / Brillant	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	Oui
554.005.01.1	**F**	blanc / Brillant	190	183	111,8	90	75	59,4	45	271	Oui


F : Fin de série


Accessoires

- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccordement
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 32 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition
- Bandes isolantes Geberit → p. 1041
- Kit de polissage acrylique Geberit → p. 1041

Baignoire rectangulaire Geberit Rekord avec pieds



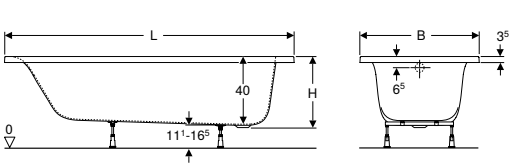



click & scan

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible

Contenu de la livraison
- Baignoires
- Jeu de pieds


N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.106.01.1	**F**	blanc / Brillant	160	147,6	101,6	70	65,2	22,8	41,7	163	Oui
554.107.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	157,6	111,6	70	65,2	22,8	41,7	176	Oui
554.108.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	157,6	111,6	75	70,2	27,8	41,7	195	Oui


F : Fin de série

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition

Baignoire rectangulaire Geberit Supero avec pieds



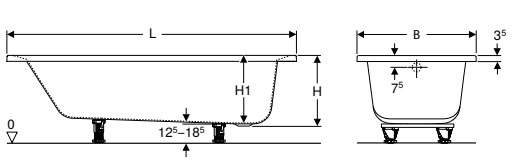



click & scan

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoires
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.100.01.1	blanc / Brillant	150	130	86	31	70	58	31	6	41,5	40	158	Oui
554.101.01.1	blanc / Brillant	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170	Oui
554.102.01.1	blanc / Brillant	170	148	106	31	70	58	31	6	41,5	40	183	Oui
554.103.01.1	blanc / Brillant	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210	Oui
554.104.01.1	blanc / Brillant	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229	Oui

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition

Baignoire rectangulaire Geberit Supero Duo, avec pieds



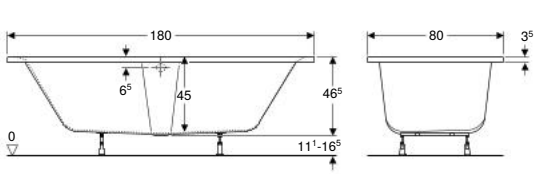

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Adapté pour deux personnes
- Vidage central
- Trou de bonde ø 52 mm
- Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoires
- Jeu de pieds

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.105.01.1	blanc / Brillant	180	99	80	38	46,5	266	Oui

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition

Baignoire rectangulaire Geberit Perfect avec pieds



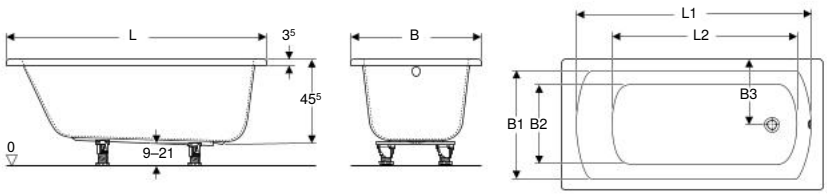

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bain privées et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Vidage aux pieds
- Trou de bonde ø 52 mm

Contenu de la livraison
- Jeu de pieds
- Baignoires

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou de trop-plein
554.070.01.1	F	blanc / Brillant	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	Oui
554.071.01.1	F	blanc / Brillant	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	Oui
554.072.01.1	F	blanc / Brillant	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	Oui
554.073.01.1	F	blanc / Brillant	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	Oui
554.074.01.1		blanc / Brillant	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	Oui


F : Fin de série

Accessoires
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition
- Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition

Éléments d ' installation

Jeux de pieds et kits de traverses et de fixations murales

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire

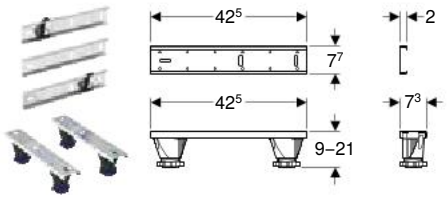

click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires

Caractéristiques
- Pieds réglables 8.7–20.7 cm
- Réglage en hauteur sans outil

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses à raccord insonorisé
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° de réf.
554.910.00.1

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire



click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables 8.7–20.7 cm
- Réglage en hauteur sans outil


Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 2 supports
- Matériel de fixation

N° de réf.
554.911.00.1

Accessoires

Autres accessoires

Bandes isolantes Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens des baignoires et des receveurs de douche de la construction

Caractéristiques
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
653009000	4	3,3	7

Kits de réparation

Kit de polissage acrylique Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réparer des surfaces endommagées de baignoires et de receveurs de douche en acrylique

Contenu de la livraison
- Toile émeri humide
- Pâte de polissage
- Chiffon à polir
- Porte-papier de verre

N° de réf.
590153000



Produits hors collections

Lavabos **1044**

Lave-mains 1044
Lavabos 1044
Accessoires 1045

Meubles de salle de bains **1047**

Autres meubles 1047
Accessoires 1048

WC **1052**

WC au sol 1052
Abattants WC 1052


Réservoirs apparents **1053**


Réservoirs apparents pour WC 1053

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Preciosa II



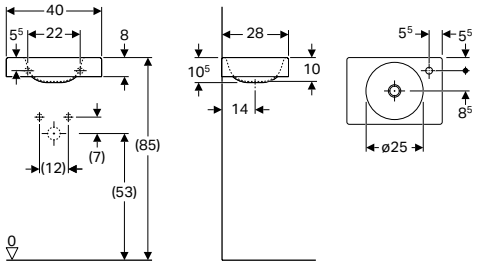

click & scan

Utilisation
- Adapté pour les petites salles de bains et coins toilettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 40 cm						
273240000	F	blanc	Droite	Sans	10,5	28

F : Fin de série décembre 2026


Combinable avec
- Porte-serviettes Geberit Preciosa II pour lave-mains → p. 1046

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Bonde Geberit à évacuation libre, filtre
- Matériel de fixation Geberit pour lave-mains → p. 1045

Lavabos

Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose



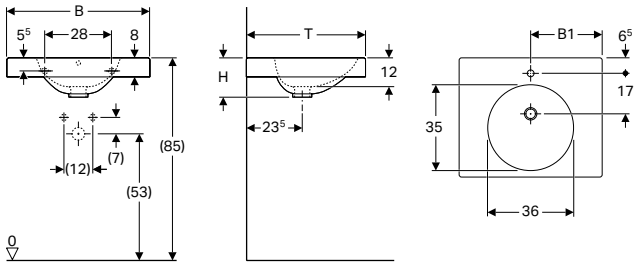

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès fin

Caractéristiques
- Avec plage de dépose

N° de réf.		Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose
B / largeur: 60 cm								
123260000		blanc	Au centre	visible, symétrique	30	16,5	50	Des deux côtés
123262000		blanc	Au centre	Sans	30	16,5	50	Des deux côtés
123261000		blanc	Sans	Sans	30	16,5	50	Des deux côtés
B / largeur: 90 cm								
123290000	F	blanc	Au centre	visible, symétrique	45	16,5	50	Des deux côtés
123292000	F	blanc	Au centre	Sans	45	16,5	50	Des deux côtés
123291000	F	blanc	Sans	Sans	45	16,5	50	Des deux côtés

F : Fin de série décembre 2026

Combinable avec
- Porte-serviettes Geberit Preciosa II pour lavabo → p. 1046

Accessoires
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale
- Matériel de fixation Geberit pour lavabo → p. 1045

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour lave-mains



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des murs maçonnés

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Filetage M10

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Matériel de fixation Geberit pour lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lavabos Geberit sur des murs maçonnés

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Filetage M10

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Matériel de fixation Geberit pour demi-colonne pour lave-mains, Kerafix



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des cache-siphons pour lave-mains Renova Compact
- Pour la fixation de cache-siphons pour lave-mains Selnova Compact

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lavabo, Kerafix



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des cache-siphons pour lavabos

Contenu de la livraison
- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Éclisse de fixation Geberit pour lave-mains




click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des murs maçonnés

N° de réf.
554005000

- Veuillez commander 2 pièces pour un lave-mains

Porte-serviettes Geberit Preciosa II pour lave-mains



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Fixation
500740000	F	chrome / Brillant	39,5	10	2	Devant

F : Fin de série décembre 2026

Combinable avec
- Lave-mains Geberit Preciosa II → p. 1044

Porte-serviettes Geberit Preciosa II pour lavabo



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.		Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Fixation
500750000	F	chrome / Brillant	48,5	10	2	Latéral


F : Fin de série décembre 2026

Combinable avec
- Lavabo Geberit Preciosa II avec plage de dépose → p. 1044

Meubles de salle de bains

Autres meubles

Tableau magnétique avec casiers Geberit

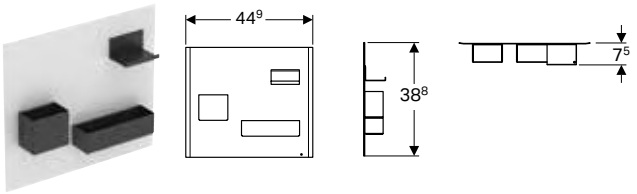

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison
- Tableau magnétique
- Casiers

Caractéristiques
- Casiers de différentes dimensions
- Casiers avec fixation par aimant

N° de réf.	Couleur / surface
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.JL.2	Tableau magnétique : gris sable / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.JK.2	Tableau magnétique , Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / Thermolaqué mat Casiers avec fixation magnétique : gris velouté / Thermolaqué mat

Combinable avec
- Meuble latéral bas Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 636
- Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs → p. 694

Étagère murale Geberit

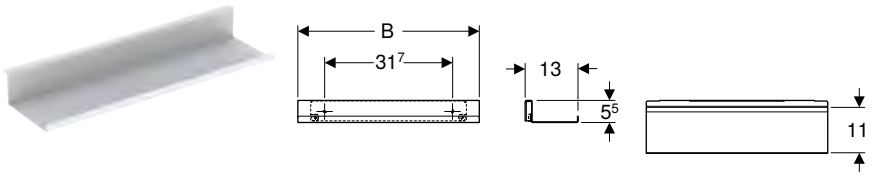

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison
- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Suspendu
- Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 45 cm			
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13
B / largeur: 67,5 cm			
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13

Accessoires

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir

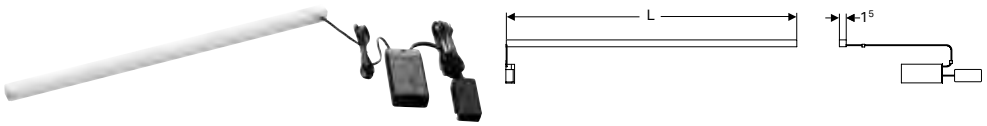


click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir

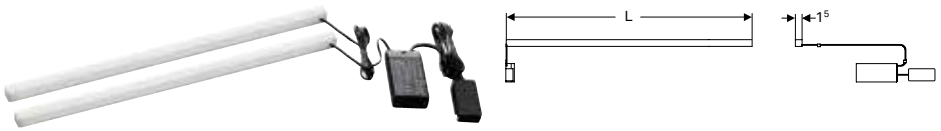

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K


Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Luminaire Geberit pour armoire de toilette





click & scan

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	4000 K

Contenu de la livraison
- Éclairage
- Boîte de dérivation

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
501.280.00.1	chrome / Brillant	II	6

Support magnétique Geberit






click & scan

Caractéristiques
- Autocollant

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Miroir grossissant Geberit



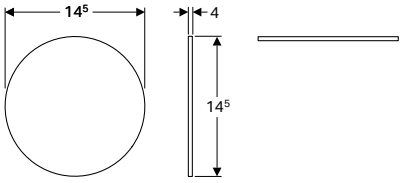


click & scan

Caractéristiques
- Grossissant 3x
- Autocollant

N° de réf.
510100000

Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle droit





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Zinc


Caractéristiques
- Angle droit

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
510040000	chrome / Brillant	40

Porte-serviettes Geberit pour meubles de salle de bains, design angle arrondi





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques techniques


Matériau	Zinc

Caractéristiques
- Angle arrondi

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
510140000	chrome / Brillant	40

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas
- Pour les collections Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	chrome / Brillant	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



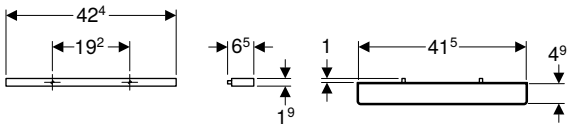

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation sur un meuble bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Angle droit

Contenu de la livraison
- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9

Boîte de rangement Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	bambou	19,3	9,4	11,6

Combinable avec

- Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs → p. 504

Compartiment de rangement intérieur Geberit



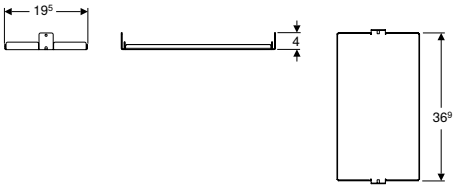

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9


Combinable avec

- Colonne haute Geberit Acanto avec deux tiroirs → p. 504

WC

WC au sol

WC au sol Geberit Eternity pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné

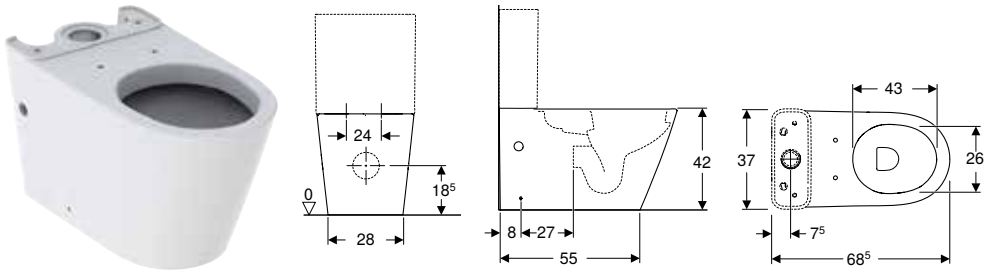

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Avec bride
- Sortie horizontale ou verticale
- Caréné


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
171.001.01.2	blanc	37	42	68,5

À commander en supplément
- Réservoir
- Abattant WC

Combinable avec
- Abattant WC Geberit Eternity → p. 1052
- Réservoir attenant Geberit Eternity, rinçage double touche, alimentation par le bas ou à l'arrière → p. 1053

Abattants WC

Abattant WC Geberit Eternity

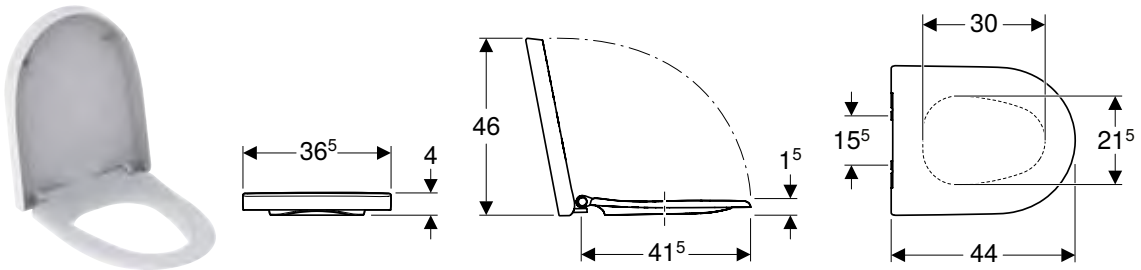

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle d'abattant recouvrant


N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing
171.006.01.2	blanc / Brillant	36,5	4	44	Oui

Combinable avec
- WC au sol Geberit Eternity pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné → p. 1052

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC

Réservoir attenant Geberit Eternity, rinçage double touche, alimentation par le bas ou à l'arrière

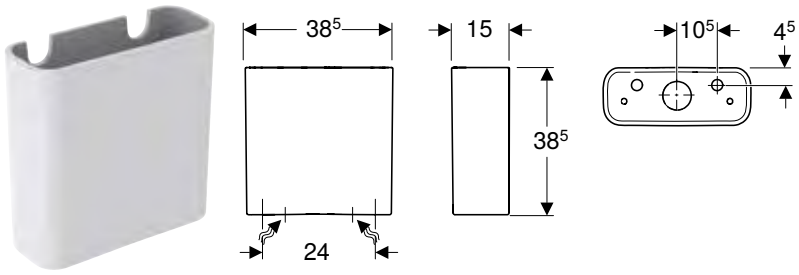

click & scan

Utilisation
- Pour alimentations en eau 1/2'
- Pour montage monobloc

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	4,5 l / 3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques
- Rinçage double touche
- Alimentation à l'arrière ou par le bas

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
171.005.01.2	blanc	38,5	38,5	15

Combinable avec
- WC au sol Geberit Eternity pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, caréné → p. 1052

Appendix

Vue d'ensemble du système Geberit Monolith 1056


Abréviations utilisées dans les dessins techniques 1060


Disponibilité des pièces de rechange 1061


Conditions internationales de vente et de livraison 1062


Index 1065

Vue d'ensemble du système Geberit Monolith

<table>
<tr><td></td><td>Geberit Monolith pour WC suspendu, hauteur 101 cm</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Monolith modèle</td><td>131.021.xx.5</td></tr>
<tr><td>Monolith Plus modèle</td><td>131.221.xx.5</td></tr>
<tr><td>Céramique des WC</td><td>Céramique suspendue et AquaClean Mera, Sela et Tuma destinés à la vente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Emplacement du raccordement à l'évacuation</td></tr>
<tr><td>Évacuation par le sol</td><td>

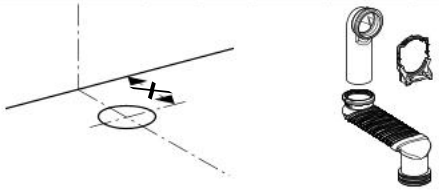
<table>
<tr><th>X1</th><th></th><th>X2</th><th>Z</th><th>H</th><th>X1</th><th></th><th>X2</th><th>Z</th><th>H</th></tr>
<tr><td>24</td><td rowspan="3">0 cm</td><td>24</td><td>91</td><td>42 ±1</td><td>24</td><td rowspan="7">7 cm
131.108.11.1</td><td>24</td><td>91</td><td>42 ±1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>25</td><td>91</td><td>43 ±1</td><td>25</td><td>25</td><td>91</td><td>43 ±1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>26</td><td>91</td><td>44 ±1</td><td>26</td><td>26</td><td>91</td><td>44 ±1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>27</td><td>93</td><td>45 ±1</td></tr>
<tr><td>21</td><td rowspan="6">3 cm
131.085.11.1</td><td>24</td><td>91</td><td>42 ±1</td><td>28</td><td>28</td><td>94</td><td>46 ±1</td></tr>
<tr><td>22</td><td>25</td><td>91</td><td>43 ±1</td><td>29</td><td>29</td><td>95</td><td>47 ±1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>26</td><td>91</td><td>44 ±1</td><td>30</td><td>30</td><td>96</td><td>48 ±1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>27</td><td>93</td><td>45 ±1</td><td>31</td><td>31</td><td>97</td><td>49 ±1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>28</td><td>94</td><td>46 ±1</td><td>32</td><td>32</td><td>98</td><td>50 ±1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>29</td><td>95</td><td>47 ±1</td><td>33</td><td>33</td><td>99</td><td>51 ±1</td></tr>
</table>
pour « solution 0 cm », tous les accessoires inclus dans le contenu de la livraison,
pour 3 cm et 7 cm, commander séparément 131.085.11.1 ou 131.108.11.1
</td></tr>
<tr><td>Évacuation par le mur</td><td>

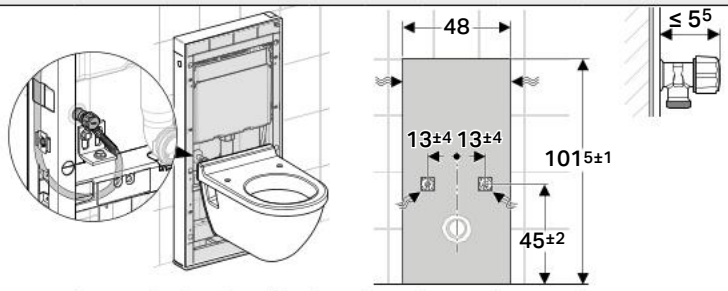
X = 6–34 cm ; 131.088.29.1 à commander séparément
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Emplacement du raccordement à l'eau</td></tr>
<tr><td>Alimentation par le bas - invisible
Alimentation à l'arrière - invisible</td><td>

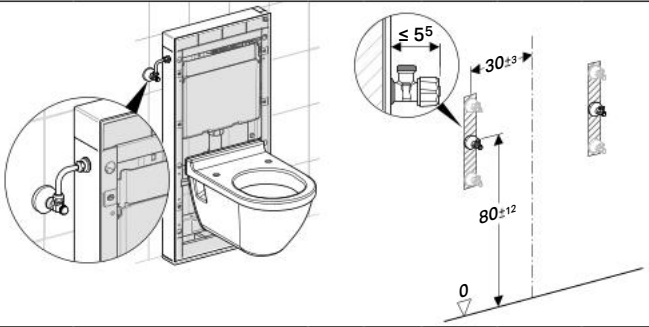
</td></tr>
<tr><td>Alimentation latérale - visible</td><td>


131.071.21.1 à commander séparément
</td></tr>
</table>


Geberit Monolith pour WC suspendu, hauteur 114 cm



131.031.xx.5


131.231.xx.5

Céramique suspendue et AquaClean Mera, Sela et Tuma destinés à la vente





X1		X2	Z	H	X1		X2	Z	H
24	0 cm	24	91	42 ±1	24		24	91	42 ±1
25		25	91	43 ±1	25		25	91	43 ±1
26		26	91	44 ±1	26		26	91	44 ±1
					27	7 cm 131.108.11.1	27	93	45 ±1
21		24	91	42 ±1	28		28	94	46 ±1
22	3 cm	25	91	43 ±1	29		29	95	47 ±1
23		26	91	44 ±1	30		30	96	48 ±1
24	131.085.11.1	27	93	45 ±1	31		31	97	49 ±1
25		28	94	46 ±1	32		32	98	50 ±1
26		29	95	47 ±1	33		33	99	51 ±1

pour « solution 0 cm », tous les accessoires inclus dans le contenu de la livraison,
pour 3 cm et 7 cm, commander séparément 131.085.11.1 ou 131.108.11.1







X = 6–34 cm; 131.088.29.1 à commander séparément





131.071.21.1 à commander séparément

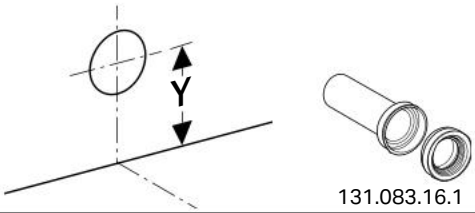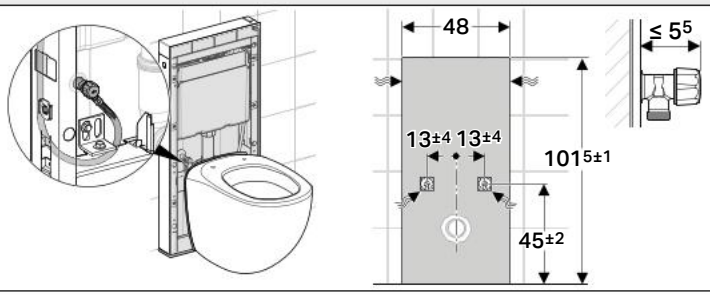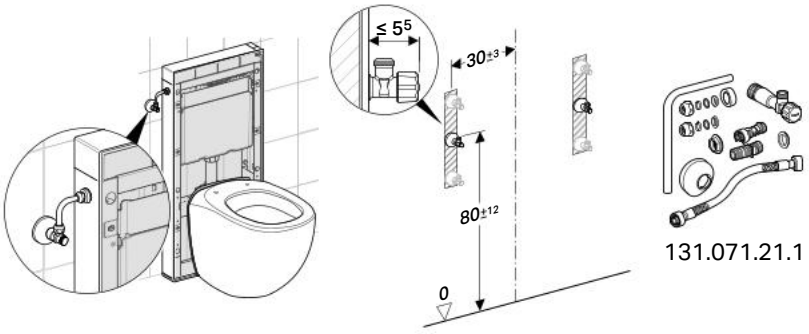	Geberit Monolith pour WC au sol, à accostage mural, hauteur 101 cm
	
Monolith module	131.001.xx.5
Monolith Plus module	131.201.xx.5
Céramique des WC	
	Requis : • Surface plane à l'arrière pour assurer un raccordement parfait à la paroi du Monolith • Ouverture à l'arrière et à la base pour permettre une évacuation par la base
Raccordement à l'évacuation	
Évacuation murale	 131.083.16.1
	Y = 18 ± 1 cm, 131.083.16.1 à commander séparément
Évacuation par la base	
	X = 7–15 cm : tous les accessoires inclus
	 131.081.11.1
	X ≥ 15 cm : 131.081.11.1 à commander séparément
Raccord à l'eau	
Alimentation par le bas (invisible)	
Alimentation latérale (visible)	 131.071.21.1
	131.071.21.1 à commander séparément

Geberit Monolith pour WC au sol, à accostage mural, hauteur 114 cm




131.033.xx.5

131.233.xx.5




Requis :
- Surface plane à l'arrière pour assurer un raccordement parfait à la paroi du Monolith
- Ouverture à l'arrière et à la base pour permettre une évacuation par la base

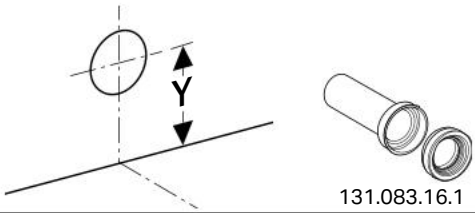

131.083.16.1

Y = 18 ± 1 cm, 131.083.16.1 à commander séparément





X = 7–15 cm : tous les accessoires inclus



131.081.11.1

X ≥ 15 cm : 131.081.11.1 à commander séparément

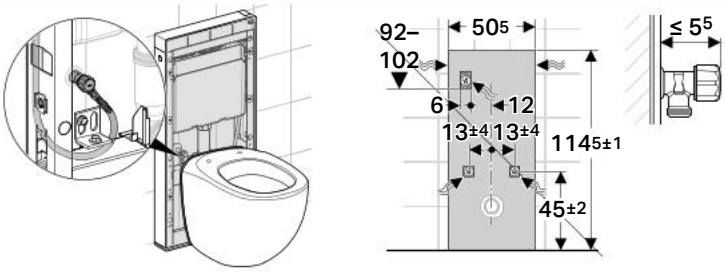

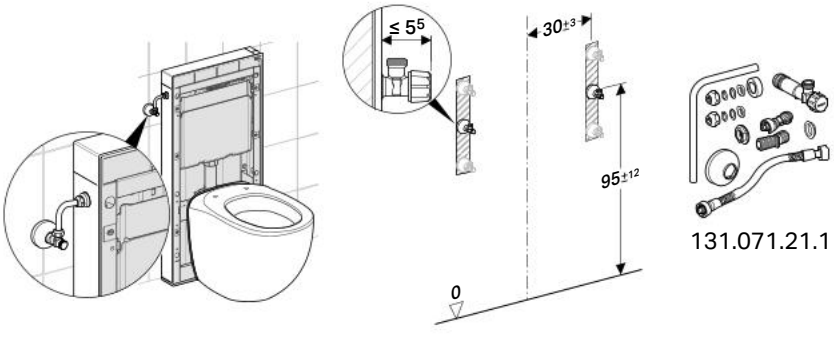

131.071.21.1

131.071.21.1 à commander séparément

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Disponibilité des pièces de rechange

La disponibilité des pièces de rechange indiquée par la suite est valable pour les produits Geberit ayant été fabriqués jusqu'à l'année dernière :

	Description	Pièces de rechange [1]
Réservoirs de chasse encastrés	Tous les réservoirs de WC encastrés[2] dont le remplacement nécessiterait d'endommager la structure du bâtiment. Exclut les fonctionnalités spécifiques des produits électroniques (par exemple DuoFresh, commandes électroniques de chasse d'eau, etc.)	50 ans
Encastré (autre)	Tous les produits dont le remplacement entraîne des endommagements au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir encastré	25 ans
Apparent	Tous les produits dont le remplacement n'entraîne pas d'endommagement au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir apparent	10 ans
Outillage	Outillage pour le façonnage des produits p. ex. sertisseuses Geberit Mepla / Geberit Mapress	10 ans
Parties de l'installation	p. ex. jeu de pieds de montage Duofix	2 ans

[1] Tous les composants nécessaires au rétablissement du fonctionnement des articles en vente, p. ex. joints de cloche, robinets flotteurs et plaques de déclenchement.
[2] Sans la série Kappa

Pour éviter tout doute : les pièces de rechange ne sont pas nécessairement identiques aux pièces d'origine. Des déviations optiques ainsi que des restrictions de confort peuvent s'appliquer. Toutefois, la compatibilité et la fonctionnalité de base sont garanties dans tous les cas.

Pour les articles de vente en céramique et les pièces en céramique d'un article de vente, la disponibilité d'un produit de remplacement techniquement pleinement fonctionnel est assurée pendant 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la production a été arrêtée. Il est toutefois précisé que le produit d'échange ne doit pas nécessairement être identique au produit d'origine. nécessairement être identique au produit (pièce) d'origine, et que des écarts optiques peuvent exister.

Conditions internationales de vente et de livraison

(valable à compter du 1er avril 2026)

1. Dispositions générales

1.1 Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont applicables à toutes les ventes, livraisons et prestations de la société Geberit International Sales AG (ci-après désignée « Geberit »). Elles prévalent sur les conditions générales de l'acheteur, lesquelles sont également refusées dans le cas où Geberit ne les rejette pas expressément à leur réception. Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont réputées acceptées par l'acheteur au plus tard avec l'acceptation de la marchandise livrée.

1.2 Tous les contrats, commandes et accords – en particulier s'ils modifient les conditions énoncées dans les présentes – doivent être expressément acceptés par écrit par Geberit pour avoir force obligatoire.

2. Conclusion du contrat – forme écrite

2.1 Les offres de Geberit ne sont pas contraignantes sauf accord écrit contraire.

2.2 Une commande est uniquement acceptée par Geberit si elle a été confirmée par écrit et si ladite confirmation a été retournée à l'acheteur.

2.3 Pour être valables, toutes les conventions, déclarations et autres informations doivent revêtir la forme écrite.

3. Conditions de livraison – transfert des risques

3.1 Sauf convention ou stipulation contraire sur la confirmation de la commande, les livraisons de marchandises sont effectuées « Franco transporteur », départ usine ou entrepôt respectifs de Geberit (FCA – INCOTERMS 2020).

3.2 Les prix de Geberit s'entendent net, hors taxes et droits de douane. L'ensemble des taxes, droits, frais, etc. exigibles en lien avec la vente, la livraison, l'importation ou l'exportation des marchandises doivent être supportés par l'acheteur.

3.3 Il incombe à l'acheteur de communiquer en temps utile à Geberit toutes les informations qui lui seront nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en matière de taxes et de droits de douane. En particulier, il incombe à l'acheteur de fournir à Geberit une documentation d'exportation adéquate (certificat original d'exportation, par ex.) et/ou son numéro correct de TVA. Si l'acheteur devait manquer à son obligation de fournir toutes les informations requises, il serait alors responsable de toute réclamation et de tout dommage subi par Geberit en raison du non-respect du contrat, et notamment de toute taxe (TVA, TPS, taxe sur les ventes ou taxe similaire basée sur le chiffre d'affaires), de tout droit de douane, intérêt, frais administratif (frais juridiques et coûts de consultation) quel qu'il soit et de toute pénalité.

3.4 Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande correspondante, les risques de perte – perte accidentelle comprise – ou de détérioration accidentelle des marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transitaire ou au transporteur mandaté, mais au plus tard lorsque les marchandises quittent l'usine ou l'entrepôt respectifs de Geberit.

3.5 La livraison de marchandises déclarées prêtes à être expédiées doit être demandée immédiatement. Dans le cas contraire, Geberit se réserve le droit, à son entière discrétion, de les stocker aux frais et aux risques de l'acheteur et de lui facturer une livraison «départ d'usine». Si l'expédition est retardée indépendamment de la responsabilité de Geberit, c'est la date à laquelle la disponibilité pour l'expédition est annoncée qui s'appliquera au lieu du moment spécifié à la section 3.3.

3.6 A la demande de l'acheteur et à ses frais, Geberit peut souscrire une assurance contre les dommages liés au stockage, à la livraison ou à l'expédition des marchandises commandées par le susdit.

4. Délais de livraison, retards de livraison, livraison partielle

4.1 Le délai de livraison spécifié n'est pas contraignant, sauf si sa force obligatoire fait l'objet d'un accord écrit spécifique.

4.2 Le délai de livraison commence à courir dès l'envoi de la confirmation de la commande à l'acheteur. Il est respecté dès lors qu'à son expiration, la livraison a quitté les usines de Geberit ou que l'acheteur a été averti que la commande est prête à être expédiée.

4.3 En cas d'événements imprévisibles ou inévitables (force majeure) et d'interruptions opérationnelles quelles qu'elles soient, en particulier un endommagement des machines, des grèves, des conflits de travail un retard de livraison de moyens d'exploitation et de matériaux ou des mesures administratives, Geberit est en droit de se retirer totalement ou en partie du contrat ou de la vente ou de prolonger le délai de livraison de façon appropriée, compte tenu de la période transitoire. Geberit est tenue d'avertir l'acheteur par écrit si un tel évènement devait survenir.

4.4 En cas de retard de livraison, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat dès lors qu'un délai final raisonnable a expiré sans résultat; dans le cas où l'exécution est impossible, il peut exercer ce droit sans fixer de délai final. Sans préjudice des dispositions de la section 4.5 ci-après, les dommages résultant d'un retard de livraison, dommages consécutifs y compris, ne pourront en aucun cas donner lieu au versement de dommages et intérêts à l'acheteur. De même, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

4.5 L'exclusion de la responsabilité visée à la section 4.4 ne s'applique pas aux dommages dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de Geberit. Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure, Geberit répond uniquement des dommages prévisibles et propres au contrat qui n'excèdent pas le montant de la commande concernée.

4.6 Sauf convention écrite contraire, Geberit est libre d'effectuer des livraisons partielles.

5. Prix, paiement, défaut de paiement

5.1 Les prix de Geberit se basent sur la liste de prix y afférente et applicable à la date de confirmation de la commande.

5.2 Sauf modalités de crédit contraires entre Geberit et l'acheteur, les marchandises doivent être payées immédiatement à réception de la confirmation de commande et avant la livraison.

5.3 En cas de retard de paiement, des intérêts sur le montant restant dû seront facturés au taux applicable dans les banques commerciales. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 6 % par an.

5.4 Geberit accepte exclusivement les lettres de change et chèques en vue du paiement de la prestation. Les paiements par chèques et lettres de change sont réputés effectifs à l'encaissement irrévocable du montant en question sur le compte bancaire de Geberit. Les taxes et frais occasionnés par les billets de change sont exclusivement à la charge de l'acheteur.

5.5 Si l'acheteur est défaillant, insolvable ou si une dégradation de sa solvabilité menace le recouvrement des créances, Geberit sera alors en droit d'exiger le règlement immédiat des sommes d'ores et déjà exigibles et la fourniture de sûretés pour les prestations exécutées à l'avenir. En outre, Geberit sera en droit de subordonner la livraison du solde de la commande à un paiement en avance ou à la fourniture de sûretés suffisantes. Si l'acheteur ne satisfait pas à ces conditions dans un délai raisonnable, Geberit est en droit de se retirer du contrat de vente.

6. Retards imputables à l'acheteur

Si l'acheteur ne prend pas livraison des volumes de marchandises spécifiés dans les délais convenus, Geberit est en droit de se retirer de la vente sans préavis ou d'ajuster ses prix en conséquence. L'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

7. Conditionnement

Sauf convention contraire, les marchandises sont livrées dans des conditionnements standard. Tout conditionnement spécifique convenu sera à la charge de l'acheteur.

8. Marchandises défectueuses (garantie)

8.1 L'acheteur doit immédiatement contrôler les marchandises à leur réception. Tout défaut observé dans le cadre de l'examen ordinaire doit être signalé par écrit à Geberit dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.2 Les défauts non apparents lors de l'examen ordinaire doivent être immédiatement signalés par écrit à leur découverte. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées en connaissance de cause et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.3 Dès la découverte du défaut, l'acheteur entreprend de placer immédiatement les marchandises défectueuses ou les éléments défectueux des susdites à la disposition de Geberit pour une durée raisonnable et veille à ne pas en altérer l'état afin qu'ils puissent faire l'objet d'une vérification. Toutefois, cette obligation ne libère pas l'acheteur de la charge de la preuve qui lui incombe en cas de défaut.

8.4 S'il est avéré que les marchandises, stockées, entretenues et utilisées de façon professionnelle et conforme par l'acheteur sont défectueuses et si l'acheteur a signalé les défauts conformément aux dispositions ci-dessus, Geberit pourra satisfaire à ses obligations, au choix en réparant les marchandises défectueuses, ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Si Geberit ne devait pas être à même ou ne jugerait pas raisonnable d'exécuter l'une des prestations ou les deux, elle sera alors en droit de s'y refuser. Geberit peut également refuser leur exécution tant que l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations de paiement.

8.5 Si la satisfaction des obligations énoncées à la section 8.4 devait être rejetée par Geberit ou ne devait pas réussir, l'acheteur pourra, au choix, demander une réduction correspondante du prix d'achat (rabais) ou se retirer du contrat conformément à la législation en vigueur (retrait).

8.6 Les réclamations pour défauts doivent être soumises dans un délai d'un (1) an après livraison des biens à l'acheteur et au maximum quinze mois après qu'il a été averti que la commande est prête à être expédiée.

8.7 Les réclamations pour défauts sont subordonnées à la satisfaction préalable de toutes les obligations incombant à l'acheteur.

8.8 Toute réclamation quelle qu'elle soit vis-à-vis d'une marchandise défectueuse est assujettie aux limitations de responsabilité exposées à la section 9.

8.9 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'avenant si les marchandises ou les volumes livrés ne correspondent pas à ce qui a été convenu.

9. Responsabilité de Geberit

9.1 Sauf stipulation contraire, toute réclamation de l'acheteur à l'encontre de Geberit pour quelque motif légal que ce soit est exclue, et notamment sur le fondement d'un manquement aux obligations contractuelles principales et accessoires du contrat, pour le remboursement de frais ou l'indemnisation d'un préjudice. La présente clause de non-responsabilité vise en particulier les demandes d'indemnisation non liées aux marchandises achetées, les demandes d'indemnisation pour manque à gagner et les demandes ne résultant pas d'un défaut sur les marchandises livrées.

9.2 La clause de non-responsabilité spécifiée à la section 9.1 ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus aux cas de responsabilité prescrite par les lois en matière de responsabilité pour les produits fournis en vue d'un usage privé.

9.3 Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure tel que spécifié à la section 9.2, la responsabilité de Geberit est limitée aux dommages prévisibles et propres au contrat et n'excède pas le montant de la commande concernée.

9.4 Les exclusions et limitations de responsabilité au bénéfice de Geberit s'appliquent également à ses représentants, ses employés, ses sous-traitants et ses agents commerciaux.

10. Réserve de propriété et sûretés

10.1 La marchandise livrée reste la propriété de Geberit jusqu'au paiement intégral du prix d'achat correspondant et de toutes les autres créances dues par l'acheteur à Geberit (ci-après : « marchandise sous réserve »). L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété de Geberit.

10.2 L'acheteur transforme la marchandise sous réserve pour le compte de Geberit en qualité de fabricant, sans qu'il en découle une quelconque obligation pour ce dernier. Les marchandises transformées sont toujours réputées sous réserve.

10.3 Si l'acheteur transforme, combine ou assemble les marchandises sous réserve avec d'autres objets, Geberit sera copropriétaire du nouveau produit au pro rata de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve et de la valeur facturée pour les autres objets utilisés. En cas d'extinction des droits de propriété de Geberit par suite d'une combinaison ou d'un assemblage, l'acheteur accepte par la présente de transférer à Geberit la propriété du nouveau produit à hauteur de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve. La partie correspondant aux droits de propriété de Geberit sera considérée comme marchandises sous réserve.

10.4 L'acheteur est uniquement autorisé à revendre la marchandise sous réserve dans le cadre de son activité normale et conformément à ses conditions générales usuelles.

10.5 Au moment où le contrat de vente est conclu avec Geberit, l'acheteur cède d'ores et déjà à Geberit toutes les créances qu'il détient ou détiendra avec la revente des marchandises sous réserve. Les créances cédées auront valeur de sûreté pour les marchandises sous réserve. L'acheteur s'interdit de céder les créances de quelque autre manière que ce soit. Si l'acheteur et ses clients entretiennent une relation continue, la cession se rapporte au solde au moment de la revente. L'acheteur reste en droit de recouvrer les créances nées de la vente auprès de ses clients ou des tierces parties auxquelles elles ont été cédées, sans préjudice du droit de recouvrement des créances de Geberit. Geberit peut demander à l'acheteur de l'informer de la cession des créances et des clients concernés, de lui fournir par écrit toutes les informations nécessaires à leur recouvrement, de lui remettre tous les documents y afférents et d'aviser ses clients par écrit du recouvrement desdites créances. Toutefois, Geberit entreprend de recouvrer les créances et demande les informations susmentionnées dans les seuls cas visés à la section 5.5.

10.6 Dans les cas visés à la section 5.5 et si l'acheteur manque aux obligations spécifiées à la section 10.4, Geberit est également en droit d'interdire avec effet immédiat la transformation ou la revente des biens sous réserve. Une déclaration de retrait du contrat par Geberit vaut renonciation à l'autorisation de revendre et de recouvrer les créances nées de la revente. Dans de tels cas, Geberit sera également en droit d'exiger la restitution immédiate des marchandises sous réserve aux frais du l'acheteur, à l'exclusion de tout droit de rétention. Dans les cas susmentionnés, l'acheteur autorise Geberit ou son agent, sur présentation d'une autorisation écrite, à pénétrer à pied ou en véhicule dans ses locaux commerciaux afin de reprendre possession des marchandises sous réserve.

10.7 Dès lors qu'une clause de réserve de propriété ne peut être conclue avec l'acheteur en vertu de la loi applicable, les marchandises, les marchandises transformées et les créances du vendeur sur le prix d'achat, nées de la revente des marchandises, seront réputées mises en gage. La mise en gage signifie que les marchandises constituent une sûreté jusqu'au paiement intégral du prix d'achat à Geberit et que l'acheteur nécessite l'accord de Geberit pour transformer ou revendre les marchandises.

10.8 Si la valeur des sûretés qui reviennent à Geberit dépasse de plus de 20 % la totalité de nos créances garanties, Geberit est tenue, à la demande de l'acheteur, de libérer les sûretés excédentaires de son choix.

11. Réexportation

11.1 Geberit attire explicitement l'attention de l'acheteur sur le fait que tous les produits de Geberit sont protégés par divers droits de propriété intellectuelle dans d'autres pays. Par conséquent, l'acheteur est tenu de consulter Geberit avant de prévoir toute exportation.

11.2 Toute livraison des marchandises et de toute documentation produit quelle qu'elle soit aux Etats-Unis ou au Canada, notamment de descriptions des produits et de guides d'installation, est expressément interdite et nécessite l'autorisation écrite préalable de Geberit.

11.3 L'acheteur ne doit pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou pour utilisation dans la Fédération de Russie, les marchandises livrées en vertu du présent contrat ou en relation avec ce qui relève du champ d'application de l'article c.14f de l'Ordonnance suisse imposant des mesures en relation avec la situation en Ukraine (SR 946.231.176.72).

11.4 L'acheteur s'abstient de vendre, d'exporter ou de réexporter, directement ou indirectement, au Bélarus ou en vue d'une utilisation au Bélarus, des biens fournis dans le cadre du présent contrat ou en relation avec celui-ci, qui tombent sous le coup de l'article 11a de l'ordonnance suisse instituant des mesures à l'encontre du Bélarus (RS 946.231.116.9).

11.5 L'acheteur fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que l'objectif de l'alinéa 11.3 et 11.4 ne soit pas compromis par des parties en aval de la chaîne commerciale.

11.6 L'acheteur doit mettre en place et maintenir un mécanisme de surveillance adéquat pour détecter tout comportement d'un tiers en aval de la chaîne commerciale, qui irait à l'encontre de l'objectif de l'alinéa 11.3 et 11.4.

11.7 Toute violation des paragraphes 11.3, 11.4, 11.5 ou 11.6 constitue une violation matérielle d'un élément essentiel de celui-ci et GEBERIT a le droit de demander les mesures correctives appropriés, y compris, mais sans s'y limiter :

11.7.1 la résiliation de celui-ci et

11.7.2 une amende de 50 000 francs suisse (soit cinquante mille francs suisse) ou le prix des marchandises illégalement exportées, selon le montant le plus élevé.

11.8 L'acheteur doit informer immédiatement GEBERIT de tout problème lié à l'application des paragraphes 11.3, 11.4, 11.5 ou 11.6, dans les activités de tiers concernées susceptibles d'aller à l'encontre de l'objectif du paragraphe 11.3 ou 11.4.
L'acheteur doit fournir à GEBERIT des informations concernant le respect des obligations visées aux paragraphes 11.3, 11.4, 11.5 ou 11.6 dans un délai de deux semaines à compter du cadre de la simple demande de ces informations.

12. Interdiction de cession et de compensation

12.1 L'acheteur ne peut céder les droits et créances nés des contrats de vente à de tierces parties sans l'accord préalable de Geberit.

12.2 Il n'est pas autorisé à opérer la compensation de contre-créances avec les créances sur le prix d'achat à moins qu'il ne s'agisse d'une créance incontestée ou exécutoire.

12.3 L'acheteur n'est pas autorisé à exercer un droit de rétention sur le prix d'achat en se fondant sur toute créance à compenser qui ne résulte pas du contrat de livraison concerné.

13. Lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable

13.1 Le lieu d'exécution pour l'ensemble des obligations nées du contrat de vente est le siège de Geberit, à Jona, Suisse.

13.2 Tout litige né d'un contrat de vente ou se rapportant à celui-ci, sera tranché par voie arbitrale, à l'exclusion de tout recours aux juridictions ordinaires, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich. L'arbitrage se déroulera à Zurich, la langue de procédure sera l'anglais.

13.3 Le contrat de vente est soumis au droit suisse. L'application de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») et du droit international privé est expressément exclue.

14. Garantie

14.1 Outre la garantie stipulée à la section 8, Geberit garantit que les marchandises livrées sont dépourvues de tout défaut de matériel ou de fabrication s'agissant des produits et délais de garantie suivants.

Réservoirs à encastrer et éléments de montage Geberit	10 ans
Geberit Monolith	10 ans
Geberit Monolith Plus (électronique)	2 ans
Siphons, lavabos, vidages de baignoire avec arrivée d'eau Geberit	10 ans
Réservoirs apparents Geberit AP123 et AP128	10 ans
Réservoirs apparents Geberit AP110, 116 et 117	5 ans
Mécanismes de remplissage et de remplissage de rechange type 360, 380, 290	5 ans
Mécanismes de remplissage et de remplissage de rechange type 333, 340, 240	2 ans
Plaques de déclenchement Geberit	5 ans
Plaques de déclenchement Geberit, finition spécifique au client	2 ans
Batteries de lavabo manuelles Geberit	2 ans
Commandes pneumatiques	5 ans
Geberit AquaClean	2 ans
Mécanismes de chasse Geberit pour WC et urinoires (électronique)	2 ans
Robinets Geberit pour lavabos (électronique)	2 ans
Robinets et mélangeurs	2 ans
Produits en céramique	10 ans
Produits Varicor	2 ans
Meubles de salle de bains	2 ans
Produits en acier inoxydable	2 ans
Abattant WC	2 ans
Méchanismes de réservoirs	2 ans
Bacs à douche	2 ans
Armoires de douche et écrans de baignoire	2 ans
Composants electroniques	2 ans
Accessoires	2 ans

14.2 La durée de la garantie commence à courir à compter de la date de livraison à l'acheteur. Si un défaut de matériel ou de fabrication apparaît pendant la durée de la garantie, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant la marchandise défectueuse ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Geberit exclut expressément toute autre réclamation basée sur cette garantie supplémentaire, dans les limites autorisées par la loi. A l'expiration de la durée de la garantie, toute autre réclamation de garantie est exclue, et en particulier toute réclamation liée aux biens concernés s'ils ont été réparés ou remplacée au cours de la période de garantie.

14.3 La garantie est soumise aux conditions suivantes :

- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit; et
- les marchandises ont été stockées, installées, entretenues et utilisées de façon correcte et professionnelle, selon les instructions délivrées par Geberit; et
- les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier, aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
- les systèmes se composent uniquement des pièces d'origine de Geberit.

15. Divisibilité

L'invalidité ou la nullité de toute disposition quelle qu'elle soit des présentes conditions n'affecte pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions. Dans un tel cas, les deux parties s'engagent à la remplacer par une cause juridiquement valable, se rapprochant le plus possible de la disposition frappée de nullité, dans le respect de l'objectif économique recherché. La présente clause s'applique également à toute omission dans les présentes.

Index

Numéro de référence	Page
110000000	976
123260000	1044
123261000	1044
123262000	1044
123290000	1044
123291000	1044
123292000	1044
124020000	611
124025000	611
124053000	608
124060000	611
124061000	611
124062000	611
124063000	611
124075000	611
124078000	611
124090000	611
124093000	611
124120000	614
124153000	608
124560000	616
124575000	616
124590000	616
124729000	610
124730000	610
124736000	608
124836000	608
162700000	838
200460000	656
201680600	873
201700000	858
201950000	653
204000000	654
208580000	869
211500000	861
211650000	860
211910000	656
228950000	659
229420000	659
231910000	660
231950000	661
236100000	971
236400600	975
236450600	956
238150000	941
273240000	1044
326060000	838
350490000	871
355675000	871
360050000	872
360060000	872
360070000	870
361350000	870
361360000	870

Numéro de référence	Page
361370000	870
367200000	873
402160016	868
402170016	868
406010016	865
407010016	865
430010016	846
430060016	846
430210016	845
430310016	845
430360016	845
431020016	846
431030016	847
500250000	872
500260000	872
500740000	1046
500750000	1046
501410000	1048
501470000	1048
501480000	1048
501535000	1048
501550000	1048
501635000	1048
501735000	1048
501825000	1048
501885000	1048
510010000	528
510040000	1049
510100000	528
510140000	1050
521005000	981
521095000	847
551062000	1045
551064000	1045
551067000	1046
551070000	981
551075000	981
551081000	1046
552003000	874
552201000	874
554005000	1046
554015000	982
571410000	855
571600000	848
571910000	658
573334000	862
573338000	864
573348000	864
573410000	977
574120000	658
574130000	658
574950000	657
590153000	1041
595723000	982

Numéro de référence	Page
599113000	855
653009000	1041
819200000	823
819220000	824
819240000	823
819260000	823
819270000	823
16084600000	1029
004.610.00.2	186
004.610.00.3	186
004.611.00.2	187
004.611.00.3	187
004.780.00.2	283
004.780.00.3	283
004.781.00.2	285
004.781.00.3	285
004.790.00.2	268
004.790.00.3	268
004.791.00.2	270
004.791.00.3	270
004.800.00.2	276
004.800.00.3	276
004.801.00.2	278
004.801.00.3	278
109.043.00.1	144
109.050.00.1	145
109.060.00.1	145
109.175.00.1	147
109.212.00.1	146
109.233.00.2	147
109.300.00.5	142
109.721.00.2	163
109.791.00.1	143
110.001.00.1	17
110.011.00.1	18
110.020.00.1	19
110.174.00.1	24
110.175.00.1	23
110.212.00.1	20
110.231.00.2	22
110.233.00.2	21
110.340.00.5	14
110.350.00.5	13
110.789.00.1	16
110.792.00.1	15
111.003.00.2	51
111.013.00.1	94
111.027.00.1	97
111.029.00.1	42
111.030.00.2	52
111.041.00.1	97
111.042.00.1	97
111.043.00.1	97
111.044.00.1	97

Numéro de référence	Page
111.045.00.1	97
111.046.00.1	97
111.055.00.1	90
111.056.00.1	91
111.060.00.2	53
111.064.00.1	100
111.069.00.2	69
111.079.00.2	37
111.080.00.1	38
111.085.00.1	37
111.086.00.1	37
111.087.00.1	37
111.088.00.1	37
111.089.00.1	42
111.221.00.2	100
111.266.00.2	59
111.271.00.2	87
111.274.00.2	66
111.350.00.6	48
111.434.00.2	61
111.480.00.2	63
111.489.00.2	65
111.490.00.2	64
111.520.00.2	70
111.524.00.2	71
111.539.00.2	71
111.553.00.2	60
111.560.00.2	67
111.562.00.2	68
111.563.00.2	62
111.578.00.1	39
111.580.00.2	81
111.581.00.2	82
111.591.00.2	83
111.593.00.2	84
111.616.00.2	74
111.665.00.6	80
111.676.00.2	76
111.686.00.2	79
111.689.00.2	78
111.747.00.1	101
111.780.00.2	86
111.787.00.1	86
111.788.00.1	92
111.790.00.2	88
111.796.00.2	50
111.808.00.1	39
111.815.00.1	93
111.825.00.2	37
111.826.00.1	38
111.827.00.1	38
111.835.00.1	94
111.839.00.2	95
111.841.00.1	41

Numéro de référence	Page
111.847.00.1	101
111.848.00.2	99
111.858.00.1	92
111.859.00.1	93
111.868.00.1	98
111.869.00.1	98
111.887.00.1	95
111.889.00.1	36
111.891.00.1	41
111.900.00.6	46
111.923.00.6	49
111.926.00.1	95
111.941.00.1	96
111.942.00.1	96
111.943.00.1	96
111.944.00.1	96
111.945.00.1	96
111.950.00.6	47
111.951.00.1	89
111.952.00.1	89
111.953.00.1	89
111.954.00.1	89
111.955.00.1	89
111.979.00.1	36
115.035.11.1	208
115.035.14.1	208
115.035.21.1	208
115.035.46.1	208
115.035.QA.1	208
115.035.QC.1	208
115.035.QE.1	208
115.040.11.5	209
115.040.21.5	209
115.040.46.5	209
115.045.11.5	209
115.045.21.5	209
115.045.46.5	209
115.055.11.1	208
115.055.14.1	208
115.055.21.1	208
115.055.46.1	208
115.055.QA.1	208
115.055.QC.1	208
115.055.QE.1	208
115.060.11.1	209
115.060.DW.1	209
115.080.01.1	204
115.080.11.1	204
115.080.14.1	204
115.080.16.1	204
115.080.DW.1	204
115.080.JQ.1	204
115.080.JT.1	204
115.080.KH.1	204
115.080.KJ.1	204
115.080.KK.1	204

Numéro de référence	Page
115.080.KM.1	204
115.081.GH.1	205
115.081.JK.1	205
115.081.JL.1	205
115.081.SI.1	205
115.081.SJ.1	205
115.082.00.1	206
115.082.SI.1	206
115.085.01.1	204
115.085.11.1	204
115.085.14.1	204
115.085.16.1	204
115.085.DW.1	204
115.085.JQ.1	204
115.085.JT.1	204
115.085.KH.1	204
115.085.KJ.1	204
115.085.KK.1	204
115.085.KM.1	204
115.086.21.1	206
115.086.GH.1	206
115.087.00.1	206
115.088.00.1	207
115.092.FW.1	203
115.093.11.1	203
115.093.14.1	203
115.093.21.1	203
115.093.46.1	203
115.093.DW.1	203
115.093.ID.1	203
115.093.QB.1	203
115.093.QD.1	203
115.093.QF.1	203
115.202.11.1	975
115.205.CD.1	976
115.205.TD.1	976
115.211.CD.1	976
115.211.TD.1	976
115.211.TF.1	976
115.335.00.1	210
115.336.00.1	211
115.416.11.1	95
115.416.21.1	95
115.438.00.1	898
115.622.14.1	196
115.622.FW.1	196
115.622.ID.1	196
115.622.JK.1	196
115.622.JL.1	196
115.622.JT.1	196
115.622.QB.1	196
115.622.QD.1	196
115.622.QF.1	196
115.622.SI.1	196
115.622.SJ.1	196
115.623.21.1	197

Numéro de référence	Page
115.623.QC.1	197
115.628.14.1	186
115.628.FW.1	186
115.628.ID.1	186
115.628.JK.1	186
115.628.JL.1	186
115.628.JT.1	186
115.628.QB.1	186
115.628.QD.1	186
115.628.QF.1	186
115.628.SI.1	186
115.628.SJ.1	186
115.629.14.1	187
115.629.FW.1	187
115.629.ID.1	187
115.629.JK.1	187
115.629.JL.1	187
115.629.JT.1	187
115.629.QB.1	187
115.629.QD.1	187
115.629.QF.1	187
115.629.SI.1	187
115.629.SJ.1	187
115.650.00.1	189
115.650.JM.1	189
115.650.JV.1	189
115.650.JX.1	189
115.650.SI.1	189
115.650.SJ.1	189
115.651.00.1	190
115.651.JM.1	190
115.651.JV.1	190
115.651.JX.1	190
115.651.SI.1	190
115.651.SJ.1	190
115.652.00.1	191
115.652.JM.1	191
115.652.JV.1	191
115.652.JX.1	191
115.652.SI.1	191
115.652.SJ.1	191
115.660.11.1	181
115.660.21.1	181
115.660.DW.1	181
115.660.JQ.1	181
115.670.00.2	193
115.670.11.2	193
115.670.DW.2	193
115.670.JM.2	193
115.670.JV.2	193
115.670.JX.2	193
115.670.QB.2	193
115.671.00.2	194
115.671.11.2	194
115.671.DW.2	194
115.671.JM.2	194

Numéro de référence	Page
115.671.JV.2	194
115.671.JX.2	194
115.671.QD.2	194
115.672.00.2	195
115.672.11.2	195
115.672.DW.2	195
115.672.JM.2	195
115.672.JV.2	195
115.672.JX.2	195
115.672.QF.2	195
115.696.00.1	201
115.697.00.1	202
115.702.00.6	225
115.704.00.6	235
115.705.16.6	221
115.705.SN.6	221
115.706.16.6	237
115.706.SN.6	237
115.707.00.1	258
115.708.00.1	259
115.751.00.1	200
115.758.01.5	182
115.758.14.5	182
115.758.16.5	182
115.758.JQ.5	182
115.758.JT.5	182
115.758.KH.5	182
115.758.KJ.5	182
115.758.KK.5	182
115.758.KM.5	182
115.758.SN.5	182
115.764.FW.1	200
115.766.00.1	200
115.766.SI.1	200
115.768.11.1	201
115.768.21.1	201
115.768.46.1	201
115.770.11.5	180
115.770.21.5	180
115.770.79.5	180
115.770.DT.5	180
115.770.DW.5	180
115.770.FY.5	180
115.770.JQ.5	180
115.770.KA.5	180
115.770.LB.5	180
115.770.SX.5	180
115.787.SN.5	183
115.788.00.1	195
115.788.00.2	192
115.788.11.2	192
115.788.21.2	192
115.788.DW.2	192
115.788.GH.2	192
115.788.JK.2	192
115.788.JL.2	192

Numéro de référence	Page
115.788.JM.2	192
115.788.JV.2	192
115.788.JX.2	192
115.788.SD.2	192
115.801.00.5	296
115.805.21.5	291
115.817.11.5	287
115.817.46.5	287
115.818.11.5	288
115.818.46.5	288
115.848.00.1	292
115.849.00.1	293
115.856.16.6	227
115.856.DW.6	227
115.856.SN.6	227
115.861.00.6	254
115.862.00.6	223
115.863.16.6	219
115.863.SN.6	219
115.864.16.6	238
115.864.SN.6	238
115.867.16.6	220
115.867.SN.6	220
115.869.16.6	236
115.869.SN.6	236
115.882.01.1	184
115.882.11.1	184
115.882.14.1	184
115.882.16.1	184
115.882.DW.1	184
115.882.JQ.1	184
115.882.JT.1	184
115.882.KH.1	184
115.882.KJ.1	184
115.882.KK.1	184
115.882.KM.1	184
115.882.SN.1	184
115.883.01.1	185
115.883.11.1	185
115.883.14.1	185
115.883.16.1	185
115.883.DW.1	185
115.883.JQ.1	185
115.883.JT.1	185
115.883.KH.1	185
115.883.KJ.1	185
115.883.KK.1	185
115.883.KM.1	185
115.884.00.1	188
115.884.JK.1	188
115.884.JL.1	188
115.884.JM.1	188
115.884.JV.1	188
115.884.JX.1	188
115.884.SI.1	188
115.884.SJ.1	188
115.885.00.6	239
115.889.SN.1	185
115.890.16.6	216
115.890.DW.6	216
115.890.SN.6	216
115.891.16.6	231
115.891.DW.6	231
115.891.SN.6	231
115.893.14.1	183
115.893.45.1	183
115.893.JT.1	183
115.893.KJ.1	183
115.893.KX.1	183
115.893.KY.1	183
115.897.00.6	224
115.898.00.6	234
115.906.16.6	217
115.906.DW.6	217
115.906.SN.6	217
115.907.16.6	218
115.907.DW.6	218
115.907.JQ.6	218
115.907.KH.6	218
115.907.KJ.6	218
115.907.KK.6	218
115.907.KM.6	218
115.907.SN.6	218
115.908.16.6	233
115.908.DW.6	233
115.908.JQ.6	233
115.908.KH.6	233
115.908.KJ.6	233
115.908.KK.6	233
115.908.KM.6	233
115.908.SN.6	233
115.909.16.6	232
115.909.DW.6	232
115.909.SN.6	232
115.918.00.1	252
115.936.14.6	226
115.936.SN.6	226
115.937.14.6	240
115.937.SN.6	240
115.943.21.1	252
115.947.00.1	251
115.947.21.1	251
115.955.00.6	229
115.956.14.6	230
115.956.SN.6	230
115.980.21.2	197
115.980.BZ.2	197
115.981.21.2	198
115.981.BZ.2	198
115.985.00.5	296
115.993.00.1	253
115.995.21.2	198
115.995.BZ.2	198
115.996.21.2	199
115.996.BZ.2	199
116.003.00.1	294
116.004.00.1	295
116.005.00.1	297
116.011.11.5	279
116.011.21.5	279
116.011.DW.5	279
116.011.JQ.5	279
116.014.14.1	282
116.014.FW.1	282
116.014.ID.1	282
116.014.JK.1	282
116.014.JL.1	282
116.014.JT.1	282
116.014.QB.1	282
116.014.QD.1	282
116.014.QF.1	282
116.014.SI.1	282
116.014.SJ.1	282
116.015.16.1	281
116.015.DW.1	281
116.015.JQ.1	281
116.015.KH.1	281
116.015.KJ.1	281
116.015.KK.1	281
116.015.KM.1	281
116.015.SN.1	281
116.016.00.1	287
116.016.00.5	286
116.016.11.5	286
116.016.DW.5	286
116.016.GH.5	286
116.016.JK.5	286
116.016.JL.5	286
116.016.SD.5	286
116.020.00.1	979
116.021.11.5	264
116.021.21.5	264
116.021.DW.5	264
116.021.JQ.5	264
116.024.14.1	267
116.024.FW.1	267
116.024.ID.1	267
116.024.JK.1	267
116.024.JL.1	267
116.024.JT.1	267
116.024.QB.1	267
116.024.QD.1	267
116.024.QF.1	267
116.024.SI.1	267
116.024.SJ.1	267
116.025.16.1	266
116.025.DW.1	266
116.025.JQ.1	266
116.025.KH.1	266
116.025.KJ.1	266
116.025.KK.1	266
116.025.KM.1	266
116.025.SN.1	266
116.031.11.5	272
116.031.21.5	272
116.031.DW.5	272
116.034.14.1	275
116.034.FW.1	275
116.034.ID.1	275
116.034.JK.1	275
116.034.JL.1	275
116.034.JT.1	275
116.034.QB.1	275
116.034.QD.1	275
116.034.QF.1	275
116.034.SI.1	275
116.034.SJ.1	275
116.035.16.1	274
116.035.DW.1	274
116.035.JQ.1	274
116.035.KH.1	274
116.035.KJ.1	274
116.035.KK.1	274
116.035.KM.1	274
116.035.SN.1	274
116.040.11.1	249
116.040.21.1	249
116.040.JQ.1	249
116.041.11.1	250
116.041.21.1	250
116.041.JQ.1	250
116.042.11.1	242
116.042.21.1	242
116.042.JQ.1	242
116.043.11.1	244
116.043.21.1	244
116.043.JQ.1	244
116.044.11.1	242
116.045.11.1	244
116.046.11.1	250
116.047.11.1	251
116.048.11.1	243
116.049.11.1	245
116.050.11.1	243
116.050.21.1	243
116.050.JQ.1	243
116.051.GH.1	249
116.051.KA.1	249
116.051.KT.1	249
116.051.KV.1	249
116.052.21.1	248
116.053.GH.1	248
116.053.KA.1	248
116.053.KT.1	248

Numéro de référence	Page
116.053.KV.1	248
116.054.21.1	247
116.055.16.1	245
116.055.DW.1	245
116.055.JQ.1	245
116.055.KH.1	245
116.055.KJ.1	245
116.055.KK.1	245
116.055.KM.1	245
116.056.16.1	247
116.056.DW.1	247
116.056.JQ.1	247
116.056.KH.1	247
116.056.KJ.1	247
116.056.KK.1	247
116.056.KM.1	247
116.057.16.1	246
116.057.DW.1	246
116.057.JQ.1	246
116.057.KH.1	246
116.057.KJ.1	246
116.057.KK.1	246
116.057.KM.1	246
116.057.SN.1	246
116.058.00.1	978
116.059.00.1	979
116.059.SN.1	979
116.060.00.1	978
116.062.00.1	979
116.064.11.1	280
116.064.21.1	280
116.064.DW.1	280
116.064.JQ.1	280
116.065.00.1	978
116.066.00.1	977
116.067.00.1	979
116.068.00.1	981
116.069.FW.1	298
116.070.00.1	953
116.071.00.1	973
116.072.00.1	957
116.073.00.1	960
116.074.00.1	963
116.075.00.1	966
116.076.00.1	289
116.077.00.1	290
116.080.00.1	954
116.081.00.1	973
116.082.00.1	958
116.083.00.1	961
116.084.00.1	964
116.085.00.1	967
116.086.00.1	271
116.090.SG.6	222
116.090.SM.6	222
116.092.SG.6	228

Numéro de référence	Page
116.092.SM.6	228
116.093.11.1	265
116.093.21.1	265
116.093.DW.1	265
116.093.JQ.1	265
116.094.11.1	273
116.094.21.1	273
116.094.DW.1	273
116.094.JQ.1	273
116.096.00.1	255
116.098.00.6	256
116.119.00.1	977
116.130.00.1	363
116.131.21.1	341
116.132.21.1	341
116.133.21.1	334
116.134.21.1	334
116.135.21.1	332
116.136.21.1	333
116.140.00.1	955
116.141.00.1	974
116.142.00.1	959
116.143.00.1	962
116.144.00.1	965
116.145.21.1	332
116.146.21.1	333
116.147.00.1	968
116.155.21.1	332
116.156.21.1	333
116.161.14.1	328
116.161.21.1	328
116.161.SN.1	328
116.162.14.1	328
116.162.21.1	328
116.162.SN.1	328
116.163.14.1	335
116.163.21.1	335
116.163.SN.1	335
116.164.14.1	335
116.164.21.1	335
116.164.SN.1	335
116.165.14.1	342
116.165.21.1	342
116.165.SN.1	342
116.166.14.1	342
116.166.21.1	342
116.166.SN.1	342
116.167.14.1	328
116.167.21.1	328
116.167.SN.1	328
116.168.14.1	335
116.168.21.1	335
116.168.SN.1	335
116.171.14.1	330
116.171.21.1	330
116.171.SN.1	330

Numéro de référence	Page
116.172.14.1	330
116.172.21.1	330
116.172.SN.1	330
116.173.14.1	337
116.173.21.1	337
116.173.SN.1	337
116.174.14.1	337
116.174.21.1	337
116.174.SN.1	337
116.175.14.1	344
116.175.21.1	344
116.175.SN.1	344
116.176.14.1	344
116.176.21.1	344
116.176.SN.1	344
116.177.14.1	330
116.177.21.1	330
116.177.SN.1	330
116.178.14.1	337
116.178.21.1	337
116.178.SN.1	337
116.181.14.1	329
116.181.21.1	329
116.181.SN.1	329
116.182.14.1	329
116.182.21.1	329
116.182.SN.1	329
116.183.14.1	336
116.183.21.1	336
116.183.SN.1	336
116.184.14.1	336
116.184.21.1	336
116.184.SN.1	336
116.185.14.1	343
116.185.21.1	343
116.185.SN.1	343
116.186.14.1	343
116.186.21.1	343
116.186.SN.1	343
116.187.14.1	329
116.187.21.1	329
116.187.SN.1	329
116.188.14.1	336
116.188.21.1	336
116.188.SN.1	336
116.191.14.1	331
116.191.21.1	331
116.191.SN.1	331
116.192.14.1	331
116.192.21.1	331
116.192.SN.1	331
116.193.14.1	338
116.193.21.1	338
116.193.SN.1	338
116.194.14.1	338
116.194.21.1	338

Numéro de référence	Page
116.194.SN.1	338
116.195.14.1	345
116.195.21.1	345
116.195.SN.1	345
116.196.14.1	345
116.196.21.1	345
116.196.SN.1	345
116.197.14.1	331
116.197.21.1	331
116.197.SN.1	331
116.198.14.1	338
116.198.21.1	338
116.198.SN.1	338
116.207.21.1	849
116.207.79.1	849
116.207.FY.1	849
116.207.SX.1	849
116.208.00.5	853
116.208.21.5	854
116.209.00.5	851
116.209.21.1	850
116.209.21.5	852
116.217.14.1	284
116.217.FW.1	284
116.217.ID.1	284
116.217.JK.1	284
116.217.JL.1	284
116.217.JT.1	284
116.217.QB.1	284
116.217.QD.1	284
116.217.QF.1	284
116.217.SI.1	284
116.217.SJ.1	284
116.227.14.1	269
116.227.FW.1	269
116.227.ID.1	269
116.227.JK.1	269
116.227.JL.1	269
116.227.JT.1	269
116.227.QB.1	269
116.227.QD.1	269
116.227.QF.1	269
116.227.SI.1	269
116.227.SJ.1	269
116.235.21.1	339
116.236.21.1	340
116.237.14.1	277
116.237.FW.1	277
116.237.ID.1	277
116.237.JK.1	277
116.237.JL.1	277
116.237.JT.1	277
116.237.QB.1	277
116.237.QD.1	277
116.237.QF.1	277
116.237.SI.1	277

Numéro de référence	Page
116.237.SJ.1	277
116.245.21.1	339
116.246.21.1	340
116.255.21.1	339
116.256.21.1	340
116.261.14.1	348
116.261.21.1	348
116.261.SN.1	348
116.262.14.1	348
116.262.21.1	348
116.262.SN.1	348
116.263.14.1	352
116.263.21.1	352
116.263.SN.1	352
116.264.14.1	352
116.264.21.1	352
116.264.SN.1	352
116.265.14.1	356
116.265.21.1	356
116.265.SN.1	356
116.266.14.1	356
116.266.21.1	356
116.266.SN.1	356
116.267.14.1	348
116.267.21.1	348
116.267.SN.1	348
116.268.14.1	352
116.268.21.1	352
116.268.SN.1	352
116.271.14.1	350
116.271.21.1	350
116.271.SN.1	350
116.272.14.1	350
116.272.21.1	350
116.272.SN.1	350
116.273.14.1	354
116.273.21.1	354
116.273.SN.1	354
116.274.14.1	354
116.274.21.1	354
116.274.SN.1	354
116.275.14.1	358
116.275.21.1	358
116.275.SN.1	358
116.276.14.1	358
116.276.21.1	358
116.276.SN.1	358
116.277.14.1	350
116.277.21.1	350
116.277.SN.1	350
116.278.14.1	354
116.278.21.1	354
116.278.SN.1	354
116.281.14.1	348
116.281.21.1	348
116.281.SN.1	348
116.282.14.1	348
116.282.21.1	348
116.282.SN.1	348
116.283.14.1	352
116.283.21.1	352
116.283.SN.1	352
116.284.14.1	352
116.284.21.1	352
116.284.SN.1	352
116.285.14.1	356
116.285.21.1	356
116.285.SN.1	356
116.286.14.1	356
116.286.21.1	356
116.286.SN.1	356
116.287.14.1	348
116.287.21.1	348
116.287.SN.1	348
116.288.14.1	352
116.288.21.1	352
116.288.SN.1	352
116.291.14.1	350
116.291.21.1	350
116.291.SN.1	350
116.292.14.1	350
116.292.21.1	350
116.292.SN.1	350
116.293.14.1	354
116.293.21.1	354
116.293.SN.1	354
116.294.14.1	354
116.294.21.1	354
116.294.SN.1	354
116.295.14.1	358
116.295.21.1	358
116.295.SN.1	358
116.296.14.1	358
116.296.21.1	358
116.296.SN.1	358
116.297.14.1	350
116.297.21.1	350
116.297.SN.1	350
116.298.14.1	354
116.298.21.1	354
116.298.SN.1	354
116.335.21.1	346
116.336.21.1	347
116.365.21.1	346
116.366.21.1	347
116.421.00.1	362
116.422.00.1	364
116.425.11.1	362
116.426.11.1	362
116.450.00.1	365
116.464.14.1	359
116.464.21.1	359
116.465.14.1	360
116.465.21.1	360
118.026.11.1	149
118.026.21.1	149
118.100.11.1	160
118.200.16.1	158
118.221.11.1	148
118.221.21.1	148
119.060.11.1	160
119.063.11.1	161
119.503.11.1	160
119.504.11.1	159
119.610.11.1	158
119.611.16.1	158
119.668.00.1	162
119.675.00.1	162
119.688.21.1	298
119.696.11.1	159
119.698.16.1	148
119.702.00.1	980
123.105.11.1	154
123.135.11.1	155
123.136.11.1	155
123.700.11.1	153
123.701.11.1	154
128.300.11.5	152
128.309.11.5	152
131.001.00.5	921
131.001.CD.5	920
131.001.JK.5	920
131.001.JL.5	920
131.001.JV.5	921
131.001.SI.5	920
131.001.SJ.6	920
131.001.SL.5	920
131.001.TD.5	920
131.021.00.5	913
131.021.CD.5	912
131.021.JK.5	912
131.021.JL.5	912
131.021.JV.5	913
131.021.SI.5	912
131.021.SJ.6	912
131.021.SL.5	912
131.021.TD.5	912
131.030.JK.5	931
131.030.JL.5	931
131.030.SI.5	931
131.030.SJ.6	931
131.031.00.5	917
131.031.CD.5	916
131.031.JK.5	916
131.031.JL.5	916
131.031.JV.5	917
131.031.SI.5	916
131.031.SJ.6	916
131.031.TD.5	916
131.033.00.5	925
131.033.CD.5	924
131.033.JK.5	924
131.033.JL.5	924
131.033.JV.5	925
131.033.SI.5	924
131.033.SJ.6	924
131.033.TD.5	924
131.071.21.1	928
131.081.11.1	929
131.082.16.1	929
131.083.16.1	928
131.085.11.1	928
131.088.29.1	930
131.108.11.1	929
131.201.00.7	923
131.201.CD.7	922
131.201.JK.7	922
131.201.JL.7	922
131.201.JV.7	923
131.201.SI.7	922
131.201.SJ.7	922
131.201.TD.7	922
131.221.00.7	915
131.221.CD.7	914
131.221.JK.7	914
131.221.JL.7	914
131.221.JV.7	915
131.221.SI.7	914
131.221.SJ.7	914
131.221.TD.7	914
131.231.00.7	919
131.231.CD.7	918
131.231.JK.7	918
131.231.JL.7	918
131.231.JV.7	919
131.231.SI.7	918
131.231.SJ.7	918
131.231.TD.7	918
131.233.00.7	927
131.233.CD.7	926
131.233.JK.7	926
131.233.JL.7	926
131.233.JV.7	927
131.233.SI.7	926
131.233.SJ.7	926
131.233.TD.7	926
136.430.11.1	157
136.444.11.1	156
136.530.11.1	156
136.535.11.1	153
136.610.11.1	157
136.723.00.3	169
136.724.00.3	169
136.752.00.1	168

Numéro de référence	Page
136.753.00.1	167
136.764.21.1	171
136.765.21.1	171
136.909.21.2	170
146.070.11.1	886
146.130.11.1	887
146.200.11.1	879
146.200.21.1	879
146.210.11.1	878
146.210.21.1	878
146.220.11.1	880
146.220.21.1	880
146.220.JT.1	880
146.250.01.1	881
146.250.21.1	881
146.270.11.1	884
146.270.FW.1	884
146.270.SI.1	884
146.270.SJ.1	884
146.290.11.1	882
146.290.FW.1	882
146.290.SI.1	882
146.290.SJ.1	882
146.350.01.1	883
147.020.00.1	894
147.030.11.1	894
147.030.21.1	894
147.031.11.1	895
147.031.21.1	895
147.033.11.1	895
147.033.21.1	895
147.034.00.1	898
147.035.00.1	899
147.036.00.1	899
147.038.SI.1	900
147.038.SJ.1	900
147.039.00.1	897
147.040.00.1	907
147.041.SI.1	900
147.041.SJ.1	900
147.042.11.1	898
147.044.00.1	901
147.045.00.1	905
147.048.00.1	907
147.049.00.1	897
147.072.00.1	908
147.075.00.1	896
147.076.01.1	904
147.077.00.1	895
147.078.00.1	897
147.081.P0.1	896
147.086.01.1	903
150.017.00.6	442
150.265.11.1	432
150.265.21.1	432
150.265.46.1	432
150.266.11.1	433
150.266.16.1	433
150.266.21.1	433
150.266.KJ.1	433
150.280.11.1	429
150.280.14.1	429
150.280.21.1	429
150.280.46.1	429
150.281.11.1	436
150.281.21.1	436
150.285.21.1	429
150.300.14.1	436
150.300.21.1	436
150.300.KJ.1	436
150.481.11.1	440
150.481.14.1	440
150.481.21.1	440
150.481.KJ.1	440
150.501.00.6	434
150.505.00.6	435
150.520.21.6	434
150.525.21.6	435
150.550.00.1	431
150.551.21.1	430
150.552.00.1	431
150.552.21.1	430
150.581.00.1	432
150.583.21.1	430
150.592.00.1	432
150.592.21.1	431
150.680.00.1	428
150.685.00.1	429
150.700.00.6	437
150.701.00.6	439
150.702.00.6	438
150.710.21.6	437
150.711.21.6	439
150.755.21.6	440
150.756.21.6	441
150.757.21.6	441
150.991.00.1	443
151.016.11.1	313
151.019.01.1	369
151.020.21.1	370
151.021.21.1	370
151.024.14.1	371
151.025.14.1	371
151.034.11.1	372
151.034.14.1	371
151.034.21.1	371
151.035.11.1	372
151.035.14.1	371
151.035.21.1	371
151.039.21.1	372
151.100.11.1	314
151.105.21.1	369
151.107.11.1	369
151.116.11.1	373
151.117.11.1	373
151.120.11.1	377
151.120.21.1	377
151.121.00.1	377
151.122.21.1	378
152.005.00.1	380
152.013.21.1	381
152.018.00.1	315
152.038.16.1	391
152.039.16.1	391
152.040.16.1	391
152.041.16.1	391
152.042.16.1	391
152.043.16.1	391
152.044.16.1	391
152.045.16.1	391
152.046.16.1	391
152.049.21.1	376
152.050.14.1	378
152.050.21.1	378
152.051.01.1	377
152.059.21.1	376
152.061.01.1	377
152.072.21.1	375
152.073.21.1	375
152.074.21.1	375
152.075.21.1	375
152.076.21.1	381
152.080.14.1	378
152.080.21.1	378
152.084.21.1	373
152.089.01.1	374
152.091.21.1	374
152.092.21.1	374
152.093.21.1	373
152.099.01.1	374
152.107.16.1	392
152.108.16.1	392
152.113.16.1	392
152.114.16.1	392
152.115.16.1	392
152.121.00.1	394
152.122.00.1	394
152.170.16.1	309
152.175.16.1	392
152.176.16.1	392
152.179.16.1	392
152.180.16.1	392
152.181.16.1	392
152.184.16.1	392
152.231.11.1	313
152.232.00.1	389
152.234.21.1	388
152.235.11.1	388
152.235.21.1	388
152.378.11.1	389
152.392.11.1	387
152.393.11.1	387
152.400.16.1	305
152.402.16.1	305
152.404.46.1	307
152.408.00.1	864
152.420.46.1	306
152.422.46.1	306
152.424.00.1	310
152.425.46.1	306
152.426.46.1	306
152.428.46.1	306
152.429.46.1	306
152.434.16.1	159
152.438.46.1	308
152.439.46.1	307
152.441.46.1	307
152.465.00.1	310
152.489.16.1	297
152.495.00.1	316
152.496.00.1	316
152.497.00.1	310
152.550.11.1	384
152.556.11.1	384
152.597.11.1	386
152.607.11.1	312
152.613.11.1	306
152.627.16.1	312
152.647.00.1	305
152.682.00.1	316
152.689.00.1	316
152.690.00.1	316
152.691.00.1	316
152.692.00.1	316
152.693.00.1	316
152.701.11.1	312
152.702.11.1	387
152.704.11.1	387
152.711.11.1	383
152.713.11.1	383
152.715.11.1	385
152.741.11.1	383
152.742.11.1	383
152.767.11.1	387
152.768.11.1	389
152.796.00.1	316
152.818.11.1	385
152.819.11.1	384
152.821.11.1	386
152.860.11.1	368
152.861.11.1	368
152.885.11.1	384
152.886.11.1	385
152.910.16.1	390

Numéro de référence	Page
152.950.11.1	311
152.951.11.1	311
152.973.00.1	392
152.974.00.1	392
152.978.00.1	392
152.979.00.1	392
152.981.00.1	392
153.564.16.1	316
153.565.16.1	316
153.566.16.1	316
154.050.00.1	411
154.052.00.1	412
154.053.00.1	413
154.150.00.1	401
154.152.00.1	402
154.153.00.1	402
154.159.00.1	403
154.307.00.1	408
154.309.00.1	409
154.310.00.1	413
154.311.00.1	413
154.312.00.1	414
154.314.00.1	409
154.320.00.1	409
154.322.00.1	409
154.335.11.1	423
154.335.14.1	423
154.335.21.1	423
154.336.FW.1	423
154.337.FW.1	423
154.338.00.1	424
154.339.00.1	424
154.340.FW.1	424
154.341.FW.1	424
154.343.00.1	410
154.344.00.1	425
154.345.00.1	410
154.440.39.1	408
154.440.KS.1	408
154.440.QC.1	408
154.441.39.1	408
154.441.KS.1	408
154.441.QC.1	408
154.442.39.1	408
154.442.KS.1	408
154.442.QC.1	408
154.446.KS.2	406
154.446.QC.2	406
154.447.KS.2	406
154.447.QC.2	406
154.448.KS.2	406
154.448.QC.2	406
154.450.KS.1	404
154.451.KS.1	404
154.453.KS.1	404
154.455.00.1	404

Numéro de référence	Page
154.458.00.1	407
154.459.00.1	407
154.461.KS.1	404
154.501.KS.1	405
154.501.TE.1	405
154.502.KS.1	405
154.502.TE.1	405
154.503.KS.1	405
154.503.TE.1	405
154.504.KS.1	405
154.504.TE.1	405
156.050.00.1	33
156.051.00.1	102
156.054.00.1	102
167.733.16.1	304
167.734.16.1	304
171.001.01.2	1052
171.005.01.2	1053
171.006.01.2	1052
217.713.11.1	309
217.713.46.1	309
238.192.00.2	162
240.017.00.1	161
240.396.00.1	899
240.476.00.1	149
240.635.00.1	905
240.648.00.1	379
240.938.00.1	210
241.154.00.1	257
241.155.00.1	257
241.502.11.1	382
241.502.21.1	382
241.507.11.1	162
241.507.21.1	162
241.508.11.1	162
241.508.21.1	162
241.568.00.1	258
241.631.00.1	364
241.993.01.1	380
241.993.11.1	379
241.993.14.1	380
241.993.21.1	380
242.018.00.1	162
242.042.00.1	97
242.126.11.1	382
242.126.21.1	382
242.307.21.1	361
242.309.00.1	101
242.349.00.1	361
242.545.00.1	908
242.546.00.1	906
242.547.00.1	907
242.645.21.1	361
242.758.00.1	210
242.834.21.1	361
242.837.00.1	906

Numéro de référence	Page
242.839.P0.1	896
243.168.00.1	196
243.173.00.1	905
243.275.00.1	299
243.276.00.1	300
243.277.00.1	301
243.312.00.1	980
243.625.00.1	361
243.626.21.1	361
243.635.00.1	361
243.636.00.1	361
243.637.00.1	361
243.638.00.1	361
243.905.00.1	149
244.120.00.1	199
244.622.00.1	363
244.999.00.1	257
245.368.01.1	903
245.451.11.1	488
245.464.JT.1	657
245.820.01.1	902
245.830.01.1	902
245.840.01.1	901
245.999.01.1	903
246.110.00.1	301
246.191.00.5	166
249.801.00.1	904
250.022.00.1	908
273.645.21.2	172
281.004.00.5	168
281.207.00.1	167
281.208.00.1	166
282.303.21.2	170
283.313.21.5	172
352.328.08.1	393
352.329.08.1	393
352.331.08.1	395
352.332.08.1	394
352.333.08.1	395
352.368.00.1	394
352.377.16.1	390
352.379.16.1	390
352.389.08.1	390
359.144.11.1	310
363.050.00.1	138
364.052.00.1	138
365.050.00.1	138
366.050.00.1	138
367.050.00.1	138
388.001.00.1	450
388.005.00.1	449
388.007.00.1	450
388.008.00.1	450
388.009.00.1	451
388.011.00.3	448
388.012.00.3	448

Numéro de référence	Page
388.013.00.2	449
388.015.00.2	446
388.021.00.1	452
388.022.00.1	453
388.023.00.1	451
388.032.00.1	453
388.033.00.1	454
388.100.00.1	455
388.101.00.1	455
388.102.00.1	455
388.104.00.1	456
388.105.00.1	454
388.106.00.1	456
388.107.00.1	456
388.108.00.1	455
388.109.00.1	456
388.110.00.1	457
388.111.00.1	457
388.112.00.1	458
388.113.00.1	457
388.114.00.1	458
388.115.00.1	457
388.117.00.1	457
388.120.00.1	446
388.121.00.2	447
388.123.00.2	447
388.125.00.1	458
388.132.00.1	454
388.350.29.1	309
405.012.00.1	308
405.116.00.1	308
457.430.00.1	25
457.534.00.1	31
457.536.00.1	32
457.606.00.1	28
457.608.00.5	26
457.611.00.1	27
457.686.00.1	30
457.689.00.1	29
457.801.00.2	32
457.872.26.1	33
457.888.26.1	33
457.893.00.1	25
458.212.00.2	54
458.233.00.3	55
461.000.25.1	106
461.002.00.1	106
461.003.00.1	107
461.004.00.1	134
461.006.00.1	135
461.014.00.1	109
461.015.00.1	136
461.022.00.1	107
461.025.00.1	110
461.030.00.1	40
461.031.00.1	40

Numéro de référence	Page
461.035.00.1	130
461.036.00.1	109
461.037.26.1	135
461.038.00.1	126
461.058.00.1	111
461.064.00.1	108
461.070.00.1	137
461.074.00.1	112
461.089.00.1	109
461.140.00.1	108
461.141.00.2	117
461.145.00.1	132
461.146.00.1	132
461.149.00.1	127
461.163.00.5	111
461.173.00.1	128
461.185.00.1	108
461.190.00.1	134
461.191.00.1	134
461.194.00.1	109
461.197.00.1	128
461.200.00.1	106
461.206.00.2	118
461.214.00.2	138
461.215.00.2	138
461.216.00.1	138
461.221.00.1	129
461.301.00.6	116
461.311.00.6	115
461.430.00.1	118
461.435.00.1	119
461.445.00.1	129
461.530.00.1	120
461.606.00.1	124
461.621.00.1	123
461.660.00.1	133
461.686.00.1	122
461.689.00.1	121
461.734.00.1	125
461.736.00.1	126
461.742.00.1	127
464.015.00.1	40
464.044.00.1	41
465.029.00.1	42
500.089.00.1	980
500.121.00.1	1045
500.122.00.1	1045
500.133.00.1	788
500.151.01.1	761
500.152.01.1	733
500.153.01.1	732
500.187.01.1	780
500.188.01.1	780
500.199.21.1	725
500.201.01.1	529
500.202.01.1	529

Numéro de référence	Page
500.202.JT.1	529
500.203.00.1	555
500.204.00.1	555
500.205.00.1	827
500.206.00.1	829
500.207.00.1	828
500.208.01.1	701
500.209.01.1	706
500.212.01.1	703
500.214.01.1	705
500.221.01.1	705
500.222.01.1	680
500.223.01.1	682
500.224.01.1	682
500.225.01.1	682
500.226.01.1	682
500.227.01.1	681
500.228.01.1	681
500.229.01.1	682
500.230.01.1	681
500.235.01.1	704
500.238.01.1	704
500.239.01.1	704
500.248.01.1	681
500.249.01.1	682
500.250.01.1	682
500.251.01.1	682
500.252.01.1	682
500.253.01.1	682
500.254.01.1	707
500.255.01.1	707
500.256.01.1	680
500.257.00.1	827
500.258.00.1	827
500.259.01.1	682
500.260.01.1	752
500.261.01.1	785
500.262.01.1	784
500.263.01.1	777
500.264.01.1	766
500.265.01.1	751
500.266.01.1	736
500.267.01.1	735
500.268.01.1	765
500.269.01.1	766
500.270.01.1	731
500.271.01.1	737
500.273.00.1	827
500.275.01.1	731
500.276.00.1	541
500.277.00.1	541
500.278.00.1	541
500.279.00.1	541
500.281.01.1	762
500.282.01.1	762
500.283.01.1	761

Numéro de référence	Page
500.284.01.1	787
500.285.01.1	758
500.286.01.1	757
500.287.01.1	760
500.288.01.1	767
500.289.01.1	767
500.290.01.1	713
500.291.01.1	713
500.292.01.1	780
500.294.01.1	742
500.295.01.1	742
500.297.01.1	744
500.299.01.1	713
500.300.01.1	713
500.301.01.1	712
500.302.01.1	780
500.304.01.1	744
500.305.01.1	744
500.306.01.1	714
500.307.01.1	714
500.310.01.1	712
500.311.01.1	744
500.313.01.1	714
500.315.01.1	744
500.316.01.1	712
500.318.01.1	776
500.319.01.1	776
500.320.01.1	742
500.322.01.1	712
500.324.01.1	742
500.326.01.1	743
500.327.01.1	743
500.328.01.1	716
500.329.01.1	745
500.330.01.1	763
500.331.01.1	764
500.332.01.1	734
500.333.01.1	764
500.334.01.1	734
500.335.01.1	764
500.336.01.1	734
500.337.01.1	764
500.338.01.1	734
500.340.01.1	789
500.341.01.1	745
500.342.01.1	716
500.343.01.1	770
500.344.01.1	770
500.346.00.1	552
500.346.01.1	552
500.346.43.1	552
500.347.00.1	552
500.348.00.1	552
500.348.43.1	552
500.349.01.1	777
500.350.00.1	688

Numéro de référence	Page
500.350.JK.1	688
500.350.JL.1	688
500.350.JR.1	688
500.351.00.1	688
500.351.JK.1	688
500.351.JL.1	688
500.351.JR.1	688
500.352.00.1	690
500.352.JK.1	690
500.352.JL.1	690
500.352.JR.1	690
500.353.00.1	690
500.353.JK.1	690
500.353.JL.1	690
500.353.JR.1	690
500.354.00.1	690
500.354.JK.1	690
500.354.JL.1	690
500.354.JR.1	690
500.355.00.1	690
500.355.JK.1	690
500.355.JL.1	690
500.355.JR.1	690
500.356.00.1	691
500.356.JK.1	691
500.356.JL.1	691
500.356.JR.1	691
500.357.00.1	694
500.357.JK.1	694
500.357.JL.1	694
500.357.JR.1	694
500.358.00.1	695
500.358.JK.1	695
500.358.JL.1	695
500.358.JR.1	695
500.359.00.1	693
500.359.JK.1	693
500.359.JL.1	693
500.359.JR.1	693
500.360.00.1	693
500.360.JK.1	693
500.360.JL.1	693
500.360.JR.1	693
500.361.00.1	692
500.361.JK.1	692
500.361.JL.1	692
500.361.JR.1	692
500.362.00.1	695
500.362.JK.1	695
500.362.JL.1	695
500.362.JR.1	695
500.363.00.1	688
500.363.JK.1	688
500.363.JL.1	688
500.363.JR.1	688
500.364.00.1	688

Numéro de référence	Page
500.364.JK.1	688
500.364.JL.1	688
500.364.JR.1	688
500.365.00.1	689
500.365.JK.1	689
500.365.JL.1	689
500.365.JR.1	689
500.366.00.1	689
500.366.JK.1	689
500.366.JL.1	689
500.366.JR.1	689
500.367.00.1	591
500.379.01.1	701
500.393.01.1	756
500.409.01.1	659
500.480.01.1	756
500.483.01.1	738
500.489.01.1	732
500.502.00.1	546
500.502.01.1	546
500.502.43.1	546
500.503.00.1	553
500.503.01.1	553
500.503.43.1	553
500.504.00.1	554
500.504.01.1	554
500.504.43.1	554
500.505.00.1	547
500.505.01.1	547
500.505.43.1	547
500.506.00.1	547
500.506.01.1	547
500.506.43.1	547
500.507.00.1	553
500.507.01.1	553
500.507.43.1	553
500.508.00.1	547
500.508.01.1	547
500.508.43.1	547
500.509.00.1	547
500.509.01.1	547
500.509.43.1	547
500.513.00.1	548
500.513.01.1	548
500.513.43.1	548
500.514.00.1	548
500.514.01.1	548
500.514.43.1	548
500.515.00.1	549
500.515.01.1	549
500.515.43.1	549
500.516.00.1	549
500.516.01.1	549
500.516.43.1	549
500.517.00.1	550
500.517.01.1	550
500.517.43.1	550
500.518.00.1	551
500.518.01.1	551
500.518.43.1	551
500.519.00.1	555
500.520.00.1	554
500.521.00.1	555
500.522.00.1	555
500.523.00.1	556
500.524.00.1	556
500.525.00.1	556
500.526.00.1	555
500.527.00.1	556
500.528.01.1	540
500.529.01.1	540
500.530.01.1	540
500.531.01.1	540
500.532.01.1	540
500.533.01.1	541
500.534.01.1	541
500.535.01.1	541
500.536.01.1	541
500.550.01.1	540
500.551.01.1	540
500.552.01.1	540
500.575.01.1	683
500.576.01.1	683
500.582.00.1	827
500.583.00.1	827
500.592.00.1	830
500.593.00.1	829
500.594.00.1	830
500.602.01.2	594
500.603.01.2	596
500.605.01.2	594
500.620.01.2	566
500.622.01.2	567
500.623.01.2	567
500.624.01.2	567
500.627.01.2	569
500.628.01.2	569
500.631.01.2	568
500.632.01.2	568
500.635.01.2	565
500.636.01.2	565
500.649.01.2	588
500.649.16.1	588
500.649.JK.2	588
500.649.JL.2	588
500.657.00.2	591
500.658.00.2	591
500.660.01.2	594
500.670.01.1	658
500.673.00.1	983
500.676.00.1	697
500.677.00.1	697
500.678.00.1	697
500.681.01.1	808
500.683.00.2	699
500.683.01.1	700
500.685.01.1	700
500.687.01.1	704
500.688.01.1	704
500.690.01.1	530
500.690.JT.1	530
500.693.01.2	784
500.694.01.2	753
500.700.01.2	804
500.702.01.2	804
500.704.01.2	804
500.706.01.2	804
500.708.01.2	805
500.710.01.2	805
500.712.01.2	805
500.714.01.2	805
500.716.01.2	805
500.718.01.2	805
500.720.01.2	805
500.722.01.2	805
500.724.01.2	805
500.726.01.2	805
500.728.01.2	806
500.730.01.2	806
500.732.01.2	806
500.734.01.2	806
500.736.01.2	807
500.738.01.2	807
500.740.01.2	807
500.742.01.2	807
500.744.01.2	809
500.746.01.2	809
500.748.01.2	809
500.750.01.2	809
500.752.01.2	809
500.754.01.2	809
500.756.01.2	810
500.758.01.2	810
500.760.01.2	811
500.762.01.2	811
500.764.01.2	811
500.766.01.2	811
500.767.01.2	811
500.768.01.2	800
500.769.01.2	800
500.770.01.2	800
500.771.01.2	801
500.772.01.2	801
500.773.01.2	801
500.774.01.2	802
500.775.01.2	802
500.776.01.2	802
500.777.01.2	802
500.778.01.2	802
500.779.01.2	803
500.780.01.2	803
500.781.01.2	803
500.782.01.2	808
500.783.01.2	808
500.785.00.1	780
500.786.00.1	780
500.787.01.1	780
500.788.01.1	780
500.789.01.1	780
500.790.01.1	780
500.791.01.1	786
500.792.01.1	786
500.793.01.1	789
500.794.01.1	790
500.835.01.1	657
500.837.01.1	658
500.840.00.1	702
500.841.00.1	706
500.993.00.1	715
500.994.00.1	715
500.995.00.1	715
500.997.00.1	715
501.216.00.1	721
501.220.00.1	721
501.224.00.1	721
501.228.00.1	721
501.264.00.1	724
501.268.00.1	724
501.272.00.1	722
501.276.00.1	723
501.280.00.1	725
501.545.01.1	750
501.546.01.1	730
501.547.01.1	737
501.555.01.1	735
501.556.01.1	735
501.557.01.1	735
501.558.01.1	790
501.559.01.1	788
501.578.01.1	736
501.655.00.1	952
501.660.01.1	657
501.661.00.1	651
501.663.JT.1	651
501.664.00.1	650
501.666.00.1	772
501.676.00.1	771
501.751.00.1	751
501.752.00.1	752
501.753.00.1	758
501.754.00.1	759
501.830.00.1	609
501.830.00.3	609
501.830.JT.1	609

Numéro de référence	Page
501.831.00.1	609
501.831.00.3	609
501.831.JT.1	609
501.832.00.1	609
501.832.00.3	609
501.832.JT.1	609
501.833.00.1	609
501.833.00.3	609
501.833.JT.1	609
501.834.00.1	612
501.834.00.3	612
501.834.00.5	612
501.834.00.7	612
501.835.00.1	612
501.835.00.3	612
501.835.00.5	612
501.835.00.7	612
501.836.00.1	612
501.836.00.3	612
501.836.00.5	612
501.836.00.7	612
501.837.00.1	612
501.837.00.3	612
501.837.00.5	612
501.837.00.7	612
501.838.00.1	615
501.838.00.3	615
501.838.00.5	615
501.838.00.7	615
501.839.00.1	613
501.839.00.3	613
501.839.00.5	613
501.839.00.7	613
501.840.00.1	613
501.840.00.3	613
501.840.00.5	613
501.840.00.7	613
501.841.00.1	614
501.841.00.3	614
501.841.00.5	614
501.841.00.7	614
501.842.00.1	614
501.842.00.3	614
501.842.00.5	614
501.842.00.7	614
501.843.00.1	617
501.843.00.3	617
501.844.00.1	617
501.844.00.3	617
501.845.00.1	617
501.845.00.3	617
501.846.00.1	617
501.846.00.3	617
501.847.00.1	616
501.847.00.3	616
501.847.00.5	616

Numéro de référence	Page
501.847.00.7	616
501.847.JT.1	616
501.848.00.1	616
501.848.00.3	616
501.848.00.5	616
501.848.00.7	616
501.848.JT.1	616
501.880.00.1	566
501.880.00.3	566
501.880.00.5	566
501.880.00.7	566
501.898.00.1	660
501.898.JT.1	660
501.961.00.1	730
502.031.00.1	518
502.032.00.1	518
502.035.00.1	750
502.300.01.1	624
502.300.01.2	624
502.300.01.3	624
502.300.JH.1	624
502.300.JK.1	624
502.300.JL.1	624
502.300.JR.1	624
502.301.01.1	624
502.301.01.2	624
502.301.01.3	624
502.301.JH.1	624
502.301.JK.1	624
502.301.JL.1	624
502.301.JR.1	624
502.302.01.1	625
502.302.01.2	625
502.302.01.3	625
502.302.JH.1	625
502.302.JK.1	625
502.302.JL.1	625
502.302.JR.1	625
502.303.01.1	628
502.303.01.2	628
502.303.01.3	628
502.303.JH.1	628
502.303.JK.1	628
502.303.JL.1	628
502.303.JR.1	628
502.304.01.1	628
502.304.01.2	628
502.304.01.3	628
502.304.JH.1	628
502.304.JK.1	628
502.304.JL.1	628
502.304.JR.1	628
502.305.01.1	628
502.305.01.2	628
502.305.01.3	628
502.305.JH.1	628

Numéro de référence	Page
502.305.JK.1	628
502.305.JL.1	628
502.305.JR.1	628
502.306.01.1	628
502.306.01.2	628
502.306.01.3	628
502.306.JH.1	628
502.306.JK.1	628
502.306.JL.1	628
502.306.JR.1	628
502.307.01.1	630
502.307.01.2	630
502.307.01.3	630
502.307.JH.1	630
502.307.JK.1	630
502.307.JL.1	630
502.307.JR.1	630
502.308.01.1	630
502.308.01.2	630
502.308.01.3	630
502.308.JH.1	630
502.308.JK.1	630
502.308.JL.1	630
502.308.JR.1	630
502.309.01.1	632
502.309.01.2	632
502.309.01.3	632
502.309.JH.1	632
502.309.JK.1	632
502.309.JL.1	632
502.309.JR.1	632
502.310.01.1	626
502.310.01.2	626
502.310.01.3	626
502.310.JH.1	626
502.310.JK.1	626
502.310.JL.1	626
502.310.JR.1	626
502.311.01.1	626
502.311.01.2	626
502.311.01.3	626
502.311.JH.1	626
502.311.JK.1	626
502.311.JL.1	626
502.311.JR.1	626
502.312.01.1	626
502.312.01.2	626
502.312.01.3	626
502.312.JH.1	626
502.312.JK.1	626
502.312.JL.1	626
502.312.JR.1	626
502.313.01.1	626
502.313.01.2	626
502.313.01.3	626
502.313.JH.1	626

Numéro de référence	Page
502.313.JK.1	626
502.313.JL.1	626
502.313.JR.1	626
502.314.01.1	631
502.314.01.2	631
502.314.01.3	631
502.314.JH.1	631
502.314.JK.1	631
502.314.JL.1	631
502.314.JR.1	631
502.315.01.1	636
502.315.01.2	636
502.315.01.3	636
502.315.JH.1	636
502.315.JK.1	636
502.315.JR.1	636
502.316.01.1	502
502.316.01.2	502
502.316.01.3	502
502.316.JH.1	502
502.316.JK.1	502
502.316.JK.2	502
502.316.JR.1	502
502.317.01.1	503
502.317.01.2	503
502.317.01.3	503
502.317.JH.1	503
502.317.JK.1	503
502.317.JK.2	503
502.317.JL.1	503
502.317.JR.1	503
502.318.01.1	506
502.318.01.2	506
502.318.01.3	506
502.318.JH.1	506
502.318.JK.1	506
502.318.JK.2	506
502.318.JL.1	506
502.318.JR.1	506
502.319.01.1	505
502.319.01.2	505
502.319.01.3	505
502.319.JH.1	505
502.319.JK.1	505
502.319.JK.2	505
502.319.JL.1	505
502.319.JR.1	505
502.320.01.1	507
502.320.01.3	507
502.320.JH.1	507
502.320.JK.1	507
502.320.JL.1	507
502.320.JR.1	507
502.321.01.1	509
502.321.01.3	509
502.321.JH.1	509

Numéro de référence	Page
502.321.JK.1	509
502.321.JL.1	509
502.321.JR.1	509
502.322.01.1	508
502.322.01.3	508
502.322.JH.1	508
502.322.JK.1	508
502.322.JL.1	508
502.322.JR.1	508
502.323.01.1	507
502.323.01.3	507
502.323.JH.1	507
502.323.JK.1	507
502.323.JL.1	507
502.323.JR.1	507
502.324.01.1	637
502.324.01.3	637
502.324.JH.1	637
502.324.JK.1	637
502.324.JL.1	637
502.324.JR.1	637
502.325.01.1	637
502.325.01.3	637
502.325.JH.1	637
502.325.JK.1	637
502.325.JL.1	637
502.325.JR.1	637
502.326.01.3	516
502.326.JK.1	516
502.326.JL.1	516
502.327.01.3	516
502.327.JK.1	516
502.327.JL.1	516
502.328.00.1	517
502.328.01.3	517
502.328.14.1	517
502.328.JK.1	517
502.328.JL.1	517
502.349.00.1	517
502.350.00.1	517
502.351.00.1	517
502.352.00.1	517
502.353.00.1	517
502.354.00.1	517
502.356.00.1	590
502.356.01.1	590
502.356.14.1	590
502.356.JK.1	590
502.356.JL.1	590
502.357.00.1	590
502.357.01.1	590
502.357.14.1	590
502.357.JK.1	590
502.357.JL.1	590
502.358.00.1	590
502.358.01.1	590
502.358.14.1	590
502.358.JK.1	590
502.358.JL.1	590
502.359.00.1	590
502.359.01.1	590
502.359.14.1	590
502.359.JK.1	590
502.359.JL.1	590
502.360.00.1	590
502.360.01.1	590
502.360.14.1	590
502.360.JK.1	590
502.360.JL.1	590
502.361.00.1	590
502.361.01.1	590
502.361.14.1	590
502.361.JK.1	590
502.361.JL.1	590
502.362.00.1	590
502.362.01.1	590
502.362.14.1	590
502.362.JK.1	590
502.362.JL.1	590
502.380.00.1	652
502.381.00.1	652
502.381.JT.1	652
502.382.00.1	655
502.384.00.1	661
502.717.00.1	593
502.718.00.1	592
502.719.01.1	595
502.730.00.1	720
502.734.00.1	720
502.738.00.1	720
502.772.00.1	794
502.773.00.1	794
502.774.00.1	593
502.780.00.1	825
502.780.14.1	825
502.781.00.1	825
502.781.14.1	825
502.782.00.1	825
502.782.14.1	825
502.783.00.1	825
502.783.14.1	825
502.784.00.1	825
502.784.14.1	825
502.785.00.1	825
502.785.14.1	825
502.786.00.1	825
502.786.14.1	825
502.787.00.1	825
502.787.14.1	825
502.793.00.1	749
502.796.00.1	825
502.797.00.1	825
502.798.00.1	825
502.799.00.1	825
502.800.00.1	826
502.803.00.1	822
502.804.00.1	822
502.805.00.1	822
502.806.00.1	822
502.807.00.1	822
502.808.00.1	822
502.809.00.1	822
502.810.00.1	822
502.811.00.1	822
502.812.00.1	822
502.813.00.1	822
502.814.00.1	822
502.815.00.1	822
502.816.00.1	822
502.825.00.1	595
502.860.00.1	723
502.959.00.1	858
502.965.00.1	860
502.966.00.1	859
502.969.01.1	862
502.969.79.1	862
502.969.FY.1	862
502.969.SX.1	862
502.970.01.1	862
502.970.79.1	862
502.970.FY.1	862
502.970.SX.1	862
502.971.01.1	863
502.971.79.1	863
502.971.FY.1	863
502.971.SX.1	863
502.972.FY.1	863
502.972.PL.1	863
502.973.00.1	839
502.973.79.1	839
502.973.FY.1	839
502.973.SX.1	839
502.974.00.1	840
502.974.79.1	840
502.974.FY.1	840
502.974.SX.1	840
502.975.00.1	841
502.975.79.1	841
502.975.FY.1	841
502.975.SX.1	841
502.976.00.1	842
502.976.79.1	842
502.976.FY.1	842
502.976.SX.1	842
502.977.00.1	843
502.977.79.1	843
502.977.FY.1	843
502.977.SX.1	843
502.978.00.1	844
502.978.79.1	844
502.978.FY.1	844
502.978.SX.1	844
503.001.01.1	574
503.001.01.2	574
503.001.01.3	574
503.001.JH.1	574
503.001.JK.1	574
503.001.JK.2	574
503.001.JR.1	574
503.002.01.1	575
503.002.01.2	575
503.002.01.3	575
503.002.JH.1	575
503.002.JK.1	575
503.002.JK.2	575
503.002.JR.1	575
503.003.01.1	576
503.003.01.2	576
503.003.01.3	576
503.003.JH.1	576
503.003.JK.1	576
503.003.JK.2	576
503.003.JR.1	576
503.004.01.1	576
503.004.01.2	576
503.004.01.3	576
503.004.JH.1	576
503.004.JK.1	576
503.004.JK.2	576
503.004.JR.1	576
503.005.01.1	576
503.005.01.2	576
503.005.01.3	576
503.005.JH.1	576
503.005.JK.1	576
503.005.JK.2	576
503.005.JR.1	576
503.006.01.1	576
503.006.01.2	576
503.006.01.3	576
503.006.JH.1	576
503.006.JK.1	576
503.006.JK.2	576
503.006.JR.1	576
503.007.01.1	579
503.007.01.2	579
503.007.01.3	579
503.007.JH.1	579
503.007.JK.1	579
503.007.JK.2	579
503.007.JR.1	579
503.008.01.1	578
503.008.01.2	578
503.008.01.3	578

Numéro de référence	Page
503.008.JH.1	578
503.008.JK.1	578
503.008.JK.2	578
503.008.JR.1	578
503.009.01.1	578
503.009.01.2	578
503.009.01.3	578
503.009.JH.1	578
503.009.JK.1	578
503.009.JK.2	578
503.009.JR.1	578
503.010.01.1	581
503.010.01.2	581
503.010.01.3	581
503.010.JH.1	581
503.010.JK.1	581
503.010.JK.2	581
503.010.JR.1	581
503.011.01.1	504
503.011.01.2	504
503.011.01.3	504
503.011.JH.1	504
503.011.JK.1	504
503.011.JK.2	504
503.011.JR.1	504
503.012.01.1	517
503.012.14.1	517
503.012.21.1	517
503.012.JK.1	517
503.016.00.1	1051
503.017.00.1	1051
503.023.00.1	749
503.045.00.1	648
503.046.00.1	649
503.046.JT.1	649
503.048.00.1	649
503.049.JT.1	650
503.081.00.1	654
503.105.00.1	768
503.125.00.1	769
503.135.00.1	769
503.159.00.1	748
503.160.00.1	748
503.171.00.1	699
504.051.01.1	674
504.052.01.1	674
504.053.01.1	674
504.055.00.1	673
504.056.00.1	674
504.057.00.1	675
504.058.00.2	670
504.058.00.3	670
504.058.01.1	670
504.058.JH.1	670
504.058.JK.1	670
504.059.00.2	671

Numéro de référence	Page
504.059.00.3	671
504.059.01.1	671
504.059.JH.1	671
504.059.JK.1	671
505.001.00.1	475
505.002.00.1	475
505.003.00.1	475
505.004.00.1	475
505.005.00.1	475
505.006.00.1	475
505.007.00.1	476
505.008.00.1	476
505.009.00.1	477
505.010.01.1	478
505.010.01.2	478
505.010.01.3	478
505.010.01.4	478
505.010.01.5	478
505.011.01.1	478
505.011.01.2	478
505.011.01.3	478
505.011.01.4	478
505.011.01.5	478
505.013.00.1	477
505.014.00.1	475
505.015.00.1	475
505.016.00.1	475
505.017.00.1	475
505.018.00.1	470
505.019.00.1	470
505.020.01.1	474
505.020.01.2	474
505.020.01.3	474
505.020.01.4	474
505.020.01.5	474
505.020.01.6	470
505.021.01.1	474
505.021.01.2	474
505.021.01.3	474
505.021.01.4	474
505.021.01.5	474
505.021.01.6	470
505.022.01.5	474
505.023.00.1	486
505.024.00.1	486
505.025.00.1	486
505.026.00.1	486
505.030.01.6	487
505.031.01.6	487
505.033.00.1	471
505.034.00.1	471
505.035.00.1	471
505.036.00.1	471
505.037.00.1	471
505.038.00.1	471
505.039.00.1	472

Numéro de référence	Page
505.040.01.6	485
505.041.01.6	485
505.042.00.1	472
505.043.00.1	473
505.044.00.1	473
505.045.00.1	471
505.046.00.1	471
505.047.00.1	471
505.048.00.1	471
505.049.00.1	471
505.050.00.1	484
505.051.00.1	484
505.052.00.1	484
505.053.00.1	484
505.058.01.1	488
505.058.21.1	488
505.071.00.1	494
505.071.00.2	494
505.071.00.3	494
505.071.00.4	494
505.071.00.5	494
505.071.00.6	494
505.071.00.7	494
505.071.00.8	494
505.072.00.1	494
505.072.00.2	494
505.072.00.3	494
505.072.00.4	494
505.072.00.5	494
505.072.00.6	494
505.072.00.7	494
505.072.00.8	494
505.073.00.1	494
505.073.00.2	494
505.073.00.3	494
505.073.00.4	494
505.073.00.5	494
505.073.00.6	494
505.073.00.7	494
505.073.00.8	494
505.074.00.1	494
505.074.00.2	494
505.074.00.3	494
505.074.00.4	494
505.074.00.5	494
505.074.00.6	494
505.074.00.7	494
505.074.00.8	494
505.075.00.1	494
505.075.00.2	494
505.075.00.3	494
505.075.00.4	494
505.075.00.5	494
505.075.00.6	494
505.075.00.7	494
505.075.00.8	494

Numéro de référence	Page
505.076.00.1	498
505.076.00.2	498
505.076.00.3	498
505.076.00.4	498
505.076.00.5	498
505.076.00.6	498
505.076.00.7	498
505.076.00.8	498
505.077.00.1	501
505.077.00.2	501
505.077.00.3	501
505.077.00.4	501
505.077.00.5	501
505.077.00.6	501
505.077.00.7	501
505.077.00.8	501
505.078.00.1	500
505.078.00.2	500
505.078.00.3	500
505.078.00.4	500
505.078.00.5	500
505.078.00.6	500
505.078.00.7	500
505.078.00.8	500
505.079.00.1	501
505.079.00.2	501
505.079.00.3	501
505.079.00.4	501
505.079.00.5	501
505.079.00.6	501
505.079.00.7	501
505.079.00.8	501
505.080.00.1	519
505.082.00.1	519
505.082.00.2	519
505.082.14.1	488
505.082.21.1	488
505.082.GH.1	488
505.083.00.7	502
505.083.00.8	502
505.090.00.2	518
505.105.00.1	512
505.105.00.2	512
505.110.01.1	667
505.110.01.2	667
505.110.01.3	667
505.110.01.5	667
505.111.01.1	667
505.111.01.2	667
505.111.01.3	667
505.111.01.5	667
505.115.00.1	516
505.115.00.2	516
505.125.00.1	512
505.125.00.2	512
505.135.00.1	516

Numéro de référence	Page
505.135.00.2	516
505.145.00.1	512
505.145.00.2	512
505.155.00.1	516
505.155.00.2	516
505.165.00.1	516
505.165.00.2	516
505.175.00.1	512
505.175.00.2	512
505.261.00.1	496
505.261.00.2	496
505.261.00.3	496
505.261.00.4	496
505.261.00.5	496
505.261.00.6	496
505.261.00.7	496
505.261.00.8	496
505.262.00.1	496
505.262.00.2	496
505.262.00.3	496
505.262.00.4	496
505.262.00.5	496
505.262.00.6	496
505.262.00.7	496
505.262.00.8	496
505.263.00.1	496
505.263.00.2	496
505.263.00.3	496
505.263.00.4	496
505.263.00.5	496
505.263.00.6	496
505.263.00.7	496
505.263.00.8	496
505.264.00.1	496
505.264.00.2	496
505.264.00.3	496
505.264.00.4	496
505.264.00.5	496
505.264.00.6	496
505.264.00.7	496
505.264.00.8	496
505.265.00.1	496
505.265.00.2	496
505.265.00.3	496
505.265.00.4	496
505.265.00.5	496
505.265.00.6	496
505.265.00.7	496
505.265.00.8	496
505.266.00.1	499
505.266.00.2	499
505.266.00.3	499
505.266.00.4	499
505.266.00.5	499
505.266.00.6	499
505.266.00.7	499
505.266.00.8	499
505.271.00.1	510
505.271.00.2	510
505.271.00.3	510
505.271.00.4	510
505.271.00.5	510
505.271.00.6	510
505.271.00.7	510
505.272.00.1	510
505.272.00.2	510
505.272.00.3	510
505.272.00.4	510
505.272.00.5	510
505.272.00.6	510
505.272.00.7	510
505.273.00.1	510
505.273.00.2	510
505.273.00.3	510
505.273.00.4	510
505.273.00.5	510
505.273.00.6	510
505.273.00.7	510
505.274.00.1	510
505.274.00.2	510
505.274.00.3	510
505.274.00.4	510
505.274.00.5	510
505.274.00.6	510
505.274.00.7	510
505.275.00.1	510
505.275.00.2	510
505.275.00.3	510
505.275.00.4	510
505.275.00.5	510
505.275.00.6	510
505.275.00.7	510
505.276.00.1	510
505.276.00.2	510
505.276.00.3	510
505.276.00.4	510
505.276.00.5	510
505.276.00.6	510
505.276.00.7	510
505.282.00.1	514
505.282.00.2	514
505.282.00.3	514
505.282.00.4	514
505.282.00.5	514
505.282.00.6	514
505.282.00.7	514
505.283.00.1	514
505.283.00.2	514
505.283.00.3	514
505.283.00.4	514
505.283.00.5	514
505.283.00.6	514
505.283.00.7	514
505.284.00.1	514
505.284.00.2	514
505.284.00.3	514
505.284.00.4	514
505.284.00.5	514
505.284.00.6	514
505.284.00.7	514
505.285.00.1	514
505.285.00.2	514
505.285.00.3	514
505.285.00.4	514
505.285.00.5	514
505.285.00.6	514
505.285.00.7	514
505.286.00.1	514
505.286.00.2	514
505.286.00.3	514
505.286.00.4	514
505.286.00.5	514
505.286.00.6	514
505.286.00.7	514
505.293.00.1	510
505.293.00.2	510
505.293.00.3	510
505.293.00.4	510
505.293.00.5	510
505.293.00.6	510
505.293.00.7	510
505.294.00.1	510
505.294.00.2	510
505.294.00.3	510
505.294.00.4	510
505.294.00.5	510
505.294.00.6	510
505.294.00.7	510
505.295.00.1	510
505.295.00.2	510
505.295.00.3	510
505.295.00.4	510
505.295.00.5	510
505.295.00.6	510
505.295.00.7	510
505.303.00.1	514
505.303.00.2	514
505.303.00.3	514
505.303.00.4	514
505.303.00.5	514
505.303.00.6	514
505.303.00.7	514
505.304.00.1	514
505.304.00.2	514
505.304.00.3	514
505.304.00.4	514
505.304.00.5	514
505.304.00.6	514
505.304.00.7	514
505.305.00.1	514
505.305.00.2	514
505.305.00.3	514
505.305.00.4	514
505.305.00.5	514
505.305.00.6	514
505.305.00.7	514
505.313.00.1	510
505.313.00.2	510
505.313.00.3	510
505.313.00.4	510
505.313.00.5	510
505.313.00.6	510
505.313.00.7	510
505.314.00.1	510
505.314.00.2	510
505.314.00.3	510
505.314.00.4	510
505.314.00.5	510
505.314.00.6	510
505.314.00.7	510
505.315.00.1	510
505.315.00.2	510
505.315.00.3	510
505.315.00.4	510
505.315.00.5	510
505.315.00.6	510
505.315.00.7	510
505.323.00.1	514
505.323.00.2	514
505.323.00.3	514
505.323.00.4	514
505.323.00.5	514
505.323.00.6	514
505.323.00.7	514
505.324.00.1	514
505.324.00.2	514
505.324.00.3	514
505.324.00.4	514
505.324.00.5	514
505.324.00.6	514
505.324.00.7	514
505.325.00.1	514
505.325.00.2	514
505.325.00.3	514
505.325.00.4	514
505.325.00.5	514
505.325.00.6	514
505.325.00.7	514
505.335.00.1	510
505.335.00.2	510
505.335.00.3	510
505.335.00.4	510
505.335.00.5	510
505.335.00.6	510

Numéro de référence	Page
505.335.00.7	510
505.345.00.1	514
505.345.00.2	514
505.345.00.3	514
505.345.00.4	514
505.345.00.5	514
505.345.00.6	514
505.345.00.7	514
505.800.00.1	520
505.800.00.2	520
505.800.00.7	520
505.801.00.1	520
505.801.00.2	520
505.801.00.7	520
505.802.00.1	521
505.802.00.2	521
505.802.00.7	521
505.803.00.1	521
505.803.00.2	521
505.803.00.7	521
505.804.00.1	521
505.804.00.2	521
505.804.00.7	521
505.805.00.1	521
505.805.00.2	521
505.805.00.7	521
505.810.00.1	524
505.810.00.2	524
505.811.00.1	524
505.811.00.2	524
505.812.00.1	525
505.812.00.2	525
505.813.00.1	525
505.813.00.2	525
505.814.00.1	525
505.814.00.2	525
505.815.00.1	525
505.815.00.2	525
505.820.00.1	522
505.820.00.2	522
505.820.00.7	522
505.821.00.1	522
505.821.00.2	522
505.821.00.7	522
505.822.00.1	523
505.822.00.2	523
505.822.00.7	523
505.823.00.1	523
505.823.00.2	523
505.823.00.7	523
505.824.00.1	523
505.824.00.2	523
505.824.00.7	523
505.825.00.1	523
505.825.00.2	523
505.825.00.7	523
505.830.00.1	526
505.830.00.2	526
505.831.00.1	526
505.831.00.2	526
505.832.00.1	527
505.832.00.2	527
505.833.00.1	527
505.833.00.2	527
505.834.00.1	527
505.834.00.2	527
505.835.00.1	527
505.835.00.2	527
505.841.00.1	528
505.841.00.2	528
505.842.00.1	528
505.842.00.2	528
505.843.00.1	528
505.843.00.2	528
505.844.00.1	528
505.844.00.2	528
505.845.00.1	528
505.845.00.2	528
510.050.00.1	665
510.050.00.3	665
510.050.00.5	665
510.050.00.7	665
510.051.00.1	665
510.051.00.3	665
510.051.00.5	665
510.051.00.7	665
510.052.00.1	665
510.052.00.5	665
510.053.00.1	665
510.053.00.5	665
510.054.00.1	665
510.054.00.5	665
510.055.00.1	665
510.056.00.1	666
510.057.00.1	666
510.058.00.1	666
510.059.00.1	666
510.060.00.1	666
510.061.00.1	664
510.061.00.5	664
510.062.00.1	664
510.063.00.1	664
510.064.00.1	664
510.065.00.1	664
510.066.00.2	669
510.066.00.3	669
510.066.01.1	669
510.066.JH.1	669
510.066.JK.1	669
510.067.00.2	669
510.067.00.3	669
510.067.01.1	669
510.067.JH.1	669
510.067.JK.1	669
510.068.00.2	669
510.068.00.3	669
510.068.01.1	669
510.068.JH.1	669
510.068.JK.1	669
510.069.00.2	669
510.069.00.3	669
510.069.01.1	669
510.069.JH.1	669
510.069.JK.1	669
510.070.00.2	669
510.070.00.3	669
510.070.01.1	669
510.070.JH.1	669
510.070.JK.1	669
510.071.00.2	668
510.071.00.3	668
510.071.01.1	668
510.071.JH.1	668
510.071.JK.1	668
510.072.00.2	668
510.072.00.3	668
510.072.01.1	668
510.072.JH.1	668
510.072.JK.1	668
510.073.00.2	668
510.073.00.3	668
510.073.01.1	668
510.073.JH.1	668
510.073.JK.1	668
510.074.00.2	672
510.074.00.3	672
510.074.01.1	672
510.074.JH.1	672
510.074.JK.1	672
510.075.00.2	672
510.075.00.3	672
510.075.01.1	672
510.075.JH.1	672
510.075.JK.1	672
510.076.00.2	672
510.076.00.3	672
510.076.01.1	672
510.076.JH.1	672
510.076.JK.1	672
510.077.00.2	672
510.077.00.3	672
510.077.01.1	672
510.077.JH.1	672
510.077.JK.1	672
510.078.00.2	672
510.078.00.3	672
510.078.01.1	672
510.078.JH.1	672
510.078.JK.1	672
550.083.00.1	1030
550.570.00.1	1010
550.571.00.1	1010
550.572.00.1	1011
550.573.00.1	1011
550.574.00.1	1011
550.575.00.1	1011
550.576.00.1	1011
550.577.00.1	1011
550.578.00.1	1011
550.590.00.1	1010
550.591.00.1	1010
550.592.00.1	1011
550.593.00.1	1011
550.594.00.1	1011
550.595.00.1	1011
550.596.00.1	1011
550.597.00.1	1011
550.598.00.1	1011
550.750.00.1	1008
550.751.00.1	1008
550.752.00.1	1008
550.754.00.1	1009
550.755.00.1	1009
550.757.00.1	1009
550.759.00.1	1009
550.760.00.1	1009
550.761.00.1	1009
550.763.00.1	1009
550.764.00.1	1009
550.765.00.1	1009
550.766.00.1	1009
550.768.00.1	1009
550.769.00.1	1009
550.770.00.1	1009
550.771.00.1	1009
550.773.00.1	1009
550.774.00.1	1009
550.775.00.1	1009
550.776.00.1	1009
550.777.00.1	1009
550.778.00.1	1009
550.779.00.1	1009
550.790.00.1	1009
550.950.00.1	1017
551.002.00.1	996
551.002.29.1	998
551.002.DM.1	1000
551.003.00.1	996
551.003.29.1	998
551.003.DM.1	1000
551.004.00.1	996
551.004.29.1	998
551.004.DM.1	1000
551.005.00.1	996

Numéro de référence	Page
551.005.29.1	998
551.005.DM.1	1000
551.006.00.1	996
551.006.29.1	998
551.006.DM.1	1000
551.007.00.1	996
551.007.29.1	998
551.007.DM.1	1000
551.008.00.1	996
551.008.29.1	998
551.008.DM.1	1000
551.009.00.1	996
551.009.29.1	998
551.009.DM.1	1000
551.010.00.1	996
551.010.29.1	998
551.010.DM.1	1000
551.011.00.1	996
551.011.29.1	998
551.011.DM.1	1000
551.012.00.1	996
551.012.29.1	998
551.012.DM.1	1000
551.013.00.1	996
551.013.29.1	998
551.013.DM.1	1000
551.014.00.1	996
551.014.29.1	998
551.014.DM.1	1000
551.015.00.1	996
551.015.29.1	998
551.015.DM.1	1000
551.016.00.1	996
551.016.29.1	998
551.016.DM.1	1000
551.017.00.1	996
551.017.29.1	998
551.017.DM.1	1000
551.018.00.1	996
551.018.29.1	998
551.018.DM.1	1000
551.019.00.1	996
551.019.29.1	998
551.019.DM.1	1000
551.020.00.1	996
551.020.29.1	998
551.020.DM.1	1000
551.021.00.1	996
551.021.29.1	998
551.021.DM.1	1000
551.022.00.1	996
551.022.29.1	998
551.022.DM.1	1000
551.023.00.1	996
551.023.29.1	998
551.023.DM.1	1000

Numéro de référence	Page
551.024.00.1	996
551.024.29.1	998
551.024.DM.1	1000
551.025.00.1	996
551.025.29.1	998
551.025.DM.1	1000
551.026.00.1	996
551.026.29.1	998
551.026.DM.1	1000
551.100.00.1	990
551.100.29.1	992
551.100.DM.1	994
551.101.00.1	990
551.101.29.1	992
551.101.DM.1	994
551.102.00.1	990
551.102.29.1	992
551.102.DM.1	994
551.103.00.1	990
551.103.29.1	992
551.103.DM.1	994
551.104.00.1	990
551.104.29.1	992
551.104.DM.1	994
551.105.00.1	990
551.105.29.1	992
551.105.DM.1	994
551.106.00.1	990
551.106.29.1	992
551.106.DM.1	994
551.107.00.1	990
551.107.29.1	992
551.107.DM.1	994
551.108.00.1	990
551.108.29.1	992
551.108.DM.1	994
551.109.00.1	990
551.109.29.1	992
551.109.DM.1	994
551.110.00.1	990
551.110.29.1	992
551.110.DM.1	994
551.111.00.1	990
551.111.29.1	992
551.111.DM.1	994
551.112.00.1	990
551.112.29.1	992
551.112.DM.1	994
551.113.00.1	990
551.113.29.1	992
551.113.DM.1	994
551.114.00.1	990
551.114.29.1	992
551.114.DM.1	994
551.115.00.1	990
551.115.29.1	992

Numéro de référence	Page
551.115.DM.1	994
551.116.00.1	990
551.116.29.1	992
551.116.DM.1	994
551.117.00.1	990
551.117.29.1	992
551.117.DM.1	994
551.118.00.1	990
551.118.29.1	992
551.118.DM.1	994
551.119.00.1	990
551.119.29.1	992
551.119.DM.1	994
551.120.00.1	990
551.120.29.1	992
551.120.DM.1	994
551.121.00.1	990
551.121.29.1	992
551.121.DM.1	994
551.122.00.1	990
551.122.29.1	992
551.122.DM.1	994
551.123.00.1	990
551.123.29.1	992
551.123.DM.1	994
551.124.00.1	990
551.124.29.1	992
551.124.DM.1	994
551.125.00.1	990
551.125.29.1	992
551.125.DM.1	994
551.126.00.1	990
551.126.29.1	992
551.126.DM.1	994
551.502.00.1	1012
551.503.00.1	1012
551.504.00.1	1012
551.505.00.1	1013
551.506.00.1	1013
551.507.00.1	1013
551.508.00.1	1015
551.509.00.1	1015
551.510.00.1	1015
551.511.00.1	1012
551.512.00.1	1012
551.513.00.1	1013
551.514.00.1	1013
551.515.00.1	1013
551.516.00.1	1015
551.517.00.1	1015
551.518.00.1	1015
551.519.00.1	1015
551.520.00.1	1012
551.521.00.1	1013
551.522.00.1	1013
551.523.00.1	1013

Numéro de référence	Page
551.524.00.1	1015
551.525.00.1	1015
551.526.00.1	1014
551.550.00.1	1020
551.552.00.1	1021
551.554.00.1	1021
551.556.00.1	1022
551.557.00.1	1023
551.558.00.1	1023
551.559.00.1	1024
551.560.00.1	1025
551.561.00.1	1025
551.562.00.1	1026
551.563.00.1	1026
551.564.00.1	1027
551.565.00.1	1027
551.566.00.1	1028
551.567.00.1	1028
551.580.00.1	1018
551.581.00.1	1018
551.582.00.1	1019
551.585.00.1	1019
551.586.00.1	1030
551.590.00.1	1029
551.590.29.1	1029
551.590.DM.1	1029
551.591.29.1	1029
551.591.DM.1	1029
554.001.01.1	1036
554.002.01.1	1036
554.003.01.1	1037
554.004.01.1	1037
554.005.01.1	1037
554.014.01.1	1036
554.015.01.1	1036
554.070.01.1	1039
554.071.01.1	1039
554.072.01.1	1039
554.073.01.1	1039
554.074.01.1	1039
554.100.01.1	1038
554.101.01.1	1038
554.102.01.1	1038
554.103.01.1	1038
554.104.01.1	1038
554.105.01.1	1039
554.106.01.1	1038
554.107.01.1	1038
554.108.01.1	1038
554.910.00.1	1040
554.911.00.1	1040
554.952.00.1	1017
554.952.00.2	1017
554.953.00.1	1017
554.953.00.2	1017
554.955.00.1	1016

Numéro de référence	Page
554.955.00.2	1016
554.956.00.1	1016
554.956.00.2	1016
554.958.00.1	1016
554.958.00.2	1016
554.959.00.1	1016
554.959.00.2	1016
554.961.00.1	1016
554.961.00.2	1016
554.962.00.1	1016
554.962.00.2	1016
554.964.00.1	1016
554.964.00.2	1016
610.089.21.1	103
610.090.21.1	103
616.042.00.1	103
616.043.00.1	103
854.187.11.1	314
854.188.11.1	314
854.909.11.1	162
894.094.11.1	162

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.geberit-global.com

Sujet à changement sans préavis. Les informations dans ce document contiennent une description générale des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présent pour chaques cas individuel. Les fonctionnalités demandées doivent donc être précisées dans chaque cas invidviduel au moment de la conclusion du contrat.

int.fr 0005-26 © by Geberit International Sales AG