GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2026

GEBERIT CATALOGUE CANALISATION

KNOW HOW INSTALLED

Geberit PE 5

Evacuation des toitures conventionnelle 57

Evacuation des toitures Geberit Pluvia 63

Geberit Silent-db20 89

Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité 117

Evacuation des sols 123

Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets 139

Raccordements des appareils pour le zone de lavage, éviers, appareils et déversoirs muraux 155

Geberit Mepla 185

Geberit Mapress Acier Inox 235

Geberit Mapress Acier Carbone 339

Geberit Mapress Cuivre 395

Geberit Mapress CuNiFe 449

Vannes 471

Outils 495

Appendix 559



Geberit PE

Tubes **6**

Raccords **7**

Coudes 7
Embranchements 10
Réductions 17
Pièces de nettoyage 19
Raccords de transition 20
Pièces spéciales 20

Raccordements **22**

Raccords soudés 22
Raccordements à emboîter 23
Raccords de transition sur d'autres matériaux 25
Assemblages filetés 28
Assemblages de bride 31
Collerettes 33

Raccordements aux appareils **33**

Coudes de raccordement 33
Manchons de raccordement 37
Manchons de raccordement 38
Siphons en tube coudé 39
Siphons en forme d'escargot 39


Accessoires **40**


Colliers 40
Fixations pour colliers 42
Coques 48
Fermetures 48
Joints 50
Boîtiers de protection 51
Consommables 51

Tubes

Tube Geberit HDPE







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Tube Geberit PN4







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour conduites d'évacuation avec dépression accrue

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Raccords

Coudes

Coude Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / angle: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / angle: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Coude Geberit HDPE à branche longue





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]
arc / angle: 45°							
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2	
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / angle: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Les coudes Geberit HDPE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit HDPE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit

Coude à segment Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / angle: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / angle: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / angle: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / angle: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Coude 90° Geberit HDPE réduit, sans branche





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5

Coude Geberit HDPE BottomTurn





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit HDPE Sovent d110

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	noir	100	110	≤ 12	90

Coude Geberit HDPE BackFlip





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Geberit HDPE Sovent d110

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	noir	100	110	≤ 12	90

Embranchements

Embranchement 45° Geberit HDPE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Embranchement 88,5° Geberit HDPE avec départ coudé





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Embranchement 88,5° Geberit HDPE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Embranchement 45° Geberit HDPE à deux départs





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à deux départs, raccords 90° déportés



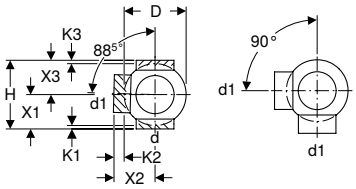

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à deux départs, raccords 135° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à deux départs, raccords 180° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à trois départs, raccords 90° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à trois départs, raccords 135° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit HDPE à quatre départs, raccords 90° déportés







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Embranchement 88,5° Geberit HDPE à quatre départs







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.445.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3

Té-culotte 2 x 30° Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Réductions

Réduction excentrique Geberit HDPE, courte





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Réduction excentrique Geberit HDPE, longue





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Excentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Réduction concentrique Geberit HDPE, courte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Concentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 45° Geberit HDPE avec trappe de visite ronde

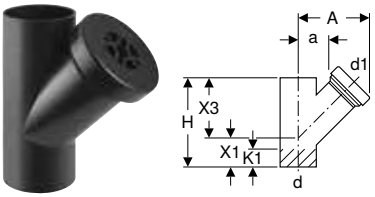

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11

Pièce de nettoyage 90° Geberit HDPE avec trappe de visite ronde

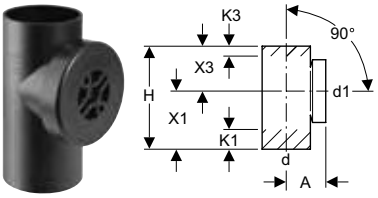

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Pièce de nettoyage 90° Geberit HDPE avec trappe de visite ovale



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Raccords de transition

Manchon de transition Geberit HDPE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Convient uniquement pour raccorder des coudes de raccordement pour WC

Caractéristiques
- Emboîtable pour combinaisons multiples
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5

Pièces spéciales

Culotte Geberit HDPE Sovent

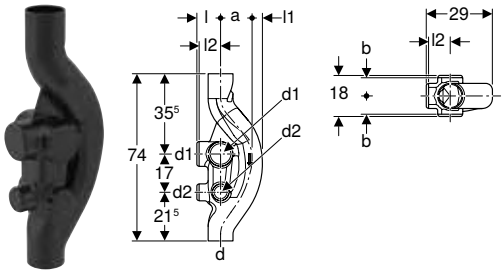

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Culotte Geberit HDPE Sovent



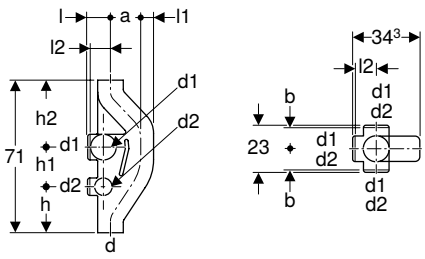

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Chapeau de la colonne de ventilation Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enchâsser des tuyaux de ventilation
- Pour glisser par-dessus

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	noir	60	63	10	8,7
365.989.16.2	noir	70	75	12	10,1
366.989.16.2	noir	90	90	14	11,4
367.989.16.2	noir	100	110	17	12,8
368.989.16.2	noir	125	125	18	13,1
369.989.16.2	noir	150	160	23	16,7

Collecteur d'eaux usées Geberit HDPE



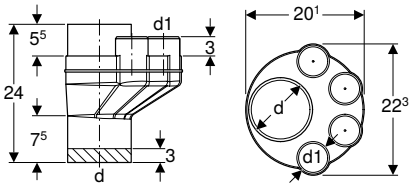

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Quatre possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.612.16.1	100 / 56	110	56

Raccordements

Raccords soudés

Manchon à souder électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Manchon thermique Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques
- Avec sécurité thermique intégrée
- Avec appareil de déclenchement ESG-T2 soudable
- Soudable avec l'appareil à souder électrique ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Accessoires
- Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique → p. 497
- Bague de centrage Geberit → p. 497

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit HDPE avec collerette double



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Manchon long Geberit HDPE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Manchon à emboîter Geberit HDPE avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Manchon à emboîter Geberit HDPE réduit, avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Bague de renfort Geberit HDPE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour supporter des tubes et raccords Geberit HDPE en utilisant un raccord de serrage ou un raccord de serrage de transition


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101,4	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Tubulure de transition Geberit HDPE sur plomb





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour soudage et brasage
- Pour raccords de Geberit HDPE sur plomb

Caractéristiques
- Ecrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton

Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Tubulure de transition Geberit HDPE sur fonte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour utiliser avec des raccords CV classiques

Caractéristiques
- Possibilité d'utilisation sans bague d'appui
- Sans manchon
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Tubulure de transition Geberit HDPE sur PVC





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccords de Geberit HDPE sur PVC avec diamètre intérieur 100–101 mm

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
359.461.16.1	100	110	99

Tubulure de transition Geberit HDPE sur gré-céramique





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enficher dans des manchons en pierre
- Pour raccorder les extrémités de tubes avec des raccords de grès
- Pour le raccordement de joints et de raccords de serrage en grès
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.739.16.1	110 / 100	110	132	15,2	7
368.739.16.1	125	125	159	15,5	7
369.739.16.1	150 / 150	160	186	15,5	7
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12

Tubulure de transition Geberit HDPE avec manchon thermorétractable





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tube

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Joint de compression en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique

Assemblages filetés

Tubulure filetée Geberit HDPE avec raccord à joint américain





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Ecrou de serrage en PP
- Bague de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Tubulure filetée Geberit HDPE avec bouchon à visser





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Raccord à joint américain Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE


Caractéristiques
- Bague de serrage en PP

Contenu de la livraison
- Ecrou de serrage en PP
- Joint en EPDM
- Bague de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
363.749.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8
364.749.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8

Tubulure filetée Geberit HDPE avec bouchon à visser





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour nettoyer et contrôler les tronçons de conduite

Caractéristiques
- Ouverture ronde
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	100	110	130x1/4	14,3	4

Raccord Geberit HDPE avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Raccord Geberit HDPE avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Manchon intermédiaire Geberit HDPE avec filetage mâle et raccord presse-étoupe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Manchon intermédiaire Geberit HDPE avec filetage femelle et raccord presse-étoupe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Caractéristiques
- Bague de serrage en PP
- Avec joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Tubulure de transition Geberit HDPE avec raccord à joint américain, à coller





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC


Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4

Assemblages de bride

Bride pleine Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

À commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride → p. 50

Kit de bride Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit HDPE

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bride
- Joint en EPDM
- Jeu de vis galvanisées


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2

Bride folle Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit HDPE

Caractéristiques
- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

À commander en supplément
- Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride → p. 50

Collet à souder Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour combiner avec des brides folles Geberit HDPE


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Kit de vis Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	Zingué galvanisé	50–75	16	7
366.743.26.1	Zingué galvanisé	90–125	16	8
369.743.26.1	Zingué galvanisé	160–200	20	9
371.743.26.1	Zingué galvanisé	250	20	10
372.743.26.1	Zingué galvanisé	315	20	11

Collerettes

Collerette Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22

À commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE avec raccords latérales supplémentaires, pour WC au sol







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente

Caractéristiques
- Raccords latéraux surélevés et fermés
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
367.888.16.1	100 / 50	110	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Branche longue
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

À commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement Geberit PE 90° pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour WC au sol, avec extension





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, excentré droite, avec extension



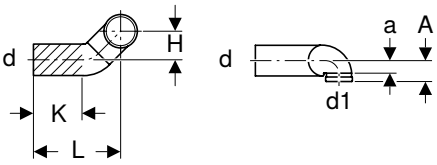

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE avec joint à lèvres, prolongé, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
241.899.00.1	90 / 90	90	90	90	6,5	3,3	41,3	32

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6

À commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE, contre-coudé, pour WC suspendu







click & scan

Utilisation
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Manchon de raccordement à emboîter Geberit HDPE avec joint à lèvres, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit HDPE pour WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires avec sortie apparente
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

À commander en supplément
- Manchette

Manchon de raccordement Geberit HDPE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu

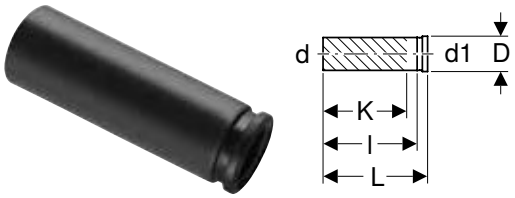

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit HDPE

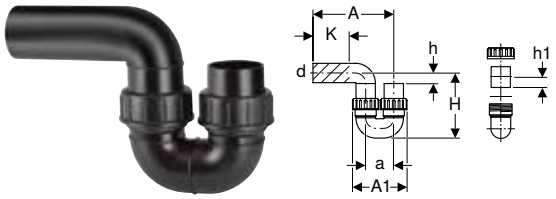

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Arrivée d'eau verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Ecrou de serrage en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Siphons en forme d'escargot

Siphon en S Geberit HDPE avec trappe de visite



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour une utilisation dans des zones à l'abri du gel

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec manchon long
- Avec trappe de visite 50 mm
- Sortie horizontale
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Coiffe de protection


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7

Accessoires

Colliers

Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	Zingué galvanisé	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	Zingué galvanisé	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	Zingué galvanisé	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	Zingué galvanisé	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	Zingué galvanisé	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	Zingué galvanisé	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	Zingué galvanisé	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	Zingué galvanisé	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	Zingué galvanisé	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Collier Geberit avec manchon fileté M 10, adaptable





click & scan

Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	Zingué galvanisé	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	Zingué galvanisé	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	Zingué galvanisé	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	Zingué galvanisé	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	Zingué galvanisé	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	Zingué galvanisé	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	Zingué galvanisé	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	Zingué galvanisé	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	Zingué galvanisé	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Ne convient pas pour une utilisation comme point fixe

Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", adaptable





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage femelle
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	Zingué galvanisé	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	Zingué galvanisé	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	Zingué galvanisé	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	Zingué galvanisé	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	Zingué galvanisé	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	Zingué galvanisé	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	Zingué galvanisé	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	Zingué galvanisé	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	Zingué galvanisé	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Collier Geberit avec manchon fileté G1"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	Zingué galvanisé	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	Zingué galvanisé	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	Zingué galvanisé	300	1	315	20,5	4

Collier Geberit avec manchon fileté G 1 1/4"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tubes filetés
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des collerettes doubles


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	Zingué galvanisé	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	Zingué galvanisé	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	Zingué galvanisé	300	1 1/4	315	20,5	4

Collier Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Fixation filetée M8 ou M10
- Filetage femelle
- Maniable d'une main
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	160	10,3

Fixations pour colliers

Collerette double Geberit HDPE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Kit bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10







click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Plaque de base Geberit carrée, quatre trous, avec manchon fileté G



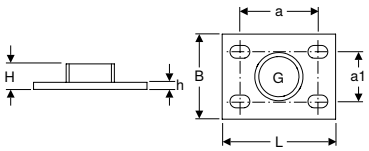

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Quatre trous de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	Zingué galvanisé	2	11	7	16	12	3,6	1

Plaque de base Geberit ronde, trois trous, avec manchon fileté M10







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4

Plaque de base Geberit ronde, trois trous, avec manchon fileté G 1/2"







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Tige filetée Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	Zingué galvanisé	1/2	200
362.853.26.1	Zingué galvanisé	3/4	200
362.854.26.1	Zingué galvanisé	1	200
362.855.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	200
362.858.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	200
362.859.26.1	Zingué galvanisé	2	200

Écrou de robinetterie Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de tiges filetées et de tubes filetés

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	Zingué galvanisé		10	3
362.844.26.1	Zingué galvanisé	1/2		3,4

Adaptateur Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour connecter des colliers et tubes filetés Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	Zingué galvanisé	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	Zingué galvanisé	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	Zingué galvanisé	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Étrier de coffrage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes sur des coffrages
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Filetage mâle

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Vis double filets Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit avec manchon M10 sur des constructions en bois
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.	L [cm]
362.833.00.1	10

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Coques

Coque Geberit galvanisée et laquée





click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Laqué	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3
366.850.00.1	Laqué	90	90	0,75	3
367.850.00.1	Laqué	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Laqué	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Laqué	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Laqué	200	200	0,75	3
371.850.00.1	Laqué	250	250	0,75	3
372.850.00.1	Laqué	300	315	0,75	3

Fermetures

Cape de fermeture Geberit HDPE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour souder au miroir

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Bouchon de protection Geberit HDPE pour extrémité de tube





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour protéger les extrémités de tubes


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	jaune	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	jaune	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	jaune	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	jaune	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	jaune	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	jaune	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	jaune	100	110	11,3	4
368.802.92.1	jaune	125	125	12,9	4
369.802.92.1	jaune	150	160	16,4	3

Bouchon de fermeture Geberit HDPE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5

Rondelle de réparation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Joints

Manchette Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Joint d'étanchéité Geberit HDPE pour bride



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour confectionner des assemblages de brides

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Boîtiers de protection

Couvercle de protection Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons de raccordement Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-LD

N° de réf.		Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	F	jaune	90	90	8,3	3,3

F : Fin de série septembre 2027

Cape de protection Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour manchons de raccordement Geberit
- Pour manchons de raccordement pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	jaune	100	110	7,5	2,5

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 52

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable



click & scan


Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	jaune

Protection de coffrage Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour scellage en dalle de béton
- Pour la prolongation de conduites Geberit PE et Geberit Silent-db20 scellées dans le béton
- Pour utilisation avec fourreau isolant Geberit ou Geberit Isol Flex

Caractéristiques
- Avec isolation des bruits solidiens
- Avec protection intégrée contre les projections de béton
- Retiré lors du décoffrage

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	PP-C

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1

Kit de collier à sceller en dalle Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour le positionnement et la fixation des tubes Geberit Silent-db20 et Geberit PE avant le scellement dans le béton
- Pour scellage en dalle de béton
- Pour utilisation avec fourreau isolant Geberit ou Geberit Isol Flex

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +80 °C
Matériau	PP
Load resistance	50 kg

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur
- Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés

Contenu de la livraison
- Plaque de montage
- 2 tiges crantées
- Support pour collier à sceller en dalle
- Serre-câble

N° de réf.	Couleur / surface	DN
308.910.00.1	gris	50–135

Kit de clous Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier galvanisé


Contenu de la livraison
- 100 clous

N° de réf.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Support Geberit pour collier à sceller en dalle







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes par rotation et encliquetage sur le tube placé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur
- Peut être monté retourné sur les tiges crantées
- Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés

N° de réf.
308.935.00.1

Kit de serre-câbles Geberit pour aide à l'insertion



click & scan

Caractéristiques

- Noir

Contenu de la livraison

- 100 serre-câbles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78





Evacuation des toitures conventionnelle



Naissances d'eaux pluviales 58


Raccords au pare-vapeur 59

Accessoires 60

Naissances d'eaux pluviales

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci


Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 60

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en acier 304 (1.4301), pouvant être raccourci


Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Accessoires
- Kit additionnel Geberit praticable → p. 60

Naissance d'eaux pluviales Geberit avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine
- Elément de base
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau max.	35 mm

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Raccords au pare-vapeur

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 82

Accessoires

Garniture de raccordement Geberit pour toiture, verticale, avec isolation contre la condensation et entonnoir d'entrée conique





click & scan

Utilisation
- Pour des naissances d'eaux pluviales Geberit conventionnelles

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-S2, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Insert pour eau de construction
- Matériel de fixation
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K1 max. [cm]
308.969.00.1	90	90	28,5	3,8	26,5	2	11
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	2	11

Kit additionnel Geberit praticable





click & scan

Utilisation
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour les naissances Geberit avec bande bitumeuse
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Adaptable en hauteur

Contenu de la livraison
- Grille en acier 304 (1.4301)
- Cadre de grille en acier 304 (1.4301)

N° de réf.
359.039.00.1





Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia. 64

Naissances d'eaux pluviales 65

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 65
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 68
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s 69

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux 70

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 70
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 71
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s 73

Raccords au pare-vapeur 74

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 74
Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 75

Trop-pleins de sécurité 75

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s 75
Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s 76

Fixations 77


Système de fixation d40–200. 77
Système de fixation d250–315 79

Accessoires 82

Pour naissances 82
Pour fixations 85

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montage	Aquifère	Type de raccord								
Toiture plate	Bitume	Tôle de raccord	359.108.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 		✓					
Toiture plate			359.099.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 				✓			
Toiture plate			359.345.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 					✓		
Toiture plate			359.346.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 						✓	
Toiture plate			359.347.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement 							✓
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures	Bride	359.117.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité 	✓						
Toiture plate			359.105.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité 		✓					
Toiture plate			359.106.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium 		✓					
Toiture plate			359.098.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité 				✓			
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures ou bitumineuse	Bavette d'étanchéité	359.118.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia 	✓						
Chéneau		Tôle de raccord	359.111.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux 		✓					
Chéneau			359.100.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux 				✓			
Chéneau		Bord de raccord	359.034.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux 			✓				
Chéneau			359.342.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux 					✓		
Chéneau			359.343.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux 						✓	
Chéneau			359.344.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux 							✓

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montage	Aquifère	Type de raccord								
Chéneau		Bride	359.112.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 		✓					
Chéneau			359.007.00.1 Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 				✓			


✓ Compatible

Naissances d'eaux pluviales

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation
- Bride de fixation avec écrous de blocage


N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.105.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 82

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité, crapaudine en fonte d'aluminium





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Fixation de la crapaudine avec une serrure à pêne
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Incompatible avec le trop-plein de sécurité

Contenu de la livraison
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement en fonte d'aluminium
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation


N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.106.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 82

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien
- Faible hauteur de montage


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.117.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–9

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Faible hauteur de montage


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Elément de base
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Accessoires
- Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle → p. 82

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.108.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité de toitures sans revêtement en non-tissé
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage
- Isolation contre la condensation


N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.098.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Accessoires
- Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité → p. 82

- Ne pas utiliser pour l'étanchéité de la toiture bitumineuse

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.099.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

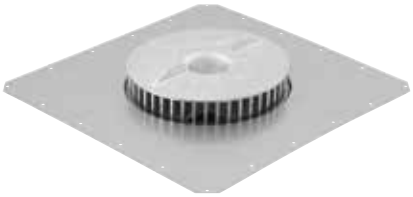



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	80 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 110 mm en PE-HD montées de manière fixe
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.345.00.1	100	Acier CrNi 1.4301	110	7–45

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

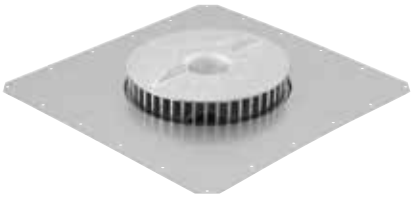



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	85 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 125 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.346.00.1	125	Acier CrNi 1.4301	125	8–60

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement

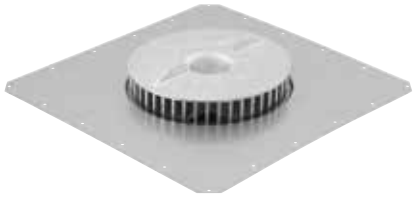



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	105 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 160 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.347.00.1	150	Acier CrNi 1.4301	160	14–100


- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissances d'eaux pluviales pour chéneaux

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.111.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.112.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- À attacher à des chéneaux en béton
- Pour montage dans les chéneaux d'une largeur minimum de 21 cm
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	55 mm


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Crapaudine avec disque de fonctionnement et dispositif d'encliquetage rotatif bleu
- 6 chevilles à frapper en acier au chrome-nickel

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.034.00.1	70	75	1–19

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec tôle de raccordement en acier 304 (1.4301)
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.100.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant pas d'entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base en acier 304 (1.4301)
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de fixation avec écrous de blocage

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.007.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux



click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	80 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 110 mm en PE-HD montées de manière fixe
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.342.00.1	100	Acier CrNi 1.4301	110	7–45

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux

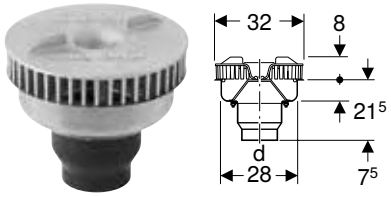

click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	85 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 125 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.343.00.1	125	Acier CrNi 1.4301	125	8–60

- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Naissance d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 35 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	105 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement ø 160 mm en PE-HD montée fixement
- Crapaudine avec disque de fonctionnement intégré
- Elément de base avec anneau d'entrée monté

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Elément de base avec bordure d'étanchéité en acier 304 (1.4301)
- Ecrou à oreilles et écrou de blocage en acier inoxydable 1.4301
- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.344.00.1	150	Acier CrNi 1.4301	160	14–100


- Pour trop-plein de sécurité uniquement

Raccords au pare-vapeur

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection


N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 82

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Raccord au pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour évacuation des toitures conventionnelles
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Manchon de raccordement pouvant être réduit ou élargi directement
- Manchon de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Isolation contre la condensation

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90


Accessoires
- Tôle de fixation Geberit Pluvia → p. 82

Trop-pleins de sécurité

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques


Hauteur d'eau à 12 l/s max.	80 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

N° de réf.
359.114.00.1

Pour naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s

Contenu de la livraison
- 2 dispositifs d'encliquetage rotatif
- Joint à lèvres en EPDM


Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 19 l/s max.	70 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° de réf.

359.036.00.1

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM


Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 25 l/s max.	95 mm
Hauteur trop-plein	65 mm

N° de réf.

359.101.00.1

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia

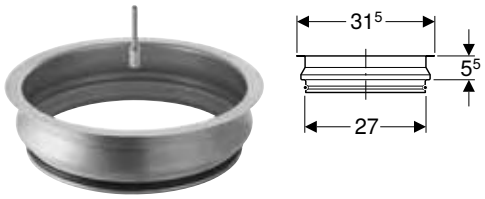

click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 45, 60 ou 100 l/s

Contenu de la livraison
- Élément de trop-plein en acier CrNi 1.4301
- Joint torique en EPDM
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau de 45 l/s max.	135 mm
Hauteur d'eau de 60 l/s max.	140 mm
Hauteur d'eau de 100 l/s max.	160 mm
Hauteur trop-plein	55 mm

N° de réf.


358.008.00.1

- En combinaison avec les naissances ≤ 25 l/s, 1 trop-plein de sécurité doit être utilisé
- En combinaison avec les naissances > 25 l/s, 2 trop-plein de sécurité doit être utilisé

Fixations

Système de fixation d40–200

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour colliers Geberit Pluvia
- Pour fixer des conduites sur les murs


Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	Zingué galvanisé	5	3	3

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs


Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
362.864.26.1	Zingué galvanisé	20

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
362.862.26.1	Zingué galvanisé	6,7

Clavette de fixation Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation

- Pour fixer des colliers Geberit Pluvia, des éléments de suspension Pluvia et des éléments d'assemblage Pluvia sur les rails de suspension avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]
362.865.26.1	Zingué galvanisé	9

Collier Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	Zingué galvanisé	40	40	10,6

Collier Geberit Pluvia adaptable





click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques

- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	Zingué galvanisé	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	Zingué galvanisé	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	Zingué galvanisé	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	Zingué galvanisé	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	Zingué galvanisé	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	Zingué galvanisé	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	Zingué galvanisé	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	Zingué galvanisé	150	160	168	17,3	17,7

Collier Geberit Pluvia adaptable, avec étrier de sécurité





click & scan

Utilisation

- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des manchons électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé


Contenu de la livraison

- Etrier de sécurité

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	Zingué galvanisé	200	200	208	19,4	19,8

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques

- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Système de fixation d250–315

Rail de suspension Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation

- Pour fixer des colliers avec fixation filetée
- Pour fixer des conduites sur les murs

Caractéristiques

- Profilé en C
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Elément d'assemblage Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C

Caractéristiques
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Elément de suspension Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des rails de suspension Geberit avec profilé en C et des tiges filetées Geberit M10

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- 2 écrous M10
- Rondelle


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	4,7	1,1

Collier Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Bande à souder électrique
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3

Kit de colliers Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3

Collier Geberit Pluvia avec manchon M16





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tubes
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3

Kit bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Accessoires

Pour naissances

Tôle de fixation Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia en matière synthétique, avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour fixer des éléments de base Geberit Pluvia sur des toitures légères
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 12 l/s
- Pour raccords au pare-vapeur Geberit Pluvia 25 l/s

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Tôle de fixation pour naissance Geberit Pluvia avec bride de fixation, pour revêtements d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec bride de fixation pour le revêtement avec un débit d'évacuation de 12 l/s et 25 l/s
- Pour fixer sur toitures légères

Caractéristiques
- Galvanisé à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	s [mm]
359.006.25.1	Galvanisé à chaud	1,5

Tôle de raccordement Geberit Pluvia universelle






click & scan

Utilisation
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Contenu de la livraison
- Anneau isolation contre la condensation

N° de réf.	Étanchéité du raccordement	s [mm]
359.119.00.1	Acier CrNi 1.4404	1

Fixation de la naissance Geberit Pluvia

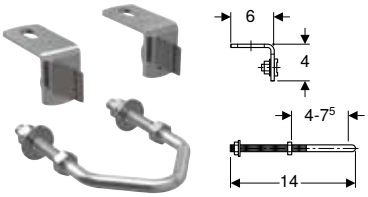

click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.

358.829.00.1

Chauffage Geberit Pluvia 230 V/8 W



click & scan

Utilisation
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 12 cm
- Pour naissances Geberit Pluvia avec tôle de raccordement avec conduites de raccordement ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W
Matériau	PP-C

Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Passe-fil

N° de réf.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Cordon chauffant Geberit 230 V / 11,2 W



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 45 l/s
- Pour des naissances d'eaux pluviales Geberit conventionnelles
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W


Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Serre-câble
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Passe-fil

N° de réf.

359.042.00.1

Kit additionnel Geberit Pluvia, carrossable

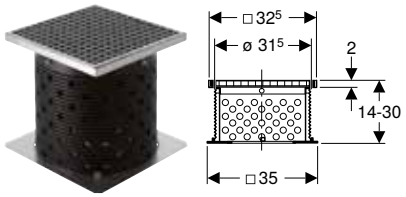

click & scan


Utilisation
- Pour toits verts
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour superstructures de toit ultérieures pour les toitures inversées, les toits carrossables ou les toits verts

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 1500 kg

Contenu de la livraison
- Grille
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille
- Plaque distributrice de force
- Tube de regard pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]
359.635.00.1	315

Kit additionnel Geberit Pluvia, praticable

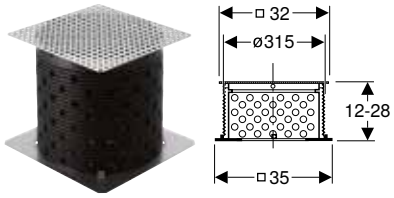

click & scan

Utilisation
- Pour toits verts
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour structures de toiture ultérieures en cas de toitures inversées, praticables ou végétalisées

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison
- Grille à tôle perforée
- Tube de regard pouvant être sectionné
- Plaque distributrice de force
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]
359.504.00.1	315

Jeu de clips de fixation Geberit Pluvia pour disque de fonction




click & scan

Utilisation
- Pour la fixation du disque de fonction Geberit Pluvia sans crapaudine
- Exclusivement pour une utilisation avec les kits complémentaires Geberit Pluvia, carrossable ou pratiquable

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
358.060.00.1

Garde-gravier Geberit Pluvia



click & scan


Utilisation
- Pour retenir le gravier sur le toit d'une granulométrie de 8–16 mm
- Pour combiner avec des crapaudines Geberit Pluvia 12 et 25 l/s
- Ne convient pas pour naissances Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.
359.124.00.1

Isolation thermique Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour naissances Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toitures inversées pour l'isolation thermique

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur par pas de 2 cm

Caractéristiques techniques

Conductibilité thermique de l'isolation	0,032 W/(m·K)

N° de réf.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]
359.123.00.1	56	52	28

Pour fixations

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 90–125 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 60 cm
- Pour conduites ø 160–200 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension avec manchon fileté long M10
- Clavette de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

À commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° de réf. 362.852.26.1)

Kit de fixation de renfort Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour conduites ø 250–315 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour fixer sur les rails de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements articulés M10 pour tige filetée G 1/2"
- Élément de suspension pour profilé en C, avec matériel de fixation
- Plaque de base avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Galvanisé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

À commander en supplément
- Tube fileté G 1/2" L200 galvanisé (n° de réf. 362.852.26.1)





Geberit Silent-db20



Tubes **90**

Raccords **90**

Coudes 90
Embranchements 94
Réductions 100
Pièces de nettoyage 102

Pièces SuperTube **103**

Coudes 103
Pièces spéciales 104

Raccordements **104**

Raccordements à souder 104
Raccordements à emboîter 105
Raccords de serrage 105
Raccords de transition sur d'autres matériaux 106

Raccordements aux appareils **106**

Coudes de raccordement 106
Manchons de raccordement à emboîter 108
Manchons de raccordement 109


Accessoires **109**

Colliers 109
Fixations pour colliers 110
Fermetures 111
Joints 112
Consommables 113

Tubes

Tube Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / angle: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / angle: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7
arc / angle: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / angle: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Coude Geberit Silent-db20 à branche longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Branche longue
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / angle: 60°				
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5
306.600.14.1	60	63	9,7	3
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	125	135	16,9	6
arc / angle: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Coude 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Coude 90° Geberit Silent-db20 à branche longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Branche longue
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Raccord offset Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical
- Pour compensation sans contrainte d'un décalage dans la colonne de chute (≤ 10 cm par étage) en combinaison avec un manchon long ou un manchon de dilatation
- Pour une longueur de conduite de minimum 1,5 m et maximum 3 m entre deux raccords Geberit Silent-db20 offset

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Articulation à bille orientable

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	noir mat	100	110	13,6	26	5,3	13

Embranchements

Embranchement 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Embranchement 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé, double







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Embranchement équerre 88,5° / 90° Geberit Silent-db20 avec départ coudé







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Embranchement équerre 88,5° / 135° Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Embranchement combiné 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Embranchement avec départ coudé 88,5°, pour gaine, à gauche Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé à droite







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Avec rayon interne
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Embranchement parallèle 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Té-culotte 2 x 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Réductions

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique, courte





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour réduire le diamètre de tubes et raccords en-deçà de la plage de dilatation des manchons

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Excentrique
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Réduction concentrique Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Réduction concentrique Geberit Silent-db20, longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement à des conduites enterrées

Caractéristiques

- Avec butée pour manchon à emboîter
- Concentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Pièces de nettoyage

Pièce de nettoyage 45° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde

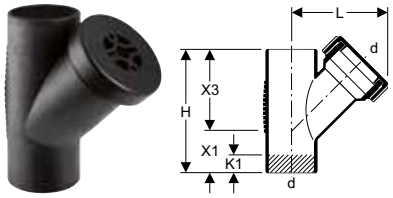

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3

Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde

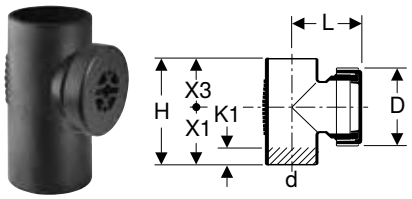

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Pièces SuperTube

Coudes

Coude Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Sovent d110 Geberit Silent-db20
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique


Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90

Coude Geberit Silent-db20 BackFlip

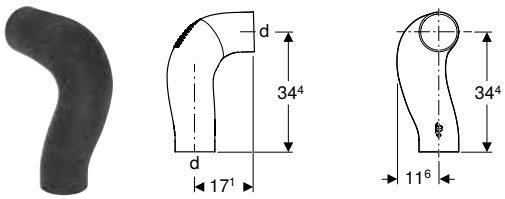

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec une culotte Sovent d110 Geberit Silent-db20
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90

Pièces spéciales

Culotte Sovent Geberit Silent-db20

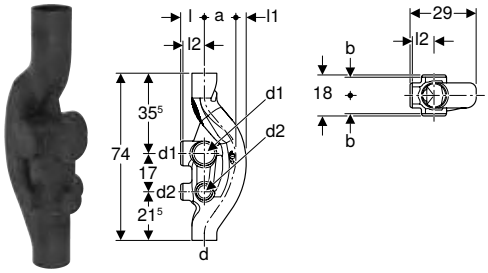

click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8

Raccordements

Raccordements à souder

Manchon à souder électrique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Raccordements à emboîter

Manchon long Geberit Silent-db20 avec collerette double





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 6 m maximum
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques

- Avec compensation de dilatation
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- La dimension de la profondeur d'emboîtement (E) se réfère à une température de montage de 20 °C

Raccords de serrage

Raccord de serrage Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour combiner avec des manchons de dilatation Geberit Silent-db20
- Pour raccorder des tubes et raccords

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrTi 1.4510 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord de serrage de transition Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour raccorder des tubes et raccords de mêmes matériaux ou matériaux différents

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, rallongé, à petit rayon



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu
- Pour bâti-supports Geberit GIS pour WC suspendu
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, raccourci, à petit rayon





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Concentrique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer 8 cm et 10 cm
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Raccord soudé
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Coiffe de protection


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 50
- Manchette Geberit → p. 50

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Concentrique

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Coiffe de protection

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
306.906.14.1	63 / 56	63	56	90	63	6,8	15	10	3	9

Manchons de raccordement à emboîter

Manchon de raccordement à emboîter Geberit Silent-db20 réduit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour raccordements des appareils Geberit de ø 50 mm

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


Contenu de la livraison
- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit Silent-db20 réduit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour raccordements d'appareils Geberit de ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Coiffe de protection


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
306.006.14.1	63 / 56	63	56	63	6,8	7,5	3,5	3,7

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

N° de réf.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté G1"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tubes en liaison avec des manchons de dilatation ou des manchons longs
- Pour la fixation coulissante de tubes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Isolation phonique élevée
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier


N° de réf.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Fixations pour colliers

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"







click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Tige filetée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Gaine de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Fermetures

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Couvercle à visser Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour créer des fermetures de conduites
- Pour créer des trappes de visite
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Consommables

Lubrifiant pour joint Geberit 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° de réf.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 52

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable



click & scan


Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	jaune

Protection de coffrage Geberit avec fixation intégrée





click & scan

Utilisation
- Pour scellage en dalle de béton
- Pour la prolongation de conduites Geberit PE et Geberit Silent-db20 scellées dans le béton
- Pour montage de la manchette coupe-feu Geberit RS90 Plus EN d125 (n° de réf. 348.304.00.1) avec charnière intégrée
- Pour utilisation avec fourreau isolant Geberit ou Geberit Isol Flex

Caractéristiques
- Avec isolation des bruits solidiens
- Avec protection intégrée contre les projections de béton

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	PP-C

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
310.917.00.1	100	110	20	20	4,1

- Les protections du coffrage doivent être retirées après le bétonnage
- Les charnières restent ancrées dans la dalle en béton

Protection de coffrage Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour scellage en dalle de béton
- Pour la prolongation de conduites Geberit PE et Geberit Silent-db20 scellées dans le béton
- Pour utilisation avec fourreau isolant Geberit ou Geberit Isol Flex

Caractéristiques
- Avec isolation des bruits solidiens
- Avec protection intégrée contre les projections de béton
- Retiré lors du décoffrage

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1

Kit de collier à sceller en dalle Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour le positionnement et la fixation des tubes Geberit Silent-db20 et Geberit PE avant le scellement dans le béton
- Pour scellage en dalle de béton
- Pour utilisation avec fourreau isolant Geberit ou Geberit Isol Flex

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur
- Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +80 °C
Matériau	PP
Load resistance	50 kg

Contenu de la livraison
- Plaque de montage
- 2 tiges crantées
- Support pour collier à sceller en dalle
- Serre-câble

N° de réf.	Couleur / surface	DN
308.910.00.1	gris	50–135

Kit de clous Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier galvanisé


Contenu de la livraison
- 100 clous

N° de réf.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Support Geberit pour collier à sceller en dalle







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes par rotation et encliquetage sur le tube placé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur
- Peut être monté retourné sur les tiges crantées
- Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés

N° de réf.
308.935.00.1

Kit de serre-câbles Geberit pour aide à l'insertion



click & scan

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- 100 serre-câbles

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78



Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité



Protection acoustique **118**

Isolations des bruits solidiens 118
Isolations des bruits solidiens et aériens 119


Protection contre l'humidité **120**


Etanchements 120

Protection acoustique

Isolations des bruits solidiens

Fourreau isolant Geberit en PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Bande isolante Geberit en PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation phonique des raccords
- Pour l'isolation phonique des tubes
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-E

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Isolations des bruits solidiens et aériens

Matelas isolant Geberit Isol Flex, découpe pour tuyaux





click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'évacuation des eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000


Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tuyaux
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Matelas isolant Geberit Isol Flex



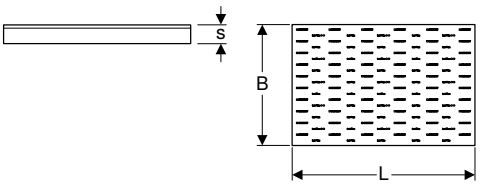

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'évacuation des eaux pluviales

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	Polyuréthane
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

Caractéristiques


- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEAI
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1


N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Protection contre l'humidité

Etanchements

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Resistit®





click & scan

Utilisation


- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit HDPE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour raccords collés
- Pour bitumes chauds et les enduits d'étanchéité
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité
- Pour la liaison d'étanchéités bitumeuses élastiques (p. ex. bitumes SBS)
- Ne convient pas pour injection d'étanchements bitumineux plastiques (p. ex. bandes APP)
- Ne convient pas pour un façonnage à flamme nue


Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Façonnable thermiquement à l'air chaud

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Sarnafil® PVC





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit HDPE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour souder avec une feuille en PVC
- Pour raccords à coller et à souder
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

N° de réf.	DN	Étanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5





Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 124


Siphons de sol 10 x 10 cm 124
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm 127
Siphons de sol 12 x 12 cm 128
Siphons de sol 13 x 13 cm 129
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 131
Accessoires 132


Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Siphons de sol 10 x 10 cm

Siphon de sol Geberit Aquorea avec entonnoir d'entrée en PP, d50, grille fentes 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.015.00.2	50	50	1	17–23,5

Siphon de sol Geberit Aquorea avec entonnoir d'entrée en PP, d50, grille à carreler 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.120.00.1	50	50	1	19,1–25,8

Siphon de sol Geberit Aquorea grille à carreler 12 x 12 cm, évacuation à l'arrière







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Extracteur

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.123.00.2	50	50	0,8	50	26,8	11–17,7

Siphon de sol Geberit Aquorea grille à carreler 12 x 12 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)
- Recouvrement à carreler ou utilisable comme surface en acier inoxydable


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.121.00.2	50	50	0,8	21,1	11–17,7

Siphon de sol Geberit Aquorea sans grille fentes 10 x 10 cm, arrivée d'eau à l'arrière



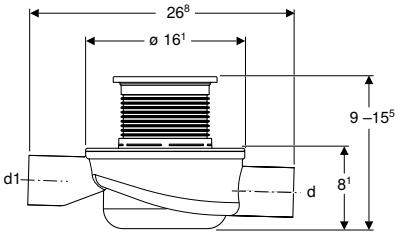



click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Arrivée d'eau en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon à membrane en silicone
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	H [cm]
388.011.00.3	50	50	0,8	50	10	26,8	9–15,5


À commander en supplément
- Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm → p. 136

Accessoires
- Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm → p. 136
- Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm → p. 136

Siphon de sol Geberit Aquorea sans grille fentes 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	Largeur nominale [cm]	H [cm]
388.012.00.3	50	50	0,8	10	9–15,5


À commander en supplément
- Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm → p. 136

Accessoires
- Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm → p. 136
- Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm → p. 135
- Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm → p. 136

Siphon de sol Geberit Aquorea grille perforée 10 x 10 cm







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Protection intégrée contre le dessèchement
- Protection intégrée contre la formation de germes
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Boîtier de réservation
- Grille

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	H [cm]
388.013.00.2	50	50	0,55	10	21,1	9–15,5

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 10 x 10 cm

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur



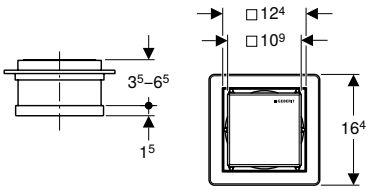

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Cadre et recouvrement design en acier inoxydable
- Recouvrement design à carreler sur la face arrière
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Recouvrement stylisé
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille
- Manchette en EPDM
- Filtre à cheveux
- Boîtier de réservation


N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]
388.005.00.1	Acier inoxydable	11

Siphons de sol 12 x 12 cm

Vidage collecteur Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison
- Siphon


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.001.00.1	75	1,15	50	19,8

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 127

Vidage collecteur Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale
- Pour installations avec traversée de dalle

Caractéristiques
- Manchon de raccordement ø 75 mm en PE-HD montée fixement
- Trois possibilités de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Siphon démontable sans outil

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison
- Siphon

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.007.00.1	70	50	75	0,8	50	20	15
388.008.00.1			75	0,8	50		15

Accessoires
- Kit de finition Geberit pour vidage collecteur → p. 127

- Le vidage collecteur Geberit n° réf. 388.008.00.1 doit être raccordé avec le kit de finition Geberit pour vidage collecteur n° de réf. 388.005.00.1

Kit de finition Geberit pour vidage collecteur, grille fentes 10 x 10 cm

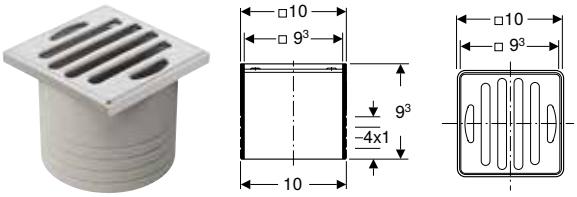

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour siphon collecteur Geberit en PE-HD

Caractéristiques
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)


Contenu de la livraison
- Grille fentes 10 x 10 cm


N° de réf.	Largeur nominale [cm]
388.009.00.1	10

Siphons de sol 13 x 13 cm

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 134
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 132
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 134
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 134
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 132
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 134

Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,4 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 134
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 132
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 134
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 134
- Support de montage Geberit pour siphon de sol → p. 132
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 134

Siphon de sol Geberit Varino vertical, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation


N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 134
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 132
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 134
- Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 134
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 134

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Évacuation de sol Geberit Varino horizontale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et les terrasses
- Pour zone extérieure
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,6 l/s
Matériau	PE

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 134
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 134
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 132
- Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 133
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 134

Évacuation de sol Geberit Varino verticale, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et les terrasses
- Pour zone extérieure
- Pour une utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,65 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Boîtier de réservation


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Accessoires
- Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 134
- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 133
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 132
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm → p. 134
- Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm → p. 133
- Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 134

Accessoires

Support de montage Geberit pour siphon de sol





click & scan

Utilisation
- Pour siphons de sol Geberit avec entonnoir d'entrée
- Pour siphons de sol Geberit 13 x 13 cm
- Pour siphons de sol Geberit, grille fentes 15 x 15 cm


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.
388.132.00.1

Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm






click & scan

N° de réf.
388.105.00.1

Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation

- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec de la résine synthétique liquide
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec des mortiers d'étanchéité
- Pour la liaison d'isolations contre l'humidité avec du bitume


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.101.00.1

Embout de bride d'étanchéité à sertir Geberit, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation

- Pour fixer des isolations contre l'humidité avec une feuille d'étanchéité

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.

388.102.00.1

Porte-tube plongeur Geberit, garde d'eau 27 mm, pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


N° de réf.

388.108.00.1

- Les tubes plongeurs Geberit sont adaptés aux n° de réf. 388.032.00.1 et 388.033.00.1

Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Grille Geberit verrouillable, pour siphons de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison


- Clé

Caractéristiques

- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation de siphons de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives
- Pour montage dans le cadre de grille

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.
388.106.00.1

Bouchon d'essai de pression Geberit pour évacuation de sol Varino 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour obturer des siphons de sol Geberit 13 x 13 cm pour tests de pression jusqu'à 0,5 bar / 50 kPa

N° de réf.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Grille fentes Geberit pour siphons de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° de réf.	L [cm]	B [cm]
388.104.00.1	12	12

Grille design Geberit NeoChinese 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.115.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Squares 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.110.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Piano 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.117.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Ocean 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.111.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Bubbles 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.113.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Trianlges 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.112.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Sequential 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.114.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Grille design Geberit Fractal 10 x 10 cm





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.125.00.1	10	9,2	9,2	0,5





Raccordements des appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vidages pour WC et vidoirs suspendus 140

Siphons 140
Coudes de raccordement 140
Manchon de raccordement 141
Kits de raccordement 142
Rallonges de coude de chasse 144
Raccords en PVC 145
Manchettes et cache-boulons 145
Raccords de transition et pièces de connexion 146

Vidages pour urinoirs 147

Siphons pour urinoir 147
Siphons à encastrer 148
Siphons en tube coudé 148
Rallonges de coude de chasse et tube de chasse 149
Coudes de raccordement 149

Vidages pour bidet 149

Siphons en tube coudé 149
Recouvrements 150
Raccordements 151
Joints 151

Vidages pour WC et vidoirs suspendus

Siphons

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour WC publics au sol

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie verticale

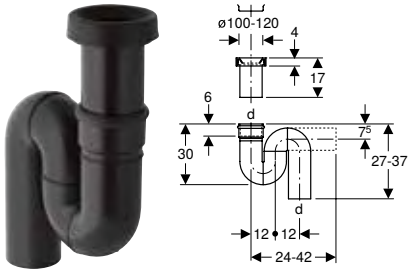

click & scan

Utilisation
- Pour WC publics au sol

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Coudes de raccordement

Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge

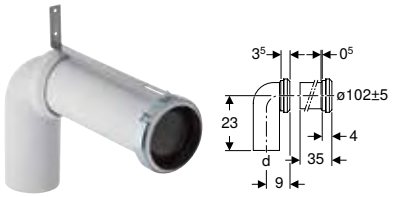

click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm
- Pour raccorder des WC au sol sur siphon au sol
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour raccorder des WC au sol sur évacuation murale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


N° de réf.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Accessoires

- Manchette Geberit → p. 146

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres



click & scan

Utilisation

- Pour manchons de raccordement pour WC au sol
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison


- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joint torique



click & scan

Utilisation

- Pour manchons à emboîter Geberit ø 110 mm
- Pour WC au sol à sortie de ø 102 mm
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison


- Manchette en EPDM
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Manchon de raccordement Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de ø 105 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	blanc alpin	110	97–107	35	31

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 146

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

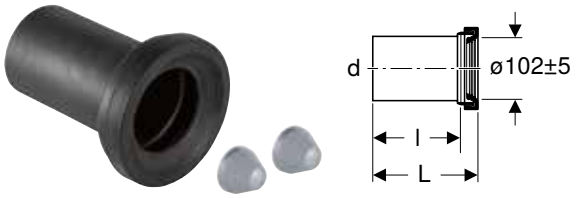

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	chrome / Mat	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	chrome / Mat	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	chrome / Mat	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	chrome / Mat	110	97–107	30	26,5

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm

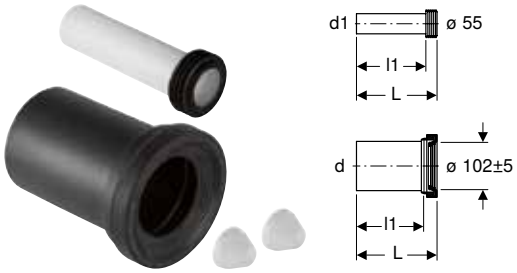

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	chrome / Mat	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	18,5	16

Jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm





click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	chrome / Mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

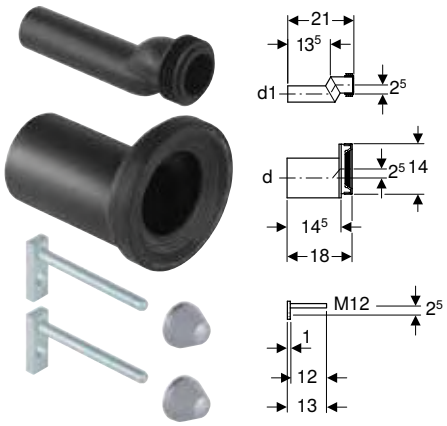

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas pour les WC Geberit ONE


Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm

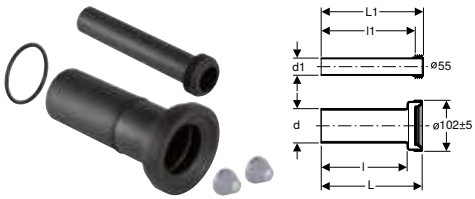

click & scan

Utilisation
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour prolonger des manchettes d'alimentation
- Pour cône de tube de trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison
- Tube
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Raccords en PVC

Coude en S Geberit en PVC

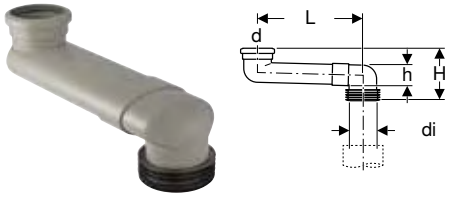

click & scan

Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

À commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et cache-boulons

Jeu de cache-boulons Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques
- Avec rondelles

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface
217.713.11.1	blanc alpin
217.713.46.1	chrome / Mat

Manchette Geberit





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour kits de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Raccords de transition et pièces de connexion

Raccord de transition Geberit sur PVC





click & scan

Utilisation
- Pour WC au sol


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	blanc alpin	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Pièce de transition Geberit sur PVC





click & scan

Utilisation
- Pour manchons en PVC ø 110 mm
- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90	7

Vidages pour urinoirs

Siphons pour urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1–4 l

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie apparente





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1–4 l

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	blanc alpin	50

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour urinoir, sortie apparente

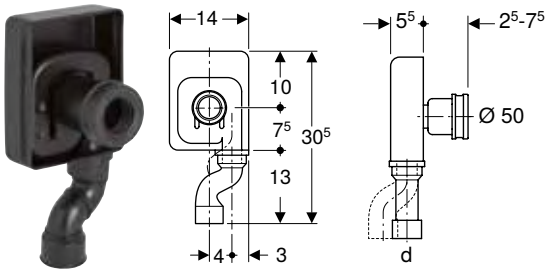

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie encastrée
- Pour montage encastré
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Bloc d'évidement
- Boîtier


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale

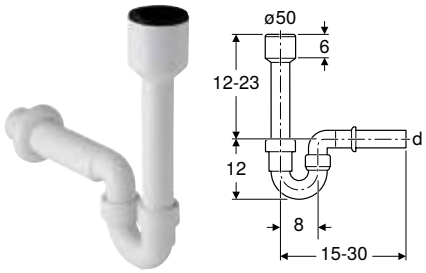

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs muraux
- Pour urinoirs avec sortie apparente

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	blanc alpin	40	12–23
152.701.11.1	blanc alpin	50	12–23

Rallonges de coude de chasse et tube de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale





click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec sortie apparente
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	blanc alpin	50	90

Vidages pour bidet

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour bidet, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour bidets suspendus avec raccord fileté

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.016.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	0–13

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

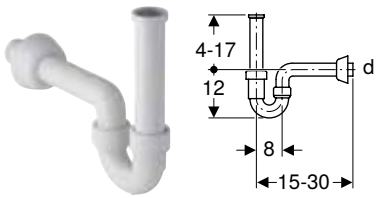

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Recouvrements


Rosace murale Geberit enfoncée



click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur




click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Raccordements

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

À commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 168
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 167

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57





Raccordements des appareils pour le zone de lavage, éviers, appareils et déversoirs muraux

Vidages pour lavabo 156

Siphons en tube coudé 156
Siphons en tube coudé, modèle gain de place 157
Siphons à tube plongeur pour lavabo 157
Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place 161
Siphons à encastrer 165
Raccordements de lavabo 166
Recouvrements 167
Raccordements 168
Joints 170
Rallonges 170

Vidages pour éviers 171

Siphons en tube coudé 171
Accessoires 175

Vidages pour appareils 175

Siphons en tube coudé 175
Siphons à encastrer 176
Siphons apparents 177
Raccordements 177


Vidages pour déversoirs muraux 179

Siphons 179
Manchon de raccordement 180
Bondes 181
Accessoires 182

Vidages pour lavabo

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

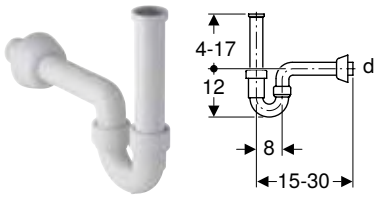

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

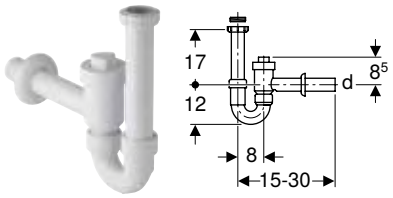

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résistant à la pression négative jusqu'à -870 Pa
- Résistant à la pression positive jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Manchette d'alimentation avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4	17

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale

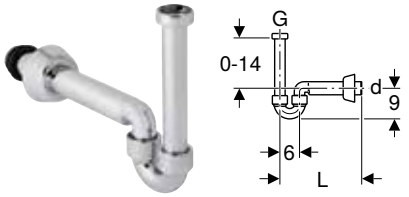

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement à des bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Chromé
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS


Contenu de la livraison
- Joints
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	0–14

Siphons en tube coudé, modèle gain de place

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Siphons à tube plongeur pour lavabo

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Recouvrement de soupape en céramique
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	blanc / Chromé brillant	32	15–20	7,5–30	6–22

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale

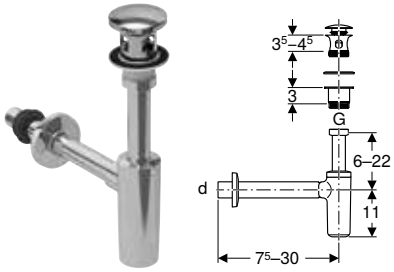

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm

Caractéristiques
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Bouchon de bonde externe
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	chrome / Brillant	32	35–45	7,5–30	6–22

Évacuation de lavabo Geberit avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Rosace murale
- Recouvrement de soupape
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	chrome / Brillant	32	7,5–30	6–22

Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale

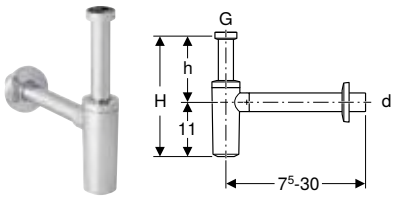

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 170

Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale, manchette, rosace murale

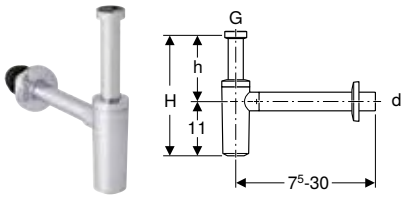

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.025.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 170

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, branchement BSP, sortie horizontale

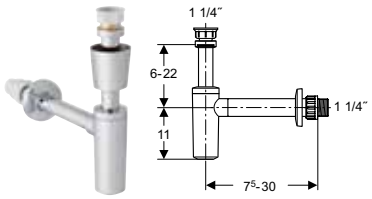

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale
- Manchon à visser

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	6–22

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale

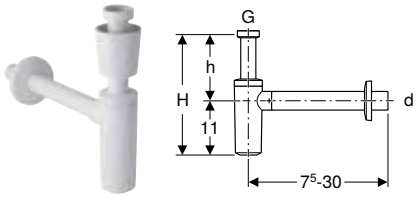

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	17–33	6–22

Siphons à tube plongeur pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



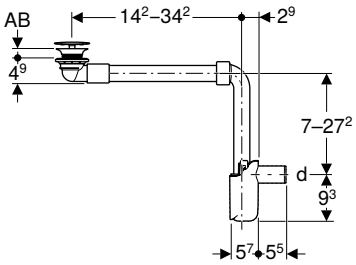

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



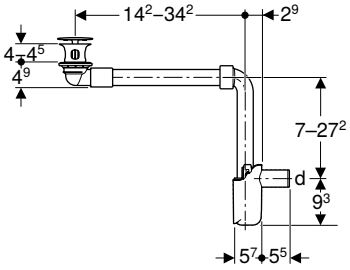

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



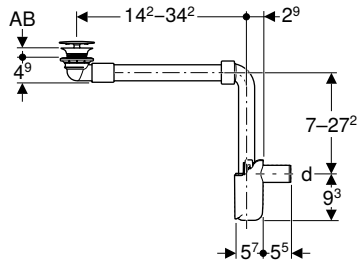

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	blanc	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	blanc	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



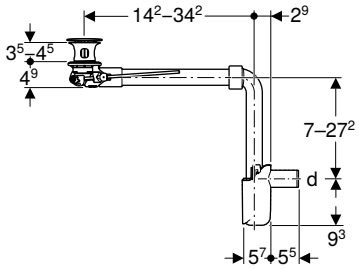

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



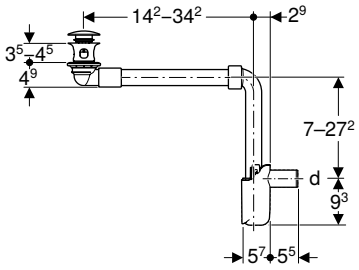

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



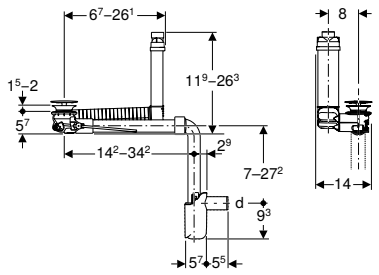

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



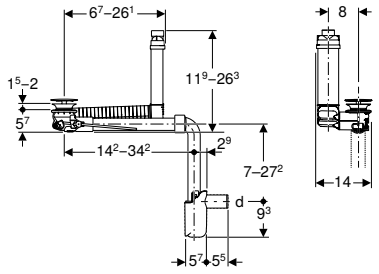

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	blanc	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	blanc	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Siphons à encastrer

Kit de siphon à encastrer pour lavabo Geberit, sortie horizontale



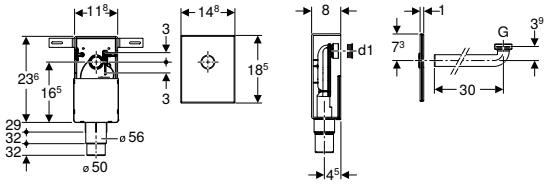

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison


- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	chrome / Brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32

Accessoires

- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 167

Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale

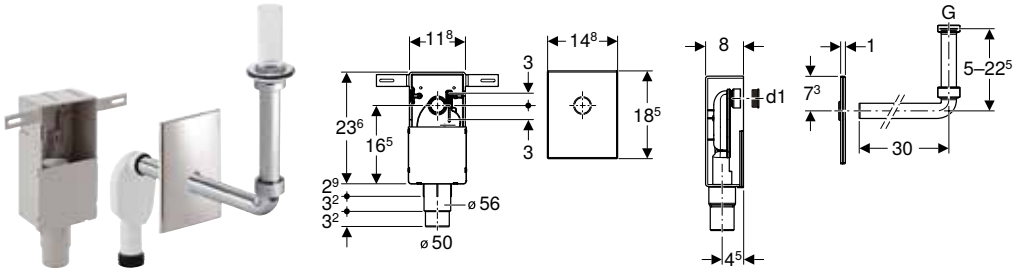

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de fermeture
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	chrome / Brillant	50–56	1 1/4	40

Raccordements de lavabo

Bonde Geberit à écoulement libre et recouvrement de soupape



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques


- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre monté

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	8

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Paracelsus sans trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° de réf.	Couleur / surface	G [″]
240.648.00.1	transparent	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

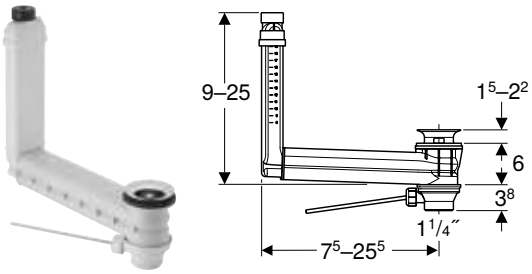

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

À commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 168
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 167

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre




click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.11.1	blanc alpin	6,4	Matière synthétique


Rosace murale Geberit enfoncée

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit à fleur

click & scan

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	blanc alpin	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré


Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.01.1	blanc	64	Céramique sanitaire
241.993.14.1	noir mat	6,4	Matière synthétique
241.993.21.1	chrome / Brillant	64	Matière synthétique

Accessoires
- Bidet suspendu Geberit ONE, caréné

Raccordements

Bonde Geberit à évacuation libre, filtre

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos ne pouvant pas être endigués


Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grille : Acier inoxydable poli	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Bonde Geberit avec déclenchement par pression



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Bonde obturable
- Actionnement via bouchon de bonde extérieur

Contenu de la livraison
- Bonde
- Bouchon de bonde externe

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	AB [mm]
152.076.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	40–45

Raccordement de lavabo Geberit Clou gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape

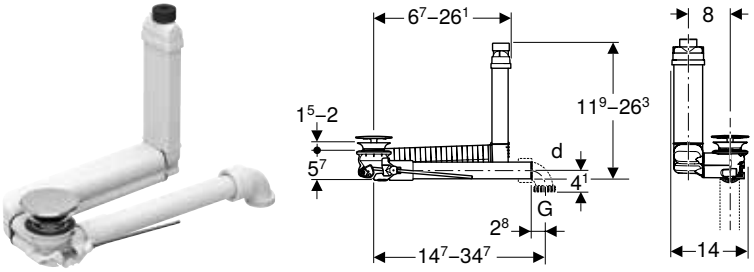

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos
- Pour un montage peu encombrant sur des lavabos avec meuble bas sans découpe pour siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison
- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	chrome / Brillant	32	0,25	1 1/4	15–20

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1.

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Rallonges

Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur





click & scan

Utilisation
- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	blanc alpin	40
241.502.21.1	chrome / Brillant	40
242.126.11.1	blanc alpin	32
242.126.21.1	chrome / Brillant	32

Vidages pour éviers

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon en tube coudé
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.741.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	4–23

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

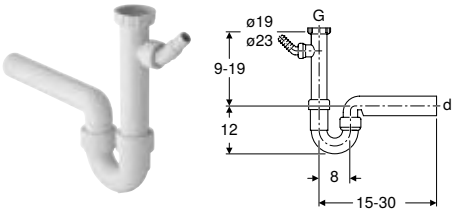

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie verticale

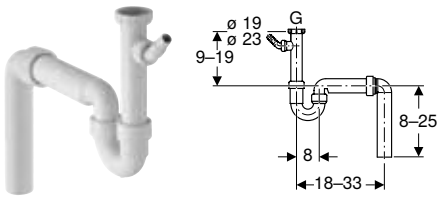

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.550.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.556.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

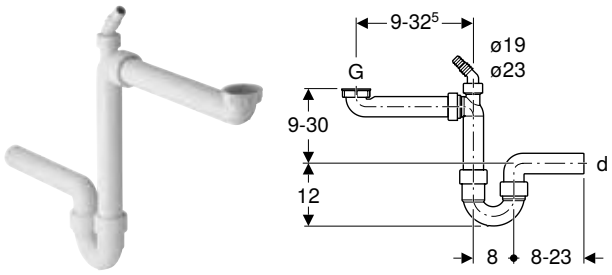

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–30
152.885.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–30

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers déportés, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



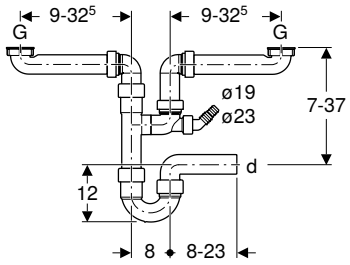

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	7–37
152.886.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	7–37

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour machine à laver ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour trois éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de lavabos avec trois bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	17–47

Accessoires

Embout cannelé équerre double Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	blanc alpin	1	8,3

Vidages pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir d’entrée ovale

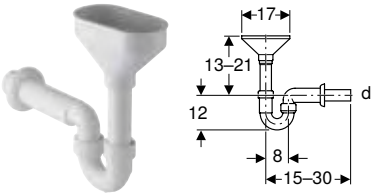

click & scan

Utilisation
- Pour raccords d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.392.11.1	blanc alpin	40	13–21
152.393.11.1	blanc alpin	50	13–21

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils

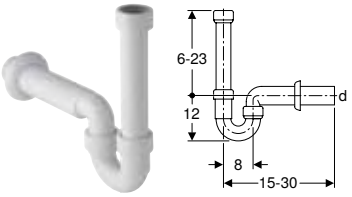

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette d'alimentation en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.702.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	6–23
152.704.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	6–23

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

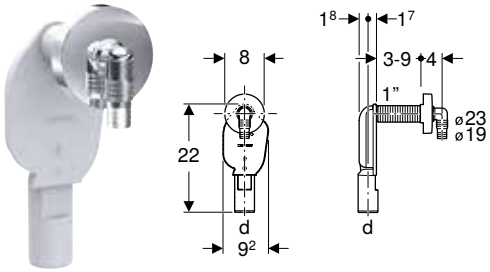

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Protection du filetage

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.234.21.1	chrome / Brillant	40	0,6

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

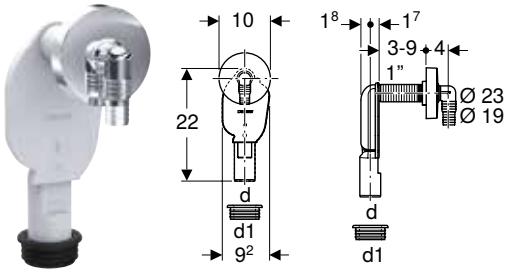

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Rosace murale
- Boîtier de réservation
- Manchette en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	blanc alpin	40	0,6	56
152.235.21.1	chrome / Brillant	40	0,6	56

Kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec une alimentation, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

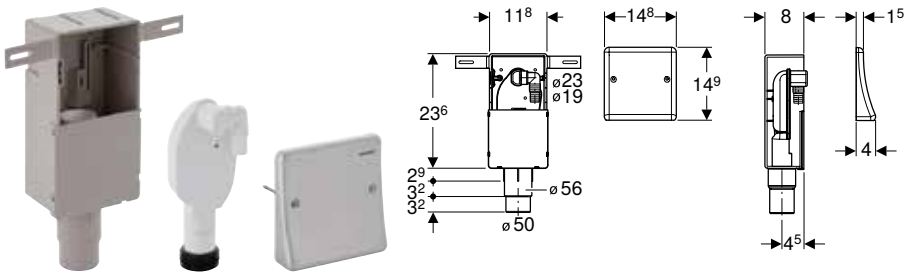

click & scan

Utilisation
- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le netttoyage

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

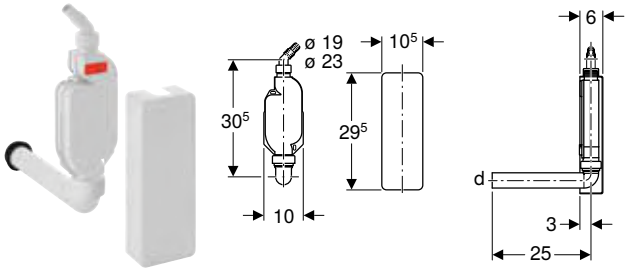

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	blanc alpin	40	1	30,5

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit

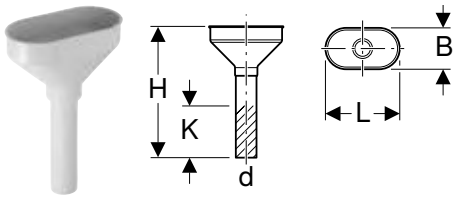

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10

Entonnoir ovale Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Entonnoir rectangulaire Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.389.08.1	gris silex	40	50	29,5	343	14,5

Adaptateur Geberit pour embout cannelé pour appareils





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des tuyaux de vidange avec les tuyaux d'évacuation en PE-HD

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Vidages pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale

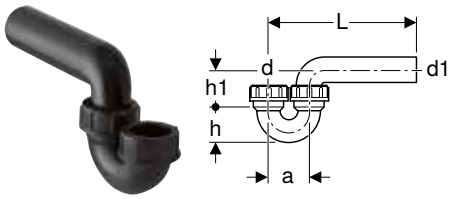


click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée horizontale et sortie horizontale

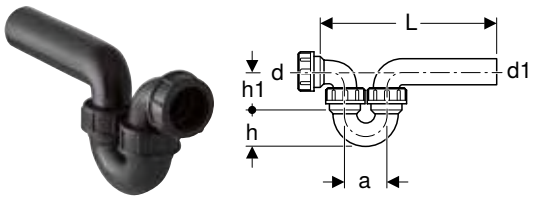

click & scan

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente

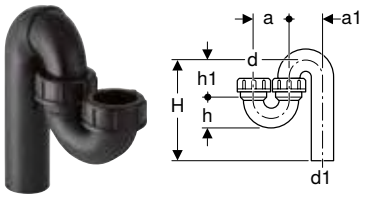

click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage mâle et raccord



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Mamelon en laiton
- Joint d'étanchéité

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Adaptateur Geberit pour embout cannelé pour appareils





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des tuyaux de vidange avec les tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord conique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	gris silex	60x1/8	7	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 183
- Grille de bonde Geberit → p. 182

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos en grès

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord plat

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° de réf.	Couleur / surface	Rg	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	gris silex	60x1/8	8,8	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 183
- Grille de bonde Geberit → p. 182

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir mural



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour déversoir mural sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]
152.121.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/4
152.122.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/2

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire




click & scan

Contenu de la livraison
- Kit à 6 éléments

N° de réf.
352.368.00.1

À commander en supplément
- Entonnoir rectangulaire Geberit → p. 178

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'


Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	gris silex	45

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	gris silex	50	46	4,5

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.331.08.1	gris silex	52



Geberit Mepla

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla 187

Tubes multicouches pour eau potable 188

Tubes multicouches pour chauffage 189

Raccords 190

Manchons 190
Réductions 191
Coudes 192
Tés 192
Raccords indémontables 195
Raccords et raccordements, démontables 201
Fermetures 207
Appliques 208
Nourrices de distribution avec raccord fileté 214
Raccordements pour chauffage 218

Accessoires 221

Isolations pour tubes et raccords 221
Isolations pour raccordements 222
Etanchements pour tubes et raccords 223
Etanchements pour raccordements 224
Fixations pour tubes 224
Fixations de raccordements 228
Joints d'étanchéité 230
Jeux de vis pour assemblages de brides 232



Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Mepla multicouche	MeplaTherm multi-couche, eau non potable	Matière synthétique	
Milieux liquides						
Pour eau potable froide et chaude	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-10–+40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour les eaux de service et de processus	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	7)	
Pour eaux traitées[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)	✓8)	
Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)	
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour sous-pression [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Champ d'application selon l'Information technique " Eaux traitées "
[2] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[5] Températures plus élevées sur autorisation de Geberit uniquement
[6] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[7] Après validation par Geberit
[8] Domaine d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées "
[9] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.


Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Bronze	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tubes multicouches pour eau potable

Tube multicouche Geberit Mepla, en barre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 525
- Coupe-tube ML Geberit → p. 526
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 526

Tube multicouche Geberit Mepla, en couronne





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires

- Multipince Geberit Mepla → p. 525
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 526

Tube multicouche Geberit Mepla sous gaine de protection, en couronne





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indéformable
- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Accessoires
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 526
- Multipince Geberit Mepla → p. 525

Tubes multicouches pour chauffage

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en barre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


Caractéristiques
- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Accessoires
- Multipince Geberit Mepla → p. 525
- Coupe-tube ML Geberit → p. 526
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 526

Tube multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en couronne





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Cintrage manuel
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires


- Multipince Geberit Mepla → p. 525
- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla → p. 526

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF


Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Manchon long Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préfabriqués avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tubes multicouches Geberit Mepla endommagés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Réductions

Réduction Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Coudes

Coude Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / angle: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Tés

Té égal Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Accessoires
- Protection pour té Geberit → p. 221

Té réduit Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Té Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8

Té Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle, eau non potable





click & scan

Utilisation

- Pour l'industrie
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Température de service	0–40 °C
Matériau	PVDF


Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9

Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle, NPT





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques

- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Matériau	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
662.535.00.5	15	20	Bronze	1/2	5,7	3
663.536.00.5	20	26	Bronze	3/4	6,4	3,2
664.537.00.5	25	32	Bronze au silicium sans plomb	1	6,4	3,6
665.538.00.5	32	40	Bronze	1 1/4	7,4	4
666.537.00.5	40	50	Bronze au silicium sans plomb	1 1/2	8	4,2
667.539.00.5	50	63	Bronze	2	11,7	5

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Coude 90° Geberit Mepla avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Equerre de transition 90° Geberit Mepla avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Té intermédiaire Geberit Mepla avec MasterFix, passage





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb / PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Matériau	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronze	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronze	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Té Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mepla sur Compact





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Démontable
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Raccord union Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Raccord union Geberit Mepla avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6

Raccord Geberit Mepla avec raccord à compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Coude 90° Geberit Mepla avec raccord à compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9

Collet avec mamelon à sertir, pour brides folles Geberit Mepla PN 6 et PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

À commander en supplément
- Bride folle Geberit Mepla, PN 6 → p. 207
- Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16 → p. 207

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride folle Geberit Mepla, PN 6





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride folle Geberit Mepla, PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec mamelon à sertir

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Fermetures

Bouchon de terminaison de tube Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Appliques

Applique 90° Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / longueur: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / longueur: 7,8 cm								
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Applique 90° Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / longueur: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / longueur: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2


Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Applique double 90° Geberit Mepla







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4


Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90° → p. 222

Applique double 90° Geberit Mepla à angle droit







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques


- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm									
612.305.00.5	**F**	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6
L / longueur: 5,2 cm									
612.306.00.5	**F**	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6

F : Fin de série avril 2027

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Applique 90° Geberit avec filetage mâle et manchon à braser





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Trois trous de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm									
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]
L / longueur: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7


Accessoires

- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 222

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires

- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 230

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



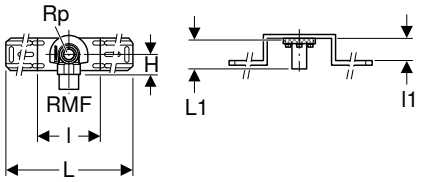

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double



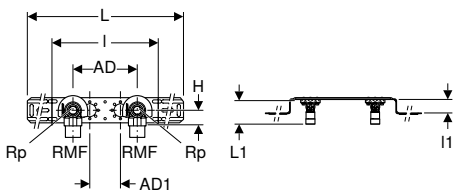

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 223
- Collier pour tuyau d’évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm							
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double



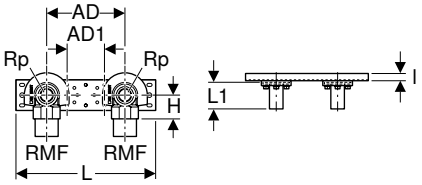

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm									
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Raccord coudé 90° Geberit Mepla pour réservoir à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Twinline 8 cm
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2

Nourrices de distribution avec raccord fileté

Raccord Geberit Mepla avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Distributeur Geberit avec raccordement à visser et départ du distributeur pour eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
602.422.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

Bouchon Geberit avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Bouchon Geberit avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Nouveau

Nourrice de distribution avec raccordement à visser et départ pour eurocône Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb


N° de réf.	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

Disponibilité avril 2026

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)
- Remplacement pour n° de réf. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Départ de nourrice Geberit Mepla pour eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Bouchon Geberit avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Bouchon Geberit avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de nourrices Geberit avec raccord fileté
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison


- Kit à 2 éléments

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

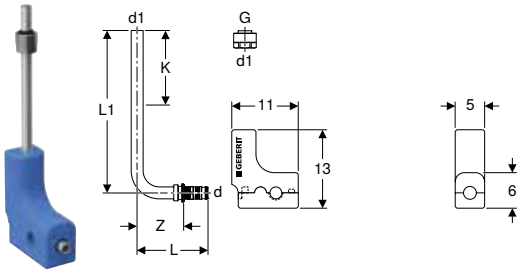

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / longueur: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mepla avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

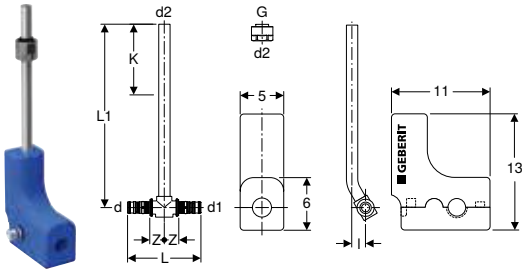

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties


Contenu de la livraison
- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu de tés de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône



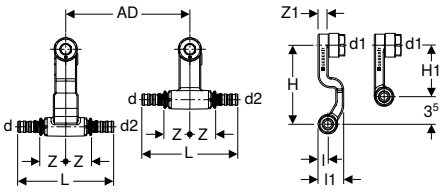

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi


Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Jeu d'embouts de raccordement Geberit Mepla pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône



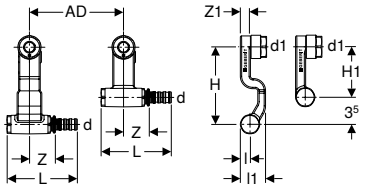

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Raccordement
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Gauche
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Droite

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône

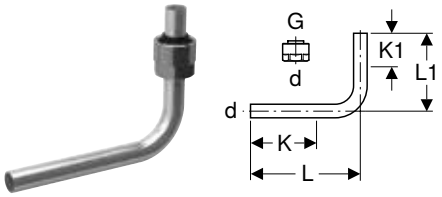

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

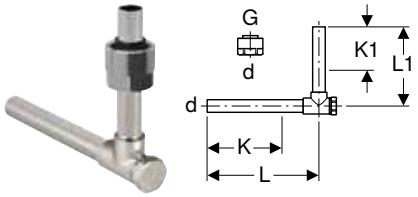

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit Mepla pour eurocône



click & scan

Utilisation
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

Raccord Geberit Mepla avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Accessoires

Isolations pour tubes et raccords

Protection pour té Geberit

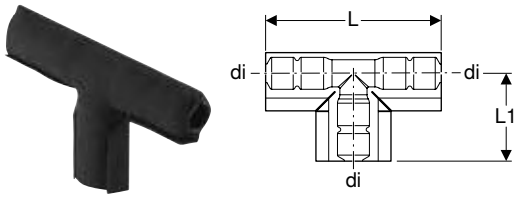

click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas de tés
- Pour la finition d'isolations en cas de tés

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple





click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° de réf.
601.802.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°





click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"


Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	Nombre de sorties
601.806.00.1	1

Obturation Geberit pour applique



click & scan

Utilisation
- Pour la finition de gaines de protection dans le cas d'appliques de raccordement Geberit avec kit d'isolation phonique
- Pour la finition d'isolations dans le cas d'appliques Geberit avec kit d'isolation phonique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Fermeture auto-agrippante
- Isolation en mousse souple en PE, à alvéoles fermées
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° de réf.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour protection des surfaces de découpe des tubes Geberit Flow-Fit contre les facteurs extérieurs de corrosion
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Manchette Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]
601.811.00.1	19	16	2	0,02
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023

Etanchements pour raccordements

Rondelle d'étanchéité Geberit pour raccords

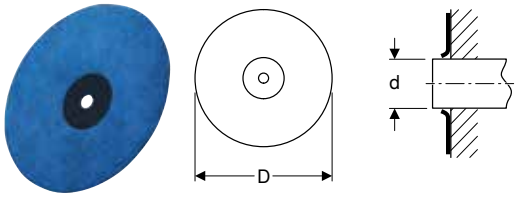

click & scan


Utilisation
- Pour étancher des raccords Geberit
- Pour le montage ultérieur sur des raccords à surface lisse

Caractéristiques
- Autocollant
- Revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité en PUR

N° de réf.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Fixations pour tubes

Collier cavalier Geberit simple



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes Geberit

Caractéristiques
- Galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2

Collier cavalier Geberit double





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes Geberit


Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	di, ø [mm]	m [mm]
602.762.26.1	28	6,2

Clip pour tube Geberit avec cheville à clou, simple



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tubes Geberit

Caractéristiques
- Clou en acier, galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° de réf.	di, ø [mm]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Coquille de collier Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour fixation coulissante de tubes multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tubes multi-couches Geberit Mepla


Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° de réf.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10

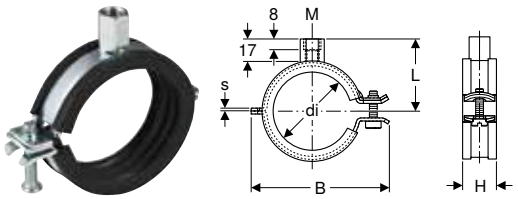

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des tubes Geberit pour les systèmes d'alimentation


Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Coque Geberit galvanisée et laquée

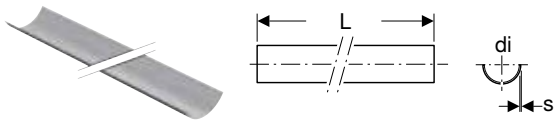

click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit


Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	Couleur / surface	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
601.736.00.1

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm



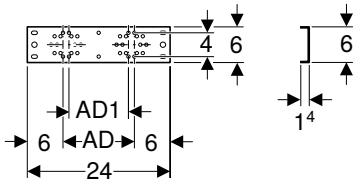

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



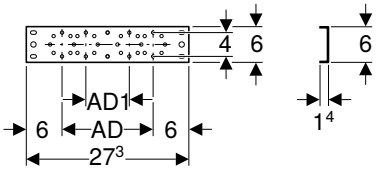

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit déportée, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm



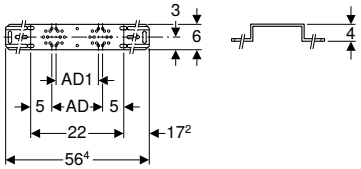

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



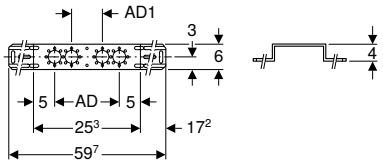

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

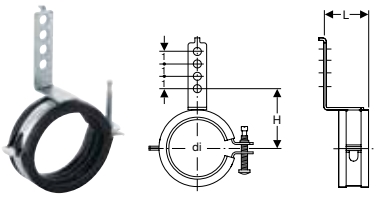

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Réutilisable

N° de réf.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour mamelons à sertir Geberit Mepla
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- Anneau en PE-LD

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-LD

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Jeux de vis pour assemblages de brides

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8
91173	16	18	8	0,08	5,8




GEBERIT

Geberit Mapress Acier Inox

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides . . 239
Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux . . . 239

Geberit Mapress Acier Inox 240

Tubes 1.4401 (AISI 316). 240
Manchons. 241
Réductions. 242
Coudes 242
Tés. 247
Raccords indémontables. 251
Raccords et raccordements, démontables 257
Compensateurs. 267
Traversées 267
Fermetures. 268
Raccordements 268

Geberit Mapress Acier Inox, gaz. 274

Tubes 1.4401 (AISI 316). 274
Manchons. 275
Réductions. 276
Coudes 276
Tés. 280
Raccords indémontables. 282
Raccords et raccordements, démontables 285
Obturateurs 289
Raccordements 289

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone 291

Tubes 1.4401 (AISI 316) 291
Manchons 292
Réductions 293
Coudes 294
Tés 295
Raccords indémontables 298
Raccords et raccordements, démontables 300
Fermetures 307
Raccordements 307
Compensateurs 308
Traversées 309

Geberit Mapress Acier Inox, FKM bleu 310

Tubes 1.4401 (AISI 316) 310
Manchons 311
Réductions 312
Coudes 312
Tés 315
Raccords indémontables 318
Raccords et raccordements, démontables 321
Fermetures 327
Traversées 327

Geberit Mapress Acier Inox, accessoires 328

Isolations pour raccordements 328
Etanchements pour tubes et raccords 328
Fixations pour tubes 329
Fixations de raccordements 331
Joints d'étanchéité 332
Jeux de vis pour assemblages à bride 337



Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords		
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier inoxydable Indicateur bleu	bronze / bronze sans plomb / indicateur blanc	
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour vapeur saturée ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Pour vapeur saturée ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pour les eaux de service et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pour l'eau traitée	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour sprinkler (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[2] [1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	5)		5)		
Pour substances chimiques et fluides techniques	Sur demande	Sur demande	5)		5)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion et d'antigels uniquement après validation par Geberit
[2] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] 16 bars / 1600 kPa pour d22-88,9 mm, 12,5 bars / 1250 kPa pour 108 mm
[5] Après validation par Geberit
[6] Domaine d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées "
[7] Utiliser uniquement des raccords avec écrou de serrage en acier CrNi

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords	Joints d'étanchéité	
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444		CIIR noir	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓5)	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓		
Pour sous-pression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	✓	
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓	
Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)	Sur demande	Sur demande	4)		4)	4)	
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		✓		
Pour biogaz	Sur demande	Sur demande	4)		4)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[2] GT 0,1 avec un filetage > 2"
[3] 25 bars / 2500 kPa pour d12-54mm (d35-54 mm uniquement avec chaîne de sertissage), 16 bars / 1600 kPa pour d76,1 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d88,9-108 mm
[4] Après validation par Geberit
[5] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	FKM blanc	FPM rouge	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)




	Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
			✓5)		✓	✓
	✓5)			✓5)	✓	✓
					✓	✓
			✓		✓	✓
					4)	4)
		✓			✓	✓
		✓			✓	✓
		4)			4)	4)

Geberit Mapress Acier Inox

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

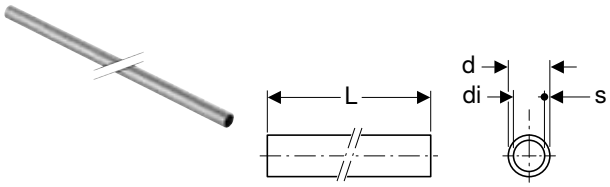

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / angle: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / angle: 45°				
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,1	4,8
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / angle: 90°				
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1



Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°					
36111	12	15	3	4	1
36113	20	22	3,2	4,1	1,1
36114	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	50	54	4,4	5,5	0,9
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / angle: 30°					
36131	12	15	3,3	4,3	1,3
36133	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	32	35	3,7	4,6	1,1
36136	40	42	4,4	5,4	1,4
36137	50	54	5,2	6,3	1,7
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / angle: 45°					
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 60°					
36171	12	15	4	5	2
36173	20	22	4,7	5,6	2,6
36174	25	28	5,4	6,1	3,1
36175	32	35	5	5,9	2,4
36176	40	42	5,9	6,9	2,9
36177	50	54	7,2	8,3	3,7
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6
36180	100	108	16,6	18	9,1
arc / angle: 90°					
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
33311	100	108	22,6	24,1	15,1

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation


- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Inox, long



click & scan

Utilisation


- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec extrémité a souder et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour souder sur des tubes en acier inoxydable selon EN ISO 1127, n° matériau 1.4404
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube à insérer, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle G





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle NPT





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1
31839	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	50	54	2	7	3,5

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,6	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 758
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 754

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

À commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

À commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Raccordements

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [cm]	l1 [cm]
L / longueur: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Accessoires

- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 222

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche



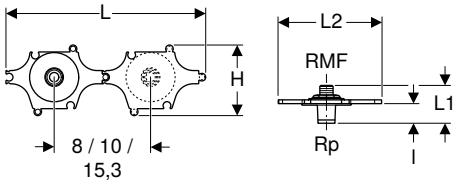

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires
- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 230

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 4,7 cm								
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / longueur: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5

Accessoires
- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Applique double 90° Geberit Mapress Acier Inox à angle droit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



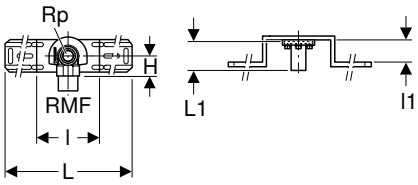

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double



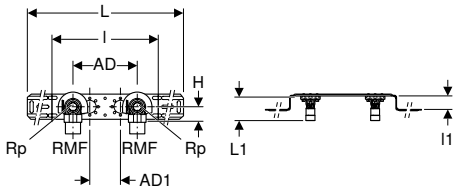

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique → p. 223
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation



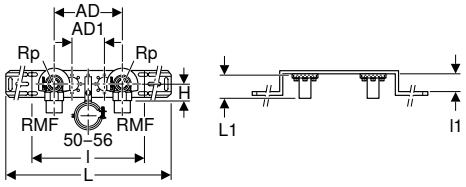

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques


- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques


- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm							
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double

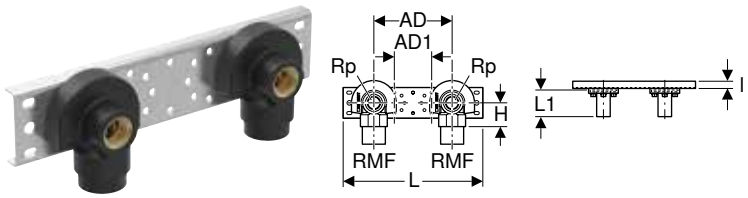

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm									
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5


Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Geberit Mapress Acier Inox, gaz

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

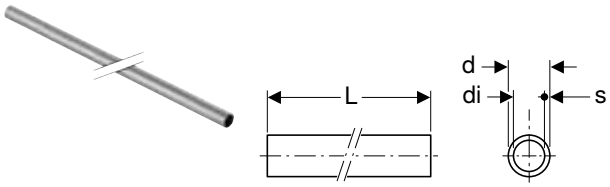

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Manchon à insérer Geberit MapressAcier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	4,2	2,2
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,7	10,4
34442	80	88,9	18,4	12,4
34443	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (gaz)



click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4
34446	100	108	22,6	24,1	15,1

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox



click & scan

Utilisation


- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Inox, long



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Les raccords avec assemblages filetés >2" ont une pression de service réduite: MOP 0.1 / GT 0.1

Raccords indémontables

Transition Geberit Mapress Acier Inox pour raccord à bague coupante (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Les raccords avec assemblages filetés >2" ont une pression de service réduite: MOP 0.1 / GT 0.1

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement aux conduites d'entrée domestiques
- Pour le raccordement aux raccords de mesure, de régulation et de sécurité
- Pour le raccordement des appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement aux conduites d'entrée domestiques
- Pour le raccordement aux raccords de mesure, de régulation et de sécurité
- Pour le raccordement des appareils à gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- A étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint torique en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 et tube d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- A étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Ecrou de serrage avec alésage plombé
- Joint torique en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	Z [cm]
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

À commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Obturateurs

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Raccordements

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / longueur: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté, cercle de perçage 50 mm (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux points de fixation pour cercle de perçage de ø 50 mm
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Accessoires
- Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz → p. 290
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 290

Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz



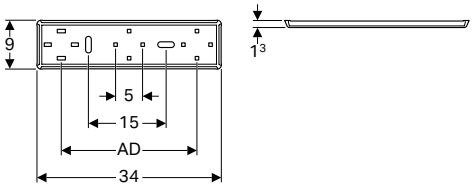

click & scan

Utilisation
- Pour compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Possibilité d'ajuster la distance de raccordement de ±3 mm sur le compteur de gaz
- Galvanisé
- Cercle de perçage ø 50 mm


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]
91096	25

Accessoires
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 290

Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz





click & scan


Caractéristiques
- Plaque d'écartement en acier, galvanisé
- Broche de fixation en laiton

N° de réf.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

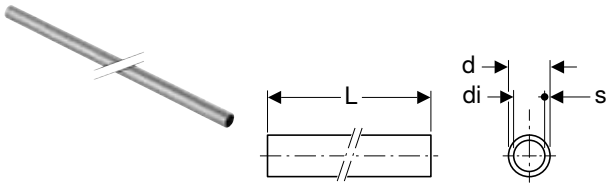

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2


Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
82002	12	15	4,8	0,8
82003	15	18	4,8	0,8
82004	20	22	5	0,8
82005	25	28	5,4	0,8
82006	32	35	6,2	1
82007	40	42	7,1	1,1
82008	50	54	8,3	1,3
82009	65	76,1	12,7	2,1
82010	80	88,9	14,5	2,5
82011	100	108	17,4	2,6

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
82102	12	15	2,5	8	3
82103	15	18	2,5	8	3
82104	20	22	2,5	8,4	3,4
82105	25	28	3	9,1	3,1
82106	32	35	3	10,2	4,2
82107	40	42	4	12	4
82108	50	54	4	14	6
82109	65	76,1	6	23	11
82110	80	88,9	7	26	12
82111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
82309	25 / 20	28	22	6	3,9
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
82312	32 / 20	35	22	7,1	5
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
82315	40 / 15	42	18	8	6
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
82317	40 / 25	42	28	8,3	6
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
82322	50 / 25	54	28	11	8,7
82323	50 / 32	54	35	10,6	8
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
80602	12	15	2,8	0,8
80603	15	18	2,9	0,9
80604	20	22	3,2	1,1
80605	25	28	3,7	1,4
82606	32	35	4,3	1,7
82607	40	42	5,1	2,1
82608	50	54	6,2	2,7
82609	65	76,1	10,1	4,8
82610	80	88,9	11,7	5,7
82611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
80102	12	15	3,8	1,8
80103	15	18	4,2	2,2
80104	20	22	4,7	2,6
80105	25	28	5,7	3,4
81106	32	35	6,8	4,2
81107	40	42	8	5
81108	50	54	10	6,5
81109	65	76,1	15,7	10,4
81110	80	88,9	18,4	12,4
81111	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
80702	12	15	2,8	3,6	0,8
80703	15	18	2,9	3,6	0,9
80704	20	22	3,2	4	1,1
80705	25	28	3,7	4,4	1,4
82706	32	35	4,3	5	1,7
82707	40	42	5,1	5,9	2,1
82708	50	54	6,2	7	2,7
82709	65	76,1	10,1	11,1	4,8
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
82711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
80302	12	15	3,8	4,8	1,8
80303	15	18	4,2	5,2	2,2
80304	20	22	4,7	5,8	2,6
80305	25	28	5,7	6,3	3,4
83306	32	35	6,8	7,4	4,2
83307	40	42	8	8,8	5
83308	50	54	10	10,8	6,5
83309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
83310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
83311	100	108	22,6	24,1	15,1

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
81726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
81704	15	18	1/2	4,2	2,2
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
81707	20	22	3/4	4,4	2,3
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
81708	25	28	1	4,8	2,3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
81711	50	54	2	8,9	5,4
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
81724	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
81803	15	18	1/2	3,7	0,4
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
81806	20	22	3/4	3,9	0,3
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
81809	25	28	1	4,4	0,4
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
81818	50	54	2	6,2	0,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]
85320	12	15	3/4	6,6	2,6
85321	15	18	3/4	6,9	2,9
85322	20	22	1	7,2	3
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
85324	32	35	1 1/2	8,2	3
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
85034	20	22	1	20	4	1,1
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
85046	25	28	1	20	5,5	2,4
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage en acier 304 (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85134	20	22	1	20	4	1,1
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

À commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

À commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
83212	12	15	2,3	0,3
83213	15	18	2,3	0,3
83214	20	22	2,4	0,3
83215	25	28	2,6	0,3
83216	32	35	2,9	0,3
83217	40	42	3,3	0,3
83218	50	54	3,8	0,3

Raccordements

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 5,1 cm								
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 6,5 cm								
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inox avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l’absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Acier Inox, FKM bleu

Tubes 1.4401 (AISI 316)

Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

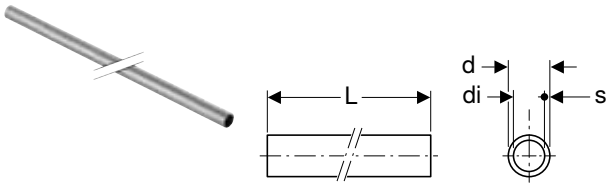

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de surface	1 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2


Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50062	12	15	4,8	0,8
50063	15	18	4,8	0,8
50064	20	22	5	0,8
50065	25	28	5,4	0,8
50066	32	35	6,2	1
50067	40	42	7,1	1,1
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	12,7	2,1
50072	80	88,9	14,5	2,5
50073	100	108	17,6	2,6

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
50082	12	15	2,5	8	3
50083	15	18	2,5	8	3
50084	20	22	2,5	8,4	3,4
50085	25	28	3	9,1	3,1
50086	32	35	3	10,2	4,2
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76,1	6	23	11
50092	80	88,9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Concentrique
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
50138	25 / 20	28	22	6	3,9
50141	32 / 20	35	22	7,1	5
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
50146	40 / 25	42	28	8,3	6
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
50151	50 / 25	54	28	11	8,7
50152	50 / 32	54	35	10,6	8
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
50222	12	15	2,8	0,8
50223	15	18	2,9	0,9
50224	20	22	3,2	1,1
50225	25	28	3,7	1,4
50226	32	35	4,3	1,7
50227	40	42	5,1	2,1
50228	50	54	6,2	2,7
50231	65	76,1	10,1	4,8
50232	80	88,9	11,7	5,7
50233	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
50282	12	15	3,8	1,8
50283	15	18	4,2	2,2
50284	20	22	4,7	2,6
50285	25	28	5,7	3,4
50286	32	35	6,8	4,2
50287	40	42	8	5
50288	50	54	10	6,5
50291	65	76,1	15,7	10,4
50292	80	88,9	18,4	12,4
50293	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement (FKM bleu)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
50242	12	15	2,8	3,6	0,8
50243	15	18	2,9	3,6	0,9
50244	20	22	3,2	4	1,1
50245	25	28	3,7	4,4	1,4
50246	32	35	4,3	5	1,7
50247	40	42	5,1	5,9	2,1
50248	50	54	6,2	7	2,7
50251	65	76,1	10,1	11,1	4,8
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
50253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
50312	12	15	3,8	4,8	1,8
50313	15	18	4,2	5,1	2,2
50314	20	22	4,7	5,8	2,6
50315	25	28	5,7	6,3	3,4
50316	32	35	6,8	7,4	4,2
50317	40	42	8	8,8	5
50318	50	54	10	10,8	6,5
50321	65	76,1	15,7	16,7	10,4
50322	80	88,9	18,4	19,5	12,4
50323	100	108	22,6	24,1	15,1

Coude d'ajustage Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Inox





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 762
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 762

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 762
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 762

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
50472	80	88,9	3	13,7	7,7
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
50455	15	18	1/2	4,2	2,2
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
50458	20	22	3/4	4,4	2,3
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
50461	25	28	1	4,8	2,3
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
50468	50	54	2	8,9	5,4
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
50486	15	18	1/2	3,7	0,4
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
50489	20	22	3/4	3,9	0,3
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
50493	25	28	1	4,4	0,4
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
50500	50	54	2	6,2	0,4

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle et tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)



click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50772	12	15	3/4	6,6	2,6
50773	15	18	3/4	6,9	2,9
50774	20	22	1	7,2	3
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
50776	32	35	1 1/2	8,2	3
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle, écrou de serrage en acier 304 (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord union Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle, écrou de serrage en acier 304 (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
50661	20	22	1	20	4	1,1
50664	25	28	1	20	4	1,3
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride Geberit Mapress Acier Inox, PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

À commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Collet Geberit Mapress Acier Inox avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Sans silicone
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

À commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50752	12	15	2,3	0,3
50753	15	18	2,3	0,3
50754	20	22	2,4	0,3
50755	25	28	2,6	0,3
50756	32	35	2,9	0,3
50757	40	42	3,3	0,3
50758	50	54	3,8	0,3
50761	65	76,1	6	0,7
50762	80	88,9	6,7	0,7
50763	100	108	8,2	0,7

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress Acier Inox avec deux tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Acier Inox, accessoires

Isolations pour raccordements

Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple



click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"


Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.	Nombre de sorties
601.806.00.1	1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple

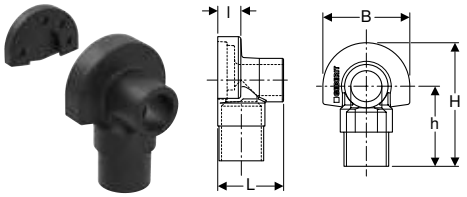

click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour protection des surfaces de découpe des tubes Geberit Flow-Fit contre les facteurs extérieurs de corrosion
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des tubes Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tige filetée Geberit






click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

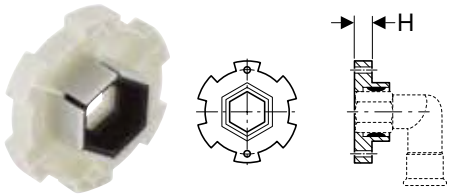

click & scan

Utilisation
- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2"
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	H [cm]
90282	1,3

Plaque de montage Geberit déportée, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm

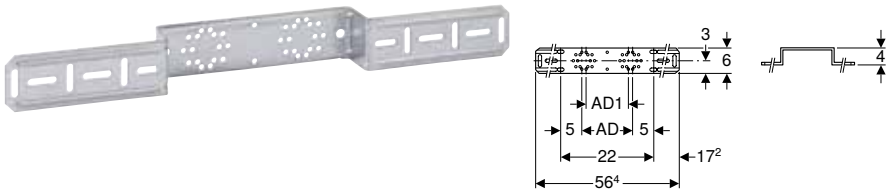

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



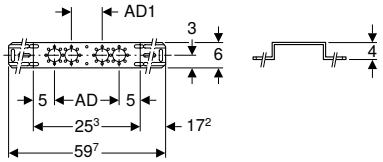

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

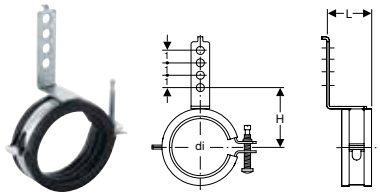

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM blanc

click & scan

Utilisation
- Pour vapeur saturée
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	5–155 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune



click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +70 °C
Matériau	HNBR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54
90471	65	76,1
90472	80	88,9
90473	100	108

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8
91173	16	18	8	0,08	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Acier Carbone

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone 341
Modifcations de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à décembre 2026 342

Geberit Mapress Acier Carbone 342

Tubes 1.0034 (E 195) 342
Tubes 1.0215 (E 220) 344
Manchons 344
Réductions 346
Coudes 347
Tés 349
Raccords en croix 353
Raccords indémontables 354
Raccords et raccordements, démontables 359
Compensateurs 364
Fermetures 365
Tés pour chauffage 365
Raccordements pour chauffage 366

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu 370

Tubes 1.0034 (E 195) 370
Tubes 1.0215 (E 220) 371
Manchons 371
Réductions 372
Coudes 373
Tés 375
Raccords indémontables 378
Raccords et raccordements, démontables 381
Fermetures 385

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone 385

Etanchements pour tubes et raccords 385
Fixations pour tubes 386
Fixations de raccordements 388
Joints d'étanchéité 388
Jeux de vis pour assemblages à bride 392

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier carbone, extérieur galvanisé	Acier carbone, extérieur gainé en PP	Acier carbone, intérieur et extérieur galvanisés	
Milieux liquides (systèmes fermés)						
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour réseau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[5]			✓	
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[5]			✓	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	[8]			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	[8]			
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 2-3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bars 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bars 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
[2] Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
[3] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion et d'antigels uniquement après validation par Geberit
[4] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[5] 16 bars / 1600 kPa pour d22-54 mm, 12,5 bars / 1250 kPa pour d76,1-88,9 mm, 10 bars / 1000 kPa pour 108mm
[6] 25 bars / 2500 kPa pour d12-28 mm, 16 bars / 1600 kPa pour d35-54 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d66,7-108 mm
[7] Systèmes en circuit fermé uniquement
[8] Après validation par Geberit

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

	Raccords		Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Indicateur rouge en acier carbone	Laiton Indicateur blanc	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Modifcations de dimensions Geberit Mapress Acier Carbone avril 2026 à décembre 2026

Geberit International Sales, Version: octobre 2025


		arc / angle (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)	51312	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	51313	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	51314	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	51315	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)	51222	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	51223	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	51224	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	51225	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)	51242	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	51243	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	51244	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	51245	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- Pendant la période d'avril 2026 à décembre 2026, les dimensions des articles susmentionnés seront modifiées conformément au tableau. Les articles dont les dimensions sont modifiées sont signalés par un X supplémentaire sur l'étiquette

Geberit Mapress Acier Carbone

Tubes 1.0034 (E 195)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone extérieur galvanisé

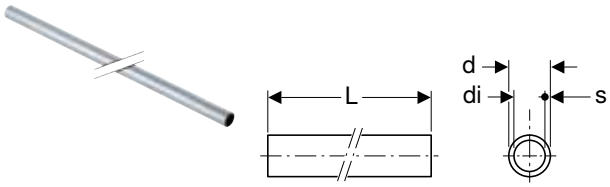

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Tube Geberit Mapress Acier Carbone avec revêtement en matière synthétique

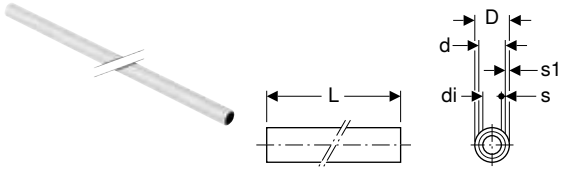

click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Extérieur galvanisé et revêtement en matière synthétique
- Revêtement synthétique en PP, blanc

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 541
- Dénudeur Geberit Mapress → p. 541
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541

Tubes 1.0215 (E 220)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone intérieur et extérieur galvanisés

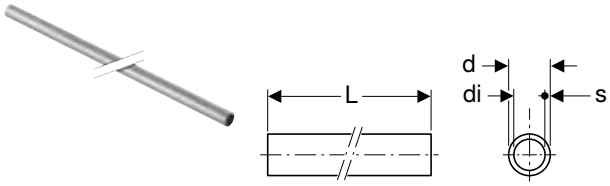

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin mai 2026

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
20311	100	108	22,6	24,1	15,1

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin mai 2026

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone



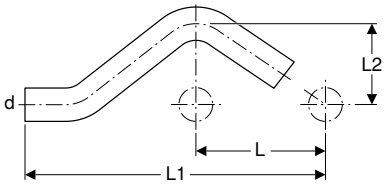

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords en croix

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Raccord en croix 30° réduit Geberit Mapress Acier Carbone







click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement et extrémité à souder





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Non galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Accessoires

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin décembre 2026

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8


Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin décembre 2026

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Carbone avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour l'absorption de la dilatation axiale en longueur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Extérieur blanc
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 16 bar
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec boîter d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

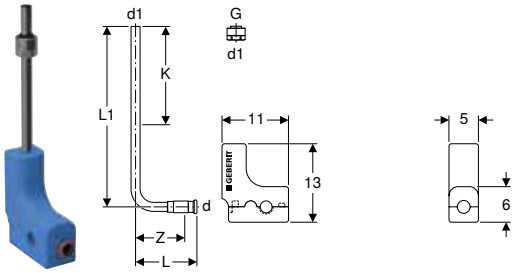

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

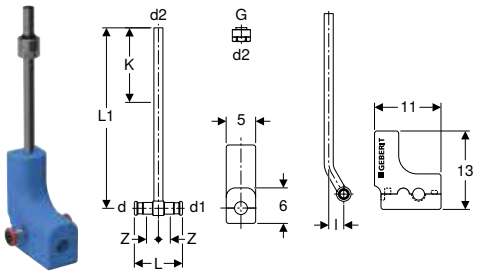

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison


- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour retour



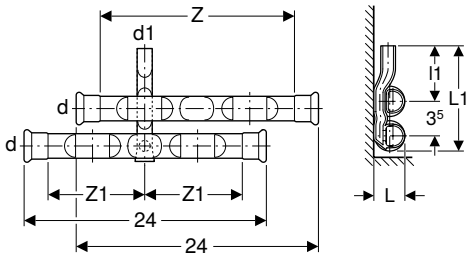

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour



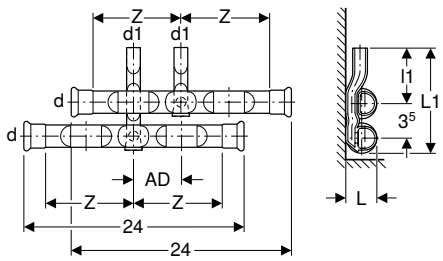

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Jeu de tés de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône



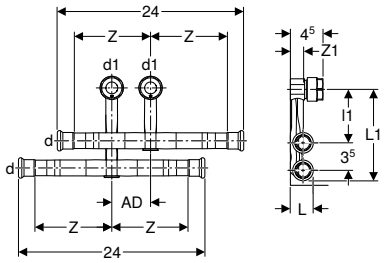

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône

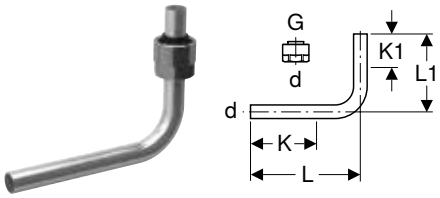

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

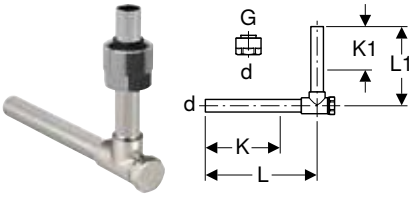

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit Mapress Acier Inox
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu

Tubes 1.0034 (E 195)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone extérieur galvanisé

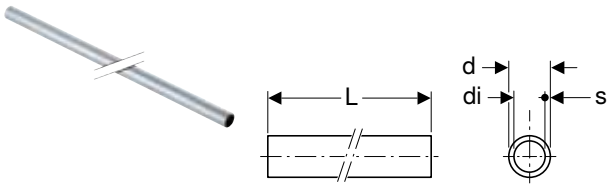

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Tubes 1.0215 (E 220)

Tube Geberit Mapress Acier Carbone intérieur et extérieur galvanisés

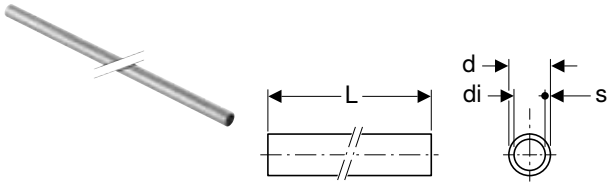

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)



click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51062	12	15	4,8	0,8
51063	15	18	4,8	0,8
51064	20	22	5	0,8
51065	25	28	5,4	0,8
51066	32	35	6,2	1
51067	40	42	7,1	1,1
51068	50	54	8,3	1,3
51071	65	76,1	12,7	2,1
51072	80	88,9	14,5	2,5
51073	100	108	17,6	2,6

Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
51082	12	15	2,5	8	3
51083	15	18	2,5	8	3
51084	20	22	2,5	8,4	3,4
51085	25	28	3	9,1	3,1
51086	32	35	3	10,2	4,2
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76,1	6	23	11
51092	80	88,9	7	26	12

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Concentrique
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
51138	25 / 20	28	22	6	3,9
51141	32 / 20	35	22	7,1	5
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
51146	40 / 25	42	28	8,3	6
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
51151	50 / 25	54	28	11	8,7
51152	50 / 32	54	35	10,6	8
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
51222	12	15	3,6	1,6
51223	15	18	3,7	1,7
51224	20	22	4,2	2,1
51225	25	28	4,8	2,5
51226	32	35	4,3	1,7
51227	40	42	5,1	2,1
51228	50	54	6,2	2,7
51231	65	76,1	10,3	5
51232	80	88,9	11,7	5,7
51233	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
51282	12	15	4,9	2,9
51283	15	18	5,3	3,3
51284	20	22	6,1	4
51285	25	28	7,2	4,9
51286	32	35	6,8	4,2
51287	40	42	8	5
51288	50	54	10	6,5
51291	65	76,1	15,7	10,4
51292	80	88,9	18,4	12,4
51293	100	108	22,6	15,1

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin mai 2026

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
51242	12	15	3,6	4,5	1,6
51243	15	18	3,7	4,2	1,7
51244	20	22	4,2	5,2	2,1
51245	25	28	4,8	5,6	2,5
51246	32	35	4,3	5,3	1,7
51247	40	42	5,1	6,1	2,1
51248	50	54	6,2	7,3	2,7
51251	65	76,1	10,3	11,1	5
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
51253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
51312	12	15	4,9	5,9	2,9
51313	15	18	5,3	6,1	3,3
51314	20	22	6,1	7	4
51315	25	28	7,2	7,9	4,9
51316	32	35	6,8	7,4	4,2
51317	40	42	8	8,8	5
51318	50	54	10	10,8	6,5
51321	65	76,1	15,7	16,7	10,4
51322	80	88,9	18,4	19,5	12,4
51323	100	108	22,6	24,1	15,1

- La modification des mesures de certains articles selon le tableau de modification des mesures sera effectuée d'ici fin mai 2026

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone



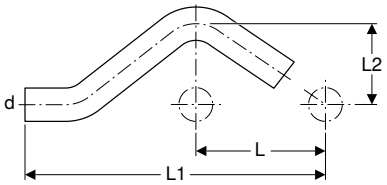

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement et extrémité à souder





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Non galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
51455	15	18	1/2	4,2	2,2
51458	20	22	3/4	4,4	2,3
51461	25	28	1	4,8	2,5
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
51468	50	54	2	7,1	3,6

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
51486	15	18	1/2	3,7	0,4
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
51489	20	22	3/4	3,9	0,3
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
51493	25	28	1	4,4	0,4
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
51500	50	54	2	6,2	0,5

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Galvanisé à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51772	12	15	3/4	6,6	2,6
51773	15	18	3/4	6,9	2,9
51774	20	22	1	7,2	3
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
51776	32	35	1 1/2	8,2	3
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou de serrage (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
51661	20	22	1	20	4	1,1
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232

Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Galvanisé à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51752	12	15	2,3	0,3
51753	15	18	2,3	0,3
51754	20	22	2,4	0,3
51755	25	28	2,6	0,3
51756	32	35	2,9	0,3
51757	40	42	3,3	0,3
51758	50	54	3,8	0,3
51761	65	76,1	6	0,7
51762	80	88,9	6,7	0,7
51763	100	108	8,2	0,7

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour protection des surfaces de découpe des tubes Geberit Flow-Fit contre les facteurs extérieurs de corrosion
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des tubes Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tige filetée Geberit






click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

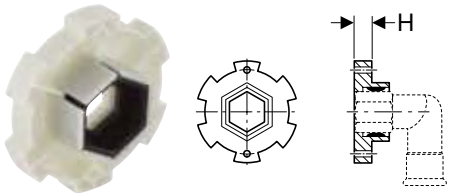

click & scan

Utilisation
- Pour habillages doubles en cloison sèche
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle Rp 1/2"
- Pour fixer des coudes Geberit Mapress Acier Inox avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Insonorisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast

N° de réf.	H [cm]
90282	1,3

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir

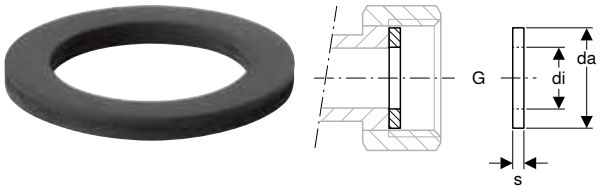

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8




GEBERIT

Geberit Mapress Cuivre

Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre 397

Geberit Mapress Cuivre 398

Manchons 398
Réductions 399
Coudes 400
Tés 402
Raccords en croix 404
Raccords indémontables 405
Raccords et raccordements, démontables 409
Fermetures 414
Raccordements 415
Tés pour chauffage 420
Raccordements pour chauffage 421

Geberit Mapress Cuivre, chromé 425

Coudes 425

Geberit Mapress Cuivre, gaz 426

Coudes 426
Raccords indémontables 427
Raccordements 427

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu 428

Manchons 428
Réductions 429
Coudes 429
Tés 431
Raccords indémontables 433
Raccords et raccordements, démontables 435
Fermetures 437

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre 437

Isolations pour raccordements 437
Etanchements pour tubes et raccords 438
Fixations pour tubes 439
Fixations de raccordements 441
Joints d'étanchéité 443
Jeux de vis pour assemblages à bride 447



Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords				
			Cuivre	Indicateur blanc en cuivre	bronze / bronze sans plomb / indicateur blanc	Laiton Indicateur blanc	Acier carbone cuivré	
Milieux liquides								
Pour eau potable froide et chaude	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour les eaux de service et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[3][4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Milieux gazeux								
Pour l'air comprimé (classe de pureté d'huile 2-3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Pour sous-pression [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Dépression utile pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile résulte de la pression de l'air sur le lieu de l'installation moins la pression absolue de 200 mbars.
Exemple : 980 mbars de pression de l'air - 200 mbars de pression absolue = 780 mbars de dépression utile dans le système de tuyauterie
[2] Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie
[3] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4] Utilisation d'inhibiteurs, de produits anticorrosion et d'antigels uniquement après validation par Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6] autorisé jusqu'à d54 mm
[7] Après validation par Geberit
[8] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.


	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	EPDM noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Cuivre

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62010	65	66,7	12,7	2,7
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Manchon réduit Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62050	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62325	65 / 25	66,7	28	12	9,7
62326	65 / 32	66,7	35	12,1	9,5
62327	65 / 40	66,7	42	12,1	9,1
62328	65 / 50	66,7	54	12,7	9,2
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60610	65	66,7	9,2	4,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60110	65	66,7	14,1	9,1
60111	65	76,1	15,7	10,4
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	22,9	15,4

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	2,8	3,8	0,8

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,4
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60710	65	66,7	9,2	10,1	4,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60310	65	66,7	14,1	15	9,1
60311	65	76,1	15,7	16,6	10,4
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	22,9	24	15,4

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre



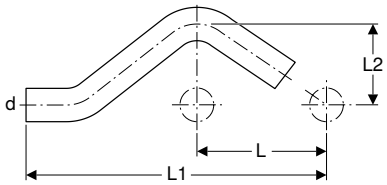

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61010	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Raccords en croix

Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre, réduit







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Cuivre, déporté





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Raccords indémontables

Manchon de transition Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder à des diamètres de tubes en cuivre d'autres systèmes
- Pour les transitions de tubes en cuivre sur tubes en acier doux
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- ø 14 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm sont à sertir avec la mâchoire Geberit Mapress ø 18 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020	12	15	14	4,1	0,1
62022	12	15	16	4,1	0,1
62024	15	18	16	4,1	0,1

Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61701	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61845	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7

Raccords et raccordements, démontables

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2»
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

- À utiliser uniquement avec les robinets équerres des réservoirs à encastrer Geberit, ne convient pas pour les raccords filetés standard

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Raccord union coudé 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec écrou de serrage





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Collet Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63710	65	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

À commander en supplément


- Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16 → p. 414

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Bride folle Geberit Mapress, PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour collets Geberit Mapress Cuivre avec terminaison à emboîter

Caractéristiques
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)


N° de réf.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Accessoires
- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé → p. 232

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60239	65	66,7	5,9	0,9
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Raccordements

Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]
L / longueur: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Accessoires
- Isolation phonique Geberit pour applique droite → p. 222

Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires
- Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche → p. 230

Applique 90° Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 3,6 cm								
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / longueur: 5,2 cm								
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6

Raccord coudé double 90° Geberit Mapress Cuivre



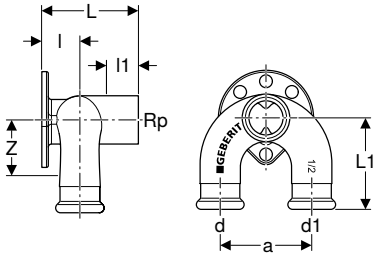

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm										
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9

Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5

Accessoires
- Kit d’isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 222
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple → p. 223

Applique 90° Geberit Mapress Cuivre prémonté, en double





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 3,6 cm										
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple



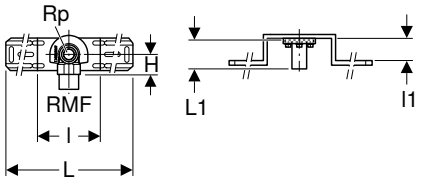

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb


Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison
- Terminaison pour coude de raccordement
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm								
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double



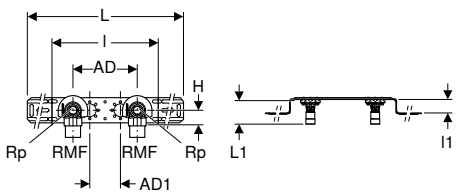

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1


Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Accessoires
- Obturation Geberit pour applique → p. 223
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double, avec collier pour tube d'évacuation







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 5,2 cm										
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, simple





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

Contenu de la livraison

- Terminaison pour coude de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm							
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5

Équerre de raccordement 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémontée, double



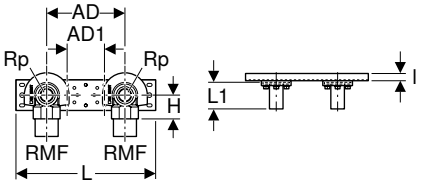

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Contenu de la livraison

- 2 terminaisons pour équerre de raccordement
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / longueur: 4 cm									
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5


Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Tés pour chauffage

Té croisé Geberit Mapress Cuivre avec boîter d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CC752S
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement en tube métallique 90° Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

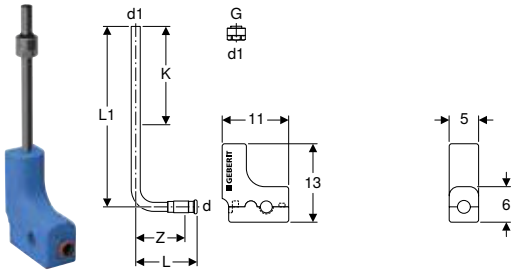

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en tube métallique 90° en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Té de raccordement en tube métallique Geberit Mapress avec boîtier d'isolation et raccord union pour eurocône

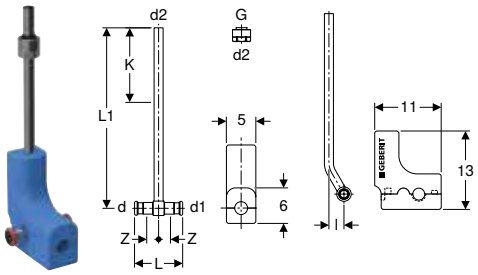

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîtier d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison


- Té de raccordement en tube métallique en laiton/cuivre
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour retour



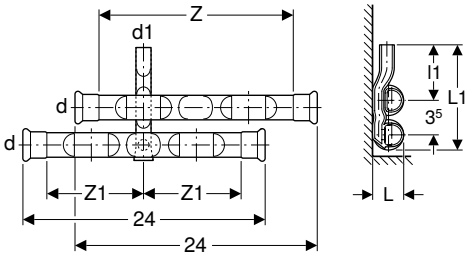

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union long
- Manchon déporté, long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10

Kit de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour



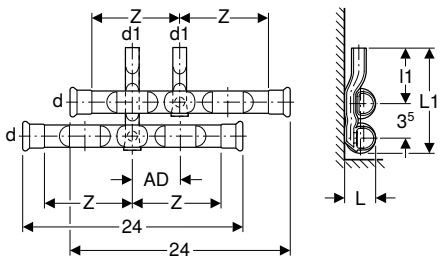

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Jeu de tés de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour aller et retour, avec raccord union pour eurocône



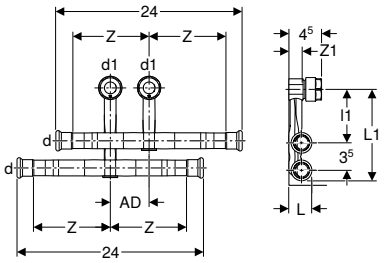

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord union court
- Té de raccordement avec raccord union long
- 2 raccords union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Inox 1.4401
- Raccord union pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord union pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Coude d'ajustage en tube métallique 90° Geberit avec raccord union pour eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord union pour eurocône G 3/4"

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Equerre d'ajustage en tube métallique 90° Geberit verrouillable, avec raccord union pour eurocône

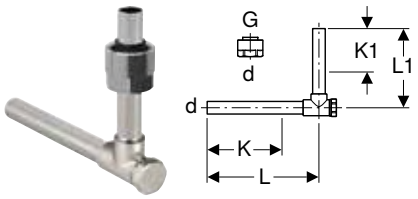

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison

- Raccord union pour eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'en butée

Raccord union Geberit pour eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tubes Geberit Mapress Acier Inox
- Pour tubes composites Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelé et chromé
- Pour chauffage et rafraîchissement
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou de serrage en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G [“]
25073	12 / 20	15	3/4


- Serrer le raccord jusqu'en butée

Geberit Mapress Cuivre, chromé

Coudes

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre (chromé)



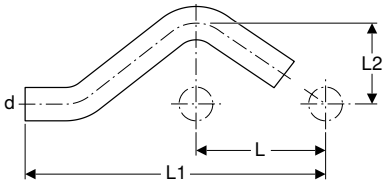

click & scan

Utilisation

- Pour croiser des conduites parallèles avec un écart L
- Pour les applications domestiques
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60009	12	15	30	6	16,5	3,2

Geberit Mapress Cuivre, gaz

Coudes

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre



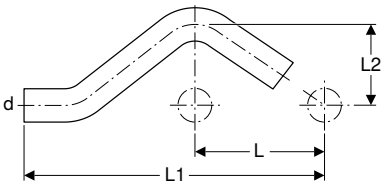

click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Raccordements

Plaque de montage Geberit Mapress pour compteur à gaz



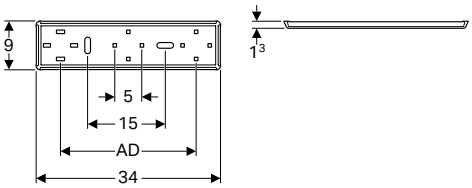

click & scan

Utilisation
- Pour compteurs de gaz à raccord unique et à deux raccords

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Possibilité d'ajuster la distance de raccordement de ±3 mm sur le compteur de gaz
- Galvanisé
- Cercle de perçage ø 50 mm


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]
91096	25

Accessoires
- Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz → p. 290

Aide de montage Geberit Mapress pour raccords de compteur à gaz





click & scan

Caractéristiques
- Plaque d'écartement en acier, galvanisé
- Broche de fixation en laiton


N° de réf.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52062	12	15	4,8	0,8
52063	15	18	4,8	0,8
52064	20	22	5	0,8
52065	25	28	5,4	0,8
52066	32	35	6,2	1
52067	40	42	7,1	1,1
52068	50	54	8,3	1,3

Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
52082	12	15	2,5	8	3
52083	15	18	2,5	8	3
52084	20	22	2,5	8,4	3,4
52085	25	28	3	9,1	3,1
52086	32	35	3	10,2	4,2
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
52138	25 / 20	28	22	6	3,9
52141	32 / 20	35	22	7,1	5
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
52145	40 / 20	42	22	8,1	6
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6
52147	40 / 32	42	35	7,6	5
52152	50 / 32	54	35	9,6	7
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
52222	12	15	2,8	0,8
52223	15	18	2,9	0,9
52224	20	22	3,2	1,1
52225	25	28	3,7	1,4
52226	32	35	4	1,4
52227	40	42	4,7	1,7
52228	50	54	5,7	2,2
arc / angle: 90°				
52282	12	15	3,8	1,8
52283	15	18	4,2	2,2
52284	20	22	4,7	2,6
52285	25	28	5,7	3,4
52286	32	35	6,5	3,9
52287	40	42	7,6	4,6
52288	50	54	9,5	6

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tube d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
52242	12	15	2,8	3,8	0,8
52243	15	18	2,9	3,9	0,9
52244	20	22	3,2	4,4	1,1
52245	25	28	3,7	4,5	1,4
52246	32	35	4	4,9	1,4
52247	40	42	4,7	5,7	1,7
52248	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / angle: 90°					
52312	12	15	3,8	5,1	1,8
52313	15	18	4,2	5,3	2,2
52314	20	22	4,7	6	2,6
52315	25	28	5,7	6,5	3,4
52316	32	35	6,5	7,4	3,9
52317	40	42	7,6	8,6	4,6
52318	50	54	9,5	10,6	6

Coude d'ajustage Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Tube en dos d'âne Geberit Mapress Cuivre



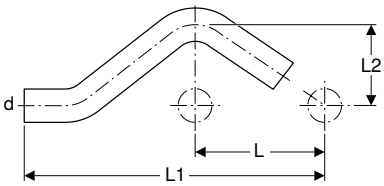

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Té réduit Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	Matériau	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	Bronze	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
52414	15	18	1/2	18		90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22		90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28		90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35		90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42		90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54		90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
52455	15	18	1/2	3,7	1,7
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
52458	20	22	3/4	3,9	1,8
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
52461	25	28	1	4,3	2
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8
52468	50	54	2	6,3	2,8

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
52486	15	18	1/2	3,7	0,4
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
52489	20	22	3/4	3,9	0,3
52493	25	28	1	4,5	0,5
52495	32	35	1 1/4	5	0,5
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5
52500	50	54	2	6,3	0,5

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle et tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5

Coude 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Raccord Geberit Mapress Cuivre avec écrou de serrage (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
52661	20	22	1	20	4	1,1
52664	25	28	1	20	4	1,3
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Jonction avec raccord à compression Geberit Mapress pour tubes annelés, eau non potable, tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10


N° de réf.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord à visser et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Fermetures

Bouchon Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tubes
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52752	12	15	2,3	0,3
52753	15	18	2,3	0,3
52754	20	22	2,5	0,4
52755	25	28	2,7	0,4
52756	32	35	3	0,4
52757	40	42	3,4	0,4
52758	50	54	3,9	0,4

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre

Isolations pour raccordements

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple





click & scan

Utilisation
- Pour appliques Geberit avec filetage femelle Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	L [cm]	L [m]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Nombre de sorties
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Isolation phonique Geberit pour applique droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique droite Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° de réf.

601.802.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°

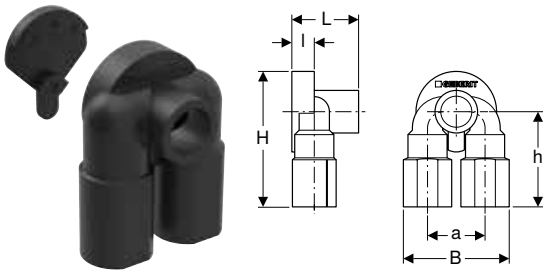

click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage femelle Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe antibruit
- Natte isolante antibruit

N° de réf.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Etanchements pour tubes et raccords

Bandage isolant Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour protection des surfaces de découpe des tubes Geberit Flow-Fit contre les facteurs extérieurs de corrosion
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tubes et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° de réf.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après test de pression

Fixations pour tubes

Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des tubes Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Mamelon double Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réduit
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	Zingué galvanisé	1/2	10	2,8	22

Tige filetée Geberit






click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixer des rails de suspension Geberit Pluvia sur des plaques de base
- Pour fixations coulissantes

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	Zingué galvanisé	10	200

Tube fileté Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage femelle traversant
- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M8/M10



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixer des rails de suspension sur la maçonnerie
- Pour la fixation coulissante de tubes


Caractéristiques
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10/G 1/2"



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers sur la maçonnerie
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage mâle
- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations de raccordements

Plaque de montage Geberit droite, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.
601.736.00.1

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm



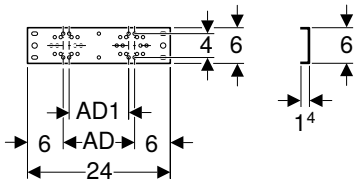

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit droite, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



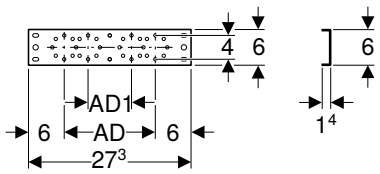

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit déportée, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 10 cm ou 12 cm



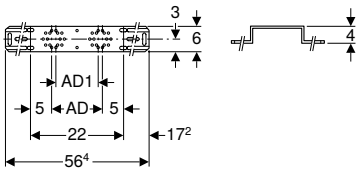

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Plaque de montage Geberit déportée, double, distance de raccordement 7,3 cm ou 15,3 cm



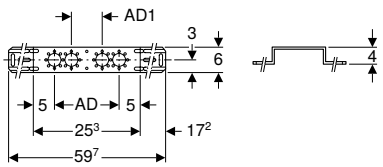

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation des raccordements Geberit pour les systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Galvanisé

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° de réf.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Accessoires
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage → p. 230

Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

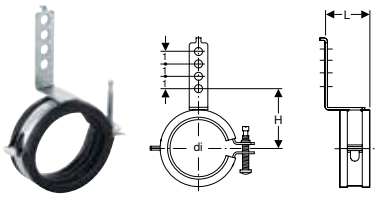

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insonorisé
- Galvanisé

N° de réf.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	Zingué galvanisé	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Boulon fileté G 1/2"
- Boîtier de réservation

Caractéristiques

- Réutilisable

N° de réf.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune



click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +70 °C
Matériau	HNBR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages à bride

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)


Caractéristiques
- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8
91173	16	18	8	0,08	5,8

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Galvanisé
- Classe de résistance 8.8 EN 20898-2

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe 451

Geberit Mapress CuNiFe 452

Tubes 2.1972 452
Manchons 452
Réductions 453
Coudes 454
Tés 456
Raccords indémontables 458
Raccords et raccordements, démontables 460
Traversées 462

Geberit Mapress CuNiFe, FKM bleu 463

Tubes 2.1972 463
Coudes 463
Raccords et raccordements, démontables 464
Traversées 465

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe 465

Joints d'étanchéité 465
Jeux de vis pour assemblages de brides 469



Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords	Joints d'étanchéité		
			CuNiFe	Indicateur noir en CuNiFe	CIIR noir	FKM bleu	
Milieux liquides							
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓ 4)		
Pour les eaux de service et de processus	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour eau de mer	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour réseau d'extinction (humide)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour sprinkler (humide)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	3)	3)		3)	
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	3)	3)		3)	
Milieux gazeux							
Pour air comprimé (classe de pureté de l'huile 0-3) 1)	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Pour air comprimé (classe de pureté de l'huile 0-X) 1)	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Pour sous-pression 2)	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	Sur demande	Sur demande	3)	3)	3)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

1) Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information Technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

2) Sous-pression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La sous-pression utilisable est égale à la pression atmosphérique au lieu d'installation minorée de la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : 980 mbar de pression atmosphérique - 200 mbar de pression absolue = 780 mbar de sous-pression utilisable dans le système de tuyauterie

3) Après validation par Geberit

4) Utiliser uniquement des antigels autorisés


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation énoncées dans les homologations, les normes et les règlements techniques pertinents, qui peuvent être différentes des indications susmentionnées.

	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Tubes 2.1972

Tube Geberit Mapress CuNiFe

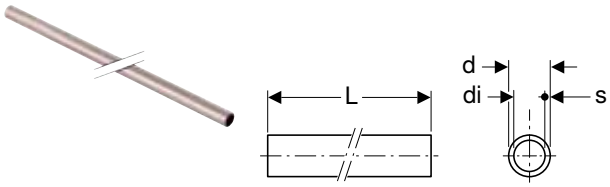

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Tréfilé sans soudure
- Extrémité de tube avec coiffe de protection noire

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,017 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	50 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	377 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Manchons

Manchon Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
67002	12	15	4,8	0,8
67004	20	22	5	0,8
67005	25	28	5,4	0,8
67006	32	35	6,2	1
67007	40	42	7,1	1,1
67008	50	54	8,3	1,3
67009	65	76,1	12,7	2,1
67010	80	88,9	14,5	2,5
67011	100	108	17,6	2,6

Manchon à insérer Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
67102	12	15	2,5	8	3
67104	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	25	28	3	9,1	3,1
67106	32	35	3	10,2	4,2
67107	40	42	4	12	4
67108	50	54	4	14	6
67109	65	76,1	6	23	11
67110	80	88,9	7	26	12
67111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

Coudes

Coude Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
arc / angle: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
arc / angle: 45°				
67602	12	15	2,8	0,8
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
arc / angle: 90°				
68102	12	15	3,8	1,8
68104	20	22	4,7	2,6
68105	25	28	5,7	3,4
68106	32	35	6,8	1,7
68107	40	42	8	2,1
68108	50	54	6,2	2,7
68109	65	76,1	15,7	10,4
68110	80	88,9	18,4	12,4
68111	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
67702	12	15	2,8	3,8	0,8
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	4,6	1,4
67706	32	35	5,3	4,3	1,7
67707	40	42	5,1	5,9	2,1
67708	50	54	6,2	7	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
68302	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	20	22	4,7	5,9	2,6
68305	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	40	42	8	8,8	5
68308	50	54	6,2	7	2,7
68309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
68310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
68311	100	108	22,6	24,1	15,1

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	90	9	18	0	9
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

CuNiFe

Tés

Té égal Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Raccords indémontables

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle, NPT



click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Filetage de tube NPT conforme à ASME/ANSI B1.20.1
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	25	28	1	7,2	4,9
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	50	54	2	9	5,5

Raccord Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle



click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6
67517	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6
67518	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5
67521	50	54	2	90	10	14,4	6,5

Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1
67506	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1
67508	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4
67511	50	54	2	90	10	15	6,5	13

Accessoires
- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress → p. 331

Raccords et raccordements, démontables

Raccord union Geberit Mapress CuNiFe avec filetage mâle





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Bride Geberit Mapress CuNiFe, PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Bride Geberit Mapress CuNiFe, PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304 → p. 233
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

À commander en supplément


- Bride folle

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


À commander en supplément
- Bride folle

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress CuNiFe avec deux tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress CuNiFe, FKM bleu

Tubes 2.1972

Tube Geberit Mapress CuNiFe

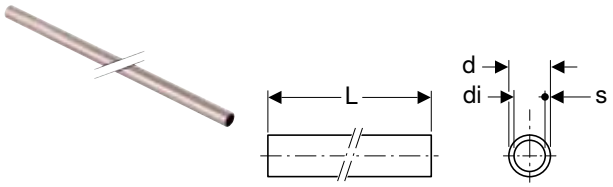

click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Tréfilé sans soudure
- Extrémité de tube avec coiffe de protection noire

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11
Rugosité de surface	10 µm
Dilatation thermique	0,017 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	50 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	377 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 539
- Ebavureur Geberit Mapress → p. 540
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 541
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette → p. 540

Coudes

Coude d'ajustage 90° Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	90	9	18	0	9
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Raccords et raccordements, démontables

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

À commander en supplément
- Bride folle

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6 → p. 232

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tube d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques
- Pour bride folle selon EN 1092-1, type de bride 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


À commander en supplément
- Bride folle

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16 → p. 231

Traversées

Traversée de cloison étanche et de plafond Geberit Mapress CuNiFe avec deux tubes d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° de réf.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

CuNiFe

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 6



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride en matériau composite renforcé de fibres PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux liquides → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Inox pour milieux gazeux → p. 239
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 341
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 397
- Récapitulatif des utilisations – Geberit MapressCuNiFe → p. 451

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° de réf.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Jeux de vis pour assemblages de brides

Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier 304





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Type d'acier A2, classe de résistance 70 EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° de réf.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8
91173	16	18	8	0,08	5,8


GEBERIT
GEBERIT

Vannes

Vannes à siège droit 472

Avec raccords à sertir Mapress 472

Vannes à siège droit pour montage encastré 473

Avec raccords à sertir Mepla 473
Avec raccords à sertir Mapress 473
Avec raccords filetés 474

Vannes à siège incliné 475

Avec raccords à sertir Mepla 475
Avec raccords à sertir Mapress 475
Robinets de vidange 476

Robinets à boisseau sphérique 476

Avec raccords à sertir FlowFit 476
Avec raccords à sertir Mepla 477
Avec raccords à sertir Mapress 479
Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu 483

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré 483

Avec raccords à sertir FlowFit 483
Avec raccords à sertir Mepla 484
Avec raccords Compact 485
Avec raccords à sertir Mapress 486
Avec raccords filetés 487

Unités d'arrêt et de nourrice pour montage encastré 488

Avec raccords Compact 488

Clapets de non retour 491

Avec raccords à sertir Mapress 491

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré 492


Avec raccords filetés 492

Vannes à siège droit

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt à siège droit Geberit Mapress





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques


Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en laiton
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- ø 22 mm avec raccordement pour robinet de vidange G 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10

Robinet de vidange Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze


Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

N° de réf.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Vannes à siège droit pour montage encastré

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer




click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09
610.011.00.1	25	9	0,09

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan


Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Avec raccords à sertir Mapress

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer




click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09
610.011.00.1	25	9	0,09

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan


Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Avec raccords filetés

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer




click & scan

Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Douille de rallonge

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
610.010.00.1	15 / 20	9	0,09
610.011.00.1	25	9	0,09

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet d'arrêt à encastrer



click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Rosace de recouvrement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)


N° de réf.	DNV
461.082.00.1	15 / 20 / 25

Vannes à siège incliné

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze / bronze sans plomb


Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mapress





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à pression de service 16 bars / 1600 kPa
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques


Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze sans plomb

Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Etanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10

Robinets de vidange

Robinet de vidange Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Caractéristiques
- Bouchon de fermeture

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze

N° de réf.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Robinets à boisseau sphérique

Avec raccords à sertir FlowFit

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



click & scan

Utilisation
- Pour les fixations de levier avec vis


Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, laiton





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mepla avec filetage mâle et levier de déclenchement





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, bronze / bronze au silicium





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–80 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques


- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.3	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.3	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.3	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.3	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique



click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison


- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués sur le corps de base avec PN 10 conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique





click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis


Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Inox
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués sur le corps de base avec PN 10 conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique, eau non potable





click & scan


Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis
- Ecrou

N° de réf.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
94935	15	15 / 18	6	0,06
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065
94937	40	42	6,5	0,065
94938	50	54	6,5	0,065

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement, à bride



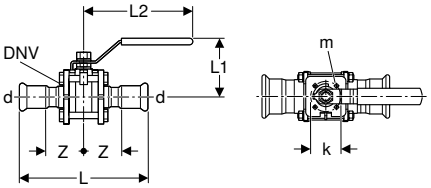

click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Verrouillable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Mamelon fileté en laiton avec bouchon de fermeture
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress CuNiFe avec levier de déclenchement, à bride



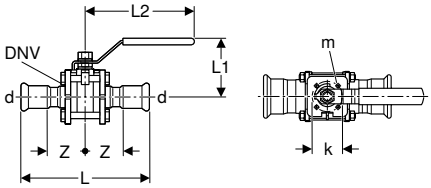

click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Vanne en acier 316
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress CuNiFe avec levier de déclenchement et embout cannelé, à bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques


- Mamelon fileté en laiton avec bouchon de fermeture
- Vanne en acier 316
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92132	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13

Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress Acier Inox avec levier de déclenchement, à bride (FKM bleu)



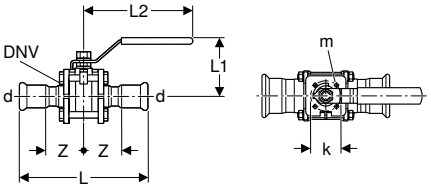

click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C
- Pour carburants (p. ex. Diesel)
- Pour huiles minérales et lubrifiants

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +180 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Etanchement de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et boule en PTFE
- Conforme aux exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en FKM bleu

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Robinets à boisseau sphérique pour montage encastré

Avec raccords à sertir FlowFit

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer




click & scan

Contenu de la livraison
- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

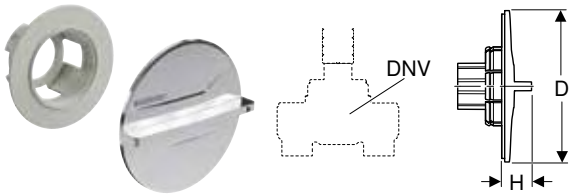


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

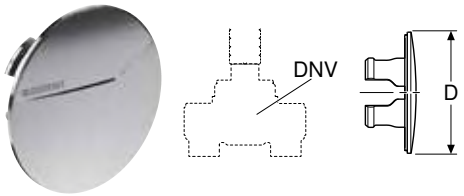


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Avec raccords à sertir Mepla

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

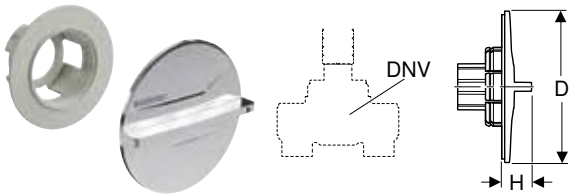

click & scan


Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré






click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer




click & scan

Contenu de la livraison
- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023

Avec raccords Compact

Kit de prolongement de tige Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer



click & scan


Contenu de la livraison
- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° de réf.	DNV	L [cm]	L [m]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress à encastrer





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Elément de base en acier inoxydable
- Partie supérieure en bronze
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison

- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage


N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

À commander en supplément

- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 484
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 484

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré






click & scan

Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

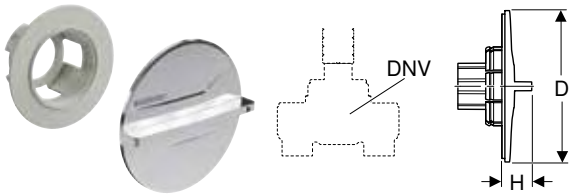

click & scan


Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Avec raccords filetés

Robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit avec fixation

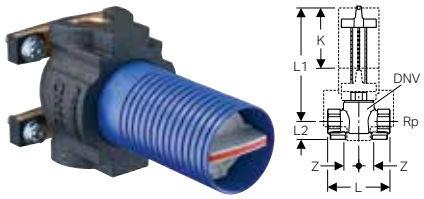

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux pluviales avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Température de service	0–90 °C
Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de boulonnage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec actionnement rotatif encastré
- Sans plomb
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone


Contenu de la livraison
- Actionnement rotatif encastré
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond pouvant être raccourci
- Bouchon de protection avec pointe de marquage

N° de réf.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Accessoires
- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 484
- Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 484

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré






click & scan

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré





click & scan

Caractéristiques
- Chromé


Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)


N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Unités d'arrêt et de nourrice pour montage encastré

Avec raccords Compact

Unité arrêt Geberit Compact





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Accessoires
- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 203
- Nourrice de distribution Geberit Compact → p. 490
- Bouchon Geberit Compact → p. 491
- Plaque de fermeture Geberit → p. 489

Unité arrêt et nourrice de distribution Geberit Compact

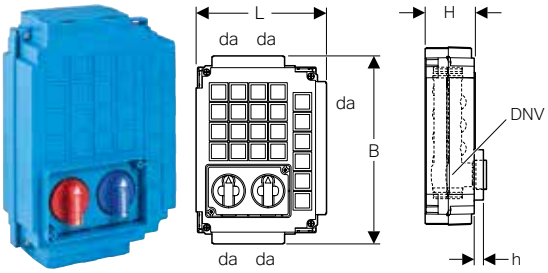

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Cinq sorties de distribution eau froide
- Quatre sorties de distribution eau chaude
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées

Contenu de la livraison
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Accessoires
- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 203
- Nourrice de distribution Geberit Compact → p. 490
- Bouchon Geberit Compact → p. 491
- Plaque de fermeture Geberit → p. 489

Plaque de fermeture Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
612.445.21.1	chrome / Brillant	13,5	0,135	9	1
612.445.11.1	blanc alpin	13,5	0,135	9	1

Nourrice de distribution Geberit Compact avec dispositifs de blocage individuels



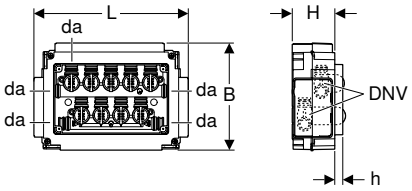

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Cinq sorties de distribution eau froide
- Quatre sorties de distribution eau chaude
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Découpes pré-perforées


Contenu de la livraison
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation

N° de réf.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Accessoires
- Raccord Geberit Mepla sur Compact → p. 203
- Bouchon Geberit Compact → p. 491
- Plaque de fermeture Geberit → p. 490

Plaque de fermeture Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° de réf.	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
Couleur / surface: blanc alpin				
612.452.11.1	23	0,23	14	1

Nourrice de distribution Geberit Compact





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Démontable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Bouchon Geberit Compact





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de raccords Geberit Compact
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla → p. 187

Caractéristiques
- Démontable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


N° de réf.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Clapets de non retour

Avec raccords à sertir Mapress

Clapet de non retour Geberit Mapress Acier Inox à bride





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique " Eaux traitées ")
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Clapet anti-retour Geberit Mapress CuNiFe à bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux de service et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur du pH ≥ 5,5
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)

Caractéristiques

- Vanne en acier 316
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


N° de réf.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10

Unités pour compteur d'eau pour montage encastré

Avec raccords filetés

Rosace Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré






click & scan

Caractéristiques

- Chromé

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]
610.090.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

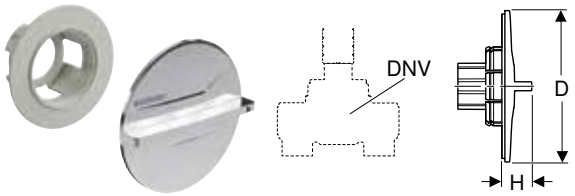


click & scan

Caractéristiques
- Chromé

Contenu de la livraison
- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Inserts colorés (rouge, bleu)

N° de réf.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	chrome / Brillant	15 / 20	7,5	1,5

Rosace de recouvrement Geberit KOAX G 2", avec cylindre et support



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir les boîtiers pour compteur d'eau

Caractéristiques techniques


Matériau	Chromé

Caractéristiques
- Pièces visibles chromées
- Evidement pour ligne de transmission de données

Contenu de la livraison
- Rosace chromée
- Cylindre chromé
- Logement de cylindre

N° de réf.	Couleur / surface	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L [m]
610.024.21.3	chrome / Brillant	7,8	12,5	6,3	0,063

Kit de capsule de mesure Geberit KOAX G 2"



click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour boîtier pour compteur d'eau KOAX G 2"

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 10 bar
Température de service	0–90 °C
Débit max.	3 m³/h
Débit nominal	1,5 m³/h
Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Compteur d'eau de type sec
- Compteur à hélice à jet unique avec transmission magnétique
- Minuterie rotative sur 360°
- Pièces visibles chromées

Contenu de la livraison
- Capsule de mesure avec joint torique en EPDM
- Rosace chromée
- Cylindre chromé
- Matériel d'étanchéité

N° de réf.	G [“]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	PN [bar]
610.021.21.3	2	7,8	12,5	7,3	6,3	10


GEBERIT

Outils

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE 496

Appareils à souder électriques 496
Accessoires pour appareils à souder électriques 497
Outils pour soudure au miroir 498
Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit 498
Accessoires pour outils pour soudure au miroir 501
Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit 501
Outils de préparation de tubes 514
Accessoires pour outils de préparation de tubes 519

Outils pour Geberit Mepla 520

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla 520
Outils de sertissage manuel 521
Sertisseuses compatibilité [1] 522
Sertisseuses compatibilité [2] 523
Outils de préparation de tubes 525
Bouchons d'essai de pression 528
Equipement de contrôle 528
Accessoires 529

Outils pour Geberit Mapress 530

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et [4] Geberit Mapress 530
Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit d76,1–108mm 532
Sertisseuses compatibilité [1] 532
Sertisseuses compatibilité [2] 533
Sertisseuses compatibilité [2XL] 536
Sertisseuses compatibilité [3] 538
Outils de sertissage compatibilité [4] 538
Outils de préparation de tubes 539
Bouchons d'essai de pression 542
Equipement de contrôle 543
Accessoires 543

Sertisseuses 544

Sertisseuses compatibilité [1] 544
Sertisseuses compatibilité [2] 546
Sertisseuses compatibilité [2XL] 552
Sertisseuses compatibilité [4]/[2] 554

Mallettes universelles 556

Mallettes universelles 556

Outils pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour le soudage par manchons électriques de tubes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à ø 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm
- Pour le soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques maximum ≤ ø 110 mm

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes à souder électriques

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

N° de réf.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51
359.911.P5.1	I	≤ 1085	BS 1363 A	6,81
359.911.P7.1	I	≤ 1085	SANS 164–1	6,98
359.911.P9.1	I	≤ 1085	NEMA 6–15P	6,75
359.911.Q4.1	I	≤ 1085	SI 32	6,51

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3, 110 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder par manchons électriques des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

N° de réf.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.911.1P.1	I	≤ 1085	CEE 17 4h, jaune	6,51

Accessoires pour appareils à souder électriques

Bague de centrage Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour centrer des tubes et des raccords lors du soudage avec des manchons à souder thermique

N° de réf.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Kit d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique



click & scan

Utilisation

- Pour souder des manchons thermiques Geberit de dimensions ø 200–315 mm

Contenu de la livraison





- 2 bagues de centrage, ø 200 mm
- 2 bagues de centrage, ø 250 mm
- 2 bagues de centrage, ø 315 mm
- Coupe-tube ø 200–315 mm
- Couteau à ébarber
- Grattoir
- Crayon gras jaune
- Double-mètre
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]
356.116.00.1	200–315






Outils pour soudure au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outils pour soudure au miroir Geberit





Geberit International Sales, Version: octobre 2025

			Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal
			359.662.00.1	356.201.00.1
				
Compris dans la livraison				
359.778.00.1 Bras de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200			✓	✓
357.800.00.1 Kit de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal			✓	✓
357.449.00.1 Jeu de supports de tube Geberit d200, pour machine à souder Universal				✓
356.831.00.1 Socle pour étriers Geberit pour machines à souder Media et Universal			✓	✓
358.729.00.1 Support pivotant Geberit, pour machines à souder Media et Universal			✓	✓
242.462.00.1 Support pivotant Geberit, pour machines à souder Media et Universal				✓
359.663.00.1 Caisse de transport Geberit Media, vide			✓	
356.198.00.1 Coffre d'accessoires Geberit Universal, vide				✓
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160, alimentation sur secteur				
359.814.00.1 Jeu de supports de fixation Geberit				
En supplément des outils à commander (choix)				
Rabot à main Geberit, d40–160	**HSS, d40-160**		359.799.00.1	359.799.00.1
Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.2	359.046.xx.2
Rabot électrique Geberit d40–160, 110 V	**HSS**		359.046.1P.2	359.046.1P.2
Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.2
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	**HM**		-	359.084.xx.2
Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V	**HSS**		-	359.060.xx.2

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Miroir à souder Geberit KSS-160, alimentation sur secteur		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-160, 120 V		359.641.1P.2	359.641.1P.2
Miroir à souder Geberit KSS-200, alimentation sur secteur		-	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200, 120 V		-	359.665.1P.2
Miroir à souder Geberit KSS-315, alimentation sur secteur		-	359.675.xx.2
Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2
Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315		-	359.673.00.1
Etui de protection Geberit en cuir	**Pour KSS-200** 	-	359.696.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Jeu d'adaptateurs de mors Geberit avec support de fixation d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1
Mallette Geberit pour bagues de compensation		359.062.00.1	359.062.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135		359.820.00.1	359.820.00.1
Jeu de supports de fixation Geberit		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250		-	359.935.00.1

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

	Machine à souder Geberit Media	Machine à souder Geberit Universal
	359.662.00.1	356.201.00.1
		
Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal 	-	359.691.00.1
Support pivotant Geberit, pour machines à souder Media et Universal 	242.462.00.1	242.462.00.1
Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal 	-	359.009.xx.1
Caisse de transport Geberit Media, vide 	359.663.00.1	-
Caisse de transport Geberit Universal, vide 	-	359.698.00.0
Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide 	359.683.00.1	359.683.00.1
Coffre d'accessoires Geberit Universal, vide 	-	-

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Supports ø 75–125 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoire de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot


Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support mobile ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports prismatiques ø 200 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse d'accessoires en bois

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74

Accessoires pour outils pour soudure au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabots manuels et électriques Geberit

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

	Rabot à main Geberit, d40–160		Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 230 V	Rabot électrique Geberit d40–160, 110 V	Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V
								
Dimension	d40-160					d40-200		d200-315
Acier HSS [1]	359.799.00.1		359.046.P2.2 359.046.P5.2 359.046.P7.2 359.046.Q4.2 359.046.P9.2		359.046.1P.1	359.082.P2.2 359.082.P5.2 359.082.P7.2 359.082.Q4.2 359.082.P9.2		359.060.P2.2 359.060.P5.2 359.060.P7.2 359.060.Q4.2 359.060.P9.2
Carbure de tungstène [2]							359.084.P2.2	
Accessoires								
Lame en acier HSS [1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Pour Geberit HDPE
[2] pour Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
[3] Pour Geberit HDPE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944
359.641.P5.2	40–160	800	BS 1363 A	2,901
359.641.P7.2	40–160	800	SANS 164–1	3,01
359.641.P9.2	40–160	800	NEMA 6–15P	3,55
359.641.Q4.2	40–160	800	SI 32	3,7

Accessoires
- Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 513

Miroir à souder Geberit KSS-160, 120 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.641.1P.2	40–160	800	CEE 17 4h, jaune	2,95

Accessoires
- Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide → p. 513

Miroir à souder Geberit KSS-200, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5
359.665.P5.2	40–200	1300	BS 1363 A	3,8
359.665.P7.2	40–200	1300	SANS 164–1	2,901

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.665.P9.2	40–200	1300	NEMA 6–15P	4,375
359.665.Q4.2	40–200	1300	SI 32	3,8

Accessoires
- Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 504
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 513

Miroir à souder Geberit KSS-200, 120 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.665.1P.2	40–200	1300	CEE 17 4h, jaune	4,085

Accessoires
- Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200 → p. 504
- Etui de protection Geberit en cuir → p. 513

Miroir à souder Geberit KSS-315, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement PTFE
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348
359.675.P5.2	200–315	1300	BS 1363 A	6,68
359.675.P7.2	200–315	1300	SANS 164–1	6,655
359.675.P9.2	200–315	1300	NEMA 6–15P	5,285
359.675.Q4.2	200–315	1300	SI 32	6,772

Accessoires
- Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315 → p. 504

Support Geberit pour machine à souder Universal pour miroir à souder KSS-315



click & scan

Utilisation

- Pour miroirs à souder ø 200–315 mm en combinaison avec les machines à souder Universal

N° de réf.
359.673.00.1

Support Geberit pour miroir à souder KSS-160 / KSS-200



click & scan

Utilisation

- Pour miroirs à souder KSS-160 et KSS-200

N° de réf.
359.886.00.2

Bras de miroir à souder Geberit pour machines à souder Media et Universal pour miroirs à souder KSS-160 / KSS-200



click & scan

Utilisation

- Pour le logement du miroir à souder

N° de réf.
359.778.00.1

Rabot électrique Geberit, d40–160, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.046.P2.1	**F**	40–160	750	CEE 7/17	5,894
359.046.P5.1	**F**	40–160	750	BS 1363 A	6,5
359.046.P7.1	**F**	40–160	750	SANS 164–1	6,22
359.046.P9.1	**F**	40–160	750	NEMA 6–15P	5,941
359.046.Q4.1	**F**	40–160	750	SI 32	6,22
359.046.P2.2	**N**	40–160	600	CEE 7/17	5,894
359.046.P5.2	**N**	40–160	600	BS 1363 A	6,5
359.046.P7.2	**N**	40–160	600	SANS 164–1	6,22
359.046.P9.2	**N**	40–160	600	NEMA 6–15P	5,941
359.046.Q4.2	**N**	40–160	750	SI 32	6,22

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 508

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1 et 1 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 1 x n° de réf. 240.474.00.1
- Remplacé par n° de réf. 359.046.P2.2, 359.046.P5.2, 359.046.P7.2, 359.046.P9.2, 359.046.Q4.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.046.P2.1, 359.046.P5.1, 359.046.P7.1, 359.046.P9.1, 359.046.Q4.1

Rabot électrique Geberit d40–160, 110 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.046.1P.1	40–160	750	CEE 17 4h, jaune	5,973

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 508

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1 et 1 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 1 x n° de réf. 240.474.00.1

Rabot électrique Geberit, d40–200, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.082.P2.1	F	40–200	750	CEE 7/17	6,303
359.082.P5.1	F	40–200	750	BS 1363 A	6,22
359.082.P7.1	F	40–200	750	SANS 164–1	6,22
359.082.P9.1	F	40–200	750	NEMA 6–15P	6,02
359.082.Q4.1	F	40–200	750	SI 32	6,535
359.082.P2.2	N	40–200	750	CEE 7/17	6,303
359.082.P5.2	N	40–200	600	BS 1363 A	6,22
359.082.P7.2	N	40–200	600	SANS 164–1	6,22
359.082.P9.2	N	40–200	600	NEMA 6–15P	6,02
359.082.Q4.2	N	40–200	600	SI 32	6,535

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 508

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 1 x n° de réf. 358.759.00.1, 1 x 358.760.00.1, 1 x 357.599.00.1 et 1 x 357.600.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 2 x n° de réf. 240.474.00.1
- Remplacé par n° de réf. 359.082.P2.2, 359.082.P5.2, 359.082.P7.2, 359.082.P9.2, 359.082.Q4.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.082.P2.1, 359.082.P5.1, 359.082.P7.1, 359.082.P9.1, 359.082.Q4.1

Nouveau

Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lame pour rabot en métal dur
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.084.P2.2	40–200	600	CEE 7/17	6,02

Disponibilité janvier 2026

Accessoires
- Pack de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 508

Rabot électrique Geberit, d200–315, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour tubes et raccords de ø 200–315 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide
- Conforme CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° de réf.		d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
359.060.P2.1	F	200–315	550	CEE 7/17	11,593
359.060.P5.1	F	200–315	550	BS 1363 A	11,593
359.060.P7.1	F	200–315	550	SANS 164–1	11,593
359.060.P9.1	F	200–315	550	NEMA 6–15P	12,3
359.060.Q4.1	F	200–315	550	SI 32	11,593
359.060.P2.2	N	200–315	600	CEE 7/17	11,593
359.060.P5.2	N	200–315	600	BS 1363 A	11,593
359.060.P7.2	N	200–315	600	SANS 164–1	11,593
359.060.P9.2	N	200–315	600	NEMA 6–15P	12,3
359.060.Q4.2	N	200–315	600	SI 32	11,593

N : Nouveau, disponibilité janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 508

- Pour remplacement complet des lames, commander 2 x n° de réf. 357.751.00.1
- Remplacé par n° de réf. 359.060.P2.2, 359.060.P5.2, 359.060.P7.2, 359.060.P9.2, 359.060.Q4.2
- Remplacement pour n° de réf. 359.060.P2.1, 359.060.P5.1, 359.060.P7.1, 359.060.P9.1, 359.060.Q4.1

Rabot à main Geberit, d40–160



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit HDPE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tubes et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lames en acier super rapide

N° de réf.	d, ø [mm]
359.799.00.1	40–160

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 508

- Pour remplacement complet des lames, commander pour HDPE 2 x n° de réf. 358.759.00.1 et 2 x 358.760.00.1
- Pour remplacement complet des lames, commander pour Silent-db20 2 x n° de réf. 240.474.00.1

Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation

- Pour tubes et raccords Geberit HDPE

N° de réf.	d, ø [mm]	Lame
357.599.00.1	200	Droite, poli
357.600.00.1	200	Gauche, poli
358.759.00.1	40–200	Gauche
358.760.00.1	40–200	Droite

À commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Pack de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation

- Pour tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison

- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

N° de réf.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315



click & scan

Utilisation

- Pour rabot électrique Geberit de ø 200–315 mm

N° de réf.
357.751.00.1

À commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6–8,8 galvanisée (en usage dans le commerce)

Jeu d'adaptateurs de mors Geberit avec support de fixation d110



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Jeu de bagues de compensation ø 50 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 56 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 63 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 75 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de bagues de compensation ø 90 mm de 4 bagues, pour supports de fixation ø 110 mm, à support magnétique
- Jeu de supports de fixation ø 110 mm, de 2 supports, à support magnétique
- Mallette

N° de réf.
359.059.00.1

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d110



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer les tubes et raccords avec supports de fixation ø 110 mm
- Pour une utilisation dans des supports de fixation ø 110 mm avec support magnétique (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques
- Bagues de compensation anodisées dur
- Support magnétique
- Résistant à la torsion

Contenu de la livraison
- Kit à 4 éléments

N° de réf.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Jeu de supports de fixation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tubes et raccords

Contenu de la livraison
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Jeu de supports de fixation Geberit d200



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour utilisation avec miroir à souder KSS-200, rabot électrique d40-200 et set de supports de tube d200

Contenu de la livraison
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Jeu de supports de fixation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour serrer des tubes et raccords
- Pour machines à souder Universal

Contenu de la livraison
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

Caractéristiques
- Chromé

N° de réf.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Accessoires
- Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250 → p. 511

Jeu de supports de fixation Geberit avec supports prismatiques d135



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tubes et des raccords ø 135 mm

Contenu de la livraison
- 2 supports prismatiques ø 50–160 mm
- Support de fixation gauche
- Support de fixation droite

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Jeu de bagues de compensation Geberit pour support de fixation d250



click & scan

Utilisation
- Pour le serrage de tubes et pièces ø 200 mm avec supports de fixation existants ø 250 mm

Contenu de la livraison
- 3 bagues de compensation pour un plateau de bridage ø 250 mm

N° de réf.
359.935.00.1

À commander en supplément
- 6 vis à tête fraisée M8 x 35 galvanisées (en vente dans le commerce)

Jeu de supports de tube Geberit d200, pour machine à souder Universal



click & scan

Utilisation
- Pour soutenir les tubes et les raccords de dimension ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal
- Pour une utilisation avec jeu de supports de fixation Geberit d200

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

N° de réf.
357.449.00.1

Kit de supports de tube Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal



click & scan

Utilisation
- Pour supporter des tubes et raccords
- Pour machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison
- Kit à 2 éléments

Caractéristiques
- Adaptable aux dimensions Geberit ø 50–160 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Support prismatique Geberit d200–315, pour machine à souder Universal



click & scan

Utilisation

- Pour machines à souder Universal

N° de réf.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison

- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Jeu de plateaux de bridage ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
359.009.P5.1	200–315	900	BS 1363 A
359.009.P7.1	200–315	900	SANS 164–1
359.009.P9.1	200–315	900	NEMA 6–15P
359.009.Q4.1	200–315	900	SI 32

Kit d'accessoires Geberit pour outils pour soudure au miroir d200–315, Universal



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tubes et raccords Geberit HDPE de ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison

- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé Allen
- Support de tube ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Jeu de plateaux de bridage ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7

Etui de protection Geberit en cuir



click & scan

Utilisation
- Pour miroirs à souder KSS-160 et KSS-200

N° de réf.
359.696.00.1

Caisse de transport Geberit Media, vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media

N° de réf.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Caisse de transport Geberit Universal, vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal

N° de réf.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

Mallette de transport Geberit pour KSS-160, vide



click & scan

Utilisation
- Pour miroirs à souder KSS-160

N° de réf.
359.683.00.1

Coffre d'accessoires Geberit Universal, vide



click & scan

Utilisation
- Pour la conservation des accessoires de la machine à souder Universal

N° de réf.
356.198.00.1

Mallette Geberit pour bagues de compensation



click & scan

Utilisation
- Pour bagues de compensation ø 50–90 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° de réf.
359.062.00.1

Chevalet de guidage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le soudage au miroir d'extrémités de tubes jusqu'à ø 75 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Support pivotant Geberit, pour machines à souder Media et Universal



click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Socle pour étriers Geberit pour machines à souder Media et Universal



click & scan

N° de réf.
356.831.00.1

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique



click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-PP
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Molette de découpe en matière synthétique

N° de réf.	d, ø [mm]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Accessoires
- Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique → p. 515

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Boulon

N° de réf.	d, ø [mm]
242.827.00.1	6–66
242.828.00.1	48–168

Coupe-tube Geberit pour tubes en matière synthétique



click & scan

Utilisation
- Pour tubes et raccords Geberit HDPE
- Pour couper à la longueur des dimensions ø 200–315 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Accessoires
- Molette de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique d200–315 → p. 515

Molette de découpe Geberit pour coupe-tube pour tubes en matière synthétique d200–315



click & scan

N° de réf.
357.799.00.1

Ebavureur à main Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20

N° de réf.
356.118.00.1

Ébavureur à main Geberit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour préparer les soudures électriques
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Lame de rechange
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Accessoires
- Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160 → p. 519

Ébavureur Geberit dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Ébavureur ø 110 mm

N° de réf.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Jeu d'ébavureurs Geberit, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour l'élimination de la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 de ø 56–110 mm
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Ébavureur ø 56 mm
- Ébavureur ø 63 mm
- Ébavureur ø 75 mm
- Ébavureur ø 90 mm
- Ébavureur ø 110 mm
- Mallette
- Intérieur de mallette
- Lame de rechange
- Touche de commande
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune

N° de réf.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Ébavureur Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'utilisation avec des visseuses sans fil

N° de réf.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Accessoires

- Malette Geberit pou jeu d'ébavureurs → p. 519

Outil de chanfreinage Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour chanfreiner des tuyaux en matière synthétique de dimension ø 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tubes Geberit Silent-PP
- Pour chanfreiner des tubes Geberit Silent-Pro

N° de réf.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Couteau à ébarber Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'ébarbage interne et externe des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° de réf.
359.720.00.1

Scie à onglet à main Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour façonner des tubes et raccords Geberit HDPE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm

Caractéristiques
- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison
- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° de réf.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Outil de réparation Geberit HDPE 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Conforme CE

Contenu de la livraison
- Porte-outils
- Insert plat
- Clé Allen
- Vis à six pans creux
- Embout pour souder ø 40–160 mm
- Rondelles de réparation ø 40–160 mm
- Poignée de support
- Sachet de dix rondelles de réparation
- Fixation d'insert
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Type de fiche
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7

Rondelle de réparation Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réparer les trous dans les tubes et les raccords ø 40–160 mm des systèmes Geberit HDPE et Geberit Silent-db20
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réparer les trous dans les réservoirs à encastrer en PE-HD
- Pour outil de réparation Geberit

N° de réf.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Accessoires pour outils de préparation de tubes

Mallette Geberit pour ébavureur à main d63–160



click & scan

Utilisation
- Pour ébavureur à main Geberit ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette

N° de réf.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.914.00.1	32,5	23	16,5

Lame de rabot Geberit pour ébavureur à main d56–135



click & scan

N° de réf.
240.669.00.1

Malette Geberit pou jeu d'ébavureurs



click & scan



Contenu de la livraison
- Intérieur de mallette
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Lame de rechange
- Touche de commande
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants

N° de réf.
359.930.00.1

Outils pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 230 V, dans mallette	691.017.P1.1	
		691.017.P5.1	
	Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 125 V, dans mallette	691.017.2P.1	
	Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, 230 V, dans mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, 230 V, dans mallette	691.214.P2.1	
		691.214.P3.1	
	Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 230 V, dans mallette	691.218.P1.2	
		691.218.P5.2	
	Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 125 V, dans mallette	691.218.2P.2	
	Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette	690.467.00.2	63 mm
	Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Outils de sertissage manuel

Outil de sertissage manuel Geberit Mepla dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- Sertisseuses manuelles
- Multipince
- PowerTest Geberit Mepla
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 528

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Accessoires
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 545

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Mâchoire [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 528
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur → p. 545

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- PowerTest
- Outil à ébavurer et à calibrer

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 524

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 524
- PowerTest Geberit → p. 528

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Peut être équipé avec une chaîne de sertissage Geberit Mepla ø 75 mm

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 63 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Ebavureur
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 525

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Outils de préparation de tubes

Multipince Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla et des gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Mandrin d'ébavurage et de calibrage

N° de réf.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux



click & scan

Contenu de la livraison
- Molette de découpe
- Vis

N° de réf.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Coupe-tube ML Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour découpe de tubes multicouches Geberit
- Pour la découpe de tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.212.00.1	16 / 20 / 26
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Ebavureur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer des tubes multicouches Geberit Mepla

N° de réf.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Crayon gras Geberit avec mine rétractable



click & scan

Utilisation
- Pour marquage sur tubes Geberit

Caractéristiques
- Crayon poussoir avec manipulation pratique à une seule main
- Mine rétractable après utilisation pour la protéger
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° de réf.	Couleur / surface
690.102.00.1	jaune

Accessoires
- Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable → p. 52

Mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine rétractable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° de réf.	Couleur / surface
690.103.00.1	jaune

Outil de cintrage manuel hydraulique Geberit, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla


Caractéristiques
- Matrice de cintrage ø 26 mm adaptée aux tubes multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 barres de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 matrices de cintrage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine rétractable, jaune
- Corps de pince
- Double-mètre
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Ressort à cintrer externe ML Geberit



click & scan


Utilisation
- Pour cintrer des tubes multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Galvanisé

N° de réf.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tube



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des extrémités de tube Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	d, ø [mm]	Rp ["]	Matériau
601.485.00.1	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb
602.485.00.1	20	1/2	Laiton
603.485.00.1	26	1/2	Laiton
604.485.00.1	32	1/2	Laiton
605.485.00.1	40	1/2	Laiton
606.485.00.1	50	1/2	Laiton
607.485.00.1	63	1/2	Laiton

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.
690.493.00.1

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit




Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120







Outils pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et [4] Geberit Mapress

Geberit International Sales, Version: octobre 2025



		N° de réf.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 230 V, dans mallette	691.017.P1.1	
		691.017.P5.1	
	Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 125 V, dans mallette	691.017.2P.1	
	Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress	690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, 230 V, dans mallette	691.113.P2.1	
	Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, 230 V, dans mallette	691.214.P2.1	
		691.214.P3.1	
	Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 230 V, dans mallette	691.218.P1.2	
		691.218.P5.2	
	Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 125 V, dans mallette	691.218.2P.2	
	Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress	690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Geberit International Sales, Version: octobre 2025

		N° de réf.	Dimension
Compatibilité [2XL]			
	Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XIplus, 125 V, dans mallette	691.229.2P.2	
	Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette	691.189.00.1	108 mm
	Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Compatibility [4]			
	Agrégat hydraulique Geberit CP700G 230 V, dans mallette	691.231.P1.1	
		691.231.P5.1	
	Agrégat hydraulique Geberit CP700G 125 V, dans mallette	691.231.2P.1	
	Cylindre à sertir Geberit CP700G avec mâchoire adaptateur [4], dans mallette	691.240.00.1	
	Cylindre à sertir [2] Geberit CP700G	691.221.00.1	
	Chaînes de sertissage XP [4] Geberit Mapress, dans mallette	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Chaîne de sertissage XP [4] Geberit Mapress	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Chaînes de sertissage Geberit d76,1–108mm


Geberit International Sales, Version: octobre 2025

	Chaîne de sertissage, nouvelle - d76,1	Chaîne de sertissage, nouvelle - d88,9	Chaîne de sertissage, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] - Nouveau			
691.186.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Kit de mâchoires [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Mâchoire [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 528
- Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 230 V, dans mallette → p. 544

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-IV

Sertisseuses compatibilité [2]

Kit de mâchoires [2] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Coupe-tube
- Ebavureur
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 524

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire [2] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé
- Adapté au test de fonctionnement avec PowerTest

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Accessoires
- Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide → p. 524
- PowerTest Geberit → p. 528

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mallette Geberit pour mâchoires [2], [3], avec empiècement 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- Peut être équipé avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- Peut être équipé de six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Peut être équipé d'un ébavureur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement avec crayon Geberit Mapress
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et de lubrification de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon jaune Geberit et d'un double-mètre

N° de réf.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 525

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mepla ø 63–75 mm
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2] Geberit Mapress ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Sans entretien
- Maniable d'une main
- Galvanisé

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Chaîne de sertissage Geberit Mapress [2XL], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Chaîne de sertissage ø 108 mm
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 537

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 537
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 537

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertir avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 76,1 et ø 88,9 mm
- Pour le sertissage préalable de chaînes de sertissage Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 221 [2XL]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage final avec des chaînes de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress ø 108 mm

Contenu de la livraison
- Mallette
- Mâchoire adaptateur ZB 222 [2XL] pour le sertissage final

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Sertisseuses compatibilité [3]

Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress
- La dimension ø 35 mm ne convient qu'au sertissage de Geberit Mapress Acier Inox et Mapress Acier Carbone pour des pressions de service jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

Caractéristiques
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203A [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 203 [2]
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mâchoire adaptateur ZB 303 [3]

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur [2] Geberit ZB 203A → p. 525

- Ne convient pas pour les outils de sertissage Geberit PWH 40

Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

À commander en supplément
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 537
- Mâchoire adaptateur Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 537

Outils de sertissage compatibilité [4]

Chaînes de sertissage XP [4] Geberit Mapress, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [4] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress Acier Inox
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress CuNiFe

Contenu de la livraison
- Chaînes de sertissage
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

- Les chaînes de sertissage HP de la société Novopress avec contour M d76,1-108 ne sont pas adaptées à Geberit Mapress. Elles peuvent endommager les raccords Geberit Mapress

Chaîne de sertissage XP [4] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [4] Geberit
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress Acier Inox
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour sertir des raccords à sertir Geberit Mapress CuNiFe

N° de réf.	Compatibilité	d, ø [mm]
90792	[4]	76,1
90793	[4]	88,9
90794	[4]	108

- Les chaînes de sertissage HP de la société Novopress avec contour M d76,1-108 ne sont pas adaptées à Geberit Mapress. Elles peuvent endommager les raccords Geberit Mapress

Outils de préparation de tubes

Coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tubes Geberit Mapress

Caractéristiques
- Molette de découpe de rechange dans la poignée

N° de réf.	d, ø [mm]	Modèle
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Jeu de molettes de découpe pour coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes de découpe
- Axe

N° de réf.	d, ø [mm]
91092	12–54

Ebavureur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

N° de réf.	d, ø [mm]
90363	12–54

Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage interne et externe des tubes Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tubes de cuivre en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min-1
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s²

Contenu de la livraison
- Ebavureur électrique avec tête d'ébarbage
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Mallette

N° de réf.	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137
691.000.P3.3	15–108	II	500	SEV T11	5,52

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Fraise pour outil électrique à ébavurer Geberit Mapress RE 1



click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]
90365	15–108

Dénudeur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Dénudeur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tubes Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° de réf.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Lame pour dénudeur Geberit Mapress



click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur



click & scan

Utilisation

- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	d, ø [mm]
90351	12–108

Marqueur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour gabarits de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tubes composites Geberit Mapress

N° de réf.	Pointe
90358	Arrondi

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Réutilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15–22 mm sans purge
- ø 28–108 mm avec purge
- ø 42–54 mm avec filetage femelle G 1/2"
- ø 76,1–108 mm avec filetage femelle G 3/4"

N° de réf.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

N° de réf.	d, ø [mm]
90341	15
90342	18
90343	22

Jeu de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 joints

N° de réf.	d, ø [mm]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun entretien
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires de pressage galvanisées Geberit Mapress

N° de réf.
690.493.00.1

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier des outils Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° de réf.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 230 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78
691.017.P5.1	[1]	III	55	BS 1363 A	6,98

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse [1] Geberit ACO 103plus, 125 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.2P.1	[1]	III	55	NEMA 1–15P	6,22

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension nominale	12 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

À commander en supplément
- Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V → p. 545
- Chargeur Geberit 12 V, 230 V → p. 546

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 10A-I

Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.019.00.1	2

Chargeur Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30
242.614.P5.1	55	BS 1363 A	30

Chargeur Geberit 12 V, 125 V



click & scan

Utilisation
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120 V c.a.
Fréquence du réseau	60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
242.614.2P.1	55	NEMA 1–15P	30

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 230 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97
691.218.P5.2	[2]	III	90	BS 1363 A	8,06

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 549

Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 125 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.2P.2	[2]	III	90	NEMA 1–15P	8,994

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 549

Sertisseuse [2] Geberit ACO 203plus, 125 V, sans accumulateur, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.2P.6	[2]	III	90	NEMA 1–15P	8,9

À commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 549

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

À commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 549

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20A-II

Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

- N° de réf. 690.599.00.2 et 690.600.00.2 pour l'Amérique du Nord et du Sud

Chargeur Geberit 12 /18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75

Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, 230 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64
691.214.P3.1	[2]	II	450	SEV T11	8,4

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse [2] Geberit ECO 203, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED des points de sertissage
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, 230 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,17

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse [2] Geberit EFP 203, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,149

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XIplus, 125 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2XL] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/5 Ah
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.2P.2	[2] / [2XL]	III	90	NEMA 1–15P	10,71

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

À commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V → p. 549

- Convient pour mallette Geberit avec intérieur de mallette à partir de 20D

Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la pile rechargeable

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° de réf.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

- N° de réf. 690.599.00.2 et 690.600.00.2 pour l'Amérique du Nord et du Sud

Chargeur Geberit 12 /18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° de réf.	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75

Sertisseuse [2] / [2XL] Geberit ACO 203XLplus, 125 V, sans accumulateur, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2XL] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.228.2P.6	[2] / [2XL]	III	90	NEMA 1–15P	9,8

À commander en supplément
- Accumulateur lithium-ion 18 V

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sertisseuses compatibilité [4]/[2]

Agrégat hydraulique Geberit CP700G 230 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour l'entraînement de cylindres à sertir

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP43
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Pression de service	700 bar
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Contenance en huile hydraulique	0,75 l
Niveau de pression acoustique	75 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Hydraulique
- Avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217
- Avec interface USB 2.0

Contenu de la livraison
- Agrégat hydraulique 18 V CC
- Tuyau hydraulique avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217, longueur 1,5 m
- Télécommande
- Chargeur d'accumulateur
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/5 Ah
- Clé USB avec logiciel d'analyse
- Mallette
- Sangle de transport

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5
691.231.P5.1	[2] / [4]	III	200	BS 1363 A	14

Agrégat hydraulique Geberit CP700G 125 V, dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour l'entraînement de cylindres à sertir

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP43
Tension nominale	125 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Pression de service	700 bar
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Contenance en huile hydraulique	0,75 l
Niveau de pression acoustique	75 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Hydraulique
- Avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217
- Avec interface USB 2.0

Contenu de la livraison
- Agrégat hydraulique 18 V CC
- Tuyau hydraulique avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217, longueur 1,5 m
- Télécommande
- Chargeur d'accumulateur
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/5 Ah
- Clé USB avec logiciel d'analyse
- Mallette
- Sangle de transport

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Type de fiche	Poids de l'élément principal [kg]
691.231.2P.1	[2] / [4]	III	200	NEMA 1–15P	14

Cylindre à sertir Geberit CP700G avec mâchoire adaptateur [4], dans mallette



click & scan

Utilisation
- Pour sertissage avec chaînes de sertissage XP [4] ø 76,1, ø 88,9 et ø 108 mm Geberit Mapress

Caractéristiques techniques

Force nominale	100 kN
Pression de service	700 bar

Caractéristiques
- Compatibilité [4] Geberit
- Tête pivotante
- Avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217

Contenu de la livraison
- Cylindre à sertir avec mâchoire adaptateur
- Mallette

N° de réf.	Compatibilité	Poids de l'élément principal [kg]
691.240.00.1	[4]	16,39

Cylindre à sertir [2] Geberit CP700G



click & scan

Utilisation
- Pour support de mâchoires et de mâchoires adaptateurs Geberit [2]

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Pression de service	700 bar

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Hydraulique
- Avec manchon hydraulique rapide type CEJN 217

Contenu de la livraison
- Cylindre à sertir

N° de réf.	Compatibilité	Poids de l'élément principal [kg]
691.221.00.1	[2]	2,494

Mallettes universelles

Mallettes universelles

Mallette universelle Geberit à trois compartiments



click & scan

Caractéristiques
- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.141.00.1	50,6	34,9	16

Accessoires
- Sangle de transport Geberit pour mallette → p. 556

Sangle de transport Geberit pour mallette



click & scan

N° de réf.
691.129.00.1



Appendix

Plugs 560










Abréviations utilisées dans les dessins techniques 561

Disponibilité des pièces de rechange..... 562

Conditions internationales de vente et de livraison Canalisation 563

Index..... 566

Plugs

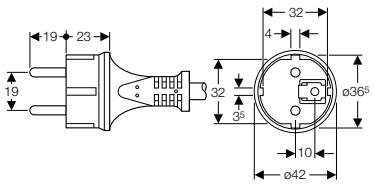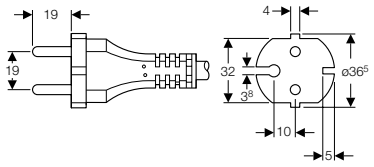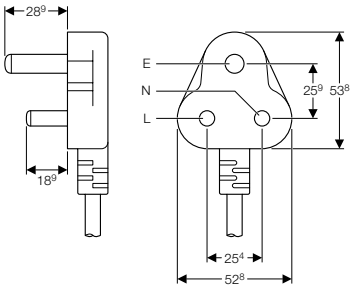Code FOMOS	Pays / groupe de pays	Type de fiche	Alimentation sur secteur	Mise à la terre		
P0	Europe	CEI 60884-1, SS VII-CEE7 (CEI-83 / C4) E + F	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui		
P1	Europe	EN 50075, SS I (CEI-83 / C5) C	230 V / 50 Hz 2 pôles	Non		
P2	Europe	CEI 60884-1 SS XVII-CEE7 (CEI-83 / C6) C	230 V / 50 Hz 2 pôles	Non		
P3	Rwanda	SEV 1011 Type 12 /// J	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui		
P5	UK	BS 1363 A G	230 V / 50 Hz 2 pôles / 3 pôles	Oui / non		
P7	Afrique du Sud Inde	BS 546 SABS 164 M	230 V / 50 Hz 3 pôles	Oui / non		
1P	Europe	CEE 17 jaune	115 V / 50 Hz 2 / 3 pôles	Oui / non		
2P	USA / Canada	NEMA 1-15P A	125 V / 60 Hz 2 pôles	Non		
Q4	Israël	SI 32 H	230 V / 50-60 Hz 3 pôles			

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)

Abréviation	Nom descriptif
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Disponibilité des pièces de rechange

La disponibilité des pièces de rechange indiquée par la suite est valable pour les produits Geberit (systèmes sanitaires et systèmes de tuyauterie, mais pas pour les produits en gré-céramique) ayant été fabriqués jusqu'à l'année dernière :

	Description	Pièces de rechange [1]
Réservoirs de chasse encastrés	Tous les réservoirs de WC encastrés[2] dont le remplacement nécessiterait d'endommager la structure du bâtiment. Exclut les fonctionnalités spécifiques des produits électroniques (par exemple DuoFresh, commandes électroniques de chasse d'eau, etc.)	50 ans
Encastré (autre)	Tous les produits dont le remplacement entraîne des endommagements au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir encastré	25 ans
Apparent	Tous les produits dont le remplacement n'entraîne pas d'endommagement au niveau de la maçonnerie, p. ex. réservoir apparent	10 ans
Outillage	Outillage pour le façonnage des produits p. ex. sertisseuses Geberit Mepla / Geberit Mapress	10 ans
Parties de l'installation	p. ex. jeu de pieds de montage Duofix	2 ans

[1] Tous les composants nécessaires au rétablissement du fonctionnement des articles en vente, p. ex. joints de cloche, robinets flotteurs et plaques de déclenchement.
[2] Sans la série Kappa

Pour éviter tout doute : les pièces de rechange ne sont pas nécessairement identiques aux pièces d'origine. Des déviations optiques ainsi que des restrictions de confort peuvent s'appliquer. Toutefois, la compatibilité et la fonctionnalité de base sont garanties dans tous les cas.

Pour les articles de vente en céramique et les pièces en céramique d'un article de vente, la disponibilité d'un produit de remplacement techniquement pleinement fonctionnel est assurée pendant 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la production a été arrêtée. Il est toutefois précisé que le produit d'échange ne doit pas nécessairement être identique au produit d'origine. nécessairement être identique au produit (pièce) d'origine, et que des écarts optiques peuvent exister.

Conditions internationales de vente et de livraison Canalisation

(valable à compter du 1er avril 2026)

1. Dispositions générales

1.1 Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont applicables à toutes les ventes, livraisons et prestations de la société Geberit International Sales AG (ci-après désignée « Geberit »). Elles prévalent sur les conditions générales de l'acheteur, lesquelles sont également refusées dans le cas où Geberit ne les rejette pas expressément à leur réception. Les présentes conditions internationales de vente et de livraison sont réputées acceptées par l'acheteur au plus tard avec l'acceptation de la marchandise livrée.

1.2 Tous les contrats, commandes et accords – en particulier s'ils modifient les conditions énoncées dans les présentes – doivent être expressément acceptés par écrit par Geberit pour avoir force obligatoire.

2. Conclusion du contrat – forme écrite

2.1 Les offres de Geberit ne sont pas contraignantes sauf accord écrit contraire.

2.2 Une commande est uniquement acceptée par Geberit si elle a été confirmée par écrit et si ladite confirmation a été retournée à l'acheteur.

2.3 Pour être valables, toutes les conventions, déclarations et autres informations doivent revêtir la forme écrite.

3. Conditions de livraison – transfert des risques

3.1 Sauf convention ou stipulation contraire sur la confirmation de la commande, les livraisons de marchandises sont effectuées « Franco transporteur », départ usine ou entrepôt respectifs de Geberit (FCA – INCOTERMS 2020).

3.2 Les prix de Geberit s'entendent net, hors taxes et droits de douane. L'ensemble des taxes, droits, frais, etc. exigibles en lien avec la vente, la livraison, l'importation ou l'exportation des marchandises doivent être supportés par l'acheteur.

3.3 Il incombe à l'acheteur de communiquer en temps utile à Geberit toutes les informations qui lui seront nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en matière de taxes et de droits de douane. En particulier, il incombe à l'acheteur de fournir à Geberit une documentation d'exportation adéquate (certificat original d'exportation, par ex.) et/ou son numéro correct de TVA. Si l'acheteur devait manquer à son obligation de fournir toutes les informations requises, il serait alors responsable de toute réclamation et de tout dommage subi par Geberit en raison du non-respect du contrat, et notamment de toute taxe (TVA, TPS, taxe sur les ventes ou taxe similaire basée sur le chiffre d'affaires), de tout droit de douane, intérêt, frais administratif (frais juridiques et coûts de consultation) quel qu'il soit et de toute pénalité.

3.4 Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande correspondante, les risques de perte – perte accidentelle comprise – ou de détérioration accidentelle des marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transitaire ou au transporteur mandaté, mais au plus tard lorsque les marchandises quittent l'usine ou l'entrepôt respectifs de Geberit.

3.5 La livraison de marchandises déclarées prêtes à être expédiées doit être demandée immédiatement. Dans le cas contraire, Geberit se réserve le droit, à son entière discrétion, de les stocker aux frais et aux risques de l'acheteur et de lui facturer une livraison «départ d'usine». Si l'expédition est retardée indépendamment de la responsabilité de Geberit, c'est la date à laquelle la disponibilité pour l'expédition est annoncée qui s'appliquera au lieu du moment spécifié à la section 3.3.

3.6 A la demande de l'acheteur et à ses frais, Geberit peut souscrire une assurance contre les dommages liés au stockage, à la livraison ou à l'expédition des marchandises commandées par le susdit.

4. Délais de livraison, retards de livraison, livraison partielle

4.1 Le délai de livraison spécifié n'est pas contraignant, sauf si sa force obligatoire fait l'objet d'un accord écrit spécifique.

4.2 Le délai de livraison commence à courir dès l'envoi de la confirmation de la commande à l'acheteur. Il est respecté dès lors qu'à son expiration, la livraison a quitté les usines de Geberit ou que l'acheteur a été averti que la commande est prête à être expédiée.

4.3 En cas d'événements imprévisibles ou inévitables (force majeure) et d'interruptions opérationnelles quelles qu'elles soient, en particulier un endommagement des machines, des grèves, des conflits de travail un retard de livraison de moyens d'exploitation et de matériaux ou des mesures administratives, Geberit est en droit de se retirer totalement ou en partie du contrat ou de la vente ou de prolonger le délai de livraison de façon appropriée, compte tenu de la période transitoire. Geberit est tenue d'avertir l'acheteur par écrit si un tel évènement devait survenir.

4.4 En cas de retard de livraison, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat dès lors qu'un délai final raisonnable a expiré sans résultat; dans le cas où l'exécution est impossible, il peut exercer ce droit sans fixer de délai final. Sans préjudice des dispositions de la section 4.5 ci-après, les dommages résultant d'un retard de livraison, dommages consécutifs y compris, ne pourront en aucun cas donner lieu au versement de dommages et intérêts à l'acheteur. De même, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

4.5 L'exclusion de la responsabilité visée à la section 4.4 ne s'applique pas aux dommages dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de Geberit. Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure, Geberit répond uniquement des dommages prévisibles et propres au contrat qui n'excèdent pas le montant de la commande concernée.

4.6 Sauf convention écrite contraire, Geberit est libre d'effectuer des livraisons partielles.

5. Prix, paiement, défaut de paiement

5.1 Les prix de Geberit se basent sur la liste de prix y afférente et applicable à la date de confirmation de la commande.

5.2 Sauf modalités de crédit contraires entre Geberit et l'acheteur, les marchandises doivent être payées immédiatement à réception de la confirmation de commande et avant la livraison.

5.3 En cas de retard de paiement, des intérêts sur le montant restant dû seront facturés au taux applicable dans les banques commerciales. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 6 % par an.

5.4 Geberit accepte exclusivement les lettres de change et chèques en vue du paiement de la prestation. Les paiements par chèques et lettres de change sont réputés effectifs à l'encaissement irrévocable du montant en question sur le compte bancaire de Geberit. Les taxes et frais occasionnés par les billets de change sont exclusivement à la charge de l'acheteur.

5.5 Si l'acheteur est défaillant, insolvable ou si une dégradation de sa solvabilité menace le recouvrement des créances, Geberit sera alors en droit d'exiger le règlement immédiat des sommes d'ores et déjà exigibles et la fourniture de sûretés pour les prestations exécutées à l'avenir. En outre, Geberit sera en droit de subordonner la livraison du solde de la commande à un paiement en avance ou à la fourniture de sûretés suffisantes. Si l'acheteur ne satisfait pas à ces conditions dans un délai raisonnable, Geberit est en droit de se retirer du contrat de vente.

6. Retards imputables à l'acheteur

Si l'acheteur ne prend pas livraison des volumes de marchandises spécifiés dans les délais convenus, Geberit est en droit de se retirer de la vente sans préavis ou d'ajuster ses prix en conséquence. L'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

7. Conditionnement

Sauf convention contraire, les marchandises sont livrées dans des conditionnements standard. Tout conditionnement spécifique convenu sera à la charge de l'acheteur.

8. Marchandises défectueuses (garantie)

8.1 L'acheteur doit immédiatement contrôler les marchandises à leur réception. Tout défaut observé dans le cadre de l'examen ordinaire doit être signalé par écrit à Geberit dans un délai de

huit (8) jours à compter de la réception. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.2 Les défauts non apparents lors de l'examen ordinaire doivent être immédiatement signalés par écrit à leur découverte. A défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées en connaissance de cause et toute réclamation à l'encontre de Geberit est exclue.

8.3 Dès la découverte du défaut, l'acheteur entreprend de placer immédiatement les marchandises défectueuses ou les éléments défectueux des susdites à la disposition de Geberit pour une durée raisonnable et veille à ne pas en altérer l'état afin qu'ils puissent faire l'objet d'une vérification. Toutefois, cette obligation ne libère pas l'acheteur de la charge de la preuve qui lui incombe en cas de défaut.

8.4 S'il est avéré que les marchandises, stockées, entretenues et utilisées de façon professionnelle et conforme par l'acheteur sont défectueuses et si l'acheteur a signalé les défauts conformément aux dispositions ci-dessus, Geberit pourra satisfaire à ses obligations, au choix en réparant les marchandises défectueuses, ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Si Geberit ne devait pas être à même ou ne jugerait pas raisonnable d'exécuter l'une des prestations ou les deux, elle sera alors en droit de s'y refuser. Geberit peut également refuser leur exécution tant que l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations de paiement.

8.5 Si la satisfaction des obligations énoncées à la section 8.4 devait être rejetée par Geberit ou ne devait pas réussir, l'acheteur pourra, au choix, demander une réduction correspondante du prix d'achat (rabais) ou se retirer du contrat conformément à la législation en vigueur (retrait).

8.6 Les réclamations pour défauts doivent être soumises dans un délai d'un (1) an après livraison des biens à l'acheteur et au maximum quinze mois après qu'il a été averti que la commande est prête à être expédiée.

8.7 Les réclamations pour défauts sont subordonnées à la satisfaction préalable de toutes les obligations incombant à l'acheteur.

8.8 Toute réclamation quelle qu'elle soit vis-à-vis d'une marchandise défectueuse est assujettie aux limitations de responsabilité exposées à la section 9.

8.9 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'avenant si les marchandises ou les volumes livrés ne correspondent pas à ce qui a été convenu.

9. Responsabilité de Geberit

9.1 Sauf stipulation contraire, toute réclamation de l'acheteur à l'encontre de Geberit pour quelque motif légal que ce soit est exclue, et notamment sur le fondement d'un manquement aux obligations contractuelles principales et accessoires du contrat, pour le remboursement de frais ou l'indemnisation d'un préjudice. La présente clause de non-responsabilité vise en particulier les demandes d'indemnisation non liées aux marchandises achetées, les demandes d'indemnisation pour manque à gagner et les demandes ne résultant pas d'un défaut sur les marchandises livrées.

9.2 La clause de non-responsabilité spécifiée à la section 9.1 ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et dus à une faute intentionnelle ou à une négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus aux cas de responsabilité prescrite par les lois en matière de responsabilité pour les produits fournis en vue d'un usage privé.

9.3 Sous réserve de la législation en vigueur dans les autres cas de figure tel que spécifié à la section 9.2, la responsabilité de Geberit est limitée aux dommages prévisibles et propres au contrat et n'excède pas le montant de la commande concernée.

9.4 Les exclusions et limitations de responsabilité au bénéfice de Geberit s'appliquent également à ses représentants, ses employés, ses sous-traitants et ses agents commerciaux.

10. Réserve de propriété et sûretés

10.1 La marchandise livrée reste la propriété de Geberit jusqu'au paiement intégral du prix d'achat correspondant et de toutes les autres créances dues par l'acheteur à Geberit (ci-après : « marchandise sous réserve »). L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de propriété de Geberit.

10.2 L'acheteur transforme la marchandise sous réserve pour le compte de Geberit en qualité de fabricant, sans qu'il en découle une quelconque obligation pour ce dernier. Les marchandises transformées sont toujours réputées sous réserve.

10.3 Si l'acheteur transforme, combine ou assemble les marchandises sous réserve avec d'autres objets, Geberit sera copropriétaire du nouveau produit au pro rata de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve et de la valeur facturée pour les autres objets utilisés. En cas d'extinction des droits de propriété de Geberit par suite d'une combinaison ou d'un assemblage, l'acheteur accepte par la présente de transférer à Geberit la propriété du nouveau produit à hauteur de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve. La partie correspondant aux droits de propriété de Geberit sera considérée comme marchandises sous réserve.

10.4 L'acheteur est uniquement autorisé à revendre la marchandise sous réserve dans le cadre de son activité normale et conformément à ses conditions générales usuelles.

10.5 Au moment où le contrat de vente est conclu avec Geberit, l'acheteur cède d'ores et déjà à Geberit toutes les créances qu'il détient ou détiendra avec la revente des marchandises sous réserve. Les créances cédées auront valeur de sûreté pour les marchandises sous réserve. L'acheteur s'interdit de céder les créances de quelque autre manière que ce soit. Si l'acheteur et ses clients entretiennent une relation continue, la cession se rapporte au solde au moment de la revente. L'acheteur reste en droit de recouvrer les créances nées de la vente auprès de ses clients ou des tierces parties auxquelles elles ont été cédées, sans préjudice du droit de recouvrement des créances de Geberit. Geberit peut demander à l'acheteur de l'informer de la cession des créances et des clients concernés, de lui fournir par écrit toutes les informations nécessaires à leur recouvrement, de lui remettre tous les documents y afférents et d'aviser ses clients par écrit du recouvrement desdites créances. Toutefois, Geberit entreprend de recouvrer les créances et demande les informations susmentionnées dans les seuls cas visés à la section 5.5.

10.6 Dans les cas visés à la section 5.5 et si l'acheteur manque aux obligations spécifiées à la section 10.4, Geberit est également en droit d'interdire avec effet immédiat la transformation ou la revente des biens sous réserve. Une déclaration de retrait du contrat par Geberit vaut renonciation à l'autorisation de revendre et de recouvrer les créances nées de la revente. Dans de tels cas, Geberit sera également en droit d'exiger la restitution immédiate des marchandises sous réserve aux frais du l'acheteur, à l'exclusion de tout droit de rétention. Dans les cas susmentionnés, l'acheteur autorise Geberit ou son agent, sur présentation d'une autorisation écrite, à pénétrer à pied ou en véhicule dans ses locaux commerciaux afin de reprendre possession des marchandises sous réserve.

10.7 Dès lors qu'une clause de réserve de propriété ne peut être conclue avec l'acheteur en vertu de la loi applicable, les marchandises, les marchandises transformées et les créances du vendeur sur le prix d'achat, nées de la revente des marchandises, seront réputées mises en gage. La mise en gage signifie que les marchandises constituent une sûreté jusqu'au paiement intégral du prix d'achat à Geberit et que l'acheteur nécessite l'accord de Geberit pour transformer ou revendre les marchandises.

10.8 Si la valeur des sûretés qui reviennent à Geberit dépasse de plus de 20 % la totalité de nos créances garanties, Geberit est tenue, à la demande de l'acheteur, de libérer les sûretés excédentaires de son choix.

11. Réexportation

11.1 Geberit attire explicitement l'attention de l'acheteur sur le fait que tous les produits de Geberit sont protégés par divers droits de propriété intellectuelle dans d'autres pays. Par conséquent, l'acheteur est tenu de consulter Geberit avant de prévoir toute exportation.

11.2 Toute livraison des marchandises et de toute documentation produit quelle qu'elle soit aux Etats-Unis ou au Canada, notamment de descriptions des produits et de guides d'installation, est expressément interdite et nécessite l'autorisation écrite

préalable de Geberit.

11.3 L'acheteur ne doit pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou pour utilisation dans la Fédération de Russie, les marchandises livrées en vertu du présent contrat ou en relation avec ce qui relève du champ d'application de l'article c.14f de l'Ordonnance suisse imposant des mesures en relation avec la situation en Ukraine (SR 946.231.176.72).

11.4 L'acheteur s'abstient de vendre, d'exporter ou de réexporter, directement ou indirectement, au Bélarus ou en vue d'une utilisation au Bélarus, des biens fournis dans le cadre du présent contrat ou en relation avec celui-ci, qui tombent sous le coup de l'article 11a de l'ordonnance suisse instituant des mesures à l'encontre du Bélarus (RS 946.231.116.9).

11.5 L'acheteur fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que l'objectif de l'alinéa 11.3 et 11.4 ne soit pas compromis par des parties en aval de la chaîne commerciale.

11.6 L'acheteur doit mettre en place et maintenir un mécanisme de surveillance adéquat pour détecter tout comportement d'un tiers en aval de la chaîne commerciale, qui irait à l'encontre de l'objectif de l'alinéa 11.3 et 11.4.

11.7 Toute violation des paragraphes 11.3, 11.4 , 11.5 ou 11.6 constitue une violation matérielle d'un élément essentiel de celui-ci et GEBERIT a le droit de demander les mesures correctives appropriés, y compris, mais sans s'y limiter :

11.7.1 la résiliation de celui-ci et

11.7.2 une amende de 50 000 francs suisse (soit cinquante mille francs suisse) ou le prix des marchandises illégalement exportées, selon le montant le plus élevé.

11.8 L'acheteur doit informer immédiatement GEBERIT de tout problème lié à l'application des paragraphes 11.3, 11.4, 11.5 ou 11.6, dans les activités de tiers concernées susceptibles d'aller à l'encontre de l'objectif du paragraphe 11.3 ou 11.4.
L'acheteur doit fournir à GEBERIT des informations concernant le respect des obligations visées aux paragraphes 11.3, 11.4, 11.5 ou 11.6 dans un délai de deux semaines à compter du cadre de la simple demande de ces informations.

12. Interdiction de cession et de compensation

12.1 L'acheteur ne peut céder les droits et créances nés des contrats de vente à de tierces parties sans l'accord préalable de Geberit.

12.2 Il n'est pas autorisé à opérer la compensation de contre-créances avec les créances sur le prix d'achat à moins qu'il ne s'agisse d'une créance incontestée ou exécutoire.

12.3 L'acheteur n'est pas autorisé à exercer un droit de rétention sur le prix d'achat en se fondant sur toute créance à compenser qui ne résulte pas du contrat de livraison concerné.

13. Lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable

13.1 Le lieu d'exécution pour l'ensemble des obligations nées du contrat de vente est le siège de Geberit, à Jona, Suisse.

13.2 Tout litige né d'un contrat de vente ou se rapportant à celui-ci, sera tranché par voie arbitrale, à l'exclusion de tout recours aux juridictions ordinaires, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich. L'arbitrage se déroulera à Zurich, la langue de procédure sera l'anglais.

13.3 Le contrat de vente est soumis au droit suisse. L'application de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») et du droit international privé est expressément exclue.

14. Garantie

14.1 Outre la garantie stipulée à la section 8, Geberit garantit que les marchandises livrées sont dépourvues de tout défaut de matériel ou de fabrication s'agissant des produits et délais de garantie suivants.

Conduites et raccords Geberit PE	10 ans
Geberit Pluvia	10 ans
Conduites et raccords Geberit Mepla	10 ans
Geberit Mapress	10 ans
Outillage	2 ans

14.2 La durée de la garantie commence à courir à compter de la date de livraison à l'acheteur.
Si un défaut de matériel ou de fabrication apparaît pendant la durée de la garantie, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant la marchandise défectueuse ou en fournissant gratuitement des pièces de rechange. Geberit exclut expressément toute autre réclamation basée sur cette garantie supplémentaire, dans les limites autorisées par la loi.
A l'expiration de la durée de la garantie, toute autre réclamation de garantie est exclue, et en particulier toute réclamation liée aux biens concernés s'ils ont été réparés ou remplacée au cours de la période de garantie.

14.3 La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit; et
- les marchandises ont été stockées, installées, entretenues et utilisées de façon correcte et professionnelle, selon les instructions délivrées par Geberit; et
- les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier, aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
- les systèmes se composent uniquement des pièces d'origine de Geberit.

14.4 La garantie portant sur le fonctionnement du système d'évacuation des eaux pluviales par dépression Pluvia est soumise aux conditions supplémentaires (en addition à la section 14.3) suivantes :
- le système Geberit Pluvia est calculé par le personnel formé de Geberit à l'aide du logiciel Geberit Pluvia d'origine;
- la mise en oeuvre correspond à toutes les données géométriques obtenues lors du calcul;
- le système se compose uniquement des pièces d'origine de Geberit (évacuations, conduites, raccords et système de fixation)
- le système est installé par du personnel formé par Geberit et justifiant d'un certificat correspond;
- l'installation respecte les règles écrites de technique d'application telles qu'édictées par Geberit;
- le système est testé en conformité avec les règles et réglementations locales;
- les dimensions du système installé ont fait l'objet d'un contrôle et d'une comparaison avec le design/les calculs d'origine;
- le toit est bâti en conformité avec les règles locales du savoir-faire en matière de construction générale;
- le toit doit être pourvu de trop-pleins directs adaptés aux excès de volumes d'eau attendus;
- les calculs statiques de la structure de la toiture comprennent la charge d'eau maximale jusqu'au niveau de trop-plein;
- les calculs de la toiture se basent sur les normes locales, sur l'intensité et les conditions pluviométriques;
- l'écoulement libre de l'eau vers les évacuations de la toiture fait l'objet de contrôles réguliers effectués au moins une fois par mois et après chaque pluie ou orage importants.Geberit n'accorde aucune garantie concernant l'installation du système Pluvia en soi. S'il est démontré que le système Pluvia correctement installé ne fonctionne pas et si toutes les conditions de garanties susmentionnées sont respectées, Geberit satisfera à ses obligations de garantie en réparant gratuitement le système Pluvia. Geberit exclut toute autre réclamation de l'acheteur sur la base de cette garantie supplémentaire.

15. Divisibilité

L'invalidité ou la nullité de toute disposition quelle qu'elle soit des présentes conditions n'affecte pas la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Dans un tel cas, les deux parties s'engagent à la remplacer par une cause juridiquement valable, se rapprochant le plus possible de la disposition frappée de nullité, dans le respect de l'objectif économique recherché. La présente clause s'applique également à toute omission dans les présentes.

Index

Numéro de référence	Page
12412	355
12413	355
12414	355
12415	355
12416	355
12417	355
12418	355
12419	355
12420	355
12421	355
19202	343
19203	343
19204	343
19205	343
19206	343
19207	343
19208	343
19402	344
19403	344
19404	344
19405	344
19406	344
19407	344
19408	344
19409	344
19410	344
19411	344
20102	347
20103	347
20104	347
20105	347
20109	347
20110	347
20111	347
20112	347
20212	365
20213	365
20214	365
20215	365
20216	365
20217	365
20218	365
20219	365
20220	365
20221	365
20222	365
20302	348
20303	348
20304	348
20305	348
20309	348
20310	348
20311	348
20402	348

Numéro de référence	Page
20403	348
20404	348
20405	348
20406	348
20407	348
20408	348
20502	358
20503	358
20505	358
20507	358
20508	358
20552	359
20553	359
20555	359
20557	359
20558	359
20559	359
20560	359
20561	359
20562	359
20602	347
20603	347
20604	347
20605	347
20609	347
20610	347
20611	347
20612	347
20702	348
20703	348
20704	348
20705	348
20709	348
20710	348
20711	348
20802	349
20803	349
20804	349
20805	349
21002	349
21003	349
21004	349
21005	349
21006	349
21007	349
21008	349
21009	349
21010	349
21011	349
21012	349
21103	351
21104	351
21105	351
21107	351

Numéro de référence	Page
21121	353
21122	353
21123	353
21127	353
21128	353
21130	353
21131	353
21133	353
21134	353
21204	351
21206	351
21207	351
21208	351
21209	351
21210	351
21211	351
21212	351
21213	351
21214	351
21215	351
21216	351
21217	351
21218	351
21219	351
21220	351
21221	351
21222	351
21223	351
21224	351
21225	351
21226	351
21229	351
21230	351
21231	351
21232	351
21233	351
21234	351
21236	351
21237	351
21238	351
21239	351
21240	351
21241	351
21244	351
21245	351
21246	351
21247	351
21248	351
21249	351
21250	351
21304	352
21305	352
21307	352
21308	352

Numéro de référence	Page
21309	352
21310	352
21311	352
21312	352
21313	352
21314	352
21316	352
21317	352
21318	352
21320	352
21321	352
21322	352
21324	352
21325	352
21326	352
21329	352
21331	352
21334	352
21336	352
21341	352
21342	352
21343	352
21344	352
21345	352
21346	352
21404	353
21406	353
21409	353
21504	354
21505	354
21506	354
21507	354
21509	354
21510	354
21512	354
21609	357
21610	357
21611	357
21612	357
21613	357
21615	357
21618	357
21659	358
21660	358
21661	358
21662	358
21702	355
21703	355
21704	355
21705	355
21707	355
21708	355
21709	355
21710	355

Numéro de référence	Page
21711	355
21712	355
21713	355
21714	355
21715	355
21716	355
21717	355
21719	355
21720	355
21722	355
21724	355
21725	355
21727	355
21802	356
21803	356
21804	356
21805	356
21806	356
21807	356
21808	356
21809	356
21810	356
21811	356
21814	356
21818	356
21820	356
21823	356
21824	356
21827	356
21902	357
21903	357
21904	357
21905	357
21906	357
21908	357
21910	357
21912	357
21914	357
21916	357
21918	357
21920	357
21922	357
21932	356
21933	356
21934	356
21935	356
21936	356
21937	356
21938	356
21939	356
21940	356
22002	344
22003	344
22004	344
22005	344
22006	344
22007	344
22008	344
22009	344
22010	344
22011	344
22012	344
22023	345
22024	345
22025	345
22102	345
22103	345
22104	345
22105	345
22106	345
22107	345
22108	345
22109	345
22110	345
22111	345
22112	345
22303	346
22305	346
22306	346
22307	346
22308	346
22309	346
22310	346
22311	346
22312	346
22313	346
22315	346
22316	346
22317	346
22318	346
22320	346
22321	346
22322	346
22323	346
22324	346
22327	346
22330	346
22331	346
22332	346
22338	346
22339	346
22345	346
22346	346
22348	346
22421	264
22422	264
22423	264
22431	264
22432	264
22433	264
22444	264
23106	347
23107	347
23108	347
23306	348
23307	348
23308	348
23509	358
23510	358
23511	358
23602	367
23603	367
23604	367
23606	347
23607	347
23608	347
23615	422
23616	422
23617	422
23706	348
23707	348
23708	348
23715	414
23716	414
23717	414
23718	414
23719	414
23720	414
23721	414
23744	362
23745	362
23746	362
23747	362
23748	362
23749	362
23750	362
23751	362
23754	363
23755	363
23756	363
23757	363
23758	363
23759	363
23760	363
23761	363
23762	363
23764	363
23765	363
23766	363
23767	363
23768	363
23769	363
23770	363
23771	363
23784	364
23785	364
23786	364
23787	364
23788	364
23789	364
23790	364
23791	364
23799	207
23932	364
23933	364
23934	364
23935	364
23936	364
23937	364
23938	364
23939	364
23940	364
23941	364
24002	367
24003	367
24004	367
24005	422
24006	422
24007	422
24045	368
24046	368
24047	368
24055	423
24056	423
24057	423
25032	361
25033	361
25034	361
25035	361
25036	361
25037	361
25038	361
25040	361
25042	361
25044	361
25045	361
25046	361
25048	361
25049	361
25050	361
25051	361
25052	361
25053	361
25054	361
25055	361
25073	369
25300	360
25302	360
25304	360
25305	360
25306	360
25307	360
25308	360
25309	360

Numéro de référence	Page
25320	359
25321	359
25322	359
25323	359
25324	359
25325	359
25326	359
25329	360
25330	360
25332	360
25335	360
25337	360
25338	360
25339	360
25340	360
29102	343
29103	343
29104	343
29105	343
29106	343
29107	343
29108	343
29158	343
29159	343
29160	343
29161	343
30009	245
30010	245
30011	245
30029	245
30030	245
30031	245
30049	245
30050	245
30051	245
30069	245
30070	245
30071	245
30089	245
30090	245
30091	245
30102	243
30103	243
30104	243
30105	243
30302	244
30303	244
30304	244
30305	244
30402	245
30403	245
30404	245
30405	245
30406	245
30407	245
30408	245

Numéro de référence	Page
30414	246
30415	246
30602	243
30603	243
30604	243
30605	243
30702	244
30703	244
30704	244
30705	244
30802	246
30803	246
30804	246
30805	246
30872	245
30873	245
30874	245
30875	245
30876	245
30877	245
30878	245
30892	245
30893	245
30894	245
30905	245
30906	245
30907	245
30908	245
30932	245
30933	245
30934	245
30935	245
30936	245
30937	245
30938	245
30942	245
30943	245
30944	245
30955	245
30956	245
30957	245
30958	245
31002	247
31003	247
31004	247
31005	247
31006	247
31007	247
31008	247
31009	247
31010	247
31011	247
31106	243
31107	243
31108	243
31109	243

Numéro de référence	Page
31110	243
31111	243
31204	248
31206	248
31207	248
31208	248
31209	248
31210	248
31211	248
31212	248
31213	248
31214	248
31215	248
31216	248
31217	248
31218	248
31219	248
31220	248
31221	248
31222	248
31223	248
31224	248
31225	248
31226	248
31227	248
31228	248
31229	248
31230	248
31231	248
31232	248
31233	248
31234	248
31235	248
31236	248
31237	248
31238	248
31239	248
31240	248
31241	248
31242	248
31243	248
31244	248
31245	248
31246	248
31247	248
31248	248
31249	248
31250	248
31251	248
31304	250
31305	250
31306	250
31307	250
31308	250
31309	250
31310	250

Numéro de référence	Page
31311	250
31312	250
31313	250
31314	250
31316	250
31317	250
31318	250
31320	250
31321	250
31322	250
31324	250
31326	250
31329	250
31331	250
31334	250
31336	250
31339	250
31401	249
31454	249
31455	249
31458	249
31461	249
31464	249
31703	252
31704	252
31705	252
31707	252
31708	252
31709	252
31710	252
31711	252
31713	252
31714	252
31715	252
31716	252
31717	252
31718	252
31719	252
31720	252
31721	252
31722	252
31724	252
31726	252
31731	253
31732	253
31733	253
31734	253
31735	253
31736	253
31737	253
31801	254
31802	254
31803	254
31804	254
31805	254
31806	254

Numéro de référence	Page
31807	254
31809	254
31811	254
31814	254
31818	254
31819	254
31820	254
31821	254
31822	254
31823	254
31824	254
31825	254
31826	254
31833	253
31837	253
31838	253
31839	253
31840	253
31841	253
31932	254
31933	254
31936	254
31937	254
31938	254
31939	254
31940	254
32002	241
32003	241
32004	241
32005	241
32006	241
32007	241
32008	241
32009	241
32010	241
32011	241
32102	241
32103	241
32104	241
32105	241
32106	241
32107	241
32108	241
32109	241
32110	241
32111	241
32303	242
32305	242
32306	242
32307	242
32308	242
32309	242
32310	242
32311	242
32312	242
32313	242

Numéro de référence	Page
32314	242
32315	242
32316	242
32317	242
32318	242
32319	242
32320	242
32321	242
32322	242
32323	242
32324	242
32331	242
32338	242
32339	242
32345	242
32346	242
32348	242
32412	251
32413	251
32414	251
32415	251
32416	251
32417	251
32418	251
32419	251
32420	251
32421	251
32606	243
32607	243
32608	243
32609	243
32610	243
32611	243
32706	244
32707	244
32708	244
32709	244
32710	244
32711	244
33203	257
33212	268
33213	268
33214	268
33215	268
33216	268
33217	268
33218	268
33219	268
33220	268
33221	268
33306	244
33307	244
33308	244
33309	244
33310	244
33311	244

Numéro de référence	Page
33403	269
33405	269
33406	269
33407	269
33423	270
33425	270
33427	270
33503	271
33732	265
33733	265
33734	265
33735	265
33736	265
33737	265
33738	265
33739	265
33740	265
33741	265
33744	265
33745	265
33746	265
33747	265
33748	265
33749	265
33750	265
33752	265
33802	256
33803	256
33804	256
33805	256
33806	256
33807	256
33808	256
33833	256
33834	256
33835	256
33836	256
33837	256
33838	256
33839	256
33846	255
33848	255
33850	255
33852	255
33854	255
33860	255
33862	255
33864	255
33932	267
33933	267
33934	267
33935	267
33936	267
33937	267
33938	267
33939	267

Numéro de référence	Page
33940	267
33941	267
34000	276
34001	276
34002	276
34003	276
34007	277
34008	277
34009	277
34010	277
34014	276
34015	276
34016	276
34017	276
34021	277
34022	277
34023	277
34024	277
34028	280
34029	280
34030	280
34031	280
34032	280
34033	280
34034	280
34035	280
34036	280
34037	280
34038	280
34039	280
34040	280
34041	280
34042	280
34043	280
34044	280
34045	280
34046	280
34047	280
34048	280
34049	280
34050	280
34051	280
34052	281
34053	281
34054	281
34055	281
34056	281
34057	281
34058	281
34059	281
34060	281
34061	281
34062	280
34063	281
34065	280
34066	282

Numéro de référence	Page
34067	282
34068	282
34069	282
34070	282
34071	282
34072	282
34073	282
34074	282
34075	282
34076	282
34077	282
34078	282
34079	280
34080	280
34081	280
34082	280
34083	283
34084	283
34085	280
34086	283
34087	283
34088	280
34089	283
34090	283
34091	283
34092	283
34093	283
34094	280
34095	280
34096	280
34097	280
34098	280
34099	280
34101	275
34102	275
34103	275
34104	275
34105	275
34106	275
34107	275
34108	275
34109	275
34110	275
34111	275
34112	275
34113	275
34114	275
34115	276
34116	276
34117	276
34118	276
34119	276
34120	276
34121	275
34122	275
34123	276

Numéro de référence	Page
34124	276
34125	280
34126	281
34127	276
34128	276
34129	276
34132	276
34133	276
34134	276
34135	276
34136	289
34137	289
34138	289
34139	289
34140	280
34141	280
34142	282
34143	282
34144	284
34145	284
34146	284
34147	284
34148	284
34149	284
34150	284
34151	284
34152	284
34153	284
34154	284
34158	286
34159	286
34161	286
34162	275
34169	283
34170	283
34187	276
34188	276
34189	276
34190	277
34191	277
34192	277
34193	276
34194	276
34195	276
34196	277
34197	277
34198	277
34205	287
34206	287
34207	287
34208	287
34209	287
34210	287
34211	287
34214	287
34248	275

Numéro de référence	Page
34249	275
34250	275
34259	276
34260	276
34261	276
34264	281
34265	281
34266	281
34267	281
34268	281
34269	281
34270	281
34271	281
34285	280
34286	280
34287	280
34296	276
34297	276
34298	276
34346	282
34347	283
34355	282
34400	286
34401	286
34402	286
34403	286
34404	286
34405	286
34406	286
34407	286
34408	286
34409	286
34430	285
34431	285
34432	285
34433	285
34434	285
34435	285
34436	285
34437	285
34438	285
34439	285
34440	285
34441	276
34442	276
34443	276
34444	277
34445	277
34446	277
34447	276
34448	276
34449	276
34450	277
34451	277
34452	277
34462	289

Numéro de référence	Page
34463	289
34464	289
34465	289
34466	289
34467	289
34468	289
34469	289
34470	289
34471	289
35032	260
35033	260
35034	260
35035	260
35036	260
35037	260
35038	260
35039	260
35040	260
35042	260
35044	260
35045	260
35046	260
35047	260
35072	260
35075	261
35132	261
35133	261
35134	261
35300	263
35301	263
35302	263
35303	263
35304	263
35305	263
35306	263
35307	263
35308	263
35309	263
35320	259
35321	259
35322	259
35323	259
35324	259
35325	259
35326	259
35330	261
35331	261
35332	261
35333	261
35334	261
35335	261
35336	261
35337	261
35338	261
35339	261
35340	261

Numéro de référence	Page
35350	263
35351	263
35352	263
35353	263
35354	263
35355	263
35356	263
35357	263
35358	263
35359	263
35360	262
35361	262
35362	262
35363	262
35364	262
35365	262
35366	262
35367	262
35368	262
35369	262
35370	262
35380	264
35382	264
35384	264
35386	264
35387	264
35388	264
35389	264
35390	260
35391	260
35392	260
35393	260
35394	260
35395	260
35396	260
35400	262
35402	262
35405	262
35407	262
35408	262
35409	262
35410	262
36101	243
36103	243
36104	243
36105	243
36106	243
36107	243
36108	243
36109	243
36110	243
36111	244
36113	244
36114	244
36115	244
36116	244

Numéro de référence	Page
36117	244
36118	244
36119	244
36120	244
36121	243
36123	243
36124	243
36125	243
36126	243
36127	243
36128	243
36129	243
36130	243
36131	244
36133	244
36134	244
36135	244
36136	244
36137	244
36138	244
36139	244
36140	244
36141	266
36142	266
36143	266
36144	266
36145	266
36146	266
36147	266
36148	266
36150	266
36151	266
36152	266
36153	266
36154	266
36155	266
36156	266
36161	243
36163	243
36164	243
36165	243
36166	243
36167	243
36168	243
36169	243
36170	243
36171	244
36173	244
36174	244
36175	244
36176	244
36177	244
36178	244
36179	244
36180	244
39002	240

Numéro de référence	Page
39003	240
39004	240
39005	240
39006	240
39007	240
39008	240
39009	240
39010	240
39011	240
50062	311
50063	311
50064	311
50065	311
50066	311
50067	311
50068	311
50071	311
50072	311
50073	311
50082	311
50083	311
50084	311
50085	311
50086	311
50087	311
50088	311
50091	311
50092	311
50093	311
50133	312
50134	312
50135	312
50136	312
50137	312
50138	312
50141	312
50142	312
50145	312
50146	312
50147	312
50150	312
50151	312
50152	312
50153	312
50164	312
50167	312
50168	312
50169	312
50171	312
50172	312
50222	313
50223	313
50224	313
50225	313
50226	313
50227	313

Numéro de référence	Page
50228	313
50231	313
50232	313
50233	313
50242	313
50243	313
50244	313
50245	313
50246	313
50247	313
50248	313
50251	313
50252	313
50253	313
50282	313
50283	313
50284	313
50285	313
50286	313
50287	313
50288	313
50291	313
50292	313
50293	313
50312	313
50313	313
50314	313
50315	313
50316	313
50317	313
50318	313
50321	313
50322	313
50323	313
50332	315
50333	315
50334	315
50335	315
50336	315
50337	315
50338	315
50341	315
50342	315
50343	315
50356	316
50357	316
50359	316
50362	316
50364	316
50366	316
50367	316
50368	316
50369	316
50370	316
50371	316
50372	316

Numéro de référence	Page
50373	316
50374	316
50375	316
50376	316
50377	316
50378	316
50379	316
50380	316
50381	316
50389	316
50390	316
50391	316
50392	316
50393	316
50395	316
50396	316
50397	316
50398	316
50399	316
50401	316
50402	316
50403	316
50404	316
50405	316
50407	316
50408	316
50413	317
50414	317
50415	317
50416	317
50417	317
50418	317
50419	317
50421	317
50422	317
50424	317
50425	317
50427	317
50428	317
50429	317
50437	317
50438	317
50440	317
50441	317
50443	317
50444	317
50453	318
50454	318
50455	318
50456	318
50457	318
50458	318
50459	318
50460	318
50461	318
50462	318

Numéro de référence	Page
50463	318
50464	318
50465	318
50466	318
50467	318
50468	318
50471	318
50472	318
50474	318
50480	319
50484	319
50485	319
50486	319
50487	319
50488	319
50489	319
50490	319
50491	319
50492	319
50493	319
50494	319
50495	319
50498	319
50500	319
50524	320
50526	320
50529	320
50532	320
50533	320
50534	320
50535	320
50544	321
50546	321
50549	321
50552	321
50553	321
50562	322
50564	322
50565	322
50566	322
50567	322
50568	322
50570	322
50571	322
50572	322
50573	322
50581	322
50582	322
50583	322
50584	322
50585	322
50586	322
50587	322
50588	322
50589	322
50590	322

Numéro de référence	Page
50591	322
50611	323
50612	323
50613	323
50615	323
50616	323
50617	323
50618	323
50619	323
50620	323
50631	323
50632	323
50633	323
50634	323
50635	323
50636	323
50637	323
50638	323
50639	323
50640	323
50653	324
50656	324
50661	324
50664	324
50665	324
50667	324
50673	325
50674	325
50675	325
50676	325
50677	325
50678	325
50679	325
50680	325
50681	325
50752	327
50753	327
50754	327
50755	327
50756	327
50757	327
50758	327
50761	327
50762	327
50763	327
50772	321
50773	321
50774	321
50775	321
50776	321
50777	321
50778	321
50780	483
50782	483
50783	483
50784	483

Numéro de référence	Page
50785	483
50786	483
50787	483
50788	483
50789	483
51062	371
51063	371
51064	371
51065	371
51066	371
51067	371
51068	371
51071	371
51072	371
51073	371
51082	372
51083	372
51084	372
51085	372
51086	372
51087	372
51088	372
51091	372
51092	372
51133	372
51134	372
51135	372
51136	372
51137	372
51138	372
51141	372
51142	372
51145	372
51146	372
51147	372
51150	372
51151	372
51152	372
51153	372
51164	372
51167	372
51168	372
51169	372
51171	372
51172	372
51222	373
51223	373
51224	373
51225	373
51226	373
51227	373
51228	373
51231	373
51232	373
51233	373
51242	374

Numéro de référence	Page
51243	374
51244	374
51245	374
51246	374
51247	374
51248	374
51251	374
51252	374
51253	374
51282	373
51283	373
51284	373
51285	373
51286	373
51287	373
51288	373
51291	373
51292	373
51293	373
51312	374
51313	374
51314	374
51315	374
51316	374
51317	374
51318	374
51321	374
51322	374
51323	374
51332	375
51333	375
51334	375
51335	375
51336	375
51337	375
51338	375
51341	375
51342	375
51343	375
51356	376
51357	376
51359	376
51362	376
51364	376
51366	376
51367	376
51368	376
51369	376
51370	376
51373	376
51374	376
51375	376
51378	376
51379	376
51380	376
51381	376

Numéro de référence	Page
51390	376
51391	376
51392	376
51393	376
51396	376
51397	376
51398	376
51399	376
51405	376
51407	376
51408	376
51413	377
51414	377
51416	377
51417	377
51418	377
51419	377
51421	377
51422	377
51424	377
51425	377
51427	377
51428	377
51429	377
51437	377
51438	377
51440	377
51441	377
51443	377
51453	378
51454	378
51455	378
51458	378
51461	378
51464	378
51466	378
51468	378
51484	379
51486	379
51488	379
51489	379
51490	379
51491	379
51492	379
51493	379
51495	379
51498	379
51500	379
51532	380
51552	380
51562	381
51564	381
51567	381
51570	381
51571	381
51572	381

Numéro de référence	Page
51573	381
51611	382
51613	382
51615	382
51617	382
51618	382
51619	382
51620	382
51653	382
51656	382
51661	382
51665	382
51667	382
51675	383
51676	383
51677	383
51678	383
51679	383
51680	383
51681	383
51752	385
51753	385
51754	385
51755	385
51756	385
51757	385
51758	385
51761	385
51762	385
51763	385
51772	381
51773	381
51774	381
51775	381
51776	381
51777	381
51778	381
52062	428
52063	428
52064	428
52065	428
52066	428
52067	428
52068	428
52082	428
52083	428
52084	428
52085	428
52086	428
52087	428
52088	428
52133	429
52134	429
52135	429
52136	429
52137	429

Numéro de référence	Page
52138	429
52141	429
52142	429
52145	429
52146	429
52147	429
52152	429
52153	429
52222	429
52223	429
52224	429
52225	429
52226	429
52227	429
52228	429
52242	430
52243	430
52244	430
52245	430
52246	430
52247	430
52248	430
52282	429
52283	429
52284	429
52285	429
52286	429
52287	429
52288	429
52312	430
52313	430
52314	430
52315	430
52316	430
52317	430
52318	430
52332	431
52333	431
52334	431
52335	431
52336	431
52337	431
52338	431
52356	432
52359	432
52366	432
52369	432
52370	432
52373	432
52374	432
52375	432
52378	432
52379	432
52380	432
52413	432
52414	432

Numéro de référence	Page
52416	432
52418	432
52421	432
52424	432
52427	432
52453	433
52454	433
52455	433
52456	433
52457	433
52458	433
52460	433
52461	433
52464	433
52465	433
52466	433
52468	433
52484	434
52486	434
52488	434
52489	434
52493	434
52495	434
52498	434
52500	434
52524	434
52526	434
52529	434
52532	434
52544	435
52546	435
52549	435
52552	435
52562	435
52564	435
52566	435
52567	435
52568	435
52570	435
52571	435
52572	435
52573	435
52611	436
52612	436
52613	436
52615	436
52616	436
52617	436
52618	436
52619	436
52620	436
52653	436
52656	436
52661	436
52664	436
52665	436

Numéro de référence	Page
52667	436
52752	437
52753	437
52754	437
52755	437
52756	437
52757	437
52758	437
56319	452
56321	452
56322	452
56323	452
56324	452
56325	452
56326	452
56327	452
56328	452
56329	452
60009	425
60082	401
60083	401
60084	401
60085	401
60086	401
60087	401
60088	401
60101	400
60102	400
60103	400
60104	400
60105	400
60106	400
60107	400
60108	400
60110	400
60111	400
60112	400
60113	400
60231	414
60232	414
60233	414
60234	414
60235	414
60236	414
60237	414
60238	414
60239	414
60240	414
60241	414
60242	414
60301	400
60302	400
60303	400
60304	400
60305	400
60306	400

Numéro de référence	Page
60307	400
60308	400
60310	400
60311	400
60312	400
60313	400
60601	400
60602	400
60603	400
60604	400
60605	400
60606	400
60607	400
60608	400
60610	400
60611	400
60612	400
60613	400
60701	400
60702	400
60703	400
60704	400
60705	400
60706	400
60707	400
60708	400
60710	400
60711	400
60712	400
60713	400
60802	402
60803	402
60804	402
60875	401
60876	401
60877	401
60878	401
60905	401
60906	401
60907	401
60908	401
60935	401
60936	401
60937	401
60938	401
60955	401
60956	401
60957	401
60958	401
61000	402
61002	402
61003	402
61004	402
61005	402
61006	402
61007	402

Numéro de référence	Page
61008	402
61010	402
61011	402
61012	402
61013	402
61104	403
61110	257
61112	258
61120	258
61121	259
61191	350
61192	350
61193	350
61194	350
61195	350
61196	350
61197	350
61212	403
61213	403
61214	403
61215	403
61217	403
61218	403
61219	403
61220	403
61225	403
61226	403
61227	403
61228	403
61229	403
61235	403
61236	403
61240	403
61242	403
61252	403
61253	403
61254	403
61256	403
61257	403
61259	403
61260	403
61261	403
61280	403
61281	403
61282	403
61283	403
61284	403
61285	403
61286	403
61287	403
61288	403
61289	403
61290	403
61292	403
61293	403
61294	403

Numéro de référence	Page
61295	403
61296	403
61297	403
61352	404
61354	404
61355	404
61357	404
61359	404
61360	404
61362	404
61366	404
61370	404
61395	404
61404	404
61406	404
61409	404
61504	405
61505	405
61506	405
61701	406
61702	406
61703	406
61704	406
61705	406
61707	406
61708	406
61709	406
61710	406
61711	406
61714	406
61715	406
61716	406
61717	406
61718	406
61719	406
61721	406
61730	406
61732	406
61733	406
61734	406
61745	406
61801	407
61802	407
61803	407
61804	407
61805	407
61806	407
61809	407
61811	407
61814	407
61818	407
61819	407
61820	407
61821	407
61823	407
61824	407

Numéro de référence	Page
61825	407
61845	407
61846	407
61932	406
61933	406
61935	406
61936	406
62001	398
62002	398
62003	398
62004	398
62005	398
62006	398
62007	398
62008	398
62010	398
62011	398
62012	398
62013	398
62020	405
62022	405
62024	405
62050	398
62055	398
62102	399
62103	399
62104	399
62105	399
62106	399
62107	399
62108	399
62110	399
62111	399
62112	399
62113	399
62301	399
62302	399
62303	399
62305	399
62306	399
62307	399
62308	399
62309	399
62312	399
62313	399
62316	399
62317	399
62318	399
62322	399
62323	399
62324	399
62325	399
62326	399
62327	399
62328	399
62329	399

Numéro de référence	Page
62330	399
62331	399
62332	399
62333	399
62334	399
62336	399
62337	399
62338	399
62339	399
62340	399
62341	399
63113	365
63115	365
63117	365
63118	365
63125	365
63126	366
63127	366
63128	366
63452	416
63453	416
63455	416
63457	416
63458	416
63459	416
63460	416
63462	416
63463	416
63464	416
63473	417
63558	407
63559	407
63560	407
63561	407
63562	407
63564	407
63565	407
63706	413
63707	413
63708	413
63709	413
63710	413
63711	413
63712	413
63713	413
63789	207
63853	408
63854	408
63855	408
63856	408
63857	408
63860	408
63861	408
63862	408
63863	408
63864	408

Numéro de référence	Page
63865	408
63866	408
63873	408
63884	408
63885	408
63886	408
63887	408
63888	408
63889	408
63892	408
63893	408
63894	408
63895	408
65040	412
65044	412
65045	412
65046	412
65050	412
65051	412
65052	412
65053	412
65054	412
65081	412
65082	412
65083	412
65084	412
65085	412
65086	412
65087	412
65088	412
65090	412
65091	412
65182	412
65382	412
65384	412
65385	412
65386	412
65387	412
65388	412
65392	412
65481	411
65482	411
65483	411
65484	411
65485	411
65486	411
65487	411
65488	411
65490	411
65491	411
65492	411
65531	411
65532	411
65533	411
65534	411
65535	411

Numéro de référence	Page
65536	411
65537	411
65538	411
65540	411
65541	411
65542	411
65543	411
65544	411
67002	452
67004	452
67005	452
67006	452
67007	452
67008	452
67009	452
67010	452
67011	452
67102	453
67104	453
67105	453
67106	453
67107	453
67108	453
67109	453
67110	453
67111	453
67206	456
67209	456
67211	456
67212	456
67214	456
67215	456
67218	456
67219	456
67220	456
67225	456
67226	456
67227	456
67228	456
67229	456
67230	456
67231	456
67232	460
67233	456
67234	460
67235	460
67236	460
67237	460
67238	460
67239	456
67243	460
67244	456
67245	456
67246	456
67247	456
67248	456

Numéro de référence	Page
67250	456
67251	456
67252	456
67253	456
67260	456
67261	456
67269	456
67270	456
67305	453
67307	453
67309	453
67312	453
67313	453
67317	453
67318	453
67323	453
67324	453
67325	453
67327	453
67330	453
67337	453
67338	453
67344	457
67346	453
67347	457
67348	457
67349	457
67350	457
67352	457
67353	457
67356	457
67357	457
67360	457
67361	457
67366	457
67369	457
67373	457
67402	455
67404	455
67405	455
67406	455
67407	455
67408	455
67503	459
67506	459
67507	459
67508	459
67509	459
67510	459
67511	459
67515	459
67516	459
67517	459
67518	459
67519	459
67520	459

Numéro de référence	Page
67521	459
67602	454
67604	454
67605	454
67606	454
67607	454
67608	454
67609	454
67610	454
67611	454
67702	455
67704	455
67705	455
67706	455
67707	455
67708	455
67709	455
67710	455
67711	455
67802	458
67805	458
67806	458
67809	458
67811	458
67814	458
67818	458
68002	456
68004	456
68005	456
68006	456
68007	456
68008	456
68009	456
68010	456
68011	456
68102	454
68104	454
68105	454
68106	454
68107	454
68108	454
68109	454
68110	454
68111	454
68302	455
68304	455
68305	455
68306	455
68307	455
68308	455
68309	455
68310	455
68311	455
68682	460
68684	460
68685	460

Numéro de référence	Page
68686	460
68687	460
68688	460
68689	460
68690	460
68691	460
68692	461
68694	461
68695	461
68696	461
68697	461
68698	461
68699	461
68700	461
68701	461
68703	458
68707	458
68708	458
68709	458
68710	458
68711	458
68715	458
68716	454
68718	454
68719	454
68720	454
68721	454
68722	454
68723	454
68724	454
68725	454
68736	454
68738	454
68739	454
68740	454
68741	454
68742	454
68743	454
68744	454
68745	454
68756	461
68757	461
68758	461
68759	461
68760	461
68761	461
68762	461
68763	461
68791	462
68793	462
68794	462
68795	462
68796	462
68797	462
68798	462
68799	462

Numéro de référence	Page
68804	454
68806	454
68807	454
68808	454
68809	454
68810	454
68811	454
68812	454
68813	454
68833	458
68837	458
68838	458
68839	458
68840	458
68841	458
80102	294
80103	294
80104	294
80105	294
80302	295
80303	295
80304	295
80305	295
80602	294
80603	294
80604	294
80605	294
80702	295
80703	295
80704	295
80705	295
81002	295
81003	295
81004	295
81005	295
81006	295
81007	295
81008	295
81009	295
81010	295
81011	295
81106	294
81107	294
81108	294
81109	294
81110	294
81111	294
81204	296
81206	296
81207	296
81209	296
81210	296
81211	296
81212	296
81213	296
81214	296

Numéro de référence	Page
81215	296
81216	296
81217	296
81218	296
81219	296
81220	296
81221	296
81222	296
81223	296
81224	296
81225	296
81226	296
81229	296
81230	296
81231	296
81232	296
81233	296
81236	296
81237	296
81238	296
81239	296
81240	296
81241	296
81244	296
81245	296
81246	296
81247	296
81248	296
81249	296
81250	296
81304	297
81305	297
81306	297
81307	297
81308	297
81309	297
81310	297
81311	297
81312	297
81313	297
81316	297
81317	297
81320	297
81321	297
81324	297
81326	297
81331	297
81334	297
81336	297
81339	297
81454	297
81455	297
81458	297
81461	297
81703	298
81704	298

Numéro de référence	Page
81705	298
81707	298
81708	298
81709	298
81710	298
81711	298
81713	298
81714	298
81715	298
81716	298
81717	298
81718	298
81719	298
81720	298
81721	298
81722	298
81724	298
81726	298
81802	299
81803	299
81804	299
81805	299
81806	299
81807	299
81809	299
81811	299
81814	299
81818	299
81819	299
81820	299
81821	299
81822	299
81823	299
81824	299
81825	299
81826	299
82002	292
82003	292
82004	292
82005	292
82006	292
82007	292
82008	292
82009	292
82010	292
82011	292
82102	292
82103	292
82104	292
82105	292
82106	292
82107	292
82108	292
82109	292
82110	292
82111	292

Numéro de référence	Page
82303	293
82305	293
82306	293
82307	293
82308	293
82309	293
82310	293
82311	293
82312	293
82313	293
82314	293
82315	293
82316	293
82317	293
82318	293
82319	293
82320	293
82321	293
82322	293
82323	293
82324	293
82331	293
82338	293
82339	293
82345	293
82346	293
82348	293
82606	294
82607	294
82608	294
82609	294
82610	294
82611	294
82706	295
82707	295
82708	295
82709	295
82710	295
82711	295
83212	307
83213	307
83214	307
83215	307
83216	307
83217	307
83218	307
83306	295
83307	295
83308	295
83309	295
83310	295
83311	295
83403	307
83405	307
83407	307
83423	308

Numéro de référence	Page
83425	308
83427	308
83712	305
83713	305
83714	305
83715	305
83716	305
83717	305
83718	305
83719	305
83720	305
83721	305
83803	300
83804	300
83805	300
83806	300
83807	300
83833	299
83834	299
83835	299
83836	299
83837	299
83838	299
83839	299
85032	304
85033	304
85034	304
85035	304
85036	304
85037	304
85038	304
85042	304
85044	304
85045	304
85046	304
85047	304
85072	304
85075	304
85132	304
85134	304
85300	302
85301	302
85302	302
85303	302
85304	302
85305	302
85306	302
85307	302
85308	302
85309	302
85320	300
85321	300
85322	300
85323	300
85324	300
85325	300

Numéro de référence	Page
85326	300
85330	301
85332	301
85333	301
85334	301
85335	301
85337	301
85338	301
85339	301
85340	301
85350	303
85351	303
85352	303
85353	303
85354	303
85355	303
85356	303
85358	303
85359	303
85360	301
85362	301
85365	301
85367	301
85368	301
85369	301
85370	301
90081	335
90082	335
90083	335
90084	335
90085	335
90086	335
90092	335
90094	335
90095	335
90096	335
90097	335
90098	335
90282	331
90341	542
90342	542
90343	542
90344	542
90345	542
90346	542
90347	542
90348	542
90349	542
90350	542
90351	541
90358	541
90363	540
90365	540
90372	541
90373	541
90374	541

Numéro de référence	Page
90375	541
90376	541
90391	541
90394	541
90396	541
90402	333
90403	333
90404	333
90405	333
90406	333
90407	333
90408	333
90409	333
90410	333
90411	333
90452	334
90453	334
90454	334
90455	334
90456	334
90457	334
90458	334
90471	334
90472	334
90473	334
90792	539
90793	539
90794	539
90797	537
90798	537
90799	537
90881	333
90882	333
90883	333
90884	333
90885	333
90886	333
90887	333
90888	333
90891	333
90892	333
90893	333
90922	542
90923	542
90924	542
90925	542
90926	542
90927	542
90928	542
90929	542
90930	542
90931	542
90932	255
90933	255
90934	255
90935	255

Numéro de référence	Page
90936	255
90980	267
90981	267
90982	267
90983	267
90984	267
90985	267
90986	267
90987	267
90988	267
90989	267
91064	392
91065	392
91066	232
91067	232
91068	232
91069	392
91070	392
91071	392
91072	392
91073	392
91087	539
91088	539
91092	539
91094	290
91096	290
91097	290
91098	290
91099	290
91100	290
91152	334
91153	334
91154	334
91155	334
91156	334
91157	334
91158	334
91159	334
91160	334
91161	334
91164	233
91165	233
91166	233
91167	233
91168	233
91169	233
91170	233
91171	233
91172	233
91173	233
92080	462
92082	462
92083	462
92084	462
92085	462
92086	462

Numéro de référence	Page
92087	462
92088	462
92089	462
92100	481
92101	481
92102	481
92103	481
92104	481
92105	481
92106	481
92107	481
92108	481
92109	481
92110	481
92112	481
92120	482
92122	482
92123	482
92124	482
92125	482
92126	482
92127	482
92128	482
92129	482
92132	482
92140	491
92142	491
92143	491
92144	491
92145	491
92146	491
92147	491
92148	491
92149	491
92150	492
92152	492
92153	492
92154	492
92155	492
92156	492
92157	492
92158	492
92159	492
94862	472
94863	472
94864	472
94865	472
94866	472
94882	475
94883	475
94884	475
94885	475
94886	475
94887	475
94888	475
94912	486

Numéro de référence	Page
94913	486
94914	486
94922	480
94923	480
94924	480
94925	480
94926	480
94927	480
94928	480
94935	480
94936	480
94937	480
94938	480
94952	479
94953	479
94954	479
94955	479
94956	479
94957	479
94958	479
151.016.11.1	149
151.019.01.1	157
151.020.21.1	158
151.021.21.1	158
151.024.14.1	159
151.025.14.1	159
151.034.11.1	160
151.034.14.1	159
151.034.21.1	159
151.035.11.1	160
151.035.14.1	159
151.035.21.1	159
151.039.21.1	160
151.100.11.1	150
151.105.21.1	157
151.107.11.1	157
151.116.11.1	161
151.117.11.1	161
151.120.11.1	165
151.120.21.1	165
151.121.00.1	165
151.122.21.1	166
152.005.00.1	168
152.013.21.1	169
152.018.00.1	151
152.038.16.1	179
152.039.16.1	179
152.040.16.1	179
152.041.16.1	179
152.042.16.1	179
152.043.16.1	179
152.044.16.1	179
152.045.16.1	179
152.046.16.1	179
152.049.21.1	164
152.050.14.1	166

Numéro de référence	Page
152.050.21.1	166
152.051.01.1	165
152.059.21.1	164
152.061.01.1	165
152.072.21.1	163
152.073.21.1	163
152.074.21.1	163
152.075.21.1	163
152.076.21.1	169
152.080.14.1	166
152.080.21.1	166
152.084.21.1	161
152.089.01.1	162
152.091.21.1	162
152.092.21.1	162
152.093.21.1	161
152.099.01.1	162
152.107.16.1	180
152.108.16.1	180
152.113.16.1	180
152.114.16.1	180
152.115.16.1	180
152.121.00.1	182
152.122.00.1	182
152.149.16.1	27
152.150.16.1	27
152.151.16.1	27
152.152.16.1	27
152.170.16.1	144
152.175.16.1	180
152.176.16.1	180
152.179.16.1	180
152.180.16.1	180
152.181.16.1	180
152.184.16.1	180
152.197.16.1	27
152.198.16.1	27
152.231.11.1	149
152.232.00.1	177
152.234.21.1	176
152.235.11.1	176
152.235.21.1	176
152.378.11.1	177
152.392.11.1	175
152.393.11.1	175
152.400.16.1	141
152.402.16.1	141
152.404.46.1	143
152.420.46.1	142
152.422.46.1	142
152.424.00.1	146
152.425.46.1	142
152.426.46.1	142
152.428.46.1	142
152.429.46.1	142
152.434.16.1	145

Numéro de référence	Page
152.438.46.1	144
152.439.46.1	143
152.441.46.1	143
152.465.00.1	146
152.489.16.1	149
152.495.00.1	50
152.496.00.1	50
152.497.00.1	146
152.550.11.1	172
152.556.11.1	172
152.597.11.1	174
152.607.11.1	148
152.613.11.1	142
152.627.16.1	148
152.647.00.1	141
152.651.16.1	27
152.652.16.1	27
152.654.16.1	27
152.657.16.1	27
152.658.16.1	27
152.661.16.1	27
152.682.00.1	50
152.689.00.1	50
152.690.00.1	50
152.691.00.1	50
152.692.00.1	50
152.693.00.1	50
152.701.11.1	148
152.702.11.1	175
152.704.11.1	175
152.711.11.1	171
152.713.11.1	171
152.715.11.1	173
152.741.11.1	171
152.742.11.1	171
152.767.11.1	175
152.768.11.1	177
152.796.00.1	50
152.818.11.1	173
152.819.11.1	172
152.821.11.1	174
152.860.11.1	156
152.861.11.1	156
152.885.11.1	172
152.886.11.1	173
152.910.16.1	178
152.950.11.1	147
152.951.11.1	147
152.973.00.1	180
152.974.00.1	180
152.978.00.1	180
152.979.00.1	180
152.981.00.1	180
153.564.16.1	50
153.565.16.1	50
153.566.16.1	50

Numéro de référence	Page
167.733.16.1	140
167.734.16.1	140
217.713.11.1	145
217.713.46.1	145
240.474.00.1	508
240.648.00.1	167
240.669.00.1	519
241.314.00.1	476
241.502.11.1	170
241.502.21.1	170
241.507.11.1	150
241.507.21.1	150
241.508.11.1	150
241.508.21.1	150
241.576.00.1	472
241.899.00.1	35
241.993.01.1	168
241.993.11.1	167
241.993.14.1	168
241.993.21.1	168
242.126.11.1	170
242.126.21.1	170
242.462.00.1	514
242.614.2P.1	546
242.614.P1.1	546
242.614.P5.1	546
242.827.00.1	515
242.828.00.1	515
300.007.00.2	118
305.000.14.1	90
305.003.14.3	105
305.005.14.1	111
305.040.14.3	109
305.054.14.1	94
305.058.14.1	95
305.150.14.1	90
305.300.14.1	90
305.450.14.1	90
305.600.14.1	91
305.670.14.1	90
305.812.26.1	109
305.880.14.1	92
305.885.14.1	91
305.905.14.1	108
305.921.00.1	118
306.000.14.1	90
306.006.14.1	109
306.008.14.1	92
306.050.14.1	100
306.054.14.1	94
306.058.14.1	95
306.064.14.1	94
306.068.14.1	95
306.150.14.1	90
306.300.14.1	90
306.450.14.1	90

Numéro de référence	Page
306.600.14.1	91
306.812.26.1	109
306.880.14.1	92
306.885.14.1	91
306.906.14.1	108
306.921.00.1	118
307.000.14.1	90
307.003.14.3	105
307.005.14.1	111
307.012.14.1	105
307.050.14.1	100
307.054.14.1	94
307.058.14.1	95
307.060.14.1	100
307.064.14.1	94
307.068.14.1	95
307.074.14.1	94
307.078.14.1	95
307.150.14.1	90
307.300.14.1	90
307.333.14.1	102
307.345.14.1	102
307.450.14.1	90
307.600.14.1	91
307.670.14.1	90
307.812.26.1	109
307.880.14.1	92
307.885.14.1	91
307.915.00.2	52
307.921.00.1	118
308.000.14.1	90
308.003.14.3	105
308.005.14.1	111
308.012.14.1	105
308.050.14.1	100
308.054.14.1	94
308.058.14.1	95
308.060.14.1	100
308.064.14.1	94
308.068.14.1	95
308.070.14.1	100
308.074.14.1	94
308.078.14.1	95
308.081.14.1	99
308.082.14.1	96
308.083.14.1	97
308.084.14.1	94
308.088.14.1	95
308.089.14.1	95
308.150.14.1	90
308.300.14.1	90
308.333.14.1	102
308.450.14.1	90
308.480.14.1	16
308.600.14.1	91
308.670.14.1	90

Numéro de référence	Page
308.811.14.1	97
308.812.26.1	109
308.871.14.1	98
308.872.14.1	98
308.874.14.1	98
308.875.14.1	98
308.880.14.1	92
308.881.14.1	107
308.883.14.1	107
308.885.14.1	91
308.910.00.1	53
308.915.00.2	52
308.921.00.1	118
308.923.14.1	107
308.932.00.1	54
308.933.00.1	53
308.934.00.1	54
308.935.00.1	53
308.969.00.1	60
310.000.14.1	90
310.003.14.3	105
310.005.14.1	111
310.008.14.1	92
310.012.14.1	105
310.048.14.1	93
310.049.14.1	104
310.050.14.1	100
310.051.14.1	103
310.052.14.1	101
310.053.14.1	103
310.054.14.1	94
310.058.14.1	95
310.060.14.1	100
310.062.14.1	101
310.064.14.1	94
310.068.14.1	95
310.070.14.1	100
310.072.14.1	101
310.074.14.1	94
310.078.14.1	95
310.080.14.1	100
310.081.14.1	99
310.082.14.1	101
310.083.14.1	97
310.084.14.1	94
310.088.14.1	95
310.101.14.1	99
310.102.14.1	96
310.104.14.1	94
310.105.14.1	97
310.106.14.1	101
310.108.14.1	95
310.150.14.1	90
310.171.14.1	98
310.172.14.1	98
310.300.14.1	90

Numéro de référence	Page
310.334.14.1	102
310.345.14.1	102
310.450.14.1	90
310.600.14.1	91
310.670.14.1	90
310.811.14.1	97
310.812.26.1	109
310.813.14.1	97
310.871.14.1	98
310.872.14.1	98
310.874.14.1	98
310.875.14.1	98
310.880.14.1	92
310.881.14.1	107
310.883.14.1	107
310.885.14.1	91
310.915.00.2	52
310.917.00.1	114
310.921.00.1	118
310.923.14.1	107
310.969.00.1	60
312.000.14.1	90
312.003.14.3	105
312.005.14.1	111
312.012.14.1	105
312.100.14.1	100
312.104.14.1	94
312.108.14.1	95
312.109.14.1	95
312.124.14.1	94
312.125.14.1	100
312.128.14.1	95
312.140.00.2	106
312.150.14.1	90
312.300.14.1	90
312.333.14.1	102
312.450.14.1	90
312.600.14.1	91
312.771.16.1	104
312.812.26.1	109
312.813.26.1	109
312.880.14.1	92
312.885.14.1	91
312.921.00.1	118
315.001.14.1	90
315.003.14.3	105
315.005.14.1	112
315.012.14.1	105
315.100.14.1	100
315.104.14.1	94
315.108.14.1	96
315.124.14.1	94
315.126.14.1	100
315.128.14.1	96
315.144.14.1	94
315.148.14.1	95

Numéro de référence	Page
315.150.14.1	90
315.300.14.1	90
315.333.14.1	102
315.450.14.1	90
315.812.26.1	109
315.813.26.1	110
315.885.14.1	91
352.328.08.1	181
352.329.08.1	181
352.331.08.1	183
352.332.08.1	182
352.333.08.1	183
352.368.00.1	182
352.377.16.1	178
352.379.16.1	178
352.389.08.1	178
356.010.00.1	119
356.011.00.1	119
356.012.00.1	119
356.013.00.1	119
356.014.00.1	119
356.015.00.1	119
356.100.00.1	497
356.102.00.1	497
356.103.00.1	497
356.116.00.1	497
356.118.00.1	515
356.198.00.1	513
356.201.00.1	501
356.831.00.1	514
357.449.00.1	511
357.599.00.1	508
357.600.00.1	508
357.751.00.1	508
357.799.00.1	515
357.800.00.1	511
358.008.00.1	76
358.060.00.1	84
358.061.00.1	85
358.062.00.1	86
358.501.00.1	517
358.502.00.1	515
358.503.00.1	515
358.504.00.1	515
358.729.00.1	514
358.759.00.1	508
358.760.00.1	508
358.829.00.1	83
359.006.25.1	82
359.007.00.1	72
359.009.P0.1	512
359.009.P5.1	512
359.009.P7.1	512
359.009.P9.1	512
359.009.Q4.1	512
359.013.00.1	59
359.034.00.1	71
359.036.00.1	76
359.037.00.1	58
359.038.00.1	58
359.039.00.1	60
359.042.00.1	83
359.046.1P.1	505
359.046.P2.1	505
359.046.P2.2	505
359.046.P5.1	505
359.046.P5.2	505
359.046.P7.1	505
359.046.P7.2	505
359.046.P9.1	505
359.046.P9.2	505
359.046.Q4.1	505
359.046.Q4.2	505
359.048.P0.1	518
359.052.00.1	509
359.053.00.1	509
359.054.00.1	509
359.056.00.1	509
359.057.00.1	509
359.059.00.1	509
359.060.P2.1	507
359.060.P2.2	507
359.060.P5.1	507
359.060.P5.2	507
359.060.P7.1	507
359.060.P7.2	507
359.060.P9.1	507
359.060.P9.2	507
359.060.Q4.1	507
359.060.Q4.2	507
359.062.00.1	514
359.082.P2.1	506
359.082.P2.2	506
359.082.P5.1	506
359.082.P5.2	506
359.082.P7.1	506
359.082.P7.2	506
359.082.P9.1	506
359.082.P9.2	506
359.082.Q4.1	506
359.082.Q4.2	506
359.084.P2.2	506
359.098.00.1	68
359.099.00.1	68
359.100.00.1	72
359.101.00.1	76
359.102.00.1	59
359.105.00.1	65
359.106.00.1	66
359.108.00.1	67
359.111.00.1	70
359.112.00.1	71
359.113.00.1	74
359.114.00.1	75
359.117.00.1	66
359.118.00.1	67
359.119.00.1	82
359.122.00.1	82
359.123.00.1	85
359.124.00.1	85
359.144.11.1	146
359.309.00.1	30
359.311.00.1	30
359.313.00.1	30
359.330.00.1	26
359.342.00.1	73
359.343.00.1	73
359.344.00.1	74
359.345.00.1	69
359.346.00.1	69
359.347.00.1	70
359.421.00.1	30
359.423.00.1	30
359.424.00.2	25
359.425.00.2	25
359.426.00.2	25
359.427.00.2	25
359.428.00.2	25
359.429.00.2	25
359.430.00.2	25
359.431.00.2	25
359.432.00.2	25
359.433.00.2	25
359.434.00.2	25
359.435.00.2	25
359.436.00.2	25
359.437.00.2	25
359.438.00.2	25
359.439.00.2	25
359.440.00.2	25
359.441.00.2	25
359.442.00.2	25
359.443.00.2	25
359.444.00.2	25
359.445.00.2	25
359.446.00.2	106
359.447.00.2	25
359.448.00.2	25
359.449.00.2	25
359.450.00.2	25
359.451.00.2	25
359.454.00.1	25
359.455.00.1	25
359.456.00.1	25
359.457.00.1	25
359.458.00.1	25
359.459.00.1	25
359.461.16.1	26
359.462.00.1	25
359.463.00.1	25
359.464.00.1	25
359.504.00.1	84
359.635.00.1	84
359.641.1P.2	502
359.641.P0.2	502
359.641.P5.2	502
359.641.P7.2	502
359.641.P9.2	502
359.641.Q4.2	502
359.662.00.1	500
359.663.00.1	513
359.665.1P.2	503
359.665.P0.2	502
359.665.P5.2	502
359.665.P7.2	502
359.665.P9.2	502
359.665.Q4.2	502
359.673.00.1	504
359.675.P0.2	503
359.675.P5.2	503
359.675.P7.2	503
359.675.P9.2	503
359.675.Q4.2	503
359.683.00.1	513
359.691.00.1	512
359.696.00.1	513
359.698.00.0	513
359.720.00.1	517
359.778.00.1	504
359.799.00.1	507
359.809.00.1	510
359.811.00.1	510
359.812.00.1	510
359.813.00.1	510
359.814.00.1	510
359.816.00.1	510
359.817.00.1	510
359.818.00.1	510
359.819.00.1	510
359.820.00.1	511
359.822.00.1	510
359.832.00.1	518
359.835.00.1	510
359.836.00.1	510
359.860.00.1	515
359.884.00.1	510
359.886.00.2	504
359.903.00.1	514
359.911.1P.1	496
359.911.P0.1	496
359.911.P5.1	496
359.911.P7.1	496
359.911.P9.1	496
359.911.Q4.1	496

Numéro de référence	Page
359.912.00.1	516
359.914.00.1	519
359.915.00.1	516
359.916.00.1	516
359.922.00.1	517
359.923.00.1	517
359.924.00.1	517
359.925.00.1	517
359.926.00.1	517
359.930.00.1	519
359.935.00.1	511
359.971.00.1	83
360.000.16.0	6
360.045.16.1	7
360.055.16.1	8
360.108.16.1	10
360.109.16.1	10
360.158.16.1	12
360.159.16.1	12
360.557.16.1	18
360.700.16.1	23
360.719.16.1	29
360.720.16.1	29
360.721.16.1	29
360.740.16.1	28
360.750.16.1	28
360.771.16.1	22
360.772.16.1	33
360.779.16.3	24
360.781.16.1	49
360.802.92.1	49
360.812.16.1	48
360.832.00.2	42
360.841.00.2	40
360.842.00.1	41
360.843.00.2	40
360.850.00.1	48
360.861.00.1	78
361.000.16.0	6
361.045.16.1	7
361.055.16.1	8
361.080.16.1	34
361.088.16.1	7
361.109.16.1	10
361.112.16.1	10
361.159.16.1	12
361.162.16.1	12
361.459.16.1	16
361.462.16.1	16
361.557.16.1	18
361.558.16.1	17
361.559.16.1	18
361.673.00.1	120
361.674.00.1	120
361.700.16.1	23
361.719.16.1	29
361.720.16.1	29
361.721.16.1	29
361.722.16.1	29
361.723.16.1	29
361.726.16.1	29
361.727.16.1	29
361.740.16.1	28
361.742.00.1	51
361.743.26.1	33
361.744.16.1	32
361.745.00.1	32
361.746.00.1	31
361.748.00.1	31
361.750.16.1	28
361.752.16.3	24
361.771.16.1	22
361.772.16.1	33
361.776.16.1	43
361.779.16.3	24
361.781.16.1	49
361.802.92.1	49
361.812.16.1	48
361.832.00.2	42
361.841.00.2	40
361.842.00.1	41
361.843.00.2	40
361.850.00.1	48
361.861.00.1	78
361.872.16.1	9
362.826.26.1	44
362.827.26.1	44
362.828.26.1	44
362.833.00.1	47
362.834.26.1	46
362.835.00.1	47
362.836.00.1	45
362.837.26.1	45
362.839.26.1	45
362.843.26.1	47
362.844.26.1	47
362.848.26.1	44
362.851.26.1	43
362.852.26.1	46
362.853.26.1	46
362.854.26.1	46
362.855.26.1	46
362.856.26.1	48
362.857.26.1	46
362.858.26.1	46
362.859.26.1	46
362.862.26.1	77
362.863.26.1	77
362.864.26.1	77
362.865.26.1	78
362.868.26.1	44
362.869.26.1	44
362.874.26.1	44
362.875.26.1	47
362.876.26.1	47
362.877.26.1	47
362.878.26.1	47
362.879.26.1	47
362.880.26.1	47
363.000.16.0	6
363.045.16.1	7
363.055.16.1	8
363.080.16.1	34
363.083.16.1	34
363.088.16.1	7
363.112.16.1	10
363.115.16.1	10
363.162.16.1	12
363.165.16.1	12
363.462.16.1	16
363.465.16.1	16
363.472.16.1	36
363.558.16.1	17
363.559.16.1	18
363.560.16.1	18
363.561.16.1	17
363.673.00.1	120
363.674.00.1	120
363.700.16.1	23
363.724.16.1	29
363.728.16.1	29
363.740.16.1	28
363.742.00.1	51
363.744.16.1	32
363.745.00.1	32
363.746.00.1	31
363.748.00.1	31
363.749.16.1	29
363.750.16.1	28
363.771.16.1	22
363.772.16.1	33
363.776.16.1	43
363.779.16.3	24
363.781.16.1	49
363.802.92.1	49
363.812.16.1	48
363.832.00.2	42
363.841.00.2	40
363.842.00.1	41
363.843.00.2	40
363.850.00.1	48
363.861.00.1	78
363.862.00.1	80
363.863.00.1	79
363.864.00.1	80
363.873.16.1	9
364.000.16.0	6
364.045.16.1	7
364.055.16.1	8
364.084.16.1	34
364.088.16.1	7
364.109.16.1	10
364.112.16.1	10
364.115.16.1	10
364.120.16.1	10
364.159.16.1	12
364.162.16.1	12
364.165.16.1	12
364.170.16.1	12
364.270.16.1	14
364.320.16.1	13
364.370.16.1	14
364.451.16.1	19
364.462.16.1	16
364.465.16.1	16
364.558.16.1	17
364.559.16.1	18
364.560.16.1	18
364.561.16.1	17
364.565.16.1	18
364.566.16.1	17
364.600.16.1	15
364.605.16.1	15
364.610.16.1	15
364.700.16.1	23
364.724.16.1	29
364.728.16.1	29
364.730.16.1	39
364.740.16.1	28
364.744.16.1	32
364.749.16.1	29
364.750.16.1	28
364.752.16.3	24
364.771.16.1	22
364.772.16.1	33
364.776.16.1	43
364.779.16.3	24
364.781.16.1	49
364.802.92.1	49
364.812.16.1	48
364.832.00.2	42
364.841.00.2	40
364.842.00.1	41
364.843.00.2	40
364.850.00.1	48
364.861.00.1	78
364.873.16.1	9
364.874.16.1	9
364.989.16.2	21
365.000.16.0	6
365.045.16.1	7
365.046.16.1	8
365.055.16.1	8
365.088.16.1	7

Numéro de référence	Page
365.109.16.1	10
365.112.16.1	10
365.115.16.1	10
365.120.16.1	10
365.125.16.1	10
365.159.16.1	12
365.162.16.1	12
365.165.16.1	12
365.170.16.1	12
365.175.16.1	12
365.275.16.1	14
365.325.16.1	13
365.375.16.1	14
365.451.16.1	19
365.465.16.1	16
365.470.16.1	16
365.472.16.1	36
365.558.16.1	17
365.559.16.1	18
365.560.16.1	18
365.561.16.1	17
365.565.16.1	18
365.566.16.1	17
365.570.16.1	18
365.571.16.1	17
365.600.16.1	15
365.605.16.1	15
365.610.16.1	15
365.673.00.1	120
365.674.00.1	120
365.700.16.1	23
365.725.16.1	29
365.729.16.1	29
365.730.16.1	39
365.740.16.1	28
365.742.00.1	51
365.744.16.1	32
365.745.00.1	32
365.746.00.1	31
365.748.00.1	31
365.750.16.1	28
365.771.16.1	22
365.772.16.1	33
365.776.16.1	43
365.779.16.3	24
365.781.16.1	49
365.802.92.1	49
365.812.16.1	48
365.813.16.1	39
365.832.00.2	42
365.841.00.2	40
365.842.00.1	41
365.843.00.2	40
365.850.00.1	48
365.861.00.1	78
365.989.16.2	21

Numéro de référence	Page
366.000.16.0	6
366.045.16.1	7
366.055.16.1	8
366.061.16.1	34
366.088.16.1	7
366.109.16.1	10
366.112.16.1	10
366.115.16.1	10
366.120.16.1	10
366.125.16.1	10
366.130.16.1	10
366.159.16.1	12
366.162.16.1	12
366.165.16.1	12
366.170.16.1	12
366.175.16.1	12
366.180.16.1	12
366.280.16.1	14
366.330.16.1	13
366.380.16.1	14
366.451.16.1	19
366.550.16.1	27
366.559.16.1	18
366.560.16.1	18
366.561.16.1	17
366.565.16.1	18
366.566.16.1	17
366.570.16.1	18
366.571.16.1	17
366.575.16.1	18
366.576.16.1	17
366.605.16.1	15
366.673.00.1	120
366.674.00.1	120
366.700.16.1	23
366.730.16.1	39
366.740.16.1	28
366.742.00.1	51
366.743.26.1	33
366.744.16.1	32
366.745.00.1	32
366.746.00.1	31
366.748.00.1	31
366.750.16.1	28
366.771.16.1	22
366.772.16.1	33
366.776.16.1	43
366.779.16.3	24
366.781.16.1	49
366.802.92.1	49
366.812.16.1	48
366.820.92.1	51
366.832.00.2	42
366.841.00.2	40
366.842.00.1	41
366.843.00.2	40

Numéro de référence	Page
366.850.00.1	48
366.861.00.1	78
366.887.16.1	38
366.914.16.1	35
366.925.16.1	35
366.941.16.1	37
366.989.16.2	21
367.000.16.0	6
367.045.16.1	7
367.046.16.1	8
367.055.16.1	8
367.070.16.1	34
367.088.16.1	7
367.109.16.1	10
367.112.16.1	10
367.115.16.1	10
367.120.16.1	10
367.125.16.1	10
367.130.16.1	10
367.135.16.1	10
367.159.16.1	12
367.162.16.1	12
367.163.16.1	11
367.165.16.1	12
367.170.16.1	12
367.175.16.1	12
367.180.16.1	12
367.185.16.1	12
367.209.16.1	13
367.212.16.1	13
367.235.16.1	13
367.262.16.1	14
367.265.16.1	14
367.270.16.1	14
367.275.16.1	14
367.280.16.1	14
367.285.16.1	14
367.315.16.1	13
367.320.16.1	13
367.325.16.1	13
367.330.16.1	13
367.335.16.1	13
367.362.16.1	14
367.365.16.1	14
367.370.16.1	14
367.375.16.1	14
367.380.16.1	14
367.385.16.1	14
367.445.16.1	16
367.451.16.1	19
367.453.16.1	19
367.454.16.1	20
367.471.16.1	29
367.480.16.1	16
367.481.16.1	16
367.485.16.1	37

Numéro de référence	Page
367.550.16.1	27
367.551.16.1	27
367.558.16.1	17
367.559.16.1	18
367.560.16.1	18
367.561.16.1	17
367.565.16.1	18
367.566.16.1	17
367.570.16.1	18
367.571.16.1	17
367.575.16.1	18
367.576.16.1	17
367.580.16.1	18
367.581.16.1	17
367.600.16.1	15
367.605.16.1	15
367.610.16.1	15
367.612.16.1	22
367.614.16.1	20
367.615.16.1	9
367.616.16.1	10
367.673.00.1	120
367.674.00.1	120
367.700.16.1	23
367.730.16.1	39
367.739.16.1	27
367.740.16.1	28
367.742.00.1	51
367.744.16.1	32
367.745.00.1	32
367.746.00.1	31
367.748.00.1	31
367.750.16.1	28
367.771.16.1	22
367.772.16.1	33
367.776.16.1	43
367.779.16.3	24
367.781.16.1	49
367.792.16.1	35
367.802.92.1	49
367.812.16.1	48
367.813.16.1	39
367.819.92.1	51
367.832.00.2	42
367.841.00.2	40
367.842.00.1	41
367.843.00.2	40
367.850.00.1	48
367.861.00.1	78
367.880.16.1	33
367.885.16.1	38
367.887.16.1	38
367.888.16.1	34
367.902.16.1	35
367.903.16.1	36
367.904.16.1	37

Numéro de référence	Page
367.914.16.1	35
367.923.16.1	36
367.925.16.1	35
367.928.16.1	20
367.941.16.1	37
367.989.16.2	21
368.000.16.0	6
368.045.16.1	7
368.055.16.1	8
368.088.16.1	7
368.120.16.1	10
368.125.16.1	10
368.130.16.1	10
368.135.16.1	10
368.139.16.1	10
368.162.16.1	12
368.165.16.1	12
368.170.16.1	12
368.175.16.1	12
368.180.16.1	12
368.185.16.1	12
368.189.16.1	12
368.285.16.1	14
368.335.16.1	13
368.385.16.1	14
368.451.16.1	19
368.453.16.1	19
368.454.16.1	20
368.550.16.1	27
368.561.16.1	17
368.566.16.1	17
368.570.16.1	18
368.571.16.1	17
368.575.16.1	18
368.576.16.1	17
368.580.16.1	18
368.581.16.1	17
368.584.16.1	18
368.585.16.1	18
368.586.16.1	17
368.600.16.1	15
368.605.16.1	15
368.610.16.1	15
368.673.00.1	120
368.674.00.1	120
368.700.16.1	23
368.739.16.1	27
368.742.00.1	51
368.744.16.1	32
368.745.00.1	32
368.746.00.1	31
368.748.00.1	31
368.771.16.1	22
368.776.16.1	43
368.779.16.3	24
368.802.92.1	49

Numéro de référence	Page
368.812.16.1	48
368.832.00.2	42
368.841.00.2	40
368.842.00.1	41
368.843.00.2	40
368.850.00.1	48
368.861.00.1	78
368.989.16.2	21
369.000.16.0	6
369.001.16.1	21
369.045.16.1	7
369.055.16.1	8
369.088.16.1	7
369.125.16.1	10
369.130.16.1	10
369.135.16.1	10
369.139.16.1	10
369.145.16.1	10
369.175.16.1	12
369.185.16.1	12
369.195.16.1	12
369.285.16.1	14
369.335.16.1	13
369.385.16.1	14
369.451.16.1	19
369.453.16.1	19
369.454.16.1	20
369.535.16.1	18
369.550.16.1	27
369.551.16.1	27
369.584.16.1	18
369.586.16.1	17
369.587.16.1	18
369.588.16.1	17
369.591.16.1	17
369.605.16.1	15
369.700.16.1	23
369.739.16.1	27
369.742.00.1	51
369.743.26.1	33
369.744.16.1	32
369.745.00.1	32
369.746.00.1	31
369.748.00.1	31
369.771.16.1	22
369.776.16.1	43
369.779.16.3	24
369.802.92.1	49
369.812.16.1	48
369.832.00.2	42
369.841.00.2	40
369.842.00.1	41
369.843.00.2	40
369.850.00.1	48
369.861.00.1	78
369.989.16.2	21

Numéro de référence	Page
370.000.16.0	6
370.015.16.1	8
370.030.16.1	8
370.045.16.1	7
370.050.16.0	6
370.055.16.1	8
370.125.16.1	10
370.135.16.1	10
370.139.16.1	10
370.145.16.1	10
370.146.16.1	10
370.180.16.1	12
370.185.16.1	12
370.195.16.1	12
370.196.16.1	12
370.454.16.1	20
370.550.16.1	27
370.584.16.5	18
370.587.16.5	18
370.594.16.5	18
370.700.16.1	23
370.738.16.1	26
370.739.16.1	27
370.742.00.1	51
370.744.16.1	32
370.745.00.1	32
370.746.00.1	31
370.748.00.1	31
370.751.16.1	42
370.775.16.1	23
370.776.16.1	43
370.812.16.1	48
370.840.00.1	41
370.841.00.1	42
370.850.00.1	48
370.861.26.1	79
371.000.16.0	6
371.015.16.1	8
371.030.16.1	8
371.045.16.1	8
371.050.16.0	6
371.055.16.1	8
371.135.16.1	10
371.139.16.1	10
371.145.16.1	10
371.146.16.1	10
371.147.16.1	10
371.185.16.1	12
371.189.16.1	12
371.195.16.1	12
371.196.16.1	12
371.197.16.1	12
371.454.16.1	20
371.550.16.1	27
371.596.16.1	18
371.700.16.1	23

Numéro de référence	Page
371.738.16.1	26
371.739.16.1	27
371.742.00.1	51
371.743.26.1	33
371.744.16.1	32
371.745.00.1	32
371.746.00.1	31
371.748.00.1	31
371.751.16.1	42
371.775.16.1	23
371.776.16.1	43
371.840.00.1	41
371.841.00.1	42
371.850.00.1	48
371.861.00.1	80
371.862.00.1	81
372.000.16.0	6
372.015.16.1	8
372.030.16.1	8
372.045.16.1	8
372.050.16.0	6
372.055.16.1	8
372.135.16.1	10
372.139.16.1	10
372.145.16.1	10
372.146.16.1	10
372.147.16.1	10
372.148.16.1	10
372.185.16.1	12
372.189.16.1	12
372.195.16.1	12
372.196.16.1	12
372.197.16.1	12
372.198.16.1	12
372.454.16.1	20
372.550.16.1	27
372.596.16.1	18
372.598.16.1	18
372.700.16.1	23
372.738.16.1	26
372.739.16.1	27
372.742.00.1	51
372.743.26.1	33
372.744.16.1	32
372.745.00.1	32
372.746.00.1	31
372.748.00.1	31
372.751.16.1	42
372.775.16.1	23
372.776.16.1	43
372.840.00.1	41
372.841.00.1	42
372.850.00.1	48
372.861.00.1	81
372.862.00.1	81
379.000.16.0	6

Numéro de référence	Page
379.055.16.1	8
379.108.16.1	10
379.158.16.1	12
379.740.16.1	28
379.750.16.1	28
379.768.16.3	37
379.772.16.1	33
379.781.16.1	49
379.791.16.1	23
379.812.16.1	48
388.001.00.1	128
388.005.00.1	127
388.007.00.1	128
388.008.00.1	128
388.009.00.1	129
388.011.00.3	126
388.012.00.3	126
388.013.00.2	127
388.015.00.2	124
388.021.00.1	130
388.022.00.1	131
388.023.00.1	129
388.032.00.1	131
388.033.00.1	132
388.100.00.1	133
388.101.00.1	133
388.102.00.1	133
388.104.00.1	134
388.105.00.1	132
388.106.00.1	134
388.107.00.1	134
388.108.00.1	133
388.109.00.1	134
388.110.00.1	135
388.111.00.1	135
388.112.00.1	136
388.113.00.1	135
388.114.00.1	136
388.115.00.1	135
388.117.00.1	135
388.120.00.1	124
388.121.00.2	125
388.123.00.2	125
388.125.00.1	136
388.132.00.1	132
388.350.29.1	145
405.012.00.1	144
405.116.00.1	144
461.082.00.1	473
600.041.00.1	231
600.042.00.1	231
600.043.00.1	231
600.044.00.1	231
600.045.00.1	231
600.046.00.1	231
600.047.00.1	231

Numéro de référence	Page
600.048.00.1	231
600.049.00.1	231
600.051.00.1	232
600.052.00.1	232
600.053.00.1	232
600.054.00.1	232
600.055.00.1	232
600.056.00.1	232
600.057.00.1	232
600.058.00.1	232
600.059.00.1	232
601.020.00.3	478
601.100.00.1	188
601.130.00.1	188
601.131.00.2	189
601.200.00.1	189
601.252.00.5	200
601.253.00.5	200
601.256.00.5	200
601.257.00.5	200
601.273.00.5	209
601.276.00.5	214
601.289.00.5	208
601.293.00.5	208
601.296.00.5	208
601.360.00.5	194
601.485.00.1	528
601.508.00.5	195
601.510.00.5	195
601.535.00.5	196
601.536.00.5	196
601.555.00.5	198
601.556.00.5	198
601.571.00.5	203
601.575.00.5	191
601.579.00.5	205
601.582.00.5	205
601.583.00.5	205
601.584.00.5	205
601.590.00.5	204
601.595.00.5	204
601.710.00.1	225
601.731.00.1	229
601.732.00.1	229
601.733.00.1	229
601.736.00.1	228
601.737.00.1	228
601.738.00.1	228
601.741.00.1	230
601.744.00.1	230
601.761.00.1	224
601.763.00.1	224
601.801.00.1	222
601.802.00.1	222
601.805.00.1	222
601.806.00.1	223

Numéro de référence	Page
601.811.00.1	224
601.812.00.1	224
601.813.00.1	223
601.815.00.1	223
601.837.00.1	221
601.838.00.1	223
601.851.26.1	226
601.852.26.1	226
601.853.26.1	226
601.854.26.1	226
601.855.26.1	226
601.856.26.1	226
601.857.26.1	329
601.858.26.1	226
601.859.26.1	329
601.860.26.1	329
601.861.26.1	329
601.910.00.5	230
602.020.00.3	478
602.032.00.1	475
602.100.00.1	188
602.130.00.1	188
602.131.00.2	189
602.200.00.1	189
602.230.00.1	190
602.252.00.5	200
602.253.00.5	200
602.256.00.5	200
602.257.00.5	200
602.269.00.1	211
602.273.00.5	209
602.274.00.5	209
602.275.00.5	209
602.276.00.5	214
602.289.00.5	208
602.293.00.5	208
602.294.00.5	208
602.295.00.1	211
602.296.00.5	208
602.299.00.1	210
602.360.00.5	194
602.422.00.1	215
602.423.00.1	215
602.480.00.1	215
602.482.00.1	215
602.485.00.1	528
602.508.00.5	195
602.509.00.5	195
602.510.00.5	195
602.511.00.5	195
602.535.00.5	196
602.536.00.5	196
602.555.00.5	198
602.556.00.5	198
602.571.00.5	203
602.575.00.5	191

Numéro de référence	Page
602.579.00.5	205
602.582.00.5	205
602.583.00.5	205
602.584.00.5	205
602.585.00.5	205
602.586.00.5	205
602.590.00.5	204
602.591.00.5	204
602.595.00.5	204
602.710.00.1	225
602.761.00.1	224
602.762.26.1	225
602.763.00.1	224
602.811.00.1	224
602.910.00.5	230
603.020.00.3	478
603.032.00.1	475
603.100.00.1	188
603.110.00.1	188
603.200.00.1	189
603.230.00.1	190
603.253.00.5	200
603.254.00.5	200
603.257.00.5	200
603.258.00.5	200
603.273.00.5	209
603.274.00.5	209
603.275.00.5	209
603.294.00.5	208
603.360.00.5	194
603.362.00.5	194
603.485.00.1	528
603.508.00.5	195
603.510.00.5	195
603.535.00.5	196
603.536.00.5	196
603.537.00.5	196
603.556.00.5	198
603.557.00.5	198
603.571.00.5	203
603.575.00.5	191
603.582.00.5	205
603.583.00.5	205
603.584.00.5	205
603.585.00.5	205
603.586.00.5	205
603.590.00.5	204
603.595.00.5	204
603.702.00.1	225
603.710.00.1	225
603.811.00.1	224
603.910.00.5	230
604.020.00.3	478
604.032.00.1	475
604.100.00.1	188
604.254.00.5	200

Numéro de référence	Page
604.258.00.5	200
604.360.00.5	194
604.362.00.5	194
604.363.00.5	194
604.485.00.1	528
604.508.00.5	195
604.510.00.5	195
604.537.00.5	196
604.538.00.5	196
604.557.00.5	198
604.558.00.5	198
604.571.00.5	203
604.575.00.5	191
604.583.00.5	205
604.584.00.5	205
604.585.00.5	205
604.586.00.5	205
604.590.00.5	204
604.591.00.5	204
604.595.00.5	204
604.596.00.5	204
604.702.00.1	225
604.910.00.5	230
605.020.00.3	478
605.032.00.1	475
605.100.00.1	188
605.255.00.5	200
605.259.00.5	200
605.360.00.5	194
605.362.00.5	194
605.363.00.5	194
605.364.00.5	194
605.485.00.1	528
605.508.00.5	195
605.510.00.5	195
605.537.00.5	196
605.538.00.5	196
605.539.00.5	196
605.557.00.5	198
605.558.00.5	198
605.559.00.5	198
605.571.00.5	203
605.575.00.5	191
605.581.00.5	205
605.585.00.5	205
605.589.00.5	205
605.590.00.5	204
605.591.00.5	204
605.595.00.5	204
605.596.00.5	204
605.702.00.1	225
605.910.00.5	230
606.032.00.1	475
606.100.00.1	188
606.255.00.5	200
606.256.00.5	200
606.360.00.5	194
606.361.00.5	194
606.362.00.5	194
606.363.00.5	194
606.485.00.1	528
606.508.00.5	195
606.510.00.5	195
606.537.00.5	196
606.540.00.5	196
606.559.00.5	198
606.560.00.5	198
606.571.00.5	203
606.575.00.5	191
606.580.00.5	205
606.581.00.5	205
606.585.00.5	205
606.590.00.5	204
606.591.00.5	204
606.595.00.5	204
606.596.00.5	204
606.702.00.1	225
606.910.00.5	230
607.100.00.1	188
607.255.00.5	200
607.256.00.5	200
607.360.00.5	194
607.363.00.5	194
607.366.00.5	194
607.485.00.1	528
607.508.00.5	195
607.510.00.5	195
607.539.00.5	196
607.541.00.5	196
607.560.00.5	198
607.561.00.5	198
607.571.00.5	203
607.581.00.5	205
607.583.00.5	205
607.587.00.5	205
607.590.00.5	204
607.591.00.5	204
607.595.00.5	204
607.702.00.1	225
607.910.00.5	230
608.100.00.1	188
608.363.00.5	194
608.520.00.5	206
608.541.00.5	196
608.561.00.5	198
608.702.00.1	225
608.910.00.5	230
610.010.00.1	473
610.011.00.1	473
610.021.21.3	493
610.024.21.3	493
610.089.21.1	484
610.090.21.1	484
611.061.00.2	477
611.242.00.5	206
611.250.22.7	218
611.252.00.5	199
611.256.00.5	199
611.289.00.5	208
611.293.00.5	208
611.296.00.5	208
611.297.00.1	210
611.360.22.7	218
611.361.22.7	219
611.362.00.5	194
611.363.22.7	219
611.364.22.7	219
611.534.00.5	196
611.535.00.5	196
611.542.00.5	206
611.554.00.5	198
611.555.00.5	198
611.582.22.5	221
611.601.22.3	220
611.603.22.3	220
611.623.00.5	216
612.060.00.1	483
612.061.00.2	477
612.063.00.2	477
612.242.00.5	206
612.250.22.7	218
612.252.00.5	199
612.253.00.5	199
612.256.00.5	199
612.257.00.5	199
612.289.00.5	208
612.293.00.5	208
612.294.00.5	208
612.296.00.5	208
612.305.00.5	209
612.306.00.5	209
612.360.00.5	194
612.361.22.7	219
612.362.22.7	218
612.411.00.2	488
612.421.00.2	489
612.422.00.2	216
612.423.00.2	216
612.424.00.5	203
612.425.00.5	203
612.426.00.5	203
612.431.00.1	491
612.445.11.1	489
612.445.21.1	489
612.446.00.1	490
612.450.00.2	490
612.452.11.1	490
612.480.00.1	217
612.481.00.1	216
612.534.00.5	196
612.535.00.5	196
612.536.00.5	196
612.542.00.5	206
612.554.00.5	198
612.555.00.5	198
612.556.00.5	198
612.582.22.5	221
612.623.00.5	216
613.061.00.2	477
613.063.00.2	477
613.253.00.5	199
613.254.00.5	199
613.257.00.5	199
613.294.00.5	208
613.360.00.5	194
613.361.00.5	194
613.362.00.5	194
613.422.00.2	216
613.423.00.2	216
613.480.00.1	217
613.481.00.1	216
613.535.00.5	196
613.536.00.5	196
613.537.00.5	196
613.556.00.5	198
613.557.00.5	198
613.583.22.5	221
614.061.00.2	477
614.254.00.5	199
614.258.00.5	199
614.360.00.5	194
614.362.00.5	194
614.363.00.5	194
614.537.00.5	196
614.557.00.5	198
615.061.00.2	477
615.255.00.5	199
616.042.00.1	487
616.043.00.1	487
616.061.00.2	477
621.000.00.5	207
621.271.00.5	192
621.310.00.5	192
621.451.00.5	201
621.452.00.5	201
621.453.00.5	202
621.454.00.5	202
621.505.00.5	190
622.000.00.5	207
622.271.00.5	192
622.310.00.5	192
622.311.00.5	193
622.312.00.5	193
622.313.00.5	193

Numéro de référence	Page
622.314.00.5	193
622.451.00.5	201
622.452.00.5	201
622.453.00.5	202
622.454.00.5	202
622.455.00.5	202
622.505.00.5	190
622.535.00.5	197
622.650.00.5	191
623.000.00.5	207
623.245.00.5	192
623.271.00.5	192
623.310.00.5	192
623.311.00.5	193
623.315.00.5	193
623.316.00.5	193
623.317.00.5	193
623.318.00.5	193
623.451.00.5	202
623.452.00.5	202
623.505.00.5	190
623.536.00.5	197
623.650.00.5	191
623.651.00.5	191
624.245.00.5	192
624.271.00.5	192
624.310.00.5	192
624.311.00.5	193
624.314.00.5	193
624.316.00.5	193
624.317.00.5	193
624.319.00.5	193
624.505.00.5	190
624.537.00.5	197
624.651.00.5	191
624.652.00.5	191
625.245.00.5	192
625.271.00.5	192
625.310.00.5	192
625.317.00.5	193
625.319.00.5	193
625.321.00.5	193
625.505.00.5	190
625.538.00.5	197
625.651.00.5	191
625.652.00.5	191
625.653.00.5	191
626.245.00.5	192
626.271.00.5	192
626.310.00.5	192
626.317.00.5	193
626.319.00.5	193
626.320.00.5	193
626.321.00.5	193
626.505.00.5	190
626.537.00.5	197

Numéro de référence	Page
626.652.00.5	191
626.653.00.5	191
627.245.00.5	192
627.271.00.5	192
627.310.00.5	192
627.316.00.5	193
627.320.00.5	193
627.321.00.5	193
627.322.00.5	193
627.505.00.5	190
627.539.00.5	197
627.653.00.5	191
627.654.00.5	191
628.245.00.5	192
628.271.00.5	192
628.310.00.5	192
628.316.00.5	193
628.320.00.5	193
628.321.00.5	193
628.322.00.5	193
628.323.00.5	193
628.505.00.5	190
628.653.00.5	191
628.654.00.5	191
628.655.00.5	191
632.851.00.2	212
632.853.00.2	212
632.855.00.2	212
632.861.00.2	213
632.863.00.2	214
632.865.00.2	214
632.871.00.2	213
642.534.22.2	217
662.535.00.5	197
663.536.00.5	197
664.537.00.5	197
665.538.00.5	197
666.537.00.5	197
667.539.00.5	197
690.017.00.1	545
690.019.00.1	545
690.102.00.1	52
690.103.00.1	52
690.111.00.1	526
690.112.00.1	526
690.115.00.1	526
690.122.00.1	533
690.123.00.1	533
690.124.00.1	533
690.125.00.1	533
690.126.00.1	533
690.134.00.1	525
690.140.00.1	522
690.141.00.1	522
690.142.00.1	522
690.143.00.1	522

Numéro de référence	Page
690.144.00.1	522
690.182.00.1	522
690.192.00.1	532
690.211.00.1	526
690.212.00.1	526
690.214.00.1	526
690.221.00.1	534
690.222.00.1	534
690.223.00.1	534
690.224.00.1	534
690.225.00.1	534
690.226.00.1	534
690.232.00.1	533
690.240.00.1	523
690.241.00.1	523
690.242.00.1	523
690.243.00.1	523
690.244.00.1	523
690.245.00.1	523
690.253.00.1	523
690.412.00.3	527
690.467.00.2	524
690.474.00.1	521
690.475.00.1	521
690.476.00.1	521
690.486.00.4	521
690.493.00.1	528
690.511.P2.1	550
690.512.00.2	548
690.514.00.2	552
690.589.00.1	549
690.598.P1.2	549
690.600.00.1	549
690.912.00.1	528
690.913.00.1	528
690.936.00.1	525
691.000.P2.3	540
691.000.P3.3	540
691.017.2P.1	545
691.017.P1.1	544
691.017.P5.1	544
691.103.P2.1	551
691.106.00.1	529
691.113.P2.1	551
691.129.00.1	556
691.137.00.1	524
691.141.00.1	556
691.170.00.1	524
691.171.00.1	524
691.181.00.1	535
691.182.00.1	535
691.183.00.1	535
691.185.00.3	535
691.186.00.1	537
691.187.00.1	537
691.188.00.1	536

Numéro de référence	Page
691.189.00.1	536
691.190.00.1	539
691.203.00.1	525
691.214.P2.1	550
691.214.P3.1	550
691.218.2P.2	547
691.218.2P.6	548
691.218.P1.2	547
691.218.P5.2	547
691.221.00.1	556
691.228.2P.6	554
691.229.2P.2	552
691.231.2P.1	555
691.231.P1.1	555
691.231.P5.1	555
691.240.00.1	555
691.296.00.2	535
853.650.16.1	50
854.187.11.1	150
854.188.11.1	150
854.909.11.1	150
894.094.11.1	150
953.761.00.1	51

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.geberit-global.com

Sujet à changement sans préavis. Les informations dans ce document contiennent une description générale des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présent pour chaques cas individuel. Les fonctionnalités demandées doivent donc être précisées dans chaque cas invidviduel au moment de la conclusion du contrat.

int.fr 0004-26 © by Geberit International Sales AG