

AIDE À L'INSERTION GEBERIT

UNE BASE **SOLIDE**

**KNOW
HOW**
INSTALLED

AIDE À L'INSERTION POUR UNE FIXATION SÛRE TOUT À SA PLACE

Geberit a développé un support en béton coulé léger et universel qui permet de maintenir les tuyaux de dérivation en place pendant les travaux de bétonnage du plafond. Cette solution innovante peut être montée et ajustée facilement, garantissant ainsi que les tuyaux de dérivation restent correctement alignés sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires tels que des supports de tuyaux lourds, des fils métalliques ou des matériaux de fortune.


RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le support pour le support en béton coulé peut être réglé à différentes hauteurs sans outil afin d'assurer la pente requise dans le tuyau. Il se verrouille en place sur la barre et reste à la hauteur souhaitée, mais des réglages peuvent être effectués à tout moment.



MATÉRIAU 100 % RECYCLÉ

L'aide à l'insertion Geberit est fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé provenant d'anciennes tasses, bols et bouchons de bouteilles. L'utilisation de plastique à la place du métal rend non seulement ce produit de construction plus léger, mais réduit également l'empreinte carbone du support en béton coulé Geberit de deux à trois fois par rapport à celle des produits métalliques conventionnels.

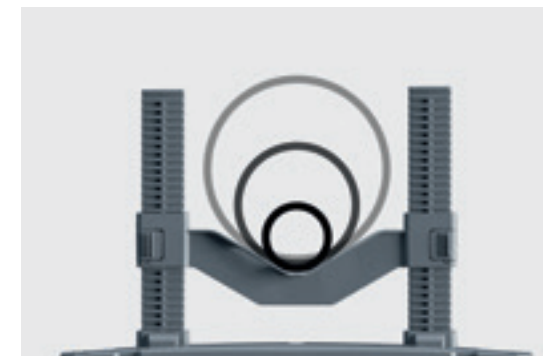

POUR TOUS LES DIAMÈTRES DE TUYAUX COUVRANTS

L'aide polyvalent à insertion Geberit peut être utilisé pour tous les diamètres de tuyaux de d40 à d135, avec ou sans isolation.

QUALITÉ TESTÉE


Les solutions de fortune peu sûres appartiennent désormais au passé. Lors du développement de l'aide à l'insertion Geberit, y compris les applications avec des attaches de câbles et des clous, différentes forces ont été simulées afin de garantir une fonctionnalité sans restriction. Les résultats ont montré que toutes les pièces offrent les mêmes avantages que les solutions métalliques, mais sans l'inconvénient du poids élevé.

UNIVERSELLEMENT APPLICABLE

L'aide à l'insertion peut être utilisé de manière flexible pour différentes applications et exigences sur le chantier. Pratiquement toutes les tâches d'installation imaginables peuvent être réalisées à l'aide d'une fixation universelle, ce qui permet également de rationaliser le processus de commande et le stockage.

IDÉAL POUR LE BÉTON APPARENT

La plaque de base facilite le montage sécurisé sur le coffrage, évitant ainsi tout risque de marques visibles dans le béton.

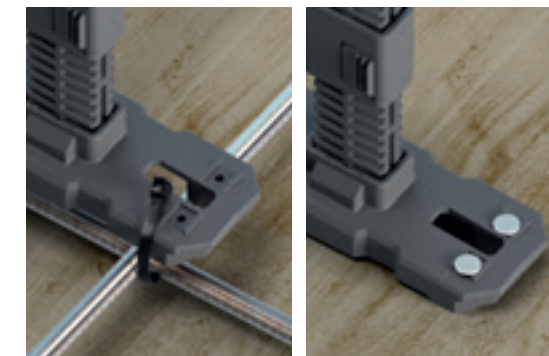

NO REWORK NECESSARY

The Geberit cast-in concrete bracket can be secured to the reinforcement using cable ties without the need for any additional work. It is also possible to secure it in place with nails, which are easy to remove thanks to a predetermined breaking point on the base plate.

AUCUNE RETOUCHE NÉCESSAIRE

Le plastique est un matériau qui présente de nombreuses propriétés intéressantes. Il résiste à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de le stocker sans perte de performance. De plus, il est impossible de déformer de manière permanente l'aide à insertion lors de l'installation, car il n'est flexible que temporairement et reprend sa forme initiale une fois la charge retirée.




LÉGER

L'aide à insertion Geberit pèse deux fois moins lourd qu'une solution métallique comparable, ce qui facilite son transport et sa manipulation.

L'AIDE À INSERTION GEBERIT

ENCASTRÉ DANS LE BÉTON

L'aide à insertion Geberit fixe et positionne la tuyauterie dans le béton.

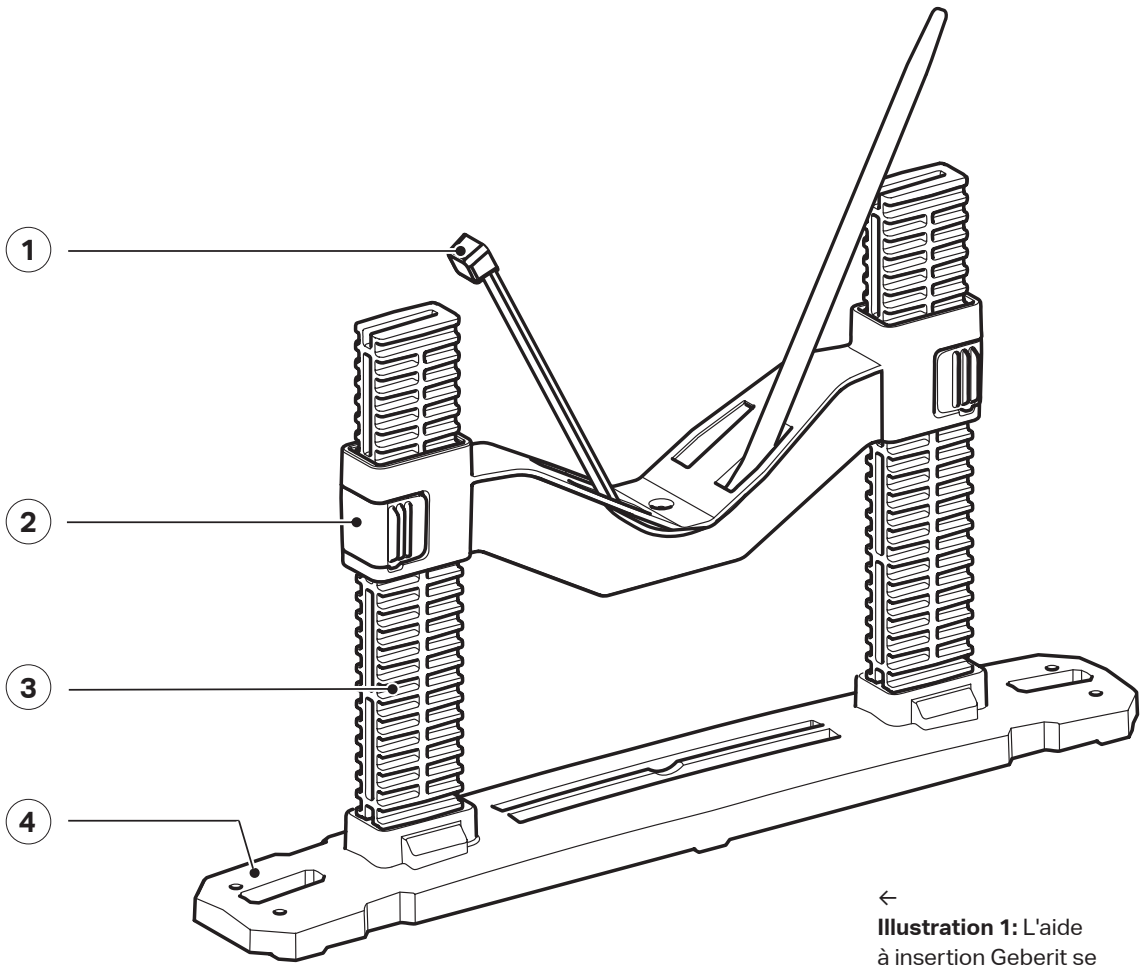


←
Illustration 1: L'aide à insertion Geberit se compose de 4 éléments

- 1 serre-câble Geberit
- 2 support réglable en hauteur Geberit
- 3 tige crantée Geberit
- 4 plaque de base Geberit

Matériau	100 % recyclé
Hauteur	200 mm
Dimensions du tuyau	d40 - d135 incl. Geberit Isol Flex

←
Table 1: Caractéristiques techniques de l'aide à insertion Geberit


L'aide à insertion Geberit peut être fixé à l'armature inférieure à l'aide d'attaches de câbles Geberit ou au coffrage à l'aide de clous Geberit.

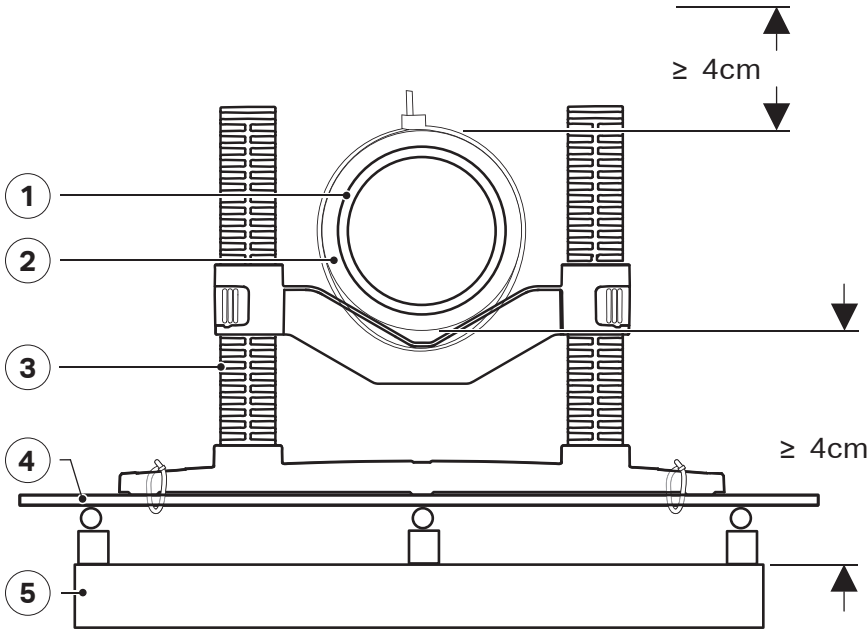

←
Illustration 2: Encastrement de l'aide à insertion Geberit dans le béton sur l'armature inférieure

- 1 tuyau Geberit Silent-db20 / tuyau Geberit PE
- 2 Geberit fourreau isolant
- 3 l'aide à insertion Geberit
- 4 armature inférieure
- 5 coffrage

i L'aide à insertion Geberit peut être fixé à l'armature inférieure à l'aide d'attaches de câbles Geberit (réf. 308.932.00.1). Cette application convient au béton apparent.

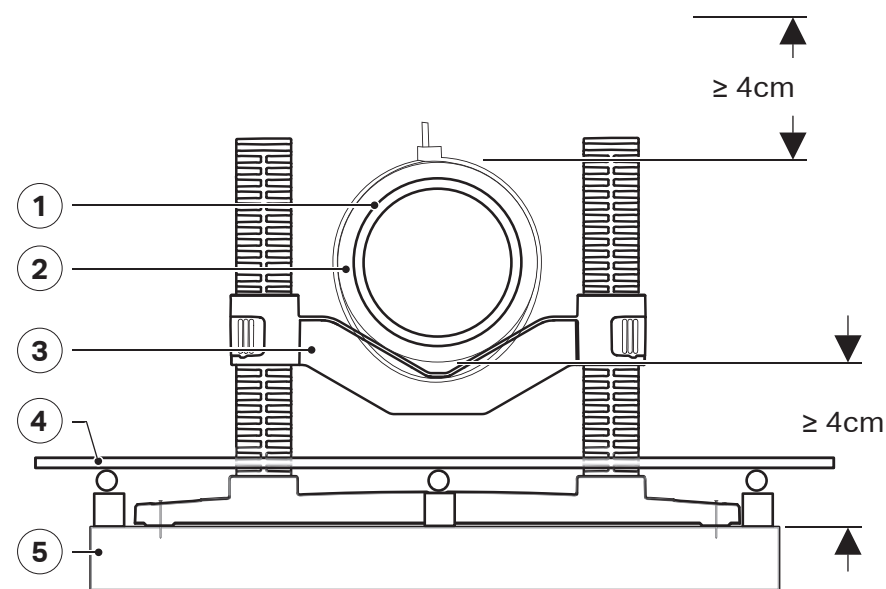


←
Illustration 3: Encastrement de l'aide à insertion Geberit dans le béton sur coffrage

- 1 tuyau Geberit Silent-db20 / tuyau Geberit PE
- 2 Geberit fourreau isolant
- 3 l'aide à insertion Geberit
- 4 armature inférieure
- 5 coffrage



L'aide à insertion Geberit peut être fixé au panneau de coffrage à l'aide de clous Geberit (réf. 308.933.00.1). Cette application convient aux plafonds en plâtre blanc.



d [mm]	RA [m]
40	0,8
50	
56	
63	
75	
90	0,9
110	1,1
125	1,3
135	1,4

←
Table2: Espacement entre les aides à insertion Geberit

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.geberit-global.com/fr